

Název akce:

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 6**

„Soubor oceněných změn stavby č. 101 – 139“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: I 9/2019/315 ze dne 26. 11. 2019 a jejich dodatků

1. **Oddíl stavby:** SO 1.01
2. **Zpracovatel změnového listu:** POZIMOS, a.s., IČO 00147389
K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. Stavební deník: řešeno v rámci jednání kontrolních dnů (případně jiným způsobem – zápisem do stavebního deníku, změny projektové dokumentace apod.)
 - 3.2. Kontrolní den: uvedeno u jednotlivých bodů dále v textu
 - 3.3. Jiné související dokumenty: *rozpočtové podklady a ostatní podklady jsou uvedeny v příloze*

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Změna č. 101 - Vyrovnávky pod dlažby - část 1

- V průběhu realizace stavby zámku došlo ke zjištění, že je nutné provést úpravy srovnávací vrstvy pod podlahovou krytinu. Provedení nivelační stěrky v ploše místností sociálního zařízení 1. a 2.NP, stejně tak na podlahách v místnostech 1. a 2. NP zámku a přístavby, kde je použita keramická a cementová dlažba.
- Změna bude mít více částí, tato změna č. 101. řeší místnosti m. č. 131, 136, 137, 138, 139, 140.
- Řešeno zápisem v SD ze dne 5. 2. 2021.

Změna 102 - Revize tepelné izolace – půda, 2. NP

- Tato změna řeší úpravy množství a parametrů použitých tepelných izolací pro zateplení podlah vestavby ve 2. a 3. NP.
- Při realizaci byly provedeny konstrukční změny hlavní nosné konstrukce stropů, které jsou řešeny v ZL4. Na tyto změny navazuje vyhodnocení způsobu zateplení podlahy v podkroví. Na základě uvedených změn byla projektantem provedena změna způsobu provedení tepelných izolací.
- Řešeno v zápise z KD č. č. 55 bod 43.6. ze dne 24. 2. 2021.

Změna 103 – Odpočet stožárů

- V návaznosti na financování dodatečných víceprací při rekonstrukci objektu navrhuje investor uživatelskou změnu (tzv. nepodstatnou změnu). V rámci této změny se nebude realizovat dodávka a montáž 2 ks stožárů před vstupem do objektu.
- Řešeno v zápise z KD č. 57, bod 43.3. ze dne 31. 3. 2021.

Změna č. 104 – Změna skladby stropu v m. č. 233, 224, 226

- Na základě požadavku objednatele a projektanta bylo v průběhu realizace upraveno zadání pro provedení podhledu v m. č. 233, 224, 226. Změna se týká náhrady dřevěného podhledu za podhled SDK včetně náhrady nosné konstrukce. Součástí změny je i požadavek objednatele na dozdění niky u stropní konstrukce mezi místnostmi č. 226 a 227
- Řešeno v zápise z KD č. 55, bod 50.14 ze dne 24. 2. 2021

Změna 105 – Podlahy m. č. 118, 120, 130

- Při provádění stavebních prací na podlahách a po odstranění povrchových vrstev bylo zjištěno, že stávající podkladní betonové vrstvy vykazují lokálně nesoudržnost.
- Bylo odsouhlaseno odbourání této nesoudržné části a provedení nové vrstvy, zajišťující eliminaci uvedených nedostatků.
- Současně dle žádosti objednatele změněna podlahová nášlapná vrstva v m. č. 130.
- Řešeno v zápise z KD č. 55 bod 50.13 ze dne 24. 2. 2021.

Změna 106 - NEOBSAZENO

Změna 107 – Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy

- V průběhu rekonstrukce podlah byly provedeny průběžné kontroly vlhkosti
- Měření bylo zjištěna neměnná (a nevyhovující) vlhkost podkladu
- Je nutné provedení uzavíracího nátěru, který zajistí zamezení vnikání vlhkosti do dřevěné podlahové krytiny a následnému poškození této krytiny.
- Řešeno v zápise z KD č. 55 bod 50.13 ze dne 24. 2. 2021.

Změna č. 108 – Krov dvoupodlažní přístavby

- V průběhu realizace stavby zámku došlo ke zjištění, že stávající hlavní nosná dřevěná konstrukce střechy nad dvoupodlažní přístavbou vykazuje poškození vlivem stárí. Byly provedeny sondy konstrukce krovu a po kontrole přizván objednatel, projektant, zástupce SPP a statik.
- Po společné prohlídce bylo konstatováno, že konstrukce je poškozená plísní, dřevokaznými škůdci a hmyzem. Poškození je v rozsahu vyžadujícím nutnost výměny konstrukce krovu v plném rozsahu.
- Řešeno zápisem v SD ze dne 27. 11. 2020.
- Řešeno zápisem z KD č. 55, bod 45.1. ze dne 24. 2. 2021.

Změna 109 – Revizní dvířka (změna materiálu)

- Dle zápisu z jednání dne 15. 1. 2021 se rozhodlo o záměně materiálu revizních dvířek X-02 v podhledech.
- Namísto původně uvažovaných dvířek budou použity standardní AL dvířka zaklapávací s možností opatření povrchu nátěrem.
- Řešeno v zápise z KD č. 54, bod 50.4. ze dne 17. 2. 2021.

Změna 110 – Dveře do trafostanice

- Při podrobnějším prozkoumání stávajících ocelových dveří do trafostanice byl zjištěn rozsah koroze dotčených dveří (rámů i výplně) v celé ploše dveří.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

- Na základě tohoto zjištění se rozhodlo o výměně těchto dveří za dveře nové.
- Řešeno v zápise z KD č. 49, bod 49.6, ze dne 13. 1. 2021.

Změna 111 – Klempířské prvky – narovnání skutečnost

- Po demontáži krytiny mansardové střechy se zjistilo, že klempířské prvky v této části střechy resp. jejich rozměry (rozvinutá šířka) neodpovídá předpokladům projektu (výkazu výměr).
- Prvky pro oplechování vikýřů bude nutno provést v rozměrech (rozvinuté šířce) dle původních demontovaných prvků.
- Řešeno v zápise z KD č. 54, bod 53.6. ze dne 17. 2. 2021.

Změna 112 – Stupeň do zimní zahrady

- Na základě upozornění zhotovitele se zjistilo, že tento prvek není součástí výkazu výměr
- Vzhledem k různým výškovým úrovním podlah m. č. 223 a 236 je realizace tohoto stupně nezbytná
- Řešeno v zápise z KD č. 62 bod 62.4. ze dne 5. 5. 2021.

Změna 113 – Stěrky pod dlažby II

- V průběhu realizace stavby zámku došlo ke zjištění, že vzhledem k nerovnostem stávajícího podkladu je nutné provést úpravy srovnávací vrstvy pod podlahovou krytinu – částečné od-broušení nejvyšších míst a provedení nivelační stěrky v ploše místností (chodeb) 1. NP.
- Tato změna řeší místnosti č. 109 a 101b.
- Řešeno v zápise z KD č. 62.5. ze dne 5. 5. 2021.

Změna 114 – Snížení výměry napínaných folií

- Po zpracování podrobné dokumentace interiérů expozičních prostor došlo ke snížení rozsahu napínaných folií – bude se realizovat menší plocha.
- Řešeno v zápise z KD č. 55, bod 40.3. ze dne 24. 2. 2021

Změna 115 – Revize elektrozámků (dle revize dveří a doplnění kabeláže nových el. zámků)

- Na základě požadavku objednatele byl revidován počet a rozmístění elektrozámků ve dveřích 1. – 3. NP.
- Podle této revize bude nutno nově instalovat 2 elektrozámky v 1. NP a 1 elektrozámek ve 3. NP přemístit.
- Řešeno v zápise z KD č. 51, bod 47.3. ze dne 27. 1. 2021.

Změna 116 – Zásuvky pro pračku a sušičku

- Na základě upozornění zhotovitele se zjistilo, že v části projektu elektro není zapracována kabeláž ani koncové prvky (zásuvky) pro pračku a sušičku v m. č. 315.
- Z rozhodnutí objednatele je nutno tyto přívody realizovat
- Řešeno v zápise z KD č. 62 bod 62.6.2021.

Změna 117 - NEOBSAZENO

Změna 118 – Falešné štěrbin v expozicích 2. NP

- Pro vytvoření imitace vzduchotechnických štěrbinových mřížek bude nutno ve zbytku obvodu místnosti provést úpravy v omítnutém stropu spočívající ve vytvoření drážky v omítce (až na podklad = dřevěný záklop) včetně prostřihání rákosového pletiva.
- Takto vytvořená drážka bude následně zakrytována páskem z plechu tl. 0,5mm a š. 60mm ukotveným přes podkladní dřevěný hranol.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

- Řešeno v zápise z KD č. 55, bod 53.2. ze dne 17. 3. 2021.

Změna 119 – Úprava stěny v m. č. 123 (dozdění Ytong 50 mm)

- Po osazení obložkové zárubně D/1-65 v m. č. 123 se zjistily značné odchytky v rovinnosti a svislosti stávající stěny.
- Tyto odchytky nelze vyřešit úpravou (seříznutím) obložkové zárubně.
- Nerovnosti bude nutno dořešit zednický – částečným dozděním (u největších nerovností) a silnější vrstvou omítky s vloženým rabicovým pletivem (kotveným do stěny).
- Řešeno v zápise z KD č. 56, bod 56.6. ze dne 24. 3. 2021.

Změna 120 – Sanace zbývajících podlah v bytě správce a přístavbě

- Po sejmutí podlahového souvrství podlah v bytě správce a kancelářích (m. č. 204 -213) byla zjištěna degradace (nesoudržnost) potěru v m. č. 212, trhliny ve výklencích vikýřů a nerovnosti podkladních vrstev ve všech místnostech.
- V m. č. 212 bude nutno vybourat stávající cementový potěr a provést nový.
- Trhliny ve výklencích budou prořezány, vyčištěny a sponkovány.
- Srovnání nerovností podkladu pod podlahové krytiny (ker. dlažby, dubová prkna) bude provedeno nivelační stěrkou.
- Řešeno v zápise z KD č.62 bod 62.7. ze dne 5. 5. 2021.

Změna 121 – Odpočet obrubníků

- Na KD č. 60 bylo dohodnuto, že u okapových chodníků se nebudou provádět obruby, dlaždice okapového chodníku budou přihrnuty zeminou.
- Řešeno v zápise z KD č. 60, bod 50.10. ze dne 21. 4. 2021.

Změna 122 – Sanace stropu nad kotelnou

- Jedná se o eliminaci statické praskliny ve stropu nad plynovou kotelnou – m. č. 132 (tato prasklina nevznikla při rekonstrukci, dle fotodokumentace existovala již při předání stavebního objektu).
- Sanace praskliny bude spočívat ve správném navaření nosných oc. profilů stropu navařením ocelových prutů na spodní přírubu těchto profilů.
- Strop (v sanovaném rozsahu) bude následně přiklopen trapézovým plechem přivařeným ke spodní přírubě nosných ocelových profilů.
- Řešeno v zápise z KD č. 58, bod 48.4. ze dne 7. 4. 2021.

Změna 123 – Oplechování parapetů oken ve 3. NP

- Po vyhodnocení stavu stávajících parapetů při repasi oken ve 3.NP bylo zjištěno, že tento stav – resp. poškození těchto parapetů je neopravitelné.
- Objednatel požaduje vyměnit 3 ks těchto parapetů za parapety zcela nové.
- Řešeno v zápise z KD č. 60, bod 60.7. ze dne 21. 4. 2021.

Změna 124 – Oprava vyhřívacích kabelů

- Na KD č. 62 bylo dohodnuto, že se v prostoru krovu provedou nové přívodní kabely vyhřívání dešťových žlabů a svodů včetně doplňkových prací – doplnění jističů v rozvaděči, termoregulační jednotky, snímačů teploty.
- Řešeno v zápise z KD č. 62, bod 62.8. ze dne 5. 5. 2021.

Změna 125 - NEOBSAZENO

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Změna 126 – Doplnění vlysů v m. č. 201

- Zhotovitel provedl odstranění podlahy v souladu s výkresovou dokumentací bouracích prací D1.1.05. Avšak PD v dalších částech uvažuje v m. č. 201 ponechání stávající vlysové podlahy a její repasi, což není v souladu.
- Objednatel požaduje v této místnosti provedení nové podlahové krytiny z dubových vlysů.
- Řešeno v zápise z KD č. 62 bod č. 62.12. ze dne 5. 5. 2021.

Změna 127 – Odpočet montáže vídeňských čtverců

- Tato změna doplňuje a navazuje na změnu č. 5 Změnového listu č. 2 (Výměna podlahy v expozicích).
- Na základě upozornění TDS a objednatele je nutno tuto změnu doplnit ještě o odečet montážní položky.
- Řešeno v zápise z KD č. 37, bod 32.1. ze dne 7. 10. 2020.

Změna 128 – Doplnění armatur ve strojově VZT (3. NP)

- Před uvedením do provozu chladicího zařízení upozornil technik, že v projektu rozvodů chlazení chybí komponenty, které zaručují bezproblémový chod chladicí jednotky.
- Při nedodání těchto komponentů by hrozilo nebezpečí nevratného poškození kompresoru této jednotky.
- Jedná se o 4 ks gumových kompenzátorů a 2 ks potrubních filtrů.
- Řešeno v zápise z KD č. 62, bod 62.9. ze dne 5. 5. 2021.

Změna 129 - NEOBSAZENO

Změna 130 – Odpočet soklů u cementových dlažeb za natíraný

- Na KD č. 58 bylo dohodnuto, že sokl k cementovým dlažbám bude proveden jako natíraný, výšky 300mm.
- Řešeno v zápise z KD č. 58, bod 58.3. ze dne 7. 4. 2021.

Změna 131 – Změna rozsahu a provedení příček Expozice

- Po zpracování podrobné dokumentace interiérů expozičních prostor došlo ke snížení rozsahu napínaných folií – bude se realizovat menší plocha.
- Dle PD expozic má být podkonstrukce předstěn pro napínané folie v m. č. 227 a 232 provedena z AL profilů kotvených do stěn, ve výkazu výměr je ovšem tato podkonstrukce specifikována jako konstrukce z dřevěných hranolů.
- Na KD č. 62 rozhodl objednatel, že tato konstrukce bude hliníková (z důvodu vyšší pevnosti a operativnosti).
- Řešeno v zápise z KD č. 62, bod 62.10 ze dne 5. 5. 2021.

Změna 132 – SDK obklad ocelové konstrukce

- Tato změna navazuje na změnu č. 5 Změnového listu č. 1 (Ocelová konstrukce u „V“ sloupu v m. č. 131).
- Ocelová konstrukce podchytávky ŽB dobetonávky stropu bude oplášťena SDK podhledem REI 90.
- Řešeno v zápise z KD č. 9, bod 9.2. ze dne 7. 5. 2020.

Změna 133 - NEOBSAZENO

Změna 134 – Odpočet dveří u výtahu

- Změnou PBR v souladu s požadavkem objednatele dochází k úpravě požárních úseků a tím i ke změnám polohy požárních dveřních uzávěrů.
- Z tohoto důvodu dochází k odstranění 2 požárních dveří a bude nutno osadit nové požární dveře do nově zřízených požárních předělů.
- Řešeno v zápise z KD č. 47, bod 47.3. ze dne 9. 12. 2020.

Změna 135 - NEOBSAZENO

Změna 136 – Doplnění dlažby místo čistících zón

- Na KD č. 59 bylo dohodnuto, že pod čistící zóny v m. č. 101a, b se doplní cementová dlažba čtvercového formátu, zároveň dojde k úpravě specifikace pokládky – v m. č. 101b v propojení mezi chodbami 117a, 117b bude položena dlažba čtvercového formátu namísto původně navržené dlažby octagon.
- Řešeno v zápise z KD č. 60, bod 54.5. ze dne 21. 4. 2021.

Změna 137 – Požární box na ústřednu LDP (EPS)

- Na základě změny PBR z 11/2020 a požadavku technické zprávy této změny musí být ústředna LDP (EPS) v m. č. 127 umístěna v požárně odolném boxu.
- Bude zbudován box kolem této ústředny formou SDK předstěny s revizními dvířky.
- Řešeno požadavkem PD dle aktualizace PBR.

Změna 138 – Narovnání dlažeb a chodníků

- Na základě upozornění AD o rozporu ve výkazu výměr zaslal AD přepracovaný výkaz výměr dlažeb a chodníků (stávající chodníky, okapové chodníky, nové chodníky).
- Dle tohoto aktualizovaného výkazu výměr budou provedeny veškeré tyto chodníky.
- Řešeno v zápise z KD č. 60, bod 50.17. ze dne 21. 4. 2021.

Změna 139 – Sanace pískovcového portálu v chodbě 117a

- Po (projektovaném) snížení podlah v chodbě u tohoto portálu se zjistilo, že stojiny tohoto portálu sahají pouze do úrovně původní podlahy.
- Obě stojiny portálu budou doplněny novým pískovcovým blokem.
- Řešeno v zápise z KD č. 62, bod 62.11. ze dne 5. 5. 2021.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Změna č. 101 - Vyrovnávky pod dlažby - část 1

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **27 860,75 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Po odbourání nášlapných vrstev podlah byly po zaměření zjištěny vyšší nerovnosti podkladu než bylo předpokládáno v zadávací projektové dokumentaci, resp. v rozpočtu v SoD.
- Zaměření nerovností a návrh řešení odsouhlasen mezi objednatelem, projektantem a zhotovitelem.
- V této části je řešena 1. část místností, před provedením dalších vyrovnání bude případně předložena 2. část nákladů pro úpravy.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 101 - položkový rozpočet.

Změna 102 - Revize tepelné izolace - půda, 2.NP

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **54 441,09 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **50 740,61 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Na základě požadavku projektanta stavby jsou navrženy úpravy množství a parametrů tepelných izolací pro zateplení podlah vestavby ve 3.NP a skladby stropu 2. NP.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 102 - položkový rozpočet.

Změna 103 - odpočet stožárů

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši - **165 974,40 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 103 - položkový rozpočet.

Změna 104 - Změna skladby stropu m. č. 233, 224, 226

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **54 031,85 Kč bez DPH** méněpráce ve výši **53 840,05 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Dozdění zdiva v části nad podhledem z důvodu minimalizace průchodu hlučnosti způsobené provozem výtahu v m. č. 233, 224, 226.
- Změna skladby podhledu z původní dřevěné konstrukce.
- Nová skladba podhledu – protipožární SDK vč. AI konstrukce.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 104 - položkový rozpočet.

Změna 105 – Podlahy m. č. 118, 120, 130

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **73 476,27 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **36 705,34 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Po zjištění nesoudržné vrstvy podkladního betonu v podlahách m. č. 130, 118, 120 bylo objednatelem potvrzeno provedení odbourání a provedení nového podkladu.
- Po odbourání budou provedeny přípravné práce, vyčištění a vysátí podkladu.
- Po penetračním nátěru budou vybouraná místa vylita betonovou rychletuhnoucí směsí.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 105 - položkový rozpočet.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Změna 106 – NEOBSAZENO

Změna 107 – Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **39 565,41 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Přes veškerá opatření nelze dosáhnout v dotčených prostorách 1.NP vlhkosti podkladu vyhovující pro pokládku dřevěné vlysové podlahy.
- Pro eliminaci průniku vlhkosti z podkladu do dřevěné krytiny (a tím zamezení vzniku nevratného poškození vlysové podlahy) bude nutno provést uzavírací epoxidový nátěr.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 107 - položkový rozpočet.

Změna č. 108 – Krov dvoupodlažní přístavby

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **1 300 293,95 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **50 840,29 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Na základě provedených sond byla statikem konstatována nutná výměna hlavní dřevěné střešní konstrukce na dvoupodlažní přístavbě, včetně stropních trámů, pozednic, vaznic, a sloupků.
- Současně nutné zajistit ochranu stávajících částí objektu, okna, otopná tělesa, zajištění stropů 1.NP, zakrytí střechy proti povětrnostním vlivům, atd.
- Bude nutné provedení bourání a následná montáž stropů 2. NP v bytě správce.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 108 - položkový rozpočet.

Změna 109 – Revizní dvířka (změna materiálu)

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **32 416,56 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **82 300,00 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Namísto původně uvažovaných revizních dvířek budou použity standardní AL dvířka (zaklapávací s možností povrchové úpravy nátěrem).
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 109 – položkový rozpočet.

Změna 110 – Repase dveří do trafostanice

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **34 461,09 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **7 313,00 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Namísto původně uvažované repase dveří bude provedena výměna za dveře nové (stejně rozměry a vzhled jako dveře původní – včetně větracích mřížek).
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 110 – položkový rozpočet.

Změna 111 – Klempířské prvky – narovnání skutečnosti

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **79 780,09 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Klempířské prvky mansardové střechy (oplechování vikýřů) bude provedeno ve větších rozvinutých šířkách.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 111 – položkový rozpočet.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Změna 112 – Stupeň do zimní zahrady

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **8 224,24 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány chybou v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Bude proveden nový dřevěný stupeň.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 112 – položkový rozpočet.

Změna 113 – Stěrky pod dlažby II

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **59 033,26 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Po odbourání nášlapných vrstev podlah byly po zaměření zjištěny vyšší nerovnosti podkladu než bylo předpokládáno v zadávací projektové dokumentaci, resp. v rozpočtu v SoD.
- Zaměření nerovností a návrh řešení odsouhlasen mezi objednatelem, projektantem a zhotovitelem.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 113 - položkový rozpočet.

Změna 114 – Snížení výměry napínaných folií

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši - **48 557,53 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Rozsah napínaných folií (stěnových i stropních) je podrobněji specifikován architektonickým návrhem expozičních prostor ve 2. NP.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 114 - položkový rozpočet.

Změna 115 - Revize elektrozámků (dle revize dveří a doplnění kabeláže nových el. zámků)

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **59 813,30 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány chybou v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Nově budou instalovány 2 elektrozámků (včetně kabeláže) v 1.NP a 1 elektrozámek ve 3. NP bude přemístěn.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 115 - položkový rozpočet.

Změna 116 – Zásuvky pro pračku a sušičku

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **13 464,30 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány chybou v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Nově bude natažena kabeláž (přívody) pro pračku a sušičku v m. č. 315 včetně doplnění prvků v rozvaděčích (jištění).
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 116 - položkový rozpočet.

Změna 117 – NEOBSAZENO

Změna 118 – Expozice 2. NP – falešné štěrbiny

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **48 766,19 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány chybou v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

- Budou provedeny drážky do omítky stropů zakrytované plechovou lištou.
- Osazené kryty vzduchotechnických štěrbínových mřížek v prostorách expozice 2. NP budou doplněny ve zbytku obvodu místností doplněny imitací těchto mřížek.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 118 - položkový rozpočet.

Změna 119 – Úprava stěny v m. č. 123 (dozdění Ytong 50 mm)

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **11 690,63 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Vzhledem ke značným odchylkám v rovinnosti stávající stěny zjištěným po osazení obložkové zárubně bude nutno tyto odchylky eliminovat zednický zapravením.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 119 - položkový rozpočet.

Změna 120 – Sanace zbývajících podlah v bytě správce

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **120 308,75 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Bude proveden nový cementový potěr v m. č. 214.
- Budou sesponkovány trhliny ve výklencích vikýřů.
- Nivelační hmotou budou srovnány nerovnosti stávajících mazanin.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 120 - položkový rozpočet.

Změna 121 – Odpočet obrubníků

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši - **110 550,00 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- U okapových chodníků se nebudou provádět obruby, dlaždice budou přihrnuty zeminou.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 121 - položkový rozpočet.

Změna 122 – Sanace stropu nad kotelnou

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **24 603,43 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Bude provedena oprava statických trhlin ve stávajícím stropu spřažením nosných ocelových profilů stropu.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 122 - položkový rozpočet.

Změna 123 – Oplechování parapetů oken ve 3. NP

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **10 613,12 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Bude provedena výměna stávajících parapetů za parapety nové.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 123 - položkový rozpočet.

Změna 124 – Oprava vyhřívacích kabelů

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **72 281,50 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Budou provedeny nové přívodní kabely včetně doplňkových komponentů termoregulace pro vyhřívání žlabů a svodů
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 124 - položkový rozpočet.

Změna 125 - NEOBSAZENO

Změna 126 – Doplnění vlysů v m. č. 201

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **41 141,40 Kč bez DPH** méněpráce ve výši **12 724,15 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány chybou v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb..

- Bude provedena nová podlahová krytina z dubových vlysů.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 126 - položkový rozpočet.

Změna 127 – Odpočet montáže vídeňských čtverců

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši **113 529,24 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Odpočet montážní položky – montáž vídeňských čtverců.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 127 - položkový rozpočet.

Změna 128 – Doplnění armatur ve strojovně VZT (3. NP)

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **40 503,10 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány chybou v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Do rozvodů chlazení budou doplněny 2 ks přírubových filtrů a 4 ks gumových kompenzátorů.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 127 - položkový rozpočet.

Změna 129 – NEOBSAZENO.

Změna 130 – Odpočet soklů u cementových dlažeb za natíraný

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **42 936,39 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **92 337,32 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány chybou v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Sokl u cementových dlažeb v 1. NP bude proveden natíraný.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 130 - položkový rozpočet.

Změna 131 – Změna rozsahu a provedení přiček Expozice

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **163 388,65 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **40 907,90 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány

chybou v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Změna materiálu podkonstrukce pro napínané folie – AL profily.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 131 - položkový rozpočet.

Změna 132 – SDK obklad ocelové konstrukce

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **3 682,27 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- SDK obklad ocelové podchytávky stropu v m. č. 131.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 132 - položkový rozpočet.

Změna 133 – NEOBSAZENO

Změna 134 – Odpočet dveří u výtahu

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **279 300,00 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **377 737,50 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Zrušení 2ks požárních dveří.
- Zřízení 2ks požárních dveří do nově zřízených požárních předělů.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 134 - položkový rozpočet.

Změna 135 – NEOBSAZENO

Změna 136 – Doplnění dlažby místo čistících zón

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce **39 269,97 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **52 154,44 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Bude doplněna dlažba pod čistícími zónami.
- Změna materiálu dlažby v m. č. 101b.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 136 - položkový rozpočet.

Změna 137 – Požární box na ústřednu LDP (EPS)

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **7 379,57 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány chybou v PD, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Zřízení požárně odolného boxu kolem ústředny LDP v m. č. 127.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 137 - položkový rozpočet.

Změna 138 – Narovnání dlažeb a chodníků

Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **55 591,86 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **151 494,46 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Provedení dlažeb a chodníků dle aktualizovaného výkazu výměr.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 138 - položkový rozpočet.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Změna 139 – Sanace pískovcového portálu v chodbě 117a

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši **12 075,00 Kč bez DPH**. Tyto práce byly zjištěny v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Doplnění stojin portálu novými pískovcovými bloky.
- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 139 - položkový rozpočet.

6. Finanční náklady změny

Finanční rozsah tohoto změnového listu je popsán v příložených položkových rozpočtech jednotlivých změn číslo 101 – 139.

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26. 11. 2019 v jednotkových cenách rozpočtu smluvního (cenová hladina ÚRS 21-I), případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku ÚRS, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méněpráce ve výši 1 447 706,23 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 2 810 393,99 Kč bez DPH.

Výsledná hodnota dílčí změny 1 až 39 vyčíslená pro celý změnový list č. 6 činí v absolutní hodnotě 4 258 100,22 Kč bez DPH (6,19 %), spolu se změnou č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí absolutní hodnota dosud provedených změn 9 282 403,48 Kč bez DPH (13,494 %) a splňuje tímto limit pro nepodstatnou změnu stanovený § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, především z hlediska odstavce §222 odst. 4 zákona, kde hodnota uživatelské změny za celou stavbu činí 4,7313 %, u § 222, odst. 5 činí hodnota změny 2,0189 % za chyby v projektu a u § 222, odst. 6 6,7423 % za nepředvídatelné práce.

ČÍSLO ZMĚNY	MNP	VCP	Rozdíl (bez DPH)	Rozdíl (s DPH)
101 Vyrovnání podkladů pod dlažby	0,00 Kč	27 860,75 Kč	27 860,75 Kč	33 711,51 Kč
102 Narovnání tepelných izolací 2. a 3. NP	-50 740,61 Kč	54 441,09 Kč	3 700,48 Kč	4 477,58 Kč
103 Odpočet stožárů	-165 974,40 Kč	0,00 Kč	-165 974,40 Kč	-200 829,02 Kč
104 Změna skladby stropů 226, 223, 224	-53 840,05 Kč	54 031,85 Kč	191,80 Kč	232,08 Kč
105 Revize podlah 118, 120, 130	-36 705,34 Kč	73 476,27 Kč	36 770,93 Kč	44 492,83 Kč
106 NEOBSAZENO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
107 Uzavírací epoxidový nátěr 118, 119, 120	0,00 Kč	39 565,41 Kč	39 565,41 Kč	47 874,15 Kč
108 Krov dvoupodlažní přístavby	-50 840,29 Kč	1 300 293,95 Kč	1 249 453,66 Kč	1 511 838,93 Kč
109 Revizní dvířka	-82 300,00 Kč	32 416,56 Kč	-49 883,44 Kč	-60 358,96 Kč
110 Dveře do trafostanice	-7 313,00 Kč	34 461,09 Kč	27 148,09 Kč	32 849,19 Kč
111 Klemp. prvky - narovnání skutečnost	0,00 Kč	79 780,09 Kč	79 780,09 Kč	96 533,91 Kč
112 Stupeň do zimní zahrady	0,00 Kč	8 224,24 Kč	8 224,24 Kč	9 951,33 Kč
113 Stěrky pod dlažby II	0,00 Kč	59 033,26 Kč	59 033,26 Kč	71 430,24 Kč
114 Snížení výměry napínaných folií	-48 557,53 Kč	0,00 Kč	-48 557,53 Kč	-58 754,61 Kč
115 Revize elektrozámků	0,00 Kč	59 813,30 Kč	59 813,30 Kč	72 374,09 Kč
116 Zásuvky pro pračku a sušičku	0,00 Kč	13 464,30 Kč	13 464,30 Kč	16 291,80 Kč
117 NEOBSAZENO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
118 Expozice 2. NP - falešné štěrbin	0,00 Kč	48 766,19 Kč	48 766,19 Kč	59 007,09 Kč
119 Úprava stěny v m. č. 123	0,00 Kč	11 690,63 Kč	11 690,63 Kč	14 145,66 Kč
120 Sanace zbývající podlah v bytě správce	0,00 Kč	120 308,75 Kč	120 308,75 Kč	145 573,59 Kč
121 Odečet obrubníků	-110 550,00 Kč	0,00 Kč	-110 550,00 Kč	-133 765,50 Kč
122 Sanace stropu nad kotelnou	0,00 Kč	24 603,43 Kč	24 603,43 Kč	29 770,15 Kč
123 Oplechování parapetů oken ve 3. NP	0,00 Kč	10 613,12 Kč	10 613,12 Kč	12 841,88 Kč
124 Oprava vyhřívacích kabelů	0,00 Kč	72 281,50 Kč	72 281,50 Kč	87 460,62 Kč
125 NEOBSAZENO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
126 Doplnění vlysů v m. č. 201	-12 724,15 Kč	41 141,40 Kč	28 417,25 Kč	34 384,87 Kč

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.


Název akce: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“

127 Odpočet montáže vídeňských čtverců	-113 529,24 Kč	0,00 Kč	-113 529,24 Kč	-137 370,38 Kč
128 Doplnění armatur ve strojově VZT (3.NP)	0,00 Kč	40 503,10 Kč	40 503,10 Kč	49 008,75 Kč
129 NEOBSAZENO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
130 Odpočet soklů u cementových dlažeb za natíraný	-92 337,32 Kč	42 936,39 Kč	-49 400,93 Kč	-59 775,13 Kč
131 Předstěny v expozicích 2. NP	-40 907,90 Kč	163 388,65 Kč	122 480,75 Kč	148 201,71 Kč
132 SDK obklad ocelové konstrukce	0,00 Kč	3 682,27 Kč	3 682,27 Kč	4 455,55 Kč
133 NEOBSAZENO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
134 Odpočet dveří u výtahu	-377 737,50 Kč	279 300,00 Kč	-98 437,50 Kč	-119 109,38 Kč
135 NEOBSAZENO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
136 Doplnění dlažby místo čistících zón	-52 154,44 Kč	39 269,97 Kč	-12 884,47 Kč	-15 590,21 Kč
137 Požární box na ústřednu LDP (EPS)	0,00 Kč	7 379,57 Kč	7 379,57 Kč	8 929,28 Kč
138 Narovnání dlažeb a chodníků	-151 494,46 Kč	55 591,86 Kč	-95 902,60 Kč	-116 042,15 Kč
139 Sanace pískovcového portálu v chodbě 117a	0,00 Kč	12 075,00 Kč	12 075,00 Kč	14 610,75 Kč
Celkové náklady uvedených změn	-1 447 706,23 Kč	2 810 393,99 Kč	1 362 687,76 Kč	1 648 852,19 Kč
Celkové náklady dle SOD (ZL č. 1 – 5)			69 548 383,34 Kč	84 153 543,85 Kč
Celkové náklady po úpravě (ZL č. 1 – 6)			70 911 071,10 Kč	85 802 396,04 Kč

Celkové náklady změny č. 101 – 139 - nová cena díla:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Smlouva o dílo nebo zůstatek z předchozích ZL celkem	69 548 383,34 Kč	84 153 543,85 Kč
ÚSPORA v rámci řešené změny	- 1 447 706,23 Kč	-1 751 724,54 Kč
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	2 810 393,99 Kč	3 400 576,73 Kč
Nová cena díla celkem	70 911 071,10 Kč	85 802 396,04 Kč

Ve Zlíně dne

.....
 výrobní ředitel
 POZIMOS, a.s.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

Kontrolou souladu změny č. 112, 115, 116, 118, 126, 128, 130, 131, 137 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodávky nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ani ve smlouvě o dílo jako předmět díla z důvodu chyby v PD.

Kontrolou souladu změny č. 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 119, 120, 122, 124, 132, 139 se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodávky nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ani ve smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy odkrývaných konstrukcí historické budovy vedly k potřebě doplnění těchto dodávek a prací, jež nebylo možné projekčně předpokládat, a tedy zahrnout do zadávací dokumentace. Potřebu těchto prací nebylo možno lokálními sondami prověřit, ale pouze odkrytím větších celků, případně byly skryty. Nová zjištění vyvolala nutné úpravy řešení.

Změnu č. 103, 104, 109, 114, 121, 123, 127, 134, 136, 138 uvedl objednatel jako požadavek na uživatelskou změnu.

Veškeré změny byly projednány s objednatelem, uživatelem, projektantem a zhotovitelem a jsou v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

7.2 Zvýšené množství prací, má vliv na konečný termín dokončení akce, a má dopad na celkové náklady stavby.

Dílo bude dodatkem č. 7 smlouvy o dílo rozděleno na dílčí části a 1. dílčí část - zámek a 1. NP dvoupodlažní přístavby, 2. dílčí část – krov nad dvoupodlažní přístavbou a 2. NP dvoupodlažní přístavby. Dílčí část 1 bude předána v souladu se smlouvou o dílo 18. 5. 2021. Dílčí část 2 bude předána do 12+3 týdnů od započetí prací na krovu dvoupodlažní přístavby.

7.3. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a jednotkové ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Nové položky jsou oceněny dle cenové URS 2021/I ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace, případně samostatnou kalkulací u položek které nejsou obsahem ceníku URS. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku 3. odst 3.10 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

7.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že objednatel **má právo u změny č. 112, 115, 116, 118, 126, 128, 130, 131, 137 uplatnit sankce** na projektantovi ve smyslu SOD (ze dne 28. 8. 2017) článku 11.4. ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele.

Návrh výše sankce na projektanta činí: 33 837,40 Kč vč. DPH

Výpočet:

REKAPITULACE ZMĚN PRO ZL 6 vzniklých chybou v PD	odst. 5 § 222	Výsledná cena změny	návrh na sankci 10%
112 Stupeň do zimní zahrady	5	8 224,24	822,42
115 Revize elektrozámků (dle revize dveří + doplnění kabeláže nových el. zámků)	5	59 813,30	5 981,33
116 Zásuvky pro pračku a sušičku, včetně kabeláže a úpravy v rozvaděči	5	13 464,30	1 346,43
118 Expozice 2.NP - falešné štěrbin	5	48 766,19	4 876,62
126 Doplnění vlysů v m. č. 201	5	28 417,25	2 841,73
128 Doplnění VZT jednotek	5	40 503,10	4 050,31
130 Odpočet soklů u cementových dlažeb za natírání	5	-49 400,93	-4 940,09
131 Odpočet sníženého rozsahu sádrokartonů do expozic, změna k-ce pro stěny z folie.	5	122 480,75	12 248,08

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Název akce: „**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic**“

137 Požární box na ústřednu LDP (EPS)	5	7 379,57	737,96
CELKEM bez DPH		279 647,77 Kč	27 964,79 Kč
Celkem vč. DPH		338 373,80 Kč	33 837,40 Kč

7.5. Cena ve smlouvě o dílo bude povýšena o výše uvedený rozdíl (viz čl. 6), jež bude předmětem dodatku k SOD.

7.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem **doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit**.

Navržené úpravy lze s ohledem na stavebnětechnický stav objektu a u většiny na nemožnou předvídatelnost považovat jako neoptimálnější a bez jejich realizace není možný další postup prací.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – jedná se o doplnění díla o dodatečné položky nutných stavebních prací
- smlouvou o dílo na dodávku stavby – cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této technologie, byla stanovena dle ceníku ÚRS
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – je v souladu
- stanovisky dotčených orgánů – všechny změny projednány s Úřadem státní památkové péče.
- podmínkami dotačního programu - informace správci dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 6 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
[redacted]
JL 5 spol. s r.o.

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Změny, jež jsou předmětem tohoto změnového listu, představují návrh na úpravu technického řešení, plynoucí z výsledků podrobného zjištění stávajícího stavu objektu po odkrytí svrchních konstrukcí stavby.

S výše uvedenými body zdůvodňujícími změny č. 101 až 139 a s popisem návrhu technického řešení souhlasíme.

Provedení výše uvedených opatření (změn) je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpečného provozu objektu nutné. Případný vliv na poskytnutí dotace neposuzujeme, k jednotkovým cenám v konstrukci vícenákladu se nevyjadřujeme.

GP (AD) doporučuje ZL č. 6 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
[redacted]
Masák & Partner, s.r.o.

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ nebo změna StrN a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*

Tento změnový list (změna č. 108 – krov nad dvojpodlažní přístavbou) byl projednán v dodatku č. 11 Investičního záměru č.1329/090/04/17-11/01/21, který schválila rada Zlínského kraje dne 25. 1. 2021 pod usnesením č. 0058/R03/21.

ZL č. 6 nevede ke změně technických parametrů, vede k navýšení finančního limitu (bylo provedeno v rámci dodatku č. 11 IZ) a vede k prodloužení termínu ukončení dílčí části stavby (krovu nad dvojpodlažní přístavbou a to v půli srpna 2021).

- b) **Návrh finančního krytí:**

Subjekt pověřený výkonem funkce investora uvede návrh finančního krytí změnového listu.

FI: 0,00 Kč

Provozní náklady PO: 0,00 Kč

Rozpočet ZK – ORJ 200 (INV/NIV): 1 648 852,19 Kč s DPH
(INV 1 596 992,69 Kč, NIV 51 859,50 Kč)

Dotace EU/SR: 0,00 Kč

Navýšení bude kryto z rezervy stavby (projektu/IZ).

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
[redacted]
Muzeum regionu Valašsko, p.o.

10. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 Rozpočty jednotlivých změn
Příloha č. 2 Fotodokumentace
Příloha č. 3 Časový plán postupu prací – výměna krovu změna č. 108

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Příloha č. 1 – rozpočty jednotlivých změn



Změna číslo 101 - Vyrovnávky pod dlažby - část 1 - REV 1

Stavba: Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů
Smlouva o dílo: č. I 9/2019/315 ze dne 26. 11. 2019
Objednatel: Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Změnový list řeší nutné úpravy srovnávací vrstvy pod podlahovou krytinu. Provedení nivelační stěrky v ploše místností sociálního zařízení 1. a 2.NP, stejně tak na podlahách v místnostech 1.a 2.NP zámku a přístavby, kde je použita keramická a cementová dlažba. Změna bude mít více částí, tato změna č.101. řeší místnosti m.č. 131, 136, 137, 138, 139, 140

Cenový dopad: 27 861 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE práce na základě pokynu TDS provedeny

Datum předložení ZL: REV 0 - 12.03.2021
REV 1 - 16.04.2021

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - Změna číslo 101 - Vyrovnávky pod dlažby - část 1
Projektová dokumentace (číslo/ název): neobsazeno
Příloha č.1 - Zápis v SD
Příloha č.2 - TL 06_90 rev10 Samonivelační hmota na podlahy RAPID S400

Za objednatele odsouhlasil:  Datum, podpis:

TDS  Datum, podpis:

GP  Datum, podpis:

Za zhotovitele:  Datum, podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 101 - Vyrovnávky pod dlažby - část 1

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 860,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 860,75	21,00%	5 850,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	33 711,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 101 - Vyrovnávky pod dlažby - část 1

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 860,75
PSV - PSV	27 860,75
771.2 - Keramická dlažba	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 860,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 101 - Vyrovnávky pod dlažby - část 1

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 860,75

D PSV PSV 27 860,75

D 771.2 Keramická dlažba 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 860,75


467	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	444,350	62,70	27 860,75	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------

P	<i>Poznámka k položce:</i>
VV	<i>pol.č. 467</i>
VV	m.č. 139,140 - celková tl. 16 mm, 5 mm v SOD
VV	(16-5)*10,53
VV	m.č. 136 - celková tl. vyrovnávky 9 mm, 5 mm v SOD
VV	(9-5)*8,68
VV	m.č. 137 - celková tl. 19 mm, 5 mm v SOD
VV	(19-5)*8,2
VV	m.č. 131 - celková tl. 15 mm, v pol. vyrovnání 5 mm
VV	(15-5)*17,9
VV	Součet
	444,350


5.1.2021 POKRYTÍ: OBLAČNO - 2°C - 10°C
 ROBOT PRACOVNÍKŮ: TDS THP - 3x, THS - 3x,
 JUBANÍ - 6x, FORSET - 2x, ŠINEK - 2x,
 INTOP - 2x, ELSEKOTO - 2x, RAESTAV - 5x,
 AUGIE 2x, SAUT 4x, AZ ŽENIT

PROVÁDÍ SR:

- DOBÝVÁNÍ STAV. OTVORŮ VE 2.NP
- PROVÁZENÍ TROX. RODU NA 2.NP FINAČNÍ ÚRSNA
- KONTROLA PODBRÁNĚNÍ PODKLADŮ 2.NP
- KONTROLA ZÁVĚSŮ PRO NÁVĚSNÝ KOKOŠ (PRO KONSTRUKCI)
- KONTROLA ZÁVĚSŮ PRO KOKOŠOVÉ - ODTYKY
- KONTROLA SDZ VE 3.NP (POLABR, JOKL, PROS)
- VĚTALOM VE 3.NP
- ROZKROJ VZT POTRUBÍ 3.NP
- ROZKROJ ŽTI VE 3.NP - STROJOVANA VST
- ROZKROJ BCI VE 3.NP
- MĚŘENÍ PARAPETŮ VE 2.NP





5.2.2021 ZÁPIS TDS: PROVEDENA KONTROLA PODHLEDU PŘED ZAKLÓPENÍM, ČÁST PODHLEDŮ JIŽ ZAKLÓPĚNA.
 - DOPLNIT LOKÁLNĚ ODCUPĚ PROTIPŮŽÁRNÍ NATĚRY.
 - NEHODNOTNĚ PROSTUPT KONSTRUKCI STŘEŠNÍ OŠETŘIT STAVERNĚ TAK ABY NEBYLO POTŘEBA REVIDOVAT. OSTATNÍ BUDOV REVIDOVATELNÁ SE STÁVAJÍCÍCH DŮKĚK SE ZAKLÓPENÍM SOUHLASÍM.



ZÁPIS ZHOTOVITELE

DNEŠNÍHO DNE BYLO DOHODNUTO S OBJEDNATELEM A TDS ŽE ZHOTOVITEL BUDE PRŮBĚŽNĚ EVIDOVAT SPOTŘEBOVANÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU PRO UROVNĚNÍ STŘEŠNÍ POD DLAŽBY STĚSNĚ TAK I POD PŘEVĚSNÉ PODLAHY. PO VÝHODNOSTM' SPOTŘEBY BUDE OBJEDNATELI PŘEDLOŽENO K ODSONOVÁNÍM' MNOŽSTVÍ VÍCEPRACÍ. DŮVODY JSOU VĚTŠÍ NEROVNOSTI PODKLADŮ OPROTI PŘEDPOKLADU V SŮP.



Technický list

TL 06.90 Samonivelační hmota na podlahy RAPID S400

Produkt

Vyrovnávací potěrový materiál určený k vyhlazování nerovností především betonových podlah a spádových vrstev, jako podklad pod podlahové krytiny např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813.

Vlastnosti

- Vysoká pevnost v tahu i tlaku
- Rychlá zpracovatelnost
- Pro nenáročné aplikace
- Pochůzná po 4 hodinách



Použití

- Vyhlazování hrubých nerovností především betonových povrchů
- Vyrovnání spádových vrstev
- Vyrovnání výškových rozdílů v jedné vrstvě 2 – 30 mm
- Lokální opravy nerovností lze provádět do tl. 30 mm v jedné vrstvě
- Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum
- Na podkladové vrstvy pod dlažby a koberce, parkety a lina v interiéru včetně podlahového vytápění a elektro-rohoží

Technické vlastnosti

Základ	cement, plniva, příměsi a přísady		
Objemová hmotnost	kg/m ³	≈ 1500	
Velikost středního zrna	mm	0,22	
Doba zpracovatelnosti	min	20	při 20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Tepelná odolnost	°C	-30 / +70	po vytvrzení
Aplikační teplota	°C	+5 / +35	Pro vzduch i podklad
Lehká pochůznost	hod	≈ 4	v závislosti na teplotě a vlhkosti
Lehké zatížení	hod	6	v závislosti na teplotě a vlhkosti
Aplikace dalších vrstev	dny	podle skutečné vlhkosti podkladu a viz tabulka níže	
Plné zatížení	dny	28	
Dilatační a konstrukční spáry	hod	24	nutno přiznat řezem
Přídržnost k podkladu	MPa	0,5 (N/mm ²)	ČSN EN 13 813
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní)	MPa	6,0 (N/mm ²)	ČSN EN 13 813
Pevnost v tlaku (28 dní)	MPa	25 (N/mm ²)	ČSN EN 13 813
Spotřeba záměsové vody	l	≈ viz obal	

Balení

- Pytel 25 kg

Barva

- Šedá



Spotřeba	kg/m ²	≈ 1,6	při tloušťce 1 mm
Skladovatelnost	Měsíce	12	při teplotě +5 / + 25 °C
Nanášení	-	rozlev, stěrka	zubová, rozlev – pruhy 20 až 30 cm
Specifikace			
Reakce na oheň	-	E _{ii}	Bez zkoušení – rozhodnutí komise 96/603ES
Uvolňování nebezpečných látek	-	CT	Cementový potěrový materiál
Pevnost v tlaku	-	C25	Compression – dle pr. EN 13 892-2
Pevnost v tahu za ohybu	-	F6	Flexural – dle pr. EN 13892-2

Podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být stabilizovaný, nosný (pevnost v tlaku min. 20 MPa), zbavený volných částic a mastnoty (tryskání, broušení, frézování) s následným odsátím prachu. Musí být dostatečně drsný a rovnoměrně nasákavý. Pro zajištění kvality podkladu je vhodné provést sondu prokazující jeho soudržnost, a to do hloubky min. 20 mm. Nesmí být vodoodpudivý a zmrzlý. Výtlučky a praskliny je nutno sanovat Opravnou hmotou na beton VÝPLŇ. Penetraci podkladu provést Primerem Alfa od Den Braven nebo Hloubkovou penetrací NANO.

Pokyny

Suchou směs rozmíchejte s čistou vodou ve stanoveném poměru (viz. obal) tak, aby bylo dosaženo předepsané roztékavosti. Namíchanou směs je nutné zpracovat nejpozději do 20 minut. Důkladnou homogenizaci provedete vřetenovým míchadlem na vrtačce s nízkým počtem otáček (do 500 ot./min). Hmotu rozléváme v pruzích ve vzdálenosti 20 – 30 cm na šířku pole 6 – 15 m. Je třeba dbát, aby nový materiál byl co nejdříve aplikován již k položenému/rozlitému, pro zajištění konvergence. Čerstvě nanášený materiál se roztáhne pomocí rakle nebo hliníkové latě. K rozptýlení povrchových bublin a spojů nanášených ploch se okamžitě použije ježkovitý váleček (hroty podle tloušťky vrstvy, max. 30 mm). Čímž se odstraní přebytečný vzduch a nanášená vrstva se zarovná a zahladí. Během aplikace a v počáteční fázi tuhnutí je třeba zamezit silnému průvanu a extrémním teplotám. Povrch je třeba chránit před poškozením a mrazem 48 hodin po nanášení. Konstruktivní nebo dilatační spáry podkladu musí být přiznány řezem do 24 hodin.

Upozornění

Čerstvě nanášená směs se musí chránit před rychlým vysušením během teplých letních dnů a přímým slunečním zářením chránit. Pro ukládání nejsou vhodné podklady ze dřeva a na bázi dřevní hmoty, kovu a umělých hmot!!! Dodatečné přidávání jakýchkoliv modifikačních látek, přísad a dalších plniv a pojiv k hotové směsi je nepřipustné. Stejně tak její prosévání apod. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Druhá vrstva se provádí na zaschlou první vrstvu a je nutná provést penetraci pomocí Primeru Alfa nebo Hloubkovou penetrací NANO.

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení:

Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru nebo potěru na bázi síranu vápenatého v hmotnostních % v době pokládky nášlapné vrstvy

Nášlapná vrstva	Cementový potěr	Potěr na bázi síranu vápenatého
Kamenná nebo keramická dlažba	5,0 %	0,5 %
Lité podlahoviny na bázi cementu	5,0 %	Nelze provádět
Syntetické lité podlahoviny	4,0 %	0,5 %
Paropropustná textilie	5,0 %	1,0 %
PVC, linoleum, guma, korek	3,5 %	0,5 %



Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny	2,5 %	0,5 %
--	-------	-------

V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementových potěrů snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 19.11.2019

Vyhotoveno dne 12.11.2001

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 102 - Revize tepelné izolace - půda, 2.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 700,48
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 700,48	21,00%	777,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 477,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 102 - Revize tepelné izolace - půda, 2.NP

Místo:

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 700,48
D1 - 100_09: Revize tepelné izolace - půda	-7 162,48
D2 - 100_09a: odpočet (SOD)	-50 740,61
D3 - 713: Izolace tepelné	-50 740,61
D4 - 7131.C: Izolace tepelné podlah - poměrově	-9 323,70
D5 - 7134.A: Izolace tepelné stěn - uznatelné	-26 125,44
D6 - 7134.B: Izolace tepelné stěn - neuznatelné	-15 291,47
D7 - 100_09b: přípočet (revize)	43 578,13
D3 - 713: Izolace tepelné	43 578,13
D8 - 7131.A: Izolace tepelné stropů - uznatelné	9 633,12
D5 - 7134.A: Izolace tepelné stěn - uznatelné	33 945,01
PSV - Práce a dodávky PSV	10 862,96
767 - Konstrukce zámečnické	10 862,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 102 - Revize tepelné izolace - půda, 2.NP

Místo:

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 700,48

D	D1		100_09: Revize tepelné izolace - půda				-7 162,48	
D	D2		100_09a: odpočet (SOD)				-50 740,61	
D	D3		713: Izolace tepelné				-50 740,61	
D	D4		7131.C: Izolace tepelné podlah - poměrové				-9 323,70	
274	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-94,030	53,40	-5 021,20	ÚRS 19-I
276	M	X28	Tepelná izolace použitá z bourané dostavby - pokud bude její stav vhodný	m2	-30,278	142,10	-4 302,50	vlastní
D	D5		7134.A: Izolace tepelné stěn - uznatelné				-26 125,44	
285	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-94,895	77,30	-7 335,38	ÚRS 19-I
P			Poznámka k položce: neodpočítáváme žádné množství, projektant nedoložil výpočet, neznáme skladby SV02 a SV03					
286	M	63148103	deska tepelné izolační minerální tl 80mm	m2	-18,797	94,60	-1 778,20	vlastní
287	M	63148106	deska tepelné izolační minerální tl 140mm	m2	-8,556	357,50	-3 058,77	vlastní
288	M	63148010	deska tepelné izolační minerální tl 180mm	m2	-49,744	212,80	-10 585,52	vlastní
289	M	6315154RR	deska tepelné izolační minerální tl 260mm	m2	-17,799	189,20	-3 367,57	vlastní
D	D6		7134.B: Izolace tepelné stěn - neuznatelné				-15 291,47	
290	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-39,194	77,30	-3 029,70	ÚRS 19-I
P			Poznámka k položce: neodpočítáváme žádné množství, projektant nedoložil výpočet, neznáme skladby SV02 a SV03					
293	M	63148103	deska tepelné izolační minerální tl 80mm	m2	-7,763	94,60	-734,38	vlastní
294	M	63148106	deska tepelné izolační minerální tl 140mm	m2	-3,534	165,50	-584,88	vlastní
295	M	63148010	deska tepelné izolační minerální tl 180mm	m2	-20,546	212,80	-4 372,19	vlastní
296	M	6315154RR	deska tepelné izolační minerální tl 260mm	m2	-7,351	893,80	-6 570,32	vlastní
D	D7		100_09b: přípočet (revize)				43 578,13	
D	D3		713: Izolace tepelné				43 578,13	
D	D8		7131.A: Izolace tepelné stropů - uznatelné				9 633,12	
000	K	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	228,950	32,27	7 388,22	ÚRS 21-I
VV			m.č. 215					
VV			54,47		54,470			
VV			m.č. 216					
VV			50,56		50,560			
VV			m.č. 218					
VV			25,37		25,370			
VV			m.č. 220					
VV			30,7		30,700			
VV			m.č. 221					
VV			39,35		39,350			
VV			m.č. 222					
VV			28,5		28,500			
VV			Součet		228,950			
276	M	X28	Tepelná izolace použitá z bourané dostavby - pokud bude její stav vhodný	m2	15,798	142,10	2 244,90	vlastní
P			Poznámka k položce: pol.č. 275, vata místo materiálu z pol. č. 276					
VV			228,95*0,06*1,15		15,798			
D	D5		7134.A: Izolace tepelné stěn - uznatelné				33 945,01	
290	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	140,777	77,30	10 882,06	ÚRS 19-I
VV			Tl vaty 120 mm					
VV			uliční část					
VV			37,2*1,5		55,800			
VV			Zahradní část - podélně jižně od schodiště					
VV			20,5*1,5		30,750			
VV			Zahradní část - podélně severně od schodiště					
VV			11*1,5		16,500			
VV			Zahradní část - suma příčných bočních vykřivových stěn jižně od schodiště					
VV			6*1,5		9,000			
VV			Zahradní část - suma příčných bočních vykřivových stěn severně od schodiště					
VV			4*1,5		6,000			
VV			Mezisoučet		118,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Tl. vaty 160					
	VV		severní čelo					
	VV		4,8*0,55+3,3*0,9+5*0,8		9,610			
	VV		jižní čelo					
	VV		2,4*0,82+2,2*0,75+1,9*0,83+6*0,6+1,7*0,5		9,645			
	VV		jižní čelo - druhá část					
	VV		(1,82+2,52)*0,8		3,472			
	VV		Mezisoučet		22,727			
	VV		Součet		140,777			
000	M	63152100	pás tepelně izolační univerzální lambda=0,033-0,035 tl 120mm	m2	129,855	138,60	17 997,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		Tl vaty 120 mm					
	VV		uliční část					
	VV		37,2*1,5		55,800			
	VV		Zahradní část - podélně jižně od schodiště					
	VV		20,5*1,5		30,750			
	VV		Zahradní část - podélně severně od schodiště					
	VV		11*1,5		16,500			
	VV		Zahradní část - suma příčných bočních vykyřových stěn jižně od schodiště					
	VV		6*1,5		9,000			
	VV		Zahradní část - suma příčných bočních vykyřových stěn severně od schodiště					
	VV		4*1,5		6,000			
	VV		Součet		118,050			
	VV		118,05*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		129,855			
000	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální lambda=0,033-0,035 tl 160mm	m2	25,000	185,13	4 628,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		Tl. vaty 160					
	VV		severní čelo					
	VV		4,8*0,55+3,3*0,9+5*0,8		9,610			
	VV		jižní čelo					
	VV		2,4*0,82+2,2*0,75+1,9*0,83+6*0,6+1,7*0,5		9,645			
	VV		jižní čelo - druhá část					
	VV		(1,82+2,52)*0,8		3,472			
	VV		Součet		22,727			
	VV		22,727*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		25,000			
000	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	226,261	1,93	436,80	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 862,96	
D	767		Konstrukce zámečnické				10 862,96	
001	K	622252001.1	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	78,700	107,59	8 467,33	vlastní
	P		kalkulace dle přílohy č. 1					
000	M	KNF.00003252	CW profil Knauf 50, 50 x 50 x 2750 mm	m	78,700	30,44	2 395,63	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: Pro systémy příček, představených a šachtových stěn a samonosných podhledů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 103 - odpočet stožárů

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-165 974,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-165 974,40	21,00%	-34 854,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-200 829,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 103 - odpočet stožárů

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-165 974,40

HSV - HSV

-165 974,40

V767.02 - Zámečnické a kovářské prvky - nové

-165 974,40

V767.02.B - Zámečnické a kovářské prvky - nové - neuznatelné

-165 974,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 103 - odpočet stožárů

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-165 974,40	
D	HSV	HSV					-165 974,40	
D	V767.02		Zámečnické a kovářské prvky - nové				-165 974,40	
D	V767.02.B		Zámečnické a kovářské prvky - nové - neuznatelné				-165 974,40	
1041	K	Z-1-62	Stožár	ks	-1,000	82 987,20	-82 987,20	vlastní
1042	K	Z-1-63	Stožár	ks	-1,000	82 987,20	-82 987,20	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 104-v.02 - Změna skladby stropu m.č. 223, 224, 226

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

Cena bez DPH

191,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191,80	21,00%	40,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

232,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 104-v.02 - Změna skladby stropu m.č. 223, 224, 226

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

191,80

HSV - Práce a dodávky HSV	-9 334,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 831,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-14 911,64
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 663,11
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
997 - Přesun sutě	944,34
998 - Přesun hmot	137,94
PSV - Práce a dodávky PSV	9 526,36
763 - Konstrukce suché výstavby	9 526,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 104-v.02 - Změna skladby stropu m.č. 223, 224, 226

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

191,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 334,56	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 831,69	
27	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	0,585	4 840,50	2 831,69	ÚRS 19-I
VV			Prizdívka pod stropem					
VV			6,5*0,3*0,3		0,585			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-14 911,64	
71	K	611142022	Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	-30,800	262,00	-8 069,60	ÚRS 19-I
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>pol.č. 71</i>					
VV			m.č. 226					
VV			24,59*-1		-24,590			
VV			m.č. 224					
VV			(4,395+1,815)*-1		-6,210			
VV			Součet		-30,800			
72	K	611311141	Vápnenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-30,820	222,00	-6 842,04	ÚRS 19-I
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>pol.č. 72</i>					
VV			m.č. 226					
VV			24,59*-1		-24,590			
VV			m.č. 224					
VV			(1,821+4,409)*-1		-6,230			
VV			Součet		-30,820			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				1 663,11	
181	K	963011511	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm	m2	12,000	155,40	1 864,80	ÚRS 19-I
115	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	51,50	618,00	ÚRS 19-I
215	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	-8,900	92,10	-819,69	ÚRS 19-I
VV			m.č. 226					
VV			12,0		12,000			
VV			m.č. 233					
VV			20,9*-1		-20,900			
VV			Součet		-8,900			
D	94		Lešení a stavební výtahy				0,00	
D	997		Přesun sutě				944,34	
245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,139	76,10	86,68	ÚRS 19-I
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>pol. č. 245</i>					
246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	17,085	2,40	41,00	ÚRS 19-I
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>pol. č. 246</i>					
001	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,139	200,00	227,80	ÚRS 19-I
251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	1,139	367,00	418,01	ÚRS 19-I
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>pol. č. 251</i>					
248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	1,139	150,00	170,85	ÚRS 19-I
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>pol.č. 248</i>					
D	998		Přesun hmot				137,94	
224	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,555	330,00	-183,15	ÚRS 19-I
001	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,973	330,00	321,09	ÚRS 19-I
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 526,36	
D	763		Konstrukce suché výstavby				9 526,36	
356	K	7631316AA11.2	Montáž dvouvrstvé dřevěné nosné konstrukce pro dřevěné podbití / SH2n02	m2	-47,140	502,00	-23 664,28	odvozené z ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>pol.č. 356</i>					
VV			m.č. 226					
VV			24,59*-1		-24,590			
VV			m.č. 224					
VV			6,21*-1		-6,210			
VV			m.č. 233					
VV			16,34*-1		-16,340			
VV			Součet		-47,140			
357	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	-0,366	7 220,40	-2 642,67	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>pol.č. 357</i>					
VV			osová vzdálenost 1,1m - spotřeba 0,91 m/m2					
VV			(47,14)*0,91*0,06*0,06*-1		-0,154			
VV			osová vzdálenost 0,8m - spotřeba 1,25 m/m2					
VV			(47,14)*1,25*0,06*0,06*-1		-0,212			
VV			Součet		-0,366			
358	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	-47,140	97,90	-4 615,01	ÚRS 19-I
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>pol.č. 358</i>					
359	M	605111150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	-1,179	5 940,30	-7 003,61	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>pol.č. 359</i>					
VV			(47,14)*0,025*-1		-1,179			
360	K	763161723	SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 200 mm 40 kg/m3 REI 45 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech / SH2n03c	m2	50,150	946,20	47 451,93	ÚRS 19-I
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>pol. č. 360</i>					
VV			m.č. 226					
VV			25,71		25,710			
VV			m.č. 224					
VV			7,91		7,910			
VV			m.č. 233					
VV			16,53		16,530			
VV			Součet		50,150			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 105-v.02 - Podlahy m.č. 118, 120, 130

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 770,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 770,93	21,00%	7 721,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	44 492,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 105-v.02 - Podlahy m.č. 118, 120, 130

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	36 770,93
HSV - Práce a dodávky HSV	64 919,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	56 051,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 488,33
997 - Přesun sutě	3 056,89
998 - Přesun hmot	1 322,97
PSV - Práce a dodávky PSV	-28 148,88
771 - Podlahy z dlaždic	-36 705,34
777 - Podlahy lité	8 556,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 105-v.02 - Podlahy m.č. 118, 120, 130

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 770,93

D HSV Práce a dodávky HSV 64 919,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 051,62

467	K	632452519.MPI	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí TOPCEM PRONTO do tl 50 mm	m2	32,395	1 375,43	44 557,05	ÚRS 19-I
-----	---	---------------	---	----	--------	----------	-----------	----------

P
 Poznámka k položce:
 doplnění stávajících mazanin
 m.č. 118
 8,875
 m.č. 120
 10,353
 m.č. 130
 13,167
 Součet
 32,395

468	K	632452591.MPI	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí TOPCEM PRONTO ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	38,316	264,25	10 125,00	ÚRS 19-I
-----	---	---------------	---	----	--------	--------	-----------	----------

VV m.č. 118 8,775
 VV m.č. 120 10,383
 VV Součet 19,158
 VV 19,158*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,316

469	K	771111011	Vysátí podkladu	m2	32,325	13,46	435,09	vlastní
-----	---	-----------	-----------------	----	--------	-------	--------	---------

472	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu - stávající podklad	m2	19,228	48,60	934,48	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------

P
 Poznámka k položce:
 ZL_4.3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 488,33

207	K	96504RR01	Bourání podkladů podlah - kompletní skladba včetně nášlapů	m3	1,676	2 678,00	4 488,33	vlastní
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	---------

D 997 Přesun sutě 3 056,89

245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,687	76,10	280,58	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------

P
 Poznámka k položce:
 pol. č. 245

246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	55,305	2,40	132,73	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------

P
 Poznámka k položce:
 pol. č. 246

247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	3,687	200,00	737,40	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------

251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	3,687	367,00	1 353,13	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------

P
 Poznámka k položce:
 pol. č. 251

248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	3,687	150,00	553,05	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------	----------

P
 Poznámka k položce:
 pol.č. 248

D 998 Přesun hmot 1 322,97

608	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,009	330,00	1 322,97	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV -28 148,88

D 771 Podlahy z dlaždic -36 705,34

479	K	59761-V.505 sokl	Sokl s požlábkem 200x900mm	m	-28,360	154,50	-4 381,62	vlastní
-----	---	------------------	----------------------------	---	---------	--------	-----------	---------

478	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	-28,360	71,60	-2 030,58	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------

475	K	771574119	Mtž keram režná hladká flex lep -50	m2	-40,940	437,00	-17 890,78	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------

VV m.č. 130 -40,21 -40,210
 VV -0,37 -0,370
 VV -0,36 -0,360
 VV Součet -40,940

476	M	59761 - V.505	Keramická dlažby slinutá 200x200	m2	-45,034	275,40	-12 402,36	vlastní
-----	---	---------------	----------------------------------	----	---------	--------	------------	---------

VV m.č. 130 -40,21 -40,210
 VV -0,37 -0,370
 VV -0,36 -0,360
 VV Součet -40,940
 VV -40,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -45,034

D 777 Podlahy lité 8 556,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
601	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	40,940	209,00	8 556,46	ÚRS 19-I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 107 - Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 565,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 565,41	21,00%	8 308,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	47 874,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 107 - Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 565,41

PSV - Práce a dodávky PSV

39 565,41

777 - Podlahy lité

39 565,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 107 - Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 565,41	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 565,41	
D	777		Podlahy lité				39 565,41	
1	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	158,540	234,14	37 120,56	Odvozeno z URS
	VV		m.č. 118					
	VV		16,41000		16,410			
	VV		m.č. 119					
	VV		82,95000		82,950			
	VV		m.č. 120					
	VV		12,04000		12,040			
	VV		m.č. 124					
	VV		39,59		39,590			
	VV		Součet		150,990			
	VV		150,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		158,540			
2	K	771111011	Vysátí podkladu	m2	158,540	13,46	2 133,95	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: ZL 4.3. - pol. 19</i>					
4	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	392,545	0,79	310,90	CS ÚRS 2021 01

K Oprava položky(změněno)

Kód položky: ... MJ Celkové množství: Index. cena:

Zkrác. popis:

Položka | Výkaz výměr | TOV | Přirážka | Ceny dodavatelů | Ostatní | Plný popis a poznámka | Obrázek | Výskyty

000 - TOV 000 (236,50)

O	TC	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. náklad	Celkový náklad	Celkové množs
<input type="checkbox"/>	fc	23531296	Epoxidová pryskyřice 2-složková pro lité podlahy transparentní	kg	0,40000	410,00	164,00	69 565,52	169,67
<input type="checkbox"/>	s1	00000907	Příplatek za práci se škodlivinami	Nh	0,15000	25,00	3,75	1 590,68	63,62
<input type="checkbox"/>	s1	713000-S3-T2	Řemeslník	Nh	0,15000	149,10	22,37	9 486,79	63,62

Mzdy 26,12

Odvody 8,83

Stroje 0,00

Tarify 0,00

PZN **34,94**

Materiál 164,00

Poddodávky 0,00

Nekalkulované 0,00

PN **198,94**

Režie 28,65

Zisk 8,90

Cena TOV **236,50**



Změna 108 - Krov dvopodlažní přístavby - VAR 2 (výkaz výměr od projektanta) - REV 3

Stavba: Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů
Smlouva o dílo: č. I 9/2019/315 ze dne 26. 11. 2019
Objednatel: Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: V průběhu realizace stavby zámku došlo k vyhodnocení, že stávající hlavní nosná dřevěná konstrukce střechy nad dvopodlažní přístavbou vykazuje poškození vlivem stárí. Byly provedeny sondy konstrukce krovu a na základě zjištění je nutno provést náhradu střešní konstrukce vč všech přídružných a pomocných navazujících prací.

Poznámka : Zhotovitel upozorňuje, že do ceny zahrnul pouze to co je uvedeno v položkovém rozpočtu a to v množství uvedeném.

Zhotovitel upozorňuje, že před případnou realizací prací obsažených v tomto změnovém listě je nutné ze strany objednatele dořešit stávající podlahy v 2.NP pod budovaným krovem. Tyto podlahy jsou rozpraskané, nesoudržné a vykazují vady, které nejsou řešeny v původním projekčním řešení.

Cenový dopad: 1 249 453,66 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO 12 týdnů od odsouhlasení
NE

Datum předložení ZL: REV 0 - 22.03.2021
REV 1 - 16.4.2021
REV 2 - 25.4.2021
REV 3 - 28.4.2021

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - Změna 108 - Krov dvopodlažní přístavby - rev 3
Projektová dokumentace (číslo/ název):
Statika z 01/2021 - Technická zpráva D.1.2.01
Statika z 01/2021 - Konstrukce krovu D.1.2.02
Statika z 01/2021 - Statický výpočet D.1.2.03
Architektonicko stavební řešení z 02/2021 - výkres č. D.1.1.10 - řez A-A, D.1.13 - řez C-C, D.1.b.103 - půdorys 2.NP, D.1.1.b.105 - půdorys střechy, DET 19, DET 20, skladby-210204
Příloha č.1 - Zápis v SD ze dne 27.11.2020

Za objednatele odsouhlasil:  Datum, podpis:

TDS  Datum, podpis:

GP  Datum, podpis:

Za zhotovitele:  Datum, podpis:

Poř.	Typ	Kód	Uživ. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
100_04.1: Revize střechy SH3n03											
100_08a: odpočet (SOD) - SH3n03											
765: Střechy											
SH3n03: Měděná střecha nad provozní částí zámku											
417.	SP	782342441	B	Montáž tří trojúhelníkových nebo kontrastní na střechách sklonu do 60° spotřeba 1,15mb/1 m2 -222,40*1,15	m	-255,76	-	-255,76	19,30	-4 959	URS 19-I
100_08b: přípočet (revize) - SH3n03											
V764.01: Klempířské prvky											
686.	SP	P.27	B	Výřezek k provětrání krovu	kus	4,0	-	4,0	6 600,00	26 400	Vlastní
100_07.2: Revize krovu mansardy											
100_08c: odpočet (SOD) - krov mansardy											
006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce											
006.1: Úprava povrchů vnitřní - neuzatelné											
74.	SP	611315421	B	oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-100,0	-	-100,0	75,00	-7 500	URS 19-I
713: Izolace tepelné											
713.1: Izolace tepelné podlah - neuzatelné											
273.	SP	713114121		Tepelná izolace izolace celulóza vlákna vodorovná do dutiny tl do 150 mm m2.- (ozn. ID) SR2/210_062 J -9,32 m2.- (ozn. ID) SR2/212_062 J +6,40 m2.- (ozn. ID) SR2/202a_062 J -12,30	m3	-24,02	-	-24,02	1 421,40	-34 142	URS 19-I
100_08d: přípočet (revize) - krov mansardy											
003: Svislé konstrukce											
003.1: Příčky a předstěny zděné											
10 003.	SP	346244371		Zadívka o tl 140 mm rýh. nk nebo kapes z cihel pálených 9,50*0,20	m2	1,9	-	1,9	784,08	1 490	URS 21-I
004: Vodorovné konstrukce											
004.1: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)											
11 000.	SP	632450124		Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu - přípravě souvislého a soudržného podkladu pro osazení vnitřní pozdice 0,35*16 0,53*16	m2	10,635	-	10,635	545,49	5 801	URS 21-I
11 001.	SP	417351115		Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,55	-	4,547	332,70	1 513	URS 21-I
11 002.	SP	417351116		Odstránění bednění ztužujících věnců	m2	4,55	-	4,547	71,40	325	URS 21-I
006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce											
006.1: Úprava povrchů vnitřní											
63.	SP	611142022		Posazení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě m.c. 201j 39,01 m.c. 201j 14,07 m.c. 202aj 39,06 m.c. 203j 3,24 m.c. 203j 22,27 m.c. 204j 6,24 m.c. 212j 30,35 m.c. 214j 11,85	m2	167,09	-	167,09	262,00	93 326	URS 19-I
64.	SP	611311141		Vápněná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	167,09	-	167,09	222,00	37 094	URS 19-I
65.	SP	611311191		Příplatek k vápněné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	167,09	-	167,09	51,90	8 672	URS 19-I
10 009.	SP	612315122		Vápněná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m.c. 210j 0,175*9,504 m.c. 202aj 0,175*9,37 m.c. 203j 0,175*9,23 m.c. 212j 0,175*6,71 m.c. 214j 0,175*4,46	m2	4,598	-	4,598	822,69	3 783	URS 21-I
10 010.	SP	978013191		Otlučení (osazení) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % obvod místnosti 0,9*200	m2	110,0	-	110,0	84,05	9 246	URS 21-I
67.	SP	612311141		Vápněná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně obvod místnosti 0,9*200	m2	110,0	-	110,0	195,00	21 450	URS 19-I
68.	SP	612311191		Příplatek k vápněné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně obvod místnosti 0,9*200	m2	110,0	-	110,0	49,50	5 445	URS 19-I
009: Ostatní konstrukce a práce											
009.1: Ostatní konstrukce a práce											
11 001.	SP	619996117		Ochrana podlahy obedněním z OSB desek - včetně pozdějšího odstranění místnost 202a (obývací pokoj) 40,80 místnost 203 (kuchyně) 22,90 místnost 204 (koupelna) 5,90	m2	69,6	-	69,6	374,22	26 046	URS 21-I
11 002.	SP	619996127		Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek - včetně pozdějšího odstranění okna 1,30*5 1,50*5	m2	14,0	-	14,0	447,48	6 265	URS 21-I
11 003.	SP	619996137		Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek - včetně pozdějšího odstranění otopná tělesa (počet x plocha tělesa) 1470,90 1474,60	m2	10,6	-	10,6	563,31	5 971	URS 21-I
ZL2-6	SP	783813131		Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zmrzlých a štukových omítek oprava nátěru fasády 25	m2	25,0	-	25,0	65,93	1 648	URS 20-II
ZL2-8	SP	783827123		Krycí jednovrstvý nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 oprava nátěru fasády 25	m2	25,0	-	25,0	80,29	2 007	URS 20-II
009.4: Lešení, systémové bednění a stavební výťahy											
115.	SP	949101112	C	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 210j 39,01 m2 201j 14,07 m2 202aj 39,06 m2 203j 3,24 m2 203j 22,27 m2 204j 6,24 m2 212j 30,35 m2 214j 11,85	m2	167,09	-	167,09	51,50	8 605	URS 19-I
116.	SP	941111111	C	Montáž lešení fadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	290,0	-	290,0	61,60	17 864	URS 19-I
117.	SP	941111211	C	Příplatek k lešení fadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití - 2 měsíc = 60 dní 207,0	m2	17 400,0	-	17 400,0	1,10	19 140	URS 19-I
118.	SP	941111811	C	Demontáž lešení fadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	290,0	-	290,0	39,20	11 368	URS 19-I
009.6: Bourání											
009.6: Bourání konstrukcí											
10 010.	SP	965031131		Bourání podlah z cihel kládkových na plochu pl přes 1 m2 vrstva z cihel CP mezi trámy (cíhly na ležato - tl 65 mm) - mezi trámy 152,50 druhá vrstva z cihel CP mezi trámy (cíhly na ležato - tl 65 mm) - mezi trámy 112	m2	264,5	-	264,5	50,09	13 250	URS 21-I

10 011.	SP	962032230		Bourání zdva z chel pálených nebo vápnopeklojových na MV nebo MVC do 1 m3 - uborání chelného zdva kolem pozdice	m3	2,169	-	2,169	1 257,30	2 727	URS 20-II											
				0,18*0,17*16					0,49													
				0,18*0,17*9,5					0,291													
				0,18*0,17*9,5					0,291													
				oprava olozdné spary pod pozdnicí osekáním vrstvy zdva					0,56													
				0,35*16*0,10					0,538													
				0,36*9,5*0,10																		
10 012.	SP	965083112		Odstřeni nápsu mezi stropní trámy ř. do 100 mm. plochy přes 2 m2	m3	19,996	-	19,996	792,00	15 837	URS 21-I											
				"podle zadavatele střešy"																		
				199,959*0,1		19,996																
<p>099: Přesun hmot a sutí HSV 280 003</p> <p>099: Přesun hmot HSV 198 454</p> <p>Autopřesun s nosností 55 t pro demontáž stávající krovu a konstrukcí + dopravu materiálu nového krovu a materiálu 198 454</p> <p>Kalkulace ceny</p> <p>Přesun autojeřábů (nájezd) - viz ceník</p> <p>Předpoklad 6x nájezd autojeřábů</p> <p>nájezd 24,4 km * 105 Kč/km = 2.560,- Kč * 6 nájezdů= 15.372/50= 307,44 Kč/sh</p> <p>Strojohodina - viz ceník</p> <p>Strojohodina 2450,- Kč/8h</p> <p>Přesun autojeřábů (odjezd) - viz ceník</p> <p>odjezd jeřábů zpět - od nájezd = 307,44 Kč/sh</p> <p>Režie + zisk 15 % - nekova sazba 3.064,88*0,15 = 459,73</p> <p>Celkem sazba Sh za autojeřáb (uvažováno 6 nájezdů) - bez vazačů 3 524,61</p> <p>8254141 / ÚRS 2021</p> <p>vazač břemen - Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen dle ceníku</p> <p>Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen - pro manipulaci břemen</p> <p>je nutné zajist 2 pracovníky</p> <p>2 * 304,92 = 609,84 Kč</p> <p>Celkem sazba Sh za vazače (uvažováno se 2 pracovníky) 609,84</p> <p>Celkem sazba Sh za autojeřáb (uvažováno 6 nájezdů) vč. 2 vazačů 4 134,45</p>																						
11 004.	SP	94522RR01		099: Přesun sutí HSV	Sh	50,0	-	48,0	4 134,45	198 454	vlastní											
245.	SP	997002511	C	Vodorovné přemístění sutí a vyburaných hmot bez naložení ale se složením a uromněním do 1 km	t	85,369	-	85,369	76,10	6 497	URS 19-I											
246.	SP	997002519	C	Připletek ZKD 1 km přemístění sutí a vyburaných hmot - celkem 15 km	t	85,369	1 300,00	1 195,169	2,40	2 868	URS 19-I											
247.	SP	997013152	C	Vnitrostavěbní doprava sutí a vyburaných hmot pro budovy do 9 m s omezením mechanizace	t	85,369	-	85,369	200,00	17 074	URS 19-I											
248.	SP	997241612	C	Nakládání nebo překládání sutí - ze 40% (dalších 60% při použití shozu)	t	85,369	-	85,369	150,00	12 905	URS 19-I											
249.	SP	997013311	C	Montáž demontáž shozu sutí do 10 m	m	15,0	-	15,0	316,00	4 740	URS 19-I											
250.	SP	997013321	C	Připletek k shozu sutí do 10 m za první a ZKD den použití - předpoklad 2 týdny = 14dni	m	150,0	1 384,44	222,667	28,00	6 235	URS 19-I											
251.	SP	997013831	C	Připletek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 804	t	85,369	-	85,369	367,00	31 330	URS 19-I											
<p>713: Izolace tepelné 36 688</p> <p>713: Izolace tepelné 36 688</p> <p>Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dlcí, deskami mezi trámy</p> <p>podrobné výpočty ploch viz "přiloha_1-vypočty_ploch.pdf"</p> <p>157,16</p> <p>157,16</p> <p>10 014.</p>												H	63152137		pás tepelné izolací univerzální lambda=0,035 tl 180mm	m2	197,16	10,00	172,876	168,30	29 095	URS 21-I
<p>762: Konstrukce tesařské 648 667</p> <p>762: Konstrukce tesařské - kompletní vázané konstrukce 460 037</p> <p>Montáž prostorově vázané kce z hraněného fezva průřezové plochy do 224 cm2</p>												m	235,01	-	235,01	200,97	47 230	URS 21-I				
				viz výkres D.1.2.02 a příloha																		
				"výkaz_voziva_střecha_SH303.xlsx; 235,01"		235,01																
10 016.	SP	762713130		Montáž prostorově vázané kce z hraněného fezva průřezové plochy do 288 cm2	m	91,4	-	91,4	289,08	26 422	URS 21-I											
				viz výkres D.1.2.02 a příloha																		
				"výkaz_voziva_střecha_SH303.xlsx; 91,40"		91,4																
10 017.	SP	762713140		Montáž prostorově vázané kce z hraněného fezva průřezové plochy do 450 cm2	m	253,49	-	253,49	346,50	87 834	URS 21-I											
				viz výkres D.1.2.02 a příloha																		
				"výkaz_voziva_střecha_SH303.xlsx; 253,49"		253,49																
10 018.	SP	762713140		Montáž prostorově vázané kce z hraněného fezva průřezové plochy do 450 cm2 - pozdnicně vnější	m	47,01	-	47,01	346,50	16 289	URS 21-I											
				viz výkres D.1.2.02 a příloha																		
				"výkaz_voziva_střecha_SH303.xlsx; 47,01"		47,01																
10 019.	H	60512131		hraní stavební fezvo průřezu do 224cm2	m3	4,58	10,00	5,038	7 286,40	36 709	URS 21-I											
				viz výkres D.1.2.02 a příloha																		
				"výkaz_voziva_střecha_SH303.xlsx; 4,58"		4,58																
10 020.	H	60512136		hraní stavební fezvo průřezu do 288cm2	m3	2,36	10,00	2,596	7 484,40	19 430	URS 21-I											
				viz výkres D.1.2.02 a příloha																		
				"výkaz_voziva_střecha_SH303.xlsx; 2,36"		2,36																
10 021.	H	60512141		hraní stavební fezvo průřezu do 450cm2	m3	8,5	10,00	9,35	7 692,30	71 923	URS 21-I											
				viz výkres D.1.2.02 a příloha																		
				"výkaz_voziva_střecha_SH303.xlsx; 8,50"		8,5																
10 022.	H	60512141		hraní stavební fezvo průřezu do 450cm2 - pozdnicně vnější	m3	1,36	10,00	1,496	7 692,30	11 508	URS 21-I											
				viz výkres D.1.2.02 a příloha																		
				"výkaz_voziva_střecha_SH303.xlsx; 1,36"		1,36																
10 023.	SP	762083121		Impregnace fezva proti dřevokaznému hmyzu, houbové a plísním mračením třída ochrany 1 a 2	m3	25,828	-	25,828	907,83	23 447	URS 21-I											
				viz výkres D.1.2.02																		
				20,99		20,99																
				4,838		4,838																
10 024.	SP	762085112		Montáž svorníku nebo šroubu délky do 300 mm	kus	240,0	5,00	252,0	34,95	8 807	URS 21-I											
				viz výkres D.1.2.02																		
				vruz; 160		160,0																
				svorník; 80		80,0																
1 151.	H	62866RR	A	Spojovací materiál / vruty, svorníky, závit, tyče	kg	97,376	10,00	107,114	283,30	30 345	Vlastní											
				viz výkres D.1.2.02																		
				vruz; 160*0,8*0,24		34,176																
				svorník; 40*1,38		63,2																
10 025.	SP	762082320		Práce společně pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduhy vnitřní půloblouk, plochy do 160 cm2	kus	184,000	-	184,0	168,30	30 967	URS 21-I											
				"Osazení krokvi do vazných trámů*44*45*5																		
				*napojení krokvi ve vaznicích*27*31		94,0																
				*prázdné napojení krokve*18		58,0																
				*napojení vaznic na sloupky*16		14,0																
10 026.	SP	762082330		Práce společně pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduhy vnitřní půloblouk, plochy přes 160 do 320 cm2	kus	12,000	-	12,0	218,79	2 625	URS 21-I											
				napojení posaznic 12		12,0																
10 027.	SP	762082420		Práce společně pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců vnější půloblouk se zářezy, plochy do 160 cm2	kus	200,000	-	200,0	185,13	37 026	URS 21-I											
				*osazení pro krokve; 30*4		200,0																
10 028.	SP	762085103		Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotvení želez příložek, patek, táhel	kus	43,000	-	43,0	164,34	7 067	URS 21-I											
				*kotvení pozdnic																		
				(9,5*10,63*3,9*4,9*10,64*5,16*15,6*11,89*4,98)/1,8		42,889																
				saromání 0,111		0,111																
				Souběr		43,0																
10 029.	M	31197006		tyč závitová Pz 4.6 M16	m	25,800	10,00	28,38	84,84	2 408	URS 21-I											
				*kotvení pozdnic																		
				43*0,6		25,8																
<p>7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 126 201</p> <p>375.</p>												SP	762841110		Montáž podbíjení stropů rovných z hrubých prken na sraz	m2	167,09	-	167,09	98,20	16 408	URS 19-I
376.	H	60511150		fezvo stavební prkna tl 25mm	m3	4,198	10,00	4,617	5 954,40	27 493	Vlastní											
				167,30*0,025		4,198																
316.	SP	762895000	B	Spojovací prostředky pro montáž záklou, stropnice a podbíjení	m3	4,617	-	4,617	285,00	1 316	URS 19-I											
				desky;																		
				4,617		4,617																
10 028.	SP	762812370		Montáž vrchního záklou z prken na pero a drážku nebo podobrážku	m2	193,5	-	193,5	166,32	32 163	URS 21-I											
376.	H	60511145,1		fezvo stavební prkna tl 25mm	m3	7,14	10,00	7,854	5 954,40	46 766	Vlastní											
				desky;																		
				7,14		7,14																
316.	SP	762895000	B	Spojovací prostředky pro montáž záklou, stropnice a podbíjení	m3	7,14	-	7,14	285,00	2 035	URS 19-I											
				desky;																		
				7,14		7,14																
<p>7629: Konstrukce tesařské - detaily 16 820</p> <p>10 033.</p>												SP	762131124		Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz - detail 20 nový	m2	24,5	-	24,5	51,78	1 269	URS 21-I
10 034.	H	60511145		fezvo stavební prkna omšlá nastříkaná tl 25mm - detail 20 nový	m3	0,588	10,00	0,647	4 573,80	2 858	URS 21-I											
				24,50*0,024		0,588																
373.	SP	7631316AA11.2	B	Montáž dvouvrstvné dřevěné nosné konstrukce pro dřevěné podbíí / SH202 detail 20 nový - podkonstrukce pro podbíí	m2	24,5	-	24,5	503,20	12 328	Odvozené z ÚRS											
				24,5		24,5																
418.	H	60514106		Řezivo jehličnaté lat povnosti třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm / včetně impregnace	m3	0,033	5,00	0,035	7 604,80	264	Vlastní											
				13,80*0,04*0,06		0,033																
<p>762D: Konstrukce tesařské - demontáž 45 610</p> <p>10 035.</p>												SP	762841812		Demontáž podbíjení obkladů stropů a stěch sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	167,09	-	167,09	50,99	8 519	URS 21-I
216.	SP	762811811		Demontáž záklou stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	206,06	-	206,061	22,20	4 575	URS 19-I											
				záklou prkna 25 mm - mezi trámy; 206,061		206,06																
10 037.	SP	762711820		Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného fezva průřezové plochy do 224 cm2	m	235,01	-	235,01	43,46	10 214	URS 21-I											
10 038.	SP	762711830		Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného fezva průřezové plochy do 288 cm2	m	99,96	-	99,96	47,22	4 720	URS 21-I											
10 039.	SP	762711840		Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného fezva průřezové plochy do 450 cm2	m	253,49	-	253,49	58,51	14 831	URS 21-I											

ve ztrátném počítány podložky + mašice

10 040.	SP	762711840		Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 - pozednice vnější	m	47,01	-	47,01	58,51	2 751	URS 21-I
---------	----	-----------	--	--	---	-------	---	-------	-------	-------	----------

763: Konstrukce montované

25 337

763: Podhledy

25 337

10 045.	SP	763761201		Montáž dřevostavěb osazení dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,0	-	1,0	442,53	443	URS 21-I
10 046.	H	553418RR01		požární uzávěr stropu, velikost 700x800mm, EW15/DP3-C, zateplení min. k = 1,8 W / m2.K	kus	1,0	-	1,0	13 962,48	13 962	Vlastní

m.c. 212; 1

1,0

Kalkulace ceny

Dvířka - viz ceník

cena výrobku

7 355,00

doprava

500,00

Řešio + zisk 15 % - caková sazba 7855*0,15 = 459,73

1 178,25

Provedená výměny

materiál vč. práce

1 280,00

obložení protipožární deskou Fermacell

materiál

590 Fermacell Firepanel A1 15 mm, 2000 x 1250 x 15 mm

706,29

1x deska rozměr 2000 x 1250 = 2,5 m2

cena dle ceníku 285,37 Kč/m2 x koeficient 0,99 = 282,51

doprava materiálu

500,00

spojovací prvky + tmel + práce

1 800,00

Řešio + zisk 15 % - caková sazba 4286,29*0,15 = 459,73

642,94

Celkem cena za požární uzávěr

13 962,48

11 009.	SP	763131751		Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	167,09	-	167,09	42,77	7 146	URS 21-I
				m.c. 201; 14,07		14,07					
				m.c. 202a; 39,06		39,06					
				m.c. 203; 3,24		3,24					
				m.c. 203; 22,27		22,27					
				m.c. 204; 6,24		6,24					
				m.c. 212; 32,35		32,35					
				m.c. 214; 11,85		11,85					
				=		167,09					

cena dle URS 21-I * 0,99 - jednodušší realizace - nižší cena optouti 800

11 010.	H	28329274		folie PE využítelná pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	167,09	15,00	192,154	19,70	3 786	URS 21-I
---------	---	----------	--	--	----	--------	-------	---------	-------	-------	----------

dotčená cena dle URS 21-I * 0,99 - nižší optouti 800, jiný typ folie

765: Střechy

9 074

765: Krytiny tvrdé

9 074

381.	SP	765192001	A	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	222,4	-	222,4	40,80	9 074	URS 19-I
------	----	-----------	---	---	----	-------	---	-------	-------	-------	----------

100_08e: přípočet TZB

4 803

21M: Silnoproud

3 462

21M_ZL: Silnoproud - změny

3 462

1 233.	SP	ISL 220280649R00	C	Demontáž stávacích rozvodů vč. snesení	m	80,0	-	80,0	10,80	864	Vlastní
11 012.	MP	741122015		Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný katalý 3x1,5 mm2 (C/KY)	m	80,0	-	80,0	32,47	2 598	URS 21-I

22M: Slaboproud

1 341

22M_ZL: Slaboproud - změny

1 341

1 233.	SP	ISL 220280649R00	C	Demontáž stávacích rozvodů vč. snesení	m	45,0	-	45,0	10,80	486	Vlastní
11 014.	MP	742121001		Montáž kabelů sdělovacích pro vnější rozvody do 15 žil	m	45,0	-	45,0	19,01	855	URS 21-I

Úvodní stránka > PŮDŇNÍ SOCHODY, DVÍŘKA, ZÁBRADLÍ > JAP > JAP VÍKO PROTİPOŽÁRNÍ PP >

JAP protipožární víko PP ke stahovacím schodům 800x700mm

Kód: japvkpp800700

Výrobce: "J. A. P." spol. s r. o.

Dostupnost: **9-14**

Cena bez DPH: **7 355,00 Kč / ks**

Cena s DPH: **8 899,55 Kč / ks**

Množství: ks

» Doporučit známému
» Také s náhledem

Popis: JAP protipožární víko PP ke stahovacím schodům 800x700mm

Protipožární uzávěr s plechovým sendvičovým vřkem pro zabudování do stropu. Uvnř víka je tepelná izolace a protipožární vložka. Požární odolnost je certifikována Centrem stavebního inženýrství, a.s. Žil. Otavřač systém víka je od rozměru d - 1000 mm opatřen brzdícím mechanismem proti průhledu otevřívě.

Sendvičové víko: dřevěný řám vyplněný izolačními materiály je opláštěn pozinkovaným plechem. Podhledová část je lakovaná v bílé barvě a kryta ochrannou fólií.

Parametry produktu

Doplňující údaje: **800x700mm**

Doprava: **590,- Kč/ks + dph, nebo odběr ZDARMA na centrální skladě Klokočov, okr. Havl. Brod nebo v JAP Přerov**

Vyhledávání

Hledání

Všude

[» Rozšířené hledání](#)



Nabídka služeb firmy **AUTO - DREI, s.r.o.**

www.auto-drei.cz

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vám nabídnout naše služby
v cenách platných od 1.1. 2021

autojeřáby a doprava	Cena v Kč bez DPH za 1NH	Cena v Kč bez DPH za 1km
Autojeřáb AD 20	1000,00 NH	45,00 km
Autojeřáb AD 28	1100,00 NH	60,00 km
LIEBHERR LTM - 1030/2 - 35 tun	1450,00 NH	65,00 km
LIEBHERR LTM - 1040/1 - 40 tun	1750,00 NH	75,00 km
LIEBHERR LTM - 1050/1 - 50 tun	2250,00 NH	95,00 km
LIEBHERR LTM - 1055/1 - 55 tun	2450,00 NH	105,00 km
LIEBHERR LTM - 1060/1 - 60 tun	2700,00 NH	120,00 km
LIEBHERR LTM - 1070/1 - 70 tun	3000,00 NH	130,00 km
LIEBHERR LTM - 1090/4 - 100 tun	3900,00 NH	150,00 km
LIEBHERR LTM - 1120/5.1 - 120 tun	5000,00 NH	180,00 km
LIEBHERR LTM - 1160/5.1 - 160 tun	5800,00 NH	210,00 km
LIEBHERR LTM - 1200/5.1 - 200 tun	6700,00 NH	240,00 km
MAN Solo km		26,00 km
MAN Solo s vlekem, km		33,00 km
MAN Solo, naložení a složení, do 14 t	500,00 NH	
MAN Plato km,		30,00 km
MAN Plato, naložení a složení	500,00 NH	
MAN Podval-hlubina km, bez naložení, do 30t		45,00 km
MAN Podval-hlubina km, s naložením, do 30t		50,00 km
MAN Podval-hlubina, naložení a složení, do 30t	700,00 NH	
MAN Podval-hlubina km, bez naložení, do 50t		50,00 km
MAN Podval-hlubina km, s naložením, do 50t,		80,00 km
MAN Podval-hlubina, naložení a složení, do 50t	1000,00 NH	
MAN sklápěč s hydraulickou rukou, do 11t	700,00 NH	30,00 km
MAN sklápěč s hydraulickou rukou, km s vlekem		35,00 km
Doprovodné vozidlo		10,- km
Traktorbagr VOLVO	750,00 NH	
V případě zájmu o naše služby je možná dohoda termínu a rozsahu prací na tel. čísle 581 616 695 - 96, popř. mobil 777 216 690, Fax 581 616 117 AUTO - DREI, s.r.o. IČO: 26798662 DIČ: CZ26798662 Hranická 472, spis.značka C 25501, vedená u rejstříkového soudu v Ostravě 753 61 Hranice IV - Drahotuše Bankovní spojení :GE Capital bank, a. s.,č.ú.181364646/0600		

Hranická 472
753 61 Hranice IV Drahotuše
DIČ: CZ26798662
tel.: 581 616 695
fax: 581 616 117

autoDrei
autoservis • autojeřáby

Datum

Denní záznamy stavby

27.11.2020

Kopie projektová statika.

1) Tržina v původním podkladním betonu
v místnosti č. 109.


Na betnu má být šířka 5 mm a cementová
drtěta do folie usídla.

Aby se zabránilo protínání tržiny do drážky
je nutné do šířky otvoru perlínku zrnovosti
500 kg/m šířky.

2) Fluidní skleněná

Ocelové nosníky jsou zhoršené částicemi na
povrchu lici přeruby, kůže poruchová bez vlivu
na únosnost.

Fluidní bez cementového nátěru a betonový
klíně k kovové přerubě, v jednom místě fluidní
by přelomné, nutná výměna, nebo oprava vakuo-
norem se sílí ϕ 5 mm (6 mm).

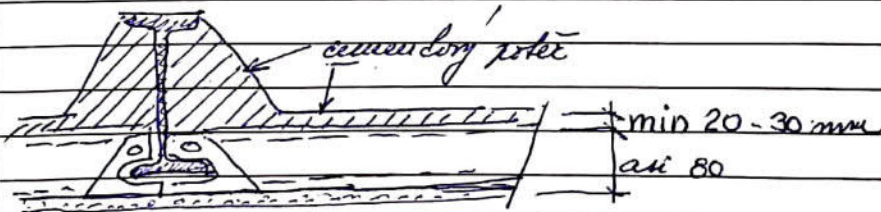

Fluidní vyčistit a ~~z~~ nachéid a opatřit
naběhím snižovací místkem.

Předem separace z asfaltovým pásem, které
bude přilnavý bodovi se statického kláděska
neradí.

3) Krov - nad místnostmi v ložním kůdle kůle
fluidní skleněná skleněná.

Dřevěné krovky krov jsou poškozené vlhkostí
a dřevokaznými škůdci.

Později zcela zrušeno, ab se vykrátit
kvalitním kladěskem.

Krov stěrných stěnů a krovů poškozené
do té míry že musí být protěrovány,
doplněny celkovou výměnou krovu.

4) Tržina v původním půdce v ložním kůdle.

Pod omítkou se otvadí perlínka únosnosti
500 kg/m² v pásu š. 10 mm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 109 - revizní dvířka (změna materiálu)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-49 883,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-49 883,44	21,00%	-10 475,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-60 358,96
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 109 - revizní dvířka (změna materiálu)

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-49 883,44

HSV - HSV

-78 189,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 110,48

V799.01.A - Prvky ostatní - uznatelné

-82 300,00

PSV - Práce a dodávky PSV

28 306,08

763 - Konstrukce suché výstavby

28 306,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 109 - revizní dvířka (změna materiálu)

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-49 883,44

D HSV HSV

-78 189,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 110,48

1096	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	24,000	171,27	4 110,48	CS ÚRS 2021 01
------	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
 není počítáno k položkám k dodatečnému osazení*
 VV 1 ks dvířek obvod 0,5*4, celkem 12 ks
 VV 0,5*4*12

24,000

D V799.01.A Prvky ostatní - uzatelné

-82 300,00

1091	K	X.02	Revizní dvířka podhled 500x500	ks	-20,000	4 115,00	-82 300,00	vlastní
------	---	------	--------------------------------	----	---------	----------	------------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

28 306,08

D 763 Konstrukce suché výstavby

28 306,08

4	K	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m ² v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	3,000	619,74	1 859,22	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
 zhotovení otvoru pro revizní dvířka v m.č. 107b, 110, 111a*

1092	K	763172354	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kčí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	15,000	469,26	7 038,90	CS ÚRS 2021 01
------	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
 m.č. 227, 228, 230, 231, 232 - původní označení X.02
 107b, 110, 111a - nově doplněná*

1093	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	15,000	868,23	13 023,45	CS ÚRS 2021 01
------	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

1094	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kčí vel. 500 x 500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	632,61	632,61	CS ÚRS 2021 01
------	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

P
*Poznámka k položce:
 m.č. 303*

1095	M	59030762	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 500x500 mm	kus	1,000	5 751,90	5 751,90	CS ÚRS 2021 01
------	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 110 - Dveře do trafostanice

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 148,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 148,09	21,00%	5 701,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	32 849,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 110 - Dveře do trafostanice

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	27 148,09
HSV - HSV	26 669,50
V766.02.C - Dveře - poměrově	26 669,50
PSV - Práce a dodávky PSV	478,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	478,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 110 - Dveře do trafostanice

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 148,09

D HSV HSV 26 669,50

D V766.02.C Dveře - poměrově 26 669,50

945	K	D/1-63	Dveře dvoukřídlé rozměr 1600x2500mm - Kovové, Zárubeň kovový rám, , podrobně viz Kniha dveří	kus	-1,000	4 017,00	-4 017,00	vlastní
	K	D/1-63.1	Dveře dvoukřídlé rozměr 1800x2520mm - Kovové - do stávající zárubně	kus	1,000	16 393,25	16 393,25	vlastní

Poznámka k položce:

cena SUD - příloha č. 1

P

*Cena sub 14 255,-
režie a zisk 14 255x0,15= 2 138,25
celkem 16 393,25*

946	K	D/1-64	Dveře dvoukřídlé rozměr 1400x2500mm - Kovové, Zárubeň kovový rám, , podrobně viz Kniha dveří	kus	-1,000	3 296,00	-3 296,00	vlastní
	K	D/1-64.1	Dveře dvoukřídlé rozměr 1500x2520mm - Kovové do stávající zárubně	kus	1,000	17 589,25	17 589,25	vlastní

Poznámka k položce:

cena SUD - příloha č. 1

P

*Cena sub 15 295,-
režie a zisk 15 295x0,15= 2 294,25
celkem 17 589,25 Kč*

D PSV Práce a dodávky PSV 478,59

D 783 Dokončovací práce - nátěry 478,59

	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,873	56,73	106,26	CS ÚRS 2021 01
	VV		(2,52*4+1,5+1,8)*0,14		1,873			
	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,873	99,99	187,28	CS ÚRS 2021 01
	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,873	98,80	185,05	CS ÚRS 2021 01

Cenová nabídka – dveře do Trafostanice				
Muzeum Valašsko, p. o ulice Zámecká 3 Valašské Meziříčí				
popis	jednotka	množství	Jednotková cena	Cena celkem
Ocelové dveře D/1-64 – 1500x2520 – dle původního vzhledu	ks	1	14 255	14 255,- Kč
Ocelové dveře D/1-63 – 1800x2520 – dle původního vzhledu	ks	1	15 295	15 295,- Kč
Celkem				29 550,- Kč

Petr Černoš
 763 19 Kašava č. 288
 IČO: 409 46 061 DIČ: CZ5008910896
 tel. 806 712 927, 724 244 994
 fax 577 467 387

Petr Černoš

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 111 - Klempířské prvky - narovnění skutečnosti

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			79 780,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 780,09	21,00%	16 753,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	96 533,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 111 - Klempířské prvky - narovnění skutečnosti

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 780,09

PSV - Práce a dodávky PSV

79 780,09

764 - Konstrukce klempířské

79 780,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 111 - Klempířské prvky - narovnění skutečnosti

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 780,09

D PSV Práce a dodávky PSV

79 780,09

D 764 Konstrukce klempířské

79 780,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
674	K	P.14	Oplechování střešní roviny z měděného plechu		29,603	2 695,00	79 780,09	vlastní
	VV		1. Okapová hrana mansardové střechy					
	VV		skutečnost 82,3 m2, dle PD 66,564 m2					
	VV		82,3-66,564		15,736			
	VV		2. Víkyně - VCP 11,66					
	VV		11,667		11,667			
	VV		VCP 2,2 m2					
	VV		3. Prodloužení nástřešního žlabu					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		29,603			

číslo nabídky: 21029

Firma Pozimos

Datum: 26.4.2021

Cenová nabídka



HEGA, spol. s r.o.
 Chmelnická 455,
 760 01 Zlín
 DIČ: CZ 46973966
 tel./fax: 576777291

Název objektu: VCP 3 Zámek Kinsky Val. Mez.

Počet stran: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
položka rozpočtu	zkrácený popis položky	měrná jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH			Poznámka
1	Oplechování vikýřů Cu navíc							
2	Zadní část	m2	9,62	2 450,00	23 569,00			
	Přední část	m2	1,54	2 450,00	3 773,00			
	Cena celkem bez DPH				27 342 Kč			

číslo strany: 1

vypracoval:



HEGA, spol.s r.o.
 Chmelnická 455
 760 01 Zlín - Prštné
 DIČ: CZ46973966

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 112 - Stupeň do zimní zahrady

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 224,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 224,24	21,00%	1 727,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	9 951,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 112 - Stupeň do zimní zahrady

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 224,24

HSV - HSV

8 224,24

V766.03.B - Truhlářské prvky - neuznatelné

8 224,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 112 - Stupeň do zimní zahrady

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 224,24

D HSV

HSV

8 224,24

D V766.03.B

Truhlářské prvky - neuznatelné

8 224,24

K	T-2-70.1	Obložení stupně - vrchní deska tl. 40 mm	m2	0,675	10 051,00	6 784,43	Vlastní
---	----------	--	----	-------	-----------	----------	---------

VV

Pčítáno z pol. T-3-05

VV

plocha obložení stupňů - 7,45 m2

VV

celková cena 56.160/7,45= 7.538,25 Kč/m2 tl. 30 mm, =

VV

2512,75 Kč/m2/10 mm tloušťky = 2512,75*4 = 10051,- Kč

VV

0,3*2,25

0,675

K	T-2-70.2	Obložení stupně - podstupnice tl. 30 mm	m2	0,191	7 538,25	1 439,81	Vlastní
---	----------	---	----	-------	----------	----------	---------

VV

Pčítáno z pol. T-3-05

VV

plocha obložení stupňů - 7,45 m2

VV

celková cena 56.160/7,45= 7.538,25 Kč/m2 tl. 30 mm

VV

0,085*2,25

0,191

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 113 - Stěrky pod dlažby II

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 033,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 033,26	21,00%	12 396,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	71 430,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 113 - Stěrky pod dlažby II

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 033,26

PSV - PSV

59 033,26

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

59 033,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 113 - Stěrky pod dlažby II

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 033,26

D PSV PSV 59 033,26

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 59 033,26

198	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - zbroušení hrbů	m2	83,680	39,90	3 338,83	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------

VV m.č. 109, m.č. 101b
VV 34,17+49,51

83,680

466	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	49,510	195,00	9 654,45	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------

VV m.č. 101b
VV 49,51

49,510

467	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošné betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	734,290	62,70	46 039,98	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------

P *Poznámka k položce:*

pol.č. 467

VV m.č. 101b - celková tloušťka 13 mm, v pol. 466 = 3 mm =
chybí 10mm

VV 49,51*10

495,100

VV m.č. 109 - celková tl. 12 mm, v SOD 5 mm = 7 mm

VV 7*34,17

239,190

VV Součet

734,290

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 114 - Snížení výměry napínaných folií

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-48 557,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 557,53	21,00%	-10 197,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-58 754,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 114 - Snížení výměry napínaných folií

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-48 557,53

HSV - HSV

-48 557,53

7631.Ae - Příčky Expozice - uznatelné

-48 557,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 114 - Snížení výměry napínaných folií

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-48 557,53

D HSV HSV

-48 557,53

D 7631.Ae Příčky Expozice - uznatelné -48 557,53

344	K	7631116RR	Montáž a dodávka folie potištěná na samonosném rámu / SVn21 (mimo m.č. 229)		-25,670	1 287,80	-33 057,83	vlastní
	VV		m.č. 227 - SOD 84,50 ; skutečnost 22,24					
	VV		22,24-84,5		-62,260			
	VV		m.č. 232 - SOD 0 ; skutečnost 36,59					
	VV		36,59		36,590			
	VV		Součet		-25,670			
345	K	7631116RR2	Montáž a dodávka folie potištěná na samostatném rámu / SVn21 m.č. 229		-0,520	721,40	-375,13	vlastní
	VV		m.č. 229 - SOD= 24,7 ; skutečnost 24,18					
	VV		24,18-24,70		-0,520			
361	K	X42	Expozice pohled / napínaný foliový pohled mat černá včetně Al konstrukce		-3,210	556,90	-1 787,65	vlastní
	VV		m.č. 227 - SOD 22,45 ; skutečnost 20,95					
	VV		20,95-22,45		-1,500			
	VV		m.č. 228 - SOD 25,90 ; skutečnost 25,71					
	VV		25,71-25,90		-0,190			
	VV		m.č. 230 - SOD 24,35 ; skutečnost 24,51					
	VV		24,51-24,35		0,160			
	VV		m.č. 231 - SOD 24,07 ; skutečnost 24,29					
	VV		24,29-24,07		0,220			
	VV		m.č. 232 - SOD 23,43 ; skutečnost 21,53					
	VV		21,53-23,43		-1,900			
	VV		Součet		-3,210			
362	K	X42.2	Expozice pohled / napínaný foliový pohled mat černá včetně Al konstrukce - m.č. 229		-23,300	572,40	-13 336,92	vlastní
	VV		m.č. 229 - SOD 39,78 ; skutečnost 16,48					
	VV		16,48-39,78		-23,300			

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic

číslo změny 115
Popis Revize elektrozámků (dle revize dveří a doplnění kabeláže nových el. zámků)

č.položky	OZN	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	Cenová soustava
						59 813,30 Kč	72 374,09 Kč	
Přípočty						59 813,30 Kč	72 374,09 Kč	
Nové rozvody ke vstupům místnost 134,133,303						59 813,30 Kč	72 374,09 Kč	
1 286.	SIL_34111032R	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	126,0000	11,80 Kč	1 486,80 Kč	1 799,03 Kč	Vlastní
1 254.	SIL_210810945R00	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	126,0000	43,20 Kč	5 443,20 Kč	6 586,27 Kč	Vlastní
1 532.	SLB_510	kabel bus pro EZS belden	m	86,0000	9,10 Kč	782,60 Kč	946,95 Kč	Vlastní
1 533.	SLB_511	Montáž kabelu do trubky	m	86,0000	19,40 Kč	1 668,40 Kč	2 018,76 Kč	Vlastní
1 534.	SLB_513	Vybudování drážky pro trubky ve stěně včetně hrubého zapravení	m	46,0000	66,40 Kč	3 054,40 Kč	3 695,82 Kč	Vlastní
1 219.	SIL_220261662R00	Zhotovení drážky řezáním ve zdi cihlovém	m	126,0000	10,80 Kč	1 360,80 Kč	1 646,57 Kč	Vlastní
1 220.	SIL_220261665r00	Začištění drážky, konečná úprava	m	172,0000	4,30 Kč	739,60 Kč	894,92 Kč	vlastní
1 221.	SIL_220261664R00	Zazdění drážky	m	172,0000	5,90 Kč	1 014,80 Kč	1 227,91 Kč	Vlastní
1 222.	SIL_460680022RT2	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2	ks	1,0000	124,20 Kč	124,20 Kč	150,28 Kč	Vlastní
1 280.	SIL_210010301RT1	Krabice přístrojová KO 68 přístrojová,SDK	ks	1,0000	75,60 Kč	75,60 Kč	91,48 Kč	Vlastní
1 320.	SIL_341269855	Krabice KO 68	ks	1,0000	5,90 Kč	5,90 Kč	7,14 Kč	Vlastní
1 245.	SIL_210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	ks	2,0000	16,20 Kč	32,40 Kč	39,20 Kč	Vlastní
1 279.	SIL_210010321R00	Krabice odbočná KO 97	ks	1,0000	86,40 Kč	86,40 Kč	104,54 Kč	Vlastní
1 319.	SIL_341269852	Krabice KO 97	ks	1,0000	27,50 Kč	27,50 Kč	33,28 Kč	Vlastní
1 249.	SIL_210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	6,0000	5,40 Kč	32,40 Kč	39,20 Kč	Vlastní
1 522.	SLB_501	Čtečka karet, čtecí rozsah do 8cm	ks	2,0000	3 336,40 Kč	6 672,80 Kč	8 074,09 Kč	Vlastní
1 524.	SLB_502	Řadič pro čtečku karet pro jedny dveře v kovovém krytu, podpora přístupových šablon	ks	2,0000	8 177,70 Kč	16 355,40 Kč	19 790,03 Kč	Vlastní
1 526.	SLB_504	Montáž komponentů	hod	6,0000	378,00 Kč	2 268,00 Kč	2 744,28 Kč	Vlastní
1 527.	SLB_505	Oživení, nastavení	hod	4,0000	540,00 Kč	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč	Vlastní
		Elektrozámek pro požární dveře	ks	2,0000	7 592,30 Kč	15 184,60 Kč	18 373,37 Kč	Vlastní
		<i>zámek - viz příloha</i>			<i>6 602,00 Kč</i>			
		<i>řežie a zisk 15 %</i>			<i>990,30 Kč</i>			
623.	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,8 m / nové omítky <i>13,8 + 11,2 m2</i>	m2	25,0000	27,20 Kč	680,00 Kč	822,80 Kč	ÚRS 19-I
624.	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	25,0000	22,30 Kč	557,50 Kč	674,58 Kč	ÚRS 19-I



POZIMOS - CN vybavení dveří "Muzeum Valašska"

CN č.2 :

Elektrický otvírač					
Obj.č.	popis	PG	Počet (ks)	Jednotková cena	Netto (Kč)
B-92510-12-0-8	El.otvírač protipožární s kytou střelky, monitorovací kontakt, 9-24V	3L	2	6 602	13 204

13 204

Muzeum regionu Valašsko, p.o.-zámeček Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic

číslo změny 116
Popis Zásuvky pro pračku a sušičku

č.položky	OZN	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph
						13 464,30 Kč	16 291,80 Kč
Přípočty						13 464,30 Kč	16 291,80 Kč
Nové rozvody ke spotřebičům 3.NP						13 464,30 Kč	16 291,80 Kč

č.položky	OZN	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	
		Pračka + sušička						
1 255.	SIL_210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	120,0000	43,20 Kč	5 184,00 Kč	6 272,64 Kč	Vlastní
1 287.	SIL_34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	120,0000	19,30 Kč	2 316,00 Kč	2 802,36 Kč	Vlastní
1 533.	SLB_511	Montáž kabelu do trubky	m	40,0000	19,40 Kč	776,00 Kč	938,96 Kč	Vlastní
1 367.	SIL_RIMP-497412_03	modulový jistič 3-P. do 25A	ks	2,0000	523,10 Kč	1 046,20 Kč	1 265,90 Kč	Vlastní
1 280.	SIL_210010301RT1	Krabice přístrojová KO 68 přístrojová,SDK	ks	2,0000	75,60 Kč	151,20 Kč	182,95 Kč	Vlastní
1 320.	SIL_341269855	Krabice KO 68	ks	2,0000	5,90 Kč	11,80 Kč	14,28 Kč	Vlastní
1 279.	SIL_210010321R00	Krabice odbočná KO 97	ks	1,0000	86,40 Kč	86,40 Kč	104,54 Kč	Vlastní
1 319.	SIL_341269852	Krabice KO 97	ks	1,0000	27,50 Kč	27,50 Kč	33,28 Kč	Vlastní
	HZS2232	elektrikář odborný - úpravy v rozvaděči	hod	4,0000	475,20 Kč	1 900,80 Kč	2 299,97 Kč	ÚRS 21-1
1 314.	SIL_210 11-1062.R00	Zásuvka domovní 16A,230V 2P+PE	ks	2,0000	99,30 Kč	198,60 Kč	240,31 Kč	Vlastní
1 245.	SIL_210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	ks	2,0000	16,20 Kč	32,40 Kč	39,20 Kč	Vlastní
1 249.	SIL_210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	6,0000	5,40 Kč	32,40 Kč	39,20 Kč	Vlastní
1 526.	SLB_504	pomocné práce, zapravení SDK konstrukcí	hod	4,5000	378,00 Kč	1 701,00 Kč	2 058,21 Kč	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 118 - Falešné štěrbiny v expozicích 2.NP

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 766,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 766,19	21,00%	10 240,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	59 007,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 118 - Falešné štěrbiny v expozicích 2.NP

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	48 766,19
HSV - Práce a dodávky HSV	26 098,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 050,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 811,83
997 - Přesun sutě	235,51
PSV - Práce a dodávky PSV	22 667,95
767 - Konstrukce zámečnické	22 667,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 118 - Falešné štěrby v expozicích 2.NP

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 766,19

D HSV Práce a dodávky HSV 26 098,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 050,90

K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	118,400	171,27	20 278,37	CS ÚRS 2021 01
---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

VV 59,2*2 118,400

K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	41,680	5,82	242,58	CS ÚRS 2021 01
---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

VV m.č. 227 39,16 39,160
 VV m.č. 228 44,13 44,130
 VV m.č. 230 40,92 40,920
 VV m.č. 231 39,91 39,910
 VV m.č. 232 41,68 41,680

M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	43,764	4,13	180,75	CS ÚRS 2021 01
---	----------	--	----	--------	------	--------	----------------

VV 41,68*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 43,764

93	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	41,680	13,30	554,34	ÚRS 19-1
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------

94	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	49,370	16,10	794,86	vlastní
----	---	----------	---	----	--------	-------	--------	---------

VV 41,68*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství 49,370

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 811,83

0	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	5,920	149,49	884,98	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV (11+12,4+12+11,8+12)*0,1 5,920

115	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,832	51,50	2 926,85	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------

VV 59,2*0,8*1,2 56,832

D 997 Přesun sutě 235,51

245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,296	76,10	22,53	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------

P Poznámka k položce: pol. č. 245

246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4,440	2,40	10,66	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	---	-------	------	-------	----------

P Poznámka k položce: pol. č. 246

247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,296	200,00	59,20	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------

251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	0,269	367,00	98,72	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------

P Poznámka k položce: pol. č. 251

248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	0,296	150,00	44,40	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	----------

P Poznámka k položce: pol.č. 248

D PSV Práce a dodávky PSV 22 667,95

D 767 Konstrukce zámečnické 22 667,95

0	K	767415591	Montáž podkladní podkonstrukce	m	59,200	113,85	6 739,92	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

CD profily
 VV m.č. 227 11 11,000
 VV m.č. 228 12,4 12,400
 VV m.č. 230 12 12,000
 VV m.č. 231 11,8 11,800
 VV m.č. 232 12 12,000
 VV Součet 59,200

0	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	62,160	21,09	1 310,95	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV 59,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 62,160

0	K	781491813	Odstranění profilu dilatačního	m	59,200	4,87	288,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--------------------------------	---	--------	------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	953951313	Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm ²	m	59,200	109,89	6 505,49	CS ÚRS 2021 01
0	K	767896120	Montáž plechu	m	59,200	97,52	5 773,18	CS ÚRS 2021 01
	VV		m.č. 227					
	VV		11		11,000			
	VV		m.č. 228					
	VV		12,4		12,400			
	VV		m.č. 230					
	VV		12		12,000			
	VV		m.č. 231					
	VV		11,8		11,800			
	VV		m.č. 232					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		59,200			
0	M	19112003	plech TiZn „leskle válcovaný“ tabule tl 0,7mm	m ²	3,552	577,17	2 050,11	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,06*59,2		3,552			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 119 - Úprava stěny v m.č. 123 (dozdění Ytong 50 mm)

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 690,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 690,63	21,00%	2 455,03
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			14 145,66
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 119 - Úprava stěny v m.č. 123 (dozdění Ytong 50 mm)

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 690,63

HSV - Práce a dodávky HSV

10 626,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 268,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 896,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 204,68

997 - Přesun sutě

257,02

PSV - Práce a dodávky PSV

1 063,65

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 063,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 119 - Úprava stěny v m.č. 123 (dozdění Ytong 50 mm)

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 690,63

D HSV Práce a dodávky HSV 10 626,98

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 268,36

K	346272216.XLA	Přízdívka z tvárnice Ytong Obezdivka tl 50 mm	m2	6,735	485,28	3 268,36	CS ÚRS 2021 01
VV		1,9*3,15+1*0,75		6,735			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 896,92

67	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,488	195,00	4 190,16	ÚRS 19-I
VV			2,62*3,4+3,7*3,4		21,488			

68	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	34,480	49,50	1 706,76	ÚRS 19-I
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:

navíc tl. 20 mm = 4*5 mm

0,7*3,4+2,4*2,6

8,62*4 *Přepočtené koeficientem množství

8,620

34,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 204,68

115	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,400	51,50	638,60	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------

VV š. místnosti 6,20 m, v= 2,0m

6,2*2

12,400

K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,735	84,05	566,08	CS ÚRS 2021 01
VV		1,9*3,15+1,0*0,75		6,735			

D 997 Přesun sutě 257,02

245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,310	76,10	23,59	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------

246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4,650	2,40	11,16	ÚRS 19-I
VV			0,310*15		4,650			

247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,310	200,00	62,00	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------

251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	0,310	367,00	113,77	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------

248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	0,310	150,00	46,50	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 063,65

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 063,65

623	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m / nové omítky	m2	21,488	27,20	584,47	ÚRS 19-I
VV			2,62*3,4+3,7*3,4		21,488			

624	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,488	22,30	479,18	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 120 - Sanace podlah v bytě správce - zbývajících

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 308,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 308,75	21,00%	25 264,84
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	145 573,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 120 - Sanace podlah v bytě správce - zbývajících

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 308,75

HSV - Práce a dodávky HSV	45 389,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 242,77
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 401,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 512,90
997 - Přesun sutě	4 494,56
998 - Přesun hmot	2 139,06
PSV - Práce a dodávky PSV	74 919,46
775.1 - Dubové vlisy	64 950,16
771.3 - Keramická dlažba	9 969,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 120 - Sanace podlah v bytě správce - zbývajících

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 308,75

D HSV Práce a dodávky HSV

45 389,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 242,77

0	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,432	3 791,70	9 221,41	CS ÚRS 2021 01
	VV		34,74*0,07			2,432		
	VV		Součet			2,432		
98	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,432	283,00	688,26	ÚRS 19-1
99	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,180	26 500,00	4 770,00	ÚRS 19-1
0	K	ZL_4_zm_17	Vyztužení a zalití trhliny epoxidovou pryskyřicí	m	8,600	815,35	7 012,01	vlastní

Poznámka k položce:
cena zahrnuje:
položení tkaniny do sanační penetrace vč. dodávky materiálu
zalití tkaniny epoxidovou pryskyřicí MasterTop P622 vč. dodávky materiálu

P
Epoxidová stěrka masterTop P622, spotřeba 1,5 kg/m 250
Položení tkaniny do sanační penetrace 109
Zalití tkaniny epoxidovou pryskyřicí 350
režie a zisk 15% 106,35

0	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	8,931	128,70	1 149,39	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
prořezání praskliny

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

9 401,70

0	K	985311315.1	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm - viz příloha č. 1	m2	3,250	2 790,96	9 070,62	vlastní
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------	---------

P
Poznámka k položce:
Vyplnění drážek opravou sanační maltou vč. přetažení do plochy

0	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	3,250	88,70	288,28	CS ÚRS 2020 02
0	K	771111011	Vysátí podkladu	m2	3,250	13,17	42,80	CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 512,90

209	K	96504RR01	Bourání podkladů podlah - kompletní skladba včetně nášlapů (typu keramická dlažba, potěry, cihel do malty apod.) / nášlapy typu desky, vlysy, PVC apod jsou odstraňovány samostatně - viz odstranění nášlapů	m3	2,432	2 678,00	6 512,90	vlastní
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	---------

VV m.č. 212
VV 34,74*0,07 2,432

D 997 Přesun sutě

4 494,56

245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,421	76,10	412,54	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
pol. č. 245

246	K	997002519	Příplatek ŽKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	81,315	2,40	195,16	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
pol. č. 246

247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	5,421	200,00	1 084,20	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------

251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 170904	t	5,421	367,00	1 989,51	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
pol. č. 251

248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	5,421	150,00	813,15	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
pol.č. 248

D 998 Přesun hmot

2 139,06

244	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,482	330,00	2 139,06	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV

74 919,46

D 775.1 Dubové vlysy

64 950,16

529	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošné betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	1 283,600	50,60	64 950,16	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------

P
Poznámka k položce:
pol.č. 467

VV m.č. 201
VV 14,83*10 148,300
VV m.č. 202b

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,45*10		54,500			
VV			m.č. 203 - část					
VV			1,5*2,2		3,300			
VV			m.č. 204					
VV			5,92*10		59,200			
VV			m.č. 205					
VV			13,52*10		135,200			
VV			m.č. 210					
VV			40,74*10		407,400			
VV			m.č. 212					
VV			34,74*10		347,400			
VV			m.č.213					
VV			12,83*10		128,300			
VV			Součet		1 283,600			

D 771.3 Keramická dlažba 9 969,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
467	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošné betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	159,000	62,70	9 969,30	ÚRS 19-1
VV			m.č. 206					
VV			1,4*10		14,000			
VV			m.č. 207					
VV			4,86*10		48,600			
VV			m.č. 208					
VV			1,08*10		10,800			
VV			m.č. 209					
VV			2,87*10		28,700			
VV			m.č. 211a,b,c					
VV			(1,05+1,05+3,59)*10		56,900			
VV			Součet		159,000			

Nabídkový rozpočet Pozimosa VM

(ceny jsou platné pro rok 2021 a jsou uvedeny bez DPH)

Stavba : Valašské Meziříčí	Rozpočet: [REDACTED]
Objekt : [REDACTED]	Rozpočet provedl: [REDACTED]
K rukám: [REDACTED]	Dne: [REDACTED]
Schválil, dne, podpis: [REDACTED]	Podpis, razítko: [REDACTED]
Zhotovitel : Salit průmyslové podlahy	
GSM: [REDACTED] tel/fax.: 491470327	
@salit.cz, www.salit.cz	

Produkt: Sanace prasklin v podlaze	Rozpočet: Nabídkový
Tolerance:	

P.č.	Číslo položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10-7	Epoxidová sanační pryskyřice MasterTop P622	mb	8,60	250,00	2 150,00
10-8	Položení tkaniny do sanační penetrace živé da živého	mb	8,60	109,00	937,40
10-9	Zalití tkaniny epoxidovou pryskyřicí MasterTop P 622	mb	8,60	350,00	3 010,00
10-10					
Celkem za					6 097,40

Rekapitulace nákladů na stavbu	
Pokládka podlahy	6 097,40
Základ pro 21% DPH	1280,45
DPH 21%	
CELKEM	7 377,85

SALIT spol. s r.o.
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
provozovna: Skalsko 1088, 753 01
Hranice, IČ: 29132983

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 121 - Odpočet obrubníků

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-110 550,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-110 550,00	21,00%	-23 215,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-133 765,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 121 - Odpočet obrubníků

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 550,00

HSV - HSV

-110 550,00

005 - Zpevněné plochy

-110 550,00

102 - Zpevněné plochy - Odpočet

-110 550,00

0059.0 - Okapový chodník

-110 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 121 - Odpočet obrubníků

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-110 550,00

D HSV HSV -110 550,00

D 005 Zpevněné plochy -110 550,00

D 102 Zpevněné plochy - Odpočet -110 550,00

D 0059.0 Okapový chodník -110 550,00

2383	K	637311112	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože kamenivo	m	-412,500	268,00	-110 550,00	ÚRS 19-I
------	---	-----------	---	---	----------	--------	-------------	----------

VV -122,20 -122,200

VV -47,30 -47,300

VV -129,00 -129,000

VV -92,00 -92,000

VV -22,00 -22,000

VV Součet -412,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 122 - Sanace stropu nad kotelnou

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 603,43
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 603,43	21,00%	5 166,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	29 770,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 122 - Sanace stropu nad kotelnou

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	24 603,43
HSV - HSV	14 486,50
01.2 - Vybudování depozitářů a expozic - statika	14 486,50
1.11 - Sanace stropu nad kotelnou	14 486,50
1.11.1 - Zpevnění táhly	8 634,02
1.11.2 - Sanace trhliny	5 799,42
997 - Přesun sutě	53,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 116,93
767 - Konstrukce zámečnické	9 457,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	659,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 122 - Sanace stropu nad kotelnou

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 603,43	
D	HSV	HSV					14 486,50	
D	01.2		Vybudování depozitářů a expozic - statika				14 486,50	
D	1.11		Sanace stropu nad kotelnou				14 486,50	
D	1.11.1		Zpevnění táhly				8 634,02	
3	K	985441112.1	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	13,750	587,14	8 073,18	Odvozené URS
	VV		1 táhlo cca 2750 mm, celkem 5 ks - viz. Příloha č. 1		13,750			
	VV		2,75*5					
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,750	203,94	560,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		trhlna 5 m					
	VV		13,75*0,2		2,750			
D	1.11.2		Sanace trhliny				5 799,42	
5	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	1,000	106,92	106,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		trhlna 5 m					
	VV		5*0,2		1,000			
599	K	985421111	Injektáž trhlín š 2 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	5,000	1 138,50	5 692,50	CS ÚRS 2021 01
D	997		Přesun sutě				53,06	
245	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	0,064	76,10	4,87	ÚRS 19-1
	P		Poznámka k položce: pol. č. 245					
246	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,960	2,40	2,30	ÚRS 19-1
	P		Poznámka k položce: pol. č. 246					
247	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,064	200,00	12,80	ÚRS 19-1
251	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód 170904	t	0,064	367,00	23,49	ÚRS 19-1
	P		Poznámka k položce: pol. č. 251					
248	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	0,064	150,00	9,60	ÚRS 19-1
	P		Poznámka k položce: pol.č. 248					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 116,93	
D	767		Konstrukce zámečnické				9 457,22	
79	K	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů přípevných šroubováním	m2	15,000	244,53	3 667,95	CS ÚRS 2021 01
	VV		3*5		15,000			
80	M	15485184	profil trapézový 20/130/1040 PE 50µm plech tl 0,5mm	m2	17,250	335,61	5 789,27	CS ÚRS 2021 01
	VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,250			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				659,71	
81	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	15,000	15,44	231,60	CS ÚRS 2021 01
83	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	20,000	4,13	82,60	CS ÚRS 2021 01
598	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	20,940	16,50	345,51	ÚRS 19-1

Příloha č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<input type="checkbox"/>	pc	41119530	kotouč ořezný segmentový pro abrazivní materiál D 300mm	kus	0,00000	3 640,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	pc	54879254	výstuž šroubovitého tvaru nerezová pro sanaci trhlin D 6mm	m	1,00000	146,00	146,00	2 007,50
<input type="checkbox"/>	pc	54879270	závluka izotropní nesmrtitelná pro lepení prvků do konstrukcí	litr	0,00000	335,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	s1	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,00000	136,40	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	s1	712000-S2-T3	Dělník	Nh	0,00000	172,90	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	s1	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,00000	151,40	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	s1	712000-S3-T3	Dělník	Nh	1,03200	191,90	198,04	2 723,06
<input type="checkbox"/>	s1	406010022000	Kompresor pojízdný pístový výkon 3,3 m3/min	Sh	0,00000	169,00	0,00	0,00

Stroje	0,00
Tarify	0,00
PZN	264,98
Materiál	146,00
Poddodávky	0,00
Nekalkulované	0,00
PN	410,98
Režie	127,19
Zisk	54,90
Cena TOV	593,07

fx TC TD

OK Storno

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 123 - Oplechování parapetů u oken ve 3.NP

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 613,12	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 613,12	21,00%	2 228,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	12 841,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 123 - Oplechování parapetů u oken ve 3.NP

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 613,12
HSV - HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 613,12
764 - Konstrukce klempířské	10 613,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 123 - Oplechování parapetů u oken ve 3.NP

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 613,12

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 613,12

D 764 Konstrukce klempířské 10 613,12

424	K	P. vikýř	Nové oplechování poškozených parapetů a oplechování vikýřů na střeše nad hlavní budovou zámku	kpl	1,000	10 527,67	10 527,67	vlastní
-----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce:

Dle cenové nabídky SUB:

Klempířské práce - viz příloha č. 1: 12.594,- Kč

*režie a zisk 12.594*0,15 = 1.889,1 Kč*

celkem: 14.483,10 Kč

P

Sleva zhotovitele

- 3.910,43 Kč

Cena celkem=

10.572,67 Kč

642	K	P.08b	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti rš 180mm	m	1,942	44,00	85,45	vlastní
-----	---	-------	--	---	-------	-------	-------	---------

VV

2*1,33*0,73

1,942

číslo nabídky: 21028

HEGA, spol. s r.o.
Chmelnická 455,
760 01 Zlín
DIČ: CZ 46973966
tel./fax: 576777291



Cenová nabídka

Firma

Pozímos

Datum: 26.4.2021

zapsaná u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 7512


Název objektu: VCP 2 Zámek Kínský Val. Mez.

Počet stran: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
položka rozpočtu	zkrácený popis položky	měrná jednotka	množství	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH			Poznámka
1	Oplechování parapetů 2 ks vikýřů Cu (4 okna), r.š 330mm	m	6,50	850,00	5 525,00			
2	Oplechování pravé strany levého vikýře Cu r.š.250mm	m	1,45	780,00	1 131,00			
3	Oplechování střední části pravého vikýře Cu r.š.200mm	m	1,25	750,00	937,50			
4	Plošina MP 20	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00			
	Přesun hmot				2 000,00			
	Cena celkem bez DPH				12 594 Kč			

číslo strany: 1

vypracoval:



HEGA, spol.s r.o.
Chmelnická 455
760 01 Zlín - Prštne
DIČ: CZ46973966

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 124 - Oprava vyhřívacích kabelů

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Jedná se o opravu stávajícího vyhřívání žlabů, kdy zhotovitel dopojuje stávající kabeláž pro vyhřívání a nezajišťuje kontrolu funkčnosti topných kabelů.

Cena bez DPH			72 281,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 281,50	21,00%	15 179,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	87 460,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 124 - Oprava vyhřívacích kabelů

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 281,50

M - Práce a dodávky M

68 479,90

21-M - Elektromontáže

68 479,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 801,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 124 - Oprava vyhřívacích kabelů

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 281,50

D M Práce a dodávky M

68 479,90

D 21-M Elektromontáže

68 479,90

1255	K	SIL_210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený		645,000	43,20	27 864,00	vlastní
1287	M	SIL_34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2		645,000	19,30	12 448,50	vlastní
	K	ZL_3_zm_13-R02	D+M SNIM. KOMBI TEPL.-VLH. DO OKAPU PRO D850	ks	1,000	9 034,40	9 034,40	vlastní

P

Poznámka k položce:
Kalkulace ceny
Řídicí jednotka - viz ceník
cena výrobku: 7.856,- Kč
režie + zisk 15% - celková cena 7.856*0,15 = 1-178,40 Kč
Cena celkem: 9.034,40 Kč

	K	ZL_3_zm_13-R03	NAPAJECI ZDROJ PRO DEVIREG 850 24V DC 4M	ks	1,000	2 812,90	2 812,90	vlastní
--	---	----------------	--	----	-------	----------	----------	---------

P

Poznámka k položce:
Kalkulace ceny
Řídicí jednotka - viz ceník
cena výrobku: 2.446,- Kč
režie + zisk 15% - celková cena 2.446*0,15 = 366,90 Kč
Cena celkem: 2.812,90 Kč

	K	ZL_3_zm_13-R04	TERM. DEVIREG 850	ks	1,000	10 734,10	10 734,10	vlastní
--	---	----------------	-------------------	----	-------	-----------	-----------	---------

P

Poznámka k položce:
Kalkulace ceny
Řídicí jednotka - viz ceník
cena výrobku: 9.334,- Kč
režie + zisk 15% - celková cena 9.334*0,15 = 1.400,10 Kč
Cena celkem: 10.734,10 Kč

	M	34571008	líšta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	140,000	39,90	5 586,00	CS ÚRS 2021 01
--	---	----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

3 801,60

	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	475,20	3 801,60	CS ÚRS 2021 01
--	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Úprava rozvaděče včetně dovybavení komponenty pro vyhřívání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 126 - Doplnění vlysů v m.č. 201

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 417,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 417,25	21,00%	5 967,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			34 384,87
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 126 - Doplnění vlysů v m.č. 201

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 417,25

PSV - Práce a dodávky PSV

28 417,25

775 - Podlahy skládané

28 417,25

775.0.B - Dubové vlysy stávající - neuznatelné

-12 724,15

775.4B - Dubové vlysy - neuznatelné

41 141,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 126 - Doplnění vlysů v m.č. 201

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 417,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 417,25	
D	775		Podlahy skládané				28 417,25	
D	775.0.B		Dubové vlysy stávající - neuznatelné				-12 724,15	
525	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	-14,830	506,00	-7 503,98	ÚRS 19-I
526	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	-14,830	16,50	-244,70	ÚRS 19-I
527	K	775591931	Oprava podlah dřevěných - povrchová úprava olejem / tvrdvoskový olej s převažujícím podílem tungového oleje, 3 vrstvy	m2	-14,830	335,50	-4 975,47	ÚRS 19-I
D	775.4B		Dubové vlysy - neuznatelné				41 141,40	
588	K	7751210RR01	Nátěr penetrační na podlahu - stávající betonový podklad	m2	14,830	38,50	570,96	vlastní
589	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	14,830	199,10	2 952,65	ÚRS 19-I
590	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	29,660	50,60	1 500,80	ÚRS 19-I
VV			14,83*2 'Přepočtené koeficientem množství		29,660			
591	K	7755911RR01	Podlahy penetrace podkladu	m2	14,830	38,50	570,96	vlastní
592	K	775511611	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, s do 70 mm, dl do 500 mm - dub 70x420mm / V.511 viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema	m2	14,830	1 293,60	19 184,09	ÚRS 19-I
593	K	775591411	Povrchová úprava olejem / tvrdvoskový olej s převažujícím podílem tungového oleje, 3 vrstvy	m2	14,830	749,10	11 109,15	ÚRS 19-I
594	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	14,830	88,00	1 305,04	ÚRS 19-I
595	M	614181-T.10.04	lišta podlahová dřevěná - T.10.04 profilovaná smrková lišta s bílým olejovým nátěrem, výška 160mm / viz Kniha standardů vnitřního vybavení	m	16,313	242,00	3 947,75	vlastní
VV			14,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,313			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 127 - Odpočet montáže vídeňských čtverců

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-113 529,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-113 529,24	21,00%	-23 841,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-137 370,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 127 - Odpočet montáže vídeňských čtverců

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-113 529,24

HSV - HSV

-113 529,24

775.2.A - Vídeňský čtverec (SH1n15) - uznatelné

-113 529,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 127 - Odpočet montáže vídeňských čtverců

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-113 529,24	
D	HSV	HSV					-113 529,24	
D	775.2.A	Vídeňský čtverec (SH1n15) - uznatelné					-113 529,24	
545	K	775526210	Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí	m2	-286,690	396,00	-113 529,24	ÚRS 19-I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 128 - Doplnění armatur ve strojovně VZT (3.NP)

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH				40 503,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	40 503,10	21,00%	8 505,65	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		49 008,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 128 - Doplnění armatur ve strojovně VZT (3.NP)

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 503,10

M - Práce a dodávky M

40 503,10

24-M - Rozvody chladicí vody

40 503,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 128 - Doplnění armatur ve strojovně VZT (3.NP)

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 503,10

D M Práce a dodávky M

40 503,10

D 24-M Rozvody chladicí vody

40 503,10

1594	K	CHL_733161305 T00	Gumový kompenzátor osový přírubový DN 65, dodávka a montáž	ks	2,000	2 981,00	5 962,00	vlastní
1595	K	CHL_733161306 T00	Gumový kompenzátor osový přírubový DN 100, dodávka a montáž	ks	2,000	4 598,00	9 196,00	vlastní
1613	K	CHL_734173416 R00	"Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje	ks	6,000	860,20	5 161,20	vlastní
1614	K	CHL_734173418 R00	"Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje	ks	6,000	1 600,50	9 603,00	vlastní
1629	K	CHL_734295217 R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 65, - vnitřní- vnitřní závit, PN 16, mosaz	ks	1,000	2 409,00	2 409,00	vlastní
1630	K	CHL_734295219 R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 100, - vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	ks	1,000	8 171,90	8 171,90	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 130 - Odpočet soklů u cementových dlažeb za natíraný

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-49 400,93
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-92 337,32	21,00%	-10 374,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-59 775,13
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 130 - Odpočet soklů u cementových dlažeb za natíraný

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-49 400,93
770 - Nášlapy podlah	-92 337,32
771.5.A - Cementová dlažba SH1n05, SH1n12) - uznatelné	-61 527,72
771.5.B - Cementová dlažba (SH1n05, SH1n12) - neuznatelné	-22 479,75
771.6.A - Cementová dlažba (SH1n18) - uznatelné	-8 329,85
PSV - Práce a dodávky PSV	42 936,39
777 - Podlahy lité	42 936,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 130 - Odpočet soklů u cementových dlažeb za natíraný

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-49 400,93	
D 770 Nášlapy podlah							-92 337,32	
D 771.5.A Cementová dlažba SH1n05, SH1n12) - uznatelné							-61 527,72	
502	K	7714741RR13	Montáž soklů z dlaždic cementových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-169,223	103,00	-17 429,97	vlastní
503	M	59761R021	sokl k cementové dlažbě / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema	m	-186,145	236,90	-44 097,75	vlastní
VV					-169,223*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	-186,145		
D 771.5.B Cementová dlažba (SH1n05, SH1n12) - neuznatelné							-22 479,75	
509	K	7714741RR13	Montáž soklů z dlaždic cementových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-61,827	103,00	-6 368,18	vlastní
510	M	59761R02	sokl k cementové dlažbě / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema	m	-68,010	236,90	-16 111,57	vlastní
VV					-61,827*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	-68,010		
D 771.6.A Cementová dlažba (SH1n18) - uznatelné							-8 329,85	
518	K	7714741RR13	Montáž soklů z dlaždic cementových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-22,910	103,00	-2 359,73	vlastní
519	M	59761R021	sokl k cementové dlažbě / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema	m	-25,201	236,90	-5 970,12	vlastní
VV					-22,91*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	-25,201		
D PSV Práce a dodávky PSV							42 936,39	
D 777 Podlahy lité							42 936,39	
D 771.5.A Cementová dlažba SH1n05, SH1n12) - uznatelné							28 610,12	
	K	777911113.1	nátěr silikátovou barvou ve dvou vrstvách - sokl	m	169,223	151,09	25 568,33	odvozeno URS
	K	784321043	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za provádění styku 2 barev	m	169,223	7,49	1 267,48	CS ÚRS 2021 01
	K	784321055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	50,767	34,95	1 774,31	CS ÚRS 2021 01
VV					169,223*0,3			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 131 - Změna rozsahu a provedení příček Expozice

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			122 480,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 480,75	21,00%	25 720,96
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	148 201,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 131 - Změna rozsahu a provedení příček Expozice

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	122 480,75
HSV - HSV	-29 790,75
7631.Ae - Příčky Expozice - odpočty	-29 790,75
PSV - Práce a dodávky PSV	152 271,50
763 - Příčky Expozice - připočty	152 271,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 131 - Změna rozsahu a provedení příček Expozice

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

122 480,75

D HSV HSV -29 790,75

D 7631.Ae Příčky Expozice - odpočty -29 790,75

339	K	7632152RR16	Montáž nosné konstrukce z hranolů - příčka pro expozice (80/50mm)	m2	-102,740	158,10	-16 243,19	vlastní
-----	---	-------------	---	----	----------	--------	------------	---------

VV SOD 299,24 m2, skutečnost 239,26 m2
 VV 239,26-299,24 -59,980
 VV Odpočet kce v m.č. 227, 232
 VV (22,24+36,59)*-1 -58,830
 VV okenní stěna v části 232 - 16,07 m2
 VV 16,07 16,070
 VV Součet -102,740

340	K	7632152RR17	Montáž nosné konstrukce z hranolů - příčka pro expozice (120/60mm)	m2	45,950	172,80	7 940,16	vlastní
-----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------	---------

341	M	605111160	řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I.	m3	-1,485	8 017,70	-11 906,28	vlastní
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	---------

VV SOD 3,635 m3, skutečnost 2,262
 VV 2,262-3,635 -1,373
 VV Odpočet kce v m.č. 227, 232
 VV ((22,24+36,59)*0,08*0,05)*-1*1,05+(16,07*2*0,08*0,05)*1,05 -0,112
 VV Součet -1,485

342	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka	m2	-20,910	494,30	-10 335,81	vlastní
-----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	------------	---------

VV SOD 276,24 m2, skutečnost 239,26 m2
 VV 239,26-276,24+16,07 -20,910

343	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	-41,201	58,80	-2 422,62	vlastní
-----	---	----------	-----------------------	----	---------	-------	-----------	---------

VV SOD 276,24 m2, skutečnost 263,44 m2
 VV (239,26-276,24+16,07)*1,1 -23,001
 VV odpočet - změna desky na Knauf DIAMANT
 VV -18,2 -18,200
 VV Součet -41,201

	M	KNF.00214128	Deska Knauf DIAMANT 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2500 mm	m2	18,200	174,56	3 176,99	ÚRS 21-1
--	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	----------

P Poznámka k položce:
 Protipožární impregnovaná tvrzená akustická deska. Typ: podle EN 520 DFH2IR.

D PSV Práce a dodávky PSV 152 271,50

D 763 Příčky Expozice - přípočty 152 271,50

0	K	001	Hliníkové konstrukce prosvětlených předstěn m.č. 227, 232	kpl	1,000	152 271,50	152 271,50	vlastní
---	---	-----	---	-----	-------	------------	------------	---------

P Poznámka k položce:
 Cena dle subdodavatele
 cena SUB 132.410,- Kč
 režie+zisk 15% 132410*0,15 = 19.861,50 Kč
 cena celkem= 152.271,50 Kč

██████████@pozimos.cz - tel. ██████████

č. nabídky: CZ210670.3

datum: 26.04.2021

Zámek Kinských - Dřevěné a hliníkové konstrukce

Cenová nabídka zpracována dle obdržené projektové dokumentace

položka	množství	jednotka	j.c.	cena
D+M: Hliníkové konstrukce prosvětlených předtěn (místnost 227,232) cena obsahuje: - hliníkové konzoly kotvené na stěnu - hliníkové jekly na konzolách - MDF desky dle projektu pro předstěny (včetně nátěru bílá a černá) - těsnící expanzní pásky - spojovací prostředky cena neobsahuje: - lišty pro uchycení plátna - plátno	1,00	kpl	132 410,00 Kč	132 410 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 132 - SDK obklad ocelové konstrukce

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 682,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 682,27	21,00%	773,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 455,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 132 - SDK obklad ocelové konstrukce

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 682,27
HSV - Práce a dodávky HSV	271,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	271,92
PSV - Práce a dodávky PSV	3 410,35
763 - Konstrukce suché výstavby	3 233,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	177,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 132 - SDK obklad ocelové konstrukce

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 682,27

D HSV Práce a dodávky HSV 271,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 271,92

115	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeničovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,280	51,50	271,92	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 410,35

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 233,03

1	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	4,400	702,90	3 092,76	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV obklad ocel. kce v m.č. 131

VV 4,4 4,400

3	K	629999042	Příplatek za ztížené pracovní podmínky	m2	4,400	31,88	140,27	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

P *Poznámka k položce:
ochrana rozvodů*

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 177,32

626	K	78313RR01	SKD základní penetrační nátěr	m2	4,400	7,10	31,24	Vlastní
-----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	------	-------	---------

627	K	874221101	Dvojnásobné bílémalby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4,400	33,20	146,08	ÚRS 19-I
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 134 - Odpočet dveří u výtahu

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-98 437,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-98 437,50	21,00%	-20 671,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-119 109,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 134 - Odpočet dveří u výtahu

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-98 437,50

HSV - HSV

-98 437,50

V766.02 - Dveře

-98 437,50

V766.02.B - Dveře - neuznatelné

49 192,50

V766.02.C - Dveře - poměrově

-147 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 134 - Odpočet dveří u výtahu

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-98 437,50

D HSV HSV -98 437,50

D V766.02 Dveře -98 437,50

D V766.02.B Dveře - neuznatelné 49 192,50

906	K	D/1-28	Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2, podrobně viz Kniha dveří	ks	2,000	93 345,00	186 690,00	Vlastní
-----	---	--------	--	----	-------	-----------	------------	---------

P

Poznámka k položce:

Náhrada za nepožární dveře D/1-35 a D/2-34 za stejnou položku ze smluvního rozpočtu - požární dveře

909	K	D/1-35	Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská zárubeň s obložkou	ks	-1,000	68 302,50	-68 302,50	Vlastní
-----	---	--------	--	----	--------	-----------	------------	---------

929	K	D/2-34	Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská zárubeň s obložkou	ks	-1,000	69 195,00	-69 195,00	Vlastní
-----	---	--------	--	----	--------	-----------	------------	---------

D V766.02.C Dveře - poměrově -147 630,00

936	K	D/1-33	Dveře jednokříslé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská zárubeň s obložkou, EW 30 DP3 - - C2 zrušené dveře	ks	-1,000	93 345,00	-93 345,00	Vlastní
-----	---	--------	--	----	--------	-----------	------------	---------

949	K	D/2-15	Dveře jednokřídlé rozměr 1000x2250mm - dřevěné kazetové, tesařská zárubeň s kazetovou obložkou, EW - 30 DP3 - C2 zrušené dveře	ks	-1,000	146 895,00	-146 895,00	vlastní
-----	---	--------	--	----	--------	------------	-------------	---------

0	K	D/2-15.1	Obložka otvoru rozměr 1000x2250 - dřevěná kazetová obložka otvoru	ks	1,000	92 610,00	92 610,00	vlastní
---	---	----------	---	----	-------	-----------	-----------	---------

P

Poznámka k položce:

Počítáno z položky D/1-65 - obložka otvoru š. 700 mm

*(1+2,37*2)*0,7= 4,018 m2*

Obložka pro pol. č. D/2-15 - obložka š. 1,04 mm

*(1+2,25*2)*1,04 = 5,72 - tj. 140%*

*66.150 *1,4= 92.610,- Kč*

Místo zrušených dveří D/2-15 zůstává jen obložka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 136 - Doplnění dlažby místo čistících zón

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-12 884,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 118,33	21,00%	-2 705,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-15 590,21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 136 - Doplnění dlažby místo čistících zón

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 884,47

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 884,47

771.5 - Cementová dlažba - uznatelné

-9 118,33

771.5 - Cementová dlažba - neuznatelné

-3 766,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 136 - Doplnění dlažby místo čistících zón

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-12 884,47

D HSV Práce a dodávky HSV

-12 884,47

D 771.5 Cementová dlažba - uznatelné

-9 118,33

500	M	59761R02	V.507.a dlažba cementová - skládaná do vzoru / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema	m2	-6,674	5 530,70	-36 909,68	vlastní
	VV		2,3*4,1*1*0,7077		-6,674			
501	M	59761R03	V.507.b dlažba cementová - na strh / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema	m2	6,674	2 070,40	13 817,02	vlastní
497	K	771591111	podlahy penetrace betonového podkladu		4,359	39,70	173,07	ÚRS 19-1
	VV		(2,8*1,2+2,8*1)*0,7077		4,359			
498	K	7715310AA47	Montáž podlahy z dlaždic cementových lepením flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	4,359	888,40	3 872,92	Odvozené z ÚRS
	P		Poznámka k položce: dlažba místo čistících zón					
501	M	59761R03	V.507.b dlažba cementová - na strh / viz Kniha standardů vnitřního vybavení, kladení vzoru viz schema	m2	4,795	2 070,40	9 928,34	vlastní
	VV		6,16*1,1*0,7077 *Přepočtené koeficientem množství		4,795			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 137 - Požární box na ústřednu EPS

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 379,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 379,57	21,00%	1 549,71
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	8 929,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 137 - Požární box na ústřednu EPS

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 379,57

PSV - Práce a dodávky PSV

7 379,57

763 - Konstrukce suché výstavby

7 305,01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

74,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 137 - Požární box na ústřednu EPS

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 379,57

D PSV Práce a dodávky PSV

7 379,57

D 763 Konstrukce suché výstavby

7 305,01

9	K	763164536	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	2,500	594,00	1 485,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

vv výška 2,5m
vv 2,5

2,500

5	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,825	71,28	130,09	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

1	K	763172413	Montáž dveří revizních protipožárních SDK kčí vel. 400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	453,42	453,42	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

2	M	59030761	dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy do EI 30 400x400 mm	kus	1,000	5 128,20	5 128,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

6	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	71,967	1,50	108,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

74,56

627	K	78313RR01	SDK základní penetrační nátěr	m2	1,850	7,10	13,14	vlastní
-----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	------	-------	---------

628	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	1,850	33,20	61,42	ÚRS 19-1
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 138 - Narovnění dlažeb a chodníků

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH			-95 902,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-95 902,60	21,00%	-20 139,55
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-116 042,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 138 - Narovnání dlažeb a chodníků

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-95 902,60
HSV - HSV		-95 902,60
005 - Zpevněné plochy		-151 494,46
102 - Zpevněné plochy - Odpočet		-151 494,46
0059.0 - Okapový chodník		-151 494,46
102.2 - Zpevněné plochy - oprava výměr		0,00
5 - Komunikace pozemní		35 875,52
0059.A - Kryty ploch dlážděných - uznatelné		22 169,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		18 290,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 425,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 138 - Narovnění dlažeb a chodníků

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-95 902,60	
D	HSV	HSV					-95 902,60	
D	005	Zpevněné plochy					-151 494,46	
D	102	Zpevněné plochy - Odpočet					-151 494,46	
D	0059.0	Okapový chodník					-151 494,46	
2382	K	6372114AA11	Okapový chodník z betonových dlaždic 500x500 mm tl 50 mm do kameniva	m2	-188,760	721,00	-136 095,96	odvozené z ÚRS
	VV		-61,10		-61,100			
	VV		-23,65		-23,650			
	VV		-129,50*0,50		-64,750			
	VV		-92,0*0,50		-46,000			
	VV		-18,79		-18,790			
	VV		-15,47		-15,470			
	VV		skutečnost					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		-188,760			
2384	K	63721R	Okapový chodník z očištěných stávajících kamenných desek - s případným doplněním do 20%	m2	-23,000	669,50	-15 398,50	vlastní
	VV		-125,00*0,60		-75,000			
	VV		skutečnost					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		-23,000			
D	102.2	Zpevněné plochy - oprava výměr					0,00	
D	5	Komunikace pozemní					35 875,52	
	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl od 60 do 80 mm	m	50,160	273,24	13 705,72	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: skladba dlažby na dvorku</i>					
	VV		Dvorek					
	VV		50,160		50,160			
D	0059.A	Kryty ploch dlážděných - uzatelné					22 169,80	
	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	29,669	368,28	10 926,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,024+0,05*2+3,095+0,05*2+9,78+11,07		25,169			
	VV		U trafostanice					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		29,669			
2386	K	596811220	Kladení betonové nebo kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva		18,000	266,00	4 788,00	ÚRS 19-1
	M	59246002	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm	m2	18,900	341,55	6 455,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		18,900			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					18 290,74	
	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	8,726	635,58	5 546,07	CS ÚRS 2021 01
	VV		Výkop pro chodník před přístavbou (11,07+3,095)*2,2*0,28		8,726			
	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	85,493	39,20	3 351,33	CS ÚRS 2021 01
	VV		(11,07+3,095)*2,2		31,163			
	VV		výkopy na dvorku hl. 185 mm					
	VV		54,33		54,330			
	VV		Součet		85,493			
	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	1,558	1 544,40	2 406,18	CS ÚRS 2021 01
	VV		(11,07+3,095)*2,2*0,05		1,558			
	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	4,674	1 494,90	6 987,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		(11,07+3,095)*2,2*0,15		4,674			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 425,60	
	K	596991113	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 100 mm	m	4,500	316,80	1 425,60	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: řezání asfaltu u trafostanice</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 139 - Sanace pískovcového portálu v chodbě 117a

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH				12 075,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 075,00	21,00%	2 535,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 610,75
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 139 - Sanace pískovcového portálu v chodbě 117a

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 075,00

V782.01 - Kamenické prvky

12 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum Regionu Valašsko, p.o. - ZL

Objekt:

Změna 139 - Sanace pískovcového portálu v chodbě 117a

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 075,00

D V782.01

Kamenické prvky

12 075,00

1	K	000782	Restaurování kamenného ostění pro dveře D/1-34	kpl	1,000	12 075,00	12 075,00	vlastní
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce:

cena stanovena na základě cenové nabídky dodavatele dle přílohy č.

1 a

návrhrestaurátorského postupu dle přílohy č. 2

P

cena SUB - pouze dílčí položky z cenové nabídky (4000+5000+1500)

= 10.500,- Kč

režie a zisk 15%

*10.500*0,15= 1.575,- Kč*

celkem

12.075,- Kč

Cenová nabídka restaurování kamenného ostění v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Etapa čištění:

Čištění mechanicky mokrou cestou	5.500,- Kč
Odstranění nevhodných plastických doplňků a spár	2.500,- Kč
Chemické čištění biologického napadení (Biocodní čištění)	3.400,- Kč

Etapa zpevnění:

Konsolidace degradovaného povrchu materiálu celková	2.800,- Kč
Konsolidace degradovaného povrchu materiálu lokální	1.200,- Kč
Hlubková injektáž trhlin	1.000,- Kč

Etapa plastického doplnění:

Statické zajištění a doplnění pískovcovým materiálem ostění	4.000,- Kč
Plastické doplnění a nerezové kotvení	5.000,- Kč

Etapa závěrečného ošetření památky:

Barevná retuš nově doplněných míst	1.500,- Kč
Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace	1.800,- Kč

Doprava	3.500,- Kč
---------	------------

<u>Cena za restaurování</u>	32.200,- Kč
-----------------------------	--------------------



Karel PĚŘENICA
Ateliér: 750 42 Choryně
Přívaz: Lhotka n. Bečvou 21
DIČ: CZ5711241822
IČO: 45173104
Mobil: 777 663 527

Příloha č. 2 – fotodokumentace změn

Změna č. 101 - Vyrovnávky pod dlažby - část 1 – příprava na vylívání nivelační stěrky



Změna 102 - Revize tepelné izolace – půda, 2. NP – příprava vaty na tepelnou izolaci



Změna č. 104 – Změna skladby stropu v m. č. 233, 224, 226



Změna 105 – Podlahy m. č. 118, 120, 130 – popraskané, nerovné podlahy s klenbami pod



Změna č. 108 – Krov dvoupodlažní přístavby – vyhnílá pozednice krovu



Změna 109 – Revizní dvířka (změna materiálu) – stejné dvířka budou provedeny i ve zbytku stavby



Změna 111 – Klempířské prvky – narovnání skutečnost – vikýře jsou plechovány jinak (rozvinutá šířka je větší než bylo vidět)



Změna 119 – Úprava stěny v m. č. 123 (dozdění Ytong 50 mm) – křivost stěn



Změna 121 – Odpočet obrubníků a Změna 138 – Narovnění dlažeb a chodníků – jiné provedení



Změna 122 – Sanace stropu nad kotelnou



Změna 128 – Doplnění armatur ve strojovně VZT (3. NP)



Změna 130 – Odpočet soklů u cementových dlažeb za natíraný a Změna 136 – Doplnění dlažby místo čistících zón



Změna 139 – Sanace pískovcového portálu v chodbě 117a – vložení pískovcových bloků



