



S00JP01C3LPA

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel****a****KKS, spol. s r.o.**

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radomír Kocman, jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 10-2021

Článek I.**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

Dílem dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce:

„Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní“

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

Předmět plnění:

1. Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové okružní křižovatky a úprava veřejného prostranství v centrální části Zlína. Součástí plnění je i následná péče o výsadbu, prováděná po dobu 5 let ode dne předání stavební části díla.
2. Rozsah prací včetně jakosti, druhu materiálů a dodávek je dán projektovou dokumentací, zhotovenou CENTROPROJEKT GROUP, a.s. se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
 - aktualizace vyjádření dotčených správců sítí v případě, že pozbyly platnosti, vytýčení veškerých sítí, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - zajištění včasné informovanosti veřejnosti o náhradních trasách pro pěší (informační tabule na uzlových komunikačních bodech v dotčené části centra města, web města atd.)
 - před zahájením prací předloží objednateli ke schválení podrobný harmonogram prací
 - projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků před zahájením stavby
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, dále pak při dokončení díla zajištění stanovení trvalého dopravního značení a jeho realizaci
 - fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
 - fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě, fotodokumentace stavu přilehlých domů
 - zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními, zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště
 - spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
 - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, případný úklid
 - součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem
 - předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavku KHS

- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn , 1x dwg
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg
 - geometrický plán (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 4x)
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 - dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu povolení včetně podmínek z platných povolení stavby
 - zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018, splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - projednání koordinace realizace přeložek inženýrských sítí se společnostmi E-on, Cetin, Vodafone, Zlín-Net), dohodnutí součinnosti provedení ve stanovených termínech
 - zajištění řádného čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště na místní komunikace, rovněž tak jejich průběžné čištění
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce
3. Předmětem plnění díla je i výsadba a následná péče o výsadbu (zeleň) po dobu záruční doby (5 let od dokončení stavební části díla). Zhotovitel se zavazuje provést výsadbu a následnou péči o zeleň v souladu s ČSN a pokyny uvedenými v projektové dokumentaci pro SO 800 Sadové úpravy a rovněž nahradit případně stromy, keře a květiny, uhynulé v důsledku zanedbání péče nebo kvality vysazovaného materiálu. Zhotovitel se zavazuje provádět následnou péči odborně a kvalitně a s maximální pečlivostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po poskytnutí služeb nebude zůstat neodklizený odpad apod.
4. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně příloh, zejména projektové dokumentace
 - stavební povolení včetně stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení
 - dopravně inženýrská opatření
 - nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu a oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dříve podle tohoto projektu a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
3. Před podpisem této smlouvy bude zhotovitel rovněž seznámen s dopravně inženýrskými opatřeními, vydanými na základě žádosti objednatele Odborem stavebních a dopravních řízení MMZ. Jedná se zejména o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, podklady pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace a o povolení uzavírky provozu pro účely předmětu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a s podklady pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace a o povolení uzavírky provozu seznámen, bude je při plnění této smlouvy respektovat a souhlasí s tím, aby byl pro účely dopravních opatření ustanoven jako osoba odpovědná za jejich dodržování.

Článek III.

Účel díla

Účelem díla je zajistit zlepšení dopravní situace v centru města Zlína.

Článek IV.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění díla je stanovena dle závazného harmonogramu:

1.1. Zahájení díla: 1. 6. 2021

1.2. Dokončení výstavby betonových vozovek okružní křižovatky: **nejpozději do 31. 7. 2021**
(minimálně 2 měsíce zrání betonu)

1.3. Dokončení stavby okružní křižovatky a navazujících komunikací: **nejpozději do 30. 9. 2021**
(do 30. 9. 2021 úplná uzavírka, od 1. 10. 2021 začátek předčasného užívání)

1.4. Dokončení provádění díla (mimo následné péče o výsadbu): **nejpozději do 30.11.2021**

2. K předání staveniště dojde v den, uvedený ve výzvě objednatele (zástupce ve věcech technických) odeslané po uzavření této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Provádění díla v části následné péče o výsadbu bude zahájeno den následující po dokončení a předání stavební části díla a výsadby (bod 1.4. této smlouvy) a dokončeno po 5 letech od zahájení. Zhotovitel je povinen provádět následnou péči po dobu 5 let průběžně, v souladu s výkazem výměr, pokyny objednatele a příslušnými normami a metodikami.

4. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlžení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlžení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě písemné dohody o změně této smlouvy, a to postupem podle článku VII. bodu 2 této smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za objektivní překážku se považuje zejména vyšší moc nebo důsledky přijatých ochranných či preventivních opatření.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané čl. IV. bodem 4 a 5 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle čl. VII. odst. 2) této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla.
7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Pokud v důsledku nevhodných klimatických podmínek nebude možné z technologických důvodů provádět práce v průběhu jednoho pracovního dne po dobu alespoň 6 pracovních hodin, bude prodloužena lhůta pro dokončení stavby o 1 den. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. **O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.** O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických, popř. TDS).
8. **Místo plnění:**
Místem plnění je místo, specifikované projektovou dokumentací (příloha č. 4 zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení).

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

22 219 246,18 Kč bez DPH
4 666 041,70 Kč DPH
26 885 287,88 Kč včetně DPH

3. Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady na činnosti dle čl. I. této smlouvy
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla.

Článek VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Následná péče o výsadbu,

prováděná po dobu 5 let (kapitola V. SO 800), bude fakturována 1x ročně vždy k 15.12. příslušného roku, a to ve výši 1/5 ceny, stanovené za tuto kapitolu ve výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) u stavební části díla (t.j. mimo následné péče o výsadbu) bude objednatel prováděna do 90% jejich výše. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání stavební části díla (t.j. mimo následné péče o výsadbu)
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla
4. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. Objednatel/příjemce pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele stavbyvedoucí uvedený ve stavebním deníku, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína, pokud není uvedeno v této smlouvě jinak.
3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena dohodou, maximálně do výše jednotkových cen ceníku URS).

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle této smlouvy a dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- o zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - o zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - o zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - o zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen zajistit systém řízení BOZP v souladu s ČSN ISO 45001:2018, dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - o zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - o dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Článek IX. Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo (mimo následné péče o výsadbu) je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Následná péče o výsadbu bude prováděna průběžně po dobu 5 let od předání a převzetí stavební části díla včetně výsadby, poté bude dílo dle této smlouvy kompletně dokončeno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem. Dílo, spočívající v následné péči o výsadbu bude předáváno objednateli průběžně po ukončení prací, odpovídajících příslušnému období.
3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo (jeho část) objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 4x)
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci
 - potvrzení o akceptaci zakázky do systému JD TM
 - popř. další doklady související s provedením díla

Článek XI. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši

10 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny díla**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. a bude v prodlužení se splněním této povinnosti déle než 30 dnů nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVII. této smlouvy).

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII. této smlouvy).
5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady díla nebyly odstraněny.
6. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce, týkající se stavebního objektu **S0 101 – a to v části betonové vozovky je 84 měsíců**, u ostatních stavebních částí díla je záruční doba **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejích změn či doplňků a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tel. 577 637 111, email: kks@kksro.cz

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li vzhledem k povaze vady dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit bezplatně jakoukoliv oznámenou vadu na díle, pokud poté prokáže, že vada není záruční, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na její odstranění.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na způsobu řešení reklamace. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že pokud nebude zhotovitel objednatelem požádán o jiné řešení reklamace, než je odstranění vytčené vady, je zhotovitel povinen učinit veškeré kroky vedoucí k bezodkladnému odstranění vytčené vady.

Článek XIV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel nejpozději k datu předání stavební části díla tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (čl. X. 3), předá objednateli bankovní záruku za kvalitu díla a řádné provádění následné péče o výsadbu ve výši **500 000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu 5 let ode dne podpisu závěrečného předávacího a protokolu o předání a převzetí stavební části díla.
2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele, týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek včetně podmínek pro poskytování následné péče o výsadbu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky a z poskytování následné péče o výsadbu. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla a povinností, vyplývajících z povinnosti poskytování následné péče o výsadbu dle této smlouvy.
3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku XIV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti, vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.
5. Zhotovitel je povinen doručit zadavateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Článek XV. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. nebo 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu. 1.1. a bodu 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným plněním následné péče o výsadbu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k plnění. Pokud zůstane zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení po dnu stanoveném ve výzvě objednatele k řádnému plnění.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli dle čl. IV. bodu. 1.2. 1.3. a 1.4. této smlouvy či s řádným prováděním dle čl. IV. bodu 3., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 12 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
9. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XIV. bod 1. a 5. tzn. nedoručí ve sjednaných termínech bankovní záruku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
11. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVI. Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení se zahájením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - prodlení s dílčím plněním, popř. řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „díličí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 25.3.2021, č.j. 3/17Z/2021, RO 8/2021, T9

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 7.12.2020, 42/24R/2020, schválení zadávacího řízení

Schválení výběru dodavatele, uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 26.4.2021, č.j. 39/82/2021

Ve Zlíně dne 13.5.2021

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 3.5.2021

zhotovitel
KKS, spol. s r.o.

Ing. Radomír Kocman
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20165** **Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní**

Objednatel: **Statutární město Zlín** **IČO: 00283924**
 náměstí Míru 12 **DIČ: CZ00283924**
 76001 Zlín

Zhotovitel: **KKS, spol. s r. o.** **IČO: 42340802**
 Přiluky 386 **DIČ: CZ42340802**
 76001 Zlín


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 592 224,55
PSV			856 092,50
MON			3 962 526,89
Vedlejší náklady			145 000,00
Ostatní náklady			663 402,24
Celkem			22 219 246,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 219 246,18 CZK
Základní DPH	21 %	4 666 041,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **26 885 287,88 CZK**

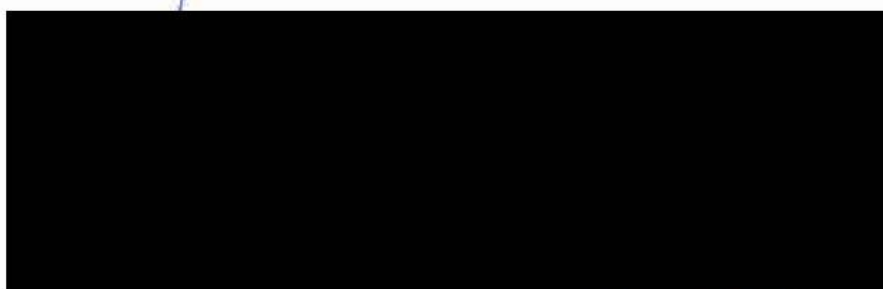

 natele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	808 402,24	169 764,47	978 166,71	4
01	VRN	0,00	808 402,24	169 764,47	978 166,71	4
SO 001	Příprava území	0,00	999 032,64	209 796,85	1 208 829,49	4
01	Stavební rozpočet	0,00	999 032,64	209 796,85	1 208 829,49	4
SO 101	Stavební úpravy křižovatky Vodní x Bartošova	0,00	9 307 805,49	1 954 639,15	11 262 444,64	42
01	Stavební rozpočet	0,00	9 307 805,49	1 954 639,15	11 262 444,64	42
SO 101.1	Oprava vozovky ul. Vodní u křižovatky s ul. Zarání	0,00	409 300,99	85 953,21	495 254,20	2
01	Stavební rozpočet	0,00	409 300,99	85 953,21	495 254,20	2
SO 102	Chodníky	0,00	1 395 252,96	293 003,12	1 688 256,08	6
01	Stavební rozpočet	0,00	1 395 252,96	293 003,12	1 688 256,08	6
SO 103	Dopravní značení	0,00	231 109,50	48 533,00	279 642,50	1
01	Rozpočet	0,00	231 109,50	48 533,00	279 642,50	1
SO 103.1	Provizorní dopravní značení	0,00	256 000,00	53 760,00	309 760,00	1
01	Rozpočet	0,00	256 000,00	53 760,00	309 760,00	1
SO 301	Přeložka vodovodu	0,00	792 878,40	166 504,46	959 382,86	4
01	Stavební rozpočet	0,00	792 878,40	166 504,46	959 382,86	4
SO 302	Zabezpečení stávající kanalizace	0,00	366 915,94	77 052,35	443 968,29	2
01	Stavební rozpočet	0,00	366 915,94	77 052,35	443 968,29	2
SO 303	Přípojka kanalizace	0,00	226 555,91	47 576,74	274 132,65	1
01	Stavební rozpočet	0,00	226 555,91	47 576,74	274 132,65	1
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	2 777 448,44	583 264,17	3 360 712,61	13
01	Rozpočet	0,00	2 777 448,44	583 264,17	3 360 712,61	13
SO 401.1	SSZ	0,00	1 019 674,04	214 131,55	1 233 805,59	5
01	Rozpočet	0,00	1 019 674,04	214 131,55	1 233 805,59	5
SO 501	Přeložka stávajícího plynovodu	0,00	2 207 686,78	463 614,22	2 671 301,00	10
501	Rozpočet	0,00	2 207 686,78	463 614,22	2 671 301,00	10
SO 800	Sadové úpravy	0,00	1 382 582,85	290 342,40	1 672 925,25	6
01	Rozpočet	0,00	1 382 582,85	290 342,40	1 672 925,25	6
SO 801	Mobiliář	0,00	38 600,00	8 106,00	46 706,00	0

01	Stavební rozpočet	0,00	38 600,00	8 106,00	46 706,00	0
Celkem za stavbu		0,00	22 219 246,18	4 666 041,70	26 885 287,88	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	SVÍTIDLA	HSV			230 100,00	1
_3	Regulátor pro veřejné osvětlení	HSV			350 000,00	2
_6	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			288 030,00	1
01	Dopravní značení	HSV			231 109,50	1
02	Provizorní dopravní značení	HSV			256 000,00	1
1	KAPITOLA IV.1. - Průzkumné práce	HSV			1 800,00	0
1	Zemní práce	HSV			2 073 203,64	9
1.1	Ochrana stávající zeleně ČSN 83 9021, ČSN 83 9061	HSV			124 659,40	1
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			165 311,01	1
10	KAPITOLA V. 2. Údržba výsadeb stromů, keřů a trvalek během záruční doby (5 let)	HSV			75 915,00	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			570 913,27	3
2	KAPITOLA IV.2. - Geodetické práce	HSV			2 200,00	0
2.1	Kácení	HSV			53 031,50	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			126 828,00	1
21-M	Elektromontáže	HSV			22 552,40	0
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	HSV			900 302,32	4
3	KAPITOLA IV.4.3. - Odstranění odpadů, likvidace plevelů	HSV			19 121,50	0

4	KAPITOLA IV.5. - Humusování ČSN 83 9011	HSV			130 145,00	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			13 355,79	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			62 999,06	0
5	KAPITOLA IV. 6. 1. Obdělání půdy ČSN 83 9011	HSV			36 099,50	0
5	Komunikace	HSV			4 907,38	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			2 590 659,41	12
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			1 891 490,00	9
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV			978 792,00	4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			542 645,48	2
6	KAPITOLA IV. 6. 2 - Výsadby stromů ČSN 83 9021	HSV			113 697,35	1
8	KAPITOLA IV. 6. 4. Založení trávníků ČSN 83 9031	HSV			84 743,00	0
85	Potrubí z trub litinových	HSV			335 375,32	2
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			70 607,21	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			434 491,82	2
9	KAPITOLA V. 1. Údržba trávníku během záruční doby (5 let)	HSV			62 769,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			8 649,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 271 655,99	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 900,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			459 915,43	2
99.1	Sanace pláně	HSV			1 757 543,39	8
HZS	Práce oceněné hodinovými zúčtovacími sazbami	HSV			1 008,00	0

VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			3 850,00	0
7	KAPITOLA IV.6. 3. - Výsadby trvalek ČSN 83 9021	PSV			856 092,50	4
M21	Elektromontáže	MON			1 784 560,00	8
M23	Montáže potrubí	MON			2 175 913,89	10
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 053,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			228 847,88	1
VN	Vedlejší náklady	VN			145 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			663 402,24	3
Cena celkem					22 219 246,18	100



Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				145 000,00		
1	005111020	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
2	005111021	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
3	005121010	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
4	005121020	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	Vlastní	Indiv
5	005121030	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
6	005122020	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
7	005124010	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				663 402,24		
8	0050001	Dočasná panelová komunikace montáž a demontáž	soubor	1,00000	469 902,24	469 902,24	Vlastní	Indiv
		plocha rozměr 520 m2 BETONOVÝ PANEL 3000 x 2000 x 215 mm ŠTĚRKODRŤ ŠD 300 mm sanace pláň (výměna) tl. 400 mm zemní práce pro konstrukci odvoz do 5 km na skládku vč.poplatku pro zapravení dovoz vhodné zemly z 20 km vč.nákupu						
9	005211010	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
10	005211020	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
11	005211040	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
12	005211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
13	005231010	Revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
14	005241010	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
15	005241020	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	Vlastní	Indiv
16	005281010	Propagace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
17	005291010	Dílenská dokumentace	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						808 402,24		

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				74 015,75		
1	121151113	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 725,00000	8,20	30 545,00	URS 20/II	URS 20/II
		3725,00		3 725,00000				
2	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	372,50000	100,10	37 287,25	URS 20/II	URS 20/II
		3725,00*0,10		372,50000				
3	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	372,50000	16,60	6 183,50	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 1.1		Ochrana stávající zeleně ČSN 83 9021, ČSN 83 9061				124 659,40		
4	PC01	Instalace ochranného oplocení podél chráněných stromů , výška 200 cm, včetně odstranění : po ukončení stavby a dopravy – mobilní oplocení :	m	180,00000	183,33	32 999,40	Vlastní	Indiv
		180		180,00000				
5	184 85-2421	Redukční obvodový řez koruny stromu platan č. 248, plocha koruny do 300 m2 :	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000				
6	132 21-2202	Hloubení nezapažených rýh šířky 600-2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím : Ruční výkop rýhy technologií AIRSPADE : Šířka 80 cm, hloubka 100cm, délka 20 metrů : Pro platan č. 248 a javor č. 1 :	m3	16,00000	1 700,00	27 200,00	Vlastní	Indiv
		16		16,00000				
7	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	16,00000	196,50	3 144,00	Vlastní	Indiv
8	171201231	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	28,80000	200,00	5 760,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16,00*1,80		28,80000				
9	PC02	Ošetření obnaženého kořenového systému - přerušení kořenů průměru nad 30 mm jen za : přítomnosti TDI, ošetření řezných ran, instalace : kořenové clony z vlhčené textilie – např. Juty : v několika vrstvách na vnitřní straně výkopu, : včetně dodávky textilie a všech ochranných : prostředků, průběžné vlhčení odkrytých kořenů : až do následného zasypání výkopu : včetně dodávky vody – platan č. 248 + javor č.1 : 20	m	20,00000	325,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
				20,00000				
10	PC03	Zasypání rýhy strukturálním substrátem = 50% ornice + 50 % drcené kamenivo frakce : 16-32 mm, ručně, bez hutnění – cca 90 % : objemu výkopu =7,5 m3 ornice+7 m3 kameniva : 14,5	m3	14,50000	1 900,00	27 550,00	Vlastní	Indiv
				14,50000				
11	PC04	Dodávka drceného kameniva frakce 16-32 mm včetně dopravy : 7	m3	7,00000	1 350,00	9 450,00	Vlastní	Indiv
				7,00000				
12	185 80-4311	Zaliti rostlin vodou v ploše do 20 m2 Proliti rýhy vodou – 60 litrů / 1 m2, dvakrát : 20 m x 0,8 m x 60 litrů x 2 : 1,92	m3	1,92000	325,00	624,00	Vlastní	Indiv
				1,92000				
13	185 85-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	1,92000	225,00	432,00	Vlastní	Indiv
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				498 897,87		
14	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl. přes 50 m2	m2	560,00000	110,00	61 600,00	URS 20/II	URS 20/II

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník :						
		560,00		560,00000				
15	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 100 mm strojně přes 50 do 200 m2	m2	10,50000	239,30	2 512,65	URS 20/II	URS 20/II
		chodník asf. :						
		10,50		10,50000				
16	113107181	Odstranění podkladu živičného tl. 50 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	m2	10,50000	57,20	600,60	URS 20/II	URS 20/II
		chodník asf. :						
		10,50		10,50000				
17	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	570,50000	22,50	12 836,25	URS 20/II	URS 20/II
		chodník :						
		560,00		560,00000				
		chodník asf. :						
		10,50		10,50000				
18	113107243	Odstranění podkladu živičného tl. 150 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	3 054,50000	38,20	116 681,90	URS 20/II	URS 20/II
		asf.vrstvy a stmel.vrstvy podkladní :						
		3054,50		3 054,50000				
19	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	6 149,50000	35,13	216 012,82	URS 20/II	URS 20/II
		odprodej přebytečného frézovaného materiálu 787 t						
		3095,00		3 095,00000				
		3054,50		3 054,50000				
20	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	817,50000	43,20	35 316,00	URS 20/II	URS 20/II
		550,50		550,50000				
		267,00		267,00000				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	113203111	vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	550,50000	45,30	24 937,65	URS 20/II	URS 20/II
		550,50		550,50000				
22	11001	Demontáž ochranných mobilních ostrůvku v prostoru rušeného přechodu pro chodce	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
23	11003	Zrušení stávajících ul.vpustí	kus	12,00000	1 200,00	14 400,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2.1		Kácení				53 031,50		
24	111 20-1101	Odstranění křovin a stromů s odstran. kořenů	m2	675,00000	19,50	13 162,50	Vlastní	Indiv
		průměru kmene do 100 mm, do 1000 m2 : vč. odklizení na hromady do 50 m nebo naložení :		675	675,00000			
25	112 20-11.. 112 2	Odstranění pařezů vykopáním, vytrháním nebo odstřelem, s přesekáním kořenů vč. odklizení na hromady do 50 m nebo naložení průměru 100 – 300 mm	ks	4,00000	672,00	2 688,00	Vlastní	Indiv
26	112 20-11.. 112 2	Odstranění pařezů vykopáním, vytrháním nebo odstřelem, s přesekáním kořenů vč. odklizení na hromady do 50 m nebo naložení průměru 300 - 500 mm	ks	13,00000	2 712,00	35 256,00	Vlastní	Indiv
		na vzdálenost do 5 km :		13	13,00000			
27	162 30-1421	Přemístění pařezů do 30 cm do 5 km	ks	4,00000	75,00	300,00	Vlastní	Indiv
28	162 30-1422	Přemístění pařezů do 50 cm do 5 km	ks	13,00000	125,00	1 625,00	Vlastní	Indiv
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				4 888,50		
29	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,00000	977,70	4 888,50	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 037,50		
30	919735112	Rezáni stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	40,50000	75,00	3 037,50	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 900,00		

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 001	Příprava území
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	13,00000	1 300,00	16 900,00	URS 20/II	URS 20/II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				223 602,12		
32	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 478,85000	29,20	43 182,42	URS 20/II	URS 20/II
33	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	5 915,40000	5,50	32 534,70		
		1478,85*4		5 915,40000			URS 20/II	URS 20/II
34	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1 478,85000	100,00	147 885,00	URS 20/II	URS 20/II

Celkem	999 032,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101	Stavební úpravy křižovatky Vodní x Bartošova
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 000 954,91		
1	122257204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 100 m3	m3	924,36000	36,50	33 739,14	URS 20/II	URS 20/II
Začátek provozního součtu								
komunikace :								
2590,00*1,20*0,45				1 398,60000				
605,00*1,20*0,62				450,12000				
Mezisoučet				1 848,72000				
Konec provozního součtu								
1848,72*0,50				924,36000				
2	122457204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 100 m3	m3	924,36000	216,30	199 939,07	URS 20/II	URS 20/II
3	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na deponii a zpět :	m3	264,00000	100,10	26 426,40	URS 20/II	URS 20/II
132,00*2				264,00000				
4	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	792,36000	100,00	79 236,00	URS 20/II	URS 20/II
924,36-15,00-117,00				792,36000				
5	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	924,36000	100,00	92 436,00	URS 20/II	URS 20/II
6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	132,00000	25,90	3 418,80	URS 20/II	URS 20/II
15,00+117,00				132,00000				
7	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídaně do násypů zhuštěných strojně	m3	15,00000	67,00	1 005,00	URS 20/II	URS 20/II
100,00*0,15				15,00000				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101	Stavební úpravy křižovatky Vodní x Bartošova
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	117,00000	865,30	101 240,10	URS 20/II	URS 20/II
		585,00*0,20		117,00000				
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3 090,09600	150,00	463 514,40	URS 20/II	Indiv
		(1848,72-132,00)*1,80		3 090,09600				
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				165 311,01		
10	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	75,97500	58,40	4 436,94	URS 20/II	URS 20/II
		Začátek provozního součtu						
		připojky :						
		49,00*0,80*1,50		58,80000				
		d.vp. :						
		1,50*1,50*1,50*12		40,50000				
		drenáž :						
		585,00*0,30*0,30		52,65000				
		Mezisoučet		151,95000				
		Konec provozního součtu						
		151,95*0,50		75,97500				
11	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	75,97500	111,80	8 494,01	URS 20/II	URS 20/II
12	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	147,00000	117,73	17 306,31	URS 20/II	URS 20/II
		připojky :						
		49,00*1,50*2		147,00000				
13	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	147,00000	25,69	3 776,43	URS 20/II	URS 20/II
14	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	75,97500	43,30	3 289,72	URS 20/II	URS 20/II

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101	Stavební úpravy křižovatky Vodní x Bartošova
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		151,95*0,50		75,97500				
15	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	75,97500	100,00	7 597,50	URS 20/II	URS 20/II
		151,95*0,50		75,97500				
16	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	75,97500	100,00	7 597,50	URS 20/II	URS 20/II
17	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	273,51000	150,00	41 026,50	URS 20/II	Indiv
		151,95*1,80		273,51000				
18	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,95235	119,50	8 598,31	URS 20/II	URS 20/II
		ck :						
		151,95		151,95000				
		odpočet :						
		lože :						
		-3,92		-3,92000				
		obsyp :						
		-17,64		-17,64000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50*12		-5,78765				
		drenáž :						
		-585,00*0,30*0,30		-52,65000				
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,64000	593,00	10 460,52	URS 20/II	URS 20/II
		49,00*0,80*0,45		17,64000				
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	3,92000	1 382,90	5 420,97	URS 20/II	URS 20/II
		49,00*0,80*0,10		3,92000				
21	5833731000	štěrkopisek frakce 0/4	t	35,28000	260,00	9 172,80	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101	Stavební úpravy křižovatky Vodní x Bartošova
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17,64*2,00		35,28000				
22	5834417100	šterkodrt frakce 0/32	t	143,90000	265,00	38 133,50	Vlastní	Indiv
		71,95*2,00		143,90000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				126 828,00		
23	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN100	m	585,00000	151,70	88 744,50	URS 20/II	URS 20/II
24	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 300 mm	m	585,00000	65,10	38 083,50	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 381 769,75		
25	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 595,00000	179,60	466 062,00	URS 20/II	URS 20/II
		asf.komunikace - celá konstrukce :						
		2595,00		2 595,00000				
26	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	825,00000	257,20	212 190,00	URS 20/II	URS 20/II
		betonová vozovka :						
		750,00*1,10		825,00000				
27	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 854,50000	209,50	598 017,75	URS 20/II	URS 20/II
		asf.komunikace - celá konstrukce :						
		2595,00*1,10		2 854,50000				
28	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm	m2	750,00000	332,20	249 150,00	URS 20/II	URS 20/II
		betonová vozovka :						
		750,00		750,00000				
29	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m s příměsí R-mat 20%	m2	2 595,00000	330,00	856 350,00	URS 20/II	URS 20/II
		asf.komunikace - celá konstrukce :						
		2595,00		2 595,00000				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlin, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101	Stavební úpravy křižovatky Vodní x Bartošova
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací	1 650 540,00					
30	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 595,00000	26,00	67 470,00	URS 20/II	URS 20/II
asf.komunikace - celá konstrukce :				2 595,00000				
31	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	5 311,50000	12,00	63 738,00	URS 20/II	URS 20/II
asf.komunikace - celá konstrukce :				5 190,00000				
2595,00*2								
asf.komunikace - jen kryt 50 mm :				40,50000				
40,50								
asf.komunikace - jen kryt 50 mm a ložná vrstva 50 mm :				81,00000				
40,50*2								
32	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl. 50 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu s příměsí R-mat 20%	m2	2 635,50000	280,00	737 940,00	URS 20/II	URS 20/II
asf.komunikace - celá konstrukce :				2 595,00000				
2595,00								
asf.komunikace - jen kryt 50 mm a ložná vrstva 50 mm :				40,50000				
40,50								
33	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 676,00000	292,00	781 392,00	URS 20/II	URS 20/II
asf.komunikace - celá konstrukce :				2 595,00000				
2595,00								
asf.komunikace - jen kryt 50 mm :				40,50000				
40,50								

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101	Stavební úpravy křižovatky Vodní x Bartošova
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

asf.komunikace - jen kryt 50 mm a ložná vrstva 50 mm :

40,50

40,50000

Díl: 58	Cementobetonové kryty komunikací					978 792,00		
34	581151112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl. 270 mm	m2	750,00000	1 305,06	978 792,00	URS 20/II	URS 20/II

vč.dilatačních spár

vč.výztuže

vč.bednění a odbednění ozubu

betonová vozovka :

750,00

750,00000

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					16 625,70		
35	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	49,00000	339,30	16 625,70	URS 20/II	URS 20/II

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					117 008,40		
36	895941311	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	12,00000	6 691,40	80 296,80	Vlastní	Indiv
37	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	12,00000	3 059,30	36 711,60	Vlastní	Indiv

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					1 045 418,14		
38	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	873,00000	381,90	333 398,70	URS 20/II	URS 20/II

873,00

873,00000

39	916131213T1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého vč.ocelových kotvicích trnů	m	75,00000	532,80	39 960,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-------

ocelové trny d 20 mm, délky 500 mm

2 vřty na jeden obrubník = celkem 150 kusů = 75 m

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101	Stavební úpravy křižovatky Vodní x Bartošova
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 990,00000	220,50	438 795,00	URS 20/II	URS 20/II
dvouřádek :				1 990,00000				
995,00*2								
41	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	40,50000	11,00	445,50	URS 20/II	URS 20/II
asf.komunikace - jen kryt 50 mm :								
40,50				40,50000				
42	58380120T	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štipaná	m2	290,77900	460,00	133 758,34	Vlastní	Indiv
(1990,00-550,50)*0,20*1,01				290,77900				
43	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	40,50000	150,00	6 075,00	URS 20/II	URS 20/II
44	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	40,50000	50,00	2 025,00	URS 20/II	URS 20/II
45	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	957,48000	95,00	90 960,60	Vlastní	Indiv
873,00*1,01				881,73000				
75,00*1,01				75,75000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				254 626,60		
46	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3 622,00000	70,30	254 626,60	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 99.1		Sanace pláňe				1 569 930,98		
47	122257204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 100 m3	m3	766,80000	36,50	27 988,20	URS 20/II	URS 20/II
(2590,00+605,00)*1,20*0,40*0,50				766,80000				
48	122457204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 100 m3	m3	766,80000	216,30	165 858,84	URS 20/II	URS 20/II

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101	Stavební úpravy křižovatky Vodní x Bartošova
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	766,80000	100,00	76 680,00	URS 20/II	URS 20/II
50	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	766,80000	100,00	76 680,00	URS 20/II	URS 20/II
51	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 760,48000	150,00	414 072,00	URS 20/II	Indiv
		1533,60*1,80		2 760,48000				
52	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	3 834,00000	16,30	62 494,20	URS 20/II	URS 20/II
		(2590,00+605,00)*1,20		3 834,00000				
53	59691018	Zemina vhodná pro sanaci pláňe nákup a dovoz z 20 km	t	2 760,48000	200,00	552 096,00	Vlastní	Indiv
		vč. rozprostření a zhutnění						
		1533,60*1,80		2 760,48000				
54	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 760,48000	70,30	194 061,74	URS 20/II	URS 20/II
Celkem						9 307 805,49		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlin, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101.1	Oprava vozovky ul. Vodní u křižovatky s ul. Zarámí
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	17 571,75					
1	122257204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 100 m3	m3	7,50000	46,20	346,50	URS 20/II	URS 20/II
		15,00*0,50		7,50000				
2	122457204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 100 m3	m3	7,50000	229,40	1 720,50	URS 20/II	URS 20/II
3	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na deponii a zpět :	m3	30,00000	100,10	3 003,00	URS 20/II	URS 20/II
		15,00*2		30,00000				
4	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,00000	109,10	1 636,50	URS 20/II	URS 20/II
5	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	15,00000	593,00	8 895,00	URS 20/II	URS 20/II
6	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	37,00000	15,00	555,00	URS 20/II	URS 20/II
		37,00*2*0,50		37,00000				
7	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	111,00000	9,00	999,00	URS 20/II	URS 20/II
		37,00*3		111,00000				
8	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	111,00000	2,50	277,50	URS 20/II	URS 20/II
9	00572465	Směs travní standard á 25 kg	kg	1,11000	125,00	138,75	Vlastní	Indiv
		37,00*0,03		1,11000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	72 015,40					
10	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	100,00000	120,00	12 000,00	URS 20/II	URS 20/II
		odprodej přebytečného frézovaného materiálu 10,3 t						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101.1	Oprava vozovky ul. Vodní u křižovatky s ul. Zarámí
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	113154235	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase odprodej přebytečného frézovaného materiálu 202,24 t	m2	395,00000	135,36	53 466,40	URS 20/II	URS 20/II
12	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	74,00000	43,20	3 196,80	URS 20/II	URS 20/II
13	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	74,00000	45,30	3 352,20	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 57			Kryty šterkových a živичných komunikací		240 950,00			
14	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	395,00000	26,00	10 270,00	URS 20/II	URS 20/II
15	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	395,00000	12,00	4 740,00	URS 20/II	URS 20/II
16	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	395,00000	292,00	115 340,00	URS 20/II	URS 20/II
17	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tř. 50 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu s příměsí R-mat 20%	m2	395,00000	280,00	110 600,00	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 89			Ostatní konstrukce na trubním vedení		21 234,40			
18	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,00000	1 300,00	5 200,00	URS 20/II	URS 20/II
19	899211113	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,00000	977,70	3 910,80	URS 20/II	URS 20/II
20	55243094	Mříž vtoková E600 rovná 50/50	kus	4,00000	3 030,90	12 123,60	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci		53 910,10			
21	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	21,00000	150,00	3 150,00	URS 20/II	URS 20/II
22	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	21,00000	50,00	1 050,00	URS 20/II	URS 20/II
23	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,00000	381,90	28 260,60	URS 20/II	URS 20/II
24	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,00000	220,50	16 317,00	URS 20/II	URS 20/II

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 101.1	Oprava vozovky ul. Vodní u křižovatky s ul. Zarámí
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		37,00*2		74,00000				
25	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,50000	75,00	787,50	URS 20/II	URS 20/II
26	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	395,00000	11,00	4 345,00	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 850,30		
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	26,32000	70,30	1 850,30	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 769,04		
28	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,70000	29,20	341,64	URS 20/II	URS 20/II
29	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	46,80000	5,50	257,40	URS 20/II	URS 20/II
		11,70*4		46,80000				
30	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	11,70000	100,00	1 170,00	URS 20/II	Indiv

Celkem	409 300,99
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				151 260,38		
1	122257204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 100 m3	m3	154,50000	36,50	5 639,25	URS 20/II	URS 20/II
Začátek provozního součtu								
výkop pro konstrukci dl.ploch :								
730,00*0,30				219,00000				
450,00*0,20				90,00000				
Mezisoučet				309,00000				
Konec provozního součtu								
309,00*0,50				154,50000				
2	122457204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 100 m3	m3	154,50000	216,30	33 418,35	URS 20/II	URS 20/II
3	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	309,00000	100,10	30 930,90	URS 20/II	URS 20/II
na deponii a zpět :								
154,50*2				309,00000				
4	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	258,22000	100,10	25 847,82	URS 20/II	URS 20/II
na deponii a zpět :								
129,11*2				258,22000				
5	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	25,39000	100,00	2 539,00	URS 20/II	URS 20/II
Začátek provozního součtu								
celkový násyp a obsyp - zemina tř.3 :								
(260,96+22,65)-154,50				129,11000				
Mezisoučet				129,11000				
Konec provozního součtu								

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlin, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		154,50-129,11		25,39000				
6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	154,50000	25,90	4 001,55	URS 20/II	URS 20/II
7	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	129,11000	38,30	4 944,91	URS 20/II	URS 20/II
8	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	260,95900	67,00	17 484,25	URS 20/II	URS 20/II
		48,74*0,35		17,05900				
		542,00*0,45		243,90000				
9	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	22,65000	865,30	19 599,05	URS 20/II	URS 20/II
		151,00*0,15		22,65000				
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,70200	150,00	6 855,30	URS 20/II	Indiv
		25,39*1,80		45,70200				
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					208 889,66		
11	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	89,10000	212,60	18 942,66	URS 20/II	URS 20/II
		prostor ochranných ostrůvků :						
		81,00*1,10		89,10000				
12	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	796,40000	209,50	166 845,80	URS 20/II	URS 20/II
		veřejný chodník :						
		545,00*1,10		599,50000				
		varovný a signální pás :						
		28,50*1,10		31,35000				
		cyklostezka :						
		128,00*1,10		140,80000				
		hmatný pás :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22,50*1,10		24,75000				
13	565211111	Podklad ze šterku zpevněného cementovou maltou ŠCM tl. 150 mm	m2	81,00000	285,20	23 101,20	URS 20/II	URS 20/II
		prostor ochranných ostrůvků :						
		81,00		81,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				542 645,48		
14	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	724,00000	363,80	263 391,20	URS 20/II	URS 20/II
		veřejný chodník :						
		545,00		545,00000				
		varovný a signální pás :						
		28,50		28,50000				
		cyklostezka :						
		128,00		128,00000				
		hmatný pás :						
		22,50		22,50000				
15	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene těženého tl. 50 mm	m2	81,00000	716,50	58 036,50	URS 20/II	URS 20/II
		prostor ochranných ostrůvků :						
		81,00		81,00000				
16	592451158	Dlažba betonová 20x10x8 cm antracit dlažba pro nevidomé	m2	28,78500	400,00	11 514,00	Vlastní	Indiv
		28,50*1,01		28,78500				
17	592451157	Dlažba betonová 20x10x8 cm šedá dlažba pro nevidomé	m2	22,72500	351,00	7 976,48	Vlastní	Indiv
		22,50*1,01		22,72500				
18	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štipaná	m2	81,81000	460,00	37 632,60	Vlastní	Indiv
		81,00*1,01		81,81000				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	592453330	Dlaždice betonová 30x30x8 cm hladká bez fazety standard šedá	m2	550,45000	230,00	126 603,50	Vlastní	Indiv
		545,00*1,01		550,45000				
20	592453331	Dlaždice betonová 30x30x8 cm hladká bez fazety antracit	m2	129,28000	290,00	37 491,20	Vlastní	Indiv
		128,00*1,01		129,28000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				108 050,25		
21	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	231,00000	381,90	88 218,90	URS 20/II	URS 20/II
22	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	233,31000	85,00	19 831,35	Vlastní	Indiv
		231,00*1,01		233,31000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				196 794,78		
23	998223011	Přesun hmot pro poze,mní komunikace s krytem dlaždovým	t	704,60000	279,30	196 794,78	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 99.1		Sanace pláň				187 612,41		
24	122257204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 100 m3	m3	96,60000	46,20	4 462,92	URS 20/II	URS 20/II
		(545,00+128,00+28,50+22,50+81,00)*1,20*0,20*0,50		96,60000				
25	122457204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 100 m3	m3	96,60000	229,40	22 160,04	URS 20/II	URS 20/II
26	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	96,60000	100,00	9 660,00	URS 20/II	URS 20/II
27	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	96,60000	100,00	9 660,00	URS 20/II	URS 20/II
28	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	347,76000	150,00	52 164,00	URS 20/II	Indiv
		193,20*1,80		347,76000				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	181152302	Uprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním (545,00+128,00+28,50+22,50+81,00)*1,20	m2	966,00000	16,30	15 745,80	URS 20/II	URS 20/II
30	59691018	Zemina vhodná pro sanaci pláně nákup a dovoz z 20 km 193,20*1.80	t	347,76000	200,00	69 552,00	Vlastní	Indiv
31	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	347,74000	12,10	4 207,65	URS 20/II	URS 20/II

Celkem	1 395 252,96
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 103	Dopravní značení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		Dopravní značení				231 109,50		
1	Pol_0004	DZ FeZn, základní rozměr, folie tř.1 (P4 5x, A24 1x)	ks	6,00000	390,00	2 340,00	Vlastní	Indiv
2	Pol_0005	DZ FeZn, základní rozměr, folie tř.1 (C1 4x, C4c 2x, C4a 4x, B13 1x)	ks	11,00000	515,00	5 665,00	Vlastní	Indiv
3	Pol_0006	DZ FeZn, základní rozměr, folie tř.1 (IS11b 2x, IP19 1x, IS4c 1x)	ks	4,00000	1 490,00	5 960,00	Vlastní	Indiv
4	Pol_0007	DZ FeZn, 500x300mm, folie tř.1 (E7b)	ks	1,00000	245,00	245,00	Vlastní	Indiv
5	Pol_0008	DZ FeZn, 500x700mm, folie tř. 1 (E13)	ks	1,00000	380,00	380,00	Vlastní	Indiv
6	Pol_0009	DZ FeZn, 750x750mm, zvýrazněná ,folie tř. 3 (IP6)	ks	2,00000	1 390,00	2 780,00	Vlastní	Indiv
7	Pol_0010	sloupek FeZn d60mm (6x1,5m, 4x3m, 2x3,5m, 6x4m)	bm	52,00000	109,00	5 668,00	Vlastní	Indiv
8	Pol_0011	víčko plastové d60mm	ks	18,00000	8,00	144,00	Vlastní	Indiv
9	Pol_0012	objímka Al d60mm, vč.spojovacího materiálu	ks	50,00000	23,00	1 150,00	Vlastní	Indiv
10	Pol_0013	objímka na VO, vč.spojovacího materiálu	ks	4,00000	35,00	140,00	Vlastní	Indiv
11	Pol_0014	patka Al, 4-děrová, komplet	ks	18,00000	315,00	5 670,00	Vlastní	Indiv
12	Pol_0015	výkop a betonáž základu pro beton.patku	ks	18,00000	650,00	11 700,00	Vlastní	Indiv
13	Pol_0016	montáž dopravní značky základní rozměr	ks	24,00000	150,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
14	Pol_0017	montáž dopravní značky 1000x1500mm	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
15	Pol_0018	demontáž dopravní značky základní rozměr	ks	18,00000	10,00	180,00	Vlastní	Indiv
16	Pol_0019	demontáž dopravní značky 1000x1500mm	ks	5,00000	10,00	50,00	Vlastní	Indiv
17	Pol_0020	VDZ čára š.12,5cm - provedení barva ((V1a 228,3bm, V1b 25,5bm, V2b(3/1,5/0,125) 28bm)	bm	272,47000	15,00	4 087,05	Vlastní	Indiv
18	Pol_0021	VDZ čára š.25cm - provedení barva (V1a 436,5bm, V2b(1,5/1,5/0,25) 276,6bm, V4 532,6bm)	bm	1 107,40000	22,00	24 362,80	Vlastní	Indiv
19	Pol_0022	VDZ plochy - provedení barva (V5 1,7m2, V7a 34,5m2, V13a 105,4m2)	m2	141,60000	60,00	8 496,00	Vlastní	Indiv
20	Pol_0023	VDZ plochy - provedení barva (V9a)	ks	13,00000	220,00	2 860,00	Vlastní	Indiv
21	Pol_0024	VDZ čára č.12,5cm - provedení plast ((V1a 228,3bm, V1b 25,5bm, V2b(3/1,5/0,125) 28bm)	bm	272,47000	35,00	9 536,45	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 103	Dopravní značení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	Pol__0025	VDZ čára č.25cm - provedení plast (V1a 436,5bm, V2b(1,5/1,5/0,25) 276,6bm, V4 532,6bm)	bm	1 107,40000	53,00	58 692,20	Vlastní	Indiv
23	Pol__0026	VDZ plochy - provedení plast (V5 1,7m2, V7a 34,5m2, V13a 105,4m2)	m2	141,60000	210,00	29 736,00	Vlastní	Indiv
24	Pol__0027	VDZ plochy - provedení plast (V9a)	ks	13,00000	570,00	7 410,00	Vlastní	Indiv
25	Pol__0028	odstranění VDZ čára š.12,5cm (V1b)	bm	14,00000	48,00	672,00	Vlastní	Indiv
26	Pol__0029	odstranění VDZ plochy (V13a)	m2	71,00000	380,00	26 980,00	Vlastní	Indiv
27	Pol__0030	odstranění VDZ plochy (V9a)	ks	2,00000	1 140,00	2 280,00	Vlastní	Indiv
28	Pol__0031	slepecké linky pro nevidomé	bm	18,50000	550,00	10 175,00	Vlastní	Indiv

Celkem	231 109,50
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 103.1	Provizorní dopravní značení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 02		Provizorní dopravní značení				256 000,00		
1	Pol_0001	projekt a vyřízení povolení přechodné úpravy provozu na příslušných úřadech	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
2	Pol_0002	realizace přechodného DZ	den	150,00000	1 600,00	240 000,00	Vlastní	Indiv
3	Pol_0003	vyřízení povolení včetně projektu dopravního značení- místní úprava	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	256 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 301	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				83 466,94		
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,00000	303,90	607,80	URS 20/II	URS 20/II
2	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojné	m2	26,00000	20,42	530,92	URS 20/II	URS 20/II
		(63,00-37,00)*1,00		26,00000				
3	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,68000	869,40	4 068,79	URS 20/II	URS 20/II
		(1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*2		4,68000				
4	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	22,10000	481,90	10 649,99	URS 20/II	URS 20/II
		(63,00-37,00)*1,00*(1,50+1,90)/2*0,50		22,10000				
5	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	22,10000	620,70	13 717,47	URS 20/II	URS 20/II
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	88,40000	117,73	10 407,33	URS 20/II	URS 20/II
		(63,00-37,00)*(1,50+1,90)/2*2		88,40000				
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	88,40000	25,69	2 271,00	URS 20/II	URS 20/II
8	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenohelných hlušin	m3	44,20000	43,30	1 913,86	URS 20/II	URS 20/II
		44,20		44,20000				
9	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	13,26000	100,00	1 326,00	URS 20/II	URS 20/II
		Začátek provozního součtu						
		zásyp - zemina tř.3 :						
		30,94-22,10		8,84000				
		Mezisoučet		8,84000				
		Konec provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 301	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22,10-8,84		13,26000				
10	171201231	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	23,86800	150,00	3 580,20	URS 20/II	Indiv
		13,26*1,80		23,86800				
11	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,94000	275,70	8 530,16	URS 20/II	URS 20/II
		ck :						
		44,20		44,20000				
		odpočet :						
		lože :						
		-2,60		-2,60000				
		obsyp :						
		-10,66		-10,66000				
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,66000	1 381,70	14 728,92	URS 20/II	URS 20/II
		(63,00-37,00)*1,00*0,41		10,66000				
13	5833731000	šterkopsek frakce 0/4	t	21,32000	260,00	5 543,20	Vlastní	Indiv
		10,66*2,00		21,32000				
14	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	26,00000	131,80	3 426,80	URS 20/II	URS 20/II
		(63,00-37,00)*1,00		26,00000				
15	181411131	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	78,00000	15,00	1 170,00	URS 20/II	URS 20/II
		26,00*3		78,00000				
16	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,00000	9,00	702,00	URS 20/II	URS 20/II
17	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,00000	2,50	195,00	URS 20/II	URS 20/II
18	00572465	Směs travní standard á 25 kg	kg	0,78000	125,00	97,50	Vlastní	Indiv
		26,00*0,03		0,78000				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 301	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				7 288,93		
19	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	2,60000	2 577,60	6 701,76	URS 20/II	URS 20/II
		(63,00-37,00)*1,00*0,10		2,60000				
20	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,07050	2 495,70	175,95	URS 20/II	URS 20/II
		0,30*0,50*0,10*2		0,03000				
		0,15*0,30*0,15*4		0,02700				
		0,30*0,30*0,15		0,01350				
21	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,04000	395,40	411,22	URS 20/II	URS 20/II
		(0,30+0,50)*2*0,10*2		0,32000				
		(0,15+0,30)*2*0,15*4		0,54000				
		(0,30+0,30)*2*0,15		0,18000				
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				335 375,32		
22	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	11,00000	1 263,60	13 899,60	URS 20/II	URS 20/II
23	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,00000	1 333,80	2 667,60	URS 20/II	URS 20/II
24	552599944	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 100/100	kus	2,02000	2 376,00	4 799,52	Vlastní	Indiv
25	55251248	Trouba přír.litín. FF DN 100mm EWS L 600 mm	kus	3,03000	4 989,60	15 118,49	Vlastní	Indiv
26	422935323	spojka jištěná proti přesunu pro litinové potrubí, DN100,PN 16	kus	4,04000	41 936,40	169 423,06	Vlastní	Indiv
27	422935368	spojka jištěná proti přesunu pro PE potrubí, DN100,PN 16	kus	3,03000	41 936,40	127 067,29	Vlastní	Indiv
28	5526009703	Koleno přír.s patkou N DN 100	kus	1,01000	2 376,00	2 399,76	Vlastní	Indiv
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				34 238,31		
29	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	63,00000	210,60	13 267,80	URS 20/II	URS 20/II
30	230205256	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 10,0 mm	kus	3,00000	351,00	1 053,00	URS 20/II	URS 20/II

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 301	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	286136704	Trubka RC voda SDR11 110x10,0 mm L=100 m PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	63,94500	273,20	17 469,77	Vlastní	Indiv
		63,00*1,015		63,94500				
32	28613032	Koleno 30° d 110 mm PE 100	kus	1,01000	1 318,70	1 331,89	Vlastní	Indiv
33	28613041	Koleno 45° d 110 mm PE 100	kus	1,01000	534,60	539,95	Vlastní	Indiv
34	28613050	Koleno 90° d 110 mm PE 100	kus	1,01000	570,20	575,90	Vlastní	Indiv
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				129 746,29		
35	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	63,00000	134,80	8 492,40	URS 20/II	URS 20/II
36	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	63,00000	29,50	1 858,50	URS 20/II	URS 20/II
37	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	70,00000	30,90	2 163,00	URS 20/II	URS 20/II
38	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	63,00000	18,30	1 152,90	URS 20/II	URS 20/II
39	210050821	Osazení tabulky výstražné na sloup ocelový příhradový	kus	3,00000	379,10	1 137,30	URS 20/II	URS 20/II
40	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,00000	1 333,80	5 335,20	URS 20/II	URS 20/II
41	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00	URS 20/II	URS 20/II
42	891247111T1	Montáž hydrantů podzemních DN 100	kus	1,00000	631,80	631,80	URS 20/II	URS 20/II
43	89001	Demontáž stávajícího hydrantu	kus	1,00000	2 106,00	2 106,00	Vlastní	Indiv
44	89002	Výřez na potrubí	kus	1,00000	9 126,00	9 126,00	Vlastní	Indiv
45	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	453,30	1 813,20	Vlastní	Indiv
46	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	901,50	901,50	Vlastní	Indiv
47	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	3,03000	415,80	1 259,87	Vlastní	Indiv
48	42291510	Deska podkladová pod poklopy	kus	5,05000	178,20	899,91	Vlastní	Indiv
49	42200750	Poklop uliční šoupátkový - voda samonivelační	kus	4,00000	653,40	2 613,60	Vlastní	Indiv
50	42273760	Hydrant nadz.litina DN 100 tuhý -voda	kus	1,01000	41 580,00	41 995,80	Vlastní	Indiv
51	422736054	Hydrant podzemní DN 100 duo krycí hl. 1,5 m	kus	1,01000	23 760,00	23 997,60	Vlastní	Indiv
52	42200760	Poklop k podz. hydrantu - voda	kus	1,01000	1 247,40	1 259,87	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 301	Přeložka vodovodu
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	422913308	Souprava zemní teleskopická DN100-150,max.1,75m	kus	4,04000	1 782,00	7 199,28	Vlastní	Indiv
54	42227205	Soupátka přírubové F4, DN 100	kus	4,04000	3 564,00	14 398,56	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 408,91		
55	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,69000	210,60	1 408,91	URS 20/II	URS 20/II
Díl: M23		Montáže potrubí				201 353,70		
56	460310106	Rízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm	m	37,00000	2 500,00	92 500,00	URS 20/II	URS 20/II
57	230200102	Montáž chrániček podélně půlených D 324 mm tl stěny 8 mm	m	7,00000	3 000,00	21 000,00	URS 20/II	URS 20/II
58	899913143	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 250	kus	2,00000	825,00	1 650,00	URS 20/II	URS 20/II
59	899911133	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm	kus	18,00000	55,00	990,00	URS 20/II	URS 20/II
60	14226104	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 273x10,0 mm půlená chránička	m	7,07000	2 750,00	19 442,50	Vlastní	Indiv
		7,00*1,01		7,07000				
61	14221304	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x10,0 mm	m	37,37000	1 760,00	65 771,20	Vlastní	Indiv
		37,00*1,01		37,37000				

Celkem	792 878,40
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 302	Zabezpečení stávající kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				241 905,65		
1	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 20,00*2,25*3,60*0,50	m3	81,00000	140,40	11 372,40	URS 20/II	URS 20/II
2	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	81,00000	269,00	21 789,00	URS 20/II	URS 20/II
3	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m 20,00*3,60*2	m2	144,00000	223,63	32 202,72	URS 20/II	URS 20/II
4	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	144,00000	119,99	17 278,56	URS 20/II	URS 20/II
5	161102112	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m z kamenouhelných hlušin 162,00*0,55	m3	89,10000	36,40	3 243,24	URS 20/II	URS 20/II
6	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,00000	100,00	8 100,00	URS 20/II	URS 20/II
7	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	81,00000	100,00	8 100,00	URS 20/II	URS 20/II
8	171201231	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 162,00*1,80	t	291,60000	150,00	43 740,00	URS 20/II	Indiv
9	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ck : 162,00 odpočet : obetonování : -42,75	m3	119,25000	275,70	32 877,23	URS 20/II	URS 20/II
10	5834417100	Štěrkoдр' frakce 0/32	t	238,50000	265,00	63 202,50	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 302	Zabezpečení stávající kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		119,25*2,00		238,50000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				124 977,23		
11	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	42,75000	2 417,90	103 365,23	URS 20/II	URS 20/II
		20,00*2,25*0,95		42,75000				
12	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	38,00000	424,00	16 112,00	URS 20/II	URS 20/II
		20,00*0,95*2		38,00000				
13	890001	Úprava stávající šachty	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33,06		
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,27000	122,44	33,06	URS 20/II	URS 20/II
Celkem						366 915,94		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 303	Přípojka kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				162 437,54		
1	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	48,90000	179,50	8 777,55	URS 20/II	URS 20/II
		Začátek provozního součtu						
		přípojka :						
		37,00*1,00*2,40		88,80000				
		šachta :						
		2,50*(2,50-1,00)*2,40		9,00000				
		Mezisoučet		97,80000				
		Konec provozního součtu						
		97,80*0,50		48,90000				
2	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	48,90000	231,10	11 300,79	URS 20/II	URS 20/II
3	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	184,80000	223,63	41 326,82	URS 20/II	URS 20/II
		přípojka :						
		37,00*2,40*2		177,60000				
		šachta :						
		(2,50-1,00)*2*2,40		7,20000				
4	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	184,80000	119,89	22 174,15	URS 20/II	URS 20/II
5	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenohelných hlušín	m3	97,80000	43,30	4 234,74	URS 20/II	URS 20/II
		97,80		97,80000				
6	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	50,35000	100,00	5 035,00	URS 20/II	URS 20/II
		Začátek provozního součtu						
		zásyp - zemina tř.3 :						
		70,85-48,90		21,95000				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 303	Přípojka kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		21,95000				
		Konec provozního součtu						
		48,90-21,95		26,95000				
		šd pod zp :						
		18,00*1,00*1,30		23,40000				
7	171201231	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	90,63000	150,00	13 594,50	URS 20/II	Indiv
		50,35*1,80		90,63000				
8	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,85316	275,70	19 534,22	URS 20/II	URS 20/II
		ck :						
		97,80		97,80000				
		odpočet :						
		lože :						
		-3,70		-3,70000				
		obsyp :						
		-20,35		-20,35000				
		šachta :						
		-3,14*0,62*0,62*2,40		-2,89684				
9	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,35000	662,20	13 475,77	URS 20/II	URS 20/II
		37,00*1,00*0,55		20,35000				
10	5833731000	šterkopísek frakce 0/4	t	40,70000	260,00	10 582,00	Vlastní	Indiv
		20,35*2,00		40,70000				
11	5834417100	šterkodrť frakce 0/32	t	46,80000	265,00	12 402,00	Vlastní	Indiv
		18,00*1,00*1,30*2,00		46,80000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				6 066,86		
12	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,70000	1 235,30	4 570,61	URS 20/II	URS 20/II

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 303	Přípojka kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		37,00*1,00*0,10		3,70000				
13	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 otevřený výkop	m3	0,22500	2 830,90	636,95	URS 20/II	URS 20/II
		1,50*1,50*0,10		0,22500				
14	452112111	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00000	172,60	172,60	URS 20/II	URS 20/II
15	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C25/30 v. do 100 mm	kus	1,00000	464,50	464,50	URS 20/II	URS 20/II
16	59224349	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,01000	220,00	222,20	Vlastní	Indiv
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				19 743,20		
17	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	37,00000	533,60	19 743,20	URS 20/II	URS 20/II
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				36 637,00		
18	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,00000	10 000,00	10 000,00	URS 20/II	URS 20/II
19	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00000	10 677,00	10 677,00	URS 20/II	URS 20/II
20	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,00000	977,70	977,70	URS 20/II	URS 20/II
21	899722113	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	37,00000	12,40	458,80	URS 20/II	URS 20/II
22	55243344	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop litinový KASÍ (OZ)	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
23	890001	Napojení na stávající šachtu	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
24	59224353	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,01000	1 200,00	1 212,00	Vlastní	Indiv
25	59224361	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,01000	990,00	999,90	Vlastní	Indiv
26	59224366	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,01000	5 000,00	5 050,00	Vlastní	Indiv
27	59224373	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,01000	160,00	161,60	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 671,31		

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 303	Přípojka kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,65000	122,44	1 671,31	URS 20/II	URS 20/II

Celkem	226 555,91
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		SVÍTIDLA				230 100,00		
1	Pol__0001	TYP P - ALPHA STREET 90W 5700K CHAR. P DALI U REVERBERI,svítidlo dle požadavků a standardů TSZ	ks	2,00000	9 840,00	19 680,00	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	TYP A,B,E,F - ALPHA STREET 70W 2700K CHAR. O DALI U REVERBERI, svítidlo dle požadavků a standardů TSZ	ks	18,00000	9 670,00	174 060,00	Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	TYP C - ALPHA STREET 50W 2700K CHAR. O DALI U REVERBERI, svítidlo dle požadavků a standardů TSZ	ks	1,00000	8 850,00	8 850,00	Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	TYP D - ALPHA STREET 20W 2700K CHAR. O DALI U REVERBERI, svítidlo dle požadavků a standardů TSZ	ks	3,00000	8 970,00	26 910,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	recyklační poplatek	ks	24,00000	25,00	600,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3		Regulátor pro veřejné osvětlení				350 000,00		
6	Pol__0006	Regulátor s napěťovou regulací, 36kVA, 3fázový, se stabilizací napětí, STPI +ASTRO+4G+IO	ks	1,00000	350 000,00	350 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				288 030,00		
7	Pol__0038	Pronájem mobilní plošiny	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0039	Pronájem jeřábu	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0040	Montáž svítidel	ks	24,00000	870,00	20 880,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__0041	Demontáž svítidel	ks	11,00000	450,00	4 950,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__0042	Demontáž stožáru VO vč. základu	ks	2,00000	1 590,00	3 180,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__0043	Demontáž stožáru DSZO vč. základu	ks	4,00000	19 000,00	76 000,00	Vlastní	Indiv
13	Pol__0044	Odvoz stožáru DSZO	ks	4,00000	500,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
14	Pol__0045	Vyhledání připojovacího místa	kpl	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv
15	Pol__0046	Predběžné obhlídky st místa	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
16	Pol__0047	Dokumentace příprava zakázky	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0048	Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	Pol__0049	Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
19	Pol__0050	Mimostaveništní doprava, přesun	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00	Vlastní	Indiv
20	Pol__0051	Měření izolačních stavů kabelů	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00	Vlastní	Indiv
21	Pol__0052	Uklid stanoviště	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
22	Pol__0053	Měření zemních odporů	kpl	1,00000	4 870,00	4 870,00	Vlastní	Indiv
23	Pol__0054	Měření impedančních smyček	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
24	Pol__0055	Komplexní zkoušky	hod	5,00000	500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
25	Pol__0056	Vytýčení sítí	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
26	Pol__0057	Spolupráce se správcí sítí	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
27	Pol__0058	Zajištění případných přeložek	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
28	Pol__0059	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
29	Pol__0060	Dopravní značení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
30	Pol__0061	Nátěr zemního vedení	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__0062	Označení zemního vedení	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
32	Pol__0063	Zakreslení do digitální mapy	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
33	Pol__0064	Spolupráce s investorem	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
34	Pol__0065	Statický výpočet základu stožáru	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
35	Pol__0066	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	kpl	1,00000	8 700,00	8 700,00	Vlastní	Indiv
36	Pol__0067	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
37	Pol__0068	Podružný materiál	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1		Zemní práce				125 658,44		
38	Pol__0069	JAMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 4,ručně	m3	5,00000	414,50	2 072,50	Vlastní	Indiv
39	Pol__0070	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU 600x600x1200 mm	ks	3,00000	2 811,50	8 434,50	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	Pol_0071	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU 900x900x1700 mm	ks	5,00000	2 811,50	14 057,50	Vlastní	Indiv
41	Pol_0072	VYTÝČENÍ TRATI Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,30000	1 838,80	551,64	Vlastní	Indiv
42	Pol_0073	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TRÍDY 3 Šíře 350mm,hloubka 800mm	m	50,00000	112,90	5 645,00	Vlastní	Indiv
43	Pol_0074	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TRÍDY 3 Šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	250,00000	127,00	31 750,00	Vlastní	Indiv
44	Pol_0075	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	200,00000	156,50	31 300,00	Vlastní	Indiv
45	Pol_0076	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 350mm,hloubka 800mm	m	50,00000	76,80	3 840,00	Vlastní	Indiv
46	Pol_0077	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	200,00000	88,60	17 720,00	Vlastní	Indiv
47	Pol_0078	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Folie	m	300,00000	13,90	4 170,00	Vlastní	Indiv
48	Pol_0079	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Příplatek za lepidlo	m3	125,00000	19,70	2 462,50	Vlastní	Indiv
49	Pol_0080	ODVOZ ZEMINY Naložení, odvoz do 10km	m3	5,00000	370,96	1 854,80	Vlastní	Indiv
50	Pol_0081	ODVOZ ZEMINY Poplatek za uložení na skládce	m3	5,00000	360,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				1 783 660,00		
51	21001	Montáž sloupů trolejového vedení	kus	9,00000	3 500,00	31 500,00	Vlastní	Indiv
52	21002	Nový světelný bod - výška stožáru nad zemí 9,5 m, celkem 10,5 m nad zemí, stožár trakční DSZO s dvířky + výložník 1,5 m atyp obloukový svítidlo 70W, 2700K	kus	7,00000	56 000,00	392 000,00	Vlastní	Indiv
53	21003	Nový světelný bod - výška stožáru nad zemí 9,5 m, celkem 10,5 m nad zemí, stožár trakční DSZO s dvířky + výložník 2,5 m atyp obloukový svítidlo 70W, 2700K	kus	1,00000	56 000,00	56 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	21004	Nový světelný bod - výška stožáru nad zemí 9,5 m, celkem 10,5 m nad zemí, stožár trakční DSZO s dvířky + dvouvýložník 1,5 m atyp obloukový světlo 50W, 2700K	kus	1,00000	56 000,00	56 000,00	Vlastní	Indiv
55	21005	Vrtaný základ prům. 630 mm, hl. 6m včetně vyhloubení sondy a odvozu zeminy s uložením na skládku	kus	9,00000	66 300,00	596 700,00	Vlastní	Indiv
56	21006	Doprava a naježd technologie	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
57	Pol__0009	Silniční stožár zesílený 9m nad zemí s termoplastickou úpravou	ks	4,00000	10 100,00	40 400,00	Vlastní	Indiv
58	Pol__0010	Silniční stožár zesílený 6m nad zemí s termoplastickou úpravou	ks	3,00000	9 870,00	29 610,00	Vlastní	Indiv
59	Pol__0011	Silniční stožár STP 6-CZ (6m nad zemí) PŘECHODOVÝ	ks	2,00000	6 890,00	13 780,00	Vlastní	Indiv
60	Pol__0012	VÝLOŽNÍKY Výložník obloukový 1,5m NA SILNIČNÍ	ks	4,00000	1 970,00	7 880,00	Vlastní	Indiv
61	Pol__0013	VÝLOŽNÍKY Výložník obloukový 2,5m atyp na DSZO	ks	1,00000	3 520,00	3 520,00	Vlastní	Indiv
62	Pol__0014	VÝLOŽNÍKY Výložník obloukový 1,5m atyp na DSZO	ks	6,00000	2 450,00	14 700,00	Vlastní	Indiv
63	Pol__0015	VÝLOŽNÍKY Výložník obloukový 0,5m atyp	ks	3,00000	2 200,00	6 600,00	Vlastní	Indiv
64	Pol__0016	VÝLOŽNÍKY Dvouvýložník obloukový 1,5m atyp	ks	1,00000	3 890,00	3 890,00	Vlastní	Indiv
65	Pol__0017	VÝLOŽNÍKY Výložník přechodový UD Z 2 1500	ks	2,00000	2 150,00	4 300,00	Vlastní	Indiv
66	Pol__0018	Svorkovnice stožáru EKM xxxx - 2poj.	ks	24,00000	680,00	16 320,00	Vlastní	Indiv
67	Pol__0019	Svorkovnice stožáru Dopravní značka na výložník	ks	2,00000	720,00	1 440,00	Vlastní	Indiv
68	Pol__0020	Svorkovnice stožáru Reflexní polep na přechodový stožár	ks	2,00000	790,00	1 580,00	Vlastní	Indiv
69	Pol__0021	TYPOVÝ ROZVADEČ SRML 18x160 V PILÍŘI (AHVO) vč. pojistek	ks	3,00000	16 800,00	50 400,00	Vlastní	Indiv
70	Pol__0022	TYPOVÝ ROZVADEČ SRML 36x160 pilíř (Modul) vč. pojistek	ks	1,00000	31 200,00	31 200,00	Vlastní	Indiv
71	Pol__0023	TYPOVÝ ROZVADEČ PRIS SR SR 322 v PILÍŘI vč. pojistek	ks	1,00000	15 480,00	15 480,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	Pol__0024	TYPOVÝ ROZVADEČ RE SSZ RE 1 1x25A V PILÍŘI vč. HL. JISTIČE	ks	1,00000	14 870,00	14 870,00	Vlastní	Indiv
73	Pol__0025	NASTAVENÍ REGULÁTORŮ Nastavení regulátoru Reverberi	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00	Vlastní	Indiv
74	Pol__0026	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1,5 mm2 , pevně	m	280,00000	75,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
75	Pol__0027	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	645,00000	230,00	148 350,00	Vlastní	Indiv
76	Pol__0028	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	600,00000	78,00	46 800,00	Vlastní	Indiv
77	Pol__0029	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE KF 09125 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	100,00000	98,00	9 800,00	Vlastní	Indiv
78	Pol__0030	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE Žlab kabelový betonový	m	300,00000	170,00	51 000,00	Vlastní	Indiv
79	Pol__0031	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	300,00000	112,00	33 600,00	Vlastní	Indiv
80	Pol__0032	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	50,00000	68,00	3 400,00	Vlastní	Indiv
81	Pol__0033	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SZa zkušební	ks	22,00000	112,00	2 464,00	Vlastní	Indiv
82	Pol__0034	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová	ks	22,00000	58,00	1 276,00	Vlastní	Indiv
83	Pol__0035	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2	ks	320,00000	55,00	17 600,00	Vlastní	Indiv
84	Pol__0036	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 1,5 mm2	ks	230,00000	48,00	11 040,00	Vlastní	Indiv
85	Pol__0037	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou 4x26 mm2	ks	42,00000	580,00	24 360,00	Vlastní	Indiv

Celkem	2 777 448,44
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				62 999,06		
1	R460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	m	29,00000	295,00	8 555,00	Vlastní	Indiv
Odměřeno v AutoCadu :								
Výkop 35 x 60: :								
(4+6+2+9+1+7) :								
29								
				29,00000				
2	460070543	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3	kus	3,00000	2 995,00	8 985,00	Vlastní	Indiv
výkopy jam základů pro výložníkové stožáry :								
Stožár č. 1,2,3: :								
3 :								
				3,00000				
3	460070553	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 3	kus	1,00000	2 920,00	2 920,00	Vlastní	Indiv
výkopy jam základů pro řadiče :								
SSZ: :								
1 :								
				1,00000				
4	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	4,40000	4 150,00	18 260,00	Vlastní	Indiv
betonové základy pro stožáry a řadiče :								
Stožár č. 1 a 3: :								
1,7*1*1*2 :								
Stožár č. 2: :								
0,8*0,8*1 :								
Řadič SSZ: :								
0,6*0,6*0,6 :								

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RE: : 0,6*0,4*0,6 : 4,4		4,40000				
5	460400071	Pažení příložené plné výkopů jam hloubky do 4 m pažení výkopů jam základů pro stožáry : SSZ - Stožár č. 1,2,3: : 2+2+2 : 6	m2	6,00000	132,00	792,00	Vlastní	Indiv
6	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí bednění pro betonové základy pro stožáry a řadiče : SSZ1: : Stožár č. 1: : (1,7*1)*4 : Stožár č. 2: : (0,8*1)*4 : Stožár č. 3: : (1,7*1)*4 : Řadič SSZ: : (0,6*0,6)*4 : RE: : (0,6*0,6)*4 : 19,68	m2	19,68000	615,00	12 103,20	Vlastní	Indiv
7	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí bednění pro betonové základy pro stožáry a řadiče : Stožár č. 1: : (1,7*1)*4 :	m2	16,48000	277,00	4 564,96	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Stožár č. 2: : (1,7*1)*4 : Řadič SSZ: : (0,6*0,6)*4 : RE: : (0,6*0,6)*4 : 16,48		16,48000				
8	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 Odměřeno v AutoCadu : SSZ : : Výkop 50 x 80: : (5+6)*0,6*0,50 : 3,3	m3	3,30000	283,00	933,90	Vlastní	Indiv
9	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 Odměřeno v AutoCadu : SSZ : : Výkop 50 x 80: : (5+6) : 11	m	11,00000	395,00	4 345,00	Vlastní	Indiv
10	460260011	Pevné spojení páskových zemniců Přímě zadané : Stožár číslo 1,2,3 : 3 : Řadič SSZ : : 1 : 4	kus	4,00000	385,00	1 540,00	Vlastní	Indiv
				4,00000				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				20 313,26		
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,15000	1 738,00	1 998,70	Vlastní	Indiv
		Odměřeno v AutoCadu :						
		Výkop 50 x 80: :						
		(1,5+2+8)*0,5*0,2 :						
		1,15		1,15000				
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,13600	1 210,00	18 314,56	Vlastní	Indiv
		Odměřeno v AutoCadu :						
		Výkop 50 x 80: :						
		(6+5)*0,5*0,2 :						
		9,460*1,6 :						
		15,136		15,14000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 649,00		
13	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	5,25000	750,00	3 937,50	Vlastní	Indiv
		odměřeno v AutoCadu :						
		SSZ: :						
		- V 5: :						
		(7+3,5)*0,5 :						
		5,25		5,25000				
14	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,25000	126,00	661,50	Vlastní	Indiv
15	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	5,00000	810,00	4 050,00	Vlastní	Indiv
Díl: 21-M		Elektromontáže				22 552,40		
16	210010068	Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 42 mm uložených pevně	m	4,00000	275,00	1 100,00	Vlastní	Indiv
		SSZ 1: :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401,1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4 :						
		4		4,00000				
17	345711280	Trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závětová D42 mm	m	4,20000	387,00	1 625,40	Vlastní	Indiv
		SSZ 1: :						
		4*1,05 :						
		4,2		4,20000				
18	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	6,00000	33,00	198,00	Vlastní	Indiv
		SSZ 1: :						
		3*2 :						
		6		6,00000				
19	210100195	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm ²	kus	2,00000	264,00	528,00	Vlastní	Indiv
		SSZ 1: :						
		2 :						
		2		2,00000				
20	354363140	Hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 4x 1,5-25	kus	5,00000	225,00	1 125,00	Vlastní	Indiv
		5 :						
		5		5,00000				
21	210101154	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 mm ²	kus	2,00000	380,00	760,00	Vlastní	Indiv
		SSZ 1: :						
		2 :						
		2		2,00000				
22	354363140	Hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 4x 1,5-25	kus	2,00000	215,00	430,00	Vlastní	Indiv
		SSZ 1: :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2 :						
		2		2,00000				
23	210802170	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x2,50 mm2 pevné	m	53,00000	40,40	2 141,20	Vlastní	Indiv

Stožár č. 1: :

Vozidlové/chodecké návěstidlo na stožár: :

2*5+10 :

Vozidlové návěstidlo na výložník: :

1*10 :

Tlačítko pro chodce: :

1*2 :

Stožár č. 2: :

Vozidlové návěstidlo na stožár: :

1*5 :

Tlačítko pro chodce: :

1*2 :

Stožár č. 3: :

Vozidlové/cyklistické návěstidlo na stožár: :

2*5 :

Vozidlové návěstidlo na výložník: :

1*2 :

Tlačítko pro chodce: :

1*2 :

53

53,00000

24	341300201	Sílový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	58,70000	22,00	1 291,40	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	---------	-------

CMSM_5 :

Prořez 5% :

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		CMSM_5*1,1+0,4 :						
		58,7		58,70000				
25	210802174	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 pevně	m	20,00000	44,00	880,00	Vlastní	Indiv
		Stožár č. 1: :						
		Chodecké návěstidlo na stožár: :						
		1*5 :						
		Stožár č. 2: :						
		Chodecké návěstidlo na stožár: :						
		2*5 :						
		Stožár č. 3: :						
		Chodecké návěstidlo na stožár: :						
		1*5 :						
		20		20,00000				
26	341300202	Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m	22,00000	27,70	609,40	Vlastní	Indiv
		CMSM_7 :						
		Prořez 5% :						
		CMSM_7*1,1 :						
		22		22,00000				
27	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	8,00000	93,00	744,00	Vlastní	Indiv
		"NYY-J 3x6"8 :						
		8		8,00000				
28	341300103	Kabel NYY-J 3x6	m	8,00000	88,00	704,00	Vlastní	Indiv
		8 :						
		8		8,00000				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	744732311	Montáž kabel Cu sdělovací sk.13 párový 1-7x2x1 mm volně	m	56,00000	93,00	5 208,00	Vlastní	Indiv

kabely řadič - videodetekce zemní kabel typu FTP :

(6+2+2+6+5) :

(6+2+9+7+6+5) :

56

56,00000

30	341235630	kabel sdělovací TCEKFY-D 4P 1,0 mm č.výrobku 1631104	m	56,00000	93,00	5 208,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	---------	-------

Díl: 22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení					839 854,32		
------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

31	220061554	Montáž kabel návěstní zatažený do tvárnic NCEY 1 mm, NCYY 1,5 mm, CYAY 2,5 mm, do 30 žil	m	110,00000	93,00	10 230,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-------

32	34111165	kabel silový s Cu jádrem 1kV 24x1,5mm2	m	26,00000	181,00	4 706,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	---	----------	--------	----------	---------	-------

"Stožár SSZ č.2"(6+2+9+1+8) :

26

26,00000

33	220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	110,00000	47,70	5 247,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------------------------	---	-----------	-------	----------	---------	-------

34	220110346	Montáž šlítku kabelového průběžného	kus	32,00000	98,90	3 164,80	Vlastní	Indiv
----	-----------	-------------------------------------	-----	----------	-------	----------	---------	-------

Přímé zadání :

2+3+3+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 :

32

32,00000

35	404611659	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	32,00000	14,00	448,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------------------------	-----	----------	-------	--------	---------	-------

36	220111436	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvoj signalize	kus	141,00000	98,00	13 818,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------	---------	-------

Přímé zadání :

Kabel NYY-J YYx1,5 :

(2)*16*2+(1)*24 :

Vozidlová návěstidla :

(1+1+1+1+1)*5 :

Chodecká návěstidla :

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1+2+1)*7 :						
		141		141,00000				
37	220111741	Montáž svorka rozpojovací zkušební	kus	4,00000	350,00	1 400,00	Vlastní	Indiv
		Přímo zadáné :						
		4 :						
		4		4,00000				
38	354419250	Svorka zkušební pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,00000	35,40	141,60	Vlastní	Indiv
		Přímo zadáné :						
		4 :						
		4		4,00000				
39	220111765	Změření zemního odporu	kus	2,00000	935,00	1 870,00	Vlastní	Indiv
		SSZ 1: :						
		2 :						
		2		2,00000				
40	220111777	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do D 10 mm	m	37,00000	132,00	4 884,00	Vlastní	Indiv
		Odměřeno v AutoCadu + uložení do základů :						
		(4+6+2+9+1+7)+(4*2) :						
		37		37,00000				
41	354410730	Drát průměr 10 mm FeZn	kg	23,22600	45,72	1 085,12	Vlastní	Indiv
		FeZN_PÁSEK :						
		Hmotnost pásku (přepočet) :						
		FeZN_PÁSEK/1,61+0,245 :						
		23,226		23,23000				
42	220111881	Uzemnění skříně	kus	4,00000	1 350,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
		Stožár číslo 1: :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Stožár číslo 2: :						
		1:						
		Řadič SSZ: :						
		1:						
		RE: :						
		1:						
		4		4,00000				
43	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	47,00000	126,00	5 922,00	Vlastní	Indiv
		Přímo zadáné :						
		10+7+4+12+3+11 :						
		47		47,00000				
44	220182071	Nasazení ochranné hadice na pokládaný kabel	m	16,00000	99,00	1 584,00	Vlastní	Indiv
		Přímo zadáné :						
		(9+7) :						
		16		16,00000				
45	345713530	Trubka elektroinstalační ohebná DN75	m	16,00000	63,00	1 008,00	Vlastní	Indiv
		Přímo zadáné :						
		9+7 :						
		16		16,00000				
46	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů, silnoproudých šňůr v krabici	kus	58,00000	21,80	1 264,40	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		Vozidlové návěstidlo na stožár: :						
		2*5 :						
		Vozidlové návěstidlo na výložník: :						
		2*5 :						
		Tlačítko pro chodce: :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*5 : Chodecké/cyklo návěstidlo na stožár : 4*7 : 58		58,00000				
47	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	24,00000	331,50	7 956,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: : Vozidlové/cyklo/chodec návěstidlo na stožár : 6*1 : Vozidlové návěstidlo na výložník : 2*1 : Tlačítko pro chodce: : 2*1 : SSZ1 - Stožár č. 2: : Tlačítko pro chodce: : 2*1 : Vozidlové návěstidlo na stožár : 2*1 : SSZ 1 - Stožár č. 3: : Vozidlové/cyklo/chodec návěstidlo na stožár : 6*1 : Vozidlové návěstidlo na výložník : 2*1 : Tlačítko pro chodce: : 2*1 : 24		24,00000				
48	220300601	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 5x1/1,5	kus	14,00000	386,60	5 412,40	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SSZ - Stožár č. 1; : Vozidlové návěstidlo na stožár; : 2*1 : Vozidlové návěstidlo na výložník; : 2*1 : Tlačítko pro chodce; : 2*1 : SSZ - Stožár č. 2; : Tlačítko pro chodce; : 2*1 : SSZ - Stožár č. 3; : Vozidlové návěstidlo na stožár; : 2*1 : Vozidlové návěstidlo na výložník; : 2*1 : Tlačítko pro chodce; : 2*1 : 14		14,00000				
49	220300605	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do YYx1/1,5	kus	10,00000	680,00	6 800,00	Vlastní	Indiv
		"Řadič - Stožár č. 1"4 : "Řadič - Stožár č. 2"2 : "Řadič - Stožár č. 3"4 : 10		10,00000				
50	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku příímého na základovém rámu	kus	1,00000	2 365,00	2 365,00	Vlastní	Indiv
51	R99003001	Stožár chodecký CHT 3800	ks	1,00000	7 293,00	7 293,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	220960003	Montáž stožáru (sloupku) výložníkového zapuštěného	kus	2,00000	2 420,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		1 :						
		2		2,00000				
53	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,00000	3 294,00	6 588,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		1 :						
		2		2,00000				
54	404611068R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 3,5 m	kus	1,00000	15 729,00	15 729,00	Vlastní	Indiv
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		1 :						
		1		1,00000				
55	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	3,00000	356,00	1 068,00	Vlastní	Indiv
		3 :						
		3		3,00000				
56	220960022	Smontování stožárové svorkovnice	kus	3,00000	259,00	777,00	Vlastní	Indiv
57	404611031	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	3,00000	4 579,00	13 737,00	Vlastní	Indiv
		3 :						
		3		3,00000				
58	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	6,00000	2 095,00	12 570,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		2 :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		2 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 3: :						
		2 :						
		6		6,00000				
59	404613056	Návěstidlo chodecké/cyklo 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	6,00000	5 808,00	34 848,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		2 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		2 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 3: :						
		2 :						
		6		6,00000				
60	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	3,00000	2 224,00	6 672,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 3: :						
		1 :						
		3		3,00000				
61	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,00000	3 715,00	7 430,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		2		2,00000				
62	404613058	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	5,00000	8 690,00	43 450,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1+1 :						
		SSZ1 - Stožár č. 2: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 3: :						
		1+1 :						
		5		5,00000				
63	404611160	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	2,00000	3 600,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		1 :						
		2		2,00000				
64	404613019	Držák návěstidla	kus	12,00000	260,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		2+2 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		2+2 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 3: :						
		2+2 :						
		12		12,00000				
65	404611651	Montážní pásky pro montáž návěstidel na stožár	kus	6,00000	56,00	336,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1+1+2 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		1+1 :						
		6		6,00000				
66	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	4,00000	854,00	3 416,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		2 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 3: :						
		1 :						
		4		4,00000				
67	404611516	Signalizační zařízení pro nevidomé	kus	4,00000	1 382,00	5 528,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		2 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 3: :						
		1 :						
		4		4,00000				
68	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	3,00000	683,00	2 049,00	Vlastní	Indiv
69	404611501	Tlačítko pro chodce	kus	3,00000	7 506,00	22 518,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1 :						
		SSZ 1 - Stožár č. 2: :						
		1 :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SSZ 1 - Stožár č. 3: :						
		1:						
		3		3,00000				
70	220960181	Montáž řadiče do šesti světelných skupin	kus	1,00000	22 032,00	22 032,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1: :						
		1:						
		1		1,00000				
71	404611215	Mikroprocesorový řadič	kus	1,00000	171 590,00	171 590,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1: :						
		1:						
		1		1,00000				
72	404611038	Základový rám	kus	1,00000	12 490,00	12 490,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1: :						
		1:						
		1		1,00000				
73	404611401	Zpracování dopravního řešení SSZ přechodu pro chodce	kus	1,00000	55 160,00	55 160,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1: :						
		1:						
		1		1,00000				
74	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,00000	36 720,00	36 720,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1:						
		1		1,00000				
75	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	2,00000	7 250,00	14 500,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 2: :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2 :						
		2		2,00000				
76	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	2,00000	3 780,00	7 560,00	Vlastní	Indiv
		"SSZ - Stožáry"2 :						
		2		2,00000				
77	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR	kus	1,00000	37 440,00	37 440,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1: :						
		1 :						
		1		1,00000				
78	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu	kus	1,00000	74 925,00	74 925,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1: :						
		1 :						
		1		1,00000				
79	220960421	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR	kus	2,00000	1 160,00	2 320,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1: :						
		2 :						
		2		2,00000				
80	220960441	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR	kus	2,00000	2 613,00	5 226,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1: :						
		2 :						
		2		2,00000				
81	220960501	Montáž symbolu směrových šipek do 1 světelného návěstidla od průměru 210 do 300 mm	kus	4,00000	199,00	796,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Chodecké návěstidlo na stožár : 1+1 : SSZ 1 - Stožár č. 2 : Chodecké návěstidlo na stožár : 1+1 : 4		4,00000				
82	404611001R	Symbol stojící chodec	kus	4,00000	190,00	760,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1 : 1 : SSZ 1 - Stožár č. 2 : 2 : SSZ 1 - Stožár č. 3 : 1 : 4		4,00000				
83	404611002R	Symbol kráčející chodec	kus	4,00000	190,00	760,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1 : 1 : SSZ 1 - Stožár č. 2 : 2 : SSZ 1 - Stožár č. 3 : 1 : 4		4,00000				
84	R220960118	Montáž video detektoru na výložník	kus	2,00000	6 950,00	13 900,00	Vlastní	Indiv
		2 : 2		2,00000				
85	Pol13	Video-detektor	ks	2,00000	49 900,00	99 800,00	Vlastní	Indiv
		2 :						

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				

Díl: HZS	Práce oceněné hodinovými zúčtovacími sazbami					1 008,00		
86	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,00000	504,00	1 008,00	Vlastní	Indiv
Díl: VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					3 850,00		
87	013244000	Dílenská dokumentace	Kč	1,00000	3 850,00	3 850,00	Vlastní	Indiv

SSZ1: :

1 :

1

1,00000

Díl: 22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení					60 448,00		
88	34111150	kabel silový s Cu jádrem 1kV 16x1,5mm ²	m	84,00000	184,00	15 456,00	Vlastní	Indiv

"Stožár SSZ č.1"(6+6)*2 :

"Stožár SSZ č.3"(6+2+9+7+6)*2 :

84

84,00000

89	404611069R	Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0 m	kus	1,00000	28 140,00	28 140,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

SSZ1 - Stožár č. 1: :

1 :

1

1,00000

90	404611004R	Symbol cyklo - stojící	kus	2,00000	190,00	380,00	Vlastní	Indiv
----	------------	------------------------	-----	---------	--------	--------	---------	-------

SSZ1 - Stožár č. 1: :

1 :

SSZ 1 - Stožár č. 3: :

1 :

2

2,00000

91	404611003R	Symbol cyklo - jedoucí	kus	2,00000	190,00	380,00	Vlastní	Indiv
----	------------	------------------------	-----	---------	--------	--------	---------	-------

SSZ1 - Stožár č. 1: :

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 401.1	SSZ
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 : SSZ 1 - Stožár č. 3: :						
		1 : 2		2,00000				
92	404BPN	Přijímač BPN	kus	1,00000	16 092,00	16 092,00	Vlastní	Indiv
		SSZ1 - Stožár č. 1: :						
		1 : 1		1,00000				

Celkem						1 019 674,04		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 501	Přeložka stávajícího plynovodu
R:	501	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				195 619,02		
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,00000	110,00	220,00	Vlastní	Indiv
2	113107422T00	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm při překopech strojně pl do 15m2	m2	2,00000	363,50	727,00	Vlastní	Indiv
3	113107424T00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.400 m při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,54000	717,80	6 847,81	Vlastní	Indiv
		10,6*0,9		9,54000				
4	113107444T00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 200 m při překopech strojně pl do 15 m2	m2	9,54000	503,20	4 800,53	Vlastní	Indiv
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00000	303,90	1 823,40	Vlastní	Indiv
6	119003227T00	Mobilní plotová zábrana výšky 2,2 m zřízení	m	52,00000	183,33	9 533,16	Vlastní	Indiv
7	119003228T00	Mobilní plotová zábrana výšky 2,2 m odstran	m	52,00000	82,69	4 299,88	Vlastní	Indiv
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	49,40000	1 000,00	49 400,00	Vlastní	Indiv
		4*2,1*2+4*2,5*2+3*2,1*2		49,40000				
9	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	34,61280	396,00	13 706,67	Vlastní	Indiv
		(12*0,8*1,2+5*2,1*2)*0,8		26,01600				
		10,6*0,9*0,9*0,8		6,86880				
		2*0,9*1,2*0,8		1,72800				
10	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,65320	510,00	4 413,13	Vlastní	Indiv
		(12*0,8*1,2+5*2,1*2)*0,2		6,50400				
		10,6*0,9*0,9*0,2		1,71720				
		2*0,9*1,2*0,2		0,43200				
11	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	127,28000	117,73	14 984,67	Vlastní	Indiv
		(5*2+2,1*2)*2+(4*2+2,1*2)*2+(4*2+2,1*2)*2+(3*2+2,1*2)*2+10,6*1,4*2		127,28000				
12	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	127,28000	25,69	3 269,82	Vlastní	Indiv
13	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	161,81220	100,00	16 181,22	Vlastní	Indiv
		(34,6128+49,4)+77,7994		161,81220				

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 501	Přeložka stávajícího plynovodu
R:	501	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	8,65320	100,00	865,32	Vlastní	Indiv
15	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	77,79940	109,10	8 487,91	Vlastní	Indiv
16	171201209T00	Poplatek za skládku zeminy (5,4697+9,3969)*1,8	t	26,75990	150,00	4 013,99	Vlastní	Indiv
17	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (43,266+49,4)-(5,4697+9,3969)	m3	77,79940	343,10	26 692,97	Vlastní	Indiv
18	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (25,5-17)*0,9*0,715 -(25,5-17)*0,08	m3	4,78970	737,90	3 534,32	Vlastní	Indiv
19	199010003T00	Poplatky za výkopová povolení	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
20	199010004T00	Poplatky za vytýčení sítí	sbr	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
21	199010005T00	Hutnici zkouška	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
22	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 4,7897*1,7*1,01	T	8,22390	260,00	2 138,21	Vlastní	Indiv
23	58341001.A	Zásypový materiál pod komunikační plochy 10,6*0,9*(1,7-0,715)*1,7*1,01	T	16,13450	290,00	4 679,01	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace				4 907,38		
24	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 9,54*2	m2	19,08000	257,20	4 907,38	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				22 640,00		
25	919735114	Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	22,00000	120,00	2 640,00	Vlastní	Indiv
26	91001	provizorní přejezd těžký montáž a demontáž	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 530,47		
27	998276101	Přesun hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop	t	25,21766	140,00	3 530,47	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				900,00		
28	210800525	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	30,00000	30,00	900,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 501	Přeložka stávajícího plynovodu
R:	501	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M23		Montáže potrubí				1 974 560,19		
29	230083151	Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 530 x 6	kus	10,00000	880,00	8 800,00	Vlastní	Indiv
30	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350	sada	1,00000	5 640,00	5 640,00	Vlastní	Indiv
31	230200213T00	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vlož. ručně v ocel. potrubí do DN 300	kus	1,00000	28 100,00	28 100,00	Vlastní	Indiv
32	230200216T00	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vlož. ručně v ocel. potrubí DN 500	kus	2,00000	210 000,00	420 000,00	Vlastní	Indiv
33	230201158T00	Montáž trubních dílů přivařovacích D 530 mm, tl. stěny 6 mm	kus	8,00000	5 226,00	41 808,00	Vlastní	Indiv
34	230205156T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 315 mm, tl. stěny 17,9 mm	m	25,50000	531,00	13 540,50	Vlastní	Indiv
35	230205166T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 400 mm, tl. stěny 22,7 mm	m	17,00000	948,00	16 116,00	Vlastní	Indiv
36	230205442T00	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 315 mm, tl. stěny 17,9 mm	kus	4,00000	2 254,00	9 016,00	Vlastní	Indiv
37	230205471T00	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 500 mm tl- 28,3 mm	kus	6,00000	3 736,00	22 416,00	Vlastní	Indiv
38	230210014	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	m2	55,32000	466,00	25 779,12	Vlastní	Indiv
39	230220006	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	4,00000	143,00	572,00	Vlastní	Indiv
40	230220011	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	2,00000	256,00	516,00	Vlastní	Indiv
41	230220031	Montáž čístačky na chráničku PN 38 6724	kus	2,00000	330,00	660,00	Vlastní	Indiv
42	230230023	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300	m	26,00000	105,00	2 730,00	Vlastní	Indiv
43	230230078	Čištění potrubí, DN 300	m	28,00000	13,00	338,00	Vlastní	Indiv
44	230250002	Montáž kontrolních vývodů, např. zemního KVZ	kus	2,00000	2 940,00	5 880,00	Vlastní	Indiv
45	230270002	Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 400	m	3,00000	15,00	45,00	Vlastní	Indiv
46	230270003	Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 800	m	10,00000	19,00	190,00	Vlastní	Indiv
47	9001T00	Geodetické zaměření skutečného provedení	sbr	1,00000	7 360,00	7 360,00	Vlastní	Indiv
48	R230120053	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 500	m	25,00000	101,00	2 525,00	Vlastní	Indiv
49	R230200123	Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 300	m	17,00000	1 307,00	22 219,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 501	Přeložka stávajícího plynovodu
R:	501	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	R230206001	Odpoj plynovodu DN 500	sbr	1,00000	32 000,00	32 000,00	Vlastní	Indiv
51	R230206002	Propoj plynovodu DN 500	sbr	3,00000	38 500,00	115 500,00	Vlastní	Indiv
52	100120128	Přesuvka Schuck SMU DN 500, PN 16	ks	3,00000	150 086,67	450 260,01	Vlastní	Indiv
53	100120315	Elektrospojka PE 100 D 315, SDR 17	ks	5,00000	4 074,00	20 370,00	Vlastní	Indiv
54	100120500	Elektrospojka PE 100 D 500 SDR 17	ks	3,00000	12 338,00	37 014,00	Vlastní	Indiv
55	100130001	Číhačka na chráničku	ks	2,00000	1 058,00	2 116,00	Vlastní	Indiv
56	100130002	Sloupek orientační	ks	2,00000	1 242,00	2 484,00	Vlastní	Indiv
57	100130003	Vývod signalizačního vodiče	ks	2,00000	874,00	1 748,00	Vlastní	Indiv
58	10014015	Tvarovka balónovací DN 2 1/2 1/2"	ks	6,00000	2 576,00	15 456,00	Vlastní	Indiv
59	10031511	Koleno PE 100 D 315 - 45st. SDR 17	ks	1,00000	7 714,00	7 714,00	Vlastní	Indiv
60	10031520	Oblouk PE 100 D 315 - 30st. SDR 17	ks	1,00000	11 477,00	11 477,00	Vlastní	Indiv
61	10031521	Tvarovka T PE 100 D 315 SDR 17	ks	1,00000	16 158,00	16 158,00	Vlastní	Indiv
62	10031532	Trubka PE 100 D 315x17,9 SLM	m	26,77500	2 091,00	55 986,53	Vlastní	Indiv
		25,5*1,05		26,77000				
63	10031540	Koleno PE 100 D 315 - 15st. SDR 17	ks	1,00000	15 622,00	15 622,00	Vlastní	Indiv
64	100400227	Trubka PE 100 D 400 x 22,7 SDR 17,6	m	17,85000	2 314,00	41 304,90	Vlastní	Indiv
		17*1,05		17,85000				
65	10050001	Přechodka PE/ocel D 500	ks	3,00000	65 651,00	196 953,00	Vlastní	Indiv
66	10050021	Redukce PE 100 D 500/315 SDR 17	m	3,00000	76 481,67	229 445,01	Vlastní	Indiv
67	1520159	Dno ocelové deskové DN 500	ks	2,00000	1 518,00	3 036,00	Vlastní	Indiv
68	28614983	Manžeta těsnící PE DN 400/300	kus	2,00000	2 156,00	4 312,00	Vlastní	Indiv
69	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	4,00000	349,00	1 396,00	Vlastní	Indiv
70	5924531001	Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40	ks	4,00000	188,00	752,00	Vlastní	Indiv
71	628321341	Izolační páska Servirap	m2	55,32000	1 016,00	56 205,12	Vlastní	Indiv
		2*3,36+9*5,4		55,32000				
72	904R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.praci	h	20,00000	552,00	11 040,00	Vlastní	Indiv
73	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	20,00000	598,00	11 960,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 501	Přeložka stávajícího plynovodu
R:	501	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M46		Zemní práce při montážích				2 053,00		
74	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	10,00000	13,90	139,00	Vlastní	Indiv
75	460510201	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,00000	251,00	1 506,00	Vlastní	Indiv
76	460520042	Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N	m	6,00000	68,00	408,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 476,72		
77	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	10,33140	29,20	301,68	Vlastní	Indiv
78	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	41,32000	1,83	75,62	Vlastní	Indiv
79	997221815T00	Poplatek za skládku sutí	t	10,33140	300,00	3 099,42	Vlastní	Indiv

Celkem	2 207 686,78
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 800	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		KAPITOLA IV.1. - Průzkumné práce				1 800,00		
1	PC01	Průzkum staveniště	hod.	4,00000	450,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2		KAPITOLA IV.2. - Geodetické práce				2 200,00		
2	PC02	Vytýčení tras ing. sítí - základní trasy a problematické úseky	hod	4,00000	550,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3		KAPITOLA IV.4.3. - Odstranění odpadů, likvidace plevelů				19 121,50		
3	PC03	Odstranění kamenů a odpadů sběrem	m3	4,73000	1 000,00	4 730,00	Vlastní	Indiv
včetně naložení na dopravní prostředek :								
1 m3 kamenů a odpadů / 500 m2 plochy :								
4,73				4,73000				
4	162 70-1105	Přemístění kamenů a odpadů do 10 km	m3	4,73000	600,00	2 838,00	Vlastní	Indiv
5	PC04	Poplatek za skládkování odpadů	m3	4,25700	1 500,00	6 385,50	Vlastní	Indiv
koeficient 1 m3 = 0,9 t :								
4,257				4,26000				
6	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením	m2	2 365,00000	2,00	4 730,00	Vlastní	Indiv
postřikem na široko v rovině do 1 : 5 :								
2365				2 365,00000				
7	PC05	Herbicid	l	1,20000	365,00	438,00	Vlastní	Indiv
0,1 lit / 200 m2 :								
1,2				1,20000				
Díl: 4		KAPITOLA IV.5. - Humusování ČSN 83 9011				130 145,00		
8	181 30-1101	Rozprostření zeminy tl. do 10 cm svah do 1 : 5	m2	2 365,00000	32,00	75 680,00	Vlastní	Indiv
9	162 30-1101	Přemístění zeminy se složením do 500 m	m3	237,00000	75,00	17 775,00	Vlastní	Indiv
10	167 10-1102	Nakládání zeminy nad 100 m3	m3	237,00000	65,00	15 405,00	Vlastní	Indiv
11	183 40-2121	Rozrušení plochy před rozprostřením zeminy	m2	2 365,00000	9,00	21 285,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Žlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 800	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		na hloubku 5 – 15 cm v rovině a ve svahu do 1:5 :						
		2365		2 365,00000				

Díl: 5	KAPITOLA IV. 6. 1. Obdělání půdy ČSN 83 9011	36 099,50
---------------	---	------------------

12	PC06	Odstranění kamenů a odpadů sběrem	m3	2,36500	1 000,00	2 365,00	Vlastní	Indiv
		včetně naložení na dopravní prostředek :						
		1 m3 kamenů a odpadů / 1000 m2 plochy :						
		2,365		2,37000				

13	162 70-1105	Přemístění kamenů a odpadů se složením	m3	2,36500	600,00	1 419,00	Vlastní	Indiv
		do 10 km :						
		2,365		2,37000				

14	PC07	Poplatky za skládkování 1m3 = 0,8 l	m3	1,89200	1 500,00	2 838,00	Vlastní	Indiv
15	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním	m2	265,00000	11,70	3 100,50	Vlastní	Indiv
16	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním	m2	2 100,00000	5,50	11 550,00	Vlastní	Indiv
17	183 40-3131	Obdělání půdy rytím	m2	265,00000	18,10	4 796,50	Vlastní	Indiv
18	183 40-3151	Obdělání půdy smykáním	m2	2 100,00000	1,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
19	183 40-3152	Obdělání půdy vláčením	m2	2 100,00000	1,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
20	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2	265,00000	2,50	662,50	Vlastní	Indiv
21	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením	m2	2 365,00000	2,00	4 730,00	Vlastní	Indiv

		postřikem na široko v rovině do 1 : 5 :						
		2365		2 365,00000				
22	PC08	Herbicid	l	1,20000	365,00	438,00	Vlastní	Indiv
		0,1 lit / 200 m2 :						
		1,2		1,20000				

Díl: 6	KAPITOLA IV. 6. 2 - Výsadby stromů ČSN 83 9021	113 697,35
---------------	---	-------------------

23	PC09	Vytýčení výsadeb	hod	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
----	------	------------------	-----	---------	--------	--------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 800	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	183 10-1221	Hloubení jam pro stromy obj. 0,4 - 1 m3 s výměnou půdy 50 % : s naložením zbylého výkopku a odvozu do 20 km : 13	ks	13,00000	625,00	8 125,00	Vlastní	Indiv
25	184 10-2115	Výsadba stromů s balem do 60 cm	ks	13,00000	425,00	5 525,00	Vlastní	Indiv
26	184 21-5133	Ukotvení dřevin 3 kůly délky 2 - 3 m	ks	13,00000	169,00	2 197,00	Vlastní	Indiv
27	PC10	Dodávka kůlů 300 cm	ks	39,00000	125,00	4 875,00	Vlastní	Indiv
28	PC11	Dodávka přiček	ks	39,00000	16,00	624,00	Vlastní	Indiv
29	PC12	Dodávka úvazků	m	39,00000	13,00	507,00	Vlastní	Indiv
30	PC13	Dodávka substrátu na výměnu v jamách pro vskm do 16 - 18 cm = 0,38 m3při 50 % vým. : 4,94	m3	4,94000	1 550,00	7 657,00	Vlastní	Indiv
31	PC14	Nátěr kmenů proti korní spále vč. dodávky	ks	13,00000	160,00	2 080,00	Vlastní	Indiv
32	184911421	Mulčování misek vysázených dřevin kůrou tl. do 80 mm 1 strom = 1 m2	m2	13,00000	35,00	455,00	Vlastní	Indiv
33	PC15	Dodávka kůry vč. dopravy = m2 x 0,08	m3	1,05000	1 050,00	1 102,50	Vlastní	Indiv
34	PC16	Acer campestre 16-18	ks	12,00000	6 000,00	72 000,00	Vlastní	Indiv
35	PC17	Platanus acerifolia Pyramidalis 16-18	ks	1,00000	4 537,00	4 537,00	Vlastní	Indiv
36	998 23-1311	Přesun hmot na staveništi	t	4,78900	650,00	3 112,85	Vlastní	Indiv
Díl: 7		KAPITOLA IV.6. 3. - Výsadby trvalek ČSN 83 9021				856 092,50		
37	181 30-1102	Rozprostření kameniva tl. 15 cm - 1. vrstva	m2	545,00000	35,00	19 075,00	Vlastní	Indiv
38	167 10-1101	Nakládání 545m2 x 0,15	m3	82,00000	79,00	6 478,00	Vlastní	Indiv
39	181 30-1101	Rozprostření zeminy tl. do 10 cm - 2. vrstva	m2	545,00000	35,00	19 075,00	Vlastní	Indiv
40	167 10-1101	Nakládání 545m2 x 0,10	m3	55,00000	79,00	4 345,00	Vlastní	Indiv
41	181 11-1111	Plošná úprava +- 5-10 cm - promíchání vrstev	m2	545,00000	25,00	13 625,00	Vlastní	Indiv
42	181 30-1101	Rozprostření kameniva tl. do 10 cm - 3. vrstva	m2	545,00000	35,00	19 075,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 800	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	167 10-1101	Nakládání 545m2 x 0,10	m3	55,00000	79,00	4 345,00	Vlastní	Indiv
44	181 11-1111	Plošná úprava +- 5-10 cm – promíchání vrstev	m2	545,00000	25,00	13 625,00	Vlastní	Indiv
45	181 30-1101	Rozprostření zeminy tl. do 10 cm - 4. vrstva	m2	545,00000	35,00	19 075,00	Vlastní	Indiv
46	167 10-1101	Nakládání 545m2 x 0,10	m3	55,00000	79,00	4 345,00	Vlastní	Indiv
47	181 11-1111	Plošná úprava +- 5-10 cm – promíchání vrstev	m2	545,00000	25,00	13 625,00	Vlastní	Indiv
48	182301101	Přemístění kameniva a zeminy se složením Do 500 metrů na staveništi = 82+55+55+55	m3	247,00000	75,00	18 525,00	Vlastní	Indiv
49	PC18	Dodávka ornice - třídněná, katrovaná, bez plevelů, včetně dopravy, 55+55, 1 m3 = 1,6 t : 110	m3	110,00000	450,00	49 500,00	Vlastní	Indiv
50	PC19	Dodávka drceného kameniva frakce 8-16 mm včetně dopravy 82 +55, 1 m3 = 1,8 t : 137	m3	137,00000	900,00	123 300,00	Vlastní	Indiv
51	184 80-2111	Chemické odplevelení záhonů postřikem	m2	545,00000	2,00	1 090,00	Vlastní	Indiv
52	PC20	Dodávka herbicidu 0,1 lit/200 m2	l	0,30000	365,00	109,50	Vlastní	Indiv
53	193 20-5111	Založení záhonu pro výsadby	m2	545,00000	18,00	9 810,00	Vlastní	Indiv
54	183 11-1111	Hloubení jamek pro trvalky K9 a cibuloviny bez výměny půdy 4210 K9 + 9870 cibuloviny : 14080	ks	14 080,00000	6,00	84 480,00	Vlastní	Indiv
55	183 10-1213	Hloubení jamek pro trvalky K 15 - paeonia bez výměny půdy : 90	ks	90,00000	15,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
56	183 21-1313	cibulí nebo hlíz	ks	9 870,00000	6,00	59 220,00	Vlastní	Indiv
57	183 21-1322	květin hrnkovaných o pr. květináče 80-120 mm	ks	4 210,00000	11,00	46 310,00	Vlastní	Indiv
58	183 21-1323	květin hrnkovaných o pr. květináče 120-250 mm	ks	90,00000	22,00	1 980,00	Vlastní	Indiv
59	184 91-1151	Mulčování vysázených rostlin kačirkem nebo drceným kamenivem tl. 50 mm :	m2	545,00000	55,00	29 975,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 800	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		545		545,00000				
60	PC21	Dodávka drceného kameniva vč. dopravy Frakce 8-16 mm, barva světlá až okrová : 1m3 = 1,8 t : 28	m3	28,00000	1 450,00	40 600,00	Vlastní	Indiv
				28,00000				
61	PC22	Aquilegia vulgaris	ks	20,00000	32,00	640,00	Vlastní	Indiv
62	PC23	Artemisia schmidtiana Nana	ks	175,00000	32,00	5 600,00	Vlastní	Indiv
63	PC24	Aster dumosus Terry's Pride	ks	105,00000	32,00	3 360,00	Vlastní	Indiv
64	PC25	Aster linosyris	ks	105,00000	32,00	3 360,00	Vlastní	Indiv
65	PC26	Aster novae-angliae Purple Dome	ks	130,00000	32,00	4 160,00	Vlastní	Indiv
66	PC27	Calamagrostis brachytricha	ks	105,00000	32,00	3 360,00	Vlastní	Indiv
67	PC28	Calamintha nepeta Triumphator	ks	170,00000	32,00	5 440,00	Vlastní	Indiv
68	PC29	Echinacea pallida	ks	170,00000	32,00	5 440,00	Vlastní	Indiv
69	PC30	Filipendula vulgaris Plena	ks	65,00000	32,00	2 080,00	Vlastní	Indiv
70	PC31	Gaura lindheimeri	ks	45,00000	32,00	1 440,00	Vlastní	Indiv
71	PC32	Geranium x cantabrigiense St. Ola	ks	195,00000	32,00	6 240,00	Vlastní	Indiv
72	PC33	Geranium renardii	ks	295,00000	32,00	9 440,00	Vlastní	Indiv
73	PC34	Geranium sanguineum Album	ks	100,00000	32,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
74	PC35	Gypsophila repens Rosea	ks	110,00000	32,00	3 520,00	Vlastní	Indiv
75	PC36	Helictotrichon sempervirens Saphirsprudel	ks	85,00000	32,00	2 720,00	Vlastní	Indiv
76	PC37	Iris barbata skupina media, střední	ks	170,00000	45,00	7 650,00	Vlastní	Indiv
77	PC38	Iris barbata - nízký, směs barev	ks	115,00000	45,00	5 175,00	Vlastní	Indiv
78	PC39	Knautia macedonica Mars Midget	ks	20,00000	45,00	900,00	Vlastní	Indiv
79	PC40	Linum flavum	ks	125,00000	32,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
80	PC41	Linum perenne	ks	60,00000	32,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
81	PC42	Lychnis coronaria	ks	55,00000	32,00	1 760,00	Vlastní	Indiv
82	PC43	Origanum vulgare Compactum	ks	135,00000	32,00	4 320,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 800	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	PC44	Paeonia tenuifolia Plena	ks	90,00000	115,00	10 350,00	Vlastní	Indiv
84	PC45	Phlomis russeliana	ks	45,00000	32,00	1 440,00	Vlastní	Indiv
85	PC46	Platycodon grandiflorus Mariesii	ks	170,00000	45,00	7 650,00	Vlastní	Indiv
86	PC47	Potentilla neumanniana	ks	85,00000	32,00	2 720,00	Vlastní	Indiv
87	PC48	Prunella grandiflora	ks	145,00000	32,00	4 640,00	Vlastní	Indiv
88	PC49	Rudbeckia fulgida Goldsturm	ks	160,00000	32,00	5 120,00	Vlastní	Indiv
89	PC50	Salvia nemorosa Mainacht	ks	120,00000	32,00	3 840,00	Vlastní	Indiv
90	PC51	Sedum spectabile Iceberg	ks	160,00000	32,00	5 120,00	Vlastní	Indiv
91	PC52	Sedum spurium Fuldaglut	ks	170,00000	32,00	5 440,00	Vlastní	Indiv
92	PC53	Sedum telephium Herbstfreunde	ks	190,00000	32,00	6 080,00	Vlastní	Indiv
93	PC54	Verbascum nigrum Album	ks	55,00000	32,00	1 760,00	Vlastní	Indiv
94	PC55	Veronica porphyrlana	ks	170,00000	32,00	5 440,00	Vlastní	Indiv
95	PC56	Veronica teucrium Knallblau	ks	120,00000	32,00	3 840,00	Vlastní	Indiv
96	PC57	Veronica teucrium Königsblau	ks	155,00000	32,00	4 960,00	Vlastní	Indiv
97	PC58	Allium aflatunense Purple Sensation	ks	610,00000	25,00	15 250,00	Vlastní	Indiv
98	PC59	Allium sphaerocephalon	ks	150,00000	25,00	3 750,00	Vlastní	Indiv
99	PC60	Crocus chrysanthus Dorothy	ks	250,00000	5,00	1 250,00	Vlastní	Indiv
100	PC61	Crocus chrysanthus Gipsy Girl	ks	680,00000	5,00	3 400,00	Vlastní	Indiv
101	PC62	Muscari armeniacum	ks	2 500,00000	4,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
102	PC63	Narcissus jonquilla Baby Moon	ks	520,00000	12,00	6 240,00	Vlastní	Indiv
103	PC64	Narcissus poeticus recurvus	ks	1 130,00000	12,00	13 560,00	Vlastní	Indiv
104	PC65	Narcissus tazetta Geranium	ks	1 250,00000	12,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
105	PC66	Tulipa linifolia	ks	1 700,00000	11,00	18 700,00	Vlastní	Indiv
106	PC67	Tulipa praestans Fusilier	ks	250,00000	11,00	2 750,00	Vlastní	Indiv
107	PC68	Tulipa praestans Unicum	ks	830,00000	11,00	9 130,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8	KAPITOLA IV. 6. 4. Založení trávníků ČSN 83 9031					84 743,00		

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 800	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	PC69	Odstranění kamenů a odpadů sběrem	m3	2,36500	1 000,00	2 365,00	Vlastní	Indiv
		včetně naložení na dopravní prostředek :						
		1 m3 kamenů a odpadů / 1000 m2 plochy :						
		2,365		2,37000				
109	162 70-1105	Přemístění odpadů do 10 km	m3	2,36500	600,00	1 419,00	Vlastní	Indiv
110	PC70	Poplatky za skládkování odpadů 1 m3 = 0,8 t	t	1,89200	1 500,00	2 838,00	Vlastní	Indiv
111	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním 2x	m2	4 730,00000	4,50	21 285,00	Vlastní	Indiv
112	183 40-3151	Obdělání půdy smykováním 2x	m2	4 730,00000	1,00	4 730,00	Vlastní	Indiv
113	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2	4 730,00000	2,20	10 406,00	Vlastní	Indiv
114	PC71	Dodávka hnojiva 0,00005 t / 1 m2	t	0,12000	36 000,00	4 320,00	Vlastní	Indiv
115	181 45-1311	Založení trávníku strojně výsevem bez přípravy	m2	2 365,00000	12,00	28 380,00	Vlastní	Indiv
		půdy = nakypření, osetí, přihnojení a zapravení :						
		osiva s uválcováním v jedné pracovní operaci :						
		2365		2 365,00000				
116	PC72	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2	kg	72,00000	125,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		KAPITOLA V. 1. Údržba trávníku během záruční doby (5 let)				62 769,00		
117	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového 9x2365	m2	22 285,00000	2,20	49 027,00	Vlastní	Indiv
118	185 80-2113	Hnojení trávníku granulátem	t	0,12000	18 100,00	2 172,00	Vlastní	Indiv
119	PC73	Dodávka hnojiva 0,00005 t / 1 m2	t	0,12000	35 000,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
120	184 80-2611	Chemické odplevelení trávníku postřikem	m2	2 365,00000	2,00	4 730,00	Vlastní	Indiv
121	PC74	Dodávka selektivního herbicidu 0,1lit/200m2	l	1,20000	2 200,00	2 640,00	Vlastní	Indiv
Díl: 10		KAPITOLA V. 2. Údržba výsadeb stromů, keřů a trvalek během záruční doby (5 let)				75 915,00		
122	185804311	Zalít rostlin 15 x - stromy 60 lit. / 1 ks = 11, 7 m3 Trvalky 5 x 20 litrů / 1 m2 = 54,5 m3	m3	66,20000	325,00	21 515,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 800	Sadové úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivu	m3	66,20000	225,00	14 895,00	Vlastní	Indiv
124	185 80-4213	Vypleti dřevin soliterních 5 x 13	m2	65,00000	18,00	1 170,00	Vlastní	Indiv
125	185 80-4211	Vypleti záhonu květin 3 x 545	m2	1 635,00000	14,00	22 890,00	Vlastní	Indiv
126	PC75	Kontrola zdravotního stavu výsadeb, výskytu škůdců a chorob, postřik proti chorobám a škůdcům, odstraňování poškozených větví a výmladků, kontrola úvazků, sběr smetí a odpadků z výsadeb 15 x 1	hod	15,00000	500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
hod								
127	184 85-2312	Rez stromů výchovný průklestem, alejové stromy	ks	26,00000	75,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
Výšky 4-6 m 2x13 :								
26				26,00000				
128	185 80-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých	m2	545,00000	11,00	5 995,00	Vlastní	Indiv
části květin 1 X :								
545				545,00000				
Celkem						1 382 582,85		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20165	Zlín, kruhová křižovatka ul.Bartošova a ul.Vodní
O:	SO 801	Mobiliář
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				38 600,00		
1	91001	Lavička délka 1,8m, sedák i opěradlo z tropického dřeva bez povrchové úpravy dodávka a montáž vč.základů a zemních prací	kus	2,00000	9 900,00	19 800,00	Vlastní	Indiv
2	91002	Odpadkový koš 50l, čtvercový půdorys, opláštěný ocelovým plechem dodávka a montáž vč.základů a zemních prací	kus	2,00000	9 400,00	18 800,00	Vlastní	Indiv

Celkem	38 600,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in a vertical column and appears to be a list or series of entries, possibly names or dates, written in a cursive or semi-cursive script. The characters are dark and somewhat faded, typical of old documents.