




801 803 93/2021

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

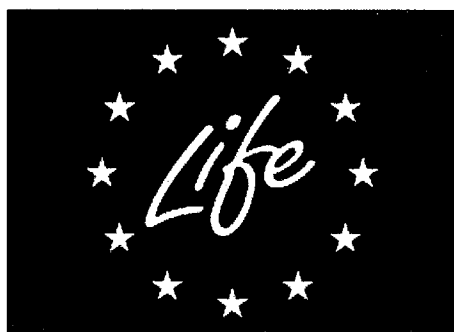

Ministerstvo životního prostředí

## Smlouva o dílo – Revitalizace lokality U Tremlů



LIFE  
FOR  
MIREs



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen jako „smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

**Zhotovitel:** Reno Šumava stavby s.r.o.  
sídlo/bydliště: Pražská 326, 384 22n Vlachovo Březí

ICO: 28138236  
DIČ: CZ28138236  
Zápis v OR: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



## **II. Předmět smlouvy**

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality U Tremblů“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## **III. Kvalitativní podmínky**

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

## **IV. Dodací podmínky**

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

## **V. Staveniště**

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

## **VI. Stavební deník**

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
  - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.



### **VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled**

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

### **VIII. Cenové podmínky**

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

|                     | Cena bez DPH        | 21% DPH            | Cena vč. 21% DPH    |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>cena celkem:</b> | <b>398 000,- Kč</b> | <b>83 580,- Kč</b> | <b>481 580,- Kč</b> |

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.



- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smlouveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

### **IX. Čas plnění, lhůty**

- 9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)  
Dokončení prací: **31. 12. 2021**
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail [REDACTED]. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

### **X. Financování**

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.



## projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 10.3. Pokud dojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5 Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6. Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno **„pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“**.

### XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Podstatné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení



**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**

- ukončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
  - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
  - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

## **XII. Předání a převzetí díla**

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.

## **XIII. Odpovědnost za vady díla**

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při předání
  - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.



**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**

- 13.2 Pokud-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

**XIV. Smluvní pokuty**

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

**XV. Protikorupční strategie**

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
  - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

**XVI. Závěrečná ustanovení**

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.



**projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**

- 16.2. Pokud je neplatná některá část smlouvy, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

**Přílohy:**

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace – elektronicky**

10. 05. 2021

Ve Vimperku dne .....

objednatel:  
Správa Národního parku Šumava

Ve Vl. Březí dne 15.4.2021


zhotovitel:  
Reno Šumava stavby s.r.o.



**Průběh Kontaktní údaje**

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/004  
Stavba: LIFE for MIREs III


KSO: Kvilda  
Místo: Kvilda  
Zadavatel: Správa NP Šumava  
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.  
Projektant:   
Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

CC-CZ: 13. 2. 2020  
Datum: 13. 2. 2020  
IČ: 00583171  
DIČ: CZ00583171  
IČ: 28138236  
DIČ: CZ28138236  
IČ:   
DIČ:   
IČ: 25128442  
DIČ: CZ25128442



Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |            | 398 000,00 |
| DPH základní | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     |            |
|              | 15,00%     | 83 580,00  |
| Cena s DPH   |            | 0,00       |
| v CZK        |            | 481 580,00 |



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/004

**Stavba:** LIFE for MIREs III

Místo: Kvilda

Datum: 13. 2. 2020

Zadavatel: Správa NP Šumava

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                          | Popis                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                         |                    |                  |        |
| 005                          | SO.05. - Revitalizace lokality U TREMLŮ | 398 000,00         | 481 580,00       | STA    |
| 01                           | U Tremlů                                | 326 568,63         | 395 148,04       | Soupis |
| 02                           | VON                                     | 71 431,37          | 86 431,96        | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: LIFE for MIREs III  
Objekt: 005 - SO.05. - Revitalizace lokality U TREMLŮ  
Soupis: 01 - U Tremlů  
KSO: Kvilda  
Misto: Správa NP Šumava  
Zadavatel:  
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.  
Projektant:   
Zpracovatel: GeoVision s.r.o.  
Poznámka:

CC-CZ: 13. 2. 2020  
Datum:  
IČ: .00583171  
DIČ: CZ00583171  
IČ: 28138236  
DIČ: CZ28138236  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 25128442  
DIČ: CZ25128442

|                         |                                   |                                |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH            | 326 568,63                        |                                |
| DPH základní<br>snižena | Základ daně<br>326 568,63<br>0,00 | Výše daně<br>68 579,41<br>0,00 |
| Cena s DPH              | 395 148,04                        |                                |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIFE for MIREs III

Objekt:

005 - SO.05. - Revitalizace lokality U TREMLŮ

Soupis:

01 - U Tremilů

Místo:

Kvilda

Zadavatel:

Správa NP Šumava

Uchazeč:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Datum:

13. 2. 2020

Projektant:

GeoVision s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodotrubné konstrukce

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesafské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

326 568,63

143 956,00

95 950,00

42 000,00

6 006,00

169 862,63

169 862,63

12 750,00

12 750,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LIFE for MIREs III  
 Objekt: 005 - SO.05. - Revitalizace lokality U TREMLŮ  
 Soupis: 01 - U Tremlů

Místo: Kvilda  
 Zadavatel: Správa NP Šumava  
 Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.  
 Datum: 13. 2. 2020  
 Projektant: XXXXXXXXXX  
 Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

326 568,63

## Práce a dodávky HSV

143 956,00

|   |     |            |                                                                                                                                                                                                 |                |         |          |            |                |
|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|----------------|
| D | 1   |            | Zemní práce                                                                                                                                                                                     |                |         |          |            |                |
| 1 | K   | 112101121  | Odstanění stromu s odřezáním kmene a s odvětvím jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                    | kus            | 10,000  | 350,00   | 3 500,00   | CS ÚRS 2019 02 |
|   | W   |            | "stavající stromy"                                                                                                                                                                              |                | 10,000  |          |            |                |
|   | W   |            | Součet                                                                                                                                                                                          |                | 10,000  |          |            |                |
| 2 | K   | 122101101  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>                                 | m <sup>3</sup> | 795,000 | 55,00    | 43 725,00  | CS ÚRS 2019 02 |
|   | W   |            | "odkopávka valů, tvorba průlehů"                                                                                                                                                                |                | 700,00  |          |            |                |
|   | W   |            | "hloubení nových koryt"                                                                                                                                                                         |                | 30,00   |          |            |                |
|   | W   |            | "hloubení základů pro předhrádky"                                                                                                                                                               |                | 60,00   |          |            |                |
|   | W   |            | "strhávání rašeliníků"                                                                                                                                                                          |                | 5,00    |          |            |                |
|   | W   |            | Součet                                                                                                                                                                                          |                | 795,000 |          |            |                |
| 3 | K   | 162301101  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m <sup>3</sup> | 50,000  | 100,00   | 5 000,00   | CS ÚRS 2019 02 |
|   | W   |            | "transport zeminy"                                                                                                                                                                              |                | 50,000  |          |            |                |
|   | W   |            | Součet                                                                                                                                                                                          |                | 50,000  |          |            |                |
| 4 | K   | 174101101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách                                                        | m <sup>3</sup> | 795,000 | 55,00    | 43 725,00  |                |
|   | W   |            | "obsyp přehrádek a zásyp kanálů"                                                                                                                                                                |                | 795,000 |          |            |                |
|   | W   |            | Součet                                                                                                                                                                                          |                | 795,000 |          |            |                |
| D | 4   |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                            |                |         |          | 42 000,00  |                |
| 5 | M   | 69311055   | tkanina jutová přírodní 305 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 900,000 | 30,00    | 27 000,00  | CS ÚRS 2019 02 |
|   |     |            | "těsnění přehrádek"                                                                                                                                                                             |                |         |          |            |                |
| 7 | K   | 466988011R | Zhotovení hati ze smrkového kletu Ø od 0,3 do 0,4 m, délky 0,7 m, převázaný ve vzdálenostech po 500 mm drátem Ø 2 mm, s uložením do hromad na vzdálenost do 50 m z kletu vyráběného             | kus            | 50,000  | 300,00   | 15 000,00  |                |
|   | W   |            | "tvorba hati z kletu"                                                                                                                                                                           |                | 50,000  |          |            |                |
|   | W   |            | Součet                                                                                                                                                                                          |                | 50,000  |          |            |                |
| D | 998 |            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                     |                |         |          | 6 006,00   |                |
| 8 | K   | 998312011  | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m                                                                                         | t              | 4,004   | 500,00   | 2 002,00   |                |
| 9 | K   | 998312093  | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                 | t              | 4,004   | 1 000,00 | 4 004,00   | CS ÚRS 2019 02 |
| D | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                             |                |         |          | 169 862,63 |                |

| PČ                                 | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>D 762</b>                       |      |           |                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 10                                 | K    | 762131124 | Konstrukce tesařské                                                                                                                              |    |          |              | 169 862,63        |                 |
|                                    |      |           | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz                                                                                         |    |          |              | 35 344,00         |                 |
|                                    |      |           | "přehrádky"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ A" (3,0*0,6*4+4,0*0,2*2)*2                                                                                                                  | m2 | 441,800  | 80,00        |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ B" (2,0*0,6*2+2,5*0,2*2)*123                                                                                                                |    | 17 600   |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ D" (1,5*0,4*2+2,0*0,2*2)*3                                                                                                                  |    | 418 200  |              |                   |                 |
|                                    |      |           | Součet                                                                                                                                           |    | 6 000    |              |                   |                 |
|                                    |      |           |                                                                                                                                                  |    | 441 800  |              |                   |                 |
| 11                                 | M    | 60511093  | řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m                                                                                       | m3 | 9,543    | 3 500,00     | 33 400,50         | CS ÚRS 2019 02  |
|                                    |      |           | "přehrádky"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ A" (3,0*0,6*4+4,0*0,2*2)*2*0,02*1,08                                                                                                        |    | 0,380    |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ B" (2,0*0,6*2+2,5*0,2*2)*123*0,02*1,08                                                                                                      |    | 9,033    |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ D" (1,5*0,4*2+2,0*0,2*2)*3*0,02*1,08                                                                                                        |    | 0,130    |              |                   |                 |
|                                    |      |           | Součet                                                                                                                                           |    | 9,543    |              |                   |                 |
| 12                                 | K    | 762137111 | Montáž bednění stěn z odkorněné tyčoviny pulené i nepulené, vodorovné, svislé nebo úhlopříčné, průměru do 120 mm na sraz                         | m2 | 207,200  | 140,00       | 29 008,00         | CS ÚRS 2019 02  |
|                                    |      |           | "přehrádky"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ B" (2,0*0,8)*110                                                                                                                            |    | 176,000  |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ E" (2,0*0,6)*26                                                                                                                             |    | 31,200   |              |                   |                 |
|                                    |      |           | Součet                                                                                                                                           |    | 207,200  |              |                   |                 |
| 13                                 | M    | 05217128R | tyčovina jehličnatá v kůře, tl. 11-13 cm, dl. 9-12 m + pulení kulatiny (960-Kč/m3)                                                               | m3 | 21,893   | 1 500,00     | 32 839,50         |                 |
|                                    |      |           | "přehrádky"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ B" (2,0*0,065*0,065*3,14*6)*10*1,08                                                                                                         |    | 18,913   |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ E" (2,0*0,065*0,065*3,14*4)*26*1,08                                                                                                         |    | 2,980    |              |                   |                 |
|                                    |      |           | Součet                                                                                                                                           |    | 21,893   |              |                   |                 |
| 14                                 | M    | 05217118R | tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m                                                                                                                | m3 | 4,477    | 1 500,00     | 6 715,50          |                 |
|                                    |      |           | "přehrádky"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ A" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*2*1,08                                                                                                            |    | 0,034    |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ B" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*233*1,08                                                                                                          |    | 3,951    |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ D" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*3*1,08                                                                                                            |    | 0,051    |              |                   |                 |
|                                    |      |           | "typ E" (3,14*0,05*0,05)*1,0*2*26*1,08                                                                                                           |    | 0,441    |              |                   |                 |
|                                    |      |           | Součet                                                                                                                                           |    | 4,477    |              |                   |                 |
| 15                                 | K    | 762195000 | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna                                                                                 | m3 | 35,913   | 450,00       | 16 160,85         |                 |
|                                    |      |           | 9,543*21,893+4,477                                                                                                                               |    | 35,913   |              |                   |                 |
|                                    |      |           | Součet                                                                                                                                           |    | 35,913   |              |                   |                 |
| 16                                 | K    | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t  | 18,844   | 870,00       | 16 394,28         | CS ÚRS 2019 02  |
| <b>D VRN</b>                       |      |           |                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |      |           |                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| <b>12 750,00</b>                   |      |           |                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D                                  | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                         |    |          |              | 12 750,00         |                 |
| 17                                 | K    | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                            | m  | 850,000  | 15,00        | 12 750,00         | CS ÚRS 2019 02  |
|                                    |      |           | "vytyčovací práce na stavbě - prostá nivelace"                                                                                                   |    | 850,000  |              |                   |                 |
|                                    |      |           | Součet                                                                                                                                           |    | 850,000  |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
LIFE for MIREs III  
Objekt:  
005 - SO.05. - Revitalizace lokality U TREMLŮ  
Soupis:  
**02 - VON**

KSO:  
Místo: Kvilda  
Zadavatel: Správa NP Šumava

Uchazeč:  
Reno Šumava stavby s.r.o.  
Projektant:

Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 13. 2. 2020  
IČ: .00583171  
DIČ: CZ00583171  
IČ: 28138236  
DIČ: CZ28138236  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 25128442  
DIČ: CZ25128442

|                         |                                  |                                |                                |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH            |                                  | 71 431,37                      |                                |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně<br>71 431,37<br>0,00 | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Výše daně<br>15 000,59<br>0,00 |
| Cena s DPH              | v CZK                            |                                | 86 431,96                      |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LIFE for MIREs III  
Objekt: 005 - SO.05. - Revitalizace lokality U TREMLŮ  
Soupis: 02 - VON  
Místo: Kvilda  
Zadavatel: Správa NP Šumava  
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.  
Kód dílu - Popis

Datum: 13. 2. 2020  
Projektant: [REDACTED]  
Zpracovatel: GeoVision s.r.o.  
Cena celkem [CZK]  
**71 431,37**

**Náklady stavby celkem**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LIFE for MIREs III  
Objekt: 005 - SO.05. - Revitalizace lokality U TREMLŮ  
Soupis: 02 - VON  
Místo: Kvilda  
Zadavatel: Správa NP Šumava  
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

Datum: 13. 2. 2020  
Projektant:   
Zpracovatel: GeoVision s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |      |                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | R_01 | Zhotovení a odstranění zpevnění přístupu a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění                                                                                                                                      | soub. | 1,000    | 5 000,00     | 71 431,37         |                 |
|                        | W   |      | "prořezání přístupových cest pro techniku v rozpadlém smrkovém lese, odstranění padlých stromů                                                                                                                                            |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | "vybudování jednoduchých provizorních dřevěných přejezdů přes vodní toky a zamokřená místa                                                                                                                                                |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | "vybudování a odstranění sjezdů do prostoru přehrázek                                                                                                                                                                                     |       | 1,000    |              |                   |                 |
|                        | W   |      |                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1,000    |              |                   |                 |
|                        | W   |      | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| 2                      | K   | R_02 | Geodetické práce za účelem provedení stavby                                                                                                                                                                                               |       |          |              |                   |                 |
|                        | P   |      | Poznámka k položce: - geodetické práce při výstavbě                                                                                                                                                                                       |       |          |              |                   |                 |
|                        | P   |      | Poznámka k položce: - geodetické práce při výstavbě                                                                                                                                                                                       |       |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | R_03 | Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce                                                                                                                                                                                             | soub. | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 4                      | K   | R_04 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zařízení a likvidace zařízení staveniště                                                                                                                                                              | soub. | 1,000    | 7 600,00     | 7 600,00          |                 |
|                        | W   |      | "Zajištění a zabezpečení staveniště, zařízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, skládek,                                                                                                             |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | deponií, čištění apod.                                                                                                                                                                                                                    |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | "čištění vozidel apod."                                                                                                                                                                                                                   |       | 1,000    |              |                   |                 |
|                        | W   |      | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                      | K   | R_05 | Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD). | soub. | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 6                      | K   | R_06 | Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu                                                                                                                                                                        | soub. | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
|                        | W   |      | "Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"                                                                                                                                                                      |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | "Osazení měrné latě v blízkosti stavby"                                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | "Vedení povodňové knihy"                                                                                                                                                                                                                  |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | "Pořízení a uchovávání sanačních látek"                                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      |                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1,000    |              |                   |                 |
|                        | W   |      | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1,000    |              |                   |                 |
| 7                      | K   | R_07 | Aktualizace havarijního a povodňového plánu, včetně overení souladu průisným povodňovým orgánem                                                                                                                                           | soub. | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| 8                      | K   | R_09 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště                                                                                                                                                    |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | "Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"                                                                                                    |       | 1,000    | 331,37       | 331,37            |                 |
|                        | W   |      | "u vstupu na staveniště"                                                                                                                                                                                                                  |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      |                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1,000    |              |                   |                 |
|                        | W   |      | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                      | K   | R_10 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                              | soub. |          | 25 000,00    | 25 000,00         |                 |
|                        | W   |      | "Dokumentace skutečného provedení stavby"                                                                                                                                                                                                 |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | "Geodetická část dokumentace"                                                                                                                                                                                                             |       |          |              |                   |                 |
|                        | W   |      | "Fotodokumentace stavby"                                                                                                                                                                                                                  |       |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |      | 1                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |      | Součet                                                                        |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 10 | K   | R_12 | Stěhování přírodních hodnot                                                   |    |          | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
|    | W   |      | "Přesuny jedinců živočišných a rostlinných druhů ohrožených v průběhu stavby" |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |      | 1                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |      | Součet                                                                        |    | 1,000    |              |                   |                 |