



Dodatek č. 2, SOD/OMM-0592/2020-D02 k SOD/OMM-0592/2020

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Strana 1: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Strana 2: **RITUS s.r.o.**
Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky
IČ: 27501345
DIČ: CZ 27501345
Číslo účtu: 5513573309/0800
Zastoupena: 
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným, C 22758 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové


(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě SOD/OMM-0592/2020 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2020 smlouvu č. SOD/OMM-0592/2020, ve znění dodatků č. SOD/OMM-0592/2020-D01, kde je v Čl. IV. odst. 4.3. smlouvy:

Cena za zhotovení díla činí:	20 574 724,40 Kč bez DPH
	4 320 692,12 Kč DPH 21%
	24 895 416,52 Kč včetně DPH

Čl. IV. odst. 4.3. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Cena za zhotovení díla činí:	23 176 121,40 Kč bez DPH
	4 866 985,49 Kč DPH 21%
	28 043 106,9 Kč včetně DPH


Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 14. 5. 2021 pod číslem usnesení 0556-11-2021-OMM-RM.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

1. Položkový rozpočet
2. Změnové listy č. 2-7



V Jaroměři dne 18. 5. 2021

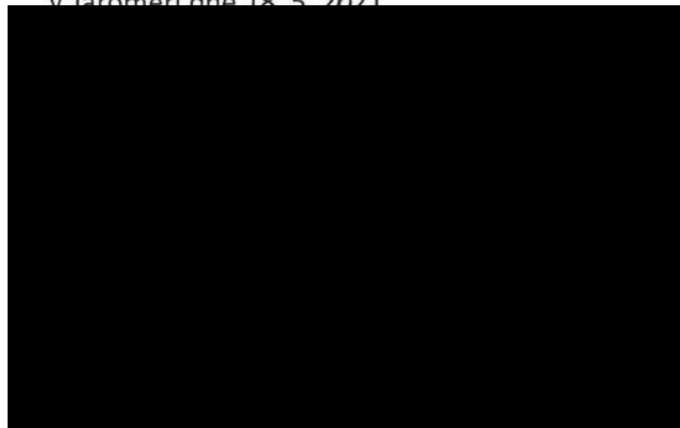

Změnový list č.2

Název stavby:	Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis		
Číslo smluvního vztahu:	SOD/OMM-0592/2020		
Objednatel:	Město Jaroměř Nám. Československé armády 551 01 Jaroměř IČ: 00272728		
Zhotovitel:	RITUS s.r.o. Krásné 1 538 25 Krásné IČ: 27501345		
Název části stavby (PS, SO):	SO 01, podlahy č. 3.5-3.13 (Půdovky)		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Původní řešení se zachováním půdovek nepočítalo.			
<u>Nové řešení a zdůvodnění změny:</u>			
Při bouracích pracích v prostoru podkroví byly odhaleny tzv. půdovky, které oproti předpokladu byly ve výborném stavu. Tyto tzv. půdovky se v dřívějších dobách používaly z důvodu zlepšení protipožárních odolností dřevěných konstrukcí v podstřešních prostorech a mají historickou hodnotu. Na základě dohody tyto byly z podstřešních prostor sneseny, očištěny a přesunuty do depozitních skladů investora.			
Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
<u>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</u>	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
<u>Vliv změny na smluvní cenu:</u>	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	20 574 724,40 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	75 093,80 Kč		
Nová cena díla bez DPH:			
<u>Vliv změny na termín dokončení díla:</u>	ano/ne		

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

████████████████████

Datum: 12. 5. 2021

TDS (jméno, příjmení):

████████████████████

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jiří Pacovský

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

████████████████████

Datum: 12. 5. 2021

Příloha změnového listu: výkaz výměr



Změnový list č.3

Název stavby:	Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis
Číslo smluvního vztahu:	SOD/OMM-0592/2020
Objednatel:	Město Jaroměř Nám. Československé armády 551 01 Jaroměř IČ: 00272728
Zhotovitel:	RITUS s.r.o. Krásné 1 538 25 Krásné IČ: 27501345
Název části stavby (PS, SO):	SO 01, střecha č.p. 91 a podlahy č. 1.1 a 2.1 (střecha, podlahy)
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení s výměnou krytiny a částí krovu nepočítalo. Betonová podlaha v místnosti č. 1.1 měla být dle PD zachována (skladby podlah- S1- Cementová stěrka), měla být pouze vyspravena, opatřena hloubkovou penetrací a cementovou stěrkou. Podlaha v místnosti č. 2.1 měla být dle PD zachována (skladby podlah- S6-Nové linoleum na pův. dřevotřísku), na původní dřevotřísky mělo být položeno nové přírodní linoleum.	
Nové řešení a zdůvodnění změny: Po odstranění novodobých stavebních konstrukcí (sádkokarton, lina, koberce, OSB desky) byly odhaleny původní dřevěné stavební konstrukce, které vykazovaly značné destrukce a poškození (hniloba, biocidní napadení apod.). Tyto důsledky projevů vlhkosti byly způsobeny nedostatečnou paropropustností použitých stavebních konstrukcí a lokálním zatékáním skrze střešní plášť. Z tohoto důvodu došlo k degradaci dřevěných prvků a bylo nutné přistoupit ke kompletní náhradě střešní krytiny a stavebně technickému řešení tak, aby tyto problémy byly odstraněny. Po zaměření podlahy (prostor 1.1 podle PD) v 1. NP byly zjištěny významné nerovnosti a poruchy podlahy, způsobené patrně místním dlouhodobým zatížením (původní regály se zbožím obchodního domu fy A. Wenke a syn, později muzejní sbírky). Z technologických a památkově historických důvodů tedy bylo rozhodnuto o náhradě za podlahu z prken (která, dle dobových fotografií, v této místnosti původně byla). Na podlaze výstavního sálu ve 2. NP (prostor 2.1 podle PD) byl analogicky předpokládán hlazený beton. Po sejmutí novodobých krytin (dřevotřísky vč. silné vrstvy lepidla) bylo zjištěno,	

že zde jsou původní prkenné podlahy. Celá konstrukce podlahy je degradovaná, bude tak přistoupeno k její výměně za novou.	
Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
<u>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</u>	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
<u>Vliv změny na smluvní cenu:</u>	ano/ae
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	20 886 037,73 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	924 068,30 Kč
Nová cena díla bez DPH:	
<u>Vliv změny na termín dokončení díla:</u>	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 12. 5. 2021

TDS (jméno, příjmení):

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jiří Pacovský

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 12. 5. 2021

Příloha změnového listu: výkaz výměr

Změnový list č.4

Název stavby:	Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis
Číslo smluvního vztahu:	SOD/OMM-0592/2020
Objednatel:	Město Jaroměř Nám. Československé armády 551 01 Jaroměř IČ: 00272728
Zhotovitel:	RITUS s.r.o. Krásné 1 538 25 Krásné IČ: 27501345
Název části stavby (PS, SO):	SO 01, 1.PP (Omítky a podlahy 1PP)
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Betonová podlahy v místnostech č. 0.1, 0.2, 0.5-0.10 měly být dle PD zachovány (skladby podlah- S1-Cementová stěrka), měly být opatřeny cementovou stěrkou. Stěny měly být pouze otlučeny a očištěny, strop měl být opatřen cementovým pačokem.	
<u>Nové řešení a zdůvodnění změny:</u> Po odstranění – vybourání novodobých příček v 1.PP, které byly zhotoveny z důvodu přestavby těchto prostor na kryt CO, byla zjištěna rozdílná výšková niveleta jednotlivých sekcí podlah a jejich provedení dle účelu použití v rámci funkčnosti CO krytu, poplatné tehdejšímu účelu (dekontaminační prostor, sprchy, větrací a filtrační prostor, rozvody odpadů, vody, vzduchu v podlahách apod.) Po odstranění povrchových úprav krytu se zároveň objevily nežádoucí vlivy projevů vlhkosti svislých konstrukcí krytu i podlah. Z tohoto důvodu a vzhledem k budoucímu využití těchto prostor v rámci fungování muzea (depozitář), bylo přistoupeno (za souhlasu zástupců NPÚ) k následnému řešení tak, aby provedené stavební úpravy odpovídaly potřebám na současné využití a zlepšily technický stav těchto prostor. Skladba nesourodých betonových podlah bude kompletně odstraněna. Nově bude provedena z betonových dlaždic rozměru 50 X 50 cm do lože ze štěrkodrti a po obvodu bude proveden „odvětrávací“ pásek z důvodu odvětrání vlhkosti. V určených místech a prostorách bude v omezené míře provedena betonová podlaha s gletovanou povrchovou úpravou a imitací dle původní historické úpravy. Nejzachovalejší partie (minimální rozsah) původních historických úprav povrchu budou prezentovány jako historický fragment. Rozsah bude určen zástupci NPÚ. Vzhledem k projevům působení vlhkosti na stěnách, budou tyto opatřeny vysoce paropropustnými omítkami na vápenné bázi. Pouze odhalená část původního pískovcového soklu objektu bude ošetřena a přiznána. Celková povrchová úprava jak betonových skeletových, tak zděných	

konstrukcí bude provedena z vysoce paropropustných nátěrů na silikátové bázi regulující vnitřní vlhkost prostředí.	
Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
<u>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</u>	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
<u>Vliv změny na smluvní cenu:</u>	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	20 574 724,40 Kč
Poníženi /navýšení ceny díla bez DPH:	512 311,60 Kč
Nová cena díla bez DPH:	
<u>Vliv změny na termín dokončení díla:</u>	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 12. 5. 2021

TDS (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jiří Pacovský


Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 12. 5. 2021

Příloha změnového listu: výkaz výměr



Změnový list č.5

Název stavby:	Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis
Číslo smluvního vztahu:	SOD/OMM-0592/2020
Objednatel:	Město Jaroměř Nám. Československé armády 551 01 Jaroměř IČ: 00272728
Zhotovitel:	RITUS s.r.o. Krásné 1 538 25 Krásné IČ: 27501345
Název části stavby (PS, SO):	SO 01, 3.NP (Historická dlažba)
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>(skladby podlah-S9-Očištěná původní dlažba) Ve výstavním prostoru 3.4 je původní černobílá šachovnicová dlažba přelepena celoplošným kobercem. Dlažba bude odkryta – bude nutné ji očistit mechanicky, ale zejména pomocí rozpouštědel, které rozpustí vrstvy lepidla. Koberec je i na patrové podestě schodišťového prostoru (3.3). Zde nebylo možné určit zda je rovněž dlažba či beton. Koberec s lepidlem bude rovněž odstraněn.</p>	
<p><u>Nové řešení a zdůvodnění změny:</u></p> <p>Po odstranění lepeného koberce, byla odhalena původní historická betonová dlažba s povrchovou úpravou (lisovaná kamenná moučka). Vzhledem k vysoké historické hodnotě této dlažby bylo přistoupeno k její celkové rekonstrukci s podmínkou, v co největší míře použít a zachovat původní prvky a doplnit novou replikou provedenou dle původního výrobního technologického postupu této dlažby. Bylo nutné nejdříve odstranit mechanicky a s pomocí chemických prostředků provedené stěrky použité k lepení koberce (chemopren, vyrovnávací nivelační hmota). Dále bylo nutné odstranit zachovalé kusy dlažby, očistit s použitím chemických prostředků a mechanicky až na vrstvu povrchové původní úpravy, odstranit z povrchu zbytky přídržné vrstvy původního materiálu použitého k lepení, pokládce a spárování. Degradovaný původní podsyp a jeho novodobé lokální opravy pod dlažbou odstranit. U kusů vytřídění ke zpětnému použití očistit pomocí diamantového kotouče hrany a naformátovat. Toto vše znovu osadit do nově zhotoveného podkladního lože. Skladbu doplnit zhotovenou replikou a použít v co možná největší míře množství původních prvků.</p>	
<p>Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

<u>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</u>	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
<u>Vliv změny na smluvní cenu:</u>	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	20 574 724,40 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	1 010 398,50 Kč
Nová cena díla bez DPH:	
<u>Vliv změny na termín dokončení díla:</u>	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

██████████

Datum: 12. 5. 2021

TDS (jméno, příjmení):

██████████

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jiří Pacovský

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

██████████

Datum: 12. 5. 2021

Příloha změnového listu: výkaz výměr



Změnový list č.6

Název stavby:	Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis	
Číslo smluvního vztahu:	SOD/OMM-0592/2020	
Objednatel:	Město Jaroměř Nám. Československé armády 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	
Zhotovitel:	RITUS s.r.o. Krásné 1 538 25 Krásné IČ: 27501345	
Název části stavby (PS, SO):	SO 01, 2.NP (Podlahy 2.3, 2.2, 2.3a)	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Podlahy v místnostech č. 2.2-2.3a měly být dle PD zachovány (skladby podlah- S1-Cementová stěrka), měly být pouze vyspraveny, opatřeny hloubkovou penetrací a cementovou stěrkou.		
<u>Nové řešení a zdůvodnění změny:</u>		
Po odstranění lepeného koberce bylo nutné upřesnit technologický postup opravy a použité materiály vhodné na rekonstrukci původní provedené XYLOLITOVÉ podlahy s přídavkem pilin tak, aby původní provedení bylo možné prezentovat a vydrželo uvažované provozní zatížení.		
Tento samý problém nastal po odstranění koberce u galerie, kde se vzhledem orientace k vnějšímu prostředí projevilo promrzání stropní betonové konstrukce a následná destrukce betonu. Po odstranění vrstvy betonu budou použity materiály, které zabrání případné destrukci této konstrukce.		
Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
<u>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</u>	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
<u>Vliv změny na smluvní cenu:</u>	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	20 574 724,40 Kč	
Ponížení/novýšená cena díla bez DPH:	-67 549,80 Kč	

Nová cena díla bez DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 12. 5. 2021

TDS (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jiří Pacovský

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 12. 5. 2021

Příloha změnového listu: výkaz výměr



Změnový list č.7

Název stavby:	Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis	
Číslo smluvního vztahu:	SOD/OMM-0592/2020	
Objednatel:	Město Jaroměř Nám. Československé armády 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	
Zhotovitel:	RITUS s.r.o. Krásné 1 538 25 Krásné IČ: 27501345	
Název části stavby (PS, SO):	SO 01, 1.NP (rekonstrukce skladeb podlah)	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<p>U podlah v místnostech 1.1 a 2.1 bylo počítáno pouze s výměnou prken a jejich nátěrem. Dále cituji z PD (skladby podlah-S4 Nová prkenná podlaha) „Po odstranění původních prošlapaných prken a zjištění podkladních vrstev bude rozhodnuto, zda budou ponechány původní polštáře či bude potřeba jejich výměna nebo pouze doplnění. Prkna i polštáře před zabudováním opatřeny nástřikem proti škůdcům a plísním dřeva, po obvodu místností dřevěný profilovaný soklík.“</p>		
<u>Nové řešení a zdůvodnění změny:</u>		
<p>Při odstraňování původních podlah místnosti 1.5 I.NP byla odhalena původní klenba valená do I nosníků. Po statickém posouzení nevyhověla statickému zatížení nově uvažovanému účelu (knihovna s regály) a proto muselo být přistoupeno k zesílení konstrukce.</p> <p>Po odstranění koberce a prken v míst. 1.4 a 1.10 v I. NP byly odhaleny prohnílé povaly proto bylo přistoupeno ke zhotovení nové skladby podlah.</p>		
<p>Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>		
<u>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</u>	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
<u>Vliv změny na smluvní cenu:</u>	ano/ano	

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	20 574 724,40 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	147 074,60Kč
Nová cena díla bez DPH:	
<u>Vliv změny na termín dokončení díla:</u>	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 12. 5. 2021

TDS (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jiří Pacovský


Datum: 12. 5. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 12. 5. 2021

Příloha změnového listu: výkaz výměr



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Ritus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.5.2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **2 601 396,80**

DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 2 601 396,80 0,00	Výše daně 546 293,00 0,00
-------------------------	--------------------------------	--	--

Cena s DPH **v CZK** **3 147 689,80**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Ritus s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 601 396,80

3 147 689,80

D002	Půdovky
D003	SO06-střecha, podlahy
D004	Omítky a podlahy 1PP
D005	Historická dlažba
D006	Podlahy 2.3, 2.2, 2,3a
D007	SO-07- rekonstrukce skladeb podlah



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D002 - Půdovky

KSO:

Místo: Jaroměř, Husova č.p. 295+91

CC-CZ:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

arch.David Vávra

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	71 541,20
Ostatní náklady	3 552,60
Cena bez DPH	75 093,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 093,80	21,00%	15 769,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **90 863,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt: **D002 - Půdovky**

Místo: Jaroměř, Husova č.p. 295+91

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Projektant: arch.David Vávra

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **71 541,20**

HSV - Práce a dodávky HSV **71 541,20**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 395,50

997 - Přesun sutě 20 145,70

2) Ostatní náklady **3 552,60**

Mimostav. doprava 1 574,00

Provozní vlivy 1 978,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **75 093,80**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt: **D002 - Půdovky**

Místo: Jaroměř, Husova č.p. 295+91

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Projektant: arch.David Vávra

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 541,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 541,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
77	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2				
	W		"3NP" 9,34+118,0+9,34				
	W		Součet				
2	K	979054442R	Demontáž dlažby půdovek k dalšímu použití				
D	997		Přesun sutě				
114	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace				
	W		0,0022*23*173,565				
	W		Součet				
115	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	W		8,782*19				
	W		Součet				
117	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904				
	W		8,782				
	W		Součet				
2	K	997013114R	Europaleta				
3	K	997013114R2	Fólie strečová Color Expert 17 µm 0,5×190 m (95 m2)+obalení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D003 - SO06-střecha, podlahy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	880 065,10
Ostatní náklady	44 003,20
Cena bez DPH	924 068,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	924 068,30	21,00%	194 054,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 118 122,60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt: **D003 - SO06-střecha, podlahy**

Místo:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

880 065,10

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

2) Ostatní náklady

Mimostaven. doprava

Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

924 068,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D003 - SO06-střecha, podlahy

Místo:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

880 065,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 809,90
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
	W		"místn. č.1.1" 80,5*0,1				
	W		Součet				
2	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3			
	W		80,5*0,08				
	W		Součet				
3	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3			
	W		"místn. č.2.1" 80,5*0,11				
	W		Součet				
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t			
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	W		55,096*4				
	W		Součet				
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
8	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2			
	W		20,0*2				
	W		Součet				
9	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2			
	W		40*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
10	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%			
D	712		Povlakové krytiny				
11	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvě	m2			
	W		8,04*18,7*2				
	W		Součet				
D	713		Izolace tepelné				
12	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2			
13	M	ISV.8592248000 734	Isover UNI 60mm, $\lambda D = 0,035$ (W·m-1·K-1), 1200x600x60mm, univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve.	m2			
	W		71*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
14	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%			
D	762		Konstrukce tesařské				
15	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3			
	W		3,406*2+1,89+4,5+3,801				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				
16	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m			
	W		8,04*19+18,0*2				
	W		Součet				
17	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m			
	W		8,04*19+18,0*2				
	W		Součet				
18	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3			
	W		8,04*19*0,12*0,15*1,1+18,0*2*0,14*0,14*1,1				
	W		Součet				
19	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2			
20	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3			
	W		7,937+0,807				
	W		Součet				
21	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2			
22	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m			
	W		19*8,04*2				
	W		Součet				
23	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3			
24	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3			
	W		3,406+0,913+2,477+3,801				
	W		Součet				
25	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2			
	W		80,5*2				
	W		Součet				
26	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2			
28	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2			
	W		80,5*2				
	W		Součet				
29	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			
	W		266,0*0,06*0,06*1,08+165,0*0,06*0,08*1,08				
	W		Součet				
30	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2			
31	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2			
	W		80,5*2				
	W		Součet				
27	K	775530022	Montáž podlahy masivní z palubek přibíjených šířky do 150 mm s podkladem z desek vč. dodávky drážka, pero.drážka	m2			
32	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%			
	D	764	Konstrukce klempířské				
33	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m			
	W		18,7*2				
	W		Součet				
34	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m			
	W		18,7*2				
	W		Součet				
35	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
	W		10,5*3				
	W		Součet				
36	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2			
	W		8,04*18,7*2				
	W		Součet				
37	K	764513406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 500 mm	m			
	W		18,7*2				
	W		Součet				
38	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m			
	W		10,5*3				
	W		Součet				
39	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%			
	D	765	Krytina skládaná				
40	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2			
	W		7,7*18,7*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				
41	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%			
	D	776	Podlahy povlakové				
42	K	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2			
	W		-80,5				
	W		Součet				
43	M	28411068	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1	m2			
	W		-80,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
44	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m			
	W		-80,5*0,7				
	W		Součet				
45	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%			
	D	777	Podlahy lité				
46	K	777001	D+M pryžová podložka tl. do 3mm	m2			
47	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2			
	W		-80,5*1,1				
	W		Součet				
48	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%			
49	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D004 - Omítky a podlahy 1PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				489 715,60
Ostatní náklady				22 596,00
Cena bez DPH				512 311,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	512 311,60	21,00%	107 585,40	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		619 897,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt: **D004 - Omítky a podlahy 1PP**

Místo: Datum: 12.05.2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	489 715,60
01 - Zahradní nábytek	87 242,60
06 - Schodiště	46 455,70
02 - Depozitář	24 330,10
0.7 - Depozitář	264 052,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	67 634,90
2) Ostatní náklady	22 596,00
Provozní vlivy	22 596,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	512 311,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D004 - Omítky a podlahy 1PP

Místo:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

489 715,60

D		01	Zahradní nábytek	
1	K	611131121R	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně soliprim	m2
	W		45,44*1,4	
	W		Součet	
2	K	783827403	Krycí dvojnásobný Ecosil nátěr hladkých betonových povrchů strop	m2
	W		45,44*1,4	
	W		Součet	
3	K	612311111/1	Vápenná omítka hladká vnitřní jednovrstvá stěn nanášená ručně	m2
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
			<i>Poznámka k položce: Kalputz Hanf-Grob+ prostřik</i>	
	W		34,2*2,35	
	W		Součet	
4	K	783827103	Krycí jednonásobný Ecosil nátěr hladkých betonových povrchů stěna	m2
	W		34,2*2,35	
	W		Součet	
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3
	W		45,44*0,1	
	W		Součet	
6	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 30 mm	m2
7	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3
8	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem+ imatace historického povrchu	m3
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
			<i>Poznámka k položce: +vytvoření imatace historického povrchu</i>	
9	K	634611131	Výplň dilatačních spár š do 15 mm v mazaninách tl do 100 mm	m
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
			<i>Poznámka k položce: Pro všechny 0,1, 0,2 a 0,7</i>	
	W		35*1,1	
	W		Součet	
D		06	Schodiště	
10	K	611131121R	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně soliprim	m2
	W		18,76*1,4	
	W		Součet	
11	K	783827403	Krycí dvojnásobný Ecosil nátěr hladkých betonových povrchů strop	m2
	W		18,76*2*1,4	
	W		Součet	
12	K	612311111/1	Vápenná omítka hladká vnitřní jednovrstvá stěn nanášená ručně	m2
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
			<i>Poznámka k položce: Kalputz Hanf-Grob+ prostřik</i>	
	W		18,76*2,35	
	W		Součet	
13	K	783827103	Krycí jednonásobný Ecosil nátěr hladkých betonových povrchů stěna	m2
	W		34,2*2,35	
	W		Součet	
14	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3
	W		18,76*0,1	
	W		Součet	
15	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 30 mm	m2
16	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem+ imatace historického povrchu	m3			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: +vytvoření imatace historického povrchu				
18	K	634611131	Výplň dilatačních spár š do 15 mm v mazaninách tl do 100 mm	m			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro všechny 0,1, 0,2 a 0,7				
	W		17*1,1				
	W		Součet				
	D	02	Depozitář				
19	K	611131121	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně (Ecosil)	m2			
	W		9,7*1,4				
	W		Součet				
20	K	783827403	Krycí dvojnásobný Ecosil nátěr hladkých betonových povrchů strop	m2			
	W		9,7*1,4				
	W		Součet				
21	K	612311111/1	Vápenná omítka hladká vnitřní jednovrstvá stěn nanášená ručně	m2			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kalputz Hanf-Grob Kalputz Hanf-Grob+ prostřík				
	W		13,2*2,35				
	W		Součet				
22	K	783827103	Krycí jednonásobný Ecosil nátěr hladkých betonových povrchů stěna	m2			
	W		13,2*2,35				
	W		Součet				
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
	W		9,7/100*70*0,1				
	W		Součet				
24	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 30 mm	m2			
25	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			
26	K	631319021.2	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem+ imatace historického povrchu	m3			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: +vytvoření imatace historického povrchu				
27	K	634611131	Výplň dilatačních spár š do 15 mm v mazaninách tl do 100 mm	m			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pískovec 10 x5 cm				
	W		14*1,1				
	W		Součet				
	D	0.7	Depozitář				
28	K	611131121	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně (Ecosil)	m2			
	W		30,5				
	W		139,2*1,4				
	W		Součet				
29	K	783827403	Krycí dvojnásobný Ecosil nátěr hladkých betonových povrchů strop	m2			
	W		30,5				
	W		139,2*1,4				
	W		Součet				
30	K	783827103	Krycí jednonásobný Ecosil nátěr hladkých betonových povrchů stěna	m2			
	W		139,2*1,4				
	W		Součet				
31	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: odpočet 10m2 za neomítané pískovcové sokly Kalputz Hanf-Grob+ prostřík tloušťky do 15 mm hladká stěn				
	W		35,57*2,35-10				
	W		Součet				
32	K	612321141/2	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřní stěn nanášená ručně Seccopor Grosso	m2			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: lepší omítka Seccopor-Grosso + prostřík tloušťky do 15 mm hladká stěn				
	W		14,3*2,35				
	W		Součet				
33	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: č. 0.7,0,6,0,1,0.2				
	W		139,2*0,1				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 50 mm	m2			
35	K	460650161	Klazení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těžkého	m2			
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: č.07				
	W		139,2				
	W		Součet				
36	M	59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2			
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: č.0,7				
	W		139,2				
	W		Součet				
37	K	634611131	Výplň dilatačních spár š do 15 mm v mazaninách tl do 100 mm	m			
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: Pro všechny 0,1, 0,2 a 0,7				
	W		47*1,1				
	W		Součet				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
38	K	349231811/2	Plentování zdi tl do 150 mm	m2			
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: 5%/výměra omítek na plentování				
	W		218,585/100*5				
	W		Součet				
39	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: Kalputz Hanf-Grob				
40	K	612311191/2	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: Seccopor-Grosso dle skutečnosti				
41	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus			
42	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus			
43	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t			
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	W		46,242*19				
	W		Součet				
46	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			
47	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			
48	K	631007	Pačokování cementovým mlékem	m2			
49	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad vč. soklíků	m2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D005 - Historická dlažba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

962 284,20

Ostatní náklady

48 114,30

Cena bez DPH

1 010 398,50

DPH základní
snížená

Základ daně
1 010 398,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
212 183,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 222 582,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt: **D005 - Historická dlažba**

Místo: Datum: 12.05.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 962 284,20

3NP 3.3 - Místnost 3.3 chodba 962 284,20

3NP 3.4 - Místnost 3.4. sál 937 521,00

2) Ostatní náklady 48 114,30

Mimostaven. doprava 21 170,30

Provozní vlivy 26 944,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 010 398,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D005 - Historická dlažba

Místo:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

962 284,20

D		3NP 3.3	Místnost 3.3 chodba				
1	K	R	Odstranění chemoprénu z historické dlažby methybenzenem ručně				
2	K	R2	Odstranění nivelační stěrky z historické dlažby ručně				
3	M	28322007	rozpouštědlo methylbenzen				
D		3NP 3.4	Místnost 3.4. sál				
4	K	R3	Rekonstrukce historické dlažby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		<i>Poznámka k položce: přesun 2x</i>				
	W		67				
	W		Součet				
5	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2				
	W		"3NP" 134,9*0,075				
	W		Součet				
6	K	129911121R	Bourání betonu prostého neprokládaného ručně				
	W		9,5*0,09				
	W		Součet				
7	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		<i>Poznámka k položce: pro pokládku dlažby tl. 42 mm odsouhlasena projektantem</i>				
	W		5,992				
8	K	771574264R	Montáž podlah historických flexibilním lepidlem do 19 ks/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		<i>Poznámka k položce: + spárování</i>				
	W		134,9*1,1				
	W		Součet				
9	K	R4	Forma pro výrobu historické dlažby				
10	M	59246007R	Dlažba betonová historická replika				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		<i>Poznámka k položce: vzor odsouhlasen zástupcem NPÚ Procenta na průřez určí objednatel dle kladecského plánu.</i>				
	W		144,4-67				
	W		Součet				
11	K	R5	Doprava historické dlažby				
12	K	R6	Konzervace dlažby zapečením ochranného nátěru				
13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m				
14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace				
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	W		14,165*19				
	W		Součet				
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
19	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem-schodiště"				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D006 - Podlahy 2.3, 2.2, 2,3a

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-64 333,20

Ostatní náklady

-3 216,60

Cena bez DPH

-67 549,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-67 549,80	21,00%	-14 185,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-81 735,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt: **D006 - Podlahy 2.3, 2.2, 2,3a**

Místo:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-64 333,20

D1 - Lodžie 2.3a

150 534,10

D2 - Galerie ochoz 2.3.+ schod. hala 2.2

123 524,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-214 867,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-214 867,30

2) Ostatní náklady

-3 216,60

Mimostaven. doprava

-1 415,30

Provozní vlivy

-1 801,30

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-67 549,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D006 - Podlahy 2.3, 2.2, 2,3a

Místo:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-64 333,20

D	D1	Popis
1	M Pol10	Repol Malta reprofilační s vlákny SMF 30
2	M Pol11	Opravná hmota na beton RS 90 F
3	M Pol12	Epoxidová pryskyřice EP 70 BM sada
4	M Pol13	Křemičitý písek 0,4 - 0,8 mm
5	M Pol14	Páska dilatační EKOFLEX 40mm
6	M Pol15	Nivelační hmota expresní SL 52 (vhodná barevnost) - 20 mm (1 mm=cca 1.5 kg)
7	M Pol16	Spárovací malta FM 60 Premium miel - pro dobarvení
8	M Pol17	Spárovací malta FM 60 Premium terra - pro dobarvení
9	M Pol19	Olej tvrdý voskový HP 91
10	M Pol20	Mýdlový přípravek na dřevo HS 92
11	M Pol21	silikon do barvy a akryl
12	K Pol22	Broušení podlahy diamantem ručně -
13	K Pol23	mechanické + chem. očištění kovové konstrukce
14	K Pol24	Vysátí podkladu
15	K Pol25	Penetrování podkladu epoxidem vč. zásypu 1x
16	K Pol26	zametení - vysátí přebytečného písku
17	K Pol27	Vyrovnání podkladu - prohlubní opravou stěrkou
18	K Pol28	nalepení dilatačního obvodového pásu + dotm.
19	K Pol29	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou - 20 mm (včetně dobarvení a přidání pilin)
20	K Pol30	Broušení finálního povrchu strojem - stěrky - smírek (3 hrubosti)
21	K Pol31	olejování 2x plus údržba 1 x - ručně
22	K Pol32	Montáž obvodových dřevěných lišt - stejné jako v zadním prostoru

D	D2	Popis
23	M Pol16	Spárovací malta FM 60 Premium miel - pro dobarvení
24	M Pol17	Spárovací malta FM 60 Premium terra - pro dobarvení
25	M Pol19	Olej tvrdý voskový HP 91
26	M Pol20	Mýdlový přípravek na dřevo HS 92
27	M Pol21.1	silikon do barvy a akryl
28	K Pol24	Vysátí podkladu
29	K Pol24	Vysátí podkladu
30	K Pol27	Vyrovnání podkladu - prohlubní opravou stěrkou
31	K Pol31	olejování 2x plus údržba 1 x - ručně
32	K Pol32	Montáž obvodových dřevěných lišt - stejné jako v zadním prostoru
33	K Pol33	Hrubé broušení podlahy diamantem strojně
34	K Pol34	Broušení finálního povrchu xylolitu strojem 5 hrubostí - končíme - 100
35	K Pol35	dotmelení u ochozu ú vytmelení praskliny u dostavby

D HSV Práce a dodávky HSV

D	9	Popis
36	K 965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
37	K 777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad vč. soklíků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	-151,167	1 090,00	-164 772,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D007 - SO-07- rekonstrukce skladeb podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Ritus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

140 070,80

Ostatní náklady

7 003,60

Cena bez DPH

147 074,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 074,40	21,00%	30 885,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 960,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt: **D007 - SO-07- rekonstrukce skladeb podlah**

Místo: Datum: 12.05.2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Ritus s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **140 070,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **104 961,00**

4 - Vodorovné konstrukce 12 511,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 802,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 657,60

997 - Přesun sutě 61 684,20

998 - Přesun hmot 2 305,50

PSV - Práce a dodávky PSV **35 109,80**

767 - Konstrukce zámečnické 29 508,20

775 - Podlahy skládané -1 781,20

777 - Podlahy lité 14 890,20

781 - Dokončovací práce - obklady -7 507,40

2) Ostatní náklady **7 003,60**

Mimostaven. doprava 3 081,60

Provozní vlivy 3 922,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **147 074,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

01 - Jaroměř-Rekonstrukce soudomí + průčelí Městského muzea

Objekt:

D007 - SO-07- rekonstrukce skladeb podlah

Místo:

Datum: 12.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ritus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

140 070,80

104 961,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	4		Vodorovné konstrukce				
1	K	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1.0 mm				
	W		13,5				
	W		Součet				
2	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech				
	W		2,9*1,0*0,14				
	W		Součet				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně				
4	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	W		13,5*0,05+6,7*0,08+13,5*0,075				
	W		Součet				
5	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°				
	W		6,7*0,08				
	W		Součet				
6	K	631341123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18				
	W		6,7*0,09				
	W		Součet				
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
	W		6,7*1,25*0,0079				
	W		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2				
	W		"místn. č.1.1"2,9*1,0*0,26				
	W		Součet				
9	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2				
	W		"1NP" (24,1+20,45+13,25+12,4+25,73+31,4)*0,2				
	W		Součet				
10	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %				
	W		"místn. č.1.8" 2,3				
	W		Součet				
D	997		Přesun sutě				
11	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace				
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	W		37,417*19				
	W		Součet				
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04				
D	998		Přesun hmot				
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m				

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 767

Konstrukce zámečnické

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	767001	D+M ocel. prvky v místn. č.1.5 z válc. profilů vč. zákl. nátěru				
	W		350,74+55,4+27,19+47,43				
	W		Součet				
17	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m				
	D	775	Podlahy skládané				
18	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti				
	D	777	Podlahy lité				
19	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy				
	W		"místn. č.1.5" 6,7+13,5				
	W		Součet				
20	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
21	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu				
22	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
23	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2				
	W		2,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
24	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m				
25	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad vč. soklíků				