

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. SML 181/2020 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Datová schránka: 95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl,
starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
MgA. Jitka Navrátilová, referentka veřejného prostoru
Telefon: +420 222 361 434, [REDACTED]
E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
Sídlo: Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
Zastoupený: V [REDACTED] S [REDACTED], jednatelem
Ing. Tomáš H [REDACTED], jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 2020423
IČ: 02573831
DIČ: CZ02573831
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: qsybxiw
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
V [REDACTED] S [REDACTED] Ing. T [REDACTED] H [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. T [REDACTED] H [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

2. Informativní údaje

2.1. Smluvní strany dne 30. 9. 2020 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 181/2020 jejímž předmětem je úplné provedení kompletní stavby „Rekonstrukce kaple svatého Václava“ (dále jen „SoD“) a dodatky č. 1 a č. 2, které upřesnily cenu a termíny realizace. Tímto dodatkem č. 3 vymezují v souladu s podmínkami pro podání žádosti o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR práce a dodávky provedené v roce 2021, které jsou zaměřeny na odstranění havarijního stavu kaple svatého Václava v Praze -Suchdole. Celková cena díla a termíny dokončení a předání díla se tímto dodatkem nemění.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 3. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.8:

3.8 Z položkových rozpočtů (uvedených v příloze SoD 181/2020 a v příloze dodatku 2 této smlouvy) se formou položkového soupisu vymezují práce a dodávky, jejichž realizaci se odstraňuje havarijní stav kaple sv. Václava a jeho důsledky. Jednotkové ceny prací a dodávek uvedených v příloze tohoto dodatku u všech položek odpovídají cenám dle SoD 181/2020 a dodatku 2 smlouvy, předmět díla ani jeho rozsah se tedy tímto dodatkem nemění.

Článek 4. Cena za dílo

Doplňuje se odstavec 4.7:

4.7 Celková cena díla dle odst. 4.1 se tímto dodatkem nemění.

Článek 6. Doba plnění

Doplňuje se odstavec 6.7:

6.7 Veškeré práce specifikované v příloze tohoto dodatku budou provedeny v roce 2021 a to ve lhůtě stanovené pro realizaci dle čl. 6.5 smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 0181/2020 ve znění dodatku č. 1 a 2 se tímto dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

Rozpočet prací včetně krycího listu prací zaměřených na odstranění havarijního stavu a jeho důsledků.

V Praze-Suchdole dne 26.1.2021

V Praze dne 26.1.2021

Podpis:

Podpis:

Objednatel:
Městská část Praha-
Ing. Petr Hejl, starosta

Zhotovitel:
LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
V S...
jedr@ete

LANOSTAV
S.R.O.
OBNOVA PAMÁTEK
STAVĚRNÍ DVŮR SV...
CZ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

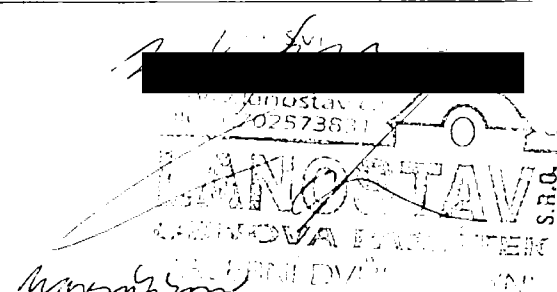
| | | | |
|---------------|--|----------|---------------|
| Název stavby | Rekonstrukce kaple sv.Václava - Praha 6, Suchdol | JKSO | |
| Název objektu | Práce kaple v r. 2021 - strop, krov a střecha | EČO | |
| | | Místo | Praha-Suchdol |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Městská část Praha-Suchdol | 00231231 | |
| Projektant | OBJEKTOR ARCHITEKTI, s.r.o. | 08705895 | |
| Zhotovitel | LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK, s.r.o. | 02573831 | |
| Zpracoval | 0 | | |
| | Rozpočet číslo | | CZ-CPV |
| | | | |
| | Dne | | CZ-CPA |
| | 07.01.2021 | | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 97 503,76 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | | Montáž | 274 857,36 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV | Dodávky | 486 053,27 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | | Montáž | 838 636,73 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 1 697 051,12 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | | 24 000,00 | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|---------------------|-----|---|-------------|---------|------|--|----------|------|--------------|-------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|
| <p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  </div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">1 721 051,12</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snižená</td> <td>15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 721 051,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">2 082 471,86</td> </tr> <tr> <td colspan="3">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | | 1 721 051,12 | DPH | % | Základ daně | snižená | 15,0 | | základní | 21,0 | 1 721 051,12 | Cena s DPH | | 2 082 471,86 | E Přípočty a odpočty | | | Dodá zadavatel | | | Klouzavá doložka | | | Zvýhodnění | | |
| D Celkem bez DPH | | 1 721 051,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | Základ daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snižená | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 1 721 051,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | 2 082 471,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kaple sv.Václava - Praha 6, Suchdol

Objekt: Práce kaple - strop, krov a střecha

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Praha-Suchdol

Zpracoval: 0

Datum: 7. 1. 2021

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 21 950,56 | 5 499,44 | 27 450,00 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 14 153,70 | 50 061,30 | 64 215,00 | 1,486 | 7,375 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 52 200,00 | 169 126,00 | 221 326,00 | | |
| 997 | Přesun sutě | 9 199,50 | 30 896,22 | 40 095,72 | | |
| 998 | Přesun hmot | | 19 274,40 | 19 274,40 | | |
| 721 | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | 8 712,26 | 1 383,14 | 10 095,40 | 0,053 | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 54 085,11 | 452 753,29 | 506 838,40 | 2,870 | 3,294 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 144 285,90 | 28 548,30 | 172 834,20 | 0,399 | 0,008 |
| 765 | Krytina skládaná | 172 967,83 | 249 372,67 | 422 340,50 | 11,123 | 7,706 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 90 597,87 | 56 503,63 | 147 101,50 | | |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 15 404,30 | 50 075,70 | 65 480,00 | 0,131 | |
| OST | Práce uměleckořemeslné | | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| | Celkem | 583 557,03 | 1 137 494,09 | 1 721 051,12 | 16,062 | 18,384 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce kaple sv.Václava - Praha 6, Suchdol

Objekt: Práce kaple - strop, krov a střecha

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol

Zhotovitel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK, s.r.o.

Místo: Praha-Suchdol

Datum: 7. 1. 2021

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|--|-----|--|-----------------|-------------------|
| 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 27 450,00 |
| 1 | R | 635111421 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pl přes 2 m2 "strop" 61,0*0,18 Součet | m3 | 10,980 10,980 10,980 | 2 500,00 | 27 450,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 64 215,00 |
| 2 | 014 | 952902600R | Čištění budov vysátí podlahy pudy 61 | m2 | 61,000 61,000 | 120,00 | 7 320,00 |
| 3 | R | 985223210 | Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 "koruna zdi" 2,95 Součet | m3 | 2,950 2,950 2,950 | 10 500,00 | 30 975,00 |
| 4 | 583 | 563810861 | kámen lomový upravený dle stávajícího (opuka) 1*2,8 Součet | t | 2,800 2,800 2,800 | 3 900,00 | 10 920,00 |
| 5 | R | 9854121.R | Repase a nátěr stávajících křížů na střeše 2+1 | kus | 3,000 3,000 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 94 | | | Lešení a stavební výtahy | | | | 221 326,00 |
| 6 | 003 | 943321111R | Montáž přestřešení - příhradová konstrukce 72 | m2 | 72,000 72,000 | 450,00 | 32 400,00 |
| 7 | 003 | 943321211R | Montáž přestřešení - příhradová konstrukce příplatek ZKD k použití 22720 | m2 | 22 720,000 22 720,000 | 0,80 | 18 176,00 |
| 8 | 003 | 943321811R | Demontáž přestřešení - příhradová konstrukce 12*6*2 | m2 | 144,000 144,000 | 350,00 | 50 400,00 |
| 9 | R | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m 290 | m2 | 290,000 290,000 | 150,00 | 43 500,00 |
| 10 | R | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 290,0*30*6 Součet | m2 | 52 200,000 52 200,000 52 200,000 | 1,00 | 52 200,00 |
| 11 | R | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m 290 | m2 | 290,000 290,000 | 85,00 | 24 650,00 |
| 997 | | | Přesun sutě | | | | 40 095,72 |
| 12 | R | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace | t | 18,384 | 1 100,00 | 20 222,40 |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 13 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 18,384 | 250,00 | 4 596,00 |
| 14 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 607,782 | 10,00 | 6 077,82 |
| | | | 20,958*29 | | 607,782 | | |
| | | | Součet | | 607,782 | | |
| 15 | R | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,008 | 1 500,00 | 12,00 |
| 16 | R | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 3,294 | 500,00 | 1 647,00 |
| 17 | R | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného a kamenného kód odpadu 17 01 02 | t | 15,081 | 500,00 | 7 540,50 |
| 998 | | | Přesun hmot | | | | 19 274,40 |
| 18 | R | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 16,062 | 1 200,00 | 19 274,40 |
| 721 | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 10 095,40 |
| 19 | R | 721241102 | Lapač sítěšních splavenin z litiny DN 125 | kus | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 20 | R | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0,053 | 1 800,00 | 95,40 |
| 762 | | | Konstrukce tesařské | | | | 506 838,40 |
| 21 | R | 762311200.1 | Tesařský spoj "A" - vazný trám, výroba spoje včetně spojovacího materiálu (kolíky s klínky) | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 22 | R | 762311200.2 | Tesařský spoj "B" - krokv, výroba spoje včetně spojovacího materiálu (kolíky s klínky) | kus | 12,000 | 6 500,00 | 78 000,00 |
| 23 | R | 762331911 | Vyřezání části sítěšni vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 | m | 49,300 | 200,00 | 9 860,00 |
| | | | "NA 1-10j" 1,7*10 | | 17,000 | | |
| | | | "NA 1-10s" 1,7*10 | | 17,000 | | |
| | | | "NA 11-19" 1,7*9 | | 15,300 | | |
| | | | Součet | | 49,300 | | |
| 24 | R | 762331921 | Vyřezání části sítěšni vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 | m | 32,450 | 250,00 | 8 112,50 |
| | | | "HA02" 2,25*1 | | 2,250 | | |
| | | | "HA09" 2,25*1 | | 2,250 | | |
| | | | "KV 04 PATA" 1,7*1 | | 1,700 | | |
| | | | "KV 10j ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 11 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 12 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 13 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 14 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 15 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 16 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 17 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 18 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 19 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 10s ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "nepřístupné spoje HA" 2,25*1 | | 2,250 | | |
| | | | "nepřístupné spoje KV" 1,0*2 | | 2,000 | | |
| | | | Součet | | 32,450 | | |
| 25 | R | 762331931 | Vyřezání části sítěšni vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 | m | 28,100 | 300,00 | 8 430,00 |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | "PO 1-10J" 9,1*1 | | 9,100 | | |
| | | | "PO 10-12" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "PO 12-14" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "PO 14-16" 2,1*1 | | 2,100 | | |
| | | | "PO 16-18" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "PO 18-20" 1,8*1 | | 1,800 | | |
| | | | "PO 1-10s" 9,1*1 | | 9,100 | | |
| | | | Součet | | 28,100 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 26 | R | 762331941 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 | m | 50,950 | 350,00 | 17 832,50 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--------|--|--|
| | | | "VT-01" 6,6*1 | | 6,600 | | |
| | | | "VT-10" 6,6*1 | | 6,600 | | |
| | | | "VT-14" 3,3*1 | | 3,300 | | |
| | | | "VT-16" 3,3*1 | | 3,300 | | |
| | | | "VY 01-04s" 3,0*1 | | 3,000 | | |
| | | | "VY 04-07s" 3,0*1 | | 3,000 | | |
| | | | "VY 07-10s" 2,9*1 | | 2,900 | | |
| | | | "VY 16-10s" 2,6*1 | | 2,600 | | |
| | | | "VY 14-16" 1,5*1 | | 1,500 | | |
| | | | "Kč 02 j" 1,2*1 | | 1,200 | | |
| | | | "Kč 09 j" 1,2*1 | | 1,200 | | |
| | | | "Kč 15" 1,2*1 | | 1,200 | | |
| | | | "Kč 17" 1,3*1 | | 1,300 | | |
| | | | "Kč 18" 1,2*1 | | 1,200 | | |
| | | | "Kč 19" 1,25*1 | | 1,250 | | |
| | | | "Kč 02s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 03s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 05s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 06s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 08s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 09s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "nepřístupné spoje Kč" 1,2*2 | | 2,400 | | |
| | | | Součet | | 50,950 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 27 | R | 762332941 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 120 cm2 | m | 49,300 | 350,00 | 17 255,00 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--------|--|--|
| | | | "NA 1-10j" 1,7*10 | | 17,000 | | |
| | | | "NA 1-10s" 1,7*10 | | 17,000 | | |
| | | | "NA 11-19" 1,7*9 | | 15,300 | | |
| | | | Součet | | 49,300 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 28 | R | 762332942 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2 | m | 32,450 | 400,00 | 12 980,00 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|-------|--|--|
| | | | "HA02" 2,25*1 | | 2,250 | | |
| | | | "HA09" 2,25*1 | | 2,250 | | |
| | | | "KV 04 PATA" 1,7*1 | | 1,700 | | |
| | | | "KV 10j ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 11 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 12 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 13 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 14 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 15 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 16 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "KV 17 ZHL" 2,0*1 | | 2,000 | | |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | "KV 18 ZHL" 2.0*1 | | 2.000 | | |
| | | | "KV 19 ZHL" 2.0*1 | | 2.000 | | |
| | | | "KV 10s ZHL" 2.0*1 | | 2.000 | | |
| | | | "nepřístupné spoje HA" 2,25*1 | | 2,250 | | |
| | | | "nepřístupné spoje KV" 1.0*2 | | 2.000 | | |
| | | | Součet | | 32.450 | | |
| 29 | R | 762332943 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 288 cm2 | m | 28,100 | 750,00 | 21 075,00 |
| | | | "PO 1-10J" 9,1*1 | | 9,100 | | |
| | | | "PO 10-12" 2.0*1 | | 2.000 | | |
| | | | "PO 12-14" 2.0*1 | | 2.000 | | |
| | | | "PO 14-16" 2,1*1 | | 2,100 | | |
| | | | "PO 16-18" 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | | | "PO 18-20" 1,8*1 | | 1,800 | | |
| | | | "PO 1-10s" 9,1*1 | | 9,100 | | |
| | | | Součet | | 28,100 | | |
| 30 | R | 762332944 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 450 cm2 | m | 50,950 | 1 100,00 | 56 045,00 |
| | | | "VT-01" 6,6*1 | | 6,600 | | |
| | | | "VT-10" 6,6*1 | | 6,600 | | |
| | | | "VT-14" 3,3*1 | | 3,300 | | |
| | | | "VT-16" 3,3*1 | | 3,300 | | |
| | | | "VY 01-04s" 3.0*1 | | 3,000 | | |
| | | | "VY 04-07s" 3.0*1 | | 3,000 | | |
| | | | "VY 07-10s" 2.9*1 | | 2,900 | | |
| | | | "VY 16-10s" 2.6*1 | | 2,600 | | |
| | | | "VY 14-16" 1,5*1 | | 1,500 | | |
| | | | "Kč 02 j" 1.2*1 | | 1,200 | | |
| | | | "Kč 09 j" 1.2*1 | | 1,200 | | |
| | | | "Kč 15" 1.2*1 | | 1,200 | | |
| | | | "Kč 17" 1.3*1 | | 1,300 | | |
| | | | "Kč 18" 1.2*1 | | 1,200 | | |
| | | | "Kč 19" 1,25*1 | | 1,250 | | |
| | | | "Kč 02s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 03s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 05s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 06s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 08s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "Kč 09s" 1,4*1 | | 1,400 | | |
| | | | "nepřístupné spoje Kč" 1,2*2 | | 2,400 | | |
| | | | Součet | | 50,950 | | |
| 31 | R | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 95,250 | 20,00 | 1 905,00 |
| | | | 95,25 | | 95,250 | | |
| 32 | R | 762342314 | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 127,000 | 150,00 | 19 050,00 |
| 33 | 605 | 60514114 | řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m | m3 | 2 667 | 9 000,00 | 24 003,00 |
| | | | 0,04*0,06*127*6,25*1,4 | | 2,667 | | |
| 34 | R | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 6,550 | 1 000,00 | 6 550,00 |
| | | | 3,883+2,667 | | 6,550 | | |
| 35 | R | 762811210 | Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté | m2 | 61,000 | 140,00 | 8 540,00 |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 36 | 605 | 60511081 | řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-35 mm dl 4-5m | m3 | 2.306 | 7 800,00 | 17 986,80 |
| | | | "základ" 61,0*0,035*1,08 | | 2,306 | | |
| | | | Součet | | 2 306 | | |
| 37 | R | 762821953 | Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m | m | 78,000 | 200,00 | 15 600,00 |
| 38 | R | 762822931 | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 - montáž | m | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 |
| | | | "podkladky" 0,25*24 | | 6,000 | | |
| | | | Součet | | 6,000 | | |
| 39 | R | 762822935 | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 - montáž | m | 78,000 | 680,00 | 53 040,00 |
| | | | 6,5*12 | | 78,000 | | |
| | | | Součet | | 78,000 | | |
| 40 | R | 762822940R | Doplnění stropního trámu příplatek za přichycení podbíjení | m | 78,000 | 1 430,00 | 111 540,00 |
| | | | 6,5*12 | | 78,000 | | |
| | | | Součet | | 78 000 | | |
| 41 | R | 762841110 | Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz | m2 | 6,100 | 150,00 | 915,00 |
| | | | "podhled částečně předpoklad do 10%" 61,0*0,1 | | 6,100 | | |
| 42 | 605 | 60511081 | řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-35 mm dl 4-5m | m3 | 0,158 | 8 000,00 | 1 264,00 |
| | | | "podhled" 61,0*0,024*1,08*0,1 | | 0,158 | | |
| 43 | R | 762841812 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou | m2 | 6,100 | 60,00 | 366,00 |
| | | | 6,1" předpoklad do 10% | | 6,100 | | |
| 44 | R | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení | m3 | 6,742 | 300,00 | 2 022,60 |
| | | | 2,306+0,066+4,212+0,158 | | 6,742 | | |
| 45 | R | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 2,870 | 1 800,00 | 5 166,00 |

764 Konstrukce klempířské

172 834,20

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 46 | R | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 4,800 | 70,00 | 336,00 |
| 47 | R | 764203151 | Montáž střešního výlezu pro krytinu prejzovou nebo vlnitou | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 48 | 553 | 553418471 | výřezového okna z Cu zaskleného drátosklem rozm 60x60cm | kus | 1,000 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| 49 | R | 764232406 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš do 500 mm | m | 15,000 | 1 200,00 | 18 000,00 |
| 50 | R | 764232500R | Oplechování z plechu Pb | m2 | 10,000 | 5 800,00 | 58 000,00 |
| | | | "oplechování do olova včetně okapnice, štítu, nadezdívky a pod" 10 | | 10,000 | | |
| 51 | R | 764236405 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm | m | 4,800 | 1 000,00 | 4 800,00 |
| | | | "K/1a" 1,5 | | 1,500 | | |
| | | | "K/1b" 1,5 | | 1,500 | | |
| | | | "K/2a" 0,9 | | 0,900 | | |
| | | | "K/2b" 0,9 | | 0,900 | | |
| | | | Součet | | 4 800 | | |
| 52 | R | 764331404 | Lemování rovných zdi střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 330 mm | m | 15,000 | 800,00 | 12 000,00 |
| 53 | R | 764531405 | Žlab podokapní pulkruhový z Cu plechu rš 400 mm | m | 31,400 | 1 200,00 | 37 680,00 |
| | | | 10,1+10,1+11,2 | | 31,400 | | |
| | | | Součet | | 31,400 | | |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 54 | R | 7645314.R | Žlab podokapní půlkruhový - příplatek za obloukový žlab | m | 11,200 | 250,00 | 2 800,00 |
| | | | "K3" 11.2 | | 11,200 | | |
| | | | Součet | | 11,200 | | |
| 55 | R | 764531445 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/100 mm | kus | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 |
| 56 | R | 764538422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm | m | 18,000 | 1 100,00 | 19 800,00 |
| | | | "K/4a" 5,8+8*0.4 | | 9,000 | | |
| | | | "K/4b" 5,8+8*0.4 | | 9,000 | | |
| | | | Součet | | 18,000 | | |
| 57 | R | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0,399 | 1 800,00 | 718,20 |

765 Krytina skládaná

422 340,50

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|--------|----------|------------|
| 58 | R | 765111845 | Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti | m2 | 63,500 | 170,00 | 10 795,00 |
| | | | 63,5 | | 63,500 | | |
| 59 | R | 765111851 | Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30° | m2 | 52,000 | 16,00 | 832,00 |
| | | | 52 | | 52,000 | | |
| 60 | R | 765111865 | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti | m | 2,600 | 60,00 | 156,00 |
| 61 | 765 | 765114021 | Krytina keramická bobrovka rezná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho | m2 | 95,000 | 1 520,00 | 144 400,00 |
| | | | "sedlová střecha nad lodí" 95.0 | | 95,000 | | |
| 62 | R | 765111504 | Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° | m2 | 95,000 | 130,00 | 12 350,00 |
| | | | "sedlová střecha nad lodí" 95.0 | | 95,000 | | |
| | | | Součet | | 95,000 | | |
| 63 | 765 | 765114351 | Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných zplna do malty | m | 13,000 | 1 700,00 | 22 100,00 |
| 64 | R | 7651150 R | Krytina keramická bobrovka rezná kuželových střech | m2 | 43,500 | 4 500,00 | 195 750,00 |
| | | | "kuželová střecha" 32.0 | | 32,000 | | |
| | | | "řimsy, štíty" 11.5 | | 11,500 | | |
| | | | Součet | | 43,500 | | |
| 65 | R | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 76,175 | 180,00 | 13 711,50 |
| | | | 76,175 | | 76,175 | | |
| 66 | R | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | t | 11,123 | 2 000,00 | 22 246,00 |

771 Podlahy z dlaždic

147 101,50

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 67 | R | 771531007 | Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 25 ks/m2 | m2 | 61,000 | 1 200,00 | 73 200,00 |
| | | | "puda" 61.0 | | 61,000 | | |
| | | | Součet | | 61,000 | | |
| 68 | 596 | 59631103 | dlažba ruční cihelná pudovka (dle stávající) | kus | 70,000 | 1 000,00 | 70 000,00 |
| 69 | R | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 2,601 | 1 500,00 | 3 901,50 |

783 Dokončovací práce - nátěry

65 480,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|----------|
| 70 | R | 783201401 | Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 595,000 | 4,00 | 2 380,00 |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|----------|

| Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---|-----|-------------|------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | 505,0+90.0 | | 595.000 | | |
| | | | Součet | | 595.000 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 71 | R | 783213021 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr lesařských prvků nezabudovaných do konstrukce | m2 | 505,000 | 100,00 | 50 500,00 |
| | | | "stropní trámy" (0.2+0.25)*2*6,5*12*1.03 | | 72.306 | | |
| | | | "prkna podhled + záklop" 61.0*4*1.3 | | 317.200 | | |
| | | | "do 120 cm2" 0.44*49.3 | | 21.692 | | |
| | | | "do 224 cm2" 0.6*32.5 | | 19.500 | | |
| | | | "do 288 cm2" 0.68*28.1 | | 19.108 | | |
| | | | "do 450 cm2" 0.84*51.0 | | 42.840 | | |
| | | | "ostatní" 12.354 | | 12.354 | | |
| | | | Součet | | 505,000 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 72 | R | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr lesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 90,000 | 140,00 | 12 600,00 |
| | | | "stávající dřevo" 90.0 | | 90.000 | | |
| | | | Součet | | 90.000 | | |

OST Práce uměleckořemeslné 24 000,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--|-------|-----------|-----------|
| 73 | R | OST000001 | Kamenný podstavec pod kříž | | 2,000 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| | | | "pískovec Teplice, hranol 30x30x50 s okosením včetně opracování a ošetření" 2 | | 2,000 | | |

Celkem

1 721 051,12