

ULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

CHLUM-Z1

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Zadavatel:
Uchazeč:




Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 719 337,43	3 290 398,29	
SO 000	SO 000 VRN	82 600,00	99 946,00	STA
SO 101	SO 101 HTÚ, ZPEV...	383 147,34	463 608,28	STA
SO 301	SO 301 SYSTÉM OD...	105 676,05	127 868,02	STA
SO 701	SO 701 MULTIFUNK...	1 180 246,07	1 428 097,74	STA
SO 702	SO 702 - OPĚRNÉ ...	484 052,65	585 703,71	STA
SO 703	SO 703 CVIČÍCÍ P...	98 058,30	118 650,54	STA
SO 801	SO 801 TERENNÍ Ú...	298 998,05	361 787,64	STA
SO 802	SO 802 DEMOLICE,...	86 558,97	104 736,35	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CHLUM-Z1
Stavba: MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

KSO:
Místo:



CC-CZ:
Datum: 18.03.2021
IČ:
DIČ:
IČ: 74466992
DIČ: CZ8108034781
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

RYCÍ LIST S
stavba: MULTIFUN
objekt: SO 000
KSO:
Místo:
Zada
U

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 719 337,43
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 719 337,43	Výše daně 571 060,86
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			3 290 398,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1
Objekt:
SO 000 - SO 000 VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

IČ: 74466992
DIČ: CZ8108034781

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			82 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 600,00	21,00%	17 346,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		99 946,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 000 - SO 000 VRN

Místo:

Zadavatel: MĚSTO HLINSKO

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

82 600,00

82 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

14 000,00

POPIS PRACÍ

stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1
 Objekt: SO 000 - SO 000 VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 600,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	82 600,00			
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	9,000	3 200,00	28 800,00
	vv		"pronájem skladové, sociální a kancelářské buňky 3 měsíce"3*3		9,000		
	vv		Součet		9,000		
2	K	032503000	Składky na staveništi	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 800,00	1 800,00
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00
D		VRN3	Zařízení staveniště	14 000,00			
6	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
7	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00

YČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:
MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1
Objekt:
SO 101 - SO 101 HTÚ, ZPEV...

KSO:
Místo:
Zadavatel:
MĚSTO HLINSKO

CC-CZ:
Datum: 18.03.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 74466992
DIČ: CZ8108034781

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			383 147,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	383 147,34	21,00%	80 460,94
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		463 608,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 101 - SO 101 HTÚ, ZPEV...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	383 147,34
HSV - Práce a dodávky HSV	383 147,34
1 - Zemní práce	265 521,90
5 - Komunikace	57 201,03
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	56 021,63
99 - Přesun hmot	4 402,78

IS PRACÍ

Objekt: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

SO 101 - SO

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

383 147,34

D HSV Práce a dodávky HSV 383 147,34

D 1 Zemní práce 265 521,90

1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	720,000	28,00	20 160,00
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	405,300	46,50	18 846,45
	W		"odtěžený svah"210*1,10		231,000		
	W		"za opěrkama"28,70		28,700		
	W		"pro srovnání plochy hřištěa nejbližšího okolí"16*26/2*0,70		145,600		
	W		Součet		405,300		
3	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	14,940	64,20	959,15
	W		"pro obrubníky"(28+138)*0,30*0,30		14,940		
	W		Součet		14,940		
4	K	162751117	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	222,440	174,60	38 838,02
	W		"přebytečný výkopek"405,30+14,94-197,80		222,440		
	W		Součet		222,440		
5	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	222,440	245,00	54 497,80
	W		"přebytečný výkopek"405,30+14,94-197,80		222,440		
	W		Součet		222,440		
6	K	171151103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných iakékoliv tříd těžitelnosti	m3	197,800	69,40	13 727,32
	W		"za opěrkama"125		125,000		
	W		"pro srovnání plochy hřiště a nejbližšího okolí"16*26/2*0,70/2		72,800		
	W		Součet		197,800		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	222,440	71,00	15 793,24
	W		"přebytečný výkopek"405,30+14,94-197,80		222,440		
	W		Součet		222,440		
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04	t	400,392	254,00	101 699,57
	W		222,44*1,80		400,392		
	W		Součet		400,392		
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	74,100	13,50	1 000,35
	W		"kamenná dlažba"11,20		11,200		
	W		"zámková dlažba"62,90		62,900		
	W		Součet		74,100		
	D	5	Komunikace				57 201,03
10	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VS s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 80 mm	m2	74,100	42,10	3 119,61
	W		"frakce 8/16 "				
	W		"kamenná dlažba"11,20		11,200		
	W		"zámková dlažba"62,90		62,900		
	W		Součet		74,100		
11	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	74,100	56,10	4 157,01
	W		"kamenná dlažba"11,20		11,200		
	W		"zámková dlažba"62,90		62,900		
	W		Součet		74,100		

RYCÍ LIS
 Stavba: MULTIFUN
 Objekt: SO ?
 KSC
 M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
12	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	74,100	62,50	4 618,75
	VV		"kamenná dlažba"11,20		11,200		
	VV		"zámková dlažba"62,90		62,900		
	VV		Součet		74,100		
13	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene do lože z kameniva těžkého	m2	11,200	845,00	9 464,00
14	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	11,760	520,00	6 115,20
	VV		11,20*1,05		11,760		
	VV		Součet		11,760		
15	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	62,900	182,00	11 447,80
	VV		"chodník"62,90		62,900		
	VV		Součet		62,900		
16	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	69,190	264,00	18 266,16
	VV		62,90*1,10		69,190		
	VV		Součet		69,190		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				56 021,63
17	K	900002	D+M Ohniště	kpl	1,000	2 320,00	2 320,00
18	K	900003	Statické zajištění sloupu el.vedení proti sesuvu a poškození	kus	1,000	4 350,00	4 350,00
19	K	900004	Statické zajištění sloupu osvětlení proti sesuvu a poškození	kus	1,000	4 350,00	4 350,00
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	31,000	266,00	8 246,00
	VV		"u cesty"31		31,000		
	VV		Součet		31,000		
21	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	32,550	129,50	4 215,23
	VV		31,00*1,05		32,550		
	VV		Součet		32,550		
22	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	138,000	76,20	10 515,60
23	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	289,800	76,00	22 024,80
	VV		138,00*2*1,05		289,800		
	VV		Součet		289,800		
D	99		Přesun hmot				4 402,78
24	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	81,533	54,00	4 402,78

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1
Objekt: SO 301 - SO 301 SYSTÉM OD...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:
IČ: 74466992
DIČ: CZ8108034781
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			105 676,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 676,05	21,00%	22 191,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		127 868,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 301 - SO 301 SYSTÉM OD...

Místo: [REDACTED]
Zadavatel: [REDACTED]
Uchazeč: [REDACTED]
Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	105 676,05
HSV - Práce a dodávky HSV	105 676,05
1 - Zemní práce	35 423,32
2 - Zakládání	52 693,29
8 - Trubní vedení	17 559,44

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							105 676,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				105 676,05
D	1		Zemní práce				35 423,32
1	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2,000	1 250,00	2 500,00
	W		"telefon a vodovod"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
2	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	23,187	742,00	17 204,75
	W		"denáž kolem gabionů a opěry" (12,50+13,20+16,50+16,50+13,50)*0,45*0,30		9,747		
	W		"potrubí KG + šachta"16,00*0,60*1,40		13,440		
	W		Součet		23,187		
3	K	162651112	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	14,547	162,90	2 369,71
	W		"vykopaná zemina celkem"23,187		23,187		
	W		"odpočet zpětných zásypů"-8,64		-8,640		
	W		Součet přebytečná zemina		14,547		
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,547	245,00	3 564,02
	W		"vykopaná zemina celkem"23,187		23,187		
	W		"odpočet zpětných zásypů"-8,64		-8,640		
	W		Součet přebytečná zemina		14,547		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	14,547	69,40	1 009,56
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,185	254,00	6 650,99
	W		14,547*1,80		26,185		
	W		Součet		26,185		
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,640	87,20	753,41
	W		"potrubí KG "16,00*0,60*0,90		8,640		
	W		Součet		8,640		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,840	185,00	710,40
	W		"potrubí KG "16,00*0,60*0,40		3,840		
	W		Součet		3,840		
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	7,680	86,00	660,48
	W		3,840*2,00		7,680		
	W		Součet		7,680		
D	2		Zakládání				52 693,29
10	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	32,292	645,70	20 850,94
	W		"drenáž hřiště"(12,00*12+23,00)*0,45*0,30		22,545		
	W		"denáž kolem gabionů a opěry" (12,50+13,20+16,50+16,50+13,50)*0,45*0,30		9,747		
	W		Součet		32,292		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
11	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	251,160	18,50	4 646,00
	W		"drenáž hřiště"(12,00*12+23,00)*(0,45+0,30*2)		175,350		
	W		"denáž kolem gabionů a opěry" (12,50+13,20+16,50+16,50+13,50)*(0,45+0,30*2)		75,810		
	W		Součet		251,160		
12	M	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	158,718	14,50	2 301,41
	W		151,16*1,05		158,718		
	W		Součet		158,718		
13	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celonerforovaná 360° DN 80	m	167,000	96,00	16 032,00
	W		"drenáž hřiště"12,00*12+23,00		167,000		
	W		Součet		167,000		
14	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celonerforovaná 360° DN 100	m	72,200	114,00	8 230,80
	W		"denáž kolem gabionů a opěry" 12,50+13,20+16,50+16,50+13,50		72,200		
	W		Součet		72,200		
15	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	0,960	658,00	631,68
	W		"potrubí KG "16,00*0,60*0,10		0,960		
	W		Součet		0,960		
	D	8	Trubní vedení				17 559,44
16	K	871001	D+M Chráničky DN 150 pro křížení s telefonem a vodovodem	ks	2,000	224,00	448,00
17	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost tříd SN 4 DN 110	m	15,500	76,00	1 178,00
18	K	894811233	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	7 250,00	7 250,00
19	K	899311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	126,00	126,00
20	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	m2	1,000	2 864,00	2 864,00
21	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	105,434	54,00	5 693,44

SEZNAM PRACÍ

Objekt: MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 701 - SO 701 MULTIFUNK...

KSO:
Místo:


CC-CZ:
Datum: 18.03.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 74466992
DIČ: CZ8108034781

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

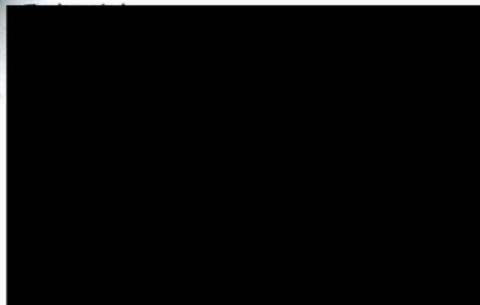

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 180 246,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 180 246,07	21,00%	247 851,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 428 097,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1
Objekt: SO 701 - SO 701 MULTIFUNK...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	1 180 246,07
HSV - Práce a dodávky HSV	674 323,42
1 - Zemní práce	209 052,86
2 - Zakládání	19 148,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	86 835,18
5 - Komunikace	246 720,00
8 - Trubní vedení	38 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	32 740,00
998 - Přesun hmot	40 976,40
PSV - Práce a dodávky PSV	505 922,65
762 - Konstrukce tesařské	53 890,60
767 - Konstrukce zámečnické	452 032,05

PLIS PRACÍ

Objekt: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1
 SO 701 - SO 701 MULTIFUNK...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 180 246,07

D HSV Práce a dodávky HSV 674 323,42

D 1 Zemní práce 209 052,86

1	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m ³	20,536	465,00	9 549,24
	W		"pro sloupky oplocení"3,14*0,50*0,50*1,00*22		17,270		
	W		"pro koše"3,14*0,60*0,60*1,00*2		2,261		
	W		"pro sloupky volejbal"3,14*0,40*0,40*2		1,005		
	W		Součet		20,536		

2	K	162651112	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	20,536	162,90	3 345,31
	W		"pro sloupky oplocení"3,14*0,50*0,50*1,00*22		17,270		
	W		"pro koše"3,14*0,60*0,60*1,00*2		2,261		
	W		"pro sloupky volejbal"3,14*0,40*0,40*2		1,005		
	W		Součet		20,536		

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	20,536	69,40	1 425,20
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,965	254,00	9 389,11
	W		20,536*1,80		36,965		
	W		Součet		36,965		

5	K	180404112a	Založení hřišřového umělého trávníku	m ²	320,000	84,00	26 880,00
---	---	------------	--------------------------------------	----------------	---------	-------	-----------

6	M	572001	Umělý trávník pro míčové hry výška vlákna 15 mm, tl. podložky 2 mm, vlákno 100% PE (tenis, volejbal basket, kopaná)	m ²	352,000	412,00	145 024,00
	W		320*1,10		352,000		
	W		Součet		352,000		

7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	320,000	42,00	13 440,00
	W		"hřiště"320		320,000		
	W		Součet		320,000		

D 2 Zakládání 19 148,98

8	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	13,188	1 452,00	19 148,98
	W		"pro sloupky oplocení"3,14*0,40*0,40*1,00*22		11,053		
	W		"pro koše"3,14*0,50*0,50*1,00*2		1,570		
	W		"pro sloupky volejbal"3,14*0,30*0,30*2		0,565		
	W		Součet		13,188		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 86 835,18

9	K	338171123a	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	40,000	194,40	7 776,00
	W		"hřiště"40		40,000		
	W		Součet		40,000		

10	K	348000001	Montáž provazové sítě oka 10/10	m ²	201,198	45,00	9 053,91
	W		"hřiště"(24,20+13,20)*2*2,865-(1,85*2+2,15)*2*1,12		201,198		
	W		Součet		201,198		

11	M	709212901	síť provazová s oky 10x10 cm	m ²	211,258	265,00	55 983,37
	W		"hřiště"((24,20+13,20)*2*2,865-(1,85*2+2,15)*2*1,12)*1,05		211,258		
	W		Součet		211,258		

12	M	709212901a	síť provazová s oky 10x10 cm	m ²	6,300	265,00	1 669,50
	W		"branka"2,50*1,20*2*1,05		6,300		
	W		Součet		6,300		

13	M	709212902	ocelové pozinkované nosné lanko	m	85,260	15,60	1 330,06
	W		"hřiště"(13,20+24,20)*2*1,05		78,540		
	W		"okolo branek"6,40*1,05		6,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
	VV		Součet		85,260		
14	M	709212903	nosná karabinka	ks	170,520	4,50	767,00
	VV		"hříště"(13,20+24,20)*2*2*1,05		157,080		
	VV		"okolo branek"6,40*2*1,05		13,440		
	VV		Součet		170,520		
15	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000	1 155,00	1 155,00
16	M	553423420	brána kovová dvoukřídlová 2000x2000 mm s výplní z ocelové sítě	kus	1,000	9 100,00	9 100,00
	D	5	Komunikace				246 720,00
17	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	320,000	46,00	14 720,00
	VV		"hříště"320		320,000		
	VV		Součet		320,000		
18	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VS s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	320,000	62,00	19 840,00
	VV		"hříště"320		320,000		
	VV		Součet		320,000		
19	K	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m. po zhutnění tl. 40 mm	m2	320,000	312,00	99 840,00
	VV		"hříště"320		320,000		
	VV		Součet		320,000		
20	K	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m. po zhutnění tl. 50 mm	m2	320,000	351,00	112 320,00
	VV		"hříště"320		320,000		
	VV		Součet		320,000		
	D	8	Trubní vedení				38 850,00
21	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	26,000	245,00	6 370,00
	VV		22+2+2		26,000		
	VV		Součet		26,000		
22	M	592257990a	prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže betonové tenkostěnné rozměr: D x v x tl cm TBH 120 x 100 x 4	kus	2,000	1 745,00	3 490,00
23	M	592257970a	prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže betonové tenkostěnné rozměr: D x v x tl cm TBH 100 x 100 x 4	kus	22,000	1 234,00	27 148,00
24	M	592257940a	prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže betonové tenkostěnné rozměr: D x v x tl cm TBH 80 x 100 x 4	kus	2,000	921,00	1 842,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 740,00
25	K	900302	Osazení pouzder pro nosné sloupky sítí	kus	4,000	165,00	660,00
26	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	136,000	94,00	12 784,00
	VV		"pro ukotvení patních plechů sloupů oplocení"34*4		136,000		
	VV		Součet		136,000		
27	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	24,000	110,00	2 640,00
	VV		6*4		24,000		
	VV		Součet		24,000		
28	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	136,000	102,00	13 872,00
	VV		34*4		136,000		
	VV		Součet		136,000		
29	K	953965142	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 260 mm	kus	24,000	116,00	2 784,00
	VV		6*4		24,000		
	VV		Součet		24,000		
	D	998	Přesun hmot				40 976,40
30	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	273,176	54,00	14 751,50
31	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	273,176	96,00	26 224,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				505 922,65
	D	762	Konstrukce tesařské				53 890,60
32	K	762081150	Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	2,793	986,00	2 753,90
	VV		"fošny na bednění"2,793		2,793		
	VV		Součet		2,793		

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K 762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	3,001	768,00	2 304,77
	VV	0,208+2,793		3,001		
	VV	Součet		3,001		
	34 K 762123110	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolů, průřezové plochy do 100 cm2	m	52,480	79,00	4 145,92
	VV	"pomocný hranol 60/60"1,20*2*6*2+1,12*2*2+2,40*2*2*2		52,480		
	VV	Součet		52,480		
	35 M 60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	0,208	5 200,00	1 081,60
	VV	"pomocné hranoly"52,48*0,06*0,06*1,10		0,208		
	VV	Součet		0,208		
	36 K 762134122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz tl. do 60 mm	m2	63,476	325,00	20 629,70
	VV	"bednění" (2,025*2+1,82*2+1,805*5)*1,20*2+1,85*2*2,40*2+2,50*1,12*2		63,476		
	VV	Součet		63,476		
	37 M 60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	2,793	6 321,00	17 654,55
	VV	63,476*0,04*1,10		2,793		
	VV	Součet		2,793		
	38 K 762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	3,001	654,00	1 962,65
	VV	0,208+2,793		3,001		
	VV	Součet		3,001		
	39 K 998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	1,694	1 982,00	3 357,51
	D 767	Konstrukce zámečnické				452 032,05
	40 K 900201	Osazení pouzder pro nosné sloupky sítí	kus	2,000	165,00	330,00
	41 K 900202	Souprava certifikovaných volejbalových sloupků prům 102 mm, žárově pozinkovaných, napínací mechanismus háček 3x, 1x kolečko, 1 kolovrátek, 2x volejbalová síť PP 3 mm s lankem černá, horní popruh textilní pásksa	pár	1,000	6 450,00	6 450,00
	42 K 900203	Míč na basketbal pro školy	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
	43 K 900204	Míč na volejbal pro školy	kus	1,000	765,00	765,00
	44 K 900205	Míč na kopanou pro školy	kus	1,000	765,00	765,00
	45 K 900206	Míč na kopanou pro školy	kus	1,000	765,00	765,00
	46 K 900803	D+M Basketbalová nosná konstrukce pevná exteriérová z jackel profilů žárově pozinkovaných s krvtím proti úrazu	kus	2,000	13 465,00	26 930,00
	47 K 900804	D+M Basketbalová deska 1050/1800 pro exteriér s košem a pevně přivařenou sítí v certifikovaném svstému ITC	kus	2,000	2 681,00	5 362,00
	48 K 767995a	D+M Zámečnických atypických konstrukcí z ocelových, žárově zinkovaných profilů	kg	6 520,829	57,00	371 687,25
	VV	"sloupek jackel nosný s víčkem 150/150/8"4,265*4*35,17		600,000		
	VV	"sloupek jackel rohový s víčkem 100/100/8"4,265*4*22,64		386,238		
	VV	"sloupek jackel průběžný s víčkem 100/60/6"4,262*30*13,212		1 689,286		
	VV	" horní příčle 100/60/6"(1,945*12*2+1,945*2+1,795*2*2+1,805*2*2)*13,212		858,384		
	VV	" střední příčle 100/60/6"(1,945*12*2+1,945*2+1,795*2*2+1,805*2*2)*13,212		858,384		
	VV	"spodní příčle 100/60/6"1,945*10*2*13,212		513,947		
	VV	"patní plech 200/250/20"34*7,85		266,900		
	VV	"patní plech 350/350/20"4*7,85*24,041		754,887		
	VV	Mezisoučet		5 928,026		
	VV	"pomocný materiál a přeřez 10%"5928,026*0,10		592,803		
	VV	Součet		6 520,829		
	49 K 767995c	D+M Plotové pole 1975/1200 z ocelových, žárově zinkovaných profilů L profilů a výplní z ocelové svařované sítě s oky 100/100/5 + krvcí pásovina 25/3	kus	21,000	1 549,00	32 529,00
	50 K 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	8,874	454,00	4 028,80

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1
Objekt:
SO 702 - SO 702 - OPĚRNÉ ...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.03.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 74466992
DIČ: CZ8108034781

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			484 052,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	484 052,65	21,00%	101 651,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		585 703,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt:

SO 702 - SO 702 - OPĚRNÉ ...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

484 052,65

HSV - Práce a dodávky HSV

422 875,25

1 - Zemní práce

46 573,96

2 - Zakládání

130 267,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

183 930,87

4 - Vodorovné konstrukce

18 412,32

99 - Přesun hmot

43 690,55

PSV - Práce a dodávky PSV

61 177,40

762 - Konstrukce tesařské

14 714,77

767 - Konstrukce zámečnické

46 074,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

388,03

no:

Datum: 18.02.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							484 052,65
D	HSV	Práce a dodávky HSV					422 875,25
D	1	Zemní práce					46 573,96
1	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	27,588	742,00	20 470,30
	VV		"pro gabionovou opěrku"(3,50+3,50)*1,00*0,50		3,500		
	VV		"pro žb opěrnou zeď"(12,48+13,50)*1,00*0,60		15,588		
	VV		"pro zídku stabilizující svah"(12,00+5,00)*1,00*0,50		8,500		
	VV		Součet		27,588		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,588	174,60	4 816,86
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	27,588	245,00	6 759,06
	VV		"přebytečná zemina"27,588		27,588		
	VV		Součet		27,588		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	27,588	69,40	1 914,61
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,658	254,00	12 613,13
	VV		27,588*1,80		49,658		
	VV		Součet		49,658		
D	2	Zakládání					130 267,55
6	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	6,000	365,40	2 192,40
	VV		"pro gabionovou opěrku"(3,50+3,50)*1,00*0,25		1,750		
	VV		"pro zídku stabilizující svah"(12,00+5,00)*1,00*0,25		4,250		
	VV		Součet		6,000		
7	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	9,156	2 257,00	20 665,09
	VV		"pro gabionovou opěrku"(3,50+3,50)*1,00*0,25		1,750		
	VV		"podkladní beton pro opěrku žb"(13,50+12,8)*1,20*0,10		3,156		
	VV		"pro zídku stabilizující svah"(12,00+5,00)*1,00*0,25		4,250		
	VV		Součet		9,156		
8	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	12,624	3 425,00	43 237,20
	VV		"pro opěrku žb"(13,50+12,8)*1,20*0,40		12,624		
	VV		Součet		12,624		
9	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	71,620	268,00	19 194,16
	VV		"pro opěrku žb"(13,50+12,8)*1,20*2		63,120		
	VV		"pro zídku stabilizující svah"(12,00+5,00)*0,25*2		8,500		
	VV		Součet		71,620		
10	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	71,620	42,00	3 008,04
11	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,136	36 946,00	41 970,66
	VV		12,624*0,090		1,136		
	VV		Součet		1,136		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					183 930,87
12	K	311113135a	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	38,970	1 249,00	48 673,53
	VV		"žb opěrná zeď"(12,48+13,50)*1,50		38,970		
	VV		Součet		38,970		
13	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,445	36 946,00	53 386,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cel.
	W		"podle statiky"1,3507*1,07		1,445		
	W		Součet		1,445		
14	K	327215141	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan	m3	19,000	3 642,00	69 198,00
	W		"pro gabionovou opěrku"(3,50+3,50)*1,00*1,50		10,500		
	W		"pro zídku stabilizující svah"(12,00+5,00)*0,50*1,00		8,500		
	W		Součet		19,000		
15	K	327215311	Obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabionů) tloušťky do 0,5 m z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan	m3	4,417	2 869,00	12 672,37
	W		"gabionový obklad žb opěrná zeď"(12,48+13,50)*0,10*1,70		4,417		
	W		Součet		4,417		
	D	4	Vodorovné konstrukce				18 412,32
16	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,624	2 467,00	4 006,41
	W		"nabetonávka žb opěrná zeď"(12,48+13,50)*0,25*0,25		1,624		
	W		Součet		1,624		
17	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,990	864,00	11 223,36
	W		"nabetonávka žb opěrná zeď"(12,48+13,50)*0,25*2		12,990		
	W		Součet		12,990		
18	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,990	245,00	3 182,55
	D	99	Přesun hmot				43 690,55
19	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se vislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro zdi výškv do 12 m	t	164,870	265,00	43 690,55
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				61 177,40
	D	762	Konstrukce tesařské				14 714,77
20	K	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,045	768,00	34,56
	W		"jen hranoly"0,045		0,045		
	W		Součet		0,045		
21	K	762525104	Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z palubek	m2	8,500	342,60	2 912,10
	W		"sedák pro zídku stabilizující svah"(12,00+5,00)*0,50		8,500		
	W		Součet		8,500		
22	M	61198124	terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín	m2	9,350	788,00	7 367,80
	W		8,50*1,10		9,350		
	W		Součet		9,350		
23	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	8,500	342,60	2 912,10
	W		"sedák pro zídku stabilizující svah"(12,00+5,00)*0,50		8,500		
	W		Součet		8,500		
24	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,045	5 200,00	234,00
	W		"sedák pro zídku stabilizující svah"(12,00+5,00)*0,50*2*0,06*0,04*1,10		0,045		
	W		Součet		0,045		
25	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	0,215	654,00	140,61
	W		0,045+8,50*0,020		0,215		
	W		Součet		0,215		
26	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	32,000	34,80	1 113,60
	D	767	Konstrukce zámečnické				46 074,60
27	K	767901	Nerezové zábradlí opěrné stěny vč kotvení	m	7,000	6 423,00	44 961,00
28	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	%	32,000	34,80	1 113,60
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				388,03
29	K	783218101	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,870	93,00	173,91
	W		"sedák podkladní hranoly"(12,00+5,00)*0,50*(0,06+0,04)*2*1,10		1,870		
	W		Součet		1,870		
30	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	1,870	114,50	214,12
	W		"sedák podkladní hranoly"(12,00+5,00)*0,50*(0,06+0,04)*2*1,10		1,870		
	W		Součet		1,870		

CVIČÍCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
MULITIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1
Objekt:
SO 703 - SO 703 CVIČÍCÍ P...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 18.03.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 74466992
DIČ: CZ8108034781

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			98 058,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 058,30	21,00%	20 592,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		118 650,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 703 - SO 703 CVIČÍCÍ P...

Datum: 18.03.2021

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	98 058,30
HSV - Práce a dodávky HSV	92 831,79
1 - Zemní práce	2 532,30
2 - Zakládání	548,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 552,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 580,00
99 - Přesun hmot	1 618,89
PSV - Práce a dodávky PSV	5 226,51
762 - Konstrukce tesařské	5 112,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	114,13

adavatel:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 058,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 831,79
D	1		Zemní práce				2 532,30
1	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,500	742,00	1 113,00
	W		"pro gabionový sedák"5,00*1,00*0,30		1,500		
	W		Součet		1,500		
2	K	162751117	Vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,500	174,60	261,90
	W		"pro gabionový sedák"5,00*1,00*0,30		1,500		
	W		Součet		1,500		
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,500	245,00	367,50
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,500	69,40	104,10
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,700	254,00	685,80
	W		1,500*1,80		2,700		
	W		Součet		2,700		
D	2		Zakládání				548,10
6	K	213311113	Poštář z hutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	1,500	365,40	548,10
	W		"pro sedáky"5,00*1,00*0,30		1,500		
	W		Součet		1,500		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 552,50
7	K	327215141	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na suchu ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan	m3	1,250	3 642,00	4 552,50
	W		"sedáky"5,00*0,50*0,50		1,250		
	W		Součet		1,250		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 580,00
8	K	900001	D sestava žebřin, vysoké a nízké hrazdy v nerez provedení certifikovaná CE 24, zajištění proti krádeži, osazená do travnaté plochy	kus	1,000	31 670,00	31 670,00
9	K	900002	D lezecká souprava, vodorovný žebřík v nerez provedení CE25, zajištění proti krádeži, certifikovaný systém, osazený do travnaté plochy	kus	1,000	18 450,00	18 450,00
10	K	900003	D sedy, lehy single, lavice pro posilování břišních svalů CE 14 v nerez provedení, zajištění proti krádeži, certifikovaný systém, osazená do travnaté plochy	kus	1,000	17 900,00	17 900,00
11	K	900004	Instalace STL řady CE na travnatý povrch	kus	3,000	3 420,00	10 260,00
12	K	900005	Doprava do Pardubického kraje	kus	1,000	5 300,00	5 300,00
D	99		Přesun hmot				1 618,89
13	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro zdi výškv do 12 m	t	6,109	265,00	1 618,89
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 226,51
D	762		Konstrukce tesařské				5 112,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk
14	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,013	768,00	
	W		"jen hranoly"0,013		0,013		
	W		Součet		0,013		
15	K	762525104	Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z palubek	m2	2,500	342,60	856,50
	W		"sedák"5,00*0,50		2,500		
	W		Součet		2,500		
16	M	61198124	terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín	m2	2,750	788,00	2 167,00
	W		2,50*1,10		2,750		
	W		Součet		2,750		
17	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	2,500	342,60	856,50
	W		"sedák"5,00*0,50		2,500		
	W		Součet		2,500		
18	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,013	5 200,00	67,60
	W		"sedák "5,00*0,50*2*0,06*0,04*1,10		0,013		
	W		Součet		0,013		
19	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	0,063	654,00	41,20
	W		0,013+2,50*0,020		0,063		
	W		Součet		0,063		
20	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	32,000	34,80	1 113,60
D		783	Dokončovací práce - nátěry				114,13
21	K	783218101	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,550	93,00	51,15
	W		"sedák jen podkladní hranoly"5,00*0,50*(0,06+0,04)*2*1,10		0,550		
	W		Součet		0,550		
22	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	0,550	114,50	62,98
	W		"sedák jen podkladní hranoly"5,00*0,50*(0,06+0,04)*2*1,10		0,550		
	W		Součet		0,550		

ST SOUPISU PRACÍ

FUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

SO 801 - SO 801 TERENNÍ Ú...

CC-CZ:
Datum: 18.03.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 74466992
DIČ: CZ8108034781

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				298 998,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	298 998,05	21,00%	62 789,59	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		361 787,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 801 - SO 801 TEREENNÍ Ú...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

298 998,05

HSV - Práce a dodávky HSV

298 998,05

1 - Zemní práce

282 896,50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

12 775,00

998 - Přesun hmot

3 326,55

Objednatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

298 998,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

298 998,05

D 1

Zemní práce

282 896,50

1	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	350,000	23,00	8 050,00
			"odhad"350		350,000		
			Součet		350,000		
2	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstev do 200 mm	m2	350,000	21,00	7 350,00
			"odhad"350		350,000		
			Součet		350,000		
3	K	183001	Celková regenerace původního travníku - ostatní plochy	m2	140,000	26,00	3 640,00
4	M	251900000	dodávka - hnojivo a odplevelovač	kus	1,000	2 650,00	2 650,00
5	K	183101311	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.005 do 0.01 m3	kus	50,000	1 765,00	88 250,00
			47+3		50,000		
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,500	1 120,00	560,00
			50*0,01		0,500		
7	K	183101313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.02 do 0.05 m3	kus	3,000	1 234,00	3 702,00
8	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,150	1 120,00	168,00
			3,000*0,05		0,150		
9	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	350,000	21,00	7 350,00
10	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	350,000	21,00	7 350,00
11	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	47,000	911,00	42 817,00
			45+2		47,000		
12	M	nab7	<i>Symphoricarpos chenautii</i>	kus	45,000	35,00	1 575,00
13	M	02650381	<i>Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/</i>	kus	2,000	427,00	854,00
14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	3,000	911,00	2 733,00
			2+1		3,000		
15	M	nab5	<i>Viburnum opulus</i>	ks	2,000	344,00	688,00
16	M	nab6	<i>Spiraea cinerea grefsheim</i>	kus	1,000	120,00	120,00
17	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	3,000	911,00	2 733,00
			1+1+1		3,000		
18	M	nab2	<i>Aronia na kmeni 150-180 cm</i>	kus	1,000	1 860,00	1 860,00
19	M	nab3	<i>Třešeň 180-200 cm</i>	kus	1,000	899,00	899,00
20	M	nab4	<i>Prunus domestica syriaca 180-200 cm</i>	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
21	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	350,000	35,00	12 250,00
22	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	350,000	35,00	12 250,00
23	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	50,000	1 120,00	56 000,00
			50		50,000		
			Součet		50,000		
24	K	184911432	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000	32,00	1 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
25	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	7,500	733,00	5 497,50
	VV		50*0,15		7,500		
	VV		Součet		7,500		
26	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	350,000	22,00	7 700,00
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				12 775,00
27	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	350,000	17,00	5 950,00
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	52,500	130,00	6 825,00
	VV		350*0,15		52,500		
	VV		Součet		52,500		
D	998		Přesun hmot				3 326,55
29	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	12,553	265,00	3 326,55

RYCÍ LISI
stavba: MULTIFUN
Objekt: SO
KČ

YČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název:

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt:

SO 802 - SO 802 DEMOLICE,...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

86 558,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 558,97	21,00%	18 177,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 736,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Objekt: SO 802 - SO 802 DEMOLICE,...

Místo: Datum: 18.03.2021

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	86 558,97
HSV - Práce a dodávky HSV	86 558,97
1 - Zemní práce	28 751,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 727,71
997 - Přesun sutě	41 080,26
998 - Přesun hmot	0,00

PRAC
MULTIFUNKČNÍ
Objekt: SO 802-...
Místo:

IS PRACÍ

MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ -CHLUM-CU2020 Z1

Projekt:

SO 802 - SO 802 DEMOLICE,...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 558,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 558,97
D	1		Zemní práce				28 751,00
1	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	354,00	354,00
	W		"smrk"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
	W		"túje 60 cm"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	112201102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 840,00	1 840,00
4	K	112201103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 143,00	2 143,00
5	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného o tl. vrstvy do 100 mm	m2	17,500	224,00	3 920,00
	W		"pískoviště"7,00*2,50		17,500		
	W		Součet		17,500		
6	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého dřevaného o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	17,500	224,00	3 920,00
	W		"pískoviště"7,00*2,50		17,500		
	W		Součet		17,500		
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	19,000	72,00	1 368,00
	W		"okolo pískoviště"(7,00+2,50)*2		19,000		
	W		Součet		19,000		
8	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	137,00	137,00
9	K	162201407	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	137,00	137,00
10	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	137,00	137,00
11	K	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	137,00	137,00
12	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	137,00	137,00
13	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	137,00	137,00
14	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	137,00	274,00
	W		1*2		2,000		
	W		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
15	K	162301943	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pářezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	137,00	274,00
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	K	162301962	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pářezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	137,00	274,00
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	162301963	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pářezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	137,00	274,00
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
18	K	162301972	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pářezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pářezů kmenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	137,00	274,00
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
19	K	162301973	Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pářezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pářezů kmenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	137,00	274,00
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	350,000	24,00	8 400,00
	VV		" po odstranění demolic odhad"350		350,000		
	VV		Součet		350,000		
21	K	900601	Odstranění pumpy a snížení studny do úrovně terénu se zpětným zakrytím	kus	1,000	3 240,00	3 240,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 727,71
22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,880	1 787,40	5 147,71
	VV		"základ sloupků oplocení"40*0,30*0,30*0,80		2,880		
	VV		Součet		2,880		
23	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výškv do 2,50 m	kus	40,000	216,00	8 640,00
	VV		70/2,5+12		40,000		
	VV		Součet		40,000		
24	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky. výškv přes 1.6 do 2.0 m	m	70,000	42,00	2 940,00
	VV		22,00+26,00+22,00		70,000		
	VV		Součet		70,000		
D	997		Přesun sutě				41 080,26
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,547	121,50	2 131,96
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	105,282	8,50	894,90
	VV		17,547*6		105,282		
	VV		Součet		105,282		
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,547	2 200,00	36 403,40
	VV		17,547-1,00		16,547		
	VV		Součet		16,547		
28	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,000	1 650,00	1 650,00
	VV		"odhad "1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	998		Přesun hmot				0,00
29	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,000	265,00	0,00

