



**Výkaz výměr - cenová nabídka Oprava sanitárního zařízení ve stanici metra**

P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem	
<b>Oprava služební sociálky muži - předsín, m.č. 349</b>						
<b>A</b>	<b>Stavební část</b>					
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2			2 289,60	
2	Vybourání obkladů	m2		4 197,60		
3	Vybourání stávajících dveří	kpl		1 632,40		
5	Podkladní beton	m3		6 360,00		
6	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		18 373,00		
7	Dodávka obkladů	m2		10 875,60		
8	Montáž obkladů vč.spárování	m2		14 500,80		
9	Dodávka dlažby	m2		3 996,12		
10	Montáž dlažby vč.spárování	m2		5 342,40		
11	Samonivelační stěrky	m2		8 490,60		
12	Hydroizolační stěrka	m2		4 006,80		
13	Malby	m2		7 902,30		
14	Dveře vstupní plechové + zárubeň 900 vč. zámku a kov.	kpl		6 784,00		
15	Dveře plechové + zárubeň 800 vč. zámku a kov.	kpl		6 572,00		
16	Dveře plechové + zárubeň 700 vč. zámku a kov.	kpl		12 508,00		
18	<b>celkem bez DPH</b>				<b>113 831,22</b>	
<b>B</b>	<b>Technologická část</b>					
1	Dmtž mycího žlabu, vč. kotvení, zápach uzávěry, výtokové armatury	hod				1 102,40
2	Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32	hod	2 204,80			
3	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod	551,20			
4	Dmtž stávajícího kanal. potrubí do DN 110	hod	5 342,40			
5	Řezný materiál	soub	3 354,90			
6	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm	11 872,00			
7	Frézování drážek na potrubí	bm	2 968,00			
8	Kulový uzávěr do DN 32	ks	924,32			
9	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm	6 254,00			

10	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		15 582,00
11	Kotvící prvky	soub		2 268,40
12	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl		3 307,20
13	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		2 098,80
14	Zhotovení prostupů žb. Konstrukcí	kpl		3 710,00
15	Zrcadla	ks		1 378,00
16	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		148,40
17	Tesnicí materiál	soub		371,00
18	Instalační materiál	soub		1 335,60
19	Úpravy na elektrorozvodech	hod		5 194,00
20	Proplach potrubí do DN 32	bm		2 120,00
21	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		5 300,00
23	Protipožární ucpávky	kpl		17 207,00
24	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
26	<b>celkem bez DPH</b>			<b>115 794,42</b>
<b>Oprava služební sociálky muži-předsín, celkem</b>				<b>229 625,64</b>
<b>Oprava služební sociálky muži -</b>				
<b>A</b>	<b>Stavební část</b>			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		3 052,80
2	Vybourání obkladů	m2		9 444,60
3	Vybourání stávajících dveří	kpl		1 224,30
5	Podkladní beton	m3		56 320,00
6	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		43 629,60
7	Dodávka obkladů obkladů	m2		24 168,00
8	Montáž obkladů vč.spárování	m2		32 626,80
9	Dodávka dlažby	m2		5 787,60
10	Montáž dlažby vč.spárování	m2		7 123,20
11	Samonivelační stěrky	m2		11 320,80
12	Hydroizolační stěrka	m2		12 020,40
13	Malby	m2		7 902,30
14	Dveře WC dřevěné + zárubeň 600 vč. zámku a kov.	kpl		18 444,00
16	<b>celkem bez DPH</b>			<b>233 064,40</b>
<b>B</b>	<b>Technologická část</b>			
1	Dmtž WC keramiky vč. splachovací armatury, potrubí	hod		2 204,80
2	Dmtž pisoáru, vč. zápachové uzávěry	hod		1 102,40
3	Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32	hod		3 858,40

4	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod		826,80
5	Dmtž stávající litinové vpusti, vč. vybourání žb. Kce	hod		1 102,40
6	Dmtž stávajícího kanal. Litinového ohrubí do DN 110	hod		7 123,20
7	Řezný materiál	soub		6 709,80
8	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		21 369,60
9	Frézování drážek na potrubí	bm		5 342,40
10	Kulový uzávěr do DN 32	ks		1 386,48
11	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		11 257,20
12	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		41 940,00
13	Čistící kus DN100 nerez	ks		4 134,00
14	Kotvicí prvky	soub		17 808,00
15	WC mísa vč. sedátka	kpl		15 597,90
16	Splachovač WC tlakový ventil vč. potrubí a manžety	kpl		5 914,80
17	Pisoár vč. zápl. Uzávěr	ks		5 348,76
18	Tlačný ventil pisoárový komplet	soub		1 740,52
19	Silikonování zařizovacích předmětů	m		9 116,00
20	Podlahová vpust vč. izolační sady	soub		2 014,00
21	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		445,20
22	Tesnicí materiál	soub		8 056,00
23	Instalační materiál	soub		31 022,00
24	Úpravy na elektrorozvodech	hod		6 741,60
25	Proplach potrubí do DN 32	bm		3 816,00
26	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		9 540,00
28	Protipožární ucpávky	kpl		44 414,00
29	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
31	<b>celkem bez DPH</b>			<b>291 132,26</b>
<b>Oprava služební sociálky muži -  - celkem</b>				<b>524 196,66</b>
<b>Oprava služební sociálky muži - sprchy, </b>				
<b>A</b>	<b>Stavební část</b>			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		4 579,20
2	Vybourání obkladů	m2		11 018,70
3	Podkladní beton	m3		114 480,00
4	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		54 017,60

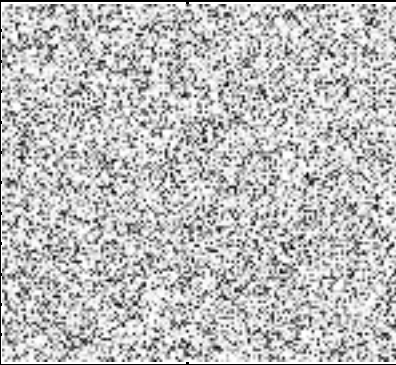
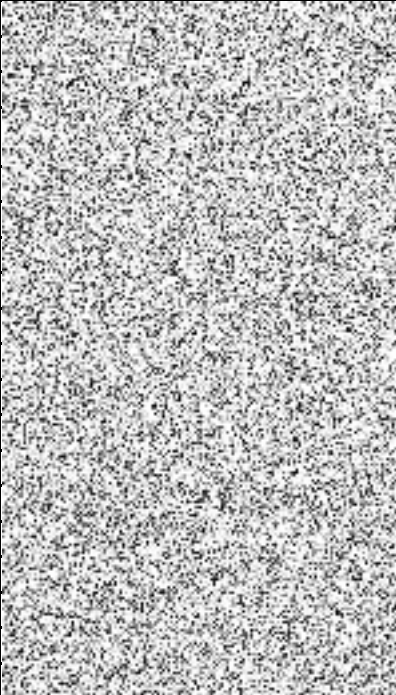
5	Dodávka obkladů obkladů	m2		29 001,60
6	Montáž obkladů vč.spárování	m2		38 668,80
7	Dodávka dlažby	m2		7 568,40
8	Montáž dlažby vč.spárování	m2		8 904,00
9	Samonivelační stěrky	m2		16 981,20
10	Hydroizolační stěrka (i pod obklady ve sprše + sokl )	m2		32 054,40
11	Malby	m2		15 428,30
13	<b>celkem bez DPH</b>			<b>332 702,20</b>
				0,00
<b>B</b>	<b>Technologická část</b>			
1	Dmtž umyvadla vč. zápach. Uzávěry, výtokové armatury	hod		1 102,40
2	Dmtž sprchové vaničky, vč. zápach. Uzávěry, zástěny - 3kpl	hod		2 204,80
3	Dmtž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 32	hod		8 819,20
4	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. Potrubí do DN 32	hod		1 102,40
5	Dmtž stávajícího kanal. Potrubí do DN 110	hod		8 013,60
6	Řezný materiál	soub		3 354,90
7	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		30 867,20
8	Frézování drážek na potrubí	bm		7 716,80
9	Kulový uzávěr do DN 32	ks		1 848,64
10	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		16 260,40
11	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		57 134,00
12	Kotvící prvky	soub		4 536,80
13	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl		4 960,80
14	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		3 148,20
15	Vanička sprchová čtverec - litý mramor, vč. nosné kce a sifonu 900x900	kpl		26 678,08
16	Zástěna sprchová boční stěna pevná	kpl		3 074,00
17	Zástěna sprchová	kpl		15 908,48
18	Podezdění sprchové vaničky	kpl		8 056,00
19	Baterie podomítková sprchová vč. sprch. Kropítka, i-box	kpl		57 019,52
20	Vyhotovení napojovacího místa pro rozvod SV SV, TV	soub		26 425,80
21	Podlahová vpust', vč. izolační sady	soub		2 014,00
22	Silikonování zařizovacích předmětů	m		18 232,00
23	Zrcadla	ks		2 067,00
24	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		593,60



25	Tesnicí materiál	soub		371,00
26	Instalační materiál	soub		1 780,80
27	Úpravy na elektrorozvodech	hod		8 310,40
28	Proplach potrubí do DN 32	bm		5 512,00
29	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		13 780,00
31	Protipožární ucpávky	kpl		71 062,40
32	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
34	<b>celkem bez DPH</b>			<b>433 155,22</b>
<b>Oprava služební sociálky muži - sprchy, - celkem</b>				<b>765 857,42</b>
<b>Oprava služební sociálky - muži - zřízení</b>				
<b>A</b>	<b>Stavební část</b>			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		1 526,40
2	Vybourání 3 otvorů pro dveře	kpl		8 268,00
3	Vybourání stávajících dveří	kpl		408,10
4	Vyzdění příčky tl.150mm	m2		10 260,80
5	Vybourání obkladů	m2		4 022,70
7	Podkladní beton	m3		38 160,00
8	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		31 683,40
9	Dodávka obkladů obkladů	m2		15 306,40
10	Montáž obkladů vč.spárování	m2		20 542,80
11	Dodávka dlažby	m2		2 671,20
12	Montáž dlažby vč.spárování	m2		3 561,60
13	Samonivelační stěrky	m2		5 660,40
14	Hydroizolační stěrka	m2		6 010,20
15	Malby	m2		7 526,00
16	Dveře vnitřní + zárubeň 600 vč. zámku a kov.	kpl		18 444,00
18	<b>celkem bez DPH</b>			<b>174 052,00</b>
<b>B</b>	<b>Technologická část</b>			
1	Dmtž výlevky vč. výtokové armatury	hod		551,20
2	Vyhotovení napojovacího místa pro rozvod SV,TV	ks		26 425,80
3	Vyhotovení napojovacího místa pro rozvod kanalizace do DN 110	ks		4 054,50
4	Dmtž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 32	hod		1 102,40
5	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. Potrubí do DN 32	hod		551,20
6	Dmtž stávajícího kanal. Potrubí do DN 110	hod		1 780,80

7	Řezný materiál	soub		3 354,90
8	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		4 922,64
9	Frézování drážek na potrubí	bm		1 780,80
10	Kulový uzávěr do DN 32	ks		924,32
11	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		3 752,40
12	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		20 776,00
13	Čistící kus DN 110 - nerez	ks		4 134,00
14	Kotvící prvky	soub		8 904,00
15	WC vč. sedátka	kpl		15 597,90
16	Tlačný ventil WC vč. splach potrubí, manžety	soub		9 641,76
17	Silikonování zařizovacích předmětů	soub		10 027,60
18	Zrcadla	ks		689,00
19	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		148,40
20	Zhotovení elektroinstalací pro nové WC - 3kpl	hod		8 988,80
21	Elektroinstalační materiál, vč. svítidel	kpl		11 607,00
22	Tesnicí materiál	soub		3 710,00
23	Instalační materiál	soub		11 130,00
24	Proplach potrubí do DN 32	bm		1 272,00
25	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		3 180,00
27	Protipožární ucpávky	kpl		39 972,60
28	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
30	<b>celkem bez DPH</b>			<b>220 180,02</b>
<b>Oprava služební sociálky - muži - zřízení</b>				<b>394 232,02</b>
<b>Oprava služební sociálky ženy - předsíň,</b>				
<b>A</b>	<b>Stavební část</b>			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		2 798,40
2	Vybourání obkladů	m2		4 897,20
3	Vybourání stávajících dveří	kpl		1 632,40
5	Podkladní beton	m3		69 960,00
6	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		28 047,60
7	Dodávka obkladů	m2		12 486,80
8	Montáž obkladů vč.spárování	m2		16 917,60
9	Dodávka dlažby	m2		5 342,40

10	Montáž dlažby vč.spárování	m2		6 529,60
11	Samonivelační stěrky	m2		10 377,40
12	Hydroizolační stěrka	m2		10 017,00
13	Malby	m2		9 783,80
14	Dveře vstupní plechové + zárubeň 900 vč. zámku a kov.	kpl		6 784,00
15	Dveře plechové + zárubeň 700 vč. zámku a kov.	kpl		18 762,00
17	<b>celkem bez DPH</b>			<b>204 336,20</b>
<b>B</b>	<b>Technologická část</b>			
1	Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	hod		1 102,40
3	Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32	hod		2 204,80
4	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod		551,20
5	Dmtž stávajícího kanal. potrubí do DN 110	hod		4 452,00
6	Řezný materiál	soub		3 354,90
7	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		16 620,80
8	Frézování drážek na potrubí	bm		4 155,20
9	Kulový uzávěr do DN 32	ks		924,32
10	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		8 755,60
11	Kanalizační nerezové potrubí do DN 110 vč. tvarovek	bm		20 776,00
12	Kotvicí prvky	soub		2 268,40
13	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl		3 307,20
14	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		2 098,80
15	Silikonování zařizovacích předmětů	m		7 292,80
16	Zrcadla	ks		1 378,00
17	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		148,40
18	Úpravy na elektrorozvodech	hod		3 370,80
19	Tesnicí materiál	soub		371,00
20	Instalační materiál	soub		1 335,60
21	Proplach potrubí do DN 32	bm		2 968,00
22	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		7 420,00
24	Protipožární ucpávky	kpl		26 648,40
25	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
27	<b>celkem bez DPH</b>			<b>142 704,62</b>
<b>Oprava služební sociálky ženy předsíní, celkem</b>				<b>347 040,82</b>
<b>A</b>	<b>Stavební část</b>			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		2 798,40

2	Vybourání obkladů	m2		15 391,20	
3	Vybourání stávajících dveří	kpl		1 632,40	
5	Podkladní beton	m3		69 960,00	
6	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		58 172,80	
7	Dodávka obkladů vč.spárování	m2		38 668,80	
8	Montáž obkladů	m2		53 169,60	
9	Dodávka dlažby vč.spárování	m2		5 342,40	
10	Montáž dlažby	m2		6 529,60	
11	Samonivelační stěrky	m2		10 377,40	
12	Hydroizolační stěrka	m2		30 718,80	
13	Malby	m2		13 170,50	
14	Dveře WC dřevěné + zárubeň 600 vč. zámku a kov.	kpl		24 592,00	
16	<b>celkem bez DPH</b>			<b>330 523,90</b>	
<b>B</b>	<b>Technologická část</b>				
1	Dmtž WC keramiky vč. splachovací armatury, potrubí	hod			2 204,80
2	Dmtž bidetu, vč. zápachové uzávěry a kotvení	hod			551,20
3	Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	hod	551,20		
4	Dmtž stávajícího vodovod. potrubí do DN 32, vč. systému směšovače TV	hod	2 204,80		
5	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. potrubí do DN 32	hod	1 102,40		
6	Dmtž stávajícího kanal. potrubí do DN 110	hod	9 794,40		
7	Řezný materiál	soub	6 709,80		
8	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm	18 995,20		
9	Frézování drážek na potrubí	bm	4 748,80		
10	Kulový uzávěr do DN 32	ks	1 386,48		
11	Vyhotovení napojovacího místa na stávající rozvody	kpl	26 425,80		
12	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm	10 006,40		
13	Kanalizační potrubí nerez. do DN 110 vč. tvarovek	bm	57 134,00		
14	Kotvící prvky	soub	2 268,40		
15	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl	1 653,60		
16	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl	1 049,40		
17	WC vč. sedátka	kpl	15 597,90		
18	Tlačný ventil WC vč. splach potrubí, manžety	ks	5 914,80		
19	Bidet	ks	6 498,86		



20	Bidetová baterie, vč. rohových ventilů	ks		1 940,86
21	Silikonování zařizovacích předmětů	m		10 939,20
22	Podlahová vpust' vč. izolační sady	soub		2 014,00
23	Zrcadla	ks		689,00
24	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		593,60
24	Úpravy na elektrorozvodech	hod		3 370,80
25	Tesnicí materiál	soub		371,00
26	Instalační materiál	soub		1 780,80
27	Proplach potrubí do DN 32	bm		3 392,00
28	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		8 480,00
30	Protipožární ucpávky	kpl		44 414,00
31	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
33	<b>celkem bez DPH</b>			<b>273 983,50</b>
<b>Oprava služební sociálky ženy WC, celkem</b>				<b>604 507,40</b>
<b>Oprava služební sociálky ženy - sprchy</b>				
<b>A</b>	<b>Stavební část</b>			
1	Vybourání dlažby, vč. Podkladních betonu	m2		3 307,20
2	Vybourání obkladů	m2		9 269,70
3	Podkladní beton	m3		114 480,00
4	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy	m2		43 110,20
5	Dodávka obkladů obkladů	m2		23 362,40
6	Montáž obkladů vč.spárování	m2		32 022,60
7	Dodávka dlažby	m2		7 271,60
8	Montáž dlažby vč.spárování	m2		7 716,80
9	Samonivelační stěrky	m2		12 264,20
10	Hydroizolační stěrka (i pod obklady ve sprše + sokl )	m2		25 376,40
11	Malby	m2		11 289,00
13	<b>celkem bez DPH</b>			<b>289 470,10</b>
				0,00
<b>B</b>	<b>Technologická část</b>			
1	Dmtž umyvadla, výlevky, WC	hod		1 653,60
2	Dmtž sprchové vaničky, vč. zápach. Uzávěry, zástěny - 3kpl	hod		1 653,60
3	Dmtž stávajícího vodovod. Potrubí do DN 32, vč. systému směšovače TV	hod		3 858,40
4	Dmtž stávající tepelné izolace vodovod. Potrubí do DN 32	hod		1 102,40

5	Dmž stávajícího kanal. Potrubí do DN 110	hod		9 794,40
6	Řezný materiál	soub		6 709,80
7	Vodovodní potrubí Cu do 32 mm vč. tvarovek Press	bm		15 433,60
8	Frézování drážek na potrubí	bm		9 646,00
9	Kulový uzávěr do DN 32	ks		1 848,64
10	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 32	bm		8 130,20
11	Kanalizační potrubí nerez do DN 110 vč. tvarovek	bm		25 970,00
12	Kotvící prvky	soub		6 805,20
13	Umyvadlo bez otvoru 55 cm, vč. sifon, upevnění	kpl		4 960,80
14	Baterie umyvadlová nástěnná páková	kpl		3 148,20
15	Vanička sprchová čtverec - litý mramor, vč. nosné kce a sifonu 900x900	kpl		13 339,04
16	Podezdění sprchové vaničky	kpl		3 816,00
17	Zástěna sprchová	kpl		7 954,24
18	Baterie podomítková sprchová vč. sprch. Kropítka, i-box	kpl		28 594,56
19	Vyhotovení napojovacího místa pro rozvod SV SV, TV	soub		26 425,80
20	Silikonování zařizovacích předmětů	m		19 143,60
21	Zrcadla	ks		2 067,00
22	Hygienické doplňky - dvojhačky na oděv	ks		296,80
22	Úpravy na elektrorozvodech	hod		3 370,80
23	Tesnicí materiál	soub		371,00
24	Instalační materiál	soub		2 671,20
25	Proplach potrubí do DN 32	bm		2 756,00
26	Tlakové zkouška potrubí do DN 110	bm		6 890,00
28	Protipožární ucpávky	kpl		44 414,00
29	Kolejová doprava	kpl		21 200,00
31	<b>celkem bez DPH</b>			<b>284 024,88</b>
<b>Oprava služební sociálky ženy - sprchy, [ ] - celkem</b>				<b>573 494,98</b>
				0,00
1	Dokladová dokumentace + zaměření	kpl		68 900,00
				0,00
<b>Oprava služebního sanitárního zařízení [ ] celkem bez DPH</b>				<b>3 507 854,94</b>

**Jednotkové ceny zahrnují:**

- *cenu materiálu, cenu práce, odvoz a uskladnění veškerých zbytkových materiálů a obalů, dopravu, práci v noci, apod.*
- *dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *odvoz a likvidace kovového odpadu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*