



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.6440-0227-2016-20 – „Stavební opravy bud.č.2 – klub, kasárna Jiřího z Poděbrad v Českých Budějovicích“ uzavřené dne 15.6.2016

### I.

#### Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: **Iveta Vamberová**, vedoucí oddělení provozu a facility managementu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha

na základě pověření ministra obrany ČR čj. 2493/2014-1140 ze dne 19.prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

adresa pro doručování fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Provozní středisko 0227 České Budějovice, Žižkova tř. 37, 370 04 České Budějovice

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

osoba odpovědná za předání a převzetí díla:

(dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### REALISTAV s.r.o.

se sídlem: U Výstaviště 506/4, 370 05 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 4172

IČ: 60875577

DIČ: CZ60875577

jejímž jménem jedná Ing.Janem Šelepou, jednatel společnosti

datová schránka : 2srwmsd

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. František Šindelář, tel.

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba odpovědná za předání a převzetí díla:

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla v požadované kvalitě. V opravované místnosti č.206 budou navýšeny náklady na bourací práce a úpravu podloží pro nivelační stěrku. Během bouracích prací byla zjištěna větší tloušťka stávající dlažby ( v cenové nabídce tl. 1 cm, skutečnost 3 cm). Po provedené demontáži dlažby bude provedeno zbroušení v celé ploše demontované dlažby ( betonové podloží značně zvlněné). V opravované místnosti č.119 budou navýšeny náklady na opálení olejového soklu. Stávající olejový nátěr (linkrusta) je původní z počátku 50-tých let, který byl v pozdějších letech zakryt dřevěným obložením. Bez provedené demontáže nebylo možné toto zjistit. Před přípravou zakázky byl objekt klubu v provozu a nebylo možné dělat zásahy (sondy) do konstrukce zdí a obložení. Pro úpravu stěn bude nutné provést demontáž starého nátěru opálením. V opravované místnosti č.109 budou sníženy náklady na opravu místnosti, po dohodě s uživatelem bude pouze upravena stávající mříž a bude proveden její nátěr. Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č.2 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje cena o částku 24 049,10 Kč bez DPH (navýšení činí 4,18 % z původní ceny), upravená celková cena díla činí 599 258,19 Kč bez DPH.

## III. Předmět dodatku

### **1. V článku 2 smlouvy „Předmět plnění“, odst 2.1 se mění takto :**

Dílem se rozumí souhrn následujících plnění: oprava podlahové krytiny v ploše 178,53 m<sup>2</sup>, oprava dlažby v rozsahu 45,90 m<sup>2</sup>, oprava maleb v rozsahu 1204,47 m<sup>2</sup>, broušení kamenných schodů v rozsahu 16,77 m<sup>2</sup>, oprava omítek zdí, výměna dveřních zárubní v rozsahu 4 ks, výměna dveří včetně kování, demontáže dřevěných obložení v místnostech, výměna 8 ks stávajících oken a oprava elektroinstalace.

V opravované místnosti č.206 budou navýšeny náklady na bourací práce a úpravu podloží pro nivelační stěrku. Během bouracích prací byla zjištěna větší tloušťka stávající dlažby ( v cenové nabídce tl. 1 cm, skutečnost 3 cm). Po provedené demontáži dlažby bude provedeno zbroušení v celé ploše demontované dlažby ( betonové podloží značně zvlněné).

V opravované místnosti č.119 budou navýšeny náklady na opálení olejového soklu. Stávající olejový nátěr (linkrusta) je původní z počátku 50-tých let, který byl v pozdějších letech zakryt dřevěným obložením. Bez provedené demontáže nebylo možné toto zjistit. Před přípravou zakázky byl objekt klubu v provozu a nebylo možné dělat zásahy (sondy) do konstrukce zdí a obložení. Pro úpravu stěn bude nutné provést demontáž starého nátěru opálením.

V opravované místnosti č.109 budou sníženy náklady na opravu místnosti, po dohodě s uživatelem bude pouze upravena stávající mříž a bude proveden její nátěr.

Podrobnější specifikace a rozsah prací jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena obecně platnými právními předpisy a ČSN. Pokud porušením právních předpisů a ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.

Ostatní odstavce v čl.3 smlouvy zůstávají beze změny.



**IV.**  
**Cena za dílo**

**1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“ odst.3.1. se mění takto :**

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH	599 258,19 Kč
DPH 21 %	125 844,22 Kč
<hr/>	
<b>Cena nejvýše přípustná celkem</b>	<b>725 102,41 Kč</b>

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č.2 – rozpočet víceprací

V Č.Budějovicích dne : 15.8.2016

V Pardubicích dne: 26.8.16

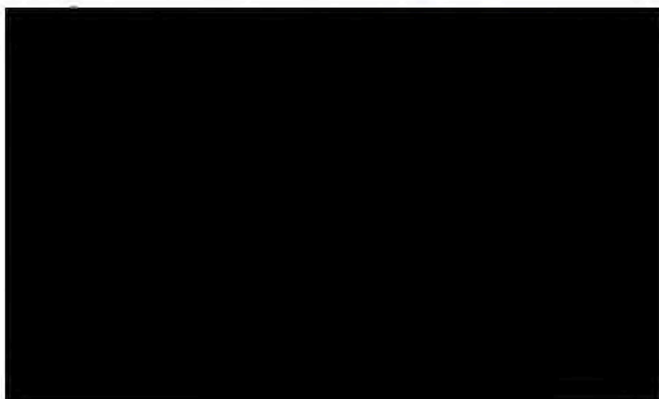

Cenová nabídka - stavební opravy bud. č. 2

P.č.	Název	Měrná jednotka	Počet MJ	C
<b>A. Místnost č.201</b>				
1	Lepení obvodových listů z plastů	m	53,30	
2	Dodávka soklových listů z plastů šířky 8 cm	m	54,00	
3	Demontáž dřevěného obložení stěn	m <sup>2</sup>	11,70	
4	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková-oprava po demontáži dřevěného obložení	m <sup>2</sup>	11,70	
5	Ukončení kabelů do plast. krabic včetně víčka pod omítku	ks	3,00	
6	Vyvěšení a zpětná montáž křídla dveří	ks	1,00	
7	Nátěr ocel. konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý záružně	m <sup>2</sup>	0,92	
8	Demontáž zásuvek a vypínačů pod omítku celkem 10 ks	ks	1,00	
9	Demontáž nástěnných svítidel	ks	14,00	
10	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	6,00	
11	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	4,00	
12	Dodávka vypínač ABB Tango 05	ks	2,00	
13	Montáž zásuvek pod omítku se zapojením vodičů	ks	4,00	
14	Dodávka zásuvek jedn. ABB Tango pod omítku 230 V	ks	4,00	
15	Montáž nástěnných svítidel včetně zapojení	ks	14,00	
16	Dodávka nástěnných svítidel Greenlux 1030 SDR OAK F/S	ks	14,00	
17	Malba s oškrábáním do 10 %, tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	170,02	
18	Nátěr olejový bílý čel.kamen.parapetů	m <sup>2</sup>	1,16	
<b>B. Místnost č.204</b>				
1	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m <sup>2</sup>	12,50	
2	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m <sup>2</sup>	12,50	
3	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m <sup>2</sup>	12,50	
4	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m <sup>2</sup>	12,50	
5	Lepení obvodových soklíků nebo listů z plastů	m	12,20	
6	Dodávka soklových listů z plastů	m	12,20	
7	Demontáž a zpětná montáž držáků na šaty po nátěru dřevěného obložení	ks	9,00	
8	Broušení dřevěného obkladu a jeho nátěr	m <sup>2</sup>	24,70	
9	Výměna stávajícího výdejního pultu včetně likvidace stávajícího pultu	ks	1,00	
10	Demontáž vypínačů pod omítku	ks	1,00	
11	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00	
12	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	1,00	

13	Malba bez oskrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	30,50
<b>C. Místnost č.206</b>			
1	Demontáž a zpětná montáž radiátorů UT po opravě stěn včetně následného natlakování	ks	5,00
2	Demontáž dřevěného obložení stěn	m <sup>2</sup>	38,10
3	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m <sup>2</sup> keramický sokl	m <sup>2</sup>	5,90
4	Bourání dlaždic keramických tl.3cm, nad 1 m <sup>2</sup> , ručně,dlaždice keramické	m <sup>2</sup>	45,90
5	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková	m <sup>2</sup>	5,9
6	Oprava štukové omítky přestukováním stávající omítky včetně penetrace	m <sup>2</sup>	32,20
7	Penetrace omítky pod olejový nátěr	m <sup>2</sup>	46,40
8	Nátěr olejový stěn hladkých	m <sup>2</sup>	46,40
9	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m <sup>2</sup>	45,90
10	Příplatek za podlahy keram, v omezeném prostoru	m <sup>2</sup>	45,90
11	Montáž podlah z moz.lepenců,keram. dlažby do tmele	m <sup>2</sup>	45,90
12	Dlažba objektová 20x20 cm	m <sup>2</sup>	49,00
13	Montáž keramického soklu v = 10 cm	m	39,30
14	Vyvěšení křidel dveřních	ks	1,00
15	Nátěr ocel.konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý zárubně	m <sup>2</sup>	0,82
16	Montáž dveřních křidel dřevěných do ocel.zárubně jednokřídlových do 800 mm	ks	1,00
17	Dodávka dveře vnitřní hladké plně pravé 80x197 cm	ks	1,00
18	Montáž dveřního kování	ks	1,00
19	Dodávka dveřního kování (zámek,vložka FAB,dveřní štítek,klika/klika)	ks	1,00
20	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	2,00
21	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	2,00
22	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 82	ks	2,00
23	Malba bez oskrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	73,10
24	Broušení betonových podlah před pokládkou samonivelační stěrky	m <sup>2</sup>	45,90
<b>D. Místnost č.119</b>			
1	Demontáž a zpětná montáž radiátorů UT po opravě stěn včetně následného natlakování	ks	1,00
2	Demontáž dřevěného obložení stěn	m <sup>2</sup>	28,40
3	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m <sup>2</sup> keramický sokl	m <sup>2</sup>	4,60
4	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková	m <sup>2</sup>	6,00
5	Oprava štukové omítky přestukováním stávající omítky včetně penetrace	m <sup>2</sup>	28,40



6	Oprava 2 ks náslapných stupňů (odštipnuté okraje náslapné plochy v délce cca 30 cm a šíře do 5 cm)	ks	1,00
7	Broušení kamenných schodišťových stupňů, demontáž úchytů pro ukotvení kobereců (50 ks) včetně ztmelení otvorů po úchytech	m <sup>2</sup>	16,77
8	Penetrace omítky pod olejový nátěr	m <sup>2</sup>	42,40
9	Nátěr olejový stěn hladkých	m <sup>2</sup>	42,40
10	Nátěr ocel.konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý (dvířka telef.rozvaděče)	m <sup>2</sup>	0,54
11	Demontáž dřevěných schodišťových madel	ks	4,00
12	Montáž a dodávka dřevěných schodišťových madel včetně lakování o rozměrech délky 3 m, šířky 5 cm, výšky 5cm	ks	2,00
13	Montáž a dodávka dřevěných schodišťových madel včetně lakování o rozměrech délky 5 m, šířky 5 cm, výšky 5cm	ks	2,00
14	Vyvěšení křidel okenních do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	1,00
15	Vybourání dřev.rámů oken dvojitých nebo zdvojených s křídly	m <sup>2</sup>	0,66
16	Montáž oken do zdíva výšky přes 1,5 do 2,5 m na PUR pěnu	m <sup>2</sup>	0,66
17	Dodávka plastových oken (viz. požadavky na okna)	m <sup>2</sup>	0,66
18	Montáž keramického soklu v = 10 cm	m	30,30
19	Demontáž vypínačů pod omítku	ks	3,00
20	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	3,00
21	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	3,00
22	Malba bez oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	94,40
23	Opálení olejového soklu na schodišti	m <sup>2</sup>	28,40
<b>E. Mistnost č.207</b>			
1	Dodávka včetně montáže el.kabelu CYKY 3Cx2,5	m	7,00
2	Dodávka včetně montáže lišty LV 25x20	m	7,00
3	Demontáž zásuvek	ks	2,00
4	Montáž zásuvky na omítku se zapojením vodičů	ks	2,00
5	Dodávka dvozásuvky ABB Tango 230 V	ks	2,00
6	Montáž krabic přístrojových na omítku - KLP	ks	2,00
7	Dodávka KLP	ks	2,00
<b>F. Mistnost č.208</b>			
1	Demontáž obkladu dveří, stěn v rozsahu 2,76 m <sup>2</sup> a zasouv.koženk.dveří	ks	1,00
2	Oprava štukové omítky přeštukováním stávající omítky včetně penetrace	m <sup>2</sup>	4,81
3	Malba bez oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	83,17
<b>G. Mistnost č.212</b>			

	Demontáž a zpětná montáž radiátorů UT po opravě stěn včetně následného natlakování	ks	2,00
1		ks	2,00
2	Demontáž dřevěných podlahových lišt	m	5,80
	Demontáž a zpětná montáž telefonní zásuvky na nové dřevěné obložení	ks	1,00
3		ks	1,00
4	Demontáž původních poškozených dřev.obkladů (palubky)	m <sup>2</sup>	2,00
5	Demontáž dřev.proskl.příčky s dveřmi	m <sup>2</sup>	7,00
6	Montáž stěny do zdiva výšky přes 2,5 m na PUR pěnu	m <sup>2</sup>	7,00
7	Dodávka proskl.plastové stěny s dveřmi (viz. požadavky na stěnu)	m <sup>2</sup>	7,00
8	Oprava štukové omítky přeštukováním slávající omítky	m <sup>2</sup>	2,00
	Montáž a dodávka dřevěných obkladů (palubky š.10,5 cm) včetně moření a lakovaného nátěru	m <sup>2</sup>	5,93
9		m <sup>2</sup>	5,93
10	Dodávka soklových lišt z plastů	m	18,00
11	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,85
12	Vyvěšení a zpětná montáž křidel dveřních	ks	1,00
13	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	1,00
14	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	1,00
	Dodávka prahy dveří dřevěné dubové tl.2 cm délky 92 cm,šířky 10 cm	ks	1,00
15		ks	1,00
16	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	3,85
17	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková	m <sup>2</sup>	3,85
	Malba bez oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	145,60
18		m <sup>2</sup>	145,60
	<b>H. Místnost č.209</b>		
	Malba s oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 70 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	94,20
1		m <sup>2</sup>	94,20
	<b>CH. Místnost č.118</b>		
1	Vyvěšení křidel okenních do 1,5 m2	ks	6,00
	Vybourání dřev.rámů oken dvojitých nebo zdvojených s křídly otvíratelnými plochy do 4 m2	m <sup>2</sup>	5,20
2		m <sup>2</sup>	5,20
3	Montáž oken do zdiva výšky přes 1,5 do 2,5 m na PUR pěnu	m <sup>2</sup>	5,20
4	Dodávka plastových oken (viz. požadavky na okna)	m <sup>2</sup>	5,20
5	Podbetonování parapetu po demontáži stávajícího parapetu	m <sup>3</sup>	0,30
6	Demontáž okenního venkovního parapetu	ks	2,00
	Montáž okenního venkovního parapetu s osazením do ostění okna	ks	2,00
7		ks	2,00
8	Dodávka parapetu oken.pozink š.160 mm , délky 2100 mm	ks	2,00
	Montáž okenního vnitřního parapetu s osazením do ostění okna	ks	2,00
9		ks	2,00
	Dodávka parapetu bílého plastového š.300 mm , nos 40 mm zažehlené boční hrany délky 2100 mm	ks	2,00
10		ks	2,00



11	Zednické zacištění jádrovou omítkou hladkou ostění a parapetu	m <sup>2</sup>	1,32
12	Zednické zacištění štukovou omítkou hladkou ostění a parapetu	m <sup>2</sup>	1,32
13	Vyvěšení křidel dveřních	ks	1,00
14	Nátěr ocel.konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý zárubně	m <sup>2</sup>	0,92
15	Montáž dveřních křidel dřevěných do ocel.zárubně jednokřídlových přes 800 mm	ks	1,00
16	Dodávka dveře vnitřní hladké plně 90x197 cm	ks	1,00
17	Montáž dveřního kování	ks	1,00
18	Dodávka dveřního bezpečnostního kování R 1(zámek, vložka cylindrická s 5 klíči,dveřní štítek,klika/koule)	ks	1,00
19	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	1,00
20	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	1,00
21	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 92 cm.šířky 10 cm	ks	1,00
22	Malba bez oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	134,70
<b>I. Mistnost č.117</b>			
1	Vyvěšení křidel okenních do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	2,00
2	Vybourání dřev.rámů oken dvojitých nebo zdvojených s křídly otvíratelnými plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,10
3	Montáž oken do zdiva výšky přes 1,5 do 2,5 m na PUR pěnu	m <sup>2</sup>	2,10
4	Dodávka plastových oken (viz. požadavky na okna)	m <sup>2</sup>	2,10
5	Podbetonování parapetu po demontáži stávajícího parapetu	m <sup>3</sup>	0,10
6	Demontáž kov.mříže 155 x 140 cm	ks	1,00
7	Dodávka a montáž kov.mříže 155 x 140 cm včetně nátěru a osazení do ostění	ks	1,00
8	Demontáž okenního venkovního parapetu	ks	1,00
9	Montáž okenního venkovního parapetu s osazením do ostění okna	ks	1,00
10	Dodávka parapetu oken.pozink š.270 mm , délky 1450 mm	ks	1,00
11	Montáž okenního vnitřního parapetu s osazením do ostění	ks	1,00
12	Dodávka parapetu bílého plastového š.360 mm , nos 40 mm zažehlené boční hrany délky 1550 mm	ks	1,00
13	Zednické zacištění jádrovou omítkou hladkou ostění a	m <sup>2</sup>	0,87
14	Zednické zacištění štukovou omítkou hladkou ostění a	m <sup>2</sup>	0,87
15	Demontáž dřevěného obložení stěn	m <sup>2</sup>	21,40
16	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková	m <sup>2</sup>	25,60
17	Oprava štukové omítky přeštukováním síavající omítky	m <sup>2</sup>	15,80
18	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m <sup>2</sup>	24,80
19	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m <sup>2</sup>	24,80



20	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m <sup>2</sup>	24,80
21	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m <sup>2</sup>	24,80
22	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	19,90
23	Dodávka soklových lišt z plastů	m	19,90
24	Vyvěšení křidel dveřních	ks	1,00
25	Demontáž dveřní zárubně	ks	1,00
26	Osazení zárubní dveřních ocelových pl. do 2,5 m <sup>2</sup> , včetně dodávky zárubně 90x197 cm	ks	1,00
27	Nátěr ocel.konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý zárubně	m <sup>2</sup>	0,92
28	Montáž dveřních křidel dřevěných do ocel.zárubně jednokřídlových přes 800 mm	ks	1,00
29	Dodávka dveře vnitřní hladké plně 90x197 cm	ks	1,00
30	Montáž dveřního kování	ks	1,00
31	Dodávka dveřního kování (zámek,vložka FAB,dveřní štítek,klika/klika)	ks	1,00
32	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	ks	1,00
33	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	1,00
34	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 92 cm,šířky 10 cm	ks	1,00
35	Demontáž vypínačů	ks	1,00
36	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
37	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	1,00
38	Malba bez oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobné s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	91,80
<b>J. Mistnost č.116</b>			
1	Oprava štukové omítky přestukováním stávající omítky	m <sup>2</sup>	25,60
2	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m <sup>2</sup>	7,21
3	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m <sup>2</sup>	7,21
4	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m <sup>2</sup>	7,21
5	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m <sup>2</sup>	7,21
6	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	8,00
7	Dodávka soklových lišt z plastů	m	8,00
8	Vyvěšení křidel dveřních	ks	1,00
9	Demontáž dveřní zárubně	ks	1,00
10	Osazení zárubní dveřních ocelových pl. do 2,5 m <sup>2</sup> , včetně dodávky zárubně 90x197 cm	ks	1,00
11	Nátěr ocel.konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý zárubně	m <sup>2</sup>	0,92
12	Montáž dveřních křidel dřevěných do ocel.zárubně jednokřídlových přes 800 mm	ks	1,00
13	Dodávka dveře venkovní palubkové plně 90x197 cm včetně nátěru	ks	1,00
14	Montáž dveřního kování	ks	1,00

15	Dodávka dveřního bezpečnostního kování R 1(zámek, vložka cylindrická s 5 klíči, dveřní štítek, klíka/klíka)	ks	1,00
16	Malba bez oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačkováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	32,80
17	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	1,00
18	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 92 cm, šířky 10 cm	ks	1,00
19	Demontáž světel strop. zářivkových	ks	1,00
20	Montáž svítidel stropních zářivkových 2 zdroje s krytem	ks	1,00
21	Dodávka stropních zářivkových svítidel 2x36 W leštěný optický systém EVG	ks	1,00
22	Dodávka zářivkových trubíc 36 W/840-3 pásmová	ks	2,00
23	Dodávka včetně montáže el.kabelu CYKY 3Cx1,5	m	3,00
24	Dodávka včetně montáže lišty LV 25x20	m	3,00
25	Dodávka a montáž krabice lištová svorková	ks	1,00
26	Demontáž vypínačů	ks	1,00
27	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
28	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	1,00
<b>K. Místnost č.115</b>			
1	Oprava štukové omítky přestukováním stávající omítky včetně penetrace	m <sup>2</sup>	21,40
2	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m <sup>2</sup>	46,34
3	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m <sup>2</sup>	46,34
4	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m <sup>2</sup>	46,34
5	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m <sup>2</sup>	46,34
6	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	23,70
7	Dodávka soklových lišt z plastů	m	23,70
8	Demontáž vypínačů	ks	1,00
9	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
10	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	1,00
11	Demontáž zásuvek pod omítku	ks	1,00
12	Montáž zásuvky pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
13	Dodávka zásuvky ABB Tango 230 V	ks	1,00
14	Demontáž kov.mříže 111 x 196 cm	ks	2,00
15	Dodávka a montáž kov.mříže 111 x 196 cm včetně nátěru a osazení do ostění	ks	2,00
16	Vyvěšení křidel okenních do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	8,00
17	Vybourání dřev.rámů oken dvojitých nebo zdvojených s křídly	m <sup>2</sup>	4,70
18	Montáž oken do zdiva výšky přes 1,5 do 2,5 m na PUR.pěnu	m <sup>2</sup>	4,70
19	Dodávka plastových oken (viz požadavky na okna)	m <sup>2</sup>	4,70
20	Demontáž stávajícího parapetu	ks	2,00
21	Montáž okenního vnitřního parapetu s osazením do ostění okna	ks	1,00



22	Dodávka parapetu bílého plastového š. 430 mm , nos 40 mm zažehlené boční hrany délky 1180 mm	ks	1,00
23	Zednické zacištění jádrovou omítkou hladkou ostění a	m <sup>2</sup>	0,87
24	Zednické zacištění štukovou omítkou hladkou ostění a	m <sup>2</sup>	0,87
25	Malba bez oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	75,48
<b>L. Místnost č.114</b>			
1	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m <sup>2</sup>	19,90
2	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m <sup>2</sup>	19,90
3	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m <sup>2</sup>	19,90
4	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m <sup>2</sup>	19,90
5	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	19,60
6	Dodávka soklových lišt z plastů	m	19,60
7	Demontáž světel strop.zářivkových	ks	2,00
8	Montáž svítidel stropních zářivkových 2 zdroje s krytem	ks	2,00
9	Dodávka stropních zářivkových svítidel 2x36 W leštěný optický systém EVG	ks	2,00
10	Dodávka zářivkových trubic 36 W/840-3 pásmová	ks	4,00
11	Dodávka včetně montáže el.kabelu CYKY 3Cx1,5	m	7,00
12	Dodávka včetně montáže lišty LV 25x20	m	7,00
13	Dodávka a montáž krabice lištová svorková	ks	2,00
14	Demontáž vypínačů	ks	1,00
15	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
16	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	1,00
17	Krabice rozboč.elinst.na omítku	ks	2,00
18	Malba bez oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	75,70
<b>M. Místnost č.113</b>			
1	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m <sup>2</sup>	49,58
2	Oprava beton.mazaniny tl.5 cm (vyspravení výtuků)	m <sup>2</sup>	1,00
3	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m <sup>2</sup>	49,58
4	Montáž povlakových podlah plastových lepením pásů	m <sup>2</sup>	49,58
5	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m <sup>2</sup>	49,58
6	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	19,10
7	Dodávka soklových lišt z plastů	m	19,10
8	Demontáž sklobetonového okna	m <sup>2</sup>	4,70
9	Vyvěšení křidel okenních do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	8,00
10	Vybourání dřev.ramů oken dvojitých nebo závojených s křídly otvíratelnými plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,70
11	Montáž oken do zdíva výšky přes 1,5 do 2,5 m na PUR pěnu	m <sup>2</sup>	4,70
12	Dodávka plastových oken (viz. požadavky na okna)	m <sup>2</sup>	4,70
13	Očištění,odrezivění,nátěr okenních mříží	m <sup>2</sup>	4,70

14	Demontáž vypínačů	ks	1,00
15	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
16	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	1,00
17	Demontáž zásuvek pod omítku	ks	1,00
18	Montáž zásuvek pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
19	Dodávka zásuvky ABB Tango 230 V	ks	1,00
20	Malba bez oškrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobně s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	75,20
<b>N. Místnost č.112</b>			
1	Vyvěšení křidel dveřních	ks	1,00
2	Demontáž dveřní zárubně	ks	1,00
3	Osazení zárubní dveřních ocelových pl. do 2,5 m <sup>2</sup> , včetně dodávky zárubně 90x197 cm	ks	1,00
4	Nátěr ocel konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý zárubně	m <sup>2</sup>	0,92
5	Montáž dveřních křidel dřevěných do ocel.zárubně	ks	1,00
6	Dodávka dveře venkovní palubkové plně 90x197 cm včetně nátěru	ks	1,00
7	Montáž dveřního kování	ks	1,00
8	Dodávka dveřního bezpečnostního kování R 1(zámek, vložka cylindrická s 5 klíči,dveřní štítek,klíka/klíka)	ks	1,00
9	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	1,00
10	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 92 cm,šířky 10 cm	ks	1,00
11	Dodávka a montáž krabice lištová svorková	ks	2,00
12	Oprava stávajících tří beton.schodišť.stupňů (venk.schodiště) - stupně a podstupně lepidlem, včetně označení prvního a posledního stupně žluto černým šraťováním (nátěr po straně stupňů,šířka šraf.pásu 5 cm)	ks	1,00
13	Zalištování stávajícího dřev.obložení včetně dodávky lišt	m	12,00
14	Demontáž světel strop.zařívkových	ks	1,00
15	Montáž svítidel stropních zářívkových 2 zdroje s krytem	ks	1,00
16	Dodávka stropních zářívkových svítidel 2x36 W leštěný	ks	1,00
17	Dodávka zářívkových trubíc 36 W/840-3 pásmová	ks	2,00
18	Dodávka včetně montáže el.kabelu CYKY 3Cx1,5	m	3,00
19	Dodávka včetně montáže lišty LV 25x20	m	3,00
20	Dodávka a montáž krabice lištová svorková	ks	2,00
21	Demontáž vypínačů	ks	1,00
22	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
23	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	1,00
<b>O. Místnost č.109</b>			
1	Demontáž povlakových podlah plastových lepením-pásů	m <sup>2</sup>	18,20
2	Vyrovnání podkladů samonivelač.hmotou do 10 mm	m <sup>2</sup>	18,20



3	Montáž poviakových podlah plastových lepením pásů	m <sup>2</sup>	18,20
4	Dodávka podlahová krytina PVC tl. 2 mm	m <sup>2</sup>	18,20
5	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů	m	24,70
6	Dodávka soklových lišt z plastů	m	24,70
7	Demontáž dřevěného obložení stěn	m <sup>2</sup>	27,80
8	Demontáž dřevěného podhledu stropu	m <sup>2</sup>	7,10
9	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková	m <sup>2</sup>	27,80
10	Demontáž světel strop.zářivkových	ks	1,00
11	Montáž kazetového podhledu (desky 60x60 cm v nos.systému)	m <sup>2</sup>	7,10
12	Montáž včetně dodávky zářivka 4 x 36 W, leštěný optický systém EVG (osazení do podhledu)	ks	2,00
13	Dodávka trubice TL36W/ 840-3 pásmová	ks	8,00
15	Nátěr ocel.konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí 2 email lesklý záružně 125/197 cm	m <sup>2</sup>	2,19
20	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 92 cm,šířky 10 cm	ks	1,00
21	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 100 mm	ks	1,00
22	Úprava mříží (vč.nátěru)	ks	1,00
23	Vysekání rýhy 3x3 cm v délce 3 m včetně prostupu zdi tl.500 mm pro el.kabel	ks	1,00
24	Dodávka včetně montáže krabice KO 68	ks	4,00
25	Demontáž vypínačů	ks	1,00
26	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
27	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	1,00
28	Dodávka a montáž kabel UTP	m	12,00
29	Dodávka a montáž zásuvka telefonní	ks	1,00
30	Dodávka včetně montáže lišty LV 25x20	m	7,00
31	Demontáž zásuvek pod omítku	ks	2,00
32	Montáž zásuvky pod omítku se zapojením vodičů	ks	2,00
33	Dodávka dvojzásuvky ABB Tango 230 V	ks	2,00
34	Malba bez oskrábání tekutou malířskou směsí dvojnásobné s pačokováním a vyhlazením malířskou masou do 10 % otěruvzdorné	m <sup>2</sup>	27,80
35	Montáž okenního vnitřního parapetu s osazením do ostění okna	ks	1,00
36	Dodávka parapetu bílého plastového š.450 mm , nos 40 mm zažehlené boční hrany délky 1700 mm	ks	2,00
37	Demontáž a zpětná montáž radiátorů UT po opravě stěn včetně následného natlakování	ks	1,00
38	Vyvěšení křidel dveřních	ks	2,00
39	Montáž dveřních křidel dřevěných do ocel.záružně	ks	2,00
40	Dodávka dveře vnitřní hladké pině 125x197 cm	ks	1,00
41	Montáž dveřního kování	ks	1,00

42	Dodávka dveřního kování (zámek, vložka FAB, dveřní štítek, klíka/klíka)	ks	1,00
43	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	ks	1,00
44	Montáž prahů dveří jednokřídlových šířky do 130 mm	ks	1,00
45	Dodávka prahy dveřní dřevěné dubové tl.2 cm délky 127 cm, šířky 10 cm	ks	1,00
<b>P. Místnost č.110</b>			
1	Demontáž světel strop.zářivkových	ks	1,00
2	Montáž svítidel stropních zářivkových 2 zdroje s krytem	ks	1,00
3	Dodávka stropních zářivkových svítidel 2x36 W leštěný	ks	1,00
4	Dodávka zářivkových trubíc 36 W/840-3 pásmová	ks	2,00
5	Dodávka včetně montáže el.kabelu CYKY 3Cx1,5	m	3,00
6	Dodávka včetně montáže listy LV 25x20	m	3,00
7	Demontáž vypínačů	ks	1,00
8	Montáž vypínačů pod omítku se zapojením vodičů	ks	1,00
9	Dodávka vypínač ABB Tango 01	ks	1,00
10	Dodávka a montáž krabice lištová svorková	ks	2,00
11	Nátěr ocel.konstrukci syntetické na vzduchu schnoucí 2 emal lesklý záružně	m <sup>2</sup>	2,92
12	Zazdění niky a 1 ks otvoru ve zdi	m <sup>2</sup>	7,30
13	Oprava nároží (řimsy) včetně opravy vnější omítky a	m <sup>2</sup>	2,00
14	Demontáž mříží	ks	3,00
15	Penetrace a nová venkovní štuková omítka	m <sup>2</sup>	7,30
16	Dodávka a osazení kov.žaluzií na ventiliátory d=350 mm	ks	2,00
17	Zakrytí nábytku a zabezpečení proti poškození	ks	1,00
18	Stěhování nábytku v rámci oprav místnosti	ks	1,00
19	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 20 m	t	3,70
20	Odvoz, naložen a likvidace odpadu	t	2,50
<b>Souhrn</b>			

599 258,19 725 102,41



Stavební opravy DDU.C.2 - vícepráce a méněpráce

P.č.	Název	Měrná	Původní			Nové			Rozdíl			
			Počet	Cena za	Cena	Počet	Cena za	Cena	Počet	Cena za	Cena	
<b>C. Místnost č.206</b>												
4	Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1 m <sup>2</sup> , ručně,dlaždice keramické,	m <sup>2</sup>	45,90			0,00			45,90			
	Bourání dlaždic keramických tl.3cm, nad 1 m <sup>2</sup> , ručně,dlaždice keramické,	m <sup>2</sup>	0,00			45,90			45,90			
	Broušení betonových podlah před podkládkou	m <sup>2</sup>	0,00			45,90			45,90			
<b>O. Místnost č.109</b>												
14	Osazení zárubní dveřních ocelových včetně dodávky	ks	1,00			0,00			-1,00			
16	Montáž dveřních křidel dřevěných do ocel. zárubně	ks	1,00			0,00			-1,00			
17	Dodávka dveře vnitřní hladké plně 90x197 cm	ks	1,00			0,00			-1,00			
18	Montáž dveřního kování	ks	1,00			0,00			-1,00			
19	Dodávka dveřního kování	ks	1,00			0,00			-1,00			
22	Demontáž mříží	ks	1,00			0,00			-1,00			
	Úprava mříží (vc.nátěru)	kpl	0,00			1,00			1,00			
<b>D. Místnost č.119</b>												
	Opálení olejového soklu na schodišti	m <sup>2</sup>	0,00			28,40			28,40			
	<b>Souhrn</b>											
							5 885,90					29 935,00
												24 049,10

černý text = vícepráce  
červený text = méněpráce