

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 16-10-05-02 OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE TS BRZOTICE 22/0,4KV, 50KVA  
**Objekt:** Areál Boletice - TS Brzotice 02-26-15  
**Rozpočet:** 20/06/16\_02 Oprava TS Brzotice 50kVA

**Objednatel:** Ministerstvo obrany ČR, Provozní středisko 0228 Boletice IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** ELPIK s.r.o. Kroměříž IČO: 27687538  
 Nerudova 4701 Kroměříž DIČ: CZ27687538  
 767 01

**Vypracoval:** Bronislav Mašík tel. 602 583 001

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	309 542,77 CZK
Základní DPH	21 %	65 003,98 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK

**Cena celkem s DPH** **374 546,75 CZK**

v Kroměříži


dne

9.9.2016

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
ON	Ostatní náklady	ON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

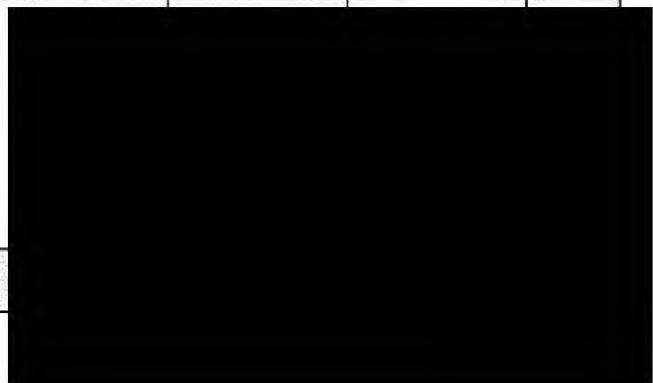

### Položkový rozpočet

S:	16-10-05-01	OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE TS BRZOTICE, 22/0,4KV, 50KVA
O:		Areál Boletice - TS Brzotice 02-26-15
R:	20/06/16_02	Oprava TS Brzotice 50kVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	M21	Elektromontáže							
1	200616_02-1	Trafo stanice SK - 100kVA JB-základní provedení, včetně demontáže konstrukčních prvků	kpl	1,00000					
2	200616_02-2	Tyc plochá Al 40/5	kg	4,00000					
3	200616_02-3	Svody NN včetně ochranných trubek a kabelů	m	16,00000					
4	200616_02-4	Spojovací materiál	kpl	1,00000					
5	200616_02-5	Kotevní řetězec fibriling včetně kotevního třmenu a přímého oka dvojitého	ks	3,00000					
6	200616_02-6	Trubka pancéřová 6029	m	3,00000					
7	200616_02-7	Kondenzátor statický 5kVAR	ks	1,00000					
8	200616_02-8	Kotevní kladka	ks	3,00000					
9	200616_02-9	Svorka univerzální 6-50	ks	6,00000					
10	200616_02-10	Svorka úhlová pro připojení trať	ks	4,00000					
11	200616_02-11	Smršťovací bužírky na jednotlivé žíly	sada	4,00000					
12	200616_02-12	Koncovka smršťitelná na kabel	ks	2,00000					
13	200616_02-13	Pásek zemnicí FeZn 30/4 pospojení konstrukce trať	kg	25,00000					
14	200616_02-14	Pásek zemnicí FeZn 30/4 - ekvipotenciální prahy	kg	72,00000					
15	200616_02-15	Svorka zemnicí SR03	ks	18,00000					
16	200616_02-16	Svorka křížová SR02	ks	12,00000					
17	200616_02-17	Pojistkové sokly VN s omezovači V-LO 2245/N1B	ks	3,00000					
18	200616_02-18	Pojistka VN 6A	ks	3,00000					
19	200616_02-19	Tabulka výstražná na sloup	ks	1,00000					
20	200616_02-20	Zámek visací	ks	1,00000					
21	200616_02-21	Rozvaděč RST, skříň SVS-KZK, včetně vyzbroje dle PD	ks	1,00000					
22	200616_02-22	Transformátor olejový 50kVA 22/0,4 kV ECOdesign	ks	1,00000					
23	200616_02-23	Stožár betonový EPV 9/2000 vč . dopravy na místo	ks	1,00000					
24	200616_02-24	Čepice PVC k bet stožáru	ks	1,00000					



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
25	200616_02-25	Gumoasfalt suspenze	kg	2,00000					
26	200616_02-26	Oko kabelové Al trubkové 95 x 12 ALU	ks	12,00000					
27	200616_02-27	Oko kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU	ks	4,00000					
28	200616_02-28	Oko kabelové Al trubkové 185 x 12 ALU	ks	3,00000					
29	200616_02-29	Oko kabelové Al trubkové 95 x 12 ALU	ks	1,00000					
30	200616_02-30	Kabel silový 1-AYKY 3x185+95mm2	m	8,00000					
31	200616_02-31	Spojka prop kabel AYKY 3x185+95mm2	ks	2,00000					
32	200616_02-32	Připojení stávajícího SPARKLINE III GSM/GPRS	kpl	1,00000					
33	200616_02-33	Podružný materiál	kpl	1,00000					
Díl:	M46	Zemní práce při montážích							
34	200616_02-34	Směs betonová suchá B20	m3	3,00000					
35	200616_02-35	Zemní práce - výkop jámy pro sloup + ekvipotenciální kruhy	kpl	1,00000					
Díl:	ON	Ostatní náklady							
36	200616_02-36	Revize	h	12,00000					
37	200616_02-37	Odsouhlasení PD E.ON Distribucí	kpl	1,00000					
38	200616_02-38	Součinnost s pracovníky E.ON Distribuce	kpl	1,00000					
39	200616_02-39	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000					
Díl:	VN	Vedlejší náklady							
40	200616_02-40	Manipulační technika (bagr, plošina, jeřáb)	kpl	1,00000					
41	200616_02-41	Doprava	kpl	1,00000					