

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16-10-05-03** OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE TS TŘEBOVICE, 22/0,4KV, 100KVA

Objekt: **Areál Boletice - TS Třebovice 02-26-04**

Rozpočet: **20/06/16\_03** Oprava TS Třebovice 100kVA

Objednatel: **Ministerstvo obrany ČR, Provozní středisko 0228 Boletice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ELPIK s.r.o. Kroměříž**

IČO: **27687538**

**Nerudova 4701 Kroměříž  
767 01**

DIČ: **CZ27687538**

Vypracoval: **Bronislav Mašík tel. 602583001**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	369 242,00 CZK
Základní DPH	21 %	77 540,82 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK


**Cena celkem s DPH** **446 782,82 CZK**

dne 9.9.2016

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
ON	Ostatní náklady	ON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

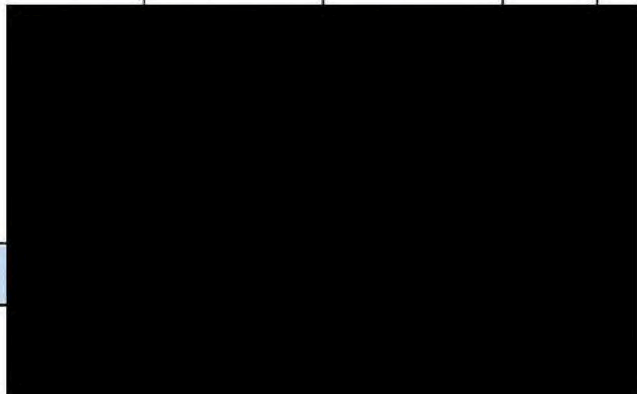

### Položkový rozpočet

S:	16-10-05-03	OPRAVA SLOUPOVÉ TRAFOSTANICE TS TŘEBOVICE, 22/0,4KV, 100KVA
O:		Areál Boletice - TS Třebovice 02-26-04
R:	20/06/16_03	Oprava TS Třebovice 100kVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	M21	Elektromontáže							
1	200616_03-1	Trafostanice SK - 400kVA JB-základní provedení, včetně demontáže konstrukčních prvků	kpl	1,00000					
2	200616_03-2	Tyč plochá Al 40/5	kg	4,00000					
3	200616_03-3	Svody NN včetně ochranných trubek a kabelů	m	16,00000					
4	200616_03-4	Spojovací materiál	kpl	1,00000					
5	200616_03-5	Kotevní řetězec fibriling včetně kotevního třmenu a přímého oka dvojitého	ks	3,00000					
6	200616_03-6	Trubka pancéřová 6029	m	3,00000					
7	200616_03-7	Kondenzátor statický 5kVAr	ks	1,00000					
8	200616_03-8	Kotevní kladka	ks	3,00000					
9	200616_03-9	Svorka univerzální 6-50	ks	6,00000					
10	200616_03-10	Svorka úhlová pro připojení trafa	ks	4,00000					
11	200616_03-11	Smršťovací bužírky na jednotlivé žíly	sada	4,00000					
12	200616_03-12	Koncovka smršťitelná na kabel	ks	2,00000					
13	200616_03-13	Pásek zemnicí FeZn 30/4 pospojení konstrukce trafa	kg	25,00000					
14	200616_03-14	Pásek zemnicí FeZn 30/4 - ekvipotenciální prahy	kg	72,00000					
15	200616_03-15	Svorka zemnicí SR03	ks	18,00000					
16	200616_03-16	Svorka křížová SR02	ks	12,00000					
17	200616_03-17	Pojistkové sokly VN s omezovači V-LO 2245/N1B	ks	3,00000					
18	200616_03-18	Pojistka VN 10A	ks	3,00000					
19	200616_03-19	Tabulka výstražná na sloup	ks	1,00000					
20	200616_03-20	Zámek visací	ks	1,00000					
21	200616_03-21	Rozvaděč RST, skříň SVS-KZK, včetně výzbroje dle PD	ks	1,00000					
22	200616_03-22	Transformátor olejový 100kVA 22/0,4 kV ECOdesign	ks	1,00000					
23	200616_03-23	Stožár betonový EPV 9/2000 vč . dopravy na místo	ks	1,00000					
24	200616_03-24	Čepice PVC k bet stožáru	ks	1,00000					



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
25	200616_03-25	Gumoastalt suspenze	kg	2,00000					
26	200616_03-26	Oko kabelové Al trubkové 50 x 12 ALU	ks	4,00000					
27	200616_03-27	Oko kabelové Al trubkové 70 x 12 ALU	ks	12,00000					
28	200616_03-28	Oko kabelové Al trubkové 240 x 12 ALU	ks	9,00000					
29	200616_03-29	Oko kabelové Al trubkové 120 x 12 ALU	ks	3,00000					
30	200616_03-30	Oko kabelové Al trubkové 185 x 12 ALU	ks	3,00000					
31	200616_03-31	Oko kabelové Al trubkové 90 x 12 ALU	ks	1,00000					
32	200616_03-32	Kabel silový 1-AYKY 3x240+120mm <sup>2</sup>	m	18,00000					
33	200616_03-33	Spojka prop kabel AYKY 3x240+120mm <sup>2</sup>	ks	3,00000					
34	200616_03-34	Kabel silový 1-AYKY 3x185+90mm <sup>2</sup>	m	6,00000					
35	200616_03-35	Spojka prop kabel AYKY 3x185+90mm <sup>2</sup>	ks	1,00000					
36	200616_03-36	Připojení stávajícího rozvaděče pro regulaci 1/4 hod. maxima	kpl	1,00000					
37	200616_03-37	Připojení stávajícího rozvaděče kompenzace, včetně oživení	kpl	1,00000					
38	200616_03-38	Podružný materiál	kpl	1,00000					
Díl: M46		Zemní práce při montážích							
39	200616_03-39	Směs betonová suchá B20	m <sup>3</sup>	3,00000					
40	200616_03-40	Zemní práce - výkop jámy pro sloup + ekvipotenciální kruhy	kpl	1,00000					
Díl: ON		Ostatní náklady							
41	200616_03-41	Revize	h	12,00000					
42	200616_03-42	Odsouhlasení PD E.ON Distribucí	kpl	1,00000					
43	200616_03-43	Součinnost s pracovníky E.ON Distribuce	kpl	1,00000					
44	200616_03-44	Oživení + nastavení systému pro regulaci 1/4 maxima	kpl	1,00000					
45	200616_03-45	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000					
Díl: VN		Vedlejší náklady							
46	200616_01-46	Manipulační technika (bagr, plošina, jeřáb)	kpl	1,00000					
47	200616_01-47	Doprava	kpl	1,00000					