

ZL 14



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 14
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v předkolonádním prostoru provést opravu a repasi prosklené markýzy (vedle Skalního pramene) s opravou ocelové konstrukce, nátěru a lokální výměnou prosklení. Současně počítá s výměnou měděného dešťového žlabu v délce 3bm.

Nové řešení:

Nově dojde k celkové výměně měděného žlabu vč. pasířsky zhotovení nových zdobných prvků žlabů.

Zdůvodnění změny:

Po provedené demontáži markýzy bylo zjištěno, že stávající měděný žlab je natolik degradován, že nelze provést je opravu. Stejně tak pasířské zdobné prvky jsou významně poškozeny, že nelze provést jejich rekonstrukci. Proto bude nezbytné vyrobít nový měděný žlab a zhotovit kopie měděných zdobných prvků žlabu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Provedenou výměnou dochází k prodloužení životnosti markýzy.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 14



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 14
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:


Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:


Podpis:

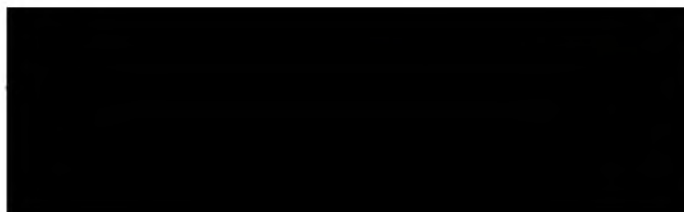

Příloha: položkový soupis prací ZL14a,14b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

PATREM				omítka
	NOVÁ	OPRAVA KERAM. DL.+ROŠTŮ	OPRAVA OMÍTKY	OPRAVA OMÍTKY

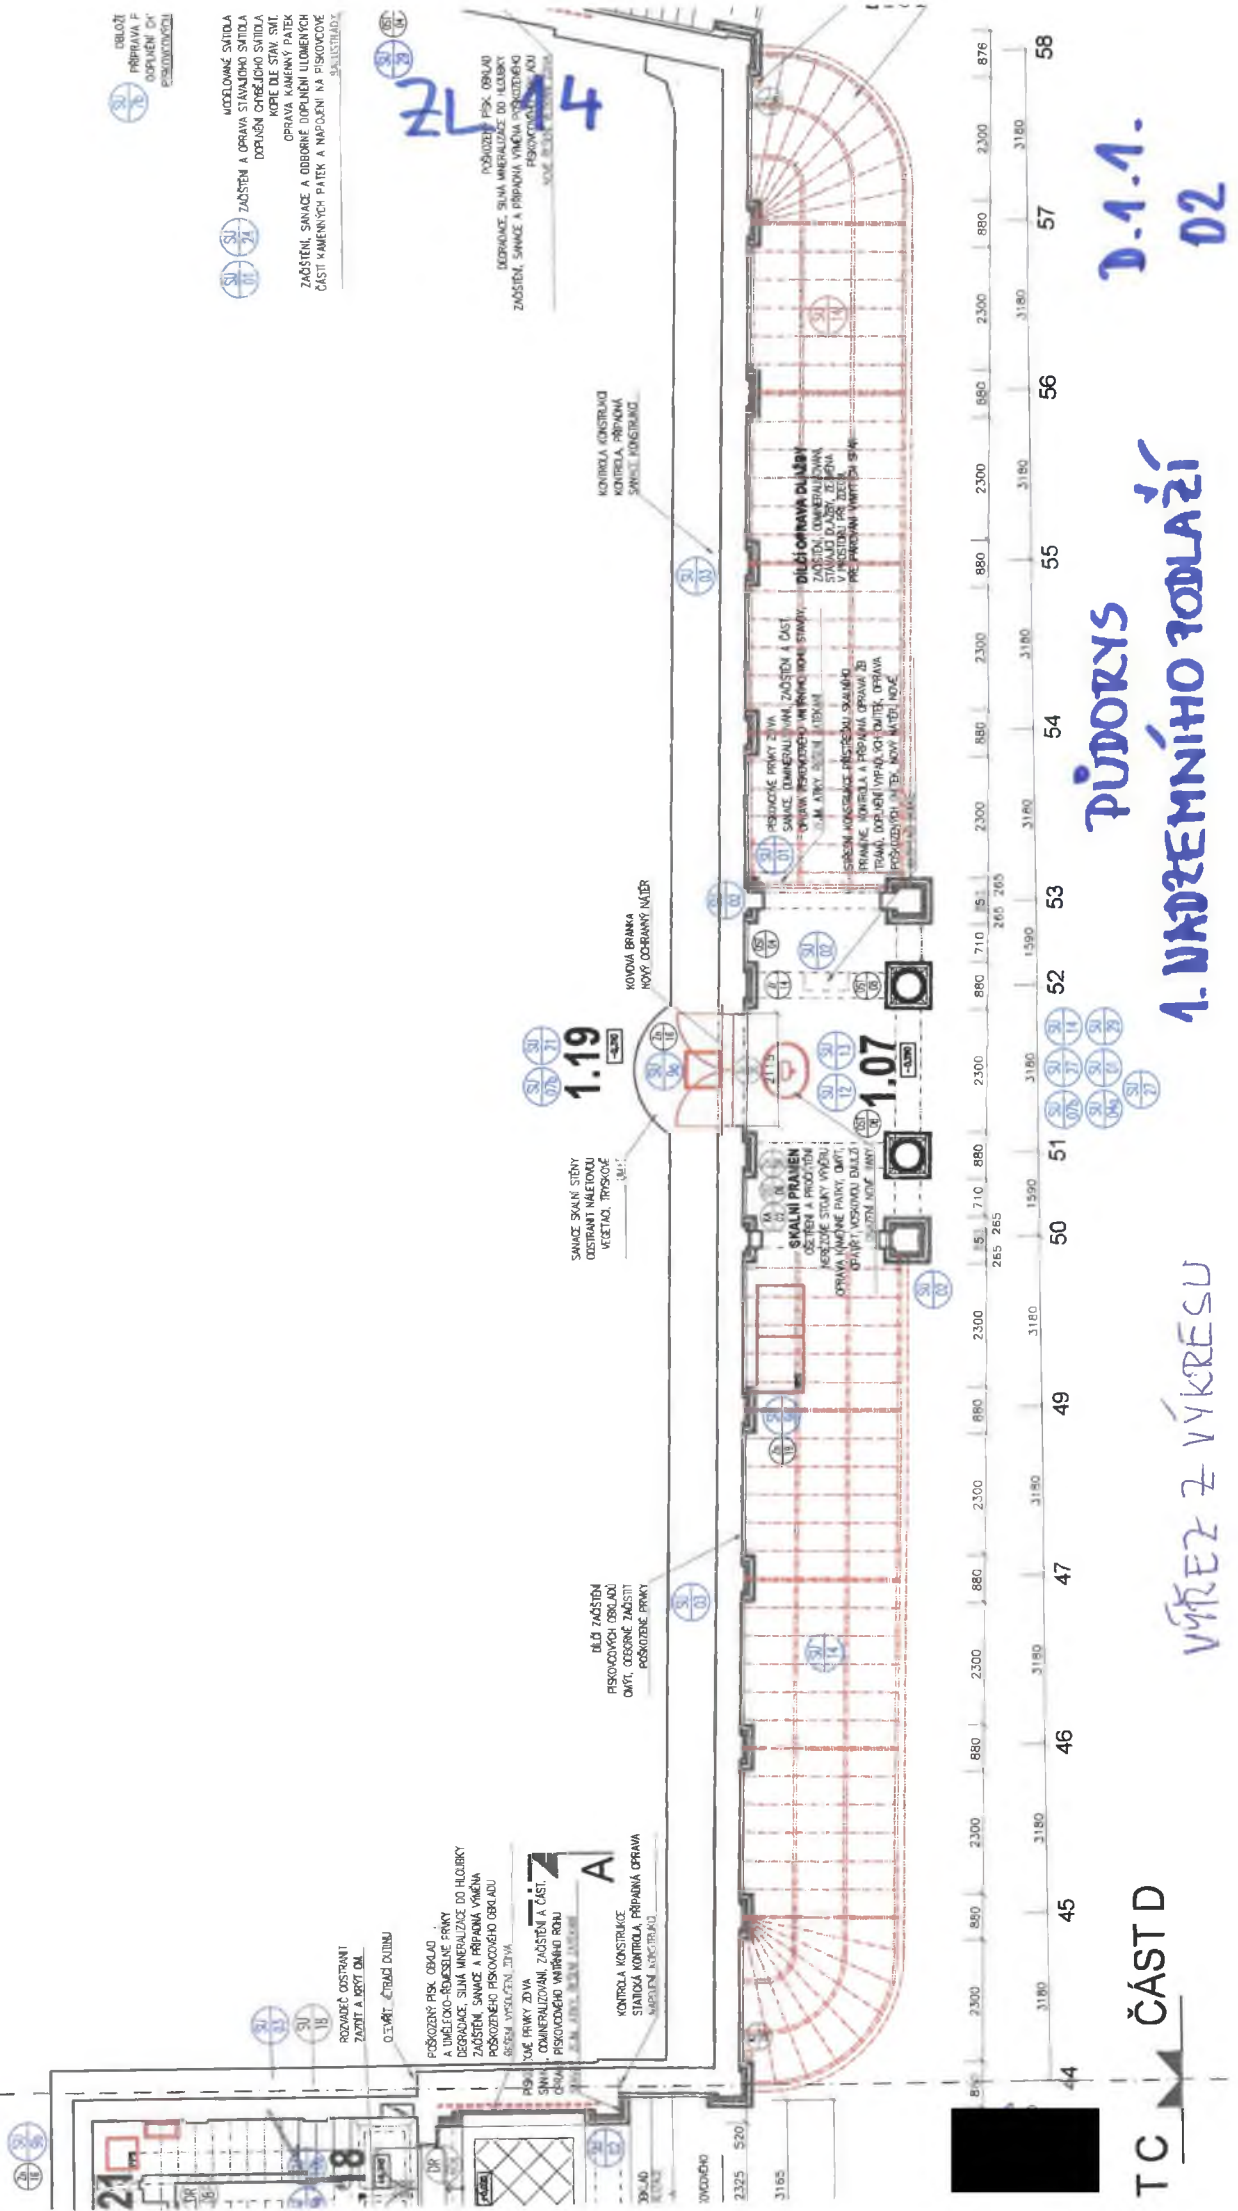

OBLOŽÍ
PŘÍPRAVA F
OPUKLENÍ DĚ
PŘESUNOVANÍ

MODELOVNÉ SVĚTLA
PŘÍPRAVA A OPRAVA STAVAJÍCÍHO SVĚTLA
DOPŮLNĚ OCHRÁNĚNÍ SVĚTLA
KOPEL DE SVAV. SVI.
OPRAVA KAMENNÝ PATEK
ZADĚSTĚNÍ, SANACE A ODBORNĚ DOPORUČENÝCH
ČÁSTÍ KAMENNÝCH PATEK A NAPĚČENÍ NA PŘISOUVACÍ
PÁNEŽOVANĚ

POŠKOZENÝ POK. OBKLAD
DEKORACE, SVAV. AMERICALIZACE DO HLUBKY
ZADĚSTĚNÍ, SANACE A PŘÍPRAVA VNĚŠNÍHO
PŘISOUVACÍHO ROU

KONTROLA KONSTRUKCE
KONTROLA OPRAVA
SVAVKÉ KONSTRUKCE

DEKORACE POKRYVŮ
SANACE, DOKONČENÍ VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA POKRYVŮ VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ

OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ

OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ

OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ

OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ

OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ
OPRAVA VNĚŠNÍHO SVAVKÉ

PŮDORYS
1. NADZEMNÍHO ZODLAŽÍ

D.1.1.
02

VÝŘEZ Z VÝKRESU

ČÁST D

TC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 14a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 14a - 01.1 D.1.1.- Výměna žlabu a oprava okrasné masky markýz
(vícepráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

273 612,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 612,33	21,00%	57 458,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

331 070,92

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 14a

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 14a - 01.1 D.1.1.- Výměna žlabu a oprava okrasné masky markýz
(vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

273 612,33

PSV - Práce a dodávky PSV

273 612,33

764 - Konstrukce klempířské

0,00

O - Přední krycí maska

173 051,73

O1 - Spodní a zadní krycí maska

65 089,88

O2 - Hranatý okapový žlab

35 470,72



ZL 14a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 14a - 01.1 D.1.1.- Výměna žlabu a oprava okrasné masky markýz
(vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**273 612,33**

D PSV Práce a dodávky PSV 273 612,33

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

D O Přední krycí maska 173 051,73

1	K	746000011R	Demontáž původní Cu okrasné masky žlabu vč.ozdob k dalšímu použití	bm	36,0000	278,42	10 023,12
2	K	746000012R	Oprava původní Cu masky žlabu - spojování popraskaných spojů letováním nebo přepletováním vč.nýtování ze zadní strany, výroba a výměna poškozených částí masky, výměna a doplnění poškozených nebo chybějících pasířských prvků (ozdob - lev a kruhová ozd	bm	36,0000	1 465,34	52 752,24
3	K	746000013R	Výroba poškozených pasířských prvků (ozdob - lev a kruhová ozdoba)	ks	9,0000	10 755,01	96 795,09
4	K	746000014R	Zpětná montáž původní Cu okrasné masky žlabu vč.ozdob	bm	36,0000	374,48	13 481,28

D O1 Spodní a zadní krycí maska 65 089,88

5	K	746000021R	demontáž původní spodní a zadní krycí masky hranatého žlabu	bm	36,0000	96,33	3 467,88
6	K	764502124	Montáž masky hladké nadřímsového žlabu	M	36,0000	426,00	15 336,00
7	K	764502125	Montáž čela masky nadřímsového žlabu	KUS	4,0000	212,00	848,00
8	K	764502175	Příplatek k montáži masky nadřímsového žlabu za provedení do oblouku	KUS	2,0000	571,00	1 142,00
9	K	764532466	Maska hladká včetně čel nadřímsového žlabu z Cu plechu rš 500 mm	M	36,0000	1 190,00	42 840,00
10	K	764532476	Příplatek k cenám masky nadřímsového žlabu z Cu plechu za provedení do oblouku rš 500 mm	KUS	2,0000	728,00	1 456,00

D O2 Hranatý okapový žlab 35 470,72

11	K	764004813	Demontáž nadřímsového žlabu k dalšímu použití	M	36,0000	202,00	7 272,00
12	K	764000031R	Oprava původního hranatého okapového žlabu - oprava popraskaných spojů	bm	36,0000	203,52	7 326,72
13	K	764502107	Montáž žlabu nadřímsového hranatého uloženého v hácích	M	36,0000	547,00	19 692,00
14	K	764502122	Montáž čela nadřímsového žlabu	KUS	4,0000	295,00	1 180,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 14b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 14b - 01.1 D.1.1.- Výměna žlabu a oprava okrasné masky markýz
(méněpráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 146,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 146,21	21,00%	-1 290,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 436,91

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8. 2. 2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 14b

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 14b - 01.1 D.1.1.- Výměna žlabu a oprava okrasné masky markýz
(méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 146,21

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 146,21

764 - Konstrukce klempířské

-6 146,21

ZL 14b

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

P4_Soupis prací-VV_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 14b - 01.1 D.1.1.- Výměna žlabu a oprava okrasné masky markýz
(méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 146,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-6 146,21
	D	764	Konstrukce klempířské				-6 146,21
1	K	KL 07	Oplechování markýzy atyp, š.300 mm, v. 175 mm	bm	-3,0000	2 007,58	-6 022,74
2	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-60,2274	2,05	-123,47