



**Požadavek zhotovitele na změnu č. 17**  
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0012812

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 2035/21**  
**360 01 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace navrhuje s ohledem na stupeň poškození a dožilost v kolonádním prostoru provést výměnu stávajících revizních zadlažďovacích pokopů za poklopy nové, v nerezovém typizovaném provedení.

**Nové řešení:**

Nově budou dodány zadlažďovací nerezové poklopy v individuálním rozměrovém provedení, respektující rozdílnou velikost stávajících stavebních otvorů v podlaze kolonády. Současně se snižuje počet dodávaných poklopů o 1ks dvoudílného poklopu u Skalního pramene.

**Zdůvodnění změny:**

V rámci provádění oprav v kolonádním prostoru bylo zjištěno, že stávající zadlažďovací poklopy jsou velikostně rozdílné, vyráběné na míru průlezným otvorům v podlaze. Jelikož podlaha je tvořena železobetonovou deskou, je nutné nové poklopy vyrobít dle skutečných stavebních otvorů bez nutnosti zasahovat do nosné konstrukce podlahy. Po dohodě s uživatelem kolonády se vypouští výroba 1ks poklopu u Skalního pramene.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 17



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 17**  
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0011550

**Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička**

Datum:

Podpis:



**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý**

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené

Datum:

Podpis:



**Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek**

Datum:

SOUHLASÍM


Podpis:



**Vyjádření zhotovitele: OHL ZS, a.s., Jiří Síla**

Datum:

Podpis:

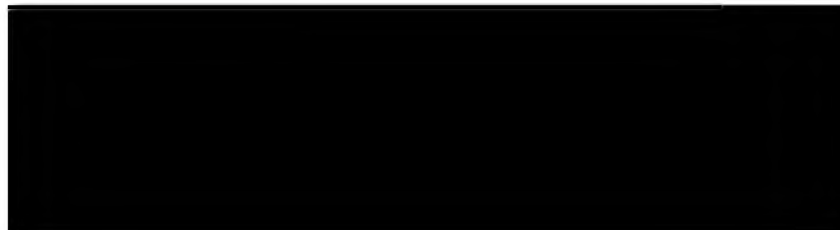

**Příloha: položkový soupis prací ZL17a,17b**

*Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

ZL 17a

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 17a - 01.1 D.1.1. - Úprava zadržovacích poklopů (vícepráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**379 381,16**

DPH základní  
snížená

Základ daně

379 381,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

79 670,04

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**459 051,20**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 17a

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 17a - 01.1 D.1.1. - Úprava zadržovacích poklopů (vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**379 381,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

55 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

**324 381,16**

767 - Konstrukce zámečnické

324 381,16



ZL 17a

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

ZL 17a - 01.1 D.1.1. - Úprava zadržovacích poklopů (vícepráce)

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

379 381,16

D HSV Práce a dodávky HSV 55 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 000,00

1	K	9000000R	Stavební přípomocce při montáži poklopů	kpl	11,0000	5 000,00	55 000,00
---	---	----------	---	-----	---------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 324 381,16

D 767 Konstrukce zámečnické 324 381,16

2	K	767001R	Poklop - zadržovací atypický výrobek 610mm / 610mm	KUS	5,0000	29 487,50	147 437,50
3	K	767002R	Poklop - zadržovací atypický výrobek 490mm / 490mm	KUS	1,0000	23 891,25	23 891,25
4	K	767003R	Poklop - zadržovací atypický výrobek 420mm / 420mm	KUS	1,0000	22 425,00	22 425,00
5	K	767004R	Poklop - zadržovací atypický výrobek 640mm / 640mm	KUS	4,0000	30 950,00	123 800,00
6	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3 175,5375	2,15	6 827,41

ZL 17b

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 17b - 01.1 D.1.1. - Úprava zadržovacích poklopů (méněpráce)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-171 897,69**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-171 897,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-36 098,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

**-207 996,20**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 17b

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 17b - 01.1 D.1.1. - Úprava zadlažďovacích poklopů (méněpráce)**

Místo:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-171 897,69**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-171 897,69

767 - Konstrukce zámečnické

-171 897,69

# SOUPIS PRACÍ

ZL 17 b

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 17b - 01.1 D.1.1. - Úprava zadržovacích poklopů (méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-171 897,69</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-171 897,69
D	767		Konstrukce zámečnické				-171 897,69
1	K	Z16n	Poklop - zadržovací typový výrobek	ks	-13,0000	9 317,31	-121 125,03
2	K	Z18n	Poklop - zadržovací typový výrobek	ks	-2,0000	8 067,42	-16 134,84
3	K	Z19n	Poklop - zadržovací typový výrobek, 920/2000 mm, výška 120 mm	ks	-1,0000	21 588,87	-21 588,87
4	K	Z29n	Poklop - zadržovací typový výrobek, 700/700 mm	ks	-1,0000	9 430,93	-9 430,93
5	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-1 682,8000	2,15	-3 618,02

