

ZL 19



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 19**  
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0012812

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 2035/21**  
**360 01 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace v místnosti č.1.14 (prostor pod orchestřištěm) řeší mj. výměnu kamenné podlahy (demontáž stávající kamenné dlažby, nahrazení novou kamennou dlažbou) a zprůchodnění odvodňovacího kanálu.

**Nové řešení:**

Nově bude v místnosti č.1.14b vytvořen průběžný servisovatelný revizní poklop v žárově zinkovaném plynotěsném provedení vč. nosné konstrukce. Podlaha nebude doplňována o novou kamennou dlažbu.

**Zdůvodnění změny:**

Po zprůchodnění odvodňovacího kanálu bylo zjištěno, že kanál je napojen odvodnění prostoru pod orchestřištěm a je nutno jej pravidelně čistit a revidovat. Z tohoto důvodu bude vyroben průběžný servisovatelný revizní poklop v žárově zinkovaném plynotěsném provedení vč. nosné konstrukce pro možnost pravidelné údržby a čištění kanálu. Současně nebude provedena nová kamenná dlažba v místnosti – místnost není exponovaná a nevyžaduje reprezentativní povrch podlahy.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL 19



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 19**  
**Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
**Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0011550**

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude představovat další složku díla
- c) měněná položka bude funkčně a esteticky podobná, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná živá vegetace nahrazovaná položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nejsou žádné připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:

SOUHLASÍM



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla


Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL19a, 19b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

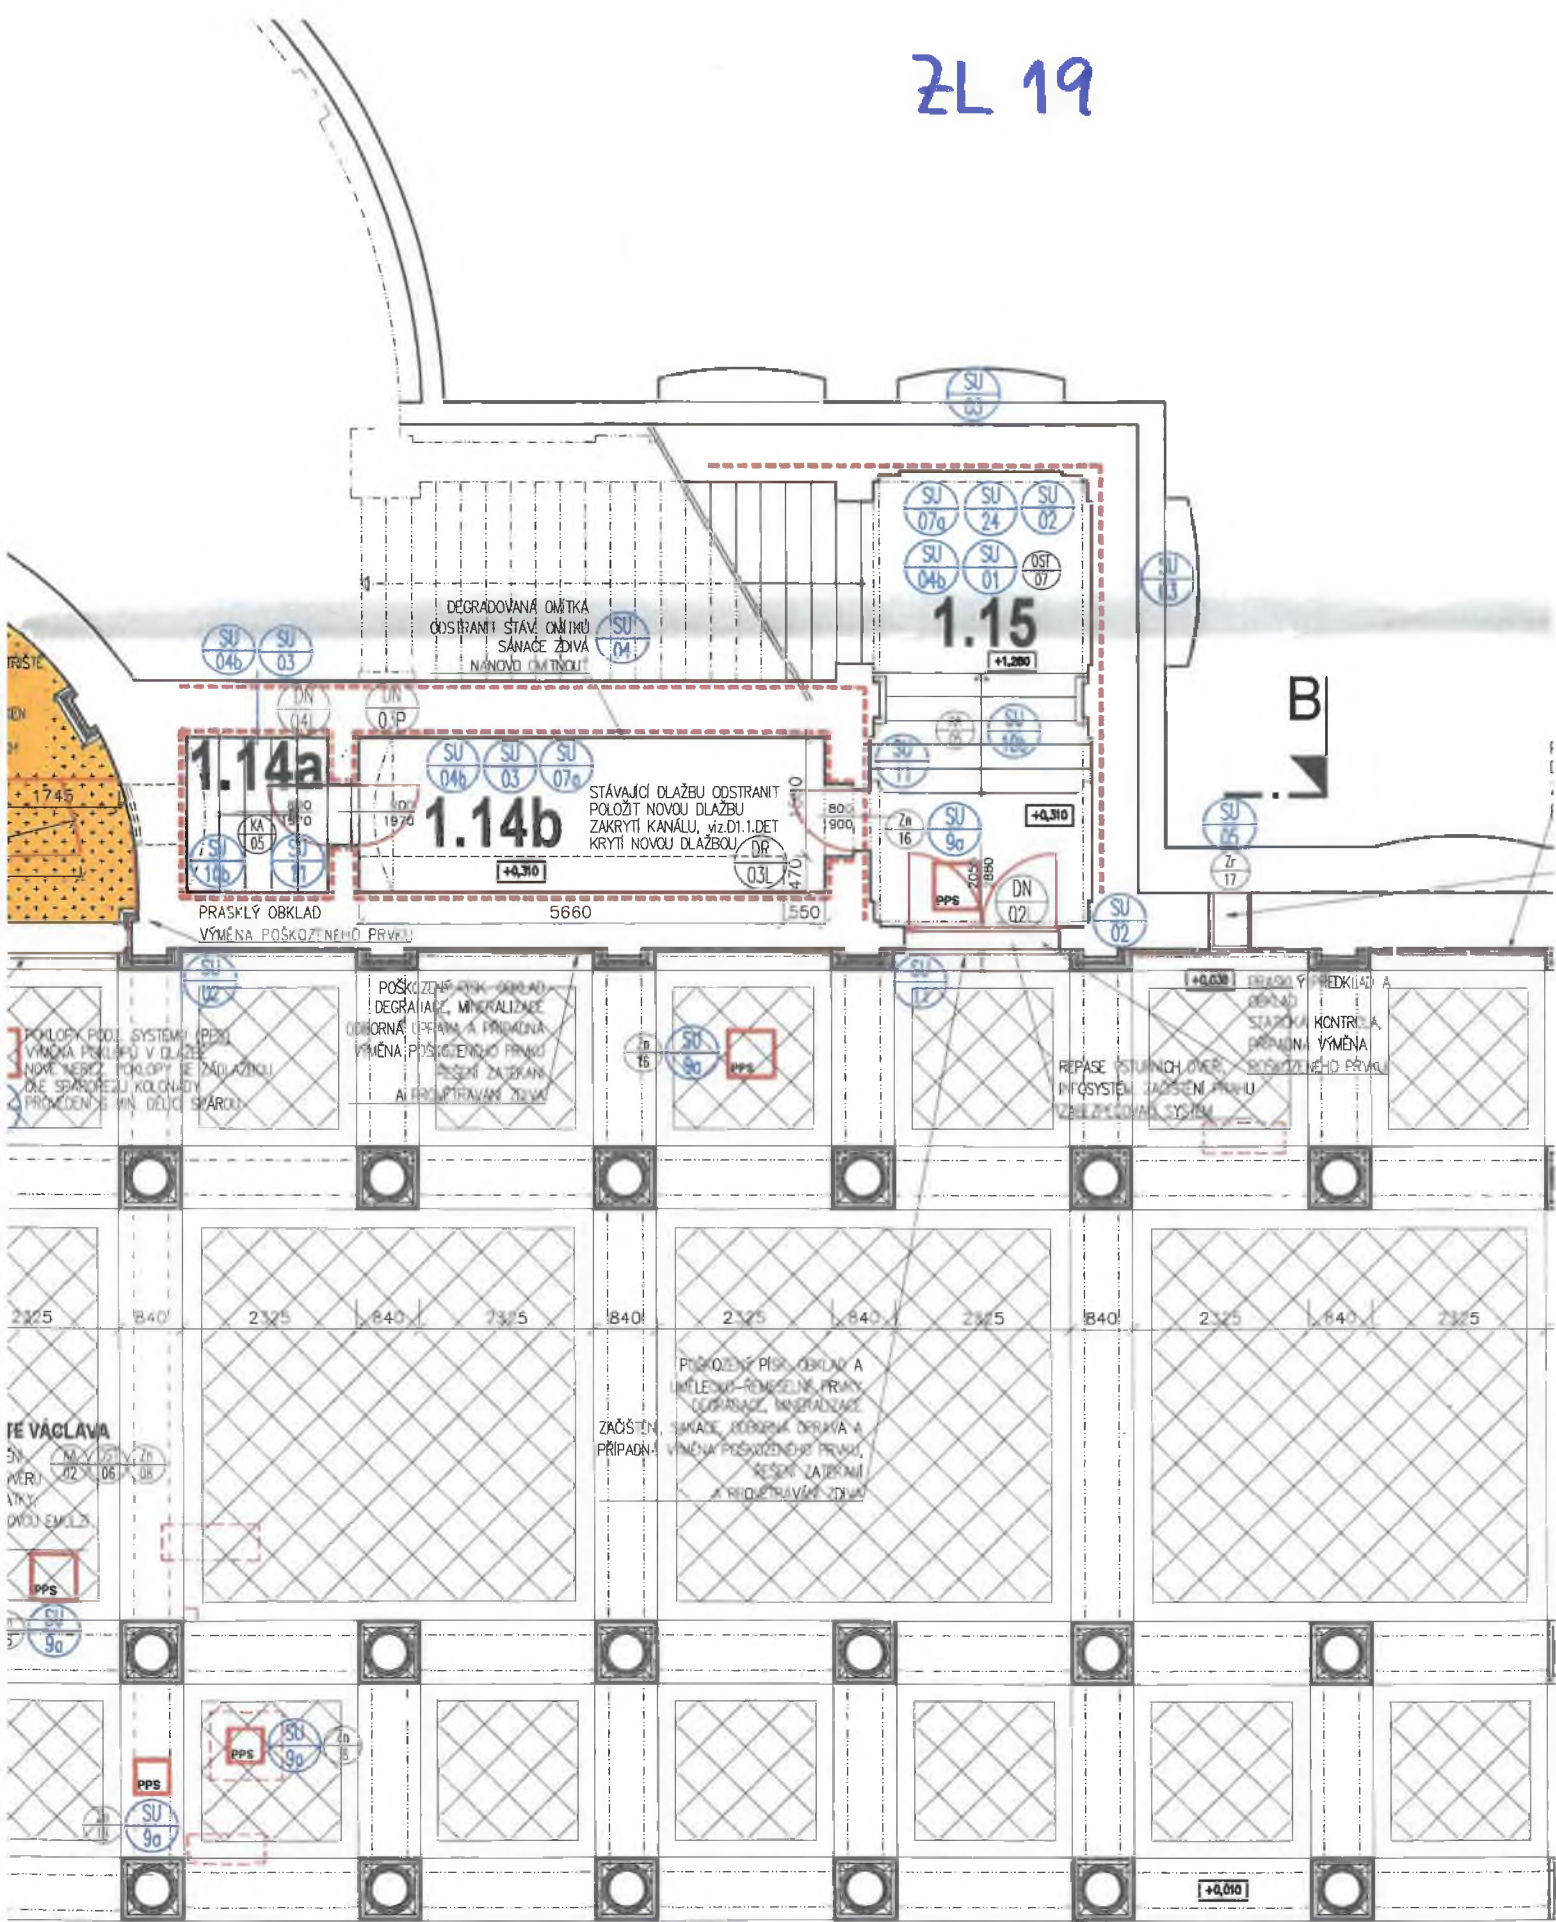

VÝŘEZ Z VÝKRESU

# PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

D.1.1.  
02

ZL 19a

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 19a - 01.1 D.1.1. - Úprava podlahy a kanálu v m.č.1.14 (vícepráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**341 541,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	341 541,88	21,00%	71 723,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**413 265,67**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 19a

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 19a - 01.1 D.1.1. - Úprava podlahy a kanálu v m.č.1.14 (vícepráce)**

Místo: Datum: 08.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 341 541,88**

HSV - Práce a dodávky HSV 122 500,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 122 500,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 122 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 219 041,88

767 - Konstrukce zámečnické 219 041,88





ZL 19a

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 19a - 01.1 D.1.1. - Úprava podlahy a kanálu v m.č.1.14 (vícepráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>341 541,88</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 500,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				122 500,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				122 500,00
1	K	630001R	Stavební přípomoc. Optava a doplnění podlahy potěrem, detaily okolo polkopů	M2	50,0000	2 450,00	122 500,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				219 041,88
D	767		Konstrukce zámečnické				219 041,88
2	K	767010R	kanály vně objektu a dvířkama 8110mm x 500mm + dvířka v tunelu k prameni	soub	1,0000	99 432,00	99 432,00
3	K	767011R	dvířka a část poklopu do tunelu dopasování na místě, dodělání na dílně	soub	1,0000	55 296,00	55 296,00
4	K	767012R	kanály vně objektu 5730mm x 400mm	soub	1,0000	59 703,60	59 703,60
5	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	2 144,3160	2,15	4 610,28

ZL 19b

# KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 19b - 01.1 D.1.1. - Úprava podlahy a kanálu v m.č.1.14 (méněpráce)**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-379 736,44**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-379 736,44	21,00%	-79 744,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-459 481,09**

Projektant

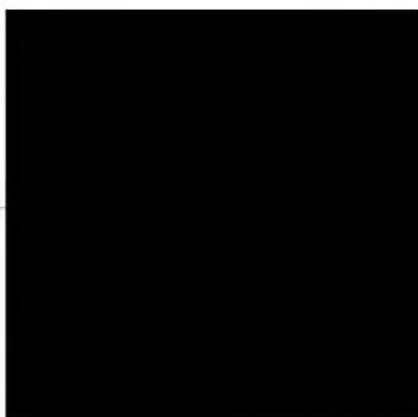

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 196

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 19b - 01.1 D.1.1. - Úprava podlahy a kanálu v m.č.1.14 (méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-379 736,44**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-379 736,44**

---

772 - Podlahy z kamene

**-379 736,44**

---





ZL 19b

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 19b - 01.1 D.1.1. - Úprava podlahy a kanálu v m.č.1.14 (méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****-379 736,44**

D PSV Práce a dodávky PSV -379 736,44

D 772 Podlahy z kamene -379 736,44

1	K	SU/07a5	Oprava, doplnění a výměna zádlažby v interiéru kolonády - nové zadláždění terazzo dlažbou 250/250, viz. tabulky technických popisů - postup SU.7 (maltové lože dlažby řešeno samostatně v díle 63)	M2	-50,0000	1 691,13	-84 556,50
2	K	SU/07a6	Oprava, doplnění a výměna zádlažby v interiéru kolonády - nová podlaha, viz. tabulky technických popisů - postup SU.7 (maltové lože dlažby řešeno samostatně v díle 63)	M2	-50,0000	5 559,90	-277 995,00
3	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	-3 625,5150	4,74	-17 184,94