



**Požadavek zhotovitele na změnu č. 23**  
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0012812

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 2035/21**  
**360 01 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené  
změnou (včetně čísla SO):

**Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace navrhuje v kolonádním prostoru v místě větracích průduchů krytých ozdobnými mřížkami provést z jejich rubové strany obložení pískovcovým kamenem.

**Nové řešení:**

Nově nebude pískovcové obložení větracích otvorů provedeno.

**Zdůvodnění změny:**

Po provedené kontrole větracích otvorů bylo zjištěno, že jejich vnitřní povrch je upravený, nevyžadující dodatečné obložení kamenem. Provedený obklad by zmenšil průřez otvoru a tím snížil průchod potřebného vzduchu pro větrání.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



ZL 23



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 23**  
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**  
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

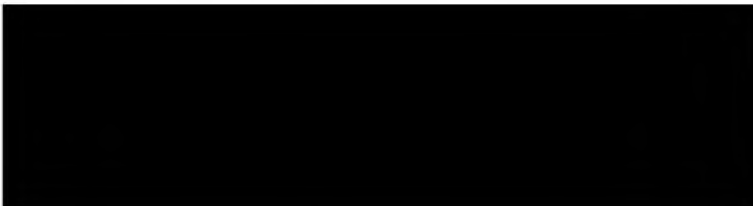

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná změna je proveditelná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nejsou požadovány žádné podmínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:

Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL23b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



ZL 23 b

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 23b - 01.1. D.1.1. - odečet kamenného obkladu větracích otvorů  
(méněpráce)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-157 718,08**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-157 718,08	21,00%	-33 120,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-190 838,88**

Projektant

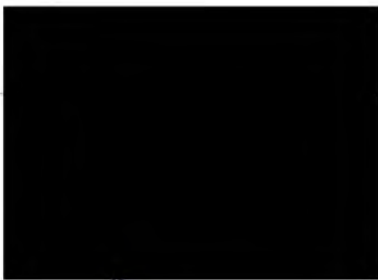

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.2.2021

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 23b

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 23b - 01.1. D.1.1. - odečet kamenného obkladu větracích otvorů  
(méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-157 718,08**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-157 718,08**

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

**-157 718,08**

ZL 23b

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

P4\_Soupis prací-VV\_Mlýnská kolonáda

Objekt:

**ZL 23b - 01.1. D.1.1. - odečet kamenného obkladu větracích otvorů  
(méněpráce)**

Místo:

Datum: 08.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-157 718,08</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-157 718,08
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				-157 718,08
1	K	782.1.10	Doplnění kamenných obkladů na plnou hloubku větracích otvorů	M2	-26,0000	5 791,56	-150 580,56
2	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	-1 505,8056	4,74	-7 137,52