

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20160242001 /2
Stavba: Oprava místností újezdního úřadu po vyplavení

JKSO:	CC-CZ:
Místo: Obec Boletice - újezdní úřad b.č.001	Datum: 25.8.2016
Objednatel: AHNM Pardubice OdPFM	IČ: 60162694 DIČ: 60162694
Zhotovitel: Vyplň údaj	IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel: PS 0228 Boletice	IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694
Poznámka:	

Náklady z rozpočtů	96 832,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	96 832,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	96 832,80	20 334,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	117 167,69
-------------------	----------	------------	-------------------


Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko


Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

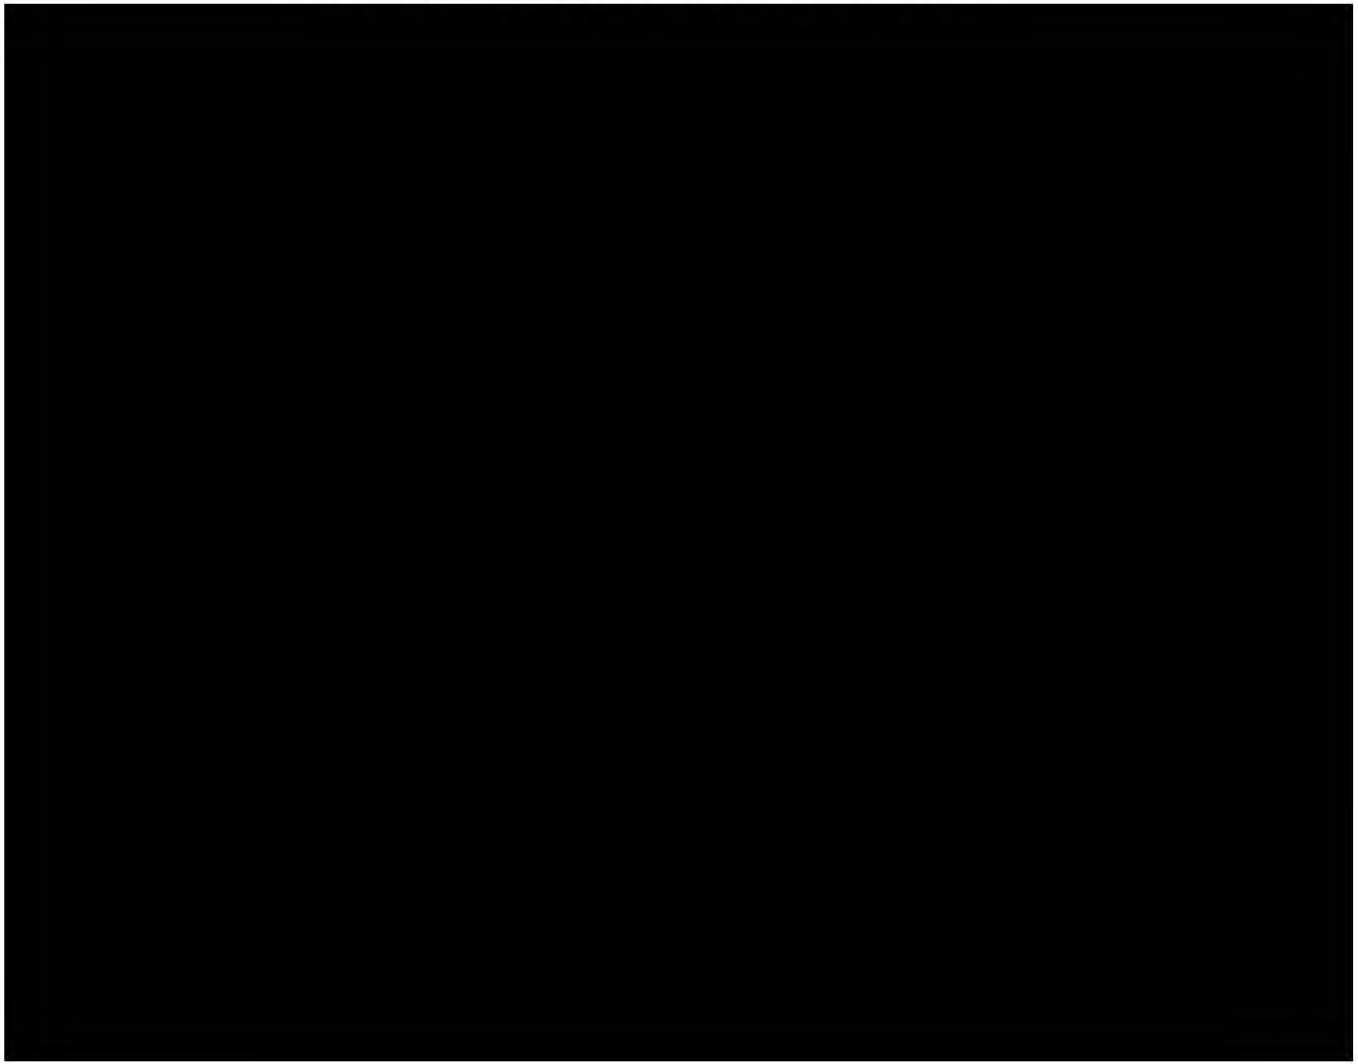

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

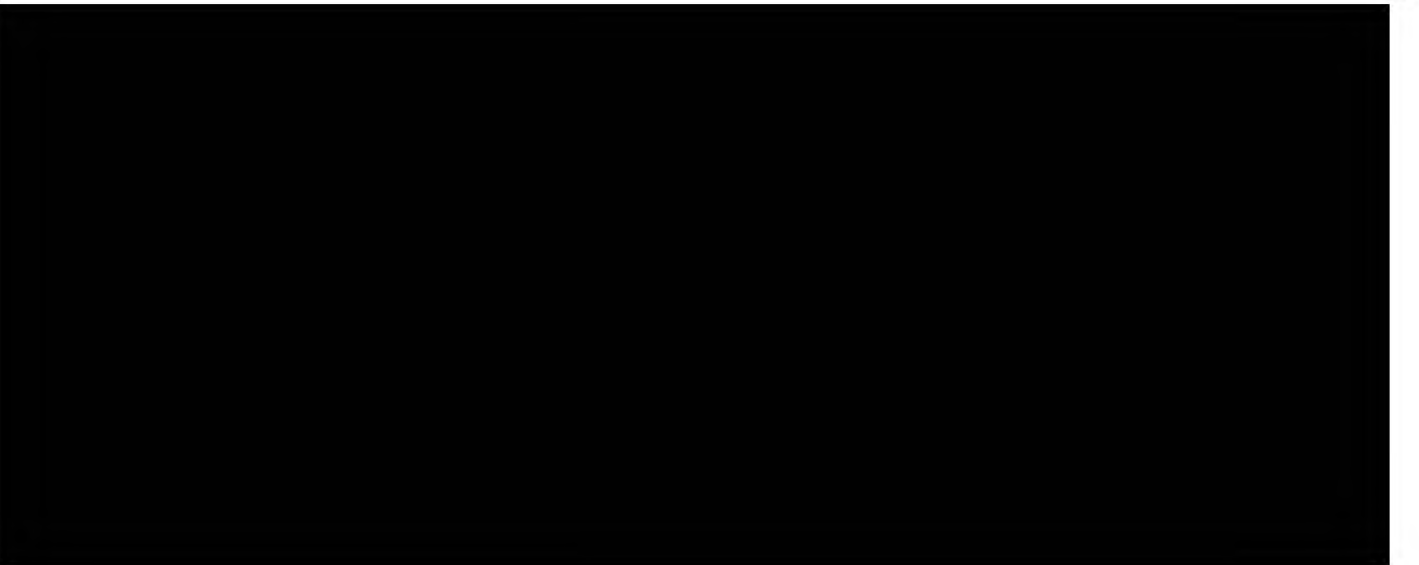

ROZPOČET

Stavba: Oprava místností újezdního úřadu po vyplavení

Místo: Obec Boletice - újezdní úřad b.č.001 Datum: 25.8.2016

Objednatel: AHNM Pardubice OdPFM

Projektant:

Zhotovitel: AZ-Dex s.r.o.

Zpracovatel: PS 0228 Boletice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,453		
						30,453"matrika, chodbička"	30,453
2	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	30,453		
						30,453"matrika, chodbička"	30,453

997 - Přesun sutě

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,585		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,740		
						1,587*20	31,740
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,585		

998 - Přesun hmot

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,887		
7	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	3,548		
						0,887*4	3,548

783 - Dokončovací práce - nátěry

8	K	783932161	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 10%	m2	2,000		
						2"matrika"	2,000
9	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,633		
						204,633"matrika, vetibul, chodbička, stav. úřad"	204,633

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	743131214	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložena volně	m	9,000		
			9"pro kabely PC"				9,000
11	M	345718300	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20	kus	5,000		
			délka 2 m				
			5				5,000
12	M	345718900	kryt pro lišty elektroinstalační LHD 40 x 20 spojovací	kus	5,000		
13	M	345718970	kryt pro lišty elektroinstalační LHD 40 x 20 rohový	kus	2,000		
766 - Konstrukce truhlářské							
14	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	30,453		
			30,453"matrika, chodbička"				30,453
15	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	30,453		
			30,453"matrika, chodbička"				30,453
16	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000		
			7"vestibul, matrika, chodbička, 4 x WC úřad"				7,000
17	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80Px197 cm KLASIK	kus	1,000		
			instalace do WC úřadu vhod 1 ks, demontované dveře budou předány objednateli,				
			1"vstup WC úřad"				1,000
18	M	611601620	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé solo 70Px197 cm KLASIK	kus	3,000		
			instalace do WC úřadu -sprcha 1 ks, WC 2 ks, demontované dveře budou předány objednateli,				
			3"2 x WC box, sprcha"				3,000
19	M	611628020	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 80Lx197 cm	kus	2,000		
			vstup do vestibulu úřadu 1 ks, vstup do matriky se dvěma zámky 1 ks, budou použity demontované zámky stávajících dveří, demontované dveře budou předány objednateli,				
			2"vestibul, matrika"				2,000
20	M	611628120	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk sklo 2/3 1křídlové 80Lx197 cm	kus	1,000		
			vstup do chodbičky, demontované dveře budou předány objednateli,				
			1"chodbička"				1,000
21	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000		
			kuchyňka, matrika, vestibul, chodbička, vchod úřad				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5				5,000
22	K	766664957	Oprava a údržba dveří - výměna zámku	kus	3,000		
			<i>Demontáž zámku z původních dveří, montáž do nových dveří.</i> 3"matrika 2x zámek, vestibul, chodbička"				3,000
23	K	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada	3,000		
			<i>Demontáž klik se štítky z původních dveří, montáž do nových dveří.</i>				3,000
			3				3,000
24	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000		
			7				7,000
25	K	766691931	Seřízení dřevěného dveřního otvíracího křídla	kus	7,000		
			<i>Úprava dveří vnitřních plných podřezáním na potřebnou výšku.</i>				7,000
			7				7,000
26	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	5,000		
			<i>kuchyňka, matrika, vestibul, chodbička, vchod úřad</i>				5,000
			5				5,000
27	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	4,000		
			4				4,000
28	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	1,000		
29	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové	kus	1,000		
30	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000		
31	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,133		
32	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,133		
776 - Podlahy povlakové							
33	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	38,379		
			38,379"matrika, stav. úřad"				38,379
34	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	38,379		
			38,379"matrika, stav. úřad"				38,379
35	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	38,379		
			38,379"matrika, stav. úřad"				38,379
36	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	13,086		
			13,086"stav. úřad"				13,086

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	25,293		
			25,293"matrika"		25,293		
38	M	697510500	koberec v rolích š. 4-5 m, všívaná smyčka, vlákno 750g/m2,	m2	27,822		
			objektový koberec zátěžový TECHNO; vlákno 750g/m2, 10% PA + 90% PP, zátěž 33, Bfl S1, šíře 4-5 m, podklad AB, barva 25730; podle výběru objednatele;				
39	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	13,086		
			13,086"stav. úřad"		13,086		
40	M	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	14,395		
			nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1				
41	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	4,776		
			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)				
			4,776"stav. úřad"		4,776		
42	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	39,882		
			matrika - demontáž obvodové podlahové lišty imitace dřeva,				
			15,032+24,850"stav. úřad, matrika"		39,882		
43	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	15,032		
			Soklová lišta - z měkkého PVC 32/32 jednobarevná v roli instalovaná lepením, barevnost příhodná k podlahové krytině.				
			15,032"stav. úřad"		15,032		
44	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	39,395		
			stav. úřad - lišta podlahová PVC lepená, matrika - lišta koberecová šroubováním nebo lepením s vložením pásku koberce				
			15,032+24,363"stav. úřad, matrika"		39,395		
45	M	697512000	lišta koberecová č. 25430 5 x 0,7 x 250 cm	m	24,850		
46	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,533		
47	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,533		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
48	K	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	3,521		
			3,521"matrika, stav. úřad, vestibul"		3,521		
49	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	10,242		
			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,4*0,4*2*7)+(1,902)+(0,500)"omytí zářivkových plastových krytů, parapetů, lišty elektro"		10,242		
50	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	23,346		
			23,346"vestibul, chodbička"		23,346		
51	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	13,086		
			<i>Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní</i>				
			13,086"stav. úřad"		13,086		
52	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	13,086		
			<i>Údržba nových podlahovin po pokládce - čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 1-složkovým dvouvrstvěm</i>				
			13,086"stav. úřad"		13,086		
53	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %	m2	30,453		
			30,453"matrika, stav. úřad"		30,453		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
54	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	173,591		
			173,591"matrika, vestibul, chodbička, stav. úřad"		173,591		
55	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	25,000		
			25		25,000		
56	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	25,000		
			25		25,000		
57	M	245512650	roztok proti pronikání solí ze zdi ESCO-FLUAT bal. 25 kg	kg	4,655		
			<i>Spotřeba: při ošetření ve 2 prac. krocích cca 0,4-0,5 kg/m2</i>				
			(15,518*0,6)*0,5"vestibul"		4,655		
58	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	23,346		
			14,891+8,455"vestibul, chodbička"		23,346		
59	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	23,346		
			14,891+8,455"vestibul, chodbička"		23,346		
60	K	784211043	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	15,032		
			15,032"stav. úřad"		15,032		
61	K	784211051	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	35,033		
			<i>Barva hráškově zelená na stěnách.</i>				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

35,033"stav. úřad" 35,033

62	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	204,633		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

Např. nátěr malířský Primalex POLAR 15kg plastový kbelík

204,633"matrika, vestibul, chodbička, stav. úřad" 204,633

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

63	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	1,716		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	--

1,716"matrika" 1,716

64	M	611406920	žaluzie vnitřní lamelová k oknům dřevěným atypická 39x110 cm	kus	4,000		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--

4"matrika" 4,000

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

65	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	9,000		
----	---	---------	---------------------------------------------	-----	-------	--	--

Hodinové zúčtovací sazby profesí pomocný dělník PSV - stěhování nábytku z kanceláří přes dvůr a zpětné nastěhování kanceláří po provedených opravách. Omytí nábytku a vyklepání čalouněných součástí.

9"vystěhování, mytí a nastěhování nábytku do místností po opravách" 9,000

VP - Vícepráce