



## STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Odbor rozvoje a investic – úsek dotací a strategického plánování

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891

tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

# OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

FAX

### DODAVATEL

IČ: 08497567

DIČ: CZ08497567

Bronwest group s.r.o.

Vinařická 365

43111 Jirkov

### PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY):

Objednáváme u Vás stavební práce – úpravu místa pro přecházení v ul. Dřínovská, Chomutov dle projektové dokumentace zpracované společností KAP ATELIER s.r.o. z 10/2018 č. z. 18233 a na základě přiložené Vaší nabídky ze dne 20.4.2021, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Fakturační adresa:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

Odbor ekonomiky

430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: 75/Me/ORI/202100543

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA vč. DPH

292 137,77 Kč

DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

31.8.2021

VYSTAVIL

SPRÁVCE ROZPOČTU

PŘÍKAZCE OPERACE

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 15 DNÍ.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Úprava místa pro přecházení v ul. Dřínovská**

KSO:  
Místo: Chomutov

CC-CZ:  
Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel:  
Statutární město Chomutov

IČ: 261891  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>241 436,17</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	241 436,17	21,00%	50 701,60	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

---


<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>292 137,77</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

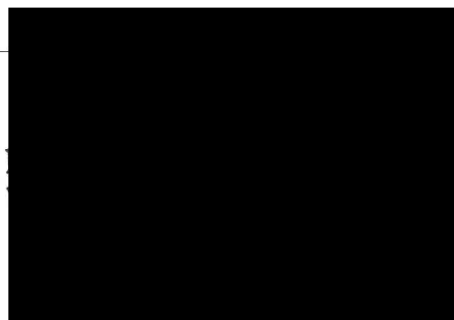

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Úprava místa pro přecházení v ul. Dřínovská**

Místo: Chomutov  
Zadavatel: Statutární město Chomutov  
Zhotovitel:

Datum: 20. 4. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>241 436,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		211 436,17
1 - Zemní práce		48 488,06
5 - Komunikace pozemní		92 983,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		30 732,22
997 - Přesun sutě		34 251,76
998 - Přesun hmot		4 980,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		30 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		15 000,00

Statutární město Chomutov  
Městský úřad  
Křižovatka ul. Dřínovská  
430 01 Chomutov



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Úprava místa pro přecházení v ul. Dřínovská**

Místo: Chomutov

Datum: 20. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**241 436,17**

D HSV

Práce a dodávky HSV

211 436,17

D 1

Zemní práce

48 488,06

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	19,000	62,16	1 181,04
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,300	80,85	751,91
3	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm ručně	m2	13,500	165,90	2 239,65
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	26,600	614,25	16 339,05
8	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	57,000	216,30	12 329,10
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	24,800	123,90	3 072,72
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	33,200	60,48	2 007,94
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	33,200	43,05	1 429,26
10	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	6,720	79,28	532,76
9	K	122112501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v soudržné hornině tř. 1 a 2	m3	5,700	280,35	1 598,00
11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	5,700	23,10	131,67
12	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	33,600	68,57	2 303,95
36	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - třídná</i>	t	6,720	577,50	3 880,80
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	33,600	19,11	642,10
14	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,504	95,45	48,11

D 5

Komunikace pozemní

92 983,60

15	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	30,470	173,25	5 278,93
16	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	30,470	156,45	4 767,03
17	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,10 kg/m2	m2	48,050	18,90	908,15
18	K	57714411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,050	1 207,50	58 020,38
19	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	35,500	358,05	12 710,78
20	M	59245012	<i>dlažba zámková profilová 200x165x60mm</i>	m2	22,770	307,65	7 005,19
21	M	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2	7,700	557,55	4 293,14

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 732,22

26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,200	252,00	6 602,40
27	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	26,200	172,20	4 511,64
24	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,800	207,90	6 611,22
25	M	59217008	<i>obrubník betonový parkový 1000x80x200mm</i>	m	31,800	106,05	3 372,39
28	K	919112111	Řezání dilatačních pár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	30,400	105,00	3 192,00
22	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	56,700	100,07	5 673,97
23	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	384,30	768,60

D 997

Přesun sutě

34 251,76

30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	49,128	51,24	2 517,32
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	491,000	13,65	6 702,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	49,128	176,40	8 666,18
33	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	30,533	301,35	9 201,12
35	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	2,568	1 207,50	3 100,86
34	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	16,027	253,58	4 064,13
							4 980,53
D	998	Přesun hmot					4 980,53
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,705	201,60	4 980,53
							30 000,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					30 000,00
							15 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					15 000,00
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
							15 000,00
D	VRN7	Provozní vlivy					15 000,00
37	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00