

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

Vícepráce



REKAPITULACE STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

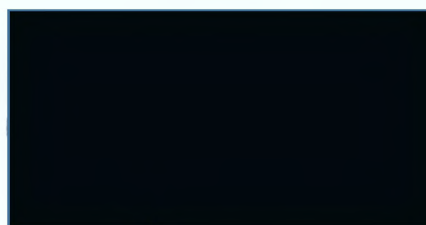

Méněpráce


REKAPITULACE STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

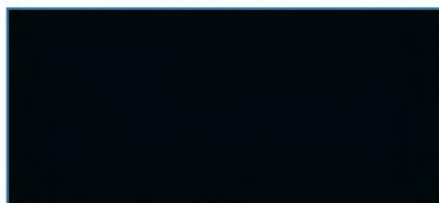

REKAPITULACE STAVBY

Kód. dodvíc

Stavba: Revitalizace Svitávky u Kuratických rybníků, ř.km 27,007 - 28,197 - VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum 28. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	836,562.67
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	836,562.67	175,678.16
snižovaná	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	1,012,240.83
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

dodvice

Stavba:

Revitalizace Svitávky u Kuratických rybníků, ř.km 27,007 - 28,197 - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

28. 4. 2021


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		836,562.67	1,012,240.83	
SO 02	Složené koryto ř.km 27,466-28,051	836,562.67	1,012,240.83	STA

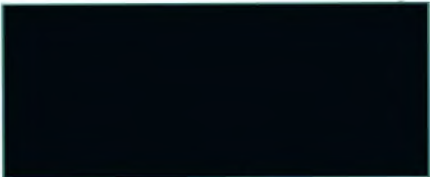

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Svílavky u Kuratických rybníků, ř.km 27,007 - 28,197 - VICEPRÁCE

Objekt:

SO 02 - Složené koryto ř.km 27,466-28,051

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

836,562.67

DPH základní
snížená

Základ daně

836,562.67

Sazba daně

21.00%

Výše daně

175,678.16

0.00

15.00%

0.00

Cena s DPH

v CZK

1,012,240.83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Svítlávky u Kuratických rybníků, ř.km 27,007 - 28,197 - VICEPRÁCE

Objekt:

SO 02 - Složené koryto ř.km 27,466-28,051

Místo:

Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:

Projeklant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

836,562.67

HSV - Práce a dodávky HSV

836,562.67

1 - Zemní práce

356,973.29

4 - Vodorovné konstrukce

362,987.20

998 - Přesun hmot

116,602.18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Svitávky u kuratických rybníků, ř.km 27 007 - 28,197 - VÍCEPRÁCE
Objekt: SO 02 - Složené koryto ř.km 27,466-28,051

Místo: Datum: 28. 4. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							836,562.67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				836,562.67	
D	1		Zemní práce				356,973.29	
2	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	952.660	67.00	63.828.22	SoD
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			76*4*0.5+76*1.75*6.02		952.660			
3	K	124253119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	952.660	11.20	10.669.79	SoD
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
VV			76*4*0.5+76*1.75*6.02		952.660			
9	K	182701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	m3	952.660	236.00	224.827.76	SoD
PF			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
VV			76*4*0.5+76*1.75*6.02		952.660			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	800.860	72.00	57.647.52	SoD
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách					
PSC			<i>Samotná h. souboru cen... 0000</i> 1. Ceny práce pro zásep rýh pro drenážní betvody do lesnicko-ochranné ochrany a drenážní. Zásep těchto rýh se provádí seřazením souboru cen 174 Zásep rýh pro drenáž... 0000. 2. V cenách je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo z vyváženího prostoru, měřeno k tělesu sypání... 0000. 3. Objem zásepů je rozdělen rovnoměrně v objemu do jeho vrstev. Největší tloušťka nebo složených vrstev i s jejich uložení a podrobný výčet počítá se DN 180, příp. i s odětem se od objemu zásepů odečte. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečte: objem objemu potrubí vcelkem cenami souboru cen 175 Objeto potrubí, přičítá se v úseku... 0000. 4. Odětem zbytku výkopu po provedení zásepů sečtu se šachetní odětem pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se odečte cenami souboru cen 187 Odětem výkopu nebo sypání v 182 Vodorovné přemístění výkopku... 0000. 5. Provozování zbytků výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zásep, se odečte odětem pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se odečte cenami souboru cen 171 Úložení sypání do návyzu... 0000. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na přehození sypání, tyto náklady se odečte cenou 17611-1158 Příplatek za přehození sypání... 0000.					
VV			76*1.75*6.02		800.860			
D	4		Vodorovné konstrukce				362,987.20	
17	K	451571212R	Lože pod dlažby z kameniva těžného fr.0-32, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	347.200	150.00	52.080.00	SoD
PP			Lože pod dlažby z kameniva těžného fr.0-32, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		76*4		304,000			
	VV		12*3,6		43,200			
	VV		Součet		347,200			
18	K	467971122	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10 st. do 35 st., šířk	m2	86,400	34,00	2.937,60	SoD
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10 st. do 35 st., šířk					
	VV		geotextilie filtrační 642 g/m2					
	VV		12*3,6		43,200			
	VV		rohož bentonitová hydroizolační 5kg/m2					
	VV		12*3,6		43,200			
	VV		Součet		86,400			
19	K	6735217501	Geotextilie filtrační 642 g/m2	M2	43,200	32,00	1,382,40	SoD
	PP		Geotextilie filtrační 642 g/m2					
	VV		12*3,6		43,200			
20	K	693410501	rohož bentonitová hydroizolační 5,0 kg/m2	M2	43,200	198,00	8,553,60	SoD
	PP		rohož bentonitová hydroizolační 5,0 kg/m2					
	VV		12*3,6		43,200			
22	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	152,000	1,287,00	197,144,00	SoD
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		76*4*0,5		152,000			
24	K	462518002	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	304,000	119,00	36,176,00	SoD
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		76*4		304,000			
26	K	463212121R	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžkým kamenivem	m3	30,240	2,033,00	61,477,92	SoD
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžkým kamenivem					
	VV		12*4*0,63		30,240			
27	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líc	m3	30,240	107,00	3,235,68	SoD
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líc					
	VV		12*4*0,63		30,240			
	D	998	Přesun hmot				116,602,18	
33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	513,666	227,00	116,602,18	SoD
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: dodmene
Stavba: Revitalizace Svitávky u Kuratických rybníků, ř.km 27,007 - 28,197 - MĚNĚPRÁCE

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 4. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-441,809.21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	-441,809.21	-92,779.93
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			-534,589.14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodmene

Stavba: Revitalizace Svitávky u Kuratických rybníků, ř.km 27,007 - 28,197 - MĚNĚPRÁCE



Misto: Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		-441,809.21	-534,589.14	
SO 02	Složené koryto ř.km 27,466-28,051	-441,809.21	-534,589.14	STA

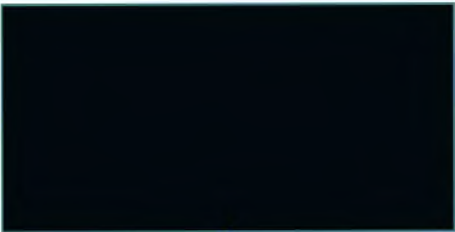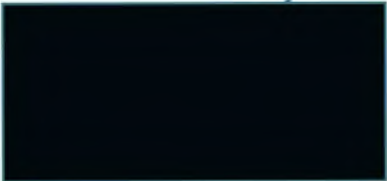

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Svítlávky u Kuratických rybníků, ř.km 27,007 - 28,197 - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO 02 - Složené koryto ř.km 27,466-28,051

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-441,809.21

DPH základní
snižena

Základ daně

-441.809.21

0.00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

-92,779.93

0.00

Cena s DPH

v CZK

-534,589.14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Svítávky u Kuratických rybníků, ř.km 27,007 - 28,197 - MĚNĚ PRÁCE

Objekt:

SO 02 - Složené koryto ř.km 27,466-28,051

Místo:

Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-441,809.21
HSV - Práce a dodávky HSV	-441,809.21
4 - Vodorovné konstrukce	-375,774.00
998 - Přesun hmot	-66,035.21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Svitávky u Kuratčických rybníků, ř.km 27,007 - 28,197 - MĚNĚPRÁCE

Objekt: SO 02 - Složené koryto ř.km 27,466-28,051

Místo: Datum: 28. 4. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-441,809.21

D HSV Práce a dodávky HSV

-441,809.21

D 4 Vodorovné konstrukce

-375,774.00

21	K	461511111	Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě	m3	138.000	-2,723.00	-375,774.00	SoD
----	---	-----------	---	----	---------	-----------	-------------	-----

PP Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě

D 998 Přesun hmot

-66,035.21

32	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	290.804	-227.00	-66,035.21	SoD
----	---	-----------	--	---	---------	---------	------------	-----

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC Poznámka k souboru čísel: "00000"
" Čísly jsou slouženy pro jedinečnou strukturu materiálů a charakteristiku "00000"