



S009P00U5S0R

Číslo SOD objednatele: 2020/001718/INV/DS/SVO – DODATEK 2

Číslo SOD zhotovitele: 2020

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, [REDACTED]

Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : MERTASTAV s.r.o.
Sídlo : Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Zastoupený : Oldřichem Mertou, jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39729
IČ : 26247461
DIČ : CZ26247461
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Zavřel, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001718/INV/DS/SVO ze dne 20. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2021 na stavební práce s názvem:

"Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa".

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na výskyt nutných víceprací a zjištěných méněprací se smluvní strany dohodly na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle smlouvy o dílo činila 15.982.683,52 Kč bez DPH, ve znění dodatku č. 1 pak 16.035.099,84 Kč bez DPH. Zjištěné méněpráce činí 991.451,78 Kč bez DPH, nezbytné vícepráce pak 424.768,02 Kč bez DPH. Dochází k poklesu ceny o 566.683,76 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 15.468.416,08 Kč bez DPH, tj. 18.716.783,46 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2020/001718/INV/DS/SVO, ve znění dodatku č. 1, se nemění.

Méněpráce:

- Odpočet sejmutí ornice z důvodu nepřítomnosti ornice v předmětné části lokality; [REDACTED]
- Odpočet rezervy pro případnou sanaci na základě vyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni v předmětné části lokality; [REDACTED]
- Odpočet sedacího bloku na základě zkrácení jednoho odpočinkového místa z důvodu jeho nevhodnosti zjištěné při výstavbě a to zejména z výškových důvodů; [REDACTED]
- Odpočet chrániček pro veřejné osvětlení a výbojek z důvodu, kdy správce městského osvětlení se v mezidobí rozhodnul, že kabely veřejného osvětlení nebudou ukládány do chrániček, ale přímo do pískového lože (mimo více namáhané části) a dále bylo rozhodnuto o změně výbojkových svítidel za svítidla LED; [REDACTED]

Vícepráce:

- Nákup a dovozu ornice pro znovuzatravnění z důvodu neexistence stávající; [REDACTED]
- Pororošt a úprava místa odvodnění centrálního chodníku za účelem zrekonstruování stávajícího linivého odvodnění centrálního chodníku při jeho dolním konci; [REDACTED]
- Pásovina okolo stromů v mlatové ploše parčíku z důvodu, kdy není vhodné nově vznikající mlatovou plochu hutnit až přímo k nově vysazovaným stromům; [REDACTED]
- Úprava uliční vpusti ul. Okružní z důvodu její nevhodné stávající pozice vůči nově realizovaným silničním obrubníkům při nově rekonstruovaném chodníku; [REDACTED]
- Časové spínání zemních a sloupkových svítidel za účelem budoucího nastavení časového spínání a vypínání okrasných svítidel a šetření tak energie během noci; [REDACTED]
- Demolice zjištěného betonu v místě silničních obrubníků při demolici stávajících obrub, kdy byl zjištěn výrazný výskyt betonu přetaženého z podsilnice do tělesa chodníku; [REDACTED]

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2020/001718/INV/DS/SVO ze dne 20. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2021, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.

3.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


3.6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 9 přijatém na 57. schůzi Rady města Blansko dne 18. 05. 2021.

IV. Přílohy dodatku č. 2

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:


- Příloha č. 1 – změnové listy.

V Blansku dne 28.5.2021
Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku *Předklásteví* dne 25.5.2021
Za zhotovitele

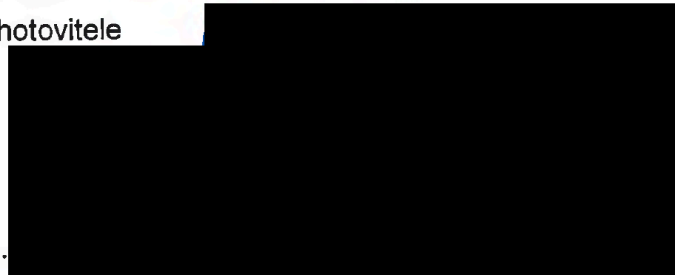

.....
MERTASTAV s.r.o.
Oldřich Merta
jednatel společnosti



Změnový list č. 7 pro dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Odpočet sejmutí ornice

S:	DIMENSE/NO8C BLANSKO, REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVICE III. ETAPA
O:	0050_01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO SO 01
R:	D.1.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO SO 01

Odpočet zbylé části pro sejmutí ornice

10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné čítr výměra - viz výkres AS12-01, AS12-02, AS12-03 : 480,0*0,1 Finální zůstatek položky č. 10: 48 - 48
----	--------------	---

S:	DIMENSE/NO8C BLANSKO, REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVICE III. ETAPA
O:	0350 DĚTSKÁ HRŠTĚ A PARKOVÉ ÚPRAVY
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Odpočet zbylé části pro sejmutí ornice

4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné čítr AS3-01 : po dodatku č. 1 390,0*0,2 Finální zůstatek položky č. 4: 200 - 122 - 78
---	--------------	--

22	121100002RA0	Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 200 mm popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným p Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření. AS3-01 : 1000,0*0,2 Finální zůstatek položky č. 22: 200 - 200
----	--------------	---

Odpočet rezervy pro případnou sanaci

S:	DIMENSE/NO8C BLANSKO, REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVICE III. ETAPA
O:	0350 DĚTSKÁ HRŠTĚ A PARKOVÉ ÚPRAVY
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Odpočet pro neprováděnou sanaci pod mlátovou plochou a pod 3D hřištěm

69	122201101R00	rekapitulace 3D hřiště: KC9 - EDPM plocha hřiště : (157,0)*1,05*0,3 KC8 - žulová kostka : 44,0*1,05*0,3 dvojřádek : 20,0*0,2*1,05*0,3 rekapitulace mlátová plocha: KC11 - mlát : 265,0*1,05*0,3
----	--------------	--

69	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3... do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. AS3-01, AS3-02, AS3-03 : KC9 - EDPM plocha hřiště : (157,0)*1,05*0,3 KC8 - žulová kostka : 44,0*1,05*0,3 KC11 - mlát : 265,0*1,05*0,3 dvojřádek : 20,0*0,2*1,05*0,3 Finální zůstatek položky č. 69: 236,754 - 148,05
----	--------------	---

70	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením be AS3-01, AS3-02, AS3-03 : KC9 - EDPM plocha hřiště : (157,0)*1,05*0,3 KC8 - žulová kostka : 44,0*1,05*0,3 KC11 - mlát : 265,0*1,05*0,3 dvojřádek : 20,0*0,2*1,05*0,3 Finální zůstatek položky č. 70: 236,754 - 148,05
----	--------------	---

71	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez AS3-01, AS3-02, AS3-03 : KC9 - EDPM plocha hřiště : (157,0)*1,05*0,3*10 KC8 - žulová kostka : 44,0*1,05*0,3*10 KC11 - mlát : 265,0*1,05*0,3*10 dvojřádek : 20,0*0,2*1,05*0,3*10 Finální zůstatek položky č. 71: 2367,54 - 1480,5
72	174101101R00	Zásyp spaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, AS3-01, AS3-02, AS3-03 : KC9 - EDPM plocha hřiště : (157,0)*1,05*0,3 KC8 - žulová kostka : 44,0*1,05*0,3 KC11 - mlát : 265,0*1,05*0,3 dvojřádek : 20,0*0,2*1,05*0,3 Finální zůstatek položky č. 72: 236.754 - 148.05
73	199000002R00	Poplatky za skladku hominy 1- 4 AS3-01, AS3-02, AS3-03 : KC9 - EDPM plocha hřiště : (157,0)*1,05*0,3 KC8 - žulová kostka : 44,0*1,05*0,3 KC11 - mlát : 265,0*1,05*0,3 dvojřádek : 20,0*0,2*1,05*0,3 Finální zůstatek položky č. 73: 236,754 - 148,05
74	58344197R	štěrkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm, třída A AS3-01, AS3-02, AS3-03 : KC9 - EDPM plocha hřiště : (157,0)*1,05*0,3*1,8*1,05 KC8 - žulová kostka : 44,0*1,05*0,3*1,8*1,05 KC11 - mlát : 265,0*1,05*0,3*1,8*1,05 dvojřádek : 20,0*0,2*1,05*0,3*1,8*1,05 Finální zůstatek položky č. 74: 447,46506 - 279,81450
115b	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělé sportovní povrch z granulátu, Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : položka 74 Finální zůstatek položky č. 115b: 1513,79658 - 279,81450
S:	DIMENSE/NO8C	BLANSKO, REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVICE III. ETAPA
O:	01SO	CHODNÍKY
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Odpočet zbylé části nesanovaných ploch (mimo centrálního chodníku)		
<p>sanována doposud byla přímá část centrálního chodníku průjezdny profil: 2,00 * 129,00 * 0,40 okrajové části: 269,00 * 0,20</p> <p>rezerva na zakončení centrálního chodníku u kontejnerů a zastávky celkem: 198,16 * 0,40</p> <p>již odečteno v dodatku č. 1 chodníky: 206,325</p> <p>prvotní výměra před zahájením stavby celkem: 797,013</p> <p>aktuální zůstatek aktuální zůstatek: 797,013-206,325</p> <p>zůstává zůstává: 103,20 + 53,8 + 79,264</p>		

odpočet pro dodatek č. 2

odpočet pro dodatek č. 2 : 590,688 - 236,264

10	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3- do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 354,424 : Finální zůstatek položky č. 10: 590,688-354,424
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením be 354,424 : Finální zůstatek položky č. 11: 590,688-354,424
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ³ z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením be 3544,24 : Finální zůstatek položky č. 12: 5906,88-3544,24
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 354,424 Finální zůstatek položky č. 13: 590,688-354,424
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 354,424 : Finální zůstatek položky č. 14: 590,688-354,424
15	58344197R	šterkodní frakce 0,0 až 63,0 mm, třída A 354,424*1,8*1,05 Předfinální zůstatek položky č. 15: 1116,40032-689,86136
67b	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m položka 15

Nákup a dovoz ornice

ZL1	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 3378*0,13 Celkem k rozproštění 5978 m2 dle pol. č. 23 dle 03SO, v dodatku č. 1 již 2600 m2, zbývá 3378 m2
ZL2	174100050RAD	Dovoz ze vzdálenosti 14 km 3378*0,13 Celkem k rozproštění 5978 m2 dle pol. č. 23 dle 03SO, v dodatku č. 1 již 2600 m2, zbývá 3378 m2

Odpočet sedacího bloku

S:	DIMENSE/NO8C BLANSKO, REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZBOROVICE III. ETAPA	
O:	01SO CHODNÍKY	
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
17	349121001R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t AS12-02, AS12-05 : betonové bloky - sedací : odpočet 1 kusu
18	918101111RBX	Lože pod prefa prvky z C 25/30 XF1 AS12-02, AS12-04 : pod betonovými bloky - sedací : 1,0*0,45*1*1,05*0,15*1,15
20	593723004_02	Betonový blok 1000/450/400, vibrolitový beton AS12-02, AS12-05 : betonové bloky - sedací : odpočet 1 ks. 1*1,01
67b	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17,18,20: odpočet výše uvedeného 1 ks Součet : 1*0,03 + 0,08151*2,53 + 1,01*0,50

Pororošt a úprava místa odvodnění centrálního chodníku

ZL3		Oprava liniového odvodňovacího žlabu dle výkresu č. AS12-06, revize 01 (23-03-2021) Jedná se o opravu stávajícího liniového žlabu se seříznutím koruny o výšce 150 mm, zapravení p pororošt pozinkovaný s rámem.
-----	--	--

Pásovina okolo stromů v mlátové ploše parčíku		
ZL4		Pásovina kolem stromu - kulatá r=1,0 m
		Jedná se o opravu stávajícího líniového žlabu se seříznutím koruny o výšce 150 mm, zapravení ploš porořořt pozinkovaným s řámem.
Úprava uliční vpusti ul. Okružní		
ZL5		Obrubníková uliční vpust C250 - dodávka
ZL6		Osazení uliční vpusti včetně mříže vtokové obrubníkové
Časové spínání zemních a sloupkových svítidel		
ZL7		Rozvaděč IP 44
ZL8		Spínací hodiny zálohové
ZL9		DIN lišta
ZL10		jistič 6A/1/B
ZL11		vodič CYA 2,5 mm
ZL12		montáž
Demolice zjiřtřeného betonu v místě silničních obrubníků		
ZL13	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm
		150 m * 0,6 šířka = 90 m2
	70 979086112R00	nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě
	6 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	12 162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4
	119 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
	51 564871111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprořtřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tlouřtka po zhuťnění 250 mm
Odpočet chrániček pro veřejné osvětlení a výbojek		
	32 34760650R	Výbojka sodíková vysokotlaka NAV E 50/E
	56 460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 70
	57 460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 110
	58 460510021T00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trubky PE DN 50
Rekapitulace		
Méněpráce celkem bez DPH		-991 451,78 Kč
Vícepráce celkem bez DPH		424 768,02 Kč
Výsledný rozdíl bez DPH		-566 683,76 Kč