

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 718./OIRM/2020

(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 24.08.2020, usn. č. 738/2020
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 19.04.2021, usn. č. 323/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:	město Příbram
sídlo:	Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO:	00243132
DIČ:	CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:	SILNICE NEPOMUK s.r.o.
sídlo:	U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
zastoupený:	Josefem Skalou, jednatelem
IČO:	26342812
DIČ:	CZ26342812

zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 14184
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 05.10.2020 smlouvu o dílo na stavební práce investiční akce „Oprava chodníku a propojení budov optickými kabely“. V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu v rozsahu prací.

Jedná se o VZMR, uvedené změny jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, i interními předpisy zadavatele. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Oprava chodníku a propojení budov optickými kabely“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) zpracované projektanty Ing. Martinem Vychodilem, se sídlem Nad štolou 384/20, 170 00 Praha, IČO: 05827361 v 01/2020 a Josefem Šmejkaem – Sadská 480, 190 00, Praha 9, IČO: 10204245 v 11/2019, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listu č. 1

AKCE:
Změny
7

IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 3 063 821,82 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

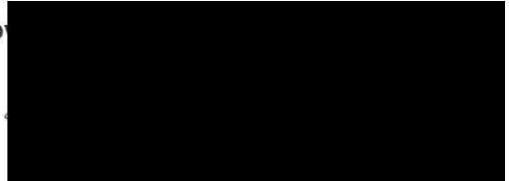
Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 1



V Příbrami dne: 31-05-2021

za objednatele:

za zhotovitele:


Příbram
an Konvalinka, starosta


SILNIČE NEPOMUK s.r.o.
Josef Skala, jednatel

AKCE: OPRAVA CHODNÍKU A PROPOJENÍ BUDOV OPTICKÝMI KABELY	
Změnový list č. 1	SoD č. 718/OIRM/2020
Zhotovitel:	SILNICE NEPOMUK, s. r. o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Zadávací list vystavil:	Ing. Pavel Bureš, Vojtěch Němec
Datum: 26.04.2021	
Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu prací	
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek vícepráce a méněpráce. Mezi méněpráce patří: <ul style="list-style-type: none"> - zúžení chodníku mezi objektem č. p. 105 a poštou (na základě požadavku zástupců památkové péče - změna tloušťky ocelových pásků z 8 mm na 6 mm lemující chodník (z důvodu snadnějšímu tvoření oblouků) - asfaltové povrchy (byly realizovány v rámci oprav jiných komunikací před přerušením provozu obaloven v roce 2020) - neprovedené drobné činnosti Mezi vícepráce patří: <ul style="list-style-type: none"> - úprava a přeskládání části chodníku ze zámkové dlažby před Zámečkem (z důvodu plynulého napojení na nově opravený chodník) - výšková úprava a výměna části obrub v ul. Na Příkopech a Tyršova - napojení dešťového svodu z objektu č. p. 107 do kanalizace (aby nedocházelo k pomáčení zdi naproti radnici – původně byly dešťové vody svedeny na chodník) - úprava vjezdu do dvora č. p. 107 (propadála komunikace) - realizace vysazené plochy u přechodu pro chodce před poštou (dle požadavku Policie ČR a zástupce památkové péče) 	
Počet připojených příloh: 1 (rozpočet 5 listů)	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 144.987,73 Kč	Cena víceprací bez DPH: 168.809,55 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 23.821,82 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA vedoucí OIRM Datum: 26.04.2021	Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:  Tomáš Dužbaba pověřen řízením stavebních prací Datum: 26.04.2021

<p>[Redacted]</p> <p>Ing. Pavel Bureš zástupce ve věcech odborných</p> <p>Datum: 26.04.2021</p>	<p>[Redacted]</p> <p>Vojtěch Němec stavbyvedoucí</p> <p>Datum: 26.04.2021</p>
<p>[Redacted]</p> <p>IC: 27454576 DIČ: CZ27454576</p> <p>technický dozor stavebníka</p> <p>Datum: 26.04.2021</p>	<p>[Redacted]</p> <p>Ing. Milan Šolich 2300/75, 100 00 Praha 10 IC: 27454576 DIČ: CZ27454576</p> <p>koordinátor BOZP</p> <p>Datum: 26.04.2021</p>

KAPITUL
di:
řadba:
KSO:
Místo:
Zaot

W. SILNICE
S. NEPOMUK
110 00 Praha 10
110 00 Praha 10

KAPITULACE STAVBY

PRIII

stavba: Příbram - Oprava chodníku podél ulice Tyršova

KSO:
Místo: Příbram

CC-CZ:
Datum: 13.4.2021

Zadavatel:
Město Příbram

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Důbrava 724359777

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **23 821,82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 821,82	5 002,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **28 824,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PR1111
Stavba: Příbram - Oprava chodníku podél ulice Tyršova
Místo: Příbram **Datum:** 13.04.2021
Zadavatel: Město Příbram **Projektant:**
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. **Zpracovatel:** Němec 721714895

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		23 821,82	28 824,40
02	Vysazená plocha	48 664,62	58 884,19
01	Více a méně práce	-102 825,03	-124 418,29
03	Vysazená plocha (rampa)	#####	#####

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
 Městské náměstí 100, Příbram 261 01
 IČ: 25222222
 DIČ: CZ25222222

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Příbram - Oprava chodníku podél ulice Tyršova

Objekt: **01 - Více a méně práce**

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 13.04.2021

Projektant:
Zpracovatel: DUBIAVA
724250777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 825,03

HSV - Práce a dodávky HSV

3 542,38

1 - Zemní práce

-271,22

4 - Vodorovné konstrukce

417,60

8 - Trubní vedení

3 396,00

M - Práce a dodávky M

-83 617,41

5 - Komunikace pozemní

-38 518,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-45 098,80

MONTÁŽ - MONTÁŽ

-22 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příbram - Oprava chodníku podél ulice Tyršova

Objekt:

01 - Více a méně práce

Místo:

Příbram

Datum: 13.04.2021

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

LUDMILA
704250777

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-102 825,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 542,38

D 1

Zemní práce

-271,22

4	K	113106187	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	11,000	35,70	392,70
	WV		* chodník z betonové dlažby U Švejka 2*5,5		11,000		
5	K	113106211	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	14,845	35,40	525,51
	WV		*Přeskládání vjezdu naproti OÚ* 2*3		6,000		
	WV		*Přeskládání klínu se šrafováním naproti OÚ* 6,1*2,9*0,5		8,845		
	WV		Součet		14,845		
14	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,400	205,00	1 312,00
	WV		16*0,4		6,400		
16	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	34,900	99,40	3 469,06
	WV		*Vybourání kamenných obrubníků - znovuosazení, výšková úprava*				
	WV		*v křižovatce Na Příkopech a Tyršova 7,2		7,200		
	WV		*Tyršova před Poštou 27,7		27,700		
	WV		Součet		34,900		
20	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-22,200	12,50	-277,50
	WV		*zúžení chodníku v centru parku -25,2*1		-25,200		
	WV		*nové klín u přechodu Na Příkopech 6*1*0,5		3,000		
	WV		Součet		-22,200		
22	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	-6,660	197,00	-1 312,02
	WV		*zúžení chodníku v centru parku -25,2*1*0,3		-7,560		
	WV		*nové klín u přechodu Na Příkopech 6*1*0,5*0,3		0,900		
	WV		Součet		-6,660		
1002	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,080	487,00	525,96
	WV		*dešťový svod 12*0,3*0,3		1,080		
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-6,660	300,00	-1 998,00
	WV		*zúžení chodníku v centru parku -25,2*1*0,3		-7,560		
	WV		*nové klín u přechodu Na Příkopech 6*1*0,5*0,3		0,900		
	WV		Součet		-6,660		
27	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-12,924	250,00	-3 231,00
	WV		*zúžení chodníku v centru parku -25,2*1*0,3*1,9		-14,364		
	WV		*nové klín u přechodu Na Příkopech 6*1*0,5*0,3*1,6		1,440		
	WV		Součet		-12,924		
1006	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,508	188,00	95,50
	WV		*dešťový svod (12*0,3*0,2)-(3,14*0,075*0,075*12)		0,508		
1007	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,016	223,00	226,57
	WV		0,508*2 *Přepočtené koeficientem množství		1,016		
	D 4		Vodorovné konstrukce				417,60
1003	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,360	1 160,00	417,60
	WV		*dešťový svod 12*0,3*0,1		0,360		
	D 8		Trubní vedení				3 396,00
1004	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN do 160 mm	m	12,000	136,00	1 632,00
	WV		12		12,000		
1005	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	4,000	191,00	764,00
	WV		12*0,33333 *Přepočtené koeficientem množství		4,000		
1006	K	879999999R	Napojení svodu do stávající kanalizace	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	WV		1		1,000		
	D M		Práce a dodávky M				-83 617,41

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	5	Komunikace pozemní				-38 518,61
41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-22,200	180,90	-4 015,98
	vv		"zúžení chodníku v centru parku" -25,2*1		-25,200		
	vv		"nové klín u přechodu Na Příkopech" 6*1*0,5		3,000		
	vv		Součet		-22,200		
42	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	24,000	223,20	5 356,80
	vv		"přizvednutí nivelety chodníku ve stanicečnické 0,025" 12*2		24,000		
1001	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000	328,00	984,00
	vv		"doasfaltování v prostoru přechodu Na Příkopech c Tyršova" 3		3,000		
46	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	-1,200	616,00	-739,20
	vv		-1,2		-1,200		
47	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	-40,000	602,00	-24 080,00
	vv		-40		-40,000		
48	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameneva těžného	m2	14,845	440,00	6 531,80
	vv		"Přeskládání vjezdu naproti OÚ" 2*3		6,000		
	vv		"Přeskládání klínu se šrafováním naproti OÚ" 6,1*2,9*0,5		8,845		
	vv		Součet		14,845		
49	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameneva	m2	-22,200	742,00	-16 472,40
	vv		"zúžení chodníku v centru parku" -25,2*1		-25,200		
	vv		"nové klín u přechodu Na Příkopech" 6*1*0,5		3,000		
	vv		Součet		-22,200		
50	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	-22,644	428,00	-9 691,63
	vv		"zúžení chodníku v centru parku" -(25,2*1)*1,02		-25,704		
	vv		"nové klín u přechodu Na Příkopech" 6*1*0,5*1,02		3,060		
	vv		Součet		-22,644		
51	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameneva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	11,000	328,00	3 608,00
	vv		"chodník ze zámkovky přeskládáno U Švejka" 2*5,5		11,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-45 098,80
1	M	13611229	plech ocelový	t	-1,374	30 000,00	-41 220,00
	vv		"Původní materiál - komplet odečet"				
	vv		"pásový plech 120/8mm dl. 300cm" -0,12*306*0,008*7850/1000		-2,306		
	vv		"pásový plech 170/8mm dl. 300cm" -0,17*57*0,008*7850/1000		-0,609		
	vv		"pásový plech 170/8mm dl. 300cm - podél chodníku v místě odstraněných nízkých keřů" -0,17*34*0,008*7850/1000		-0,363		
	vv		"nový materiál - komplet přípočet šifka 6 mm, výška 100 mm"				
	vv		0,1*306*0,006*7850/1000		1,441		
	vv		0,1*57*0,006*7850/1000		0,268		
	vv		0,1*34*0,006*7850/1000		0,160		
	vv		"na 8 bm byl použit vyšší plech 8 mm" 0,07*8*0,008*7850/1000		0,035		
	vv		Součet		-1,374		
2	K	912111119	Přesunutí stávajícího parkovacího automatu	kpl	-0,600	5 000,00	-3 000,00
	vv		"v SOD je přesun včetně napojení na el." -1		-1,000		
	vv		"nově pouze vytvoření základu pro parkovací automat" 0,4		0,400		
	vv		Součet		-0,600		
55	K	912111129	Přesun stávajících kontejnerů dle požadavku investora	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
	vv		-1		-1,000		
67	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	34,920	360,00	12 571,20
	vv		"na křižovatce Na Příkopech a Tyršova" 7,2		7,200		
	vv		"Ulice Tyršova naproti poště" 27,72		27,720		
	vv		Součet		34,920		
72	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	-21,200	350,00	-7 420,00
	vv		-21,2		-21,200		
73	K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s křivým roštem můstkovým z litiny	m	-1,500	2 520,00	-3 780,00
	vv		-1,5		-1,500		
63	K	967135229R	Zřízení a osazení ocelového pásku	m2	2,200	1 250,00	2 750,00
	vv		"z důvodu změny projektu znovuosazení 22 m již hotových obrub" 22*0,1		2,200		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
100	K	012002000	Geometrický plán	soub	0,000	25 000,00	0,00
	vv		Montáž optika		1,000		-22 750,00

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Příbram - Oprava chodníku podél ulice Tyršova

Objekt: **02 - Vysazená plocha**

Místo:
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 13.04.2021

Projektant:
Zpracovatel: DUBIČKA
721250777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	48 664,62
1 - Zemní práce	8 923,80
5 - Komunikace pozemní	33 920,34
8 - Trubní vedení	1 060,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 760,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příbram - Oprava chodníku podél ulice Tyršova

Objekt:

02 - Vysazená plocha

Místo:

Datum: 13.04.2021

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

LUBIAVA
724250777

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 664,62

D 1

Zemní práce

8 923,80

3	K	113106183R	Rozebrání dlažeb - dlažba bude rozebrána, vyskládána na rovnou plochu v místě stavby a označena tak aby bylo možno ji v dotčené ploše opět shodně osadit.	m2	22,600	308,00	6 960,80
		VV	11,3*2		22,600		
17	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	7,000	119,00	833,00
		VV	7		7,000		
19	K	119001209	Výměna části špatného podloží - předpoklad	m3	1,130	1 000,00	1 130,00
		VV	11,3*2*0,05		1,130		

D 5

Komunikace pozemní

33 920,34

41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,600	180,90	4 088,34
		VV	11,3*2		22,600		
48	K	591111111R	Kladení dlažby z kostek velkých a z nepravidelných kamenů identicky s původním stavem	m2	22,600	1 320,00	29 832,00
		VV	11,3*2		22,600		

D 8

Trubní vedení

1 060,00

84	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm, krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 060,00	1 060,00
		VV	1		1,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 760,48

67	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	360,00	3 960,00
		VV	7+2+2		11,000		
82	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	7,000	29,12	203,84
		VV	7		7,000		
83	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	22,600	26,40	596,64
		VV	11,3*2		22,600		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přibram - Oprava chodníku podél ulice Tyršova
 Objekt: Vysazená plocha (rampa)

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: Němec 721174895
 Datum: 12.4.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							11 932,80
1	R	113106183R	Rozebrání dlažeb - dlažba bude rozebrána, vyskládána na rovnou plochu v místě stavby a označena tak aby bylo možno ji v dotčené ploše opět shodně osadit. (1,6*2)+(3*2)+(7,4*2)	m2	24,000	497,20	11 932,80
5 Komunikace pozemní							45 950,40
2	221	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm - kamenivo frakce 4-8 mm (1,6*2)+(3*2)+(7,4*2)	m2	24,000	47,60	1 142,40
3	221	564831111	Doplnění a vyrovnání podkladu ze šterkodrtě ŠD tl do 100 mm (1,6*2)+(3*2)+(7,4*2)	m2	24,000	107,00	2 568,00
4	R	591111111R	Kladení dlažby z kostek velkých a z nepravidelných kamenů identicky s původním stavem (1,6*2)+(3*2)+(7,4*2)	m2	24,000	1 760,00	42 240,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 013,00
5	R	914111188	Montáž sloupků zahrazovacích - sloupky jsou dodávkou investora 3	kus	3,000	840,00	2 520,00
6	R	914111199	Dodávka a montáž dopravní značky s dodatkovou tabulkou (IP12+E1), Al patka do betonu, sloupek, upevňovací materiál 1	kus	1,000	4 125,00	4 125,00
7	221	916111113	Osazení obruby z kamenných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 2*2+2*2+1,6+3+7,4	m	20,000	218,40	4 368,00
998 Přesun hmot							4 086,03
8	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	21,062	194,00	4 086,03
VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00
9	000	040001000	Inženýrská činnost - DIO 1	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

Celkem bez DPH:

77 982,23

DPH 21%:

16 378,27

Celkem včetně DPH:

94 358,50

MĚSTO PŘÍ
SEKRETAR

MONTÁŽ - MONTÁŽ

0