

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)**

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Lukáš Novotný
Třebětín, Třebětínská 136/25, 679 61 Letovice
IČ: 75683911
Telefon, e-mail: [REDACTED]
dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
Zastoupené: Jaroslavem Martinů, starostou
Telefon, e-mail: [REDACTED]
dále jen objednatel - na straně druhé

II. Předmět dodatku č. 1

**Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu prací na akci „Oprava statiky
hradeb v areálu hradu Svojanov“**

Rozsah prací bude rozšířen o doplňující opravy na renesančním paláci a hradební zdi H3 nutnost kterých byla zjištěna v průběhu realizace zakázky. Dále je předmětem dodatku odstoupení od archeologického dohledu, rozsah prováděných prací tento dohled nebude vyžadovat.

Předmět dodatku č. 1 je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást dodatku jako příloha č. 1.
Přílohou č. 2 je popis provádění prací včetně vyznačení dotčených úseků.
Rozsah prací byl odsouhlasen statikem ing. Karlem Škeříkem a technickým dozorem investora ing. Petrem Šafářem.

III. Cena díla prováděného na základě dodatku č. 1

Cena je sjednána v této výši: **117 351,60 Kč bez DPH**
141 995,44 Kč včetně DPH.

Uvedena celková cena je cenou maximální a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

IV. Celková cena díla

Celková cena: **1 498 025,12 Kč bez DPH**
1 812 610,40 Kč včetně DPH

V ostatním se výše uvedená smlouva nemění.


Dodatek č. 1 je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 bude objednatelem zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: popis prováděných prací

Svojanov dne

Polička, dne 25. 5. 2021



Lukáš Novotný
zhotovitel



Jaroslav Martinů
starosta

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištěna
příkazem operace 255 2021

správcem rozpočtu
* nehodící se škrtněte

datum a podpis

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky

dne 24. 5. 2021 usnesením č. 194
Doložkou opatřil(a)

Položkový rozpočet - dodatek č . 1

Stavba: **2094** **Oprava statiky hradeb v areálu hradu Svojanov**
Více a méně práce dodatku č.1

Objednatel: **Město Polička** IČO: **00277177**
Palackého nám. 160 DIČ: **CZ00277177**
57201 **Polička-Polička-Město**

Zhotovitel: **Lukáš Novotný** IČO: **75683911**
Třebětínská 126/25 DIČ:
67961 **Letovice-Třebětín**

Vypracoval: **Lukáš Novotný**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	137 351,6
PSV	0,0
MON	0,0
Vedlejší náklady	0,0
Ostatní náklady	-20 000,0
Celkem	117 351,6

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZ
Snížená DPH	15 %	0,00 CZ
Základ pro základní DPH	21 %	117 351,60 CZ
Základní DPH	21 %	24 643,84 CZ
Zaokrouhlení		0,00 CZ

Cena celkem s DPH **141 995,44 CZ**

v Poličce dne 25.05.2021



 Za zhotovitele

m ě s t o
572 11 POLIČKA



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
03	Práce dodatku č.1 - více a méně práce	0,00	117 351,60	24 643,83	141 995,43
01	Méně práce VON	0,00	-20 000,00	-4 200,00	-24 200,00
12	Renesanční palác VCP - statické zajištění zdiva	0,00	56 447,77	11 854,03	68 301,80
21	Opravy jižních hradebních zdí	0,00	80 903,83	16 989,80	97 893,63
Celkem za stavbu		0,00	117 351,60	24 643,83	141 995,43

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			136 310,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 041,20
ON	Ostatní náklady	ON			-20 000,00
Cena celkem					117 351,60

Položkový rozpočet

S:	2094	Oprava statiky hradeb v areálu hradu Svojanov
O:	03	Práce dodatku č.1 - více a méně práce
R:	01	Méně práce VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-20 000,00
1	R04	Archeologický dohled po celou dobu výstavby vč.zpracování závěrečné zprávy	soubor	-1,00000	20 000,00	-20 000,00

Položkový rozpočet

S:	2094	Oprava statiky hradeb v areálu hradu Svojanov
O:	03	Práce dodatku č.1 - více a méně práce
R:	12	Renesanční palác VCP - statické zajištění zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				56 044,40
1	216904211R00	Očištění skalní plochy stlačeným vzduchem	m2	11,00000	182,40	2 006,40
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	11,00000	290,00	3 190,00
3	262401171R00	Vrty povrchové,kladivý do 56 mm,do 10 m, hor.4	m	18,00000	585,60	10 540,80
4	281604121R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. sestupné do 0,6 MPa	h	6,50000	1 728,00	11 232,00
5	281811111R00	Ocelové inj. trubky nízkotl. ponechané 1,5 m, 1,5"	m	18,00000	148,80	2 678,40
6	289201211R00	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen hrubý	m2	1,50000	465,60	698,40
7	289471211R00	Sanace trhlin skal hl.spárováním š.5 cm, hl.15 cm	m	14,00000	139,20	1 948,80
8	289472213R00	Hl.spár.1vrst.zdiva z lom.kamene akt.maltou,hrubé	m2	11,00000	955,20	10 507,20
9	289901211R00	Vyčištění trhlin skal. stěny do 5 cm hl. do 15 cm	m	14,00000	81,60	1 142,40
10	289903121R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene hrubého	m2	11,00000	1 100,00	12 100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				403,37
11	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	1,31304	307,20	403,37

Položkový rozpočet

S:	2094	Oprava statiky hradeb v areálu hradu Svojanov
O:	03	Práce dodatku č.1 - více a méně práce
R:	21	Opravy jižních hradebních zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				80 266,00
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	19,00000	290,00	5 510,00
2	262401171R00	Vrty povrchové, kladivy do 56 mm, do 10 m, hor.4	m	19,00000	585,60	11 126,40
3	216904211R00	Očištění skalní plochy stlačeným vzduchem	m2	19,00000	182,40	3 465,60
4	281604121R00	Injektáž aktiv. směsmi nízkotl. sestupné do 0,6 MPa	h	8,00000	1 728,00	13 824,00
5	281811111R00	Ocelové inj. trubky nízkotl. ponechané 1,5 m, 1,5"	m	19,00000	148,80	2 827,20
6	289201211R00	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen hrubý	m2	2,00000	465,60	931,20
7	289471211R00	Sanace trhlin skal hl.spárováním š.5 cm, hl.15 cm	m	16,00000	139,20	2 227,20
8	289472213R00	Hl.spár.1vrst.zdiva z lom.kamene akt.maltou, hrubé	m2	19,00000	955,20	18 148,80
9	289901211R00	Vyčištění trhlin skal. stěny do 5 cm hl. do 15 cm	m	16,00000	81,60	1 305,60
10	289903121R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene hrubého	m2	19,00000	1 100,00	20 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				637,83
11	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	2,07627	307,20	637,83

HRAD SVOJANOV

PRÁCE NA RENESANČNÍM PALÁCI A DOPLŇUJÍCÍ OPRAVY H3



1. Předmětem oprav renesančního paláce je oprava praskliny ve zdi v horní části paláce.

Oprava bude probíhat vysekáním spár nad 3 cm zdiva, vysekáním trhliny, vyčištěním a vyklínováním uvolněných kamenů z obou stran hradební zdi.

Poté budou navrtány vrty kladivý do 1 m - celkem 18 kusů, vrty budou vrtány po 50 cm v celé délce prasklin do kříže pro lepší spojení hradební zdi. (viz projektová dokumentace)

Vrty budou osazeny trubkami ocelové konstrukce a ponechané. Injektáž proběhne strojně aktiv. směsmi vzestupně do 0,6 Mpa. Trhliny budou sanovány hloubkovým spárováním a jemné dokončovací spárování akt. maltou.

(Červeně zvýrazněná prasklina. Žlutě začátek vrtu. Černě vrt s úklonem.)

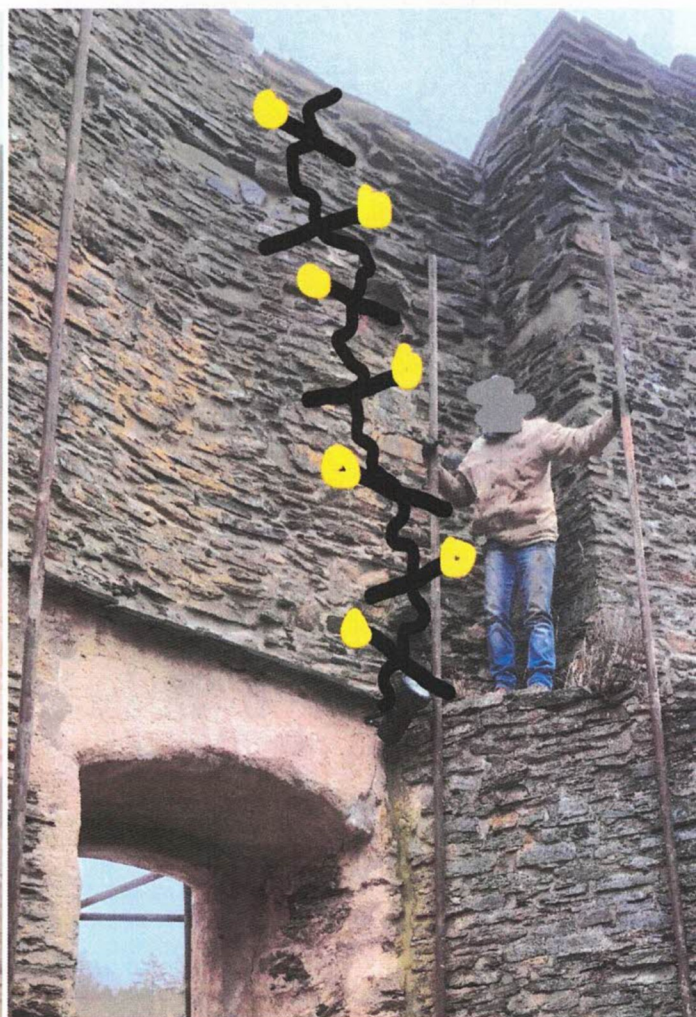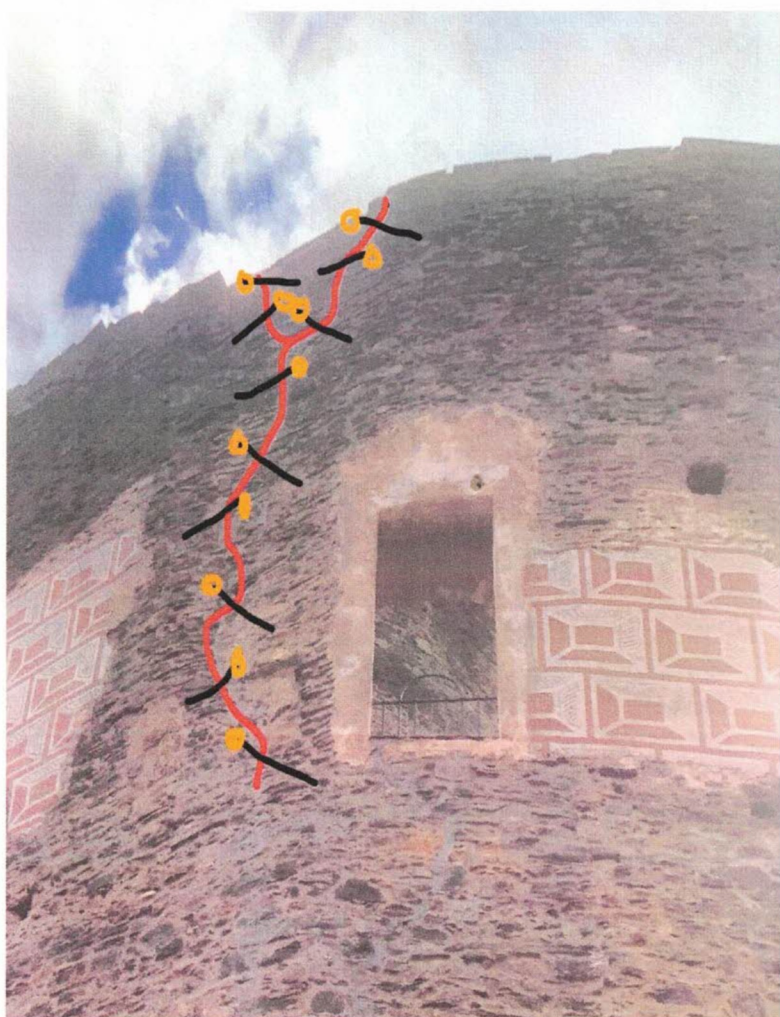

2. Hradební zeď H3

Předmětem opravy bude prasklina v pravé části u průchodu, trhliny v levé části a oprava spárování nad klenbou průchodu + průchod.

Oprava bude probíhat vysekáním spár nad 3 cm zdiva, vysekáním trhlin, vyčištěním a vyklínováním uvolněných kamenů. Poté by byly navrtány vrty klady do 1 m - celkem 14 kusů, vrty vrtány po 50 cm v celé délce prasklin do kříže pro lepší spojení hradební zdi. Vrty byly osazeny trubkami ocelové konstrukce a ponechané. Injektáž proběhne strojně aktiv. směsmi vzestupně do 0,6 Mpa. Trhliny sanovány hloubkovým spárováním a jemné dokončovací spárování akt. maltou.

(Červeně zvýrazněná prasklina. Žlutě začátek vrtu. Černě vrt s úklonem.)

