

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
(dále jen smlouva)

**Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji,
Část č.2, okres Č. Krumlov**

číslo smlouvy zhotovitele: **12/2021**

číslo smlouvy objednatele: **27/VZ/2021-2**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace
tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený: Josef Pták, jednatel

tel.: +420 381 297 711

e-mail: sekret@drevotvar-ptak.cz

IČO: 26071584

DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 12191 (oddíl C, vložka 12191). datum zápisu 5. 2. 2004.

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Pták, jednatel tel.: +420 381 297 711

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí stavební výroby
tel.: +420 381 297 711

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: +420 381 297 711
(č. autorizace: 10720)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji Část č.2, okres Český Krumlov“

Část zakázky č.2	Číslo silnice	Název akce
Rekonstrukce propustků pod těmito silnicemi: (okres Č. Krumlov)	III/15535	propust km 0,242
	III/14625	propust km 0,655
	III/14625	propust km 1,326
	III/14625	propust km 2,324
	III/14625	propust km 5,231

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místo plnění:

Silnice III/15535 a III/14625, okres Č. Krumlov

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 27/VZ/2021 a PD včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem**
(předpoklad květen - červen 2021)

Dokončení díla: **do 40 kalendářních dnů od předání staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena bez DPH:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15535, km 0,242	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625, km 0,655	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625, km 1,326	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625, km 2,324	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625, km 5,231	██████████

Smluvní cena díla celkem bez DPH	1 494 452,56 Kč
DPH 21%	313 835,04 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	1 808 287,60 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud taková změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyzoomí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 27/VZ/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 15. 4. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Tato smlouva nabývá platnosti současným podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.9 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 15. 4. 2021

příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný uchazeč před podpisem SOD)

České Budějovice, dne: - 1 -06- 2021


V Chýnově dne: 18. 5. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Josef Pták
jednatel společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.



ULACE STAVBY

CK_15535-0,242km

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15535 0,242 km

Dolní Třeboňín

CC-CZ:

Datum: 15.4.2021

Objednavatel:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

DREVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK 15535-0,242km

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15535 0,242 km

Místo: Dolní Třeboň

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	Náklady z rozpočtů	[REDACTED]	[REDACTED]	
CK_15535-0,242km	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15535 0,242 km	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15535 0,242 km

OSO:
Místo: Dolní Třeboň
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
██████████
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15535 0,242 km

Místo:

Dolní Třebonín

Datum:

15.4.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

████████████████████

1 - Zemní práce

████████████████████

4 - Vodorovné konstrukce

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

8 - Trubní vedení

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████

konstrukce propustku pod silnicí III/15535 0,242 km

Dolní Třeboň

Datum: 15.4.2021

Stavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR-REMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
1	K	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	0,957	████████	████████	OTSKP 2020	
PP			ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 014111 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
PSC									
VV			délka 5,8 m						
VV			šířka 1,5 m						
VV			výška 0,11 m		0,957				
VV			5,8*1,5*0,11						
2	K	113727	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	0,464	████████	████████	OTSKP 2020	
PP			FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 014111 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
PSC									
VV			délka 5,8 m						
VV			šířka 2,0 m						
VV			výška 0,04 m		0,464				
VV			5,8*2*0,04						
3	K	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	20,000	████████	████████	OTSKP 2020	
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepvost - štěnění po vrstvách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - štěnění a rozpojování jednočtyřných balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesahy svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětlových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - zhutnění podloží, případně i svažů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopků a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopků a ve výkopcích - štěnění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násvytlí ani násvytlí za skládku, vyznačil se v položce 014111)						
PSC									
VV			objem 20,0 m3		20,000				
VV			20						
4	K	132737	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	17,588	████████	████████		
PP			HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 16KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepvost - štěnění po vrstvách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - štěnění a rozpojování jednočtyřných balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesahy svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětlových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopků a ve výkopcích - štěnění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násvytlí ani násvytlí za skládku, vyznačil se v položce 014111)						
PSC									
VV			propustek						
VV			délka 7,5 0,5=7,0 m						
VV			šířka 1,5 m						
VV			výška 1,55 m						
VV			7*1,5*1,55		16,275				
VV			Mezisoučet:		16,275				
VV			základová patka						
VV			1 ks						
VV			délka 1,5 m						
VV			šířka 0,5 m						
VV			výška 0,75 m						
VV			1,5*0,5*0,75		0,563				
VV			Mezisoučet:		0,563				
VV			základ pod šachtu						
VV			délka 1,0 m						
VV			šířka 1,0 m						
VV			výška 0,75 m						
VV			1*1*0,75		0,750				
VV			Mezisoučet:		0,750				
VV			Součet:		17,588				
5	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	50,000	████████	████████	OTSKP 2020	
PP			ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje rovinné výškových rozdílů lešení						
PSC									
VV			plocha 50 m2						
VV			50		50,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soust.	
D	4		Vodorovné konstrukce						
6	K	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,575			OTSKP 2020	
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení vyztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce nmti vlivu hřbitovních otvorů						
	PSC		šifra 1,5 m výška 0,15 m 7*1,5*0,15		1,575				
7	K	421365	VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	0,236			OTSKP 2020	
	PP		VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské vyztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. amakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí vyztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje vyztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění vyztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské vyztuže, - úpravy vyztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu vyztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy vyztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti vyztuže a betonu, - vodivé propojení vyztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vířivým bludným proudům, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozi úpravu vyztuže, - separaci vyztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení						
	PSC		0,15 v1 m3 1,575*0,15		0,236				
8	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,625			OTSKP 2020	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení vyztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce nmti vlivu hřbitovních otvorů						
	PSC		propustek délka 7,5-0,5=7,0 m šířka 1,5 m výška 0,25 m 7*1,5*0,25		2,625				
	VV		Mezisoučet		2,625				
	VV		Součet		2,625				
9	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,975			OTSKP 2020	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení nanáší v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
	PSC		délka 7,5-0,5-0,5=6,5 m šířka 1,5 m výška 0,1 m 6,5*1,5*0,1		0,975				
	VV		Mezisoučet		0,975				
	VV		přídlažba 10 m2						
	VV		výška 0,1 m						
	VV		10*0,1		1,000				
	VV		Mezisoučet		1,000				
	VV		Součet		1,975				
10	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,313			OTSKP 2020	
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	<i>Poznámka k souboru cen</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení ryh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu. - zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované invaritvosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření. - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně cobedlovacích a odkružovacích prostředků. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyseparování. - konstrukce betonových klobouků, upevnění kolových prvků a doplňkových konstrukcí. - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění. - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů. - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přechod do styku se Základ pod čelo					
VV	délka 1,5 m					
VV	šířka 0,5 m					
VV	výška 0,75 m					
VV	1,5*0,5*0,75		0,563			
VV	Mezisoučet				0,563	
VV	Základ pod šachtu					
VV	délka 1,0 m					
VV	šířka 1,0 m					
VV	výška 0,75 m					
VV	1*1*0,75		0,750			
VV	Mezisoučet				0,750	
VV	Součet				1,313	
11 K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,000		OTSKP 2020
PP	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty					
PSC	předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a výplně spar MC případně a vytělováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně					
VV	nezahrnuje S145					
VV	přídělažba na výtok					
VV	plocha 10 m2					
VV	výška 0,3 m					
VV	10*0,3					
			3,000			
D 5	Komunikace pozemní					
12 K	56935	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	8,700		OTSKP 2020
PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstev po etapách - nezahrnuje postřik, nátěry					
VV	délka 5,8 m					
VV	šířka 1,5 m					
VV	5,8*1,5					
			8,700			
13 K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,750		OTSKP 2020
PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstev po etapách					
PSC	délka 1,5 m					
VV	šířka 0,5 m					
VV	1,5*0,5					
			0,750			
14 K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,300		OTSKP 2020
PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení postřiků před ležnou vrstvou					
PSC	délka 5,8 m					
VV	šířka 1,5 m					
VV	5,8*1,5					
VV	Mezisoučet					
VV	postřik před obrusnou vrstvou					
VV	délka 5,8 m					
VV	šířka 2,0 m					
VV	5,8*2					
VV	Mezisoučet					
VV	Součet					
			8,700		8,700	
					11,600	
					11,600	
					20,300	
15 K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	11,600		OTSKP 2020
PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.					
PSC	nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.					
VV	délka 5,8 m					
VV	šířka 2,0 m					
VV	5,8*2					
			11,600			
16 K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	8,700		OTSKP 2020
PP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.					
PSC	nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.					
VV	délka 5,8 m					
VV	šířka 1,5 m					
VV	5,8*1,5					
			8,700			
17 K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	8,700		OTSKP 2020
PP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.					
PSC	nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		délka 5,8 m						
	VV		šířka 1,5 m						
	VV		5,8*1,5		8,700				
D	8		Trubní vedení						
18	K	B94458	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000			OTSKP 2020	
	PP		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - poklady s rámem, míže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrzuovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vt. armakodů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vt. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vt. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injeckčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářezy zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti úniku nebo hlučným emisím, - ztracené bednění						
	PSC								
	VV		1 ks		1,000				
	VV		1		1,000				
19	K	B9711	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1,000			TSKP 2020	
	PP		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - míže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrzuovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vt. zřízení práce a úprav kolem nich, - nářezy zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se						
	PSC								
	VV		1 ks		1,000				
	VV		1		1,000				
20	K	B99524	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	4,881			OTSKP 2020	
	PP		OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrzuovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vt. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vt. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injeckčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářezy zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti úniku nebo hlučným emisím, - ztracené bednění						
	PSC								
	VV		délka 7,5*0,5=7,0 m						
	VV		šířka 1,5 m						
	VV		výška 0,8 m						
	VV		7*1,5*0,8		8,400				
	VV		Mezisoučet		8,400				
	VV		odečet trubky		-3,519				
	VV		-7*0,4*0,4*pi		-3,519				
	VV		Mezisoučet		-3,519				
	VV		Součet		4,881				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
21	K	B9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000			OTSKP 2020	
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nulných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nulných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje náklady na demontážní práce						
	PSC								
	VV		úroveň zadržování N2		12,000				
	VV		12		12,000				
22	K	B918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	7,500			OTSKP 2020	
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.						
	PSC								
	VV		délka 7,5 m						
	VV		7,5		7,500				
23	K	B9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000			OTSKP 2020	
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvořilý z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvořilý MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací. Nezáhrnuje zabradlí VV 1 ks VV 1		1,000			
D	OST	Ostatní				
25	K 014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,410		OTSKP 2020
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)				
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadů na skládce.				
	VV	1,421 m3				
	VV	2,4 t/m3				
	VV	1,421*2,4		3,410		
26	K 02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		OTSKP 2020
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY				
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	VV	DIO				
	VV	1		1,000		
27	K 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		OTSKP 2020
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	VV	Náklady na vytyčení a ochranu stěv. inž. sítí				
	VV	1		1,000		
28	K 029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		OTSKP 2020
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU				
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	VV	Vyplnění evidenčního listu propustku				
	VV	1		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Km: CK_4625-0,655km
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 0,655 km

KSO
Míst: Besednice-Soběnov

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021

Zadávatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

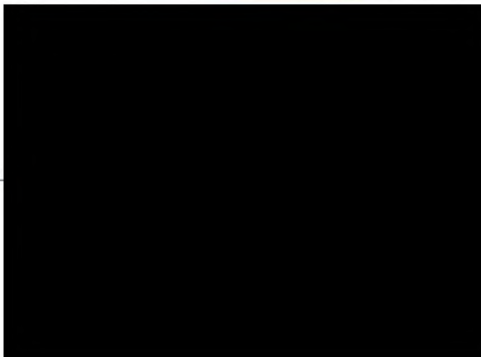

POPIS OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

CK 14625-0,655km

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 0,655 km

Besednice-Soběnov

Datum:

15.4.2021

Objedvateľ:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

Objedvateľ:

DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady z rozpočtů

████████████████████

CK_14625-
0,655km

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 0,655 km

████████████████████

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 0,655 km**

KSO:
Místo: Besednice-Soběnov

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH		[REDACTED]	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	[REDACTED] 0,00	21,00% 15,00%	[REDACTED] 0,00
Cena s DPH		v CZK	[REDACTED]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____

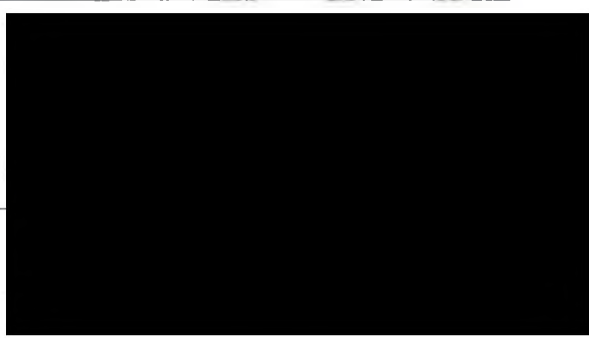

ESTIMACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 0,655 km

Besednice-Soběnov

Datum: 15.4.2021

Zpracovatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 0,655 km**

Místo: Besednice-Soběnov

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,990	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC								
	VV		délka 4,4 m						
	VV		šířka 1,5 m						
	VV		výška 0,15 m						
	VV		4,4*1,5*0,15		0,990				
	VV		Součet		0,990				
2	K	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	10,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - mězení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení slupků v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násvu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141** objem 10,0 m3						
	PSC								
	VV		10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
3	K	132735.1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	12,771	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020	
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 8KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - mězení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násvu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce propustek						
	PSC								
	VV		délka 7,5-0,5=7,0 m						
	VV		šířka 1,5 m						
	VV		výška 1,55 m						
	VV		7*1,5*1,55		16,275				
	VV		Mezisosčet		16,275				
	VV		základová patka						
	VV		1 ks						
	VV		délka 1,5 m						
	VV		šířka 0,5 m						
	VV		výška 0,75 m						
	VV		1,5*0,5*0,75		0,563				
	VV		Mezisosčet		0,563				
	VV		základ pod šachtu						
	VV		délka 1,0 m						
	VV		šířka 1,0 m						
	VV		výška 0,75 m						
	VV		1*1*0,75		0,750				
	VV		Mezisosčet		0,750				
	VV		Odečet stávající trubky						
	VV		průměr vnější 0,4 m						
	VV		délka 6,5						
	VV		-pi*0,2*0,2*6,5		-0,817				
	VV		Mezisosčet		-0,817				
	VV		Odečet betonové šachty						
	VV		-4		-4,000				
	VV		Mezisosčet		-4,000				
	VV		Součet		12,771				
4	K	17481	ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,575	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020	
	PP		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a síťových prostorech - zřízené ukládání spaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění délka 7,5-0,5=7,0 m</i>					
VV	šířka 1,5 m					
VV	výška 0,15 m					
VV	7*1,5*0,15			1,575		
VV	Součet			1,575		
5	K 18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	50,000		OTSKP 2020
PP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
PSC	<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</i>					
VV	plocha 50 m2					
VV	50			50,000		
VV	Součet			50,000		
D	4	Vodorovné konstrukce				
6	K 421325.1	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,575		OTSKP 2020
PP	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37					
PSC	<i>Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtuzi, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzi a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drátěk a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzi, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany</i>					
VV	<i>konstr. které není uloženo hlubších nemurů</i>					
VV	délka 7,5-0,5=7,0 m					
VV	šířka 1,5 m					
VV	výška 0,15 m					
VV	7*1,5*0,15			1,575		
VV	Součet			1,575		
7	K 421365.1	VÝTUZ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505_B500B	T	0,236		OTSKP 2020
PP	VÝTUZ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505_B500B					
PSC	<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesury), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výtuzi v požadované kvalitě, sřídění, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzi betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzi, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzi, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtuzi, - úpravy výtuzi pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrana výtuzi do doby jejího zabetonování, - úpravy výtuzi pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzi a betonu, - vodivé propojení výtuzi, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výtuzi, - separaci výtuzi, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení</i>					
VV	0,15 V1 m3					
VV	1,575*0,15			0,236		
VV	Součet			0,236		
8	K 451313.1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,625		OTSKP 2020
PP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20					
PSC	<i>Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtuzi, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzi a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drátěk a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzi, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany</i>					
VV	<i>konstr. které není uloženo hlubších nemurů</i>					
VV	propustek					
VV	délka 7,5-0,5=7,0 m					
VV	šířka 1,5 m					
VV	výška 0,25 m					
VV	7*1,5*0,25			2,625		
VV	Součet			2,625		
9	K 45152.1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,550		TSKP 2020
PP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
PSC	<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>					
VV	délka 7,5-0,5=7,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
	VV		šířka 1,5 m					
	VV		výška 0,1 m					
	VV		7*1,5*0,1		1,050			
	VV		Mezisoučet		1,050			
	VV		přídlažba 5 m2					
	VV		výška 0,1 m					
	VV		5*0,1		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		Součet		1,550			
10	K	461314.1	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,313			OTSKP 2020
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářtů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - nářtý zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se Základ pod čelo					
	PSC							
	VV		délka 1,5 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		výška 0,75 m					
	VV		1,5*0,5*0,75		0,563			
	VV		Mezisoučet		0,563			
	VV		Základ pod šachtu					
	VV		délka 1,0 m					
	VV		šířka 1,0 m					
	VV		výška 0,75 m					
	VV		1*1*0,75		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Součet		1,313			
11	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,500			OTSKP 2020
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně					
	PSC							
	VV		přídlažba na vtoku					
	VV		plocha 5 m2					
	VV		výška 0,3 m					
	VV		5*0,3		1,500			
	VV		Součet		1,500			
	D	5	Komunikace pozemní					
12	K	56335.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	6,600			OTSKP 2020
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy do etapách - nezahrnuje postřiky, nářtý					
	PSC							
	VV		délka 4,4 m					
	VV		šířka 1,5 m					
	VV		4,4*1,5		6,600			
	VV		Součet		6,600			
13	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,750			OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy do etapách					
	PSC							
	VV		délka 1,5 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		1,5*0,5		0,750			
	VV		Součet		0,750			
	D	8	Trubní vedení					
14	K	894458	ŠACHTY KANÁL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP		ŠACHTY KANÁL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, míže s rámem, stupadla, žebřiky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačích a odskružovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídění, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotvících čel, kapes, nářtů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářtů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - nářtý zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany					
	PSC							
	VV		1 ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	89911N	BETONOVÝ POKLOP C250	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP		BETONOVÝ POKLOP C250 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané míže včetně rámu					
	PSC							
	VV		1 ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
999524.1	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	5,133			OTSKP 2020
PSC	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 roznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i stracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačích a odkružovačích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prastupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářeť zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, lésnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konektů (ne má vlivu hlubokých otvorů) délka 7,5-0,5=7,0 m					
VV	šířka 1,5 m					
VV	výška 0,8 m					
VV	7*1,5*0,8		8,400			
VV	Mezisoučet		8,400			
VV	odečet trubky					
VV	-6,5*0,4*0,4*pi		-3,267			
VV	Mezisoučet		-3,267			
VV	Součet		5,133			
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17 K 9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000			OTSKP 2020
PP	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ roznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jiné měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní kóla					
PSC	úroveň zadržení N2					
VV	12 m		12,000			
VV	12		12,000			
VV	Součet					
18 K 918358.1	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	7,500			OTSKP 2020
PP	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
PSC	délka 7,5 m					
VV	7,5		7,500			
VV	Součet		7,500			
19 K 9185D2.1	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000			OTSKP 2020
PP	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvoje z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvoje MC tlmsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí					
PSC	1 ks					
VV	1		1,000			
VV	Součet		1,000			
20 K 966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,000			OTSKP 2020
PP	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Bourání šachty objem 4 m3					
VV	4		4,000			
VV	Součet		4,000			
21 K 966346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	6,500			OTSKP 2020
PP	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM roznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku, Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje u položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí					
PSC	délka 6,5 m					
VV	6,5		6,500			
VV	Součet		6,500			
D OST	Ostatní					
22 K 014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	12,084			OTSKP 2020
PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.					
PSC	Uložení na skládku					
VV	5,035 m3					
VV	2,4 t/m3					
VV	5,035*2,4		12,084			
VV	Součet		12,084			
23 K 02710.1	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2020
PP	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
PSC	DIO					
VV	1		1,000			
VV	Součet		1,000			
24 K 02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2020
PP	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
PSC	Náklady na vytvoření a ochranu stáv. inž. sítí					
VV	1		1,000			
VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými pracemi</i>					
	VV		Vyplnění evidenčního listu propustku					
	VV		1		1,000			
26	K	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelím povolené náklady na požadovaná zařízení</i>					
	VV		Náklady na převedení vody při stálém toku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PLÁČE STAVBY

CK_14625-1.326km

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 1,326 km

Besednice-Soběnov

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:**Poznámka:****CC-CZ:**

Datum: 15.4.2021

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně	Výše daně
		0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

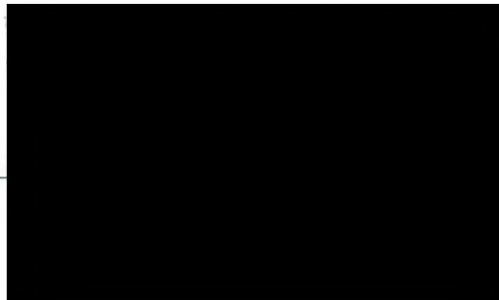

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_14625-1,326km

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 1,326 km

Místo: Besednice-Sobánov

Datum:

15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
CK_14625-1,326km	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 1,326 km			STA

CI LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 1,326 km

KSO:
Místo: Besednice-Soběnov
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
[REDAKCE]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				[REDAKCE]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	[REDAKCE]	21,00%	[REDAKCE]	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		[REDAKCE]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 1,326 km**

Místo: Besednice-Soběnov

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [REDACTED]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV [REDACTED]

1 - Zemní práce [REDACTED]

4 - Vodorovné konstrukce [REDACTED]

5 - Komunikace pozemní [REDACTED]

8 - Trubní vedení [REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání [REDACTED]

OST - Ostatní [REDACTED]

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 1,326 km

Besednice-Soběnov

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,875			
PP			ODVOZ DO 20KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sůl a s vybouraným</i>					
			<i>hnojstvem v. uložením na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se</i>					
			<i>vykazuje v položce 0141** (a výjimkou malého množství bourandho</i>					
			<i>materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -</i>					
			<i>tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce.</i>					
PSC								
VV			délka 5,0 m					
VV			šířka 2,5 m					
VV			výška 0,15 m					
VV			5,0*2,5*0,15		1,875			
VV			Součet		1,875			
2	K	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	20,000			OTSKP 2020
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,</i>					
			<i>manipulace a výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i</i>					
			<i>zapažené - ošetření výkopové štěně po celou dobu práce v něm vč. klimatických</i>					
			<i>opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a</i>					
			<i>objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí</i>					
			<i>výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - mězení</i>					
			<i>po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody</i>					
			<i>vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz</i>					
			<i>ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody -</i>					
			<i>mězení a rozpojování jednotlivých bahavů - vytahování a nošení výkopku -</i>					
			<i>svažování a přesah. svaž. do konečného lvanu, výměna hornin v podloží</i>					
			<i>a v plánu znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopyvky, odstranění</i>					
			<i>kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování</i>					
			<i>(výjna štítových stěn) - úprava, ochranu a odtěžení dna, základové spáry,</i>					
			<i>stěn a svaž. - zhuštění podloží, případně i svaž. vč. svažování - zřízení</i>					
			<i>stupňů v podloží a tavce na svažích, není-li pro tyto práce zřízena</i>					
			<i>samostatná položka - udržování výkopové štěně a jeho ochrana proti vodě -</i>					
			<i>odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopové štěně a v blízkosti -</i>					
			<i>výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky</i>					
			<i>(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné</i>					
			<i>plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do</i>					
			<i>návevni ani nvněleku za skládku, vykazují se v položce 0141**</i>					
			objem 20,0 m3		20,000			
			20		20,000			
			Součet		20,000			
3	K	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	69,998			OTSKP 2020
PP			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 8KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,</i>					
			<i>manipulace a výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i</i>					
			<i>zapažené - ošetření výkopové štěně po celou dobu práce v něm vč. klimatických</i>					
			<i>opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a</i>					
			<i>objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí</i>					
			<i>výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - mězení</i>					
			<i>po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody</i>					
			<i>vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz</i>					
			<i>ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody -</i>					
			<i>mězení a rozpojování jednotlivých bahavů - vytahování a nošení výkopku -</i>					
			<i>svažování a přesah. svaž. do konečného lvanu, výměna hornin v podloží</i>					
			<i>a v plánu znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopyvky, odstranění</i>					
			<i>kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování</i>					
			<i>(výjna štítových stěn) - úprava, ochranu a odtěžení dna, základové spáry,</i>					
			<i>stěn a svaž. - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopové štěně a ve</i>					
			<i>výkopové štěně - výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující</i>					
			<i>provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,</i>					
			<i>přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy</i>					
			<i>(na skládku, do návevni ani nvněleku za skládku, vykazují se v položce</i>					
			propustek					
			délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m					
			šířka 2,5 m					
			výška 3,0 m					
			11,5*2,5*3		86,250			
			Mezisoučet		86,250			
			odečet stávající trubky					
			-7,5*pi*0,55*0,55		-7,127			
			Mezisoučet		-7,127			
			Odečet čel z železobetonu a kamene		-11			
			-11		-11,000			
			Mezisoučet		-11,000			
			základová patka					
			2 ks					
			délka 2,5 m					
			šířka 0,5 m					
			výška 0,75 m					
			2,5*0,5*0,75*2		1,875			
			Mezisoučet		1,875			
			Součet		69,998			
4	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,000			OTSKP 2020
PP			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu</i>					
			<i>a dopravy materiálu do zastávky dokumentace - úprava ukládacího</i>					
			<i>materiálu včetně ním, dočasným promícháním nebo vysoušením, příp. jiné</i>					
			<i>úpravy, za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různými</i>					
			<i>typy - ošetření výkopové štěně po celou dobu práce v něm vč. klimatických</i>					
			<i>opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a</i>					
			<i>objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí</i>					
			<i>výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - mězení</i>					
			<i>po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody</i>					
			<i>vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz</i>					
			<i>ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody -</i>					
			<i>mězení a rozpojování jednotlivých bahavů - vytahování a nošení výkopku -</i>					
			<i>svažování a přesah. svaž. do konečného lvanu, výměna hornin v podloží</i>					
			<i>a v plánu znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopyvky, odstranění</i>					
			<i>kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování</i>					
			<i>(výjna štítových stěn) - úprava, ochranu a odtěžení dna, základové spáry,</i>					
			<i>stěn a svaž. - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopové štěně a ve</i>					
			<i>výkopové štěně - výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující</i>					
			<i>provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,</i>					
			<i>přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy</i>					
			<i>(na skládku, do návevni ani nvněleku za skládku, vykazují se v položce</i>					
			délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.	
	VV		šířka 2,5 m						
	VV		výška 0,8 m						
	VV		11,5*2,5*0,8		23,000				
	VV		Součet		23,000				
5	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	50,000			OTSKP 2020	
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu						
	VV		plocha 50 m2						
	VV		50		50,000				
	VV		Součet		50,000				
	D	4	Vodorovné konstrukce						
6	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	10,063			OTSKP 2020	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluku, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, vyplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou die požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluku a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluku, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - vyplň, lešení a tmození spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany kmenů a snížení útluků hlubších rumů propustek délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m šířka 2,5 m výška 0,35 m 11,5*2,5*0,35 Součet						
	VV		délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m						
	VV		šířka 2,5 m						
	VV		výška 0,35 m		10,063				
	VV		11,5*2,5*0,35		10,063				
	VV		Součet		10,063				
7	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	4,375			OTSKP 2020	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m						
	VV		délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m						
	VV		šířka 2,5 m						
	VV		výška 0,1 m						
	VV		11,5*2,5*0,1		2,875				
	VV		Mezisoučet		2,875				
	VV		přídlažba 15 m2						
	VV		výška 0,1 m						
	VV		15*0,1		1,500				
	VV		Mezisoučet		1,500				
	VV		Součet		4,375				
8	K	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,875			OTSKP 2020	
	PP		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.), - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, vyplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou die požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - vyplň, lešení a tmození spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se Základ pod čela oboustranné délka 2,5 m šířka 0,5 m výška 0,75 m 2,5*0,5*0,75*2 Součet						
	VV		Základ pod čela						
	VV		oboustranné						
	VV		délka 2,5 m						
	VV		šířka 0,5 m						
	VV		výška 0,75 m						
	VV		2,5*0,5*0,75*2		1,875				
	VV		Součet		1,875				
9	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,500			OTSKP 2020	
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.), - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmození a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně nářadím SD 45 přídlažba na vtoku a výtluku plocha 15 m2 výška 0,3 m 15*0,3						
	VV		přídlažba na vtoku a výtluku						
	VV		plocha 15 m2						
	VV		výška 0,3 m						
	VV		15*0,3		4,500				
	D	5	Komunikace pozemní						
10	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	12,500			OTSKP 2020	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmléto - rozpracování a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy do etapách - nezahrnuje postřik, nářadí						
	VV		délka 5 m						
	VV		šířka 2,5 m						
	VV		5,0*2,5		12,500				
	VV		Součet		12,500				
11	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	M2	2,500			OTSKP 2020	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zmléto - rozpracování a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy do etapách oboustranné délka 2,5 m						
	VV		oboustranné						
	VV		délka 2,5 m						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	šířka 0,5 m 2,5*0,5*2 Součet		2,500 2,500			
D 8	Trubní vedení					
12 K 899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	22,803			OTSKP 2020
PP	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované lrvanivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických apar, včetně potřebných úprav, výprné, vložek, opracování, odštěnění a ošetření, - bodnění požadovaných konstr. (i zřícené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbetonovacích a odskruvovacích prostředků, - podříčné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolečkových čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a urjektálních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upovnění kolečkových prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výprné, těsnění a trmenění apar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde příjdu do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany					
PSC	konstr. (i zřícené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbetonovacích a odskruvovacích prostředků, - podříčné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolečkových čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a urjektálních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upovnění kolečkových prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výprné, těsnění a trmenění apar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde příjdu do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany					
VV	délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m					
VV	šířka 2,5 m					
VV	výška 1,5 m					
VV	11,5*2,5*1,5		43,125			
VV	Mezisoučet		43,125			
VV	odečet trubky					
VV	-11,5*0,75*0,75*pi		-20,322			
VV	Mezisoučet		-20,322			
VV	Součet		22,803			
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13 K 9113A1	SVOVDILO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,000			OTSKP 2020
PP	SVOVDILO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes masivní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro leňích mřížní nezahrnuje nárazku nebo nřimřivěni tříš					
PSC	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes masivní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro leňích mřížní nezahrnuje nárazku nebo nřimřivěni tříš					
VV	délka 2*16m					
VV	2*16		32,000			
VV	Součet		32,000			
14 K 918372	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM	M	12,500			OTSKP 2020
PP	PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) Ne zahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
PSC	Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) Ne zahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
VV	délka 12,5					
VV	12,5		12,500			
VV	Součet		12,500			
15 K 9185G2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	2,000			OTSKP 2020
PP	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvko z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vypárování zdvka MC firmou ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Ne zahrnuje zábradlí					
PSC	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvko z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vypárování zdvka MC firmou ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Ne zahrnuje zábradlí					
VV	2 ks					
VV	2		2,000			
VV	Součet		2,000			
16 K 966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	3,000			OTSKP 2020
PP	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných nřivěniš a z nřivěniš nřivěniš					
PSC	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných nřivěniš a z nřivěniš nřivěniš					
VV	objem 3 m3					
VV	3		3,000			
VV	Součet		3,000			
17 K 966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	8,000			OTSKP 2020
PP	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných nřivěniš a z nřivěniš nřivěniš					
PSC	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných nřivěniš a z nřivěniš nřivěniš					
VV	objem 8 m3					
VV	8		8,000			
VV	Součet		8,000			
18 K 966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	7,500			OTSKP 2020
PP	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vřtkových a vřtkových jímek, nřivěniš nřivěniš					
PSC	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vřtkových a vřtkových jímek, nřivěniš nřivěniš					
VV	délka 7,5 m					
VV	7,5		7,500			
VV	Součet		7,500			
D OST	Ostatní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soust
19	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	25,000			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		25 1			25,000		
	VV		25			25,000		
	VV		Součet					
20	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
21	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
22	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
23	K	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>					

STAVBY

CK_14625-2,324km

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 2,324 km

Besednice-Soběnov

Zpracovatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Zpracovatel:
[REDAKCE]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641IČ:
DIČ:**Cena bez DPH**

DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně [REDAKCE] 0,00	Výše daně [REDAKCE] 0,00
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH v CZK [REDAKCE]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

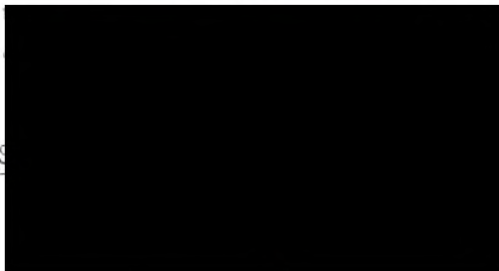

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_14625-2,324km

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 2,324 km

Místo: Besednice-Sobánov

Datum:

15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR ŘEMESLA a STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
CK_14625-2,324km	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 2,324 km	████████	████████	STA

CI LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 2,324 km

KSO:
Místo: Besednice-Soběnov
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH [REDACTED]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK [REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

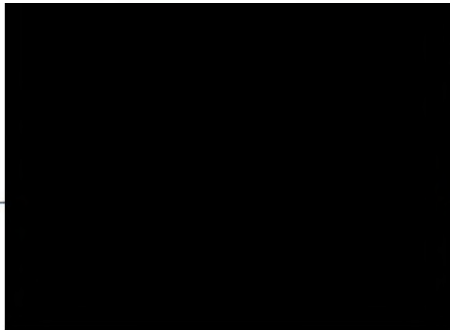

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 2,324 km**

Místo: Besednice-Soběnov

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	[REDAKCE]
1 - Zemní práce	[REDAKCE]
4 - Vodorovné konstrukce	[REDAKCE]
5 - Komunikace pozemní	[REDAKCE]
8 - Trubní vedení	[REDAKCE]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDAKCE]
OST - Ostatní	[REDAKCE]

PRACÍ

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 2,324 km

Místo: Besednice-Sobánov

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDAKOVANÉ]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDAKOVANÉ]	
D	1		Zemní práce				[REDAKOVANÉ]	
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,035	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství dovozního materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dohodě se textu k položce).					
	PSC							
	VV		délka 4,6 m					
	VV		šířka 1,5 m					
	VV		výška 0,15 m					
	VV		4,6*1,5*0,15		1,035			
	VV		Součet		1,035			
2	K	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	10,000	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapočtené i započtené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepnost - mězení po vratkách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - mězení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vývry - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vývra štiřových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a navíc na svazích, není-li pro tyto práce zřetelná samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy na skládku, do objemu 10,0 m3					
	PSC							
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	132735.1	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	16,771	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapočtené i započtené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepnost - mězení po vratkách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - mězení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vývry - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vývra štiřových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy					
	PSC							
	VV		propustek					
	VV		délka 7,5 0,5=7,0 m					
	VV		šířka 1,5 m					
	VV		výška 1,55 m					
	VV		7*1,5*1,55		16,275			
	VV		Mezisoučet		16,275			
	VV		základová patka					
	VV		1 ks					
	VV		délka 1,5 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		výška 0,75 m					
	VV		1,5*0,5*0,75		0,563			
	VV		Mezisoučet		0,563			
	VV		základ pod šachtu					
	VV		délka 1,0 m					
	VV		šířka 1,0 m					
	VV		výška 0,75 m					
	VV		1*1*0,75		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Odečet stávající trubky					
	VV		průměr vnější 0,4 m					
	VV		délka 6,5					
	VV		-pi*0,2*0,2*6,5		-0,817			
	VV		Mezisoučet		-0,817			
	VV		Součet		16,771			
4	K	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,575	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sa
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálů dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vrácením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - osázení úložného po celou dobu práce v něm vč. klimatizace</p> <p>opáření - zařízení v okolí vedení, konstrukci a opeření a jejich dočasné zajištění - zařízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a ztížených prostorch - ztížené ukládání sypkých podvod - ukládání po vstrážích a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - ochranné nebo odtěrové vody v okolí úložné a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přílohy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</p> <p>délka 7,5-0,5=7,0 m</p> <p>šířka 1,5 m</p> <p>výška 0,15 m</p> <p>7*1,5*0,15</p> <p>Součet</p>		1,575	1,575		
5	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	50,000			OTSKP 2020
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p> <p>plocha 50 m2</p> <p>50</p> <p>Součet</p>		50,000			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
D	4		Vodorovné konstrukce					
6	K	421325.1	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,575			OTSKP 2020
	PP		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtahu, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, osázení a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dležadních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, odtěžení a osázení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtahu a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opáření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotěvních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtahu, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upěvnění kotěvních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a imobilní spar a spoje, - opáření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení erodivních vrstev u základů, - úpravy na osazení zařízení nahrazení</p> <p>délka 7,5-0,5=7,0 m</p> <p>šířka 1,5 m</p> <p>výška 0,15 m</p> <p>7*1,5*0,15</p> <p>Součet</p>		1,575	1,575		
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
7	K	421365.1	VYTYŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	0,236			OTSKP 2020
	PP		<p>VYTYŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně nímstaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výtahu v požadované kvalitě, síťování, ložení, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtahu betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výtahu, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upěvnění výtahu, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtahu, - úpravy výtahu pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtahu do doby jejího zabetonování, úpravy výtahu pro zřízení železobetonových kloubů, kotěvních prvků, zábranných čel a doplňkových konstrukcí, - veškerá opáření pro zajištění soudržnosti výtahu a betonu, - vodivé propojení výtahu, které je součástí ochrany konstrukce proti vířivým proudům, vyvedení do měřičích skříní nebo míst pro měření budovských proudů (vlastní měřiči skříně se uvádějí položkou SD 74 - povrchovou anodizovanou úpravu výtahu - separaci výtahu, - osazení měřičích zařízení a úpravy pro ně, - osazení</p> <p>0,15 v1 m3</p> <p>1,575*0,15</p> <p>Součet</p>		0,236	0,236		
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
8	K	451313.1	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,625			OTSKP 2020
	PP		<p>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtahu, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, osázení a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dležadních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, odtěžení a osázení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtahu a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opáření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotěvních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtahu, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upěvnění kotěvních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a imobilní spar a spoje, - opáření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení erodivních vrstev u základů, - úpravy na osazení zařízení nahrazení</p> <p>propustek</p> <p>délka 7,5-0,5=7,0 m</p> <p>šířka 1,5 m</p> <p>výška 0,25 m</p> <p>7*1,5*0,25</p> <p>Součet</p>		2,625	2,625		
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
9	K	45152.1	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,550			OTSKP 2020
	PP		<p>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje dodávku přepracovaného kameniva nímstaveništní a vnitrostaveništní dopravy a jeho uložení včetně přepracování dokumentací uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p> <p>délka 7,5-0,5=7,0 m</p> <p>šířka 1,5 m</p> <p>výška 0,1 m</p>					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		7*1,5*0,1 Mezisoučet		1,050			
		přídlažba 5 m2		1,050			
		VV výška 0,1 m					
		VV 5*0,1		0,500			
		VV Mezisoučet		0,500			
		VV Součet		1,550			
10	K 461314.1	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,313			OTSKP 2020
	PP	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nulné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odstručovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prostupů, dutin, drátěk a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náhny, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - náhny zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se					
	PSC	Základ pod čelo					
		VV délka 1,5 m					
		VV šířka 0,5 m					
		VV výška 0,75 m					
		VV 1,5*0,5*0,75		0,563			
		VV Mezisoučet		0,563			
		VV Základ pod šachtu					
		VV délka 1,0 m					
		VV šířka 1,0 m					
		VV výška 0,75 m					
		VV 1*1*0,75		0,750			
		VV Mezisoučet		0,750			
		VV Součet		1,313			
11	K 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,500			OTSKP 2020
	PP	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nulné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty					
	PSC	předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně					
		VV náměrem ST 45					
		VV přídlažba na vtok					
		VV plocha 5 m2					
		VV výška 0,3 m					
		VV 5*0,3		1,500			
		VV Součet		1,500			
	D 5	Komunikace pozemní					
12	K 56335.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	6,900			OTSKP 2020
	PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Poznámka k souboru cen: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitost - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy do etapách - nezahrnuje odtěžení, náhny					
	PSC	délka 4,6 m					
		VV šířka 1,5 m					
		VV 4,6*1,5		6,900			
		VV Součet		6,900			
13	K 56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,750			OTSKP 2020
	PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitost - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy do etapách					
	PSC	délka 1,5 m					
		VV šířka 0,5 m					
		VV 1,5*0,5		0,750			
		VV Součet		0,750			
	D 8	Trubní vedení					
14	K 894458	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dilců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odstručovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zápisným položením a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - požární konstr. (akruže) a těsnění všech otvorů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a těsnění, - vytvoření bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a těsnění, - vytvoření kolevních čel, kapes, náhny, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prostupů, dutin, drátěk a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náhny, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a celistvých zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - náhny zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany					
	PSC	1 ks					
		VV 1		1,000			
		VV Součet		1,000			
15	K 89911N	BETONOVÝ POKLOP C250	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP	BETONOVÝ POKLOP C250 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu					
	PSC	1 ks					
		VV 1		1,000			
		VV Součet		1,000			
16	K 899524.1	OBĚTOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	4,881			OTSKP 2020
	PP	OBĚTOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová so.
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluče, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně obedňovačích a odkružovačích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluče a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedol, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluče, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, paviáku a nářků, případně vysprávení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, mšnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení snímací vrstvy u záklád - ústav na nezajištěné zařízení ochrany					
		VV	délka 7,5-0,5=7,0 m					
		VV	šířka 1,5 m					
		VV	výška 0,8 m					
		VV	7*1,5*0,8		8,400			
		VV	Mezisoučet		8,400			
		VV	odečet trubky					
		VV	-7*0,4*0,4*pi		-3,519			
		VV	Mezisoučet		-3,519			
		VV	Součet		4,881			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000			OTSKP 2020
		PP	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro lešení měření nezáhmoje nrtavky nebo retroreflektivní klíče					
		VV	úroveň zadržení N2					
		VV	délka 12 m					
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
18	K	918358.1	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	7,500			OTSKP 2020
		PP	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje - srovnání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (okružení, šikmé seřiznutí) Nezáhmoje podkladní vrstvy a obelování.					
		VV	délka 7,5 m		7,500			
		VV	7,5		7,500			
		VV	Součet		7,500			
19	K	9185D2.1	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000			OTSKP 2020
		PP	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyřezávání zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výtluče, pokud je předepsaná zadávací dokumentací. Nezáhmoje zábradlí					
		VV	1 ks		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
20	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,500			50 OTSKP 2020
		PP	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - odstranění trub včetně případného obelování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezáhmoje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezáhmoje bourání čel, vrtkových a vrtkových jímek, vrtanání zábradlí					
		VV	délka 6,5 m		6,500			
		VV	6,5		6,500			
		VV	Součet		6,500			
D	OST		Ostatní					
21	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2,484			OTSKP 2020
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
		VV	Uložení na skládku					
		VV	1,035 m3					
		VV	2,4 t/m3					
		VV	1,035*2,4		2,484			
		VV	Součet		2,484			
22	K	02710.1	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2020
		PP	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými DIO					
		VV	DIO		1,000			
		VV	1		1,000			
23	K	02730	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2020
		PP	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými					
		VV	Náklady na vytvoření a ochranu stáv. inž. sítí		1,000			
		VV	1		1,000			
24	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			OTSKP 2020
		PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
		VV	Vyplnění evidenčního listu propustku		1,000			
		VV	1		1,000			
25	K	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ŽRIZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000			OTSKP 2020
		PP	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ŽRIZ ČERPÁNÍ VODY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	Náklady na převedení vody při stálém toku					
--	---	--	--	--	--	--

1			1,000			
---	--	--	-------	--	--	--

Součet			1,000			
--------	--	--	-------	--	--	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_14625-5,231km
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 5,231 km

KSO:
Místo: Soběnov-Blansko

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
██████████

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	██████████	██████████
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

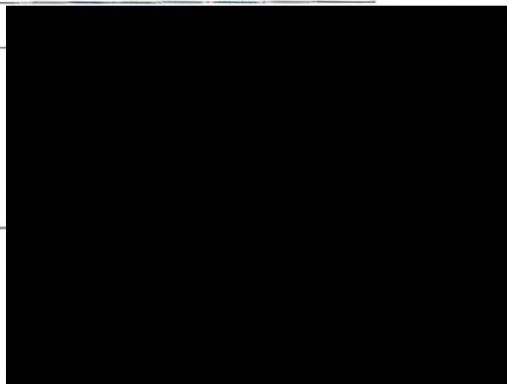

POPIS PRÁCE

CK_14625-5,231km

Práce: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 5,231 km****Místo:** **Sobánov-Blansko****Datum:**

15.4.2021

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.****Projektant:****Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.****Uchazeč:** **DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.****Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
CK_14625-5,231km	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 5,231 km			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 5,231 km**

KSO:
Místo: Soběnov-Blansko

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
DREVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDAKCE]	21,00%	[REDAKCE]
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

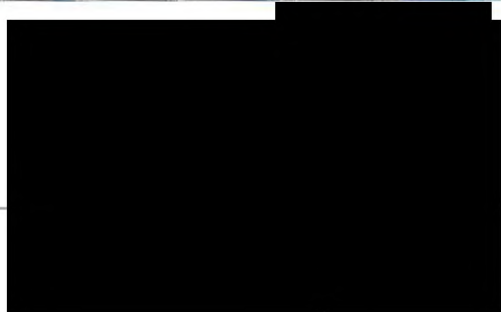

POPIS ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 5,231 km

Soběnov-Blansko
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum: 15.4.2021
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

████████

████████

████████

████████

████████

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14625 5,231 km**

Místo: **Soběnov-Blansko**

Datum: **15.4.2021**

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

Uchazeč: **DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

Zpracovatel: **[REDAKOVANÉ]**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDAKOVANÉ]		
D	1		Zemní práce				[REDAKOVANÉ]		
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,350	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se výkazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSG								
	VV		délka 6,0 m						
	VV		šířka 1,5 m						
	VV		výška 0,15 m						
	VV		6,0*1,5*0,15			1,350			
	VV		Součet			1,350			
2	K	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO BKM	M3	10,000	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO BKM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapečené i zapečené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opáření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., příplatek za teplost - mězení po vstřích, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - mězení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napedávek - pažení, vzepření a rozpažení vč. přepážování (výjma stělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spěry, stěn a svahů - hutnění podloží, přípravná i svahů vč. svahování - zřízení sámků v podloží a levo na svazích, náhřív pro tyto práce zřetelně samostatná položka - udržování výkopků a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopků a ve výkopcích - řídicí výkopky - vestavěná pomocná konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lženi, podpěr, konstr., přemístění, zpevnění dlaždy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy na skládku, dn objem 10,0 m3						
	PSG								
	VV		10			10,000			
	VV		Součet			10,000			
3	K	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO BKM	M3	27,863	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020	
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO BKM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapečené i zapečené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opáření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., příplatek za teplost - mězení po vstřích, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - mězení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napedávek - pažení, vzepření a rozpažení vč. přepážování (výjma stělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spěry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopků a ve výkopcích - řídicí výkopky - vestavěná pomocná konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lženi, podpěr, konstr., přemístění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy propustek						
	PSG								
	VV		délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m						
	VV		šířka 1,5 m						
	VV		výška 1,55 m						
	VV		11,5*1,5*1,55			26,738			
	VV		Mezisoučet			26,738			
	VV		základová patka						
	VV		2 ks						
	VV		délka 1,5 m						
	VV		šířka 0,5 m						
	VV		výška 0,75 m						
	VV		2*1,5*0,5*0,75			1,125			
	VV		Mezisoučet			1,125			
	VV		Součet			27,863			
4	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,588	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020	
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nacpu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava uložení materiálu vzhledem, tříděním, promícháním nebo vysušením, před úpravu za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění včetně - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opáření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění a zřízení podzemní vody a stísněných prostorech - zřízení ukládky, sámků, pod. vč. vyláčení do vstřích a po jiných nutných částech (figurách) vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložích - vestavěná pomocná konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lženi, podpěr, konstr., přemístění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy na skládku, dn objem 12,5-0,5-0,5=11,5 m						
	PSG								
	VV		délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m						
	VV		šířka 1,5 m						
	VV		výška 0,15 m						
	VV		11,5*1,5*0,15			2,588			
5	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁVÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	50,000	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020	
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁVÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výkopky podle území						
	PSG								

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	plocha 50 m2 50 Součet		50,000 50,000			
D 4	Vodorovné konstrukce					
6 K	421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	2,588			OTSKP 2020
PP	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtěžku, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, vypínání, vložek, opravování, odtěžení a ošetření. - bednění požadovaných konkr. (i ztracené) a úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsázkovacích prostředků. - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtěžku a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení. - vytvoření kotvevých čel, kapes, náhlků, a sedel. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, držáků a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení výtěžku, doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náhlků, případně vypravení. - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu. - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvevých prvků a doplňkových konstrukcí. - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění. - vyplň. těsnění a tmelení spar a spojů. - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem. - případné zřízení armovací vrstvy u záklků - úpravou nm osazení zařízení ochrany propustek délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m šířka 1,5 m výška 0,15 m 11,5*1,5*0,15 Součet					
VV			2,588			
VV			2,588			
VV						
VV						
7 K	421365 VÝTŽUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B	T	0,388			18 OTSKP 2020
PP	VÝTŽUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a položovy, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně a uložení: dodání betonářské výtěžku v požadované kvalitě, ařování, leštění, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (včetně armokojů) a uložení požadovaným způsobem polohy a krytí výtěžku betonem. - veškeré svary nebo jiné spoje výtěžku, pomocné konstrukce a práce pro osazení a upravení výtěžku. - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtěžku. - úpravy výtěžku pro osazení doplňkových konstrukcí. - ochrana výtěžku do doby jejího zabetonování. - úpravy výtěžku pro zřízení železobetonových kloubů, kotvevých prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí. - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtěžku a betonu. - vodivé propojení výtěžku, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (včetně měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou anodizovanou úpravu výtěžku. - separaci výtěžku. - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně. - osazení 0,15 V1 m3 2,588*0,15 Součet					
VV			0,388			
VV			0,388			
VV						
VV						
8 K	451313 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,313			2 OTSKP 2020
PP	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtěžku, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, vypínání, vložek, opravování, odtěžení a ošetření. - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsázkovacích prostředků. - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtěžku a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení. - vytvoření kotvevých čel, kapes, náhlků, a sedel. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, držáků a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení výtěžku, doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náhlků, případně vypravení. - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu. - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvevých prvků a doplňkových konstrukcí. - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění. - vyplň. těsnění a tmelení spar a spojů. - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem. - případné zřízení armovací vrstvy u záklků - úpravou nm osazení zařízení ochrany propustek délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m šířka 1,5 m výška 0,25 m 11,5*1,5*0,25 Součet					
VV			4,313			
VV			4,313			
VV						
VV						
9 K	45152 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,725			3 OTSKP 2020
PP	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál délka 12,5-0,5-0,5=11,5 m šířka 1,5 m výška 0,1 m 11,5*1,5*0,1 Mezisoučet přídlažba 10 m2 výška 0,1 m 10*0,1 Mezisoučet Součet					
VV			1,725			
VV			1,725			
VV						
VV						
VV			1,000			
VV			1,000			
VV			2,725			
10 K	461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,125			OTSKP 2020
PP	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gená celkem [CZK]	Genová sou
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje: - nutné zemní práce (zbudování yh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nástrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se</p> <p>Základ pod čela</p>					
	VV		2 ks					
	VV		délka 1,5 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		výška 0,75 m					
	VV		2*1,5*0,5*0,75		1,125			
	VV		Mezisoučet		1,125			
	VV		Součet		1,125			
11	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,000			OTSKP 2020
	PP		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty</p>					
	PSC		<p>ředepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně</p>					
	VV		rohovými S10 45					
	VV		přídlažba na vtok a výtok					
	VV		plocha 10 m2					
	VV		výška 0,3 m					
	VV		10*0,3		3,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
12	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	9,000			SKP 2020
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, nálety</p>					
	VV		délka 6,0 m					
	VV		šířka 1,5 m					
	VV		6,0*1,5		9,000			
13	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,750			OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách</p>					
	VV		délka 1,5 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		1,5*0,5		0,750			
	D	8	Trubní vedení					
14	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	4,533			OTSKP 2020
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluče, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluče a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluče, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nástrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů - liniové osazení zařízení ochranné</p>					
	VV		délka 7,5*0,5*0,5=6,5 m					
	VV		šířka 1,5 m					
	VV		výška 0,8 m					
	VV		6,5*1,5*0,8		7,800			
	VV		Mezisoučet		7,800			
	VV		odečet trubky					
	VV		-6,5*0,4*0,4*pi		-3,267			
	VV		Mezisoučet		-3,267			
	VV		Součet		4,533			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000			OTSKP 2020
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jiné měřené zařízení odrazky nebo retroreflektivní štítky</p>					
	VV		úroveň zadrženi N2					
	VV		délka 12 m					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
16	K	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	12,500			OTSKP 2020
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>Požádka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsané kvality a předepsané průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>					
	VV		délka 12,5 m					
	VV		12,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	11 000,00		OTSKP 2020
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: zdvo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvo MC tismu ze železobetonu včetně výtluže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Ne zahrnuje zábradlí</i>					
PSC						
VV	2 ks		2,000			
VV	2		2,000			
VV	Součet					
D	OST	Ostatní				
18	K 014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,240		OTSKP 2020
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
PSC		Uložení na skládku včetně dopravy				
VV		1,35 m3				
VV		2,4 t/m3				
VV		1,35*2,4		3,240		
19	K 02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		OTSKP 2020
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými</i>				
PSC		DIO				
VV		1		1,000		
VV						
20	K 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		OTSKP 2020
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými</i>				
PSC		Náklady na výtčení a ochranu stáv. inž. sítí				
VV		1		1,000		
VV						
21	K 029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		OTSKP 2020
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi</i>				
PSC		Vyplnění evidenčního listu propustku				
VV		1		1,000		
VV						

Kontrolní a zkušební plán

Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji
(část č. 1 až č. 6)

Zpracoval: [redacted] vedoucí stavební výroby
Schválil: Josef Pták, jednatel společnosti

Poč. číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovídá	Informace pro:
1	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště	SV	PVIS
2	Dopravní značení před zahájením stavby	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV	PVIS
3	Výkopové práce	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník	SV	PVIS
4	Převzetí bet.podloží	Při dodání	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Počet a délka	Dodací list	SV	PVIS
5	Pokládka trubního vedení	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Výškové a směrové uložení	Stavební deník	SV	PVIS
6	Betonáž a výztuž nad potrubím	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Soulad s TP, certifikát	Stavební deník, dodací list	SV	PVIS
7	Podkladní vrstvy	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Soulad s TP, formulář CE,	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
8	Hutnění vrstev nad úložným potrubím	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Certifikát a formulář CE	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
9	Pokládka AB	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP, certifikát	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
10	Kontrola úplnosti zakázky	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měření	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
11	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Zápis o předání stavby	Zápis o předání stavby	SV	PVIS

**Josef
Pták**

Digitálně podepsal
Josef Pták
Datum: 2021.04.29
13:47:34 +02'00'

.....
Josef Pták, jednatel společnosti