

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
(dále jen smlouva)

**Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji,
Část č.3, okres J. Hradec**

číslo smlouvy zhotovitele: **13/2021**číslo smlouvy objednatele: **27/VZ/2021-3****1. Smluvní strany****1.1. Objednatel (stavebník) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

*jako objednatel na straně jedné***1.2 Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
Zastoupený: Josef Pták, jednatel
tel.: +420 381 297 711
e-mail: sekret@drevotvar-ptak.cz
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 12191 (oddíl C, vložka 12191).
datum zápisu 5. 2. 2004.

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Pták, jednatel tel.: +420 381 297 711
Zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí stavební výroby
tel.: +420 381 297 711
Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: +420 381 297 711
(č. autorizace: 10720)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji Část č.3, okres Jindřichův Hradec“

Část zakázky č.3	Číslo silnice	Název akce
Rekonstrukce propustků pod těmito silnicemi: (okres J. Hradec)	III/12827	propust km 2,781
	III/12827	propust km 5,548
	III/13535	propust km 3,625
	III/12835	propust km 0,733
	III/12835	propust km 2,850
	III/40916	propust km 2,775

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místo plnění:

Silnice III/12827, III/13535 a III/40916, okres J. Hradec

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 27/VZ/2021 a PD včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem (předpoklad květen - červen 2021)**

Dokončení díla: **do 45 kalendářních dnů od předání staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena bez DPH:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12827, km 2,781	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12827, km 5,548	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/13535, km 3,625	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12835, km 0,733	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12835, km 2,850	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí III/40916, km 2,775	██████████

Smluvní cena díla celkem bez DPH	1 225 134,92 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>257 278,33 Kč</u>
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	1 482 413,25 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připoustí následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyzoomí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 27/VZ/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 15. 4. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřazeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Tato smlouva nabývá platnosti současným podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.9 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 15. 4. 2021.

příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný uchazeč před podpisem SOD)

České Budějovice, dne: - 1 -06- 2021

V Chýnově dne: 18. 5. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Josef Pták
jednatel společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.



STAVBY

konstrukce propustu pod silnicí III/12827 Dívčí Kopy, km 2,781

Dívčí Kopy

CC-CZ: 15.4.2021
Datum:

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PREVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK [redacted]

Projektant: [redacted] Zpracovatel: [redacted]

Datum a podpis: [redacted] Razítko: [redacted] Datum a podpis: [redacted] Razítko: [redacted]

Objednavatel: [redacted] Uchazeč: [redacted]

Datum a podpis: [redacted] Razítko: [redacted] Datum a podpis: [redacted] Razítko: [redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III-12827

Stavba: Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12827 Dívčí Kopy, km 2,781

Místo: Dívčí Kopy

Datum:

15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projeklant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.


Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
JH-III-12827	Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12827 Dívčí Kopy, km 2,781	████████████████████	████████████████████	STA

ST SOUPISU PRACÍ

konstrukce propustu pod silnicí III/12827 Dívčí Kopy, km 2,781

Objekt: Dívčí Kopy
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: 
Poznámka:

CC-CZ: 15.4.2021
Datum: 15.4.2021
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 28071584
DIČ: CZ26071584
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 

DPH základní snížená	Základ daně 	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 
	0,00		0,00

Cena s DPH

v CZK 

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12827 Divčič Kopy, km 2,781

M. st. Divčič Kopy

Datum: 15.4.2021

Zacavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	[REDACTED]
1 - Zemní práce	[REDACTED]
4 - Vodorovné konstrukce	[REDACTED]
5 - Komunikace pozemní	[REDACTED]
8 - Trubní vedení	[REDACTED]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDACTED]
OST - Ostatní	[REDACTED]

konstrukce propustu pod silnicí III/12827 Dívčí Kopy, km 2,781

Dívčí Kopy

Datum: 15.4.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem									
0	HSV		Práce a dodávky HSV						
0	1		Zemní práce						
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,500			OTSKP 2020	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Pozměněná k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vytaženou suti a s vytaženými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (a výjimkou málo množství boarského materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny boarsků - tento text musí být uveden v doplňujícím listu k položce).						
	PSC		"délka 5 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,15 m"						
	VV		5*2*0,15		1,500				
2	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,100			OTSKP 2020	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM Pozměněná k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vytaženou suti a s vytaženými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (a výjimkou málo množství boarského materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny boarsků - tento text musí být uveden v doplňujícím listu k položce).						
	PSC		"délka 5 + 1 + 1 = 7 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,15 m"						
	VV		7*2*0,15		2,100				
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2,250			OTSKP 2020	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM Pozměněná k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a vykopání - kompletní provedení vykopávkou nezapočtené i započtené - odštěpení vykopávkou po celou dobu práce v ní m vč. kluzících opatření - střížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - střížení pod vodou, v okolí výtlačků, ve stěnových prostorech a pod - připravení za nepřítomnosti lidí po vrcholcích, pánech a po jiných ručních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích čerpadel, potrubí a pohánecího čerpacího soupravy (viz ustanovení v pol. 1151,2) - potrubní sítě sítě podzemní vody - sítě a rozpočetní jednotlivých částí - vytváření a odštěpení vykopávkou - vytváření a převážení, svislého do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v sítní srovnávacího - kluzacího vky - ruční vykopávkou, odstranění kořenů a napáječ - pažení, vzepření a rozpačení vč. připravení formy šlitových stěn - úprava, ochrana a odštěpení dna, základové spáry, stěn a svaňů - zrušení podloží, připravení a svaňů vč. svaňování - střížení svaňů v podloží a levic na svaňoch, není-li pro tyto práce stříženo asfaltová položka - udržitelní vykopávkou a jeho ochrana proti vodě - odvětení nebo odvedení vody v okolí vykopávkou a ve vykopávkou - šlitové vykopávkou - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, hranice, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nájezdů) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**						
	PSC		"délka 8 - 0,5 = 7,5 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,1 m"						
	VV		7,5*2*0,1		1,500				
	VV		"na výšku"						
	VV		"délka 0,5 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,75 m"						
	VV		0,5*2*0,75		0,750				
	VV		Součet		2,250				
4	K	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,320			OTSKP 2020	
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM Pozměněná k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a vykopání - kompletní provedení vykopávkou nezapočtené i započtené - odštěpení vykopávkou po celou dobu práce v ní m vč. kluzících opatření - střížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - střížení pod vodou, v okolí výtlačků, ve stěnových prostorech a pod - připravení za nepřítomnosti lidí po vrcholcích, pánech a po jiných ručních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích čerpadel, potrubí a pohánecího čerpacího soupravy (viz ustanovení v pol. 1151,2) - potrubní sítě sítě podzemní vody - sítě a rozpočetní jednotlivých částí - vytváření a odštěpení vykopávkou - vytváření a převážení, svislého do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v sítní srovnávacího - kluzacího vky - ruční vykopávkou, odstranění kořenů a napáječ - pažení, vzepření a rozpačení vč. připravení formy šlitových stěn - úprava, ochrana a odštěpení dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvětení nebo odvedení vody v okolí vykopávkou a ve vykopávkou - šlitové vykopávkou - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, hranice, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nájezdů) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**						
	PSC		"délka 8 m"						
	VV		"šířka 1,5 m"						
	VV		"výška 1,1 m"						
	VV		"stěnový propust - 0,878 m ³ "						
	VV		8*1,5*1,1-(PP)0,2*0,2*7		12,320				
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,600			OTSKP 2020	
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena
			<p>Podhledy v oblúčném tvaru:</p> <p>podhledy zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně výběru vhodného materiálu - úprava ukádaného materiálu vřazením, třídním, promícháním nebo vysočením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění a řízná míra hutnění - oběhnutí oblúčků po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukce a objektů a jejich dotčené zajištění - zřízení provléčení včetně hutnění ve zřizovaných podmínkách a sítových prostorech - zřízení ukádaní vybraných podvodů - ukádaní po vřazení a po jízdních rychlostech (konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - uzavření, hutnění a uzavření povrchu svého) - zřízení levic na svazích - uchování nebo obvedení vody v okolí oblúčků a v oblúčcích - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpůrné konstrukce, přenosní, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>"délka 3 m"</p> <p>"šířka 0,5 m"</p> <p>"výška 0,2 m"</p> <p>"oboustranně"</p> <p>3*0,5*0,2*2</p>		0,500			
6	K	17511	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,500			OTS KP 2020
			<p>Podhledy v oblúčném tvaru:</p> <p>podhledy zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně výběru vhodného materiálu - úprava ukádaného materiálu vřazením, třídním, promícháním nebo vysočením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění a řízná míra hutnění - oběhnutí oblúčků po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukce a objektů a jejich dotčené zajištění - zřízení provléčení včetně hutnění ve zřizovaných podmínkách a sítových prostorech - zřízení ukádaní vybraných podvodů - ukádaní po vřazení a po jízdních rychlostech (konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyhledání a prohlubění v podloží - úprava, očista, ochrana a zhuštění podloží) - uzavření, hutnění a uzavření povrchu svého) - zřízení levic na svazích - uchování nebo obvedení vody v okolí oblúčků a v oblúčcích - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpůrné konstrukce, přenosní, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - změna výškových poměrů o DN do 180mm se od kubatury obšypů neodčítá</p> <p>"délka 8 m"</p> <p>"šířka 0,5 m"</p> <p>"výška 0,75 m"</p> <p>"oboustranně"</p> <p>8*0,5*0,75*2</p> <p>obšyp rovné kanalizační vpusti</p> <p>0,5 m³</p> <p>0,5</p> <p>Součet</p>		6,000			
7	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	25,000			OTS KP 2020
			<p>Podhledy v oblúčném tvaru:</p> <p>podhledy zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně výběru vhodného materiálu - úprava ukádaného materiálu vřazením, třídním, promícháním nebo vysočením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění a řízná míra hutnění - oběhnutí oblúčků po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukce a objektů a jejich dotčené zajištění - zřízení provléčení včetně hutnění ve zřizovaných podmínkách a sítových prostorech - zřízení ukádaní vybraných podvodů - ukádaní po vřazení a po jízdních rychlostech (konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyhledání a prohlubění v podloží - úprava, očista, ochrana a zhuštění podloží) - uzavření, hutnění a uzavření povrchu svého) - zřízení levic na svazích - uchování nebo obvedení vody v okolí oblúčků a v oblúčcích - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpůrné konstrukce, přenosní, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - změna výškových poměrů o DN do 180mm se od kubatury obšypů neodčítá</p> <p>"délka 25 m"</p> <p>25</p>		25,000			
39	K	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1,000			OTS KP 2020
			<p>Úprava pláně přehutněním v místě po vybourání stávajících kanalizačních vpustí</p> <p>"ks 1"</p> <p>"plocha cca 1 m²"</p> <p>1*1</p>		1,000			
			Vodorovné konstrukce					
8	K	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	2,250			OTS KP 2020
			<p>Podhledy v oblúčném tvaru:</p> <p>podhledy zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně výběru vhodného materiálu - úprava ukádaného materiálu vřazením, třídním, promícháním nebo vysočením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění a řízná míra hutnění - oběhnutí oblúčků po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukce a objektů a jejich dotčené zajištění - zřízení provléčení včetně hutnění ve zřizovaných podmínkách a sítových prostorech - zřízení ukádaní vybraných podvodů - ukádaní po vřazení a po jízdních rychlostech (konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyhledání a prohlubění v podloží - úprava, očista, ochrana a zhuštění podloží) - uzavření, hutnění a uzavření povrchu svého) - zřízení levic na svazích - uchování nebo obvedení vody v okolí oblúčků a v oblúčcích - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpůrné konstrukce, přenosní, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - změna výškových poměrů o DN do 180mm se od kubatury obšypů neodčítá</p> <p>"délka 8 - 0,5 * 7,5 m"</p> <p>"šířka 2 m"</p> <p>"výška 0,15 m"</p> <p>7,5*2*0,15</p>		2,250			
8	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	0,338			OTS KP 2020
			<p>Podhledy v oblúčném tvaru:</p> <p>podhledy zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně výběru vhodného materiálu - úprava ukádaného materiálu vřazením, třídním, promícháním nebo vysočením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění a řízná míra hutnění - oběhnutí oblúčků po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukce a objektů a jejich dotčené zajištění - zřízení provléčení včetně hutnění ve zřizovaných podmínkách a sítových prostorech - zřízení ukádaní vybraných podvodů - ukádaní po vřazení a po jízdních rychlostech (konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyhledání a prohlubění v podloží - úprava, očista, ochrana a zhuštění podloží) - uzavření, hutnění a uzavření povrchu svého) - zřízení levic na svazích - uchování nebo obvedení vody v okolí oblúčků a v oblúčcích - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpůrné konstrukce, přenosní, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - změna výškových poměrů o DN do 180mm se od kubatury obšypů neodčítá</p> <p>"objem desky 2,25 m³"</p> <p>"úhla výztuže cca 150 kg/m³"</p> <p>2,25*0,15</p>		0,338			
11	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	1,300			OTS KP 2020

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	<p>PODKLADNÍ A VYPĚLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCEMÉHO</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, nerespektování a vnitřní přepravní dopravu a jeho uložení na místě v zmluvní dokumentaci uvedeno jinak, jinak se o nakupovaný materiál</p> <p>"délka 6 m" "šířka 1 m" "výška 0,15 m" 0*1*0,15 1,200</p> <p>"vok 1 m²" "výška 0,1 m" 1*0,1 0,100 1,300</p>					
10	<p>PODKLADNÍ A VYPĚLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C18/20</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtlaku, konzistence čerstvého betonu a zpracování hutnění, ošetření a ochrana betonu, zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností, - uložení potřebných přísad a technologií výroby betonu, zřízení pracovních a ošetřovacích apar, včetně potřebných úprav, výplně, včetně opracování, odškrábání a ošetření, - bednění požadovaných konstrukcí (i stracání) a úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odškrábání a odškrábání prostředků, - podprvní konstr. (akruže) a lešení všech stěnů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaku a dopřikových konstr., vč. podškrábání otvorů, ochranných a bezpečnostních spáření a příložek Míchací konstrukce a lešení, vytvoření betonových část, kapes, nádob, a směrů, zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pasů, vč. zřízení práce a úprav kolenního, - úpravy pro osazení výtlaku, dopřikových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlektá a nálož, případně vypracování, - zřízení práce u kabelech a vykládkách trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových koutů, upravení betonových prvků a dopřikových konstrukcí, - nálety zabírající součinnost betonu a bednění, výplň, - hraniční a směrnicí apar a spojů, ošetření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v ústěch, kde přílohu do styku se zemí nebo kamenným přírodním ztizení spojovací vrstvy u zvláštní, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti věku budovných prvků</p> <p>"délka 6-0,5 = 7,5 m" "šířka 1 m" "výška 0,15 m" 7,5*1*0,15 1,125</p> <p>"vok 1 m²" "výška 0,15 m" 1*0,15 0,150 1,275</p>	M3	1,275			OTSKP 2020
12	<p>PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení vrtů a pod.), - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a zpracování hutnění, ošetření a ochrana betonu, zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností, - uložení potřebných přísad a technologií výroby betonu, zřízení pracovních a ošetřovacích apar, včetně potřebných úprav, výplně, včetně opracování, odškrábání a ošetření, - bednění požadovaných konstrukcí (i stracání) a úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odškrábání a odškrábání prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pasů, vč. zřízení práce a úprav kolenního, - úpravy pro osazení dopřikových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlektá a nálož, případně vypracování, - konstrukce betonových koutů, upravení betonových prvků a dopřikových konstrukcí, - nálety zabírající součinnost betonu a bednění, výplň, - hraniční a směrnicí apar a spojů, ošetření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v ústěch, kde přílohu do styku se zemí nebo kamenným přírodním ztizení spojovací vrstvy u zvláštní, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti věku budovných prvků</p> <p>"vok" "délka 2 m" "šířka 0,5 m" "výška 0,75 m" 1*0,5*0,75*2 0,750</p>	M3	0,750			P 2020
13	<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení vrtů a pod.), - zřízení spojovací vrstvy - zřízení řezů dílčích z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spracování, hraniční, hraniční a výplňní apar MC případně a vyhládnutím - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody naznačuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatná položka ve SD 45</p> <p>"na voku 3 m²" "výška 0,2 m" 3*0,2 0,600</p>	M3	0,600			P 2020
14	<p>Komunikace pozemní</p> <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> dodání kamene předepsané kvality a zpracování - rozprostření a štěrpní vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení špihy, polštářní vrstvy po etapách - nezahrnuje pasťky, nálety</p> <p>"délka 6+0,5+0,5 = 6 m" "šířka 2 m" "výška 0,10 m" 6*2*0,10 1,200</p>	M3	1,200			OTSKP 2020
35	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> dodání kamene předepsané kvality a zpracování - rozprostření a štěrpní vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení špihy, polštářní vrstvy po etapách</p> <p>"délka 3 m" "šířka 0,5 m" "oboustranné" 3*0,5*2 3,000</p>	M2	3,000			OTSKP 2020
18	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dla předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení špihy, polštářní vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení</p> <p>"PS-I, ČSN 73 8129" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2 10,000</p>	M2	10,000			OTSKP 2020
34	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 60MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> dodání kamene předepsané kvality a zpracování - rozprostření a štěrpní vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení špihy, polštářní vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení</p> <p>"PS-I, ČSN 73 8129" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2 10,000</p>	M2	10,000			OTSKP 2020

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genov.
			<i>Poznámka k položce 08:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podílí obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje šíření podílí obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			"ACP 22", ČSN 73 6121" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2		10,000			
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000			OTSKP 2020
			<i>Poznámka k položce 08:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
			"PE-E, ČSN 73 6129" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2		10,000			
19	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL 50MM	M2	10,000			OTSKP 2020
			<i>Poznámka k položce 08:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podílí obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje šíření podílí obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			"ACI 16+", ČSN 73 6121" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2		10,000			
20	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000			OTSKP 2020
			<i>Poznámka k položce 08:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
			"PE-E, ČSN 73 6129" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2		10,000			
21	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	10,000			OTSKP 2020
			<i>Poznámka k položce 08:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podílí obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje šíření podílí obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			"ACO 11+", ČSN 73 6121" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2		10,000			
			Trubní vedení					
42	K	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000			OTSKP 2020
			<i>Poznámka k položce 08:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podílí obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje šíření podílí obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			"na výstupu zřízení nové kanalizační vpusti se záložním sádkovým propustem" 1		1,000			
22	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	2,777			OTSKP 2020
			<i>Poznámka k položce 08:</i> - dodání železobetonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované formy při jakémkoliv hmotném výtlaču, konzistenci železobetonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepraskavého, tvrdostově zpevněného betonu s požadovanou životností a vlastnostmi, - uložení požadovaných přísad a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně požadovaných úprav, výhledů, vložek, opravek, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstrukcí (i zrcadlení) a úprava dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odvětrávacích prostředků, podřídní konstrukce (slučky) a bednění všech druhů pro bednění uložení železobetonu, výtlačů a doplňkových konstrukcí, včetně požadovaných ošetření, ochranných a bezpečnostních opatření a záležitostí těchto konstrukcí a bednění, - vytvoření kolenních částí, kapes, náletů, a sadků, zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, propustí, dlele, odtěhů a pod., včetně zřízení parkovacích a úprav beton. mech. - úpravy pro osazení výtlačů, doplňkových konstrukcí a výhledů, - úpravy povrchu pro pokládku požadované cesty, podléhající a náletů, příslušné vyčištění, - zřízení práce u bedněných a železobetonových stěbů a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových stěbů, upravených betonových prvků a doplňkových konstrukcí, nálety zabudované současně s betonem a bednění, výhled, šachetní a ostatní spár a spojů, ošetření povrchu betonu izolací proti zvrstvení v šachetách, kapech, výhledech, kapech nebo kapesních, případně zřízení spojovacích vrstev v základech, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti větru bláznivých proudů					
			"délka 8-0,5 = 7,5 m" "šířka 1 m" "výška 0,5 m" objem propustu = 1,471 m ³ 7,5*1*0,5-(PFO 25*0,25*7,5) "obetonování kanalizační šachty" "0,5 m ³ " 0,5 Součet		2,777		0,500	2,777
			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
32	K	9183C3	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH	M	8,000			OTSKP 2020
			<i>Poznámka k položce 08:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá seřazení) - nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování					
			"délka 8 m" 8		8,000			
47	K	9185C2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000			OTSKP 2020
			<i>Poznámka k položce 08:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá seřazení) - nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování					

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Popiska zahrnuje: silnice a železničního kamenné na MC ve tvaru předepsaným zakládání dokumentací vypracování zápis MC řízení ze 1. úrovně územní územní výkres, pokud je předepsané zakládání dokumentací. Nezařazuje zábradlí					
		*čelo kamenné svahové - vlnk					
		*1 ks		1,000			
	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000		OTSKP 2020
	PP	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> popiska zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané šířce, včetně spotřeby vody					
	W	*délka 5 m					
	W	*2 x					
	W	5/2					
45	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	25,000		OTSKP 2020
	PP	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	W	*na vlnku plytky navazující na nově zřízenou příčesťbu					
	W	*do upraveného příkopu uložení do betonového lože					
	W	*včetně úpravy terénu zemínou po uložení příkopových tvárnic					
	W	*délka 25 m					
	W	2/1					
				25,000			
43	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,000		OTSKP 2020
	PP	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> popiska zahrnuje: - odstranění trub včetně příslušného obetonování a lože - včetně pomocné konstrukce (lešení a pod.) - vlnkeru manipulaci a vybouranou síť a tržatami včetně uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 014111 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, které je možné pootelet zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento částí musí být uveden v doplňujícím listu k položce) - včetně části práce plynoucí z technologického přechodu a z přírodních přírodních názahy vyžadování čel, vlnkových a výškových římk, odstranění zábradlí					
	W	*délka 7 m					
	W	7					
				7,000			
44	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000		OTSKP 2020
	PP	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH					
	W	*řivádce stávající kanalizační vpusti na výloku					
	W	*ks					
	W	1					
				1,000			
	D	OST	Ostatní				
27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	44,640		OTSKP 2020
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadů na skládku					
	W	*odvozený výkop 17,55 m ³					
	W	*objemová hmotnost 1 800 kg/m ³					
	W	17,55*1,8			31,590		
	W	*materiál z čedičného příkopů					
	W	*objemová hmotnost 1 800 kg/m ³					
	W	25*0,25*1,800			11,250		
	W	*materiál z likvidované kanalizační vpusti 1 m ³					
	W	*objemová hmotnost 1 800 kg/m ³					
	W	1*1,8			1,800		
	W	Součet			44,640		
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,600		OTSKP 2020
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadů na skládku					
	W	*délka 5 m					
	W	*šířka 2 m					
	W	*výška 0,15 m					
	W	*objemová hmotnost 2 400 kg/m ³					
	W	5*2*0,15*2,4			3,600		
29	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		OTSKP 2020
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení					
	W	*DIO					
	W	1					
				1,000			
30	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KPL	1,000		OTSKP 2020
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení					
	W	*vyfukování a ochrana inženýrských sítí					
	W	1					
				1,000			
31	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		OTSKP 2020
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací					
	W	*náklady na zpracování evidenčního listu propustku					
	W	1					
				1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III-12827
Stavba: Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12827 Starý Bozděchov, km 5,548

KSO:
Místo: Starý Bozděchov

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Pracovatel:
[Redacted]
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			[Redacted]
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	[Redacted]	[Redacted]
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			[Redacted]

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____



OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

JH-III-12827

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12827 Starý Bozděchov, km 5,548

Starý Bozděchov

Datum:

15.4.2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

DŘEVOTVAR-REMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
JH-III-12827	Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12827 Starý Bozděchov, km 5,548			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12827 Starý Bozděchov, km 5,548

KSO:
Místo: Starý Bozděchov
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CG-CZ:
Datum: 15.4.2021

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH		[redacted]	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21.00%	[redacted]
snížená	0,00	15.00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____

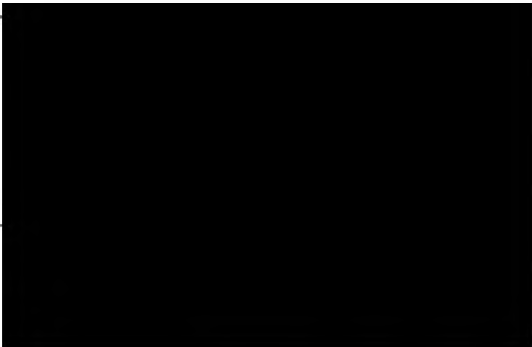

ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

konstrukce propustu pod silnicí III/12827 Starý Bozděchov, km 5,548

Starý Bozděchov

Datum: 15.4.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	[REDACTED]
1 - Zemní práce	[REDACTED]
4 - Vodorovné konstrukce	[REDACTED]
5 - Komunikace pozemní	[REDACTED]
8 - Trubní vedení	[REDACTED]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDACTED]
OST - Ostatní	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12827 Starý Bozděchov, km 5,548

Místo: Starý Bozděchov

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-REMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady souplu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	1		Zemní práce					
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,100			OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou vůči a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouzaného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouzení – tímto fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) "délka 7 m" "šířka 2 m" "výška 0,15 m" 7*2*0,15		2,100			
	PSC							
	W							
	W							
	W							
2	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEHMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	2,400			OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEHMEL, ODVOZ DO 20KM Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou vůči a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouzaného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouzení – tímto fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) "délka 7 - 0,5 - 0,5 - 0 m" "šířka 2 m" "výška 0,15 m" 8*2*0,15		2,400			
	PSC							
	W							
	W							
	W							
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	4,300			OTSKP 2020
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM Poznamka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravy, přeměšlení, přeložení, manipulace a vykopáním - kompletní provedení vykopávků nezapočtené i započtené - odšetrání vykopávků po celou dobu práce v něm vč. kámenových opáření - odšetrání vykopávků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou v okolí vybudovan ve stěrných prostorech a pod - příplatek za kopání - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (řivních) - čerpání vody vč. čerpacích čerpek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1131,2) - pořádné odšetrání hlubiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyšetření a nošení vykopku - svažování a převoz, svaž do konkrétního tvaru, výměna hornin v podkladě a v pláni znehodnocení kámenových výtv - suché vykopávků, odšetrání na kotvení a napředevak - pažení, vosaření a rozpaření vč. přepracování (výjma šikmých stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěry a svaž - zhuštění podklad, případně i svaž vč. svažování - zřízení stupňů v podkladě a levic na svazích, není-li pro tyto práce zřetelně součástí položky - udržování vykopávků a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávků a ve vykopávků - řízení vykopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (příčty, sjezdy, nájezdy, tělení, podpěr, konstr., přeměšlení, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nájezdu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141" "délka 8-0,5-0,5 - 7 m" "šířka 2 m" "výška 0,2 m" 7*2*0,2 "délka 0,5 m" "šířka 2 m" "výška 0,75 m" "oboustranně" 0,5*2*0,75*2 Součet		4,300			
	PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
4	K	132738	HLBOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	10,995			OTSKP 2020
	PP		HLBOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM Poznamka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravy, přeměšlení, přeložení, manipulace a vykopáním - kompletní provedení vykopávků nezapočtené i započtené - odšetrání vykopávků po celou dobu práce v něm vč. kámenových opáření - odšetrání vykopávků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou v okolí vybudovan ve stěrných prostorech a pod - příplatek za kopání - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (řivních) - čerpání vody vč. čerpacích čerpek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1131,2) - pořádné odšetrání hlubiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyšetření a nošení vykopku - svažování a převoz, svaž do konkrétního tvaru, výměna hornin v podkladě a v pláni znehodnocení kámenových výtv - suché vykopávků, odšetrání na kotvení a napředevak - pažení, vosaření a rozpaření vč. přepracování (výjma šikmých stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěry a svaž - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávků a ve vykopávků - řízení vykopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (příčty, sjezdy, nájezdy, tělení, podpěr, konstr., přeměšlení, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nájezdu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141" "délka 10 m" "šířka 1,5 m" "výška 0,8 m" "stávající propust = 1 m3" 10*1,5*0,8-(P*0,2*0,2*8)		10,995			
	PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUŤNĚNÍM	M3	0,600			P 2020
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUŤNĚNÍM					

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	Podmínka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, stříháním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění / různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajíždění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a sítěných prostorech - zřízení ukládky sypaviny pod vodu - ukládky po vrstvách a po jiných narušených částech (řepách) vč. dopravník - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výtahy jem a prohlubní v podlaží - úprava, očistění, ochrana a zhuštění podlaží svehování, hutnění a uzavření povrchu svažit - zřízení levc na svažit - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - ochranné pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (řepy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpírné konstrukce, přenosné plochy, zakrytí a pod.) "délka 3 m" "šířka 0,5 m" "výška 0,2 m" "oboustranně" 3*0,5*0,2			0,600		
6	K 17511		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,000	TSKP 2020
PP			OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM			
PSC			Podmínka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, stříháním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění / různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajíždění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a sítěných prostorech - zřízení ukládky sypaviny pod vodu - ukládky po vrstvách a po jiných narušených částech (řepách) vč. dopravník - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výtahy jem a prohlubní v podlaží - úprava, očistění, ochrana a zhuštění podlaží svehování, hutnění a uzavření povrchu svažit - zřízení levc na svažit - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - ochranné pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (řepy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpírné konstrukce, přenosné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubitury obšypů neodčítá "délka 8 m" "šířka 0,5 m" "výška 0,75 m" "oboustranně" 8*0,5*0,75		8,000	
7	K 12831		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	20,000	TSKP 2020
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M			
PSC			Podmínka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přečistění, manipulace a materiálem a uložení na skládce. Nezačítá se poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (a výjezdem možná množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) "úprava sítěného příkopu na vtok a výtok" "délka 20 m" 20		20,000	
VV						
VV						
VV						
VV						
D	4		Vodorovné konstrukce			
8	K 421325		MOŠŤNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	2,700	TSKP 2020
PP			MOŠŤNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37			
PSC			Podmínka k souboru cen: - osazení čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv tvaru výztuže, ochrana čerstvého betonu a spojů, hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhuštění nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a viskozity, - uložení požadovaných částí a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dletočnických apar, včetně potřebných úprav, výjezdů, vozíků, opravných, očistných a ošetřovacích - bednění požadovaných konstrukcí a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odobcovacích a odškrabávacích prostředků, - podpírné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základní těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čat, kapes, náležů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyproštění, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových leštů, zpevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - měřící zabíraňující soustava betonu a bednění, výtahy, stříhání a tření apar a spojů, opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v svažit, kde příloha do svažit se zemí nebo kamennou, - případně zřízení správných vstupu u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů "délka 10-0,5-0,5 - 8 m" "šířka 2 m" "výška 0,15 m" 9*2*0,15		2,700	
9	K 421365		VÝZTUŽ MOŠŤNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	0,405	TSKP 2020
PP			VÝZTUŽ MOŠŤNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B			
PSC			Podmínka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně nímstavení a vnitřní osazení dopravy (ovněl přeruby), včetně naložení a složení, případně a ukládkou - dočasná betonářská výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armatur) a uložení a požadovaným způsobem položky a krytí výztuže betonem, - veškeré ovary nebo jiné spoje výztuže, pomocné konstrukce a práce pro osazení a upravení výztuže, - zednická výpomoc pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrannou výztuže do dlehy jejího zabudování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových leštů, kotveních prvků, závkových ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soustavnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvazení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (Měření měřící skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - svažení výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. "objem desky 2,7 m3" "váha výztuže cca 150 kg/m3" 2,7*0,15		0,405	
11	K 45152		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENNÁ DRČENÉHO	M3	2,100	TSKP 2020
PP			PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENNÁ DRČENÉHO			
PSC			Podmínka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamenná, nímstavení a vnitřní osazení dopravy a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, ječň se o nakupovaný materiál "délka 10 m" "šířka 1 m" "výška 0,15 m" 10*1*0,15 "oboustranně 3 m2" "výška 0,1 m" 2*3*0,1 Součet		1,500	
VV					0,600	
VV					2,100	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo		
10	K	451313	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C18/20	M3	2,250			OTSKP 2020		
	PP		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C18/20 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované hlavy při jakékoliv hustotě výtlaku, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, zhotovení neprůstřelného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a výtlačnosti, uložení požadovaných přísad a technologií výroby betonu, střížení pracovních a dilatačních apar, včetně požadovaných úprav, výplně, výšlek, opravných, ochranných, odštěpných a odštěpných kónst. (štracená) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odštěpovacích a odštěpovacích prostředků, podřípné kónst. (slučka) a ledání všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlak a dopřikových kónst., vč. požadovaných ochranných a bezpečnostních kónst. (štracená) a základů těchto kónst. a ledání, včetně požadovaných čep, kapes, nářků, a nebo, střížení všech požadovaných otvorů, kapes, výšlek, prostupů, dutin, chrátek a pod., vč. střížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaku, dopřikových kónst. a vybetnění, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povleklé a nářků, přípravné vystravení, - střížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, úpravění betonových prvků a dopřikových kónst., nářky zabírající souřadnosti betonu a bednění, výplň, štěrpné a hraniční apar a spoj, - ošetření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, přípravné střížení spojovací vrstvy u základů, úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti větru blázných proudů							
	PSC									
	VV		"délka 10-0,5-0,5 = 8 m"							
	VV		"šířka 1 m"							
	VV		"výška 0,15 m"							
	VV		9*1*0,15		1,350					
	VV		"oboustranně 3 m ² "							
	VV		"výška 0,15 m"							
	VV		3*0,15*2		0,900					
	VV		špachle		2,250					
12	K	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,500			RP 2020		
	PP		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje: - nutné zemní práce (náubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované hlavy při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, zhotovení neprůstřelného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a výtlačnosti, uložení požadovaných přísad a technologií výroby betonu, střížení pracovních a dilatačních apar, včetně požadovaných úprav, výplně, výšlek, opravných, ochranných, odštěpných a odštěpných kónst. (štracená) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odštěpovacích a odštěpovacích prostředků, střížení všech požadovaných otvorů, kapes, výšlek, prostupů, dutin, chrátek a pod., vč. střížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení dopřikových kónst. a vybetnění, úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povleklé a nářků, přípravné vystravení, - konstrukce betonových kloubů, úpravění betonových prvků a dopřikových kónst., nářky zabírající souřadnosti betonu a bednění, výplň, štěrpné a hraniční apar a spoj, - ošetření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem							
	PSC									
	VV		"délka 2 m"							
	VV		"oboustranně"							
	VV		"šířka 0,5 m"							
	VV		"výška 0,75 m"							
	VV		3*0,5*0,75*2		1,500					
13	K	485512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,200			NSKP 2020		
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje: - nutné zemní práce (navrhování, úprava plátné a pod.) střížení spojovací vrstvy - střížení kotev dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodání a položení dlažby z lomového kamene do předepsané hlavy - úpravní, štěrpné a hraniční apar MC přípravné a vyřizování - úprava povrchu pro ochranné brázdění vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45							
	PSC									
	VV		"oboustranně 3 m ² "							
	VV		"výška 0,2 m"							
	VV		3*0,2*2		1,200					
	D	5	Komunikace pozemní							
14	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	3,200					
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti rozprostření a zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - střížení vrstvy baz rozšíření šlity, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, nářky							
	PSC									
	VV		"délka 7+0,5-0,5 = 8 m"							
	VV		"šířka 2 m"							
	VV		"výška 0,2 m"							
	VV		8*2*0,2		3,200					
35	K	56833	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,000			TSKP 2020		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Poznámka k souboru cen: - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti rozprostření a zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - střížení vrstvy baz rozšíření šlity, pokládání vrstvy po etapách							
	PSC									
	VV		"délka 3 m"							
	VV		"šířka 1 m"							
	VV		"oboustranně"							
	VV		3*1*2		6,000					
16	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	14,000			IP 2020		
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - střížení vrstvy baz rozšíření šlity, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení							
	PSC									
	VV		"P6-L, ČSN 73 6125"							
	VV		"délka 7 m"							
	VV		"šířka 2 m"							
	VV		7*2		14,000					
34	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	14,000			OTSKP 2020		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsané technologické předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - střížení vrstvy baz rozšíření šlity, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení podle ochranných, dilatačních zařízení, odštěpovacích prostředků, odštěpovacích, výplně, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, nářky - nezahrnuje štěrpné a hraniční apar, šachet a pod.							
	PSC									
	VV		"ACP 22+, ČSN 73 6121"							
	VV		"délka 7 m"							
	VV		"šířka 2 m"							
	VV		7*2		14,000					
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,000			OTSKP 2020		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládky vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p> <p>"PS-E, ČSN 73 6129"</p> <p>"délka 7 m"</p> <p>"šířka 2 m"</p> <p>7*2</p>		14,000			
19	K 574C46		M2	14,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - oděrní podkladu - ukončení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládky vrstvy po etapách, včetně pracovištních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje šířku podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>"ACL 16+, ČSN 73 6121"</p> <p>"délka 7 m"</p> <p>"šířka 2 m"</p> <p>7*2</p>		14,000			
20	K 572213.1		M2	14,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládky vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p> <p>"PS-E, ČSN 73 6129"</p> <p>"délka 7 m"</p> <p>"šířka 2 m"</p> <p>7*2</p>		14,000			
21	K 574A44		M2	14,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - oděrní podkladu - ukončení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládky vrstvy po etapách, včetně pracovištních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje šířku podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>"ACO 11+, ČSN 73 6121"</p> <p>"délka 7 m"</p> <p>"šířka 2 m"</p> <p>7*2</p>		14,000			
	D 0	Trubní vedení				
22	K 899524		M3	3,233		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv tvaru výztuže, kontrolní čerstvého betonu a způsobu hutnění, oděrní a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdosti a vstřícnosti, - uložení potřebných přísad a technologických výměr betonu, - zřízení pracovištních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výměr, výšek, oprávnění, oděrní a oděrní, - bednění požadovaných tvarů, (i zrcadlené) a úpravu díle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odvětrávacích prostředků, - požární kosa, (žaluzie) a lešení všech druhů pro bednění, ukončení čerstvého betonu, výztuže a dilatačních spár, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření betonových čel, kapes, náletů, a spojů, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, přístupů, šachet, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, dilatačních konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlečení a náletů, případně vypracování, - zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení betonových prvků a dilatačních konstrukcí, - nálety zabírající současně beton a bednění, - výhled, šířku a směrní spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zrnití vlnivosti v štátech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> <p>"délka 10-0,5-0,5 = 9 m"</p> <p>"šířka 1 m"</p> <p>"výška 0,5 m"</p> <p>"objem propustu = 1,768 m³"</p> <p>10*1*0,5*(PI*0,25*0,25*9)</p>		3,233			
	D 0	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	K 9183C3		M	10,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (žaluzie, šachet, seřazení) nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování</p> <p>"délka 10 m"</p> <p>10</p>		10,000			
36	K 9185C2		KUS	2,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>Položka zahrnuje: záloha z lomového kamene na MC ve tvaru předepsaných záložek dokumentací vypracování záloha MC tloušťka ze šlechetného včetně výztuže, pokud je předepsané záložecí dokumentací nezahrnuje záložecí</p> <p>"čela kamenná vzhovně - obustranně"</p> <p>2</p>		2,000			
25	K 919112		M	16,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p> <p>"délka 8 m"</p> <p>"2 x"</p> <p>8*2</p>		16,000			
39	K 966346		M	8,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>Položka zahrnuje: - oděrní trub včetně přírodního obetonování a železobetonu pomocí konstrukce (lešení a pod.) - vzhovně narušené a vytvořené současně a vnitřní včetně ukončení na základě. Nezahrnuje položení základů, který se vytváří v poloze G114 (je výškou náhledu množství bouraného materiálu, kde je možná poletek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňující listu k položce) - vzhovně detail práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vrtkových a vrtkových žimek, oděrní zábrzdí</p> <p>"délka 8 m"</p>		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genov
	W				8,000			
	D	OST	Ostatní					
27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	39,832			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		*odvezený výkop 14,555 m ³					
	WV		*objemová hmotnost 1 800 kg/m ³					
	WV		17,129*1,8		30,832			
	WV		*materiál s čistěním příkopů*					
	WV		*objemová hmotnost 1 800 kg/m ³					
	WV		20*0,25*1,800		8,000			
	WV		Součet		39,832			
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	5,040			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	WV		*délka 7 m					
	WV		*šířka 2 m					
	WV		*výška 0,15 m					
	WV		*objemová hmotnost 2 400 kg/m ³					
	WV		7*2*0,15*2,4		5,040			
29	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovaných zařízení					
	WV		"DIO"					
	WV		1		1,000			
30	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovaných zařízení					
	WV		"vynětání a ochrana inženýrských sítí"					
	WV		1		1,000			
31	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovaných prací					
	WV		*zpracování evidenčního listu propustku*					
	WV		1		1,000			

STAVBY

Jiř. 13535

Rekonstrukce propustu pod silnicí 81/13535 Deříná, km 3,625

Deříná

CC-CZ:

15.4.2021

Datum:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III-13535

Stavba: Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13535 Deštná, km 3,625

Místo: Deštná

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]





Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
JH-III-13535	Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13535 Deštná, km 3,625	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

SOUPISU PRACÍ

Struktura propustu pod silnicí III/13535 Deštná, km 3,625

Objekt: Deštná
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: 
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 15.4.2021
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:


Cena bez DPH				
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená		21,00%		
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				
v CZK				

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____

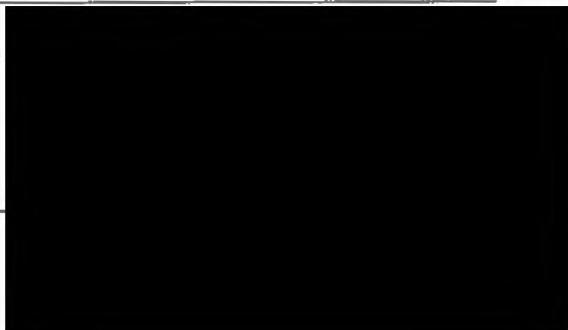

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13535 Deštná, km 3,625

Místo: Deštná

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

[REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]
[REDAKOVANÉ]

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/13535 Deštná, km 3,625

Adresa: Deštná
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Datum: 15.4.2021
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gana celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zamní práce						
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,500			OTSKP 2020	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou zemi a z vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáždje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento část musí být uveden v doplňujícím textu k položce. "délka 5 m" "šířka 2 m" "výška 0,15 m" 5*2*0,15		1,500				
	VV		"délka 5 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,15 m"						
	VV		5*2*0,15						
2	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1,800				
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou zemi a z vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáždje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento část musí být uveden v doplňujícím textu k položce. "délka 5 + 0,5 + 0,5 = 6 m" "šířka 2 m" "výška 0,15 m" 6*2*0,15		1,800				
	VV		"délka 5 + 0,5 + 0,5 = 6 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,15 m"						
	VV		6*2*0,15						
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,100			OTSKP 2020	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravu, přemístění, přeložení, manipulace a vykopáním - kompletní provedení vykopávků nezapažené / zapužené - odštěpení vykopávků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výtlačníků, ve střešních prostorech a pod - přístěpek za lepivost - Místní po vrstvách, pásech a po jiných ručních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích firmak, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - pořádné snížení hladiny podzemní vody - Místní a rozpojování jednotlivých bakvan - vytažení a nošení vykopku - svažování a přeprav. svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávký, odstranění kořenů a napadléků - pašení, vřazení a rozpaření vč. prapazování (výjma šlitových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svažů - zhuštění podloží, přídavní svažů a svažování - zřízení stupňů v podloží a levic na svažích, není-li pro tyto práce zřízení samostatné položky - udržování vykopávků a jeho ochrana proti vodě odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávků a ve vykopávků - Místní vykopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (příjezdy, sjazdy, nájezdy, lešení, podpír. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zábrny a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy na skládku, do "délka 7,5-0,5-0,5 = 6,5 m" "šířka 2 m" "výška 0,2 m" 6,5*2*0,2 "délka 0,5 m" "šířka 2 m" "výška 0,75 m" "oboustranné" 0,5*2*0,75*2 Součet		2,800				
	VV		"délka 7,5-0,5-0,5 = 6,5 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,2 m"						
	VV		6,5*2*0,2						
	VV		"délka 0,5 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,75 m"						
	VV		"oboustranné"						
	VV		0,5*2*0,75*2						
	VV		Součet			1,500			
	VV					4,100			
4	K	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	9,858			OTSKP 2020	
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravu, přemístění, přeložení, manipulace a vykopáním - kompletní provedení vykopávků nezapažené / zapužené - odštěpení vykopávků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výtlačníků, ve střešních prostorech a pod - přístěpek za lepivost - Místní po vrstvách, pásech a po jiných ručních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích firmak, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - pořádné snížení hladiny podzemní vody - Místní a rozpojování jednotlivých bakvan - vytažení a nošení vykopku - svažování a přeprav. svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávký, odstranění kořenů a napadléků - pašení, vřazení a rozpaření vč. prapazování (výjma šlitových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávků a ve vykopávků - Místní vykopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (příjezdy, sjazdy, nájezdy, lešení, podpír. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zábrny a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy na skládku, do "délka 9 m" "šířka 1,5 m" "výška 0,8 m" "stěnovací propust = 0,942 m ³ " 8*1,5*0,8-(PI*0,2*0,2*7,5)		9,858				
	VV		"délka 9 m"						
	VV		"šířka 1,5 m"						
	VV		"výška 0,8 m"						
	VV		"stěnovací propust = 0,942 m ³ "						
	VV		8*1,5*0,8-(PI*0,2*0,2*7,5)						
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,600			2020	
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM						

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
		"vřtok 3 m2, výřtok 4 m2" "výška 0,15 m" (3+4)*0,15 Součet		1,050 2,400			
	451313	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	2,250			OTSKP 2020
		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované kvrtnosti a vstálosti. - uložení požadovaných přídavků a technologické výroby betonu. - střížení pracovních a dílačnických apar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravných, očistných a ošetrovacích, - bednění požadovaných konstrukcí (střezání) a úpravou díle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúbovacích prostředků. - podpírné konstrukce (sloupky) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstrukcí, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení. - vytvoření kopečkových žeb, kapes, nářků, a sedel. - střížení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně střížení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyseprání. - střížení práce u kabeľových a inženýrských trubek z ostatních zařízení osazených do betonu. - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolečkových prvků a doplňkových konstrukcí. - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění. - výplň, řešení a řešení apar a spojů. - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem. - případně střížení armatury betonu (přímé) - úpravu nam nam osazení střížení rezeřské "délka 8-0,5-0,5 = 8 m" "šířka 1 m" "výška 0,15 m" 8*1*0,15		1,200			
		"vřtok 3 m2, výřtok 4 m2" "výška 0,15 m" (3+4)*0,15 Součet		1,050 2,250			
	12	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,500			OTSKP 2020
		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: - polozka zahrnuje: - nutné zemní práce (hutnění rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované kvrtnosti a vstálosti. - uložení požadovaných přídavků a technologické výroby betonu. - střížení pracovních a dílačnických apar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravných, očistných a ošetrovacích, - bednění požadovaných konstrukcí (střezání) a úpravou díle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúbovacích prostředků. - střížení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně střížení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyseprání. - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolečkových prvků a doplňkových konstrukcí. - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění. - výplň, řešení a řešení apar a spojů. - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se "délka 2 m" "oboustranné" "šířka 0,5 m" "výška 0,75 m" 2*0,5*0,75*2		1,500 1,400			
		"vřtok 3 m2, výřtok 4 m2" "výška 0,2 m" (3+4)*0,2		1,400			
	13	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,400			OTSKP 2020
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: - polozka zahrnuje: - nutné zemní práce (svažování, úprava pláň a pod.) - střížení spojovací vrstvy - střížení křeh dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodání a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, řešení, řešení a výplně apar MC případně a vyřtřování - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje pokládání dlažby, vyznačuje se samostatně "šířka 0,2 m" "výška 0,2 m" 6*2*0,2		1,400			
	14	Komunikace pozemní VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,400			OTSKP 2020
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: - dodání kamene předepsané kvality a směsosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - střížení vrstvy bez rozřezání šňůry, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje osazení nářky "délka 5*0,5*0,5 = 8 m" "šířka 2 m" "výška 0,2 m" 6*2*0,2		2,400			
	35	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,000			OTSKP 2020
		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Poznámka k souboru cen: - dodání kamene předepsané kvality a směsosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - střížení vrstvy bez rozřezání šňůry, pokládání vrstvy po etapách "délka 3 m" "šířka 0,5 m" "oboustranné" 3*0,5*2		3,000			
	16	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,000			OTSKP 2020
		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - střížení vrstvy bez rozřezání šňůry, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení "PS-1, ČSN 73 6129" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2		10,000			
	34	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	10,000			OTSKP 2020
		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - střížení vrstvy bez rozřezání šňůry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení podání obrubníků, dílačnických zařízení, odvodňovacích prostředků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nářky - nezahrnuje řešení podání obrubníků, dílačnických zařízení, odvodňovacích prostředků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACP 22+, ČSN 73 6121" "délka 5 m" "šířka 2 m"		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena	
	VV		S'2			19,000			
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000			OTSKP 2020	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen:						
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení šlthy, pokládání vrstvy po etapách - úprava nastolení, ukončení "PS-E, ČSN 73 6129" "délka 5 m" "šířka 2 m"						
	VV		S'2			10,000			
19	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	10,000			OTSKP 2020	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM Poznámka k souboru cen:						
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - ubíjení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šlthy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje štěpní podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACL 16+, ČSN 73 6121" "délka 5 m" "šířka 2 m"						
	VV		S'2			10,000			
20	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000			OTSKP 2020	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen:						
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení šlthy, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení "PS-E, ČSN 73 6129" "délka 5 m" "šířka 2 m"						
	VV		S'2			10,000			
21	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	10,000			OTSKP 2020	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM Poznámka k souboru cen:						
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - ubíjení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šlthy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje štěpní podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. "ACO 11+, ČSN 73 6121" "délka 5 m" "šířka 2 m"						
	VV		S'2			10,000			
	D	8	Trubní vedení						
22	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,733			OTSKP 2020	
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen:						
	PSC		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho ubíjení do požadované tloušťky při jakémkoliv využití, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, zhotovení nepropustného, nerasuvaditelného betonu a betonu požadované izolační a vlnivostní, - ubíjení potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních apar, včetně potřebných úprav, výměň, vložek, opracování, očistění a obětření, - bednění požadovaných konstr. (zřezané) a úprava dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odvětrávacích prostředků, - podpěrné konstr. (sloupky) a těžení všech druhů pro bednění, ubíjení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zakládání těchto konstrukt a těžení, - vyvážení kolevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, propustů, dutin, odtěrek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolevních, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukt a výhledů, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náletů, přírodní vyrovnaní, - zřízení práce u kolevních a projektových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kolevních prvků a doplňkových konstrukt, - nálety zabírající součinnost betonu a bednění, - výměň, těžení a imetání apar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zmrznutí vlhkosti v člástech, kde přitlu do styku se zemí nebo kamenivem, - přírodní zřízení betonových vrstev u nářků, - úprava povrchu osazení zřezaných otvorů "délka 8-0,5-0,5 = 8 m" "šířka 1 m" "výška 0,5 m" "objem propustu = 1,77 m3" 8*1*0,5-(8*0,25*0,25*9)				2,733		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
32	K	9183C3	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH	M	9,000			OTSKP 2020	
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH Poznámka k souboru cen:						
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zřezání, štěpní seřezání) Nezahrnuje ochranné vrstvy a obetování. "délka 9 m" 9.						
	VV					9,000			
36	K	9185C2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	2,000			OTSKP 2020	
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Poznámka k souboru cen:						
	PSC		Položka zahrnuje: zděná z kamenného kamen na MC ve tvaru, předepsaných zadávací dokumentací vyzdobení zděná MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsané zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí "čela kamenná svahová - obustraně" 2						
	VV					2,000			
25	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000			OTSKP 2020	
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen:						
	PSC		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně použití vody "délka 5 m" "2 x" S'2						
	VV					10,000			
39	K	986346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,500			OTSKP 2020	
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Podle zákona č. 186/2006 Sb.

položka zahrnuje - odstranění i soubor včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci a vybourání sítí a hmotání včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání - tento lék musí být uveden v doplňující kartě k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vrtkových a vrtákových žlabek, orientování větrání

VV "délka 7,5 m" 7,5 7,500

D OST Ostatní

27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	39,879		OTSKP 2020
----	---	--------	---------------------	---	--------	--	------------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU
 Poznámka k souboru cen:
 PSC zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadů na skládku.
 VV "odvezený výkop 14,855 m3"
 VV "objemová hmotnost 1 800 kg/m3"
 VV 14,855*1,8 26,379
 VV "materiál z čištní přikopů"
 VV "objemová hmotnost 1 800 kg/m3"
 VV 30*0,25*1,800 13,500
 VV Součet 39,879

28	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,600		OTSKP 2020
----	---	--------	---	---	-------	--	------------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
 Poznámka k souboru cen:
 PSC zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadů na skládku.
 VV "délka 5 m"
 VV "šířka 2 m"
 VV "výška 0,15 m"
 VV "objemová hmotnost 2 400 kg/m3"
 VV 5*2*0,15*2,4 3,600

29	K	02710	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		OTSKP 2020
----	---	-------	---	-----	-------	--	------------

PP POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
 Poznámka k souboru cen:
 PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaným požadovanými "DIO"
 VV 1 1,000

30	K	02730	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		OTSKP 2020
----	---	-------	--	-----	-------	--	------------

PP POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 Poznámka k souboru cen:
 PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaným požadovanými "vyřízení a ochrana inženýrských sítí"
 VV 1 1,000

31	K	029412	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		OTSKP 2020
----	---	--------	--	-----	-------	--	------------

PP OSTÁTNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
 Poznámka k souboru cen:
 PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaným požadovanými pracemi "zpracování evidenčního listu propustků"
 VV 1 1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III-12835
Stavba: Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Jarošov nad Nežárkou, km 0,733

KSO:
Místo: Jarošov nad Nežárkou

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

_____ Razítko

Datum a podpis:

_____ Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

_____ Razítko

Datum a podpis:

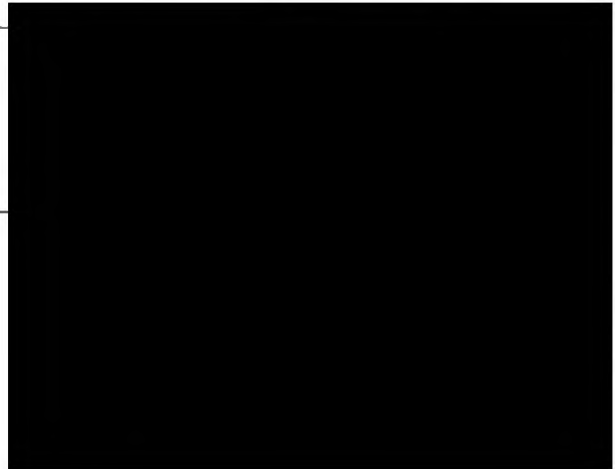

OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

JH-III-12835

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Jarošov nad Nežárkou, km 0,733

Jarošov nad Nežárkou

Datum:

15.4.2021

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
JH-III-12835	Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Jarošov nad Nežárkou, km 0,733	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí II/12835 Jarošov nad Nežárkou, km 0,733

KSO:
Místo: Jarošov nad Nežárkou
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH				[redacted]
DPH základní anžiená	Základ daně [redacted] 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně [redacted]	[redacted]
Cena s DPH				[redacted]
v CZK				[redacted]

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

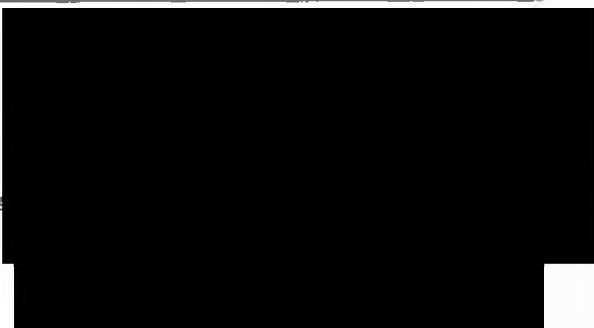

PLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Jarošov nad Nežárkou, km 0,733

Jarošov nad Nežárkou

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací: [REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV [REDACTED]

1 - Zemní práce [REDACTED]

4 - Vodorovné konstrukce [REDACTED]

5 - Komunikace pozemní [REDACTED]

8 - Trubní vedení [REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání [REDACTED]

OST - Ostatní [REDACTED]

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Jarošov nad Nežárkou, km 0,733

Místo: Jarošov nad Nežárkou

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady souplisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,500			OTSKP 2020	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Poměrná k souboru cen:						
	PSC		Poloha zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bozaného materiálu, zde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento údaj musí být uveden v doplňující části k nabídce). "délka 5 m" "šířka 2 m" "výška 0,15 m"		1,500				
	VV		"délka 5 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,15 m"						
	VV		5*2*0,15						
2	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEŠTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1,800			OTSKP 2020	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEŠTMEL, ODVOZ DO 20KM Poměrná k souboru cen:						
	PSC		Poloha zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bozaného materiálu, zde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento údaj musí být uveden v doplňující části k nabídce). "délka 5 + 0,5 + 0,5 = 6 m" "šířka 2 m" "výška 0,15 m"		1,800				
	VV		"délka 5 + 0,5 + 0,5 = 6 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,15 m"						
	VV		6*2*0,15						
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,100			OTSKP 2020	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TR. I, ODVOZ DO 20KM Poměrná k souboru cen:						
	PSC		poloha zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a vykopáním - kompletní provedení vykopávkou naczapání a zaplacení - očištění vykopávkou po celou dobu práce v níh vč. křemelových opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výhledů, ve sítěných prostorech a pod - příplatek za lepitost - šíření po vstřících, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soustavy (vč. ustanovení k pod. 1151,2) - potřebné ančení hledný podzemní vody - šíření a rozkopávání jednotlivých kámenů - vyřazení a odložení vykopávkou a přepravou, svažití do konečného tvaru, výměr na hornin v podkladě a v plátní zneškodnění křemelových výtv. ruční vykopávkou, odstranění kámenů a napařování - pažení, vrtání a rozkopání vč. přepracování (výjma částových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svažití - zhuštění podkladí, případně i svažití vč. svažití - zřízení stupňů v podkladě a levte na svažití, není-li pro tyto práce zřízena samostatná poloha - udržování vykopávkou a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávkou a ve vykopávkou - plátní vykopávkou - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příčty, spady, nájezdy, lešení, podpory, koroz. přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy na skládce, do "délka 7,5-0,5-0,5 = 8,5 m" "šířka 2 m" "výška 0,2 m" 6,5*2*0,2 "délka 0,5 m" "šířka 2 m" "výška 0,75 m" "oboustranně" 0,5*2*0,75*2		2,800				
	VV		"délka 7,5-0,5-0,5 = 8,5 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,2 m"						
	VV		6,5*2*0,2						
	VV		"délka 0,5 m"						
	VV		"šířka 2 m"						
	VV		"výška 0,75 m"						
	VV		"oboustranně"						
	VV		0,5*2*0,75*2						
	VV		So. 1m						
	VV				1,500				
	VV				4,100				
4	K	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	8,727			OTSKP 2020	
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 20KM Poměrná k souboru cen:						
	PSC		poloha zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a vykopáním - kompletní provedení vykopávkou naczapání a zaplacení - očištění vykopávkou po celou dobu práce v níh vč. křemelových opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výhledů, ve sítěných prostorech a pod - příplatek za lepitost - šíření po vstřících, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soustavy (vč. ustanovení k pod. 1151,2) - potřebné ančení hledný podzemní vody - šíření a rozkopávání jednotlivých kámenů - vyřazení a odložení vykopávkou a přepravou, svažití do konečného tvaru, výměr na hornin v podkladě a v plátní zneškodnění křemelových výtv. ruční vykopávkou, odstranění kámenů a napařování - pažení, vrtání a rozkopání vč. přepracování (výjma částových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svažití - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávkou a ve vykopávkou - plátní vykopávkou - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příčty, spady, nájezdy, lešení, podpory, koroz. přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy na skládce, do "délka 8,5 m" "šířka 1,5 m" "výška 0,8 m" stávající propust = 1,47 m ³ 6,5*1,2*0,8-1,47*0,25*0,25*7,5		8,727				
	VV		"délka 8,5 m"						
	VV		"šířka 1,5 m"						
	VV		"výška 0,8 m"						
	VV		stávající propust = 1,47 m ³						
	VV		6,5*1,2*0,8-1,47*0,25*0,25*7,5						
5	K	117310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUŤNĚNÍM	M3				OTSKP 2020	
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUŤNĚNÍM						

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	<p>Podmínka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění / úložné míry hutnění - ošetření úložní štěrku po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřizovaných podzemních a střešních prostorech - zřízení ukládaní zbytků pod vodou - ukládaní po vřetení a po jiných ručních částech (říznicích) vč. dopravy - spojování a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udrţování úložní štěrku a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložní štěrku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přechody, skřepky, náklady, lešení, podpírné konstrukce) "délka 3 m" "šířka 0,5 m" "výška 0,2 m" "oboustranné" 3*0,5*0,2*2</p>		0,600	6,375		IKP 2020
6	K 17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,375		IKP 2020
	<p>PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Podmínka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění / úložné míry hutnění - ošetření úložní štěrku po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřizovaných podzemních a střešních prostorech - zřízení ukládaní zbytků pod vodou - ukládaní po vřetení a po jiných ručních částech (říznicích) vč. dopravy - spojování a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vřetení - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení levců na svazích - udrţování úložní štěrku a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložní štěrku a v úložní - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přechody, skřepky, náklady, lešení, podpírné konstrukce, přemístění, zpevnění plochy, skřepky a pod.) - zemina vyčištěná potrubím o DN do 160mm a od kubatury objemu "délka 8,5 m" "šířka 0,5 m" "výška 0,75 m" "oboustranné" 8,5*0,5*0,75*2</p>		6,375			
7	K 12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	20,000		TKSP 2020
	<p>PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Podmínka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přečerpání, manipulace a materiálem a uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141" (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňkové listu k položce) "úprava sítěčného příkopu na vtok a výtok" "délka 20 m" 20</p>		20,000			
	D 4	Vodorovná konstrukce				
8	K 421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	2,250		OTSKP 2020
	<p>PP MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Podmínka k souboru cen: dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované tvaru při jakémkoliv množství výztuže, konzervaci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhoštění nepropustného, masivního betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlnivosti, - užití požadovaných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačských spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných tvarů (i stracání) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odlešťovacích prostředků, - podpírné konstr. (skřepky) a lešení všech druhů pro bednění uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zábrzdů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, nářků, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, drátů a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyběhání, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, prvků a nářků, případně vypravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající součástí betonu a bednění, - výplně, směsné a směsné spary a spojky, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v člástech, kde příjdu do styku se zemí nebo kmenem, - případně zřízení ochranných úložních (i nářků) - úprava nemrznoucího nátěrového "délka 8,5*0,5*0,5 = 7,5 m" "šířka 2 m" "výška 0,15 m" 7,5*2*0,15</p>		2,250			
9	K 421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505, B500B	T	0,338		OTSKP 2020
	<p>PP VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505, B500B Podmínka k souboru cen: položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a položení, včetně mimořádné výroby a vnitřní dopravy (rovněž přesuny), včetně nakladiení a uložení, případně a uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, ořezání, hnutí, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. uzamčení) a uložení a požadovaným způsobem polohy a tvrdění výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zadrţovací výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kolevních prvků, zvláštních ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění součinnosti výztuže a betonu, - veškeré propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (měření měřící skříně se uvádí v položce SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - osazení výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení "objem desky 2,25 m3" "váha výztuže oca : 50 kg/m3" 2,25*0,15</p>		0,338			
11	K 45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,175		OTSKP 2020
	<p>PP PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Podmínka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimořádné výroby a vnitřní dopravy a jeho uložení na místě v zádávce dokumentace uvedeno jinak, i když se o nakupování materiálu "délka 8,5 m" "šířka 1 m" "výška 0,15 m" 8,5*1*0,15</p>		1,275			
					0,900	
					2,175	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genov		
10	K	451313	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,025			DTSKP 2020		
	PP		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Pozměnka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv rozsáhlém výskytu, kontrolování čerstvého betonu a splnění hutnění, odtěžení a ochrana betonu - zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované kvality a vlastností - užití požadovaných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dlešáckých apar. včetně potřebných úprav, výhled, vložek, opracování, odělení a odtěžení - bednění požadovaných tvarů, šířících a úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odstručovačů prostředků, - podpráhlé konstrukce (štruby) a těžení všech otvorů pro bednění uložení čerstvého betonu, výhledu a doplnkových konstrukcí, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zábradlí včetně konstrukcí a těžení - vytvoření těsnění čel, kapes, nářků, a zedat - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výhledu, doplnkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro požadované izolace, povlaky a nářky, případně vypravení - zřízení práce u kabeľových a inžierárskych trubek a ostatních zařízeních osazovaných do betonu, - konstrukce betonových křibů, upevnění kolečkových prvků a doplnkových konstrukcí, - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení apar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlnělosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamením, - případně zřízení ochranné úrovně u zábradlí - úpravy při odělení povrchu betonové "délka 8,5-0,5-0,5 = 7,5 m"							
	PSC		"šířka 1 m" "výška 0,15 m" 7,5*1*0,15		1,125					
	VV		"výtok 3 m2, výtok 3 m2"							
	VV		"výška 0,15 m"							
	VV		(3+3)*0,15		0,900					
	VV		Soubel		2,025					
12	K	481314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,500			DTSKP 2020		
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Pozměnka k souboru cen: - nutné zemní práce (okopaný a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv rozsáhlém výskytu, kontrolování čerstvého betonu a splnění hutnění, odtěžení a ochrana betonu - zhotovení nepropustného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované kvality a vlastností - užití požadovaných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dlešáckých apar. včetně potřebných úprav, výhled, vložek, opracování, odělení a odtěžení - bednění požadovaných tvarů, šířících a úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odstručovačů prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro požadované izolace, povlaky a nářky, případně vypravení - konstrukce betonových křibů, upevnění kolečkových prvků a doplnkových konstrukcí, - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení apar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlnělosti v částech, kde přijdou do styku se zemí							
	PSC		"délka 2 m" "oboustranné" "šířka 0,5 m" "výška 0,75 m" 2*0,5*0,75*2		1,500					
13	K	485512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,200			DTSKP 2020		
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Pozměnka k souboru cen: - nutné zemní práce (okopaný a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodání a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - správné, těžení, těžení a vypínání apar MC případně a vykládáním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazují se samostatně množstvími AN 4A							
	PSC		"výtok 3 m2, výtok 3 m2"							
	VV		"výška 0,2 m"		1,200					
	VV		(3+3)*0,2							
	D	5	Komunikace pozemní							
14	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,400			DTSKP 2020		
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Pozměnka k souboru cen: - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - těžení vrstvy bez rozdělení šířky, polštění vrstvy po etapách - nezahrnuje povrch, nářky							
	PSC		"délka 5+0,5-0,5 = 8 m" "šířka 2 m" "výška 0,2 m" 8*2*0,2		2,400					
35	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,000			DTSKP 2020		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Pozměnka k souboru cen: - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - těžení vrstvy bez rozdělení šířky, polštění vrstvy po etapách							
	PSC		"délka 3 m" "šířka 0,5 m" "oboustranné" 3*0,5*2		3,000					
16	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,000			DTSKP 2020		
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Pozměnka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané množství - provedení dla předepsaného technologického předpisu - zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - těžení vrstvy bez rozdělení šířky, polštění vrstvy po etapách - úprava naoproti uložení							
	PSC		"PS-1, ČSN 73 6125" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2		10,000					
34	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	10,000			DTSKP 2020		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM Pozměnka k souboru cen: - dodání směsi do požadované kvality - odělení postřiky, včetně těžení dla předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - těžení vrstvy bez rozdělení šířky, polštění vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava naoproti uložení, naoproti podkladu, dlešáckých zařízení, odvedňovacích prostředků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje povrch, nářky nezahrnuje těžení na podkladu, dlešáckých zařízení, odvedňovacích prostředků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.							
	PSC		"ACP 22+, ČSN 73 8121" "délka 5 m" "šířka 2 m" 5*2		10,000					
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000			DTSKP 2020		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	<p>Podmínka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení</p> <p>"PS-E, ČSN 73 8129"</p> <p>"délka 5 m"</p> <p>"šířka 2 m"</p> <p>5'2</p>		10,000			
19 K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18+, 18S TL 50MM	M2	10,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18+, 18S TL 50MM</p> <p>Podmínka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - odměrní podlažka - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar s spoj - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, náklady nezahrnuje měrní podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.</p> <p>"ACL 18+, ČSN 73 8121"</p> <p>"délka 5 m"</p> <p>"šířka 2 m"</p> <p>5'2</p>		10,000			
20 K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Podmínka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení</p> <p>"PS-E, ČSN 73 8129"</p> <p>"délka 5 m"</p> <p>"šířka 2 m"</p> <p>5'2</p>		10,000			
21 K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	10,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM</p> <p>Podmínka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - odměrní podlažka - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar s spoj - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, náklady nezahrnuje měrní podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod.</p> <p>"ACO 11+, ČSN 73 8121"</p> <p>"délka 5 m"</p> <p>"šířka 2 m"</p> <p>5'2</p>		10,000			
D 8		Trubní vedení				
22 K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTEHO BETONU DO C25/30	M3	2,555		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTEHO BETONU DO C25/30</p> <p>Podmínka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaku, konstatace čerstvého betonu a způsobu hutnění, odvětrání a ochrana betonu, - zhotovení naprojektovaného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností, - uložení potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních apar včetně potřebných úprav, výjimek, včetně opravování, odměrní a odvětrání, - bednění požadovaných tvarů (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odvětrávacích proužků, - podkladní konstrukce (struhy) a řešení všech okrajů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaku a doplnkových konstrukcí, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaku, doplnkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro požadované izolace, povlaky a náklady, případně vyproštění, - zřízení práce u kabeľových a křehkých trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotvených prvků a doplnkových konstrukcí, - náklady zabudování součástí betonu a bednění, - výjimek, měrní a směrní apar s spoj, - opatření povrchu betonu izolací proti zemi včetně v čláscích, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení ochranné vrstvy (i základů) - struhy vln nasazení zařazení vrstvou</p> <p>"délka 8,5-0,5-0,5 = 7,5 m"</p> <p>"šířka 1 m"</p> <p>"výška 0,8 m"</p> <p>"objem propustu = 2,40 m3"</p> <p>8,5*1*0,8 (P10,2*0,3*8)</p>		2,555			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
40 K	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	8,500		
	<p>PP</p> <p>PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH</p> <p>Podmínka k souboru cen:</p> <p>Podlažka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsané měrně a předepsané průměru - případně úpravy trub (zářezání, šlák sčizením) nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování</p> <p>"délka 8,5 m"</p> <p>8,5</p>		8,500			
41 K	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000		
	<p>PP</p> <p>ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM</p> <p>Podmínka k souboru cen:</p> <p>Podlažka zahrnuje: zářez z kamenného kamen na MC ve tvaru předepsaným zadávací dokumentací vyznačením zářez MC římsu ze železobetonu včetně výtlaku, pokud je předepsané zadávací dokumentací nezahrnuje zářez</p> <p>"čela kamenná gřahová - oboustranná"</p> <p>2</p>		2,000			
25 K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000		OTSKP 2020
	<p>PP</p> <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>Podmínka k souboru cen:</p> <p>Podlažka zahrnuje řezání vozovkových vrstvy v předepsané tloušťce, včetně potřebných úprav</p> <p>"délka 5 m"</p> <p>"2 x"</p> <p>5'2</p>		10,000			
42 K	866357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	7,500		
	<p>PP</p> <p>BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM</p> <p>Podmínka k souboru cen:</p> <p>Podlažka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a řešení včetně pomocné konstrukce (bednění a pod.), - veškerou manipulaci a vybouranou směť a hmotami včetně odvozu na skládku. Nezahrnuje popláskání ze skládky, který se vykonává v pozicích 0141" (je výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné popláskání zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplnčném listu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vstřikovacích a výtlakových jímek</p> <p>"délka 7,5 m"</p>		7,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
	VV				7,5			
	D	OST	Ostatní					
27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,329			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související a ukládaním odpadů na skládce.					
	PSC		"odvezeny výkop 14,627 m3"					
	VV		"objemová hmotnost 1 800 kg/m3"					
	VV		14,627*1,8		26,329			
	VV		"materiál z čištění příkopů"					
	VV		"objemová hmotnost 1 800 kg/m3"					
	VV		20*0,25*1,800		9,000			
	VV		Součet		35,329			
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,600			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související a ukládaním odpadů na skládce.					
	PSC		"délka 5 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		"objemová hmotnost 2 400 kg/m3"					
	VV		5*2*0,15*2,4		3,600			
29	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných "DIO"					
	PSC		"DIO"					
	VV		1		1,000			
30	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných "vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	PSC		"vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	VV		1		1,000			
31	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací "zpracování evidenčního listu propustku"					
	PSC		"zpracování evidenčního listu propustku"					
	VV		1		1,000			

LACE STAVBY

JH-III-12835

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Lovětín, km 2,850

Místo: Jarošov nad Nežárkou

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		██████████	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
anižené	21,00%	██████████	██████████
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

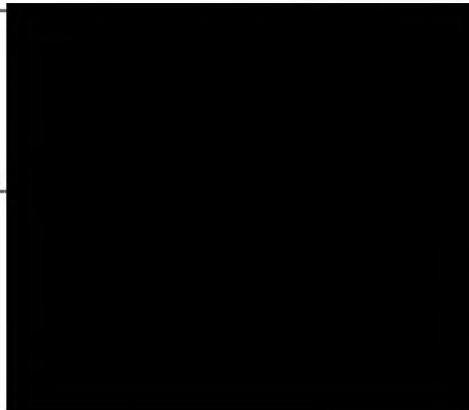

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III-12835

Stavba: Rekonstrukce propustu pod silnicí IV/12835 Lovětín, km 2,850

Místo: Jarošov nad Nežárkou

Datum:

15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
JH-III-12835	Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Lovětín, km 2,850			STA

LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Lovětín, km 2,850

ÚSO:
Místo: Jarobov nad Nežárkou
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s r.o.
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
[REDAKCE]

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [REDAKCE]

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	[REDAKCE]	21,00%	[REDAKCE]
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK [REDAKCE]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Lovětín, km 2,850

Místo: Jarošov nad Nažárkou

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	[REDAKOVANÉ]
1 - Zemní práce	[REDAKOVANÉ]
4 - Vodorovné konstrukce	[REDAKOVANÉ]
5 - Komunikace pozemní	[REDAKOVANÉ]
8 - Trubní vedení	[REDAKOVANÉ]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDAKOVANÉ]
OST - Ostatní	[REDAKOVANÉ]

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/12835 Lovětín, km 2,850

Jarošov nad Nežárkou

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,600	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
PP			ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** je výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce. "délka 8 m" "šířka 3 m" "výška 0,15 m" 8*3*0,15		3,600			
PSC								
VV								
VV								
VV								
2	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NĚSTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	4,050	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
PP			ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NĚSTMEL, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** je výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce. "délka 8 + 0,5 + 0,5 = 9 m" "šířka 3 m" "výška 0,15 m" 8*3*0,15		4,050			
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,300	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - odštěpení výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí vrbudníků, ve stánkových prostorech a pod. - přilepek ze lepkovosti - štěpení po vrstvách, pásach a po jiných naručených částech (řipurách) - čerpání vody vč. čerpacích žimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - štěpení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přeprav. svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými věvy - ruční vykopyvky, odstranění kořenů a napaďevků - pašení, vzepření a rozepření vč. přepaťování (výjma šlitových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - zhutnění podloží, případně i svažů vč. svažování - zřízení svažů v podloží a lavie na svažích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržitelní výkopků a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopků a ve výkopcích - štěpení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zemín na skládku. do "délka 8+0,5+0,5=9 m" "šířka 3 m" "výška 0,2 m" 8*3*0,2 "délka 0,5 m" "šířka 2 m" "výška 0,75 m" "oboustranně" 0,5*2*0,75*2 Součet		6,300			
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
4	K	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	9,689	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
PP			HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopyvky nezapažené i zapážené - odštěpení výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí vrbudníků, ve stánkových prostorech a pod. - přilepek ze lepkovosti - štěpení po vrstvách, pásach a po jiných naručených částech (řipurách) - čerpání vody vč. čerpacích žimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - štěpení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přeprav. svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými věvy - ruční vykopyvky, odstranění kořenů a napaďevků - pašení, vzepření a rozepření vč. přepaťování (výjma šlitových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopků a ve výkopcích - štěpení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zemín na skládku. do "délka 9 m" "šířka 1,5 m" "výška 0,8 m" "stěnovací propust = 1,13 m3" 9*1,5*0,8*(1+0,2*0,2*0,8)		9,689			
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,800	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
PP			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
			<p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění / různě hluboké - oděření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatizovaných opěření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zařazení - zřízení provádění vč. hutnění ve ztřeštěných podmínkách a státních prostorech - zřízení ukládní aparatury pod vodu - ukládní po vrstvách a po jiných nutných částech (řivkách) vč. dopravníků - spouštění a roztření materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatizací vč. ruční hutnění a evakuování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - velké pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přehledy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpůrné konstrukce, "délka 3 m" "šířka 0,5 m" "výška 0,2 m" "oboustranně" 3*0,5*0,2*2</p>		0,600			
6	K	17511	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,375			OTSHP 2020
			<p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění / různě hluboké - oděření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatizovaných opěření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zařazení - zřízení provádění vč. hutnění ve ztřeštěných podmínkách a státních prostorech - zřízení ukládní aparatury pod vodu - ukládní po vrstvách a po jiných nutných částech (řivkách) vč. dopravníků - spouštění a roztření materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatizací vč. ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, oděření, ochrana a zhutnění podloží - evakuování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení levic na svazích - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - velké pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přehledy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpůrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemní vytažené potrubí o DN do 180mm se od kabelury obšypů "délka 8,5 m" "šířka 0,5 m" "výška 0,75 m" "oboustranně" 8,5*0,5*0,75*2</p>		8,375			
7	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	40,000			OTSHP 2020
			<p>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovné a svislé doprava, přemostění, přeložení, manipulace a materiálem a uložení na sídlišti. Nezačítá se práce za sídlišti, který se vyřazuje v položce 0141** (v výjimečné měřítku množství materiálu, kde je možné použít zařízení do jednoho směru polohy - tento fakt musí být uveden v detailním listu k položce) "úprava svislého příkopu na vtok a výtok" "délka 40 m" 40</p>		40,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					
8	K	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	2,250			OTSHP 2020
			<p>Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směle) požadované kvality, jeho uložení do požadované tvaru při jakémkoliv množství výztuže, konzistence čerstvého betonu a spojování hutnění, oděření a ochrana betonu - zhotovení nepropustné, nezuvratné, nezuvratné a betonu požadované tvrdosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovišť a státních apar. včetně potřebných úprav, výměn, vřícení, oděření, oděření a oděření - bednění požadovaných konstrukcí (řivky) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu - včetně odvětrávacích a odvětrávacích prostředků, - podpůrné konstrukce (stěny) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstrukcí, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opěření a zábradlí. Mělo konstrukcí a lešení - vytvoření kolevních čel, kapes, nářků, a oceli - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vřícení, prostupů, dutin, chrátek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyběření - úpravy povrchu po položení požadované vrstvy, povrchu a nářků, případně vyřazení, zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající součinnost betonu a bednění, - výplň, lešení a lešení apar. a spoj., - opatření povrchu betonu (ochrana proti vodě) vč. vřícení částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení ochranných svahů (v závislosti) - úprava při rozložení zařízení "délka 8,5*0,5*0,5 = 7,5 m" "šířka 2 m" "výška 0,15 m" 7,5*2*0,15</p>		2,250			
9	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,338			OTSHP 2020
			<p>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje všechny materiály, výroby a polohy, včetně namontování a vnitřní dopravy (rovinné přepravy), včetně nakládání a ukládání, případně a uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídění, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. smyčků) a uložení a požadovaným způsobem polohy a krytí výztuže betonem, - velké svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kolevních prvků, zábradlí a doplňkových konstrukcí, - velké opatření pro zajištění součinnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících sítí nebo míst pro měření bludných proudů (měření měřící sítě se uvádějí položkami 3D 74 - povrchovou izolací úpravy výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení "objem desky 2,25 m3" "váha výztuže cca 150 kg/m3" 2,25*0,15</p>		0,338			
11	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,875			OTSHP 2020
			<p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, množství a vnitřní dopravy a jeho uložení ve zvláštní ocelové konstrukci uvedeno níže, jedná se o nakupovaný materiál "délka 8,5 m" "šířka 1 m" "výška 0,15 m" 8,5*1*0,15 "vtok 2 m2, výtok 2 m2" "výška 0,15 m" (2*2)*0,15 Součet</p>		1,875			

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PODKLADNÍ A VYPĚLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,725			OTSKP 2020
PSC	PODKLADNÍ A VYPĚLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Poznamka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaku, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, odtěžení a ochrany betonu, - zhotovení neprůpuštného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované izvanivost a vřivnost, - ubíjí požehných přístad a technologií výroby betonu, - zřizování pracovních a dilatačních apar, včetně požehných úprav, výjime, vložek, opracování, odtěžení a odtěžení, - bednění požadovaných konstr. (ř zřazení) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odetrůvacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a ležení všech dutých pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaku a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a ležení, - vytvoření kotvených čel, kapes, nálož, a sedel, - zřizování všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřizování práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaku, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nálož, případně vyspravení, - zřizování práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nálož zabudující soudržnost betonu a bednění, - výplň, šlazení a šlazení apar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřizování vodorovných vrstev (i nálož) - úpravou cen součástí zřizování ochrany "délka 8,5-0,5-0,5 = 7,5 m"					
VV	"šířka 1 m"					
VV	"výška 0,15 m"					
VV	7,5*1*0,15		1,125			
VV	"vřtok 2 m2, výřtok 2 m2"					
VV	"výška 0,15 m"					
VV	(2*2)*0,15		0,600			
VV	Souběží		1,725			
12	K 461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,500		OTSKP 2020
PP	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznamka k souboru cen: pokořka zahrnuje: - nutné zemní práce (hrubování řřh a pod.), - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, odtěžení a ochrany betonu, - zhotovení neprůpuštného, nrazuvzdorného betonu a betonu požadované izvanivost a vřivnost, - ubíjí požehných přístad a technologií výroby betonu, - zřizování pracovních a dilatačních apar, včetně požehných úprav, výjime, vložek, opracování, odtěžení a odtěžení, - bednění požadovaných konstr. (ř zřazení) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odetrůvacích prostředků, - zřizování všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřizování práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nálož, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nálož zabudující soudržnost betonu a bednění, - výplň, šlazení a šlazení apar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se					
VV	"délka 2 m"					
VV	"oboustranně"					
VV	"šířka 0,5 m"					
VV	"výška 0,75 m"					
VV	2*0,5*0,75*2		1,500			
13	K 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,800		OTSKP 2020
PP	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznamka k souboru cen: pokořka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu plátní a pod.), - zřizování spojovací vrstvy - zřizování kabe dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tlouřky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, šlazení, šlazení a výplnění apar MC případně a vykládáním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyřazuje se samostatně					
VV	"délka 0,2 m"					
VV	"vřtok 2 m2, výřtok 2 m2"					
VV	"výška 0,2 m"					
VV	(2*2)*0,2		0,800			
D 5	Komunikace pozemní					
14	K 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,400		OTSKP 2020
PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznamka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlouřce - zřizování vrstvy bez rozřlení šřřky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřřv, nálož					
VV	"délka 8+0,5+0,5 = 9 m"					
VV	"šířka 3 m"					
VV	"výška 0,2 m"					
VV	9*3*0,2		5,400			
35	K 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,000		OTSKP 2020
PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Poznamka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlouřce - zřizování vrstvy bez rozřlení šřřky, pokládání vrstvy po etapách					
VV	"délka 3 m"					
VV	"šířka 0,5 m"					
VV	"oboustranně"					
VV	3*0,5*2		3,000			
16	K 572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	24,000		OTSKP 2020
PP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznamka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřřky v předepsaném množství - provedení do předepsaného technologického předpisu - zřizování vrstvy bez rozřlení šřřky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV	"PB-1, ČSN 73 6129"					
VV	"délka 8 m"					
VV	"šířka 3 m"					
VV	8*3		24,000			
34	K 574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	24,000		OTSKP 2020
PP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM Poznamka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odtěžení podkladu - uložení směsi do předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlouřce - zřizování vrstvy bez rozřlení šřřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvedňovacích prostředků, odvodňovacích, upletí, šachet a pod. - nezahrnuje postřřky, nálož - nezahrnuje šlazení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvedňovacích prostředků, odvodňovacích upletí, šachet a pod.					
VV	"ACP 22+, ČSN 73 6121"					
VV	"délka 8 m"					
VV	"šířka 3 m"					
VV	8*3		24,000			
18	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24,000		OTSKP 2020
PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro posílky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení</p> <p>*PS-E, ČSN 73 8129*</p> <p>*šířka 8 m*</p> <p>*šířka 3 m*</p> <p>8*3</p>		24,000			
19	K	574C48	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - odělení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průtoků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, náklady - nezahrnuje šetrné podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průtoků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>*ACL 16+, ČSN 73 8121*</p> <p>*šířka 8 m*</p> <p>*šířka 3 m*</p> <p>8*3</p>	M2	24,000			OTSKP 2020
20	K	572213.1	<p>SPOJOVACÍ POSTRÝK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>SPOJOVACÍ POSTRÝK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro posílky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení</p> <p>*PS-E, ČSN 73 8129*</p> <p>*šířka 8 m*</p> <p>*šířka 3 m*</p> <p>8*3</p>	M2	24,000			OTSKP 2020
21	K	574A44	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - odělení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průtoků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, náklady - nezahrnuje šetrné podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průtoků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>*ACO 11+, ČSN 73 8121*</p> <p>*šířka 8 m*</p> <p>*šířka 3 m*</p> <p>8*3</p>	M2	24,000			OTSKP 2020
	D	8	Trubní vedení					
22	K	899524	<p>OBETONOVÁNÍ PŮTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>OBETONOVÁNÍ PŮTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtlaču, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, oděření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované liveness a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravek, oděření a oděření, - bednění požadovaných koněr, (řezané) a úpravu dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odvětrávacích prostředků, - podpírné konstr. (skruže) a lešení všech stěnů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových koněr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů všech konstrukcí a lešení, - vytvoření kolenných část, kapes, náhledů, a zabet. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, proluků, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náhledů, případně vyřešení, - zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových šlábků, upravení kolenných prvků a doplňkových konstrukcí, - náklady zařizování součástí betonu a bednění, - výtlač, hutnění a smolení spár a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zvrtní výtoků a částečně, kde příjde do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení armovací vrstvy u náhledů - úprava nm napojení zařízení odstav.</p> <p>*šířka 8,5-0,5-0,5 = 7,5 m*</p> <p>*šířka 1 m*</p> <p>*výška 0,5 m*</p> <p>*objem propustu = 1,47 m³</p> <p>7,5*1*0,6-(P1*0,25*0,25*7,5)</p>	M3	3,027			OTSKP 2020
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
43	K	918C3	<p>PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH</p> <p>PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Poloha zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkroucení, šikmé seřazení) nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p> <p>*šířka 8,5 m*</p>	M	8,500			OTSKP 2020
44	K	918C2	<p>ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM</p> <p>ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Poloha zahrnuje: odvoz z lomového kamene na MC ve tvaru předepsaným zadávací dokumentací vyzpěrování zděva MC tloušťka ze železobetonu včetně výtlaču, pokud je předepsan zadávací dokumentací nezahrnuje zábradlí</p> <p>*čela kamenná svahová - oboustranná*</p>	KUS	2,000			OTSKP 2020
25	K	919112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>poloha zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce vč. 2-4 spáry vody</p> <p>*šířka 8 m*</p> <p>*2 x*</p> <p>8*2</p>	M	16,000			OTSKP 2020
45	K	966346	<p>BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM</p> <p>BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>poloha zahrnuje: - oděření trub včetně případné částečné izolace a vč. veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - výtlač - zpracování vybouranou stěnu a hutnění včetně oděření na 81-30m - bezpečnostní opatření z hlediska, který se vztahuje v pozice C1411 a v případě jednolobového bourání materiálu, kde je možná obtížná zajištění do jedné roviny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňkové části k poloze - veškeré další práce přísluší z technologického předpisu, a z příslušných předpisů - nezahrnuje bourání čel vztahových a výtlačových čel, vytvoření výtlaču</p> <p>*šířka 9 m*</p>	M	9,000			OTSKP 2020

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				9,000			
	OST	Ostatní					
	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	54,034			OTSKP 2020
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV	*odvozený výkop 20,019 m ³					
	VV	*objemová hmotnost 1 800 kg/m ³					
	VV	20,019*1,8		36,034			
	VV	*materiál z číselní příkopů					
	VV	*objemová hmotnost 1 800 kg/m ³					
	VV	40*0,25*1,800		18,000			
	VV	Součet		54,034			
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	8,640		OTSKP 2020
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV	*délka 8 m					
	VV	*šířka 3 m					
	VV	*výška 0,15 m					
	VV	*objemová hmotnost 2 400 kg/m ³					
	VV	8*3*0,15*2,4		8,640			
29	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		OTSKP 2020
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými					
	VV	"DIO"					
	VV	1		1,000			
30	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		OTSKP 2020
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými					
	VV	"vyrýžnění a ochrana inženýrských sítí"					
	VV	1		1,000			
31	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		OTSKP 2020
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
	VV	"zpracování evidenčního listu propustku"					
	VV	1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III-40918
Stavba: Rekonstrukce propustu pod silnicí III/40918 Olšany, km 2,775

KSO:
Místo: Olšany

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
OPH základní	21,00%		
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



PLÁN PRÁCE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

JH-II-40916

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/40916 Otánský, km 2,775

Místo: Otánský

Datum:

15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-REMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady z rozpočtů				
JH-II-40916	Rekonstrukce propustu pod silnicí III/40916 Otánský, km 2,775			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/40916 Olšany, km 2,775

KSO:
Místo: Olšany

CC-CZ:
Datum: 15.4.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[redacted]
DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%		[redacted] [redacted] 0,00
Cena s DPH		v CZK		[redacted]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustu pod silnicí III/40916 Ořšany, km 2,775

Místo: Ořšany

Datum: 15.4.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1,650	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
PP			ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou zemi a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			*délka 5,5 m					
VV			*šířka 2 m					
VV			*výška 0,15 m					
VV			5,5*2*0,15		1,650			
2	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMĚNIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM	M3	1,950	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
PP			ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMĚNIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou zemi a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			*délka 5,5 + 0,5 + 0,5 = 6,5 m					
VV			*šířka 2 m					
VV			*výška 0,15 m					
VV			6,5*2*0,15		1,950			
3	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11,100	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace a vykopáním - kompletní provedení vykopávků nezapečené i zapečené - oděření vykopáček po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopáček v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zabezpečení - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěnných prostorách a pod - přípravky za lepkovit - šíření po vrstvách, pánech a po jiných narušených částech (řiguláři) - čerpání vody vč. čerpacích přístrojů, potrubí a pohybovací čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné zřízení hlubiny podzemní vody - šíření a rozpojování jednotlivých bahen - vyřahování a nošení vykopků - svažování a převoz. svahů do konečného tvaru, výměn na hornin v podloží a v pláni znehodnocení klimatickými věvy - ruční vykopávkami, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přeplazování (výjma šikmých stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - stuzební podloží, přípravky i svahů vč. svažování - zřízení svažit v podloží a levně na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - učňování vykopáček a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopáček a ve vykopáči - třídní vykopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přenosné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nárypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
VV			*délka 8-0,5-0,5 = 8 m					
VV			*šířka 2 m					
VV			*výška 0,8 m					
VV			8*2*0,8		9,600			
VV			*délka 0,5 m					
VV			*šířka 2 m					
VV			*výška 0,75 m					
VV			*oboustraně					
VV			0,5*2*0,75*2		1,500			
VV			Součet		11,100			
4	K	132738	HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	10,233	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
PP			HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace a vykopáním - kompletní provedení vykopávků nezapečené i zapečené - oděření vykopáček po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopáček v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zabezpečení - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stěnných prostorách a pod - přípravky za lepkovit - šíření po vrstvách, pánech a po jiných narušených částech (řiguláři) - čerpání vody vč. čerpacích přístrojů, potrubí a pohybovací čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné zřízení hlubiny podzemní vody - šíření a rozpojování jednotlivých bahen - vyřahování a nošení vykopků - svažování a převoz. svahů do konečného tvaru, výměn na hornin v podloží a v pláni znehodnocení klimatickými věvy - ruční vykopávkami, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přeplazování (výjma šikmých stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopáček a ve vykopáči - třídní vykopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přenosné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nárypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
VV			*délka 10 m					
VV			*šířka 1,5 m					
VV			*výška 0,8 m					
VV			*stěnovací propust = 1,77 m ³					
VV			10*1,5*0,8*(1*0,25*0,25*8)		10,233			
5	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,600	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
PP			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
		<p><i>poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vrácením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střežení prostorů - zřízení ukládky výparníků pod vodu - ukládky po vrstvách a po jiných ruzných částech (figuralit) vč. dopravníků - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - zvlahování, hutnění a uzavření povrchů avšak - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příkopy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přenosnosti, zpevněné plochy, zástěry a docel)</p>					
	VV	"délka 3 m"					
	VV	"šířka 0,5 m"					
	VV	"výška 0,2 m"					
	VV	"obousměrně"					
	VV	3*0,5*0,2*2		0,600			
6	K	17511	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,500		OTSKP 2020
	PP	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM					
		<p><i>poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vrácením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střežení prostorů - zřízení ukládky výparníků pod vodu - ukládky po vrstvách a po jiných ruzných částech (figuralit) vč. dopravníků - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výhled jam a prohlubní v podlahě - úprava, zvlhčení, ochrana a zpevnění podlahy - zvlhčení, hutnění a uzavření povrchů avšak - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příkopy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přenosnosti, zpevněné plochy, zástěry a pod.) zemina vytlačovaná potrubím o DN do 180mm se od tubatury obšypu neodčítá</p>					
	VV	"délka 10 m"					
	VV	"šířka 0,5 m"					
	VV	"výška 0,75 m"					
	VV	"obousměrně"					
	VV	10*0,5*0,75*2		7,500			
7	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	20,000		OTSKP 2020
	PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
		<p><i>poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a materiálem a uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) *úprava silničního příkopu na vlnku a výjoků</p>					
	VV	"délka 20 m"					
	VV	20		20,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				
8	K	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	2,700		OTSKP 2020
	PP	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37					
		<p><i>poznámka k souboru cen:</i> - dočasná čeravého betonu (betonové armády) požadované kvality, jeho uložení do požadované hlavy při jakémkoli tvaru výztuže, konzolování čeravého betonu a zpevnění hutnění, ošetření a ochrana betonu - zhotovení neprazdového, nrazuzdového betonu a betonu požadované kvality a vlastností - užití požadovaných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a oběhových apar, včetně potřebných úprav, výhled, výhled, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných tvarů (f. zrcazení) a úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odhadování a odstranění přebytečného - podpěrné konstrukce (struhy) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čeravého betonu, výztuže a doplňkových konstrukcí, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zvláštní těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a bedně, zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, kubů, držáků a pod., vč. zřízení práce a úprava kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náhlků, případně vypravení - zřízení práce u kabelových a optických trubek a ostatních zařízení osazených do betonu - konstrukce betonových kloubů, svislých kotveních prvků a doplňkových konstrukcí - náklady zabudování součástí betonu a bednění - výhled, hutnění a trestání apar a spojů - ošetření povrchu betonu izolací proti term. vlněnosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamennou - případně zřízení spojovací vrstvy v zvláštní - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>					
	VV	"délka 10-0,5-0,5 = 9 m"					
	VV	"šířka 2 m"					
	VV	"výška 0,15 m"					
	VV	9*2*0,15		2,700			
9	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,405		OTSKP 2020
	PP	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
		<p><i>poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně namontování a namontování dílů (rovinné přímky), včetně nakládání a uložení, případně s uložení - dočasná betonářská výztuže v požadované kvalitě, sřížení, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armatur) a uložení požadováním zajištěním polohy a loží výztuže betonem - veškeré avary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a zpevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, zvláštních ok a doplňkových konstrukcí - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedené do mřížkové skříně nebo míst pro mřížkové bludných proudů (včetně mřížkové skříně se uzlovití položkami SD 74 - povrchovou antikorozivní úpravou výztuže - aparací výztuže - osazení mřížkové skříně a úpravy pro ní - osazení mřížkové skříně nebo míst pro mřížkové bludných proudů.</p>					
	VV	"objem desky 2,7 m3"					
	VV	"váha výztuže cca 150 kg/m3"					
	VV	2,7*0,15		0,405			
11	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,400		OTSKP 2020
	PP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
		<p><i>poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dočasnou předepsaného kamenná, nímstavenitní a vyrovnávací dílů a jeho uložení není-li v zvláštní dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakužování materiál</p>					
	VV	"délka 10 m"					
	VV	"šířka 1 m"					
	VV	"výška 0,15 m"					
	VV	10*1*0,15		1,500			
	VV	"vlak 3 m2, výtok 3 m2"					
	VV	"výška 0,15 m"					
	VV	(3-3)*0,15		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
	VV		Součet			2,400		
10	K	451313	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C18/20	M3	2,250			OTSKP 2020
	PP		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C18/20					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a spoluprací hutnění, ošetření a ochrana betonu, zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované invaritvosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologických výroby betonu, zřízení pracovních a dlejších apar, včetně potřebných úprav, výjimek, vložek, opravek, očistění a ošetření, bednění požadovaných konstr., (i zrazené) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odlehčovacích prostředků, podpůrné konstr. (struhy) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základní částí konstrukcí a lešení, - vyřazení betonových částí, kapes, nářků, a aced, zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybarvení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlektů a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a klapkových trubek a osazení zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení betonových prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající součástí betonu a bednění, - výjmk, lešení a smetání apar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi v místech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenem, případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti věm bludných proudů 					
	VV		"délka 10-0,5-0,5 = 8 m"					
	VV		"šířka 1 m"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		9*1*0,15		1,350			
	VV		"vtok 3 m2, výtok 3 m2"					
	VV		"výška 0,15 m"					
	VV		(3*3)*0,15		0,900			
			Součet			2,250		
12	K	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,500			OTSKP 2020
	PP		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje: - různé zemní práce (houberí rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a spoluprací hutnění, ošetření a ochrana betonu, zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované invaritvosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologických výroby betonu, zřízení pracovních a dlejších apar, včetně potřebných úprav, výjimek, vložek, opravek, očistění a ošetření, bednění požadovaných konstr., (i zrazené) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odlehčovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybarvení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlektů a nářků, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upravení betonových prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající součástí betonu a bednění, výjmk, lešení a smetání apar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi v místech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenem 					
	VV		"délka 2 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"výška 0,75 m"					
	VV		2*0,5*0,75*2		1,500			
13	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,200			OTSKP 2020
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje: - různé zemní práce (smetání, úprava plátní a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení klad dle dle dleby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodání a položení dleby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, lešení, smetání a vyplnění apar MC případně a vykládáním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlebu, vyžaduje se samostatně položkami SD 43 					
	VV		"vtok 3 m2, výtok 3 m2"					
	VV		"výška 0,2 m"					
	VV		(3*3)*0,2		1,200			
	D	5	Komunikace pozemní					
14	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	6,500			OTSKP 2020
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šlthy, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, nářky 					
	VV		"délka 5,5 + 0,5 + 0,5 = 6,5 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		"výška 0,5 m"					
	VV		6,5*2*0,5		6,500			
35	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,000			OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šlthy, pokládání vrstvy po etapách 					
	VV		"délka 3 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		3*0,5*2		3,000			
16	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11,000			OTSKP 2020
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posílky v předepsané množství - provedení do předepsané technologické tloušťky - zřízení vrstvy bez rozdílení šlthy, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení 					
	VV		"PS-1, ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 5,5 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		5,5*2		11,000			
34	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM	M2	11,000			OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - úprava směsi do předepsané technologické tloušťky, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílení šlthy, pokládání vrstvy po etapách - včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení podle technologických předpisů, odvodňovacích prostředků, ochranných povlekt, šlthy a pod. - nezahrnuje posílky, nářky - nezahrnuje lešení nebo dopravní dlejších zařízení, odvodňovacích prostředků, ochranných povlekt, šlthy a pod. 					
	VV		"ACP 22+, ČSN 73 6121"					
	VV		"délka 5,5 m"					
	VV		"šířka 2 m"					
	VV		5,5*2		11,000			
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11,000			OTSKP 2020

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
		SPOJOVACÍ POSTRŮK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení VV "PS-E, ČSN 73 6129" VV "délka 5,5 m" VV "šířka 2 m" VV 5,5*2		11,000			
19	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	11,000		OTSKP 2020
		PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM Poznámka k souboru cen: - odložení směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpusť, šachet a pod. VV "ACL 16+, ČSN 73 6121" VV "délka 5,5 m" VV "šířka 2 m" VV 5,5*2		11,000			
20	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTRŮK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11,000		TSKP 2020
		PP SPOJOVACÍ POSTRŮK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení VV "PS-E, ČSN 73 6129" VV "délka 5,5 m" VV "šířka 2 m" VV 5,5*2		11,000			
21	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	11,000		OTSKP 2020
		PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM Poznámka k souboru cen: - odložení směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šlky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpusť, šachet a pod. VV "ACO 11+, ČSN 73 6121" VV "délka 5,5 m" VV "šířka 2 m" VV 5,5*2		11,000			
	D	8	Trubní vedení				
22	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,855		TSKP 2020
		PP OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakýchkoli hustotě výtluku, konzistence čerstvého betonu a zpevnění hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, nerasazovacího betonu a betonu požadované trvanlivosti a vstnatosti - uložení potřebných přísad a nevhodných výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních apar, včetně potřebných úprav, výjezdů, vložek, opravných, očištění a ošetření, - bednění požadovaných tvarů (i zrcadlen) a úpravou díle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odvlážňovacích prostředků, - podřízní konsol (okružní) a těsnění všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluk a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů Město konstrukcí a těsnění, - vytvoření kotveních čel, kapes, náletů, a sečet, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výjezdů, proskupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluků, doplňkových konstrukcí a vybovení, - úpravy povrchu pro požadované požadované tvrdosti, povrchu a náletů, případně vysoce, - zřízení práce u šachetových a těsnění konstrukcí a ostatních zařízení osazených do betonu, - konzistence betonových těsnění, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající součinnost betonu a bednění, výjezd, těsnění a směrnicí apar a spojů, - ošetření povrchu betonu kromě prot zemní vlnění v člástech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vířivým proudům VV "délka 10-0,5-0,5 = 9 m" VV "šířka 1 m" VV "výška 0,5 m" VV "objem propustu = 2,54 m3" VV 9*1*0,5-(P*0,3*0,3*8)		2,855			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
48	K	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH	M	10,000		TSKP 2020
		PP PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (svírazení, těsnění seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obojeování. VV "délka 10 m" VV 10		10,000			
47	K	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KJS	2,000		OTSKP 2020
		PP ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvoje kamenného kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vypracování zdvoje MC tloušťky ze šlechobetonu včetně výtluků, pokud je předepsaný zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí VV "čela kamenná evišková - oboustranná" VV 2		2,000			
25	K	918112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	11,000		OTSKP 2020
		PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně společných vod. VV "délka 5,5 m" VV "2 x" VV 5,5*2		11,000			
48	K	966357	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	M	9,000		OTSKP 2020
		PP BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Geno celkem [CZK]	Cena
			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: odstranění trub včetně příslušného obestavování a kůže - většinou pomocné konstrukce (řezání a pod.) - většinou manipulaci a vytvořenou zeť a hmotnost včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 01411" (s výjimkou malého množství broušeného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny broušení - tento látk musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - většinou dělí práce týkající se technologického předpisu a z plastových předpisů - nastavuje broušení čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí</i>					
	W		"délka 9 m"					
	W		9		9,000			
			OST					
			Ostatní					
27	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	50,809			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce.</i>					
	PSC		"odvozený výkop 23 283 m ³ "					
	W		"objemová hmotnost 1 800 kg/m ³ "					
	W		23 283*1,8		41,909			
	W		"materiál z čistění příkopů"					
	W		"objemová hmotnost 1 800 kg/m ³ "					
	W		20*0,25*1,800		9,000			
	W		Součet		50,809			
28	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,960			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce.</i>					
	PSC		"délka 5,5 m"					
	W		"šířka 2 m"					
	W		"výška 0,15 m"					
	W		"objemová hmotnost 2 400 kg/m ³ "					
	W		5,5*2*0,15*2,4		3,960			
29	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovanými zařízeními</i>					
	PSC		"DIO"					
	W		1		1,000			
30	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovanými zařízeními</i>					
	PSC		"vytýčení a ochrana inženýrských sítí"					
	W		1		1,000			
31	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MŮSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MŮSTNÍHO LISTU					
			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovanými pracemi "zpracování evidenčního listu propustků"</i>					
	PSC		"zpracování evidenčního listu propustků"					
	W		1		1,000			
49	K	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY					
			<i>"náklady na převodění vody při stálém toku"</i>					
	W		1		1,000			

Kontrolní a zkušební plán

Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji
(část č. 1 až č. 6)

Zpracoval:
Schválil:

M. Licehamr, vedoucí stavební výroby
Josef Pták, jednatel společnosti

Poč. číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovídá	Informace pro:
1	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště	SV	PVIS
2	Dopravní značení před zahájením stavby	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV	PVIS
3	Výkopové práce	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s PD a zadáním	Stavební deník	SV	PVIS
4	Převzetí bet.podloží	Při dodání	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Počet a délka	Dodací list	SV	PVIS
5	Pokládka trubního vedení	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Výškové a směrové uložení	Stavební deník	SV	PVIS
6	Betonáž a výztuž nad potrubím	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Soulad s TP, certifikát	Stavební deník, dodací list	SV	PVIS
7	Podkladní vrstvy	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dle dodávky a dodacího listu	Soulad s TP, formulář CE,	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
8	Hutnění vrstev nad úložním potrubí	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Certifikát a formulář CE	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
9	Pokládka AB	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP, certifikát	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
10	Kontrola úplnosti zakázky	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měření	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník a dodací list	SV	PVIS
11	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Zápis o předání stavby	Zápis o předání stavby	SV	PVIS

**Josef
Pták**

Digitálně podepsal
Josef Pták
Datum: 2021.04.29
13:47:34 +02'00'

.....
Josef Pták, jednatel společnosti