

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

1.

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou,  
náměstkyní primátora

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

dále jen **SMO**

a

#### AKORD & POKLAD, s.r.o.

Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30  
zastoupena jednatelkou společnosti  
Mgr. Bc. Darinou Daňkovou

IČO: 47973145

DIČ: CZ47973145 (plátce DPH)

dále jen **AKORD & POKLAD**

**SMO a AKORD & POKLAD** dále též společně označováni jako **objednatel**

2.

#### Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
zastoupena: Jiřím Stacke,  
předsedou představenstva

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669 (plátce DPH)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, vložka 5743

a

#### GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
zastoupena na základě pověření: Vlastou Končelovou

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522 (plátce DPH)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

**Ridera Stavební a.s.**

Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Krzysem, místopředsedou představenstva

IČO: 45192464

DIČ: CZ45192464 (plátce DPH)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl B, vložka 408

**sdrůžení ve Společnost** bez právní subjektivity vystupující pod názvem „**Společnost POKLAD Z+G+R**“  
se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, se společným účtem:

dále jen **zhotovitel**

**Obsah dodatku**

**čl. I.**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad.“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

*„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 8 této smlouvy.“*

3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla, včetně finančního harmonogramu díla se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 8, Technické zpřesnění č. 12, Evidenční list změny stavby č. 185, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 241, 242, 243, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 a 255, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
6. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:  
*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

**Cena bez DPH**    **369.419.531,64 Kč**  
**DPH**            **77.578.101,64 Kč**  
**Cena celkem**    **446.997.633,28 Kč**

*K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “*


## **čl. II.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 06716/RM1822/103 ze dne 25.5.2021.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu se zákonem 134/2016 Sb. Dle § 222 odst. 4 se mění cena o vícepráce 45.024,74 Kč bez DPH, a dle odst. 6 se mění cena o méněpráce o 12.680.260,71 Kč bez DPH a vícepráce o 10.033.816,61 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1674/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.06.2019 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek č. 5 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Harmonogram realizace díla, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy
  - Příloha č. 2: Kalkulace nákladů, která nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy
  - Příloha č. 3: Technické zpřesnění č. 12, Evidenční list změny stavby č. 185, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 241, 242, 243, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 a 255 (příloha č. 8 smlouvy)

*Podpisy následují na další straně*

**Za SMO  
POKLAD Z+G+R“:**  
**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci



*„podepsáno elektronicky“*

a


**Za AKORD & POKLAD**  
**Mgr. BC. Darina Daňková**  
jednatelka



*„podepsáno elektronicky“*

**Za zhotovitele „Společnost**

**Za Zlínstav a.s.**  
**Jiří Stacke**  
předseda představenstva



*„podepsáno elektronicky“*

a


**Za GEOSAN GROUP a.s.**  
**Vlasta Končelová**  
na základě pověření




*„podepsáno elektronicky“*

a

**Za RIDERU stavební a.s.**  
**Ing. Vlastimil Kaňovský**  
předseda představenstva




**Ing. Jiří Krzys**  
místopředseda představenstva




*„podepsáno elektronicky“*

Harmonogram realizace díla

Príloha č. 1 k dodatku ev. č. objednávatele: 1674DS / 2021 / OI  
Počet listů: 4

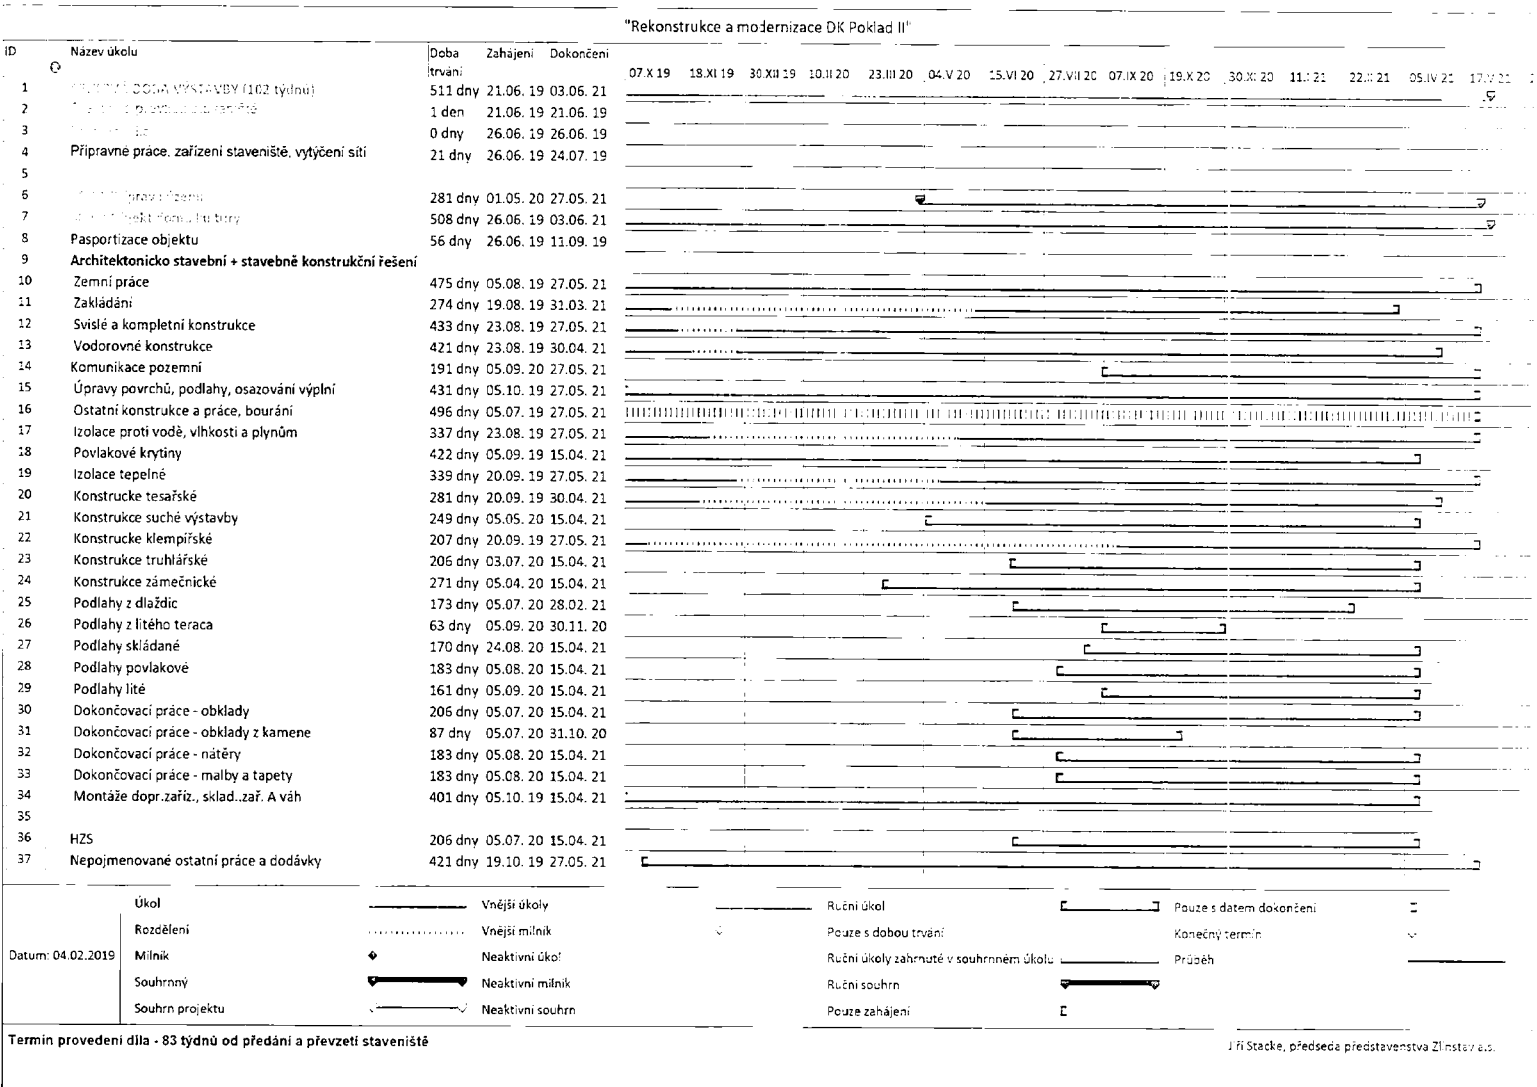

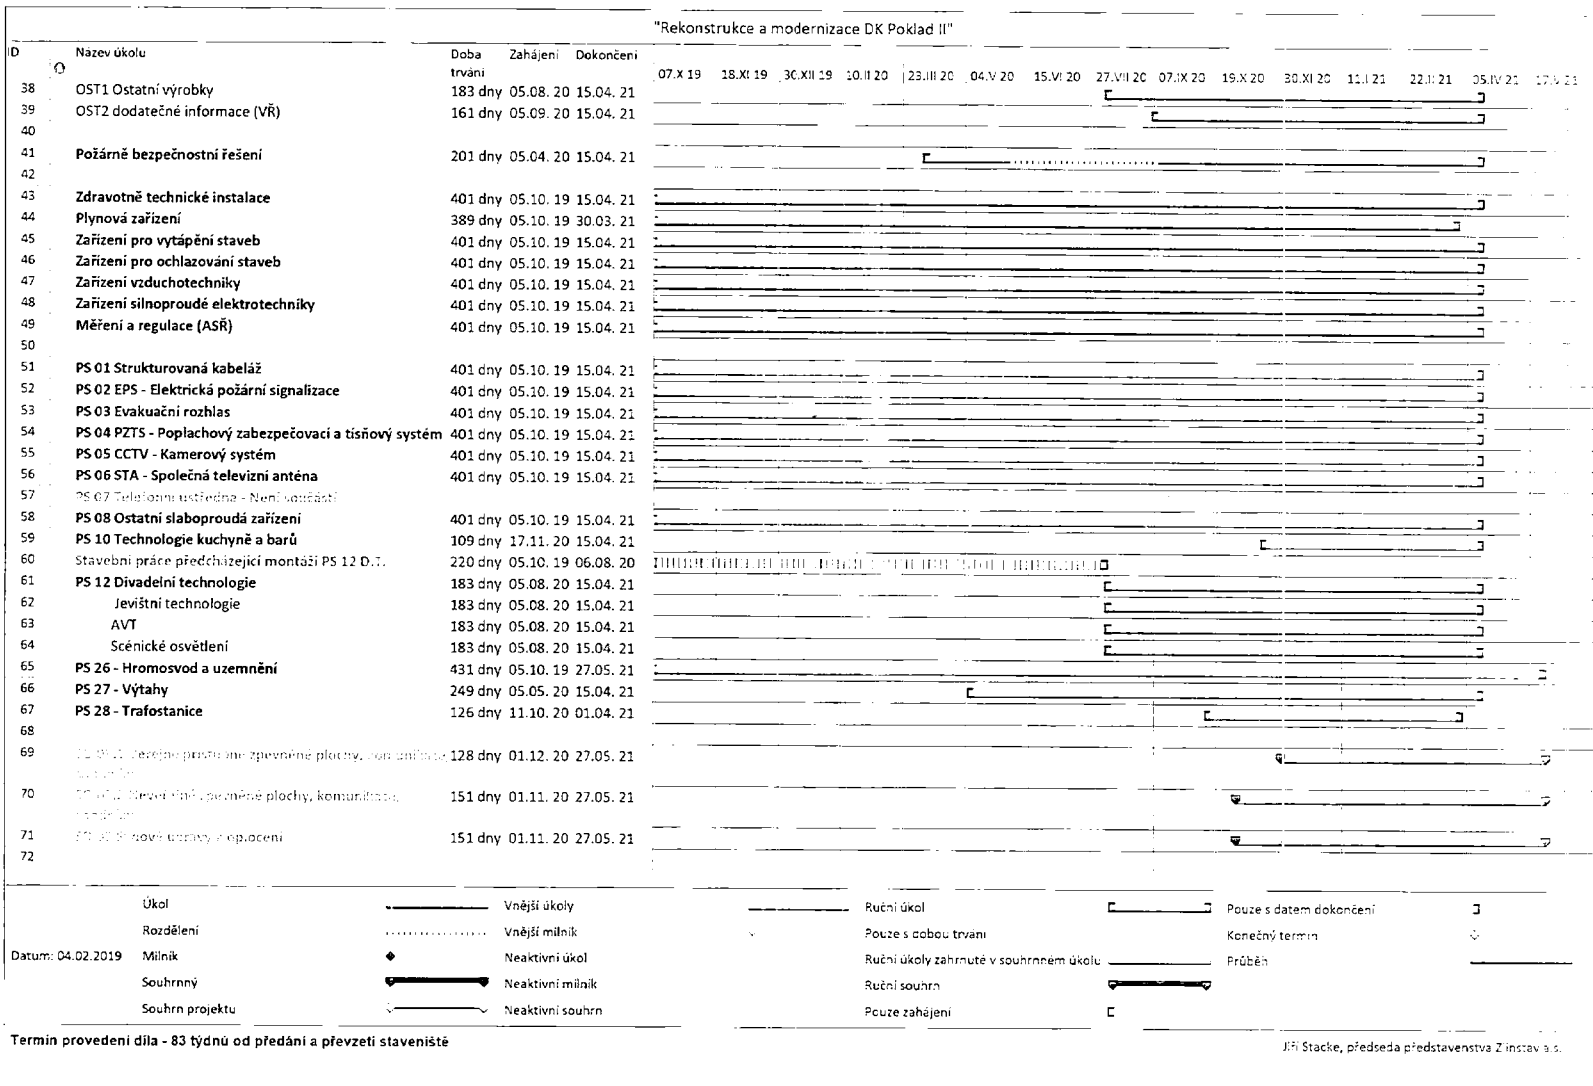

"Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II"																				
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	07.X.19	18.XI.19	30.XII.19	10.II.20	23.III.20	04.V.20	15.VI.20	27.VII.20	07.IX.20	19.X.20	30.XI.20	11.II.21	22.III.21	05.IV.21	17.V.21	
73	01_01_02_04 Venkovní rozvody vodv, kanalizace - územní úřad - NENÍ SOUČÁSTÍ																			
74	01_01_01_01 Venkovní rozvody NN	41 dny	01.04.21	27.05.21																
75	01_05_01_01 Přehledka a jmu - NENÍ SOUČÁSTÍ																			
76																				
77	<b>Vedlejší a ostatní náklady stavby</b>	506 dny	21.06.19	27.05.21																
78																				
79	Ostatní konstrukce a práce jinde neuvedené	452 dny	05.09.19	27.05.21																
80																				
81	Dokončení prací na díle	0 dny	27.05.21	27.05.21																27.05.
82																				
83	Dokumentace skutečného provedení	120 dny	11.12.20	27.05.21																
84	Komplexní vyzkoušení, dokončovací a kompletační práce	11 dny	01.04.21	15.04.21																
85	Geodetické zaměření, geometrický plán	29 dny	26.04.21	03.06.21																
86	Výzva k přejímacímu řízení vnitřky	0 dny	16.04.21	16.04.21																15.04.
87	Výzva k přejímacímu řízení venky	0 dny	28.05.21	28.05.21																23.05.
88	Přejímací řízení vnitřky a venky	26 dny	29.04.21	03.06.21																
89	Dokončení díla - předání a převzetí díla objednatelem	0 dny	03.06.21	03.06.21																03.06.
90	Vykližení staveniště - do 5ti prac.dnů od předání	5 dny	04.06.21	10.06.21																
91																				

Datum: 04.02.2019	Úkol	<input type="checkbox"/>	Vnější úkoly	<input type="checkbox"/>	Ruční úkol	<input type="checkbox"/>	Pouze s datem dokončení	<input type="checkbox"/>
	Rozdělení	<input type="checkbox"/>	Vnější milník	<input type="checkbox"/>	Pouze s dobou trvání	<input type="checkbox"/>	Konečný termín	<input type="checkbox"/>
	Milník	<input type="checkbox"/>	Neaktivní úkol	<input type="checkbox"/>	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	<input type="checkbox"/>	Průběh	<input type="checkbox"/>
	Souhrnný	<input type="checkbox"/>	Neaktivní milník	<input type="checkbox"/>	Ruční souhrn	<input type="checkbox"/>		
	Souhrn projektu	<input type="checkbox"/>	Neaktivní souhrn	<input type="checkbox"/>	Pouze zahájení	<input type="checkbox"/>		

Termín provedení díla - 83 týdnů od předání a převzetí staveniště

název zakázky: "Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II"

**Finanční harmonogram**

Časové období	Prostavěnost v daném období (Kč bez DPH)	Fakturace v daném období (Kč bez DPH)	Předpokládaná platba (Kč bez DPH)
06/2019	0,00	0,00	0,00
07/2019	1 263 853,79	0,00	0,00
08/2019	2 799 921,32	1 263 853,79	0,00
09/2019	7 556 799,70	2 799 921,32	1 137 468,41
10/2019	8 665 790,14	7 556 799,70	2 519 929,19
11/2019	9 678 487,34	8 665 790,14	6 801 119,73
12/2019	9 667 093,45	9 678 487,34	7 799 211,13
01/2020	11 674 612,71	9 667 093,45	8 710 638,61
02/2020	18 771 726,17	11 674 612,71	8 700 384,11
03/2020	14 453 214,18	18 771 726,17	10 507 151,44
04/2020	20 303 783,80	14 453 214,18	16 894 553,55
05/2020	14 805 497,28	20 303 783,80	13 007 892,76
06/2020	13 030 532,08	14 805 497,28	18 273 405,42
07/2020	20 397 394,63	13 030 532,08	13 324 947,55
08/2020	10 849 892,90	20 397 394,63	11 727 478,87
09/2020	14 916 081,85	10 849 892,90	18 357 655,17
10/2020	28 013 434,91	14 916 081,85	9 764 903,61
11/2020	36 815 283,06	28 013 434,91	13 424 473,67
12/2020	23 311 437,97	36 815 283,06	25 212 091,42
01/2021	15 003 941,24	23 311 437,97	33 133 754,75
02/2021	17 756 785,77	15 003 941,24	20 980 294,17
03/2021	25 671 465,12	17 756 785,77	13 503 547,12
04/2021	19 924 698,68	25 671 465,12	15 981 107,19
05/2021	13 983 493,27	19 924 698,68	23 104 318,61
06/2021	10 104 310,27	13 983 493,27	17 932 228,81
07/2021	0,00	10 104 310,27	12 585 143,94
08/2021	0,00	0,00	9 093 879,24
Pozastávka 10%			36 941 953,16
<b>Celkem za dílo bez DPH</b>	<b>369 419 531,64 Kč</b>	<b>369 419 531,64 Kč</b>	<b>369 419 531,64 Kč</b>
DPH 21%	77 578 101,64 Kč	77 578 101,64 Kč	77 578 101,64 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>446 997 633,28 Kč</b>	<b>446 997 633,28 Kč</b>	<b>446 997 633,28 Kč</b>

Fakturace a platby včetně uvolnění zádržného budou probíhat v souladu s návrhem Smlouvy o dílo.

V Ostravě, dne 18.05.2021





## Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY	
N19-064_exp6_VR_06	
Stavba:	REKONSTRUKCE DK POKLAD _ III. ETAPA
801 43 1 Ostrava_Poruba 4560000-7	1261 17.05.2021 41.00.45
DK POKLAD, S.R.O.	
ZLINSTAV a.s.: Bartokova 5532, 760 01 Zlín	283 15 669 CZ283 15 669
KAMA a.s., Ostrava	
<small>Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tjv. vnitřní části katalogu) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepodcházejí z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „Vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nejdílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.</small>	
Cena bez DPH	369 419 531,64
Cena s DPH	v CZK 446 997 633,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

N16-064\_exp6\_VR\_08

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_ III. ETAPA

Ostrava\_Poruba

17.05.2021

DK POKLAD, S.R.O.

KANA a.s., Ostrava

ZLÍNŠTAV a.s. Bartelova 5532, 750 01 Zlín

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
		<b>SOD</b>	<b>DODATEK č.1</b>	<b>DODATEK č.2</b>	<b>DODATEK č.3</b>	<b>DODATEK č.4</b>	<b>DODATEK č.5</b>	<b>CENA CELKEM</b>	<b>CENA CELKEM</b>
	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>354 986 020,00</b>	<b>3 316 772,78</b>	<b>6 627 754,20</b>	<b>4 545 251,22</b>	<b>2 545 152,80</b>	<b>-2 601 419,36</b>	<b>369 419 531,64</b>	<b>446 997 633,28</b>
YON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	8 175 000,00	41 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 176,47	9 941 573,53
D1	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	248 770 078,00	3 275 596,31	5 142 732,51	4 088 046,45	2 569 081,79	-2 272 762,49	261 582 772,57	316 515 154,81
SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	163 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 108,49	147 411,09	178 367,42
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	240 490 508,54	3 275 596,31	5 142 732,51	4 039 000,05	1 395 108,24	-4 801 028,78	249 541 918,89	301 945 721,86
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	165 518 660,50	1 005 290,89	2 507 238,74	319 981,04	1 035 951,08	-3 778 528,12	166 608 596,13	201 596 401,32
D.1.2	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	6 319 906,04	374 577,10	959 757,14	0,00	142 905,21	-470 187,43	7 325 958,06	8 884 409,25
D.1.3	POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	789 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 396,00	955 169,16
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	67 862 546,00	1 895 728,32	1 676 736,63	3 719 019,02	216 251,95	-552 313,21	74 817 968,70	90 529 742,12
D.1.4.1	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	6 567 952,00	1 158 225,52	455 836,77	4 127,40	9 519,20	-935 176,20	7 260 484,69	8 785 186,47
D.1.4.2	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	36 606,00	0,00	120 489,36	0,00	0,00	0,00	157 075,36	190 061,18
D.1.4.3	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	10 348 911,00	0,00	2 386,71	10 142,07	0,00	49 411,77	10 410 851,55	12 597 130,38
D.1.4.4	ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB	6 965 904,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 654,00	8 422 391,34
D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	13 841 835,00	-54 210,67	387 142,64	78 892,95	80 733,00	170 278,78	14 504 689,70	17 550 650,34
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	25 152 787,00	746 470,62	574 301,96	3 625 856,59	125 959,75	-98 843,50	30 126 572,43	36 453 152,64
D.1.4.7	MĚŘENÍ A REGULACE (ASŘ)	4 948 551,00	50 492,85	136 599,19	0,00	0,00	262 017,93	5 397 660,97	6 531 169,78
SO 08.1	VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ ZPEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNIKY	4 705 115,00	0,00	0,00	59 046,40	1 173 973,55	2 490 940,15	8 429 075,10	10 199 180,67
SO 08.2	NEVEŘEJNÉ ZPEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNIKY	1 650 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 114,47	2 486 296,47	3 008 418,73
SO 09	SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ	1 760 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 681,86	978 071,02	1 183 465,93
D2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	98 040 942,00	0,00	1 485 021,69	447 204,77	-23 928,99	-328 656,88	99 620 582,59	120 540 904,93
IO	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	331 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 470,01	22 626,99	27 378,66
IO 01_02_04	VENKOVNÍ ROZVODY VODY, KANALIZACE, LAPAČ TUKŮ - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 03	VENKOVNÍ ROZVODY NN	331 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 470,01	22 626,99	27 378,66
IO 05	STL PŘÍPOJKA PLYNU - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS	PROVOZNÍ SOUBORY	97 709 845,00	0,00	1 485 021,69	447 204,77	-23 928,99	-20 186,87	99 597 955,60	120 513 526,27
PS 01	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ	4 219 626,00	0,00	90 490,21	111 049,19	11 108,50	271 676,25	4 703 940,15	5 691 767,58
PS 02	EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	3 923 085,00	0,00	184 984,94	219 235,29	0,00	-23 366,06	4 303 939,17	5 207 766,40
PS 03	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	1 185 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 504,69	1 083 898,31	1 311 516,96
PS 04	PZTS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM	739 719,00	0,00	-57 932,32	0,00	0,00	24 128,24	705 914,92	854 157,05
PS 05	CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM	714 105,00	0,00	0,00	217 560,89	0,00	62 890,05	994 555,94	1 203 412,69
PS 06	STA - SPOLÉČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	222 772,00	0,00	-3 822,00	0,00	0,00	73 888,17	292 638,17	354 334,19
PS 07	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - NENÍ SOUČÁSTÍ PD-NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 08	OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	193 988,00	0,00	0,00	-18 990,60	0,00	0,00	174 997,40	211 746,85
PS 10	TECHNOLOGIE KUCHYŇNÉ A BARŮ	5 929 650,00	0,00	0,00	-81 650,00	0,00	0,00	5 848 000,00	7 076 080,00
PS 12	DIVADELNÍ TECHNOLOGIE	74 497 767,00	0,00	831 016,74	0,00	-35 037,49	176 101,18	75 469 847,42	91 318 515,38
PS 26	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	1 698 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 411,00	2 055 077,31
PS 27	VÝTAHY	4 218 000,00	0,00	183 823,53	0,00	0,00	-504 000,00	3 897 823,53	4 716 366,47
PS 28	TRAFOSTANICE	167 319,00	0,00	256 470,59	0,00	0,00	0,00	423 789,59	512 785,40

ev. č.	Číslo/No.	Popis změny/Description of the change	Měněpráce	Vícepráce	ODSOUHLASENÁ Cena/cost
		<b>SUMA DODATKU Č.5</b>	<b>-12 680 260,71</b>	<b>10 078 841,80</b>	<b>-2 601 419,36</b>
	<u>TZ12</u>	Změna výčkového vedení VZT v minikíně	-50 771,00	50 771,00	0,00
	<u>185</u>	Zrušení přeložky PORUBA net	-42 000,00	0,00	-42 000,00
	<u>204</u>	Odpočet neprováděné plošiny do minikína	-504 000,00	0,00	-504 000,00
	<u>205</u>	dopojení PBZ pro rozvaděče MaR	0,00	134 257,94	134 257,94
	<u>207</u>	elektroinstalace pro zvlhčovač	0,00	25 262,36	25 262,36
	<u>208</u>	úprava SW CCTV	-30 712,20	95 705,95	64 993,75
	<u>209</u>	úprava systému STA	-60 649,64	134 537,81	73 888,17
	<u>211</u>	doplňení osvětlení schodiště v minikíně	0,00	118 591,77	118 591,77
	<u>212</u>	doplňení řízení VZT	0,00	18 219,04	18 219,04
	<u>213</u>	doplňení central a total stop	0,00	16 509,92	16 509,92
	<u>214</u>	dopnění pracovního osvětlení na jevišti	0,00	19 576,50	19 576,50
	<u>216</u>	Doplňení požárních klapek ve foyéru 1. NP B	0,00	68 142,16	68 142,16
	<u>218</u>	náhrada stěnových mřížek za dveřní	-38 570,00	102 149,89	63 579,89
	<u>219</u>	demontáž původní VZT a úpravy pro novou VTS (iljušin)	0,00	267 188,81	267 188,81
	<u>220</u>	Změny elektro ve foyéru 1. NP "B"	0,00	102 940,42	102 940,42
	<u>221</u>	úprava technického řešení v technolog. Kanálu	-26 400,00	34 045,88	7 645,88
	<u>222</u>	úprava propadla dle podmínek PBR		235 381,91	235 381,91
	<u>223</u>	úprava žebříků v divadelním sále	0,00	46 000,00	46 000,00
	<u>224</u>	záměna podhledu v C 2.04	-82 522,42	69 854,03	-12 668,39
	<u>225</u>	odpočet sanačních omítek a osazení difúzní lišty	-805 238,47	518 085,59	-287 152,88
	<u>226</u>	doplňení osvětlení nad vstupem do WC invalid	0,00	14 457,85	14 457,85
	<u>228</u>	Doplňení 6 ks switch 24G	0,00	197 154,60	197 154,60
	<u>229</u>	změna typu a množství teproduktorů PS 03	-252 714,00	151 209,31	-101 504,69
	<u>230</u>	úprava trasy v prosklené vstupu	-23 060,00	89 191,60	66 131,60
	<u>231</u>	úpravy hlavního schodiště , FAL07 a dřevěná madla	-871 929,49	240 436,95	-631 492,54
	<u>232</u>	neprovádění monolitických a souvisejících konstrukcí	-1 105 396,80	0,00	-1 105 396,80
	<u>233</u>	klempířské prvky - změny, výměny, doplnění	-890 857,89	458 423,64	-432 434,25
	<u>234</u>	Odpočty - dlažby, obklady	-1 359 345,15	7 695,92	-1 351 649,23
	<u>235</u>	Zvýšení únosnosti pláňe před "A, B", doplnění drenáže	0,00	2 490 940,15	2 490 940,15
	<u>241</u>	Odpočty ZTI, přípočty za drobnosti ZTI	-989 406,51	54 553,18	-934 853,33
	<u>242</u>	doplňení servopohonů pro ovládání VZT klapek	0,00	74 463,62	74 463,62
	<u>243</u>	Doplňení levé šály na hlavním jevišti divadelního sálu	0,00	25 448,24	25 448,24
	<u>245</u>	doplňení řídicího systému VZT a požárních klapek	0,00	74 330,79	74 330,79
	<u>248</u>	odpočty elektro + přípočty - drobné	-641 454,59	254 815,67	-386 638,92
	<u>249</u>	dopřesnění vypínačů a zásuvek	-1 200 636,20	1 200 636,65	0,00
	<u>250</u>	Neveřejné zpevněné plochy "A" + odpočty a navazující, přeložka ovanetu (změna za stranovou)	-2 134 693,31	1 909 981,42	-224 711,89
	<u>251</u>	nerealizované části parketu a vinylu, přípočty koberce	-171 973,71	172 272,68	298,97
	<u>252</u>	odpočty za VZT a zábradlí, přípočty za revizní dvířka, příprava na pivo	-166 323,75	80 370,80	-85 952,95
	<u>253</u>	Aktualizace dveří a jejich vybavení	-402 773,59	289 837,19	-112 936,40
	<u>254</u>	navození SDK - úpravy, nanrady, doplnění, záměny	-716 745,99	134 265,29	-582 480,70
	<u>255</u>	Zrcadla dle skutečnosti	-112 086,00	101 135,27	-10 950,73

DODATEK Č. 5

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Vzduchotechnika)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 166</b>	Číslo změny stavby:  <b>TZ 12</b>
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet
- 2) Nabídka dodavatele

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je změna výškového vedení VZT potrubí v minkině. Nové potrubí VZT je nad podhledem

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je požadavek objednatele na umístění VZT potrubí nad podhled. Vyjádření AD : AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného TZ	Procentuální podíl Měněprací TZ k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného TZ	Procentuální podíl Víceprací TZ k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného TZ
<b>-50 771</b>	<b>-0,0143%</b>	<b>50 771</b>	<b>0,0143%</b>	<b>0</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podp.	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podp.	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podp.	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podp.	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podp.	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Úpravy VZT v minikině a předsálí minikina - technické zpřesnění

	plenum box VVK	ks	6	1 118 Kč	6 706 Kč
	Montáž (viz výše - materiálová položka)	ks	6	294 Kč	1 765 Kč
	přívodní anemostat VVKR 300 RAL	ks	6	3 715 Kč	22 292 Kč
	Montáž (viz výše - materiálová položka)	ks	6	618 Kč	3 706 Kč
3.16	Ohebná akusticky izolovaná hadice, vč. závěsů, spojovacího a těsnícího materiálu DN 250	bm	40	111 Kč	4 440 Kč
3.16	Montáž (viz výše - materiálová položka)	m	40	90 Kč	3 600 Kč
	Vyústka NOVA-A-2-2 1200x300	ks	1	4 851 Kč	4 851 Kč
	Montáž (viz výše - materiálová položka)	ks	1	765 Kč	765 Kč
	nastavení perforovaných klapek plenumboxů	ks	6	206 Kč	1 235 Kč
	doprava	kpl	1	1 412 Kč	1 412 Kč
	Nástřík pozinkovaného potrubí	m2	-12	776 Kč	-9 318 Kč
	Izolace K-Flex včetně montáže	m2	-22	631 Kč	-13 873 Kč
17.7	Vyústka komfortní dvouřadá, přívodní, s regulací R1, barva dle výběru arch., vč. montážního a spojovacího materiálu 425x140	ks	-17	1 265 Kč	-21 505 Kč
17.7	Montáž (viz výše - materiálová položka)	ks	-17	305 Kč	-5 185 Kč
	Obchodní sleva	kpl	-1	890 Kč	-890 Kč

Přípočty

50 771 Kč

Odpočty

-50 771 Kč

**Celkem****0 Kč**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.1 (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02/D.1.1</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL 185</b>
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín. IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je zrušení provádění stranové přeložky vedení PORUBANET

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny jsou následující skutečnosti: stávající vedení PORUBANET není nutné překládat z důvodu umístění opěrné stěny nájezdové rampy ke křídlu A, rozhodnutí Objednatele o ponechání stávajícího oplocení. Vyjádření AD: Změna souvisí s úpravami venkovních ploch v PD "Garáže", není tedy vadou PD,AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-42 000,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>-42 000,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	16.5.2019	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	17.5.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Rozpočet Sdružení

**SOUPIS PRACÍ PŘELOŽKA PORUBANET**

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD - III. ETAPA  
 Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU  
 Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY  
 Úroveň: 3

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba  
 Zadávatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-42 000,00</b>
D	N00		<b>Nepojmenované, ostatní práce a dodávky</b>				<b>-42 000,00</b>
709	K	N00_R02	<b>D+M stranová přeložka vedení PORUBANET do ochranné trubky</b>	kus	-1,000	42 000,00	<b>-42 000,00</b>
			<i>Popisanka k položce: "Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně jímky souvisejících prací a dodávek"</i>				
			<i>P: V rámci plánované sanace bočního vstupu o rampy bude nutné provést přeložku kabelu PORUBANET, který se nachází v base plánované výstupy rampy. Tento kabel je při vzápětí zastřešen a v dostatečné hloubce (dle jeho rezervy) proto je možná výskoka a stranová přeložka tímto plánovanou zpevněnou plochu. Kabel bude umístěn v ochranné trubce. Jedná se o úsek kabelu z délky 46m, hloubka úložení cca 0,75m pod povrchem upraveného terénu.</i>				
			M: 1,0		1,000		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v**  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
**D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS27**  
**VÝTAHY**

Číslo SO/PS /  
 / číslo změny SO/PS:

**PS27**

Číslo změny stavby:

**ZL 204**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKU;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 ;  
**Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145**

**Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669**

**Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853**

**Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637**

Přílohy:

- 1) Rozpočet
- 2) Zápisy z KD

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je neprovedení dodávky šikmé schodišťové plošiny S07 v PS 27

Odůvodnění změny:

Zhotovitel předložil výrobní dokumentaci k plošině pro vozíčkáře pro schodiště z 2. do 3. NP. Při zaměřování bylo zjištěno, že nebude ve dvou místech, z důvodu kolize se stávajícími průvlaky, dodržena požadovaná průjezdní výška. TDS projednal možnosti úpravy se zástupcem NIPI. Následně Objednatel rozhodl, že tato plošina nebude realizována. Vyjádření AD: ZL není vadou PD, AD vycházel z dokumentace původní stavby, AD s odpočtem po projednání s NIPI souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-504 000,00</b>	<b>-0,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>-504 000,00</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
			14.5.21	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
			14.5.21	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
			14.5.21	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
			14.5.2021	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
			14.5.2021	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## SOUPIS PRACÍ ZRUŠENÍ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY S 07

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA  
 Objekt: D2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
 Soupis: PS - PROVOZNÍ SOUBORY  
 Úroveň 3: PS 27 - VÝTAHY

Místo: Ostrava\_Poruba  
 Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava  
 Zpracovatel: Specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-504 000,00</b>	
D		N00	Provozní soubory				-504 000,00	
1	K	N00_R01	PS 27 _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	-504 000,00	-504 000,00	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD  
 Objekt: PS 27 - VÝTAHY  
 Část:  
 JKSO: 811

Objednatel: DK POKLAD s.r.o.  
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
D		M		<b>MONTÁŽE</b>					
D			33-M	Montáže dopravních zařízení				-504 000,00	
7	K	PK	33-M-210R07	Šikmá schodišťová plošina S0 7 _ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ viz PS 27 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek, zkoušek, výpomocí a uvedení do provozu"	kus	-1,000	504 000,00	-504 000,00	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS02 EPS / PS01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

**D2/PS02 /**

Číslo změny stavby:

**ZL205**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 ;

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet
- 2) Nabídka Dodavatele

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Předmětem této změny je doplnění zapojení zařízení PBZ (požární bezpečnostní zařízení) v rámci EPS (el. požární signalizace) a SK (strukturovaná kabeláž). V PD EPS jsou zakresleny 2 pozice rozváděčů MaR, ale ve skutečnosti je jich o 6 více. Je potřeba je připojit na signalizaci k systému EPS. Z toho důvodu je nutné instalovat další požární kabeláž.

#### Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je chybějící propojení PBZ (požárních bezpečnostních zařízení) a doplnění chybějících datových portů PS01 Strukturovaná kabeláž do rozváděčů MaR (měření a regulace) dle požadavku TZ (technické zprávy) a norem ČSN. Jedná se o doplnění kabeláže mezi rozváděči MaR a EPS. Dle původní PD EPS chybí v dokumentaci rozváděče MaR a tímto i ve VV položky pro instalaci a zapojení PBZ EPS – požadavek MaR pro vypnutí systému v případě požáru. Vyjádření AD: Vznikem aktualizovaného PBŘ došlo i k úpravám kabeláží, vše je zakresleno v aktualizované PD elektro a práce budou doplněny do aktualizovaného soupisu prací. ZL není zapříčiněn vadou PD, AD souhlasí

- 1.PP-A0.14 rozvaděč RMR1.1
- 1.PP-C0.09 rozvaděč RMR2
- 1.NP-B1.12 rozvaděč RM3.1
- 1.NP-B1.39 rozvaděč RMR3.2
- 4.NP-B4.01 rozvaděč 4.RM01.03
- 4.NP-B4.05 rozvaděč RMR4

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>134 257,94</b>	<b>0,038%</b>	<b>134 257,94</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## 205 ROZPOČET SDRUŽENÍ

**Přípočet PS01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ**

Název

**Montážní materiál a práce**

	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
101	m	225,00	9,00	2 025,00	13,60	3 060,00	22,60	5 085,00

**Přípočet PS02 EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE****Elektromontáže**

43	m	675,00	55,70	37 597,50	17,10	11 542,50	72,80	49 140,00
47	ks	1 775,00	7,40	13 135,00	17,10	30 352,50	24,50	43 487,50
48	ks	1 775,00	5,10	9 052,50	13,60	24 140,00	18,70	33 192,50
	kpl	1,00	3 352,94	3 352,94	0,00	0,00	3 352,94	3 352,94
								129 172,94

**Celkem přípočet:****134 257,94 Kč**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02/D.1.4.6</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL 207</b>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet  2) Nabídka Dodavatele  3) Výpočet skříně  4) Schéma	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Předmětem této změny je realizace elektroinstalace k doplněnému zvlhčovači v m.č. B0.31 k VZT jednotce V3.1

#### Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je požadavek na realizaci elektroinstalace z důvodu doplnění 1 ks zvlhčovače. Výrobce zvlhčovačů Flair a.s. umístěných v m.č. B0.31 dodává výkonovou řadu Condair RS80 jako kaskádu dvou jednotek velikosti M a není možné zajistit na tento výkon samostatný zvlhčovač, který by přesně splňoval požadavky projektu.

Podle původní PD byl instalován jeden přívod pro jeden pární zvlhčovač. Ve skutečnosti byly instalovány zvlhčovače dva. Z tohoto důvodu bylo nutné jeden dostatečně silný přívod rozdělit na dva. Rozdělení je realizováno v oceloplechové rozvodnici OEZ 30x40x20cm. Rozdělení přívodů je realizováno přes hlavní vypínač a dva pojistkové odpínače příslušné proudové hodnoty. Vývody k jednotlivým zvlhčovačům jsou vedeny vodiči 4x16 CYKY. Vyjádření AD : ZL vznikl na základě konkrétní dodávky VZT zařízení (rozdílné oproti referenčnímu výrobku v původní PD), ZL není zapříčiněn vadou PD,AD souhlasí

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 262,36</b>	<b>0,00007</b>	<b>25 262,36</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 14.5.21	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 14.5.21	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 14.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 14.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum 14.5.21	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Přípočet

## D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem
		Přechodová krabice-rozvaděč. Jedná se o rozvaděč OCEP (oceloplechový) o rozměrech 400x300x200 mm. Vybaven vývodkami pro jeden přívod a dva vývody. Skříň obsahuje HI. vypínač 125A, Opojovač OPV 50 jeden vývod a OPV 63 druhý vývod včetně přípojovacích sad.	ks	1,000	19 588,24	2 029,41	21 617,65
		Výrobní dokumentace	ks	1,000	1 880,00	0,00	1 880,00
		Doprava, logistika, manipulace	kpl	1,000	1 764,71	0,00	1 764,71
							<b>25 262,36</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS05                  CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>D2/PS 05</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL 208</b>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet  2) Nabídka Dodavatele	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je změna SW (software) CCTV (kamerový systém) v PS05 Kamerový systém.  
Odůvodnění změny:  
 Vzhledem k zadání PD a požadavku investora na kompatibilitu s DK AKORD dochází ke změně položek V/V u PS05 CCTV. Místo 2ks VMS (video management system) software pro nahrávání a ovládání kamerového systému s počtem 15ks (systém umožňoval bez nákupu licencí až 256 kamer) licencí pro IP (adresa) kamery bude dodán dle požadavku investora 1ks VMS software ATEAS Security UNLIMITED BASE (název licence) v počtu 24ks licencí dle navýšení IP kamer s možností případného dokoupení dalších licencí pro IP kamery do budoucna - v rámci dodávky SW, který je stanoven danou cenou, jsou licence již jednotlivě zpoplatněny a nedají se neomezeně rozšířit, proto se musí počítat s nákupem dle požadavku objednatele. Vyjádření AD : požadavek na záměnu SW pro IP kamery byl přednesen uživatelem na základě modernizovaných vývojových řad a upřesnění kompatibility s KD Akord.ZL není zapříčiněn vadou PD ,AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-30 712,20</b>	<b>-0,01%</b>	<b>95 705,95</b>	<b>0,00027</b>	<b>64 993,75</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podp.
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podp.
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podp.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

208 Rozpočet Sdružení

Původně	PS05 CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM								
Název		Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Dodávky systému CCTV</b>									
7	VMS software pro nahrávání a ovládání kamerového systému - plně kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem DK Akord - centrální administrace celého systému - pomocí VMS v DK Akord - možnost centrální aktualizace - plná podpora CUDA, H.265, - možnost rozšíření až na 256 kamer / jeden server - neomezený počet klientských licencí	ks	2,00	15 356,10	30 712,20		0,00	15 356,10	30 712,20
<b>Odečet</b>									<b>-30 712,20</b>
<b>Nově</b>	PS05 CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM								
Název		Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Dodávky systému CCTV</b>									
SW ATEAS Security LIMITED RASP		ks	1,00	32 882,35	32 882,35	0,00	0,00	32 882,35	32 882,35
Licence ATEAS Security pro kameru		ks	24,00	2 617,65	62 823,60	0,00	0,00	2 617,65	62 823,60
<b>Přípočet</b>									<b>95 705,95</b>
<b>CELKEM</b>								<b>64 993,75</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS06 STA SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>D2/PS06 / 209</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL209</b>
--	--	-------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet Sdružení 2) Nabídka dodavatele	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
---	---

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Předmětem této změny je úprava systému STA (společná televizní anténa).

#### Odůvodnění změny:

Změna dle požadavku objednatele z důvodů kompatibility k projektu AVT (audio-vizuální technika). Po kontrole společně s projektem AV techniky a SLP (slaboproud) bylo zjištěno, že chybí pro veškeré technologie AV zásuvky STA. Tyto nejsou pro AV techniku zakresleny v PD SLP. Budou provedeny instalace všech zásuvek k AV technologii podle zakreslení v projektu AV.

Dle původní PD STA chybí v dokumentaci v návaznosti na projekt AVT pro přípojná místa zásuvky STA a tímto i ve VV položky pro instalacia zapojení STA – požadavek AVT pro doplnění přípojných míst dle PD AVT. Bylo provedeno dle požadavků dodavatele AVT. Budou umožněny přenosy do vybraných objektů DK Poklad. Vyjádření AD : dle předchozích požadavků uživatele (viz ZL) byl systém původního STA zrušen, uživatel požaduje nad rámec původního zadání (2012) ještě přenos AVT do vybraných prostor.AD souhlasí, ZL není zapříčiněn vadou PD, obsah ZL bude zaporacován do VV k výrobní PD

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

#### Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-60 649,64</b>	<b>-0,02%</b>	<b>134 537,81</b>	<b>0,00038</b>	<b>73 888,17</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	14.5.2019
TDS:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	14.5.2019
Zhotovitel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	14.5.2019
Objednatel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	14.5.2019
Objednatel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	14.5.2019

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## Odečet

## PS06 - STA - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Dodávky systému STA</b>								
1 UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri Digit	ks	1,00	914,10	914,10	0,00	0,00	914,10	914,10
2 Anténa rádiová DIPOL-4/DAB	ks	1,00	41,80	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80
3 Optická sada SAT-IF & DVB-T FibSZ-ODU32	ks	1,00	15 147,30	15 147,30	0,00	0,00	15 147,30	15 147,30
4 SAT/DVB-T optický přijímač/konverter FibSZ-QUAD	ks	4,00	6 117,50	24 470,00	0,00	0,00	6 117,50	24 470,00
5 Optický splitter Opto-Spt3 BOX (3-OUT, FC / PC konektory)	ks	1,00	1 702,70	1 702,70	0,00	0,00	1 702,70	1 702,70
7 TV/R/SAT zásuvka koncová LINEAR černá vč. rámečku	ks	2,00	521,30	1 042,60	0,00	0,00	521,30	1 042,60
9 TV/R/SAT zásuvka koncová bílá vč. rámečku	ks	8,00	521,30	4 170,40	0,00	0,00	521,30	4 170,40
10 Rozváděč STA	ks	1,00	5 365,74	5 365,74	0,00	0,00	5 365,74	5 365,74
11 SC-FC/PC patchcord 9/125um,	ks	4,00	524,40	2 097,60	0,00	0,00	524,40	2 097,60
<b>Dodávky systému STA - celkem</b>				<b>54 952,24</b>		<b>0,00</b>		<b>54 952,24</b>
<b>Elektromontáže systému STA</b>								
13 Montáž antény rozhlasové FM nad 5 prvků	ks	1,00		0,00	682,30	682,30	682,30	682,30
14 Montáž antény TV III.,IV.,V. pásmo nad 10 prvků	ks	1,00		0,00	682,30	682,30	682,30	682,30
15 Montáž rozvodnice STA na zeď	ks	1,00		0,00	238,80	238,80	238,80	238,80
16 Montáž prvků STA (splitter, multiswitch, konv.)	ks	10,00		0,00	409,40	4 094,00	409,40	4 094,00
PŘIPOJENÍ ZESILOVACÍ SOUPRAVY								
<b>Elektromontáže systému STA - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>5 697,40</b>		<b>5 697,40</b>
<b>CELKEM ODEČET</b>								<b>-60 649,64</b>

## Přípočet

## PS06 - STA - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Dodávky systému STA</b>								
Trojnožka	ks	1,00	4 582,35	4 582,35	457,65	457,65	5 040,00	5 040,00
Zesilovač TELEVES AVANT X	ks	1,00	11 531,76	11 531,76	782,35	782,35	12 314,12	12 314,12
Linkový zesilovač TELEVES	ks	3,00	8 380,00	25 140,00	782,35	2 347,06	9 162,35	27 487,06
Antény	ks	2,00	1 117,65	2 235,29	411,76	823,53	1 529,41	3 058,82
Rozvodnice 50x50x20	ks	4,00	2 270,59	9 082,35	717,65	2 870,59	2 988,24	11 952,94
Rozbočovač 1/8 XGV5	ks	4,00	370,59	1 482,35	229,41	917,65	600,00	2 400,00
Rozbočovač 1/6 XGV5	ks	2,00	335,29	670,59	229,41	458,82	564,71	1 129,41
Rozbočovač 1/4 XGV5	ks	2,00	147,06	294,12	229,41	458,82	376,47	752,94
Rozbočovač 1/2 XGV5	ks	3,00	129,41	388,24	229,41	688,24	358,82	1 076,47
6 TV/R/SAT zásuvka koncová bílá vč. rámečku	ks	62,00	313,40	19 430,80	0,00	0,00	313,40	19 430,80
<b>Dodávky systému STA - celkem</b>				<b>74 837,86</b>		<b>9 804,71</b>		<b>84 642,56</b>
<b>Montáže, nastavení a programování systému STA</b>								
Montáž a sestavení stožáru	kpl	1,00	0,00	0,00	2 652,94	2 652,94	2 652,94	2 652,94
Ukončení koaxiálního kabelu - BNC konektor	ks	77,00	0,00	0,00	91,76	7 065,88	91,76	7 065,88
20 Montáž koncové zásuvky vč. rámečku	ks	52,00	0,00	0,00	102,30	5 319,60	102,30	5 319,60
21 Měření na účastnické zásuvce	ks	52,00	0,00	0,00	136,50	7 098,00	136,50	7 098,00
Naprogramování zesilovače	ks	4,00	0,00	0,00	3 152,94	12 611,76	3 152,94	12 611,76
Nastavení hlavní stanice	kpl	1,00	0,00	0,00	2 329,41	2 329,41	2 329,41	2 329,41
Nastavení linkového zesilovače	ks	3,00	0,00	0,00	2 570,59	7 711,76	2 570,59	7 711,76
Kontrola sestavení a naprogramování	ks	4,00	0,00	0,00	658,82	2 635,29	658,82	2 635,29
Doprava, logistika a manipulace	ks	1,00	0,00	0,00	2 470,59	2 470,59	2 470,59	2 470,59
<b>Montáže, nastavení a programování systému STA</b>				<b>0,00</b>		<b>49 895,25</b>		<b>49 895,25</b>
<b>CELKEM PŘÍPOČET</b>								<b>134 537,81</b>
Celkem odpočet								-60 649,64
Celkem přípočet								134 537,81
<b>Rozdíl</b>								<b>73 888,17</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

**SO 02/D.1.4.6**

Číslo změny stavby:

**ZL 211**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: **„Společnost POKLAD Z+G+R“**, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): **KANIA a.s.**, se sídlem Špálava 80/9, Přivoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): **INKOS OSTRAVA, a.s.**, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet
- 2) Nabídka Dodavatele

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je doplnění osvětlení schodišť a jejich ovládání v minikině.

Odůvodnění změny:

V rámci tohoto ZL dochází ke sladění PD Elektro s úpravou účelu místnosti z posluchárny na minikino. Je potřeba zajistit, s ohledem na bezpečnost, osvětlení na hraně schodů. Tyto svítidla by měly svítit podobně jako nouzové osvětlení a v původní PD a VV to nebylo takto řešeno. V původní PD jsou stupně schodů minikina pouze ve výkresu 3NP (5 stupňů – 10 svítidel). Ve skutečnosti jsou schody instalovány v celém prostoru minikina, tedy 18 stupňů (36 svítidel). Zadáni včetně výkresu je v příloze mailu, je to mail od Fialy, přeposlaný na dodavatele („Fwd Osvětlení schodišť minikina.msg“). Vyjádření AD : přesný počet svítidel ve schodiš. stupních minikina vyplynul z dílenské dokumentace schod. stupňů, v původní PD jsou schematicky světla označena i naceněna, rozdíl vyplynul ze skutečného zaměření. ZL není zapříčiněn vadou PD, AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>118 591,77</b>	<b>0,00033</b>	<b>118 591,77</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem
ZL 117,	svítidlo S1	Svítidlo S1 Vestavné LED svítidlo 12 LED - studená bílá	ks	26,000	3 101,81	409,40	91 291,56
220		Kabel bezhalogenový funkční při požáru o průřezu 5x2,5 mm <sup>2</sup> po dobu min. 60min	m	78,000	73,30	17,50	7 082,40
		Výměna 8ks zásuvek Levit bílá za Levit M Onyx/kouřová černá v minikině (zásuvka jednonásobná a rámeček, demontáž a montáž)	ks	8,000		328,24	2 625,88
		Přijímač DALI stmívatelný vestavný	ks	1,000	15 369,80	516,25	15 886,05
		Doprava, logistika, manipulace	kpl	1,000	1 705,88		1 705,88
							<b>118 591,77</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 02/D.1.4.6</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL 212</b>
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet  2) Nabídka Dodavatele	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění řízení ventilátorů VZT.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je dle původní realizační projektové dokumentace požadavek na doplnění ovládání ventilátorů VZT dle skutečnosti. Jedná se o ovládání VZT6, 10.1, 10.4, 10.3, 10.6, 10.11 a nová 10.12. původní PD je VZT nedořešená s poznámkou „doplnit podle skutečnosti“. Dle skutečnosti bylo nutné doplnit ovládání pro další ventilátory celkem 6 ks (10.1, 10.4, 10.3, 10.6, 10.11, 10.12). Některé ovládá MaR, na základě teploty, případně jsou podmíněny chodem VZTjednotek. Došlo taktéž k úpravě rozváděče R01.04, upravená dokumentace rozváděčů byla předána v rámci ZL017. Pro ovládání ventilátorů, které budou provětrávat prostory, byly doplněny spínací hodiny Elko EP SHT-7 s možností programování přes NFC-jedná se o nejhodnější řešení. Vyjádření AD : ZL souvisí s konkrétní dodanou VZT. AD uvažoval v původní PD jiný referenční výrobek, ze Zákona o ZVZ však nemůže uvést jeho typ a výrobce. Výsledkem jsou pak zpřesnění a dodatečné úpravy ,ZL není zapříčiněn vadou PD.AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 219,04</b>	<b>0,00005</b>	<b>18 219,04</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> _____	jméno		datum	14.5.21	podp.
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> _____	jméno		datum	14.5.21	podp.
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> _____	jméno		datum	14.5.21	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> _____	jméno		datum	14.5.2021	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del> _____	jméno		datum	14.5.2021	podp.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem
		SHT Digitální spínací hodiny s NFC	ks	3,000	2 258,82	570,59	8 488,24
		Instalační stykač EATON 25A	ks	1,000	550,71	234,27	784,98
204		Kabel CYKY o průřezu 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	10,000	13,20	17,50	307,00
		Drobný montážní materiál	kpl	1,000	882,35	143,53	1 025,88
		Úprava rozváděčů	kpl	1,000	0,00	7 612,94	7 612,94
							<b>18 219,04</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 02/D.1.4.6</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL 213</b>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

**Přílohy:**

- 1) Rozpočet
- 2) Nabídka Dodavatele
- 3) Popis skříňky

Počet paré:	Příjemce:
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je řešení CS (central stop) a TS (total stop) odsouhlasené objednatelem a projektantem PBR. Původní CS a TS tlačítka byly řešeny v rámci ZL 2 zrušení bezpečnostních tlačítek pro rozvaděče.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je řešení CS a TS dle požadavku PBR (požární bezpečnostní řešení). Tlačítka CS a TS budou umístěna ve dvou samostatných skříňkách umístěných na vstupu budovy a v rozvodně NN (nízké napětí). Další 5 bezpečnostních tlačítek bude umístěno na rozváděcích následovně:  
 RC.04 – 1x v křídle C  
 01.RK2.02- 1x v kuchyni  
 RH.03 – 2x celý KD, TSTOP + CSTOP  
 1RA.02 – 1x v křídle A

Vyjádření AD : vybavení TI.Total a Central Stop souvisí s dodatečným přepracováním PBR a požadavky uživatele.ZL není zapříčiněn vadou PD,AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 509,92</b>	<b>0,00005</b>	<b>16 509,92</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neditnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## 213 Rozpočet Sdružení

Přípočet


## D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem
		Gewiss 42203 skříň červená prázdná IP55, RAL3000	ks	2,000	968,24	457,85	2 852,16
		Nouzová nástěnná skříň se zadní montážní deskou. Skříň ve vyšším krytí pro nouzové použití a speciální aplikace se zadní montážní deskou z pozinkované oceli 180x180x100mm červená RAL 3000. Dveře vybavené zámkem se 2 klíči, samolepící piktogramy					
		Relé ELCO VS116U 1x16 A přepínací, 1-modul čer	ks	2,000	498,82	0,00	997,65
176		Bezpečnostní vyrážecí tlačítko	ks	9,000	972,30	238,30	10 895,40
		Mech úprava a montáž skříněk	kpl	1,000	0,00	1 764,71	1 764,71
							<b>16 509,92</b>

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138432020-17640-210518092018**, skládající se z **20** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

**V Ostravě dne 18.05.2021**



138432020-17640-210518092018



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02/D.1.4.6</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL 214</b>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet  2) Nabídka Dodavatele	Počet paré:      Příjemce :  <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2 x    Objednatel                      1 x    TDS                      1 x    Zhotovitel                      1 x    Projektant (autorský dozor)                 </div>
--	--

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění pracovního osvětlení na jevišti divadelního sálu.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je zajištění řádného osvětlení pracovních prostor lávek nad jevištěm divadelního sálu. Umístění svítidel bude dle požadavku AVT. Jedná se o zajištění bezpečnosti budoucích pracovníků. Vyjádření AD : Osvětlení lávek doplněno z důvodu černého podbarvení všech prostor jeviště pohlcujícího světlo, nasvícení je doplněno po přímém odzkoušení na místě samém, ZL není zapříčiněn vadou PD ,AD souhlasí,ZL bude zařazen do evidence VV elektro.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 576,50</b>	<b>0,00006</b>	<b>19 576,50</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	12. 6. 2019	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14. 5. 2019	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14. 5. 2019	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14. 5. 2019	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	19. 7. 2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## 214 Rozpočet Sdružení

Nově

## D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem
		Svídlo pracovní 40W černá IP44 čira	ks	5,000	468,12	391,18	4 296,50
204		Kabel CYKY o průřezu 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	200,000	13,20	17,50	6 140,00
262		Elektroinstalační PVC Trubka 750N pr 20mm	m	200,000	5,90	39,80	9 140,00
<b>CELKEM</b>							<b>19 576,50</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Vzduchotechnika)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 216</b>	Číslo změny stavby:  <b>216</b>
---	---	---------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Záběh, IČO: 479 73 145**  
**Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669**

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet 2) Nabídky dodavatelů	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel  1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
**Popis:** 216.1. Z důvodu osazení požární rolety pro šatnu ve foyer 1.NP "B" došlo ke změně dispozic požárních úseků. Z tohoto důvodu je nutné osadit na spiro potrubí VZT rozvodu zař.č.3 přivádějící vduch do prostoru vstupu osadit 2 ks požárních klapek DN 125. 216.2. Z důvodu zajištění větrání foyer bude provedena demontáž, úpravy a doplnění VZT potrubí odtahové větve ze strany levého schodiště a odtahová žaluzie bude osazena do zdi v prostoru pod levým schodištěm. Ze strany od pravého schodiště bude do požární SDK přičky osazen požární stěnový uzávěr. 216.3. Dopojení elektro požárních klap v B1NP v návaznosti na změnu půdorysného řešení a aktualizaci PBŘ  
**Odůvodnění změny:** Změna dispozice, návazná změna dispozic požárních úseků a PBŘ. Vyjádření AD: Z důvodu změny dispozice ve Foyer, byl také změněna pozice požárních rolet. Proto je nutné zajistit větrání šatny pomocí VZT potrubí a osadit na něj požární klapky, dle návrhu PBŘ.  
 Tyto práce je nutné provádět s veškerými souvisejícím montážními, elektromontážní a jinými pracemi na zapojení požárních klapek.  
 S podrobnějším popisem změny uvedeném v ZL souhlasím.

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>68 142,16</b>	<b>0,00019</b>	<b>68 142,16</b>

Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## 216 Rekapitulace

216.1 VZT	Doplnění 2 KS požárních klapek do VZT systému zař. č. 3 z důvodu změny pozice rolety pro šatnu	16 322,35
216.2 VZT	Úprava rozvodů VZT ve foyer z důvodu změny dispozice požárních rolet	41 392,00
216.2 ARCH STAV	Úprava rozvodů VZT ve foyer z důvodu změny dispozice požárních rolet	3 874,65
216.3 EKEKTRO	Dopojení požárních klap	6 553,16
	<b>CELKEM</b>	<b>68 142,16</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 /</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL 218</b>
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel: Statutární město Ostrava**, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“**, se sídlem Zlínav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 2) Nabídky dodavatelů větracích mřížek	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis: Z důvodu úhrady odsávaného vzduchu u podtlakového větrání sociálek a technických místností byly dle RDS profese VZT navrženy stěnové mřížky osazené nad dveřmi. V některých případech tyto mřížky nelze fyzicky osadit z důvodu nízkých stropů, vazníků, níže osazených podhledů, atd. V těchto případech se stěnové mřížky nahradily dveřními. V některých případech tyto mřížky nebyly v RDS řešeny vůbec. V těchto případech se doplnily dveřní mřížky. U nově vzniklé serverovny v m.č. 3.08 (režie) bude osazena přeslechová stěnová mřížka z důvodu zachování akustiky v režii.  
Odůvodnění změny:  
 V případě absence těchto mřížek by ve větraných prostorách vznikal podtlak, těžce by se otevíraly dveře, vznikal by nadměrný hluk, docházelo by k nadměrnému zatěžování ventilátorů a skrácení jejich životnosti. Vyjádření AD: ZL vznikl na základě aktuálního zjištění skutečného stavu konstrukcí oproti stavu předpokládanému uvedenému v dobové dokumentaci, ZL není zapříčiněn vadou PD AD souhlasí.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-38 570,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>102 149,89</b>	<b>0,03%</b>	<b>63 579,89</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".  
 Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: N18-064\_exp0\_VR\_08 DOPLNĚNÍ VETRACÍCH MRIZEK DO DVERÍ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bártošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů****63 579,89**

D1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ

63 579,89

SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY

63 579,89

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

95 946,95

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

-32 367,06

D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

-32 367,06

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, VZT, Elektro, Mar, VZT, TZB)**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

**SO 02 / 219**

Číslo změny stavby:

**219**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ;

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, ICO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnové rozpočty pro posouzení víceprací - rozpočty
- 2) Nabídky subdodavatelů
- 3) Zápis z kontrolního dne bod D65/1
- 4) Vyjádření VTS

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

V rámci realizace byly namontovány původní (z první etapy rekonstrukce) jednotky VZT 11.1 a 12.1 v místnostech č. A1.06 a A1.18, které byly uskladněny u Objednavatele. Po namontování a zprovoznění bylo orientačním měřením za účasti objednatele zjištěno, že tyto nesplňují hlukové parametry. Z tohoto důvodu je nutná výměna nevyhovujících jednotek VZT.

Odůvodnění změny:

Dodání nových VZT jednotek je v režii objednatele. Zhotovitel provede pouze demontáže stávajících jednotek včetně stavební připravenosti pro montáž nových VZT jednotek. Zhotovitel provede taky demontáž všech rozvodů k jednotkám - elektro rozvody, rozvody topení a chlazení, MaR a zpětnou montáž všech rozvodů včetně potřebného materiálu, bourání stavebních konstrukcí - příček a zpětné vyzdění příček, demontáž a montáž zárubní apod. Vyjádření AD: ZL vznikla na základě zjištění skutečného stavu jednotek dodaných v rámci předchozích etap výstavby a uskladněných v režii uživatele. ZL nevznikl na základě vady PD, AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>267 188,81</b>	<b>0,08%</b>	<b>267 188,81</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/>		16.10.21	
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/>		14.5.21	
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/>		16.10.2021	
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/>		16.10.2021	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-064\_exp6\_VR\_08 *stavební úpravy pro výměnu VZT jednotky*

**Stavba:** REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNŠTAV a.s. Baňoňova 5532, 760 01: Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>267 188,81</b>
D1	<b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>	267 188,81
SO 02	<b>OBJEKT DOMU KULTURY</b>	267 188,81
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	65 293,56
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	201 895,25
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	1 612,89
D.1.4.3	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	49 411,77
D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ VZDÚCHOTECHNIKY	37 647,06
D.1.4.7	MĚŘENÍ A REGULACE (ASŘ)	113 223,53

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100





# SOUPIS PRACÍ stavební úpravy pro výměnu VZT jednotky

Stavba:

REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt:

D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis:

SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3:

**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo:

Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadávatel:

DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč:

ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>65 293,56</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 290,40	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 802,72	
51	K	3112726R1	Zdivo nosné a zadržky z pórabetonových přesných hladkých tváric hmotností 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,324	4 104,00	1 329,70	CS VLASTNÍ
	W		1,08*0,3				0,324	
	W		Součet				0,324	
63	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m <sup>2</sup>	7,500	548,18	4 111,35	CS ÚRS 2018 01
	W		7,5				7,500	
	W		Součet				7,500	
64	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m <sup>2</sup>	3,220	734,68	2 365,67	CS ÚRS 2018 01
	W		3,22				3,220	
	W		Součet				3,220	
65	K	342291131	Ukotvení zdíva ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami.	m	10,000	99,60	996,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Součet				0,783	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 257,22	
98	K	612131101	Cementový pěstřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m <sup>2</sup>	23,600	67,20	1 585,92	CS ÚRS 2018 01
	W		tl. 100 mm - 7,5 m <sup>2</sup> x2				15,000	
	W		tl. 150 mm - 3,22 m <sup>2</sup> x2				6,440	
	W		tl. 300 mm - 1,08 m <sup>2</sup> x2				2,160	
	W		Součet				23,600	
101	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m <sup>2</sup>	56,528	54,12	3 059,27	CS ÚRS 2018 01
	W		4,5*3,025				13,613	
	W		(1,3+1+1,3+0,9*2+1,9*2)*2,9-0,8*2*2				23,480	
	W		(1,4+1,95*2+1,8*2)*2,9-0,8*2*3-1,05*1,5				19,435	
	W		Součet				56,528	
103	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	56,528	187,20	10 581,95	CS ÚRS 2018 01
	W		4,5*3,025				13,613	
	W		(1,3+1+1,3+0,9*2+1,9*2)*2,9-0,8*2*2				23,480	
	W		(1,4+1,95*2+1,8*2)*2,9-0,8*2*3-1,05*1,5				19,435	
	W		Součet				56,528	
104	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých ostatních omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m <sup>2</sup>	23,600	24,00	566,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
527	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	42,218	1,10	46,44	CS ÚRS 2018 01
D 783			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>14 734,92</b>	
700	K	783950R20	Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchů stěn _ specifikace viz odkaz _ c11	m2	13,613	58,80	800,42	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně přímo souvisejících prací a dodávek. -v jednotkové ceně zahrnutý náklady na přípravu podkladu + dodávku a aplikaci kompletního nátěrového systému.</i>					
W			A1.08 - 4,5*3,025		13,613			
W			Součet		13,613			
		ZL 178	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek vč. ochranného laku	m2	42,915	324,70	13 934,50	CS VLASTNÍ
W			A1.10 - (1,3+1+1,3+0,9*2+1,9*2)*2,9-0,8*2*2		23,480			
W			A1.11 - (1,4+1,95*2+1,8*2)*2,9-0,8*2*3-1,05*1,5		19,435			
W			Součet		42,915			



## SOUPIS PRACÍ stavební úpravy pro výměnu VZT jednotky

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4: **D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Místo: Ostrava\_Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel: Specifasita

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 612,89</b>	
D		N00	Technika prostředí staveb				1 612,89	
1	K	N00_R01	Zdravotně technické instalace_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	1 612,89	1 612,89	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad

Objekt: 26c-2015 - SO 02 - D12 - Vodovod

Místo: Ostrava - Poruba

Zadavatel:

Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:

Projektant: DK projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 612,89</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 612,89	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 612,89	
K		722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	4,000	19,70	78,80	CS ÚRS 2021.01

## SOUPIS PRACÍ stavební úpravy pro výměnu VZT jednotky

Stavba:

REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETÁPA

Objekt:

D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis:

SO 02 - OBJEKT DOMŮ KULTURY

Úroveň 4:

**D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB**

Místo:

Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel:

DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč:

ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Specifasita

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 411,77</b>	
D		N00	Technika prostředí staveb				49 411,77	
1	K	N00_R01	Vytápění viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	49 411,77	49 411,77	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DŮM KULTURY POKLAD \_ D.1.4.3

Objekt:

Ova\_Poruba\_DK - D.1.4.3 - Zařízení pro vytápění staveb, Rekonstrukce DK Poklad III. etapa

Místo:

Ostrava-Poruba

Datum:

Zadavatel:

Zlínštav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 411,77</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				49 411,77	
D		OST	Ostatní				49 411,77	
	K		Demontáž stávajících přípojek ÚT, CHL výměníků VZT jednotek	kpl	2,000	2 352,94	4 705,88	
	K		Úprava stávajících připojovacích uzlů ÚT, CHL	kpl	2,000	5 294,12	10 588,24	
	K		Dodávka materiálu - potrubí, tvarovky, drobný montážní materiál	kpl	2,000	7 058,82	14 117,65	
	K		Připojení výměníků ÚT, CHL po výměně VZT jednotek	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	



## SOUPIS PRACÍ stavební úpravy pro výměnu VZT jednotky

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 4: **D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK.POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIÁ a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 780 01 Zlín

Zpracovatel: Specilasita

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>37 647,06</b>	
D	N00		Technika prostředí staveb				<b>37 647,06</b>	
1	K	N00_R01	Zařízení vzduchotechniky_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	37 647,06	37 647,06	

## ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

Objekt: SO02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Část: H00 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

JKSO:

Objednate

Zhotovitel:

Datum: 4.10.2012

P.Č.	TV	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hm otn
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			<b>11 a 12</b>	<b>Demontáž VZT jednotek 11.1 a 12.1</b>						
			11.1	Demontáž VZT jednotek 11.1 a 12.1	ks	1	37 647	37 647		
			12	Celkem demontáž				37 647		

# SOUPIS PRACÍ stavební úpravy pro výměnu VZT jednotky

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD\_ III. ETAPA  
 Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ  
 Soupis: SO.02 - OBJEKT DOMŮ KULTURY  
 Úroveň 4: D.1.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE (ASŘ)

Místo: Ostrava\_Poruba  
 Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Uchazeč: ZLÍNŠTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava  
 Zpracovatel: Speciasita

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>113 223,53</b>	
0		N00	Technika prostředí staveb				113 223,53	
1	K	N00_R01	Měření a regulace_ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	113 223,53	113 223,53	

Pořadové číslo	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Celková cena
7	<b>OSTATNÍ</b>							
	Demontáž prvků MaR u jednotky VZT.11.1 -snímače teploty, snímače diferenčních tlaků, servopohonů, odpojení, smotání kabelů, odvoz prvků MaR do skladu	hod	14		411,76		5 764,71	5 764,71
	Demontáž prvků MaR u jednotky VZT 12.1 -snímače teploty, snímače diferenčních tlaků, servopohonů, odpojení, smotání kabelů, odvoz prvků MaR do skladu	hod	14		411,76		5 764,71	5 764,71
	Montáž prvků MaR do nové VZT jednotky 11.1, naspojování kabelů, montáž periferií, zapojení	hod	60		411,76		24 705,88	24 705,88
	Montáž prvků MaR do nové VZT jednotky 12.1, naspojování kabelů, montáž periferií, zapojení	hod	60		411,76		24 705,88	24 705,88
	Montážní materiál, přechodové krabice, svorky, kabely pro jednotky 11.1. a 12.1	ks.	2	1 000,00	647,06	2 000,00	1 294,12	3 294,12
	SVV práce + práce technika - odzkoušení a testování datových bodů VZT jednotky 11.1	hod	21		647,06		13 588,24	13 588,24
	SVV práce + práce technika - odzkoušení a testování datových bodů VZT jednotky 12.1	hod	21		647,06		13 588,24	13 588,24
	Technik na stavbě, koordinace	hod	21		529,41		11 117,65	11 117,65
	Úprava dokumentace skutečného provedení	hod	7		529,41		3 705,88	3 705,88
	Odborná konzultace s dodavatelem VZT firmou VTS	kpl	1		5 882,35		5 882,35	5 882,35
	Doprava	kpl	1	1 105,88	0,00	1 105,88	0,00	1 105,88
7	<b>OSTATNÍ CELKEM</b>							<b>113 223,53</b>
	<b>Celkem</b>							<b>113 223,53</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 02/D.1.4.6</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>ZL 220</b></div>
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OIVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

- Přílohy:**
- 1) Rozpočet
  - 2) Nabídka Dodavatele

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je realizace změn elektro v prostorech vstupu, foyer a šatny B1NP.

Odůvodnění změny:  
 Důvodem této změny je změna v prostoru foyeru, vstupu a šatny B1NP. Bude se realizovat:

1. Umístění vypínačů a způsob ovládání osvětlení. Původní osvětlení je řešené komplexně pro celý prostor foyer. Svitidla v těchto prostorech se budou ovládat samostatně, vlastními vypínači a zároveň budou zahrnuta do řízení osvětlení.
2. Přesunutí vypínače pro ovládání osvětlení prostoru šatny do prostoru šatny, vedle vstupních dveří a doplnění nouzového osvětlení. Tzn. piktogramy nad dveře a antipanikového osvětlení dle PBŘ.
3. Z důvodu posunutí šatního pultu přivést z boční strany do pultu zásuvkový obvod a strukturovanou kabeláž. Původně bylo řešeno podlahovou krabicí, která vychází mimo pult a nelze již přesunout.
4. Doplnění napájení a ovládání LED osvětlení v dodávce interiéru včetně doplnění do systému řízení osvětlení. Je nutné přivést nový přívod.

Vyjádření AD: vzhledem ke změnám dispozičního řešení ve foyer DK Poklad, zejména pak posunutí prostoru šatny řešení vstupu do zázemí šatny, bylo nutné upravit rozvody elektroinstalace a světelné signalizace tak, aby bylo možné zajistit jejich funkčnost. Souhlasím s výše uvedeným ve ZL 220

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>102 940,42</b>	<b>0,00029</b>	<b>102 940,42</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

## Přípočet D.1.4.6 ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem
ZL 181		ENIKA I 1/2 mač 4 kanávy do rozváděče	ks	1,000	11 275,36	518,25	11 793,61
ZL 181		ENIKA Levit 03 výstředně nástěnné 2-kanal	ks	4,000	3 502,18	518,25	16 073,60
ZL 181		Přijímač DALI sáňatelný vestavný	ks	1,000	15 369,80	518,25	15 888,05
		Jistič Schneider 10/B	ks	1,000	147,65	79,91	227,56
		Jistič Schneider 16/1 B	ks	1,000	153,88	79,91	233,79
		Jistič Schneider 10/3 B	ks	2,000	512,28	79,91	1 184,33
213		Kabel bezhalogenový 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	50,000	24,30	17,50	2 090,00
221		Kabel bezhalogenový 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	125,000	48,70	17,50	8 025,00
223 4		Kabel bezhalogenový funkční při požáru o průřezu 5x1,5 mm <sup>2</sup> po dobu min. 60min	m	65,000	87,80	17,50	5 544,50
		Kabel CYm 2x1 - sáňovce DALI	m	65,000	11,60	17,35	1 881,44
ZL 117		TULA LED 2-okruh	ks	4,000	4 838,78	409,40	20 684,76
ZL 117		PRJLARUČE SY 2-okruh	ks	1,000	4 700,33	409,40	5 109,73
		Zapojení osvětlení sáňového potrubí	hod	18,000	0,00	411,78	8 588,24
		Drobný instalační materiál	kpl	1,000	903,53	0,00	903,53
		Doprava, logistika, manipulace	kpl	1,000	3 117,65		3 117,65

99 635,37

**Elektromontáže SK**

94	Montáž vývodu RJ 45	ks	4,00	0,00	0,00	68,20	272,80	68,20	272,80
95	Mačování kabelu UTP - protokol	ks	2,00	0,00	0,00	102,30	204,60	102,30	204,60
97	Montáž zásuvky 2x RJ45	ks	1,00	0,00	0,00	233,10	233,10	233,10	233,10
<b>Montážní materiál a práce</b>									
101	FTP kabel Cat 5e, LSOH	m	130,00	6,36	826,55	13,60	1 768,00	19,96	2 594,55

3 305,05

**Celkem**

102 940,42 Kč



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 02 / 221</b>	Číslo změny stavby: <b>221</b>
---	---	-----------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

- Přílohy:**
- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet
  - 2) Nabídky zhotovitele požárního opatření (upravená i původní)
  - 3) Zápis z kontrolního dne bod D/39/2
  - 4) Dispoziční uspořádání rozvodů, provedení požární přepážky s mřížkami

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 V technologickém kanálu pod 1PP B dochází k úpravě technického řešení jedné sdružené požární ucpávky na betonovém soklu. Ucpávka bude nově opatřena dvěma požárními větracími mřížkami. Konstrukce této sdružené ucpávky, s ohledem na certifikovanou instalaci mřížek, je uvažována z SDK dvojité (šachtové) příčky.

Odůvodnění změny:  
 K zajištění bezpečného pohybu poučených osob provádějících kontrolu, obsluhu a údržbu v běžně nevětraném technologickém kanálu s rozvody médií. Až po otevření obou vstupních dveří a vyvětrání kanálu je vstup do těchto prostor možný. **Vyjádření AD : Potřeba kontinuálního větrání celého technologického kanálu vyvstala aktualizací PBR stavby v průběhu realizace.ZL není způsoben vadou PD.AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-26 400,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>34 045,88</b>	<b>0,01%</b>	<b>7 645,88</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.21	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.21	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# SOUPIS PRACÍ POŽÁRNÍ UCPÁVKA TECHNOLOGICKÉHO KANÁLU

Stavba: REKONSTRUKCE DOKLADKOVÝCH TŘÍBENÍ

Objekt: D1 - DOKUMENTAČNÍ OBJEKTY

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOULU KULTURY

Úroveň: 3

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 645,88</b>	
D	Ostatní	Ostatní					7 645,88	
D	OST1	Ostatní výrobky					7 645,88	
K		D+M Požární uzavření podzemního kanálu vytápění sduzenou požární ucpávkou EI 90		ks	-1,000	26 400,00	-26 400,00	CS VLASTNÍ
		<i>Technika a práce konkrétní provedení dle specifikace PD a 12.10. včetně související pomůcky, přepravky a komponenty dle výpisu z výzvy, včetně celé záporné hodnoty výrobů instalovaných v rámci požární ucpávky požárního uzávěru Kanialu sduzeného typu ostatních výrobků</i>						
K		D+M oboustranná šachtová stěna KNAUF W112 s opláštěním 2x12,5 KNAUF WHITE 2x12,5 – EI90		kpl	1,000	7 729,41	7 729,41	CS VLASTNÍ
K		D+M měkká ucpávka instalací EI90		kpl	1,000	11 845,88	11 845,88	CS VLASTNÍ
K		D+M požární zpěňovací mřížky EW60		kpl	1,000	14 470,59	14 470,59	CS VLASTNÍ

ODPOČET -26 400,00  
 PŘÍPOČET 34 045,88  
 ROZDÍL 7 645,88

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ) PS 02 EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 02 / 222</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>222</b></div>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnové rozpočty pro posouzení méně a víceprací - rozpočty 2) Nabídky zhotovitelů PSV 3) Zápis z kontrolního dne bod C/66/1 4) Technické řešení PO uzávěru propadla a výřez půdorysu v B0.31	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 V místnosti transportu kulis 1PP B0.31 vznikne nová místnost B0.31.1 "propadlo". Prostor propadla bude nově ohraničen z jedné strany nově vyzděnou příčkou z porobetonových tvárnic tl. 100 mm opatřenou vápenocementovou omítkou a v místě vstupu osazen vertikálním požárním uzávěrem spolu s požárním dotěsněním nadpraží v místě tohoto nového PO uzávěru. V souvislosti s touto, z pohledu aktualizace PBŘ, stavební úpravou tento ZL 222 zohledňuje veškeré dopady do navazujících profesí (přesun zvlhčovače, doplnění elektro přívodu s přesunem napájecích rozvodů a úpravou pozic koncových prvků profesí VZT a ELEKTRO)

Odůvodnění změny:  
 Na základě zjištění při aktualizaci PBŘS je nezbytné nutně prostor propadla, které je komunikačním propojem s jevištěm divadelního sálu ve 2NP B, opatřit požárním uzávěrem EW 60-C DP1 tak, aby byla naplněna platná legislativa z pohledu požární ochrany osob a majetku. **Vyjádření AD . V PD je počítáno s tím, že při rekonstrukci bude zachováno původní řešení propadla (viz. TZ) ,pravděpodobně při činnosti předchozích zhotovitelů došlo k demontáži a odstranění původní konstrukce pož. předělu, proto je nutno jej nahradit novým řešením, ZL není zapříčiněn vadou PD, AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>235 381,91</b>	<b>0,07%</b>	<b>235 381,91</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-064\_exp6\_VR\_08 POŽÁRNÍ UZÁVĚR PROPADLA JEVISTÉ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>235 381,91</b>
D1	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	213 568,91
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	213 568,91
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	183 588,15
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	29 980,76
D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	1 383,40
D.1.4.5	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	7 647,06
D.1.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDĚ ELEKTROTECHNIKY	20 950,30
PS	PROVOZNÍ SOUBORY	21 813,00
PS 02	EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	21 813,00

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>PS 12 DIVADELNÍ TECHNOLOGIE</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>PS / 223</b>	Číslo změny stavby:  <b>223</b>
---	--	---------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 2) Nabídka zhotovitele divadelní technologie 3) Protokol o vstupní prohlídce revizního technika	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Nástupní žebříky, které vedou na technické lávky a do provaziště je nutno vybavit ochrannými koši v souladu s platnou legislativou. Stávající koše jsou dle již zastaralé ČSN, která byla nahrazena. Dle dalších zjištění revizního technika nejsou dodrženy odstupy mezi nástupními špruškami a zdívm nebo žlaby. Na základě společného (spolu s revizním technikem) hledání optimálního technického a časového odstranění problému je řešením úplná demontáž levého žebříku z pohledu diváka po druhou galerii. Jeho zbylá část bude využita po nezbytných úpravách a otočena do předního zábradlí. V místech původních prostupů tohoto žebříku lávkami budou doplněny nové pochozí ocelové rošty a upraveno zábradlí. Uchycení pravého žebříku z pohledu diváka bude upraveno tak, aby se odstup mezi špruškami a zdívm zvětšil o 4cm.

Odůvodnění změny:  
 PD ani výkazy výměr neřešily rekonstrukci stávajících žebříků. Tyto žebříky tak byly pouze opatřeny novými nátěry. Na základě vstupní prohlídky revizním technikem, tento nařídil provést úpravu ochranných košů na obou nástupních žebřících na technické lávky a do provaziště v souladu s aktuálně platnými normami, dílčí demontáž těchto žebříků a s tím spojených dalších navazujících úprav lávek. **Vyjádření AD : Projekt z r.2012 neřešil výměnu ani opravu a vycházel z platných revizí uživatele na tato zařízení, od r. 2012 uživatel další revize zařízení nezažádal z důvodu několika fázové rekonstrukce, AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>46 000,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		19.5.21	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		19.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		14.1.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		19.5.2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě  
– Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**SO 02 / 224**

Číslo změny stavby:

**224**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ;  
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel: Statutární město Ostrava**, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“**, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet
- 2) Zápis z kontrolního dne bod D/71/5

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:

V salónku 2NP C bude místo kazetového akustického podhledu proveden podhled sádrokartonový plný s doplněním o potřebná revizní dvířka. Zděné pilíře, z předchozích etap zesílené ocelovou konstrukcí, budou k zajištění požadované požární odolnosti nosného obvodového pláště opatřeny protipožární SDK předstěnou.

Odůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele a z důvodu zajištění požární stability objektu. **Vyjádření AD : Změna bude provedena na základě aktualizace konceptu PBŘ a estetické aktualizace prostor (vazba na interiér), AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-82 522,42</b>	<b>-0,02%</b>	<b>69 854,03</b>	<b>0,02%</b>	<b>-12 668,39</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
			11.5.2019	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	12.5.2019	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.2019	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ ZMĚNA PODHLEDU V MÍSTNOSTI C2.04

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartoňova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-12 668,39</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-12 668,39	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-15 218,63	
376	K	763121441	SDK stěna předsazená profil CW+LWV deska 1xDF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30	m2	26,843	552,00	14 817,06	CS ÚRS 2018 01
	WV		(0,07+0,98*2+0,54+0,14*2)*2,95		8,408			
	WV		(0,36+0,38)*(4,05+1,05*2)		4,551			
			2,5*2*0,88		4,400			
			(2,5*2+1,05)*0,67*2		8,107			
	W		0,34*4,05		1,377			
	WV		Součet		26,843			
382	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	26,843	18,00	483,17	CS ÚRS 2018 01
	WV		376,616+237,053+369,719					
	WV		Součet					
383	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	26,843	66,00	1 771,61	CS ÚRS 2018 01
384	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	32,760	576,00	18 869,76	CS ÚRS 2018 01
	WV		C2.04 - 8,4*4,2 - 4,2*0,6		32,760			
	WV		Součet		32,760			
388	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	46,200	18,00	831,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		8,4*4,2 - 4,2*0,6		32,760			
			1,2*4,05		4,860			
			1,2*7,15		8,580			
	WV		Součet		46,200			
393	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	46,200	66,00	3 049,20	CS ÚRS 2018 01
394	K	763135102	Montáž kazetového akustického podhledu na zavěšenou systémovou nosnou konstrukci	m2	-35,280	390,00	-13 759,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		položka vztažena k PD SO 02, viz BP_v.č. 02/09, NS 10/28, TZ					
	WV		C2.04 - 8,4*4,2		35,280			
	WV		Součet		35,280			
395	M	59030R75	podhledové aku pohltivé desky ze skelných vláken tl. 20 mm	m2	-36,808	1 768,00	-68 612,54	CS VLASTNÍ
	WV		35,28*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		36,808			
402	K	763164567	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 2xH2DF 12,5	m2	4,860	1 344,00	6 531,84	CS ÚRS 2018 01
404	K	763164647	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xH2DF 12,5	m	7,150	1 704,00	12 183,60	CS ÚRS 2018 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
405	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků atd)	m2	73,043	60,00	4 382,58	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a množství vztážno na celkovou plochu SDK konstrukcí" 26,843+46,2		73,043			
	VV		Součet		73,043			
ZL 182	K	763171213	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy	ks	3,000	607,00	1 821,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
ZL 182	M		RDS 300x300x12,5 GKB US	ks	3,000	854,12	2 562,37	
406	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	-150,880	1,00	-150,68	CS ÚRS 2018 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 550,24	
682	K	783950R01	Dodávka a aplikace nátěrového systému povrchů podhledů _specifikace viz odkaz _ b1	m2	46,200	55,20	2 550,24	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně přímo souvisejících prací a dodávek. -v jednotkové ceně zahrnuté náklady na přípravu podkladu + dodávku a aplikaci kompletního nátěrového systému.</i>					
	VV		46,2		46,200			
	VV		Součet		46,200			

ODPOČET -82 522,42  
PŘÍPOČET 69 854,03  
ROZDÍL -12 668,39

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 02 / 225</b>	Číslo změny stavby:  <b>225</b>
---	---	---------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 2) Rozsah sanačních omítek v 1PP 3) Rozkalkulace položky 4) Nabídka difuzní lišty 5) Protokol vzorku č. 40 difuzní lišta	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Sanační omítky obvodového cihelného zdiva ve styku "se zemínou" provedeny na celou výšku podzemního podlaží. Sanační omítky obvodového cihelného zdiva ve styku "se vzduchem" provedeny jen do výšky 1,0 metru nad úroveň budoucí čisté podlahy podzemního podlaží. Nad stanovenou výšku ve styku "se vzduchem" provedeno omítkové souvrství standardním omítkovým systémem, avšak mimo sanační štuk. Tento sjednocuje svou zrnitostí finální povrchovou úpravu při skutečnosti, že podkladní vrstvy mají různé sanační vlastnosti. V rámci sanačních omítek bude u podlahy osazena systémová difuzní lišta bílé barvy.

Odůvodnění změny:

Na základě doporučení AD k rozsahu sanačních omítek v 1PP s akceptací upraveného rozsahu objednatelem. **Vyjádření AD : vzhledem k rozsahu poškození stávajícího zdiva vlhkostí není nutno provádět sanační štuk nad úroveň 1m, tento rozsah by měl zajistit funkci sanace,AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-805 238,47</b>	<b>-0,23%</b>	<b>518 085,59</b>	<b>0,15%</b>	<b>-287 152,88</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# SOUPIS PRACÍ ODPOČET JÁDRA SANAČNÍ OMÍTKY, DOPLNĚNÍ DIFÚZNÍ LIŠTY

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO.02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Poruba  
 Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava  
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-287 152,88</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-601 648,88</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>-623 293,84</b>	
109	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-6,313	742,80	-4 688,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		zadání			2 110,500		
	VV		skutečnost			2 104,187		
	VV		Součet			-6,313		
109a	K	612821012	Odpočít za neprovedení jádrové vrstvy vnitřní sanační štukové omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-887,891	403,29	-358 077,53	
	VV		provedeno ŠTUK			2 104,187		
	VV		provedeno JÁDRO			-1 216,296		
	VV		neprovedeno JÁDRO			-887,891		
	VV		Součet					
110	K	612821031	Vnitřní postřik a vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-1 788,408	237,60	-424 925,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		zadání			4 221,000		
	VV		skutečnost			2 432,592		
	VV		Součet			-1 788,408		
	M		Dodávka difúzní lišty DLD-I 70/14 difúzní lišta dvoudílná – interierová	m	451,500	229,26	103 510,36	
	VV		430*1,05			451,500		
	VV		Součet			451,500		
122	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	430,000	141,60	60 888,00	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>36 120,00</b>	
240	K	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	430,000	84,00	36 120,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		430			430,000		
	VV		Součet			430,000		
D	997		Přesun sutě				<b>3 071,23</b>	
269	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,580	630,00	1 625,40	CS ÚRS 2018 01
270	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	2,580	222,00	572,76	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení.</i>					
271	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	2,580	96,00	247,68	CS ÚRS 2018 01
272	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	51,600	7,20	371,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,58*20 Přepočtené koeficientem množství			51,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenov soustava
273	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,580	98,40	253,87	CS ÚRS 20
D 998			Přesun hmot				-17 546,27	
274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-32,421	541,20	-17 546,27	CS ÚRS 20
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				314 496,00	
57	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	960,000	327,60	314 496,00	CS ÚRS 20
	VV		"pomocné, jinde neuvedené, související práce provedené v průběhu stavby"					
	VV		430/43 = 10 etap*(3 dny*4 pracovníci*8 hodin)...podrovnání podkladu, osazení lišty, hrubé zapravení			960,000		
	VV		Součet			960,000		

**PŘIPOČET** 518 085,59  
**ODPOČET** -805 238,47  
**ROZDÍL** -287 152,88

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138432505-17640-210518092719**, skládající se z **28** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Vystavil: **Statutární město Ostrava**  
Pracoviště: **Statutární město Ostrava**  
**V Ostravě dne 18.05.2021**



138432505-17640-210518092719

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**SO 02/D.1.4.6**

Číslo změny stavby:

**ZL 226**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přivoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet
- 2) Nabídka Dodavatele
- 3) Zápis z KD 76

Počet paré:

Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je doplnění osvětlení včetně nouzového osvětlení před nově vybudovaným bezbariérovým WC v místnosti č. B0.25.

Odůvodnění změny:

Důvodem této změny je požadavek na doplnění osvětlení včetně nouzového osvětlení před nově vybudovaným bezbariérovým WC. Vyjádření AD: Vzhledem k nutnosti doplnění WC pro invalidy (místnost B.0.25), bylo po konzultaci s NIPi, přistoupeno k provedení tohoto WC se samostatným vstupem z exteriéru pomocí rampy za dodržení veškerých vyhláškou předepsaných rozměrů viz PD.

Nedílnou součástí vybudování nového invalidního WC se vstupem z exteriéru je také požadavek na doplnění venkovního osvětlení a nouzového osvětlení vč. dodávky svítidel a všech přidružených činností k jejich řádnému provedení a montáži.

Za AD se změnovým listem ZL 226 souhlasím.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 457,85</b>	<b>0,00004</b>	<b>14 457,85</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	14.5.21	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	14.5.21	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	14.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	14.5.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	14.5.2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## 226 Rozpočet SDRUŽENÍ

Přípočet		D 1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY					
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / MJ dodávka	Cena / MJ montáž	Cena celkem
204		Kabel CYKY o průřezu 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	13,000	13,20	17,50	399,10
203		Kabel CYKY o průřezu 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	2,000	21,70	17,50	78,40
221		Kabel bezhalogenový funkční při požáru o průřezu 3x2,5 mm <sup>2</sup> po dobu min 60min	m	4,000	46,70	17,50	256,80
ZL117		Svítilno N2	ks	1,000	1 696,60	341,10	2 037,70
		Péchybový senzor LC-Mini 180-white	ks	1,000	578,18	188 529	766,71
		Demonitáže stávajícího NO, montáže, dopojení, doprogramování NO	hod	16,000	0,00	411,76	6 588,24
ZL117		Nové svítidlo F65 LED - 1 okruh	ks	1,000	2 805,030	409,400	3 214,43
		Drobný instalační materiál	kpl	1,000	575,29	0,00	575,29
		Úprava dokumentace	kpl	1,000	541,18	0,00	541,18
<b>Celkem</b>							<b>14 457,85 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>PS01 - STRUKTUROVANÁ KABELAŽ</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02/PS01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL 228</b>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 ;

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění 6 ks switch 24G.

Odůvodnění změny:  
 Doplnění provedeno z důvodu nedostatečného počtu aktivních portů (počet portů na switch) vůči pasivních datových portů (datových zásuvek). Chybí porty pro řízení osvětlení, AVT, telefonní ústředny. Vyjádření AD: ZL vznikl po aktualizaci potřeb správy dat na základě aktuálních parametrů přenosů dat a datové techniky.ZL není zapříčiněn vadou PD.AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>197 154,60</b>	<b>0,00056</b>	<b>197 154,60</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	12.10.2019	podpis	
TDS:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	12.10.2019	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	14.5.20	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	14.10.2019	podpis	
Objednatel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno		datum	14.10.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



228 Rozpočet Sdružení

Přípočet

PS01 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Název

Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celk Cena Cena celkem

**Dodávky SK**

24G; 4SFP+; PoE; Switch

Management: Smart managed

- Routing/Switching: Layer 3 Lite

- 24x PoE+100/1000 RJ45 portů + 4x SFP 1000 Mbps

55

porty

ks 6,00 30 812,20 184 873,20 2 046,90 12 281,40 ##### 197 154,60

- PoE+ budget 370 W PoE+

- L3 statické směrování s 32 trasami

- Access Control List, IEEE 802.1x and VLANs guard

Montáž do 10" racku

**CELKEM přípočet**

**197 154,60**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**PS03 EVAKUAČNÍ ROZHLAS**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**PS03**

Číslo změny stavby:

**ZL 229**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlíntav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet
- 2) Nabídka Dodavatele

Počet paré:

Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je změna typu a množství reproduktorů v PS03 Evakuační rozhlas

Odůvodnění změny:

Dle požadavku investora došlo k aktualizaci reproduktorů, které byly schváleny ve vzorkování. Vyjádření AD : AD souhlasí a respektuje požadavky zadavatele

časový vliv na plnění SoD:

**MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-252 714,00</b>	<b>-0,07%</b>	<b>151 209,31</b>	<b>0,00043</b>	<b>-101 504,69</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	11.5.2021	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	11.5.2021	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	11.5.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	11.5.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	14.5.2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## ODEČET PS03-EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Dodávka a montáž systému ERO</b>									
<b>reproduktory 1PP - objekt B</b>									
14 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54	ks	10,00	1 240,00	12 400,00		185,00	1 850,00	1 425,00	14 250,00
15 Stropní reproduktor 6 W, kovový, EN-54	ks	8,00	789,00	6 312,00		210,00	1 680,00	999,00	7 992,00
16 Protipožární kryt	ks	8,00	424,00	3 392,00		124,00	992,00	548,00	4 384,00
17 Skříňkový hudební reproduktor, 20W, kovový, bílý, EN-54	ks	20,00	2 583,00	51 660,00		370,00	7 400,00	2 953,00	59 060,00
<b>reproduktory 1NP - objekt B</b>									
18 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54	ks	6,00	1 240,00	7 440,00		185,00	1 110,00	1 425,00	8 550,00
19 Stropní reproduktor 6 W, kovový, EN-54	ks	4,00	789,00	3 156,00		210,00	840,00	999,00	3 996,00
20 Protipožární kryt	ks	4,00	424,00	1 696,00		124,00	496,00	548,00	2 192,00
21 Skříňkový hudební reproduktor, 20W, kovový, bílý, EN-54	ks	7,00	2 583,00	18 081,00		370,00	2 590,00	2 953,00	20 671,00
22 Skříňkový hudební reproduktor, 50W, kovový, bílý, EN-54	ks	2,00	4 589,00	9 178,00		480,00	960,00	5 069,00	10 138,00
23 Stropní reproduktor 6 W, plast. široký vyzářovací úhel! EN-54	ks	8,00	482,00	3 856,00		210,00	1 680,00	692,00	5 536,00
24 Protipožární kryt pro LC4	ks	8,00	424,00	3 392,00		125,00	1 000,00	549,00	4 392,00
<b>reproduktory 2NP - objekt B</b>									
25 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54	ks	8,00	1 240,00	9 920,00		185,00	1 480,00	1 425,00	11 400,00
26 Stropní reproduktor 6 W, kovový, EN-54	ks	20,00	789,00	15 780,00		210,00	4 200,00	999,00	19 980,00
27 Protipožární kryt	ks	20,00	424,00	8 480,00		124,00	2 480,00	548,00	10 960,00
28 Skříňkový hudební reproduktor, 50W, kovový, bílý, EN-54	ks	6,00	4 589,00	27 534,00		480,00	2 880,00	5 069,00	30 414,00
<b>reproduktory 3NP - objekt B</b>									
29 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54	ks	6,00	1 240,00	7 440,00		185,00	1 110,00	1 425,00	8 550,00
30 Stropní reproduktor 6 W, kovový, EN-54	ks	13,00	789,00	10 257,00		210,00	2 730,00	999,00	12 987,00
31 Protipožární kryt	ks	13,00	424,00	5 512,00		124,00	1 612,00	548,00	7 124,00
32 Skříňkový hudební reproduktor, 50W, kovový, bílý, EN-54	ks	2,00	4 589,00	9 178,00		480,00	960,00	5 069,00	10 138,00

Celkem odočet

-252 714,00

## PŘÍPOČET

<b>reproduktory 1PP - objekt B</b>									
skříňkový reproduktor 6W/100V EN 54-24, vnitřní použití typ A, bílý, dřevěná skříňka, kovová mřížka	ks	22,00	1 808,24	39 781,28		798,82	17 574,04	2 607,06	57 355,32
<b>reproduktory 1NP - objekt B</b>									
skříňkový reproduktor 6W/100V EN 54-24, vnitřní použití typ A, bílý, dřevěná skříňka, kovová mřížka	ks	15,00	1 808,24	27 123,53		798,82	11 982,30	2 607,06	39 105,83
skříňkový reproduktor 6W/100V EN 54-24, vnitřní použití typ A, černý, dřevěná skříňka, kovová mřížka	ks	2,00	1 808,24	3 616,47		798,82	1 597,64	2 607,06	5 214,11
<b>reproduktory 2NP - objekt B</b>									
skříňkový reproduktor 6W/100V EN 54-24, vnitřní použití typ A, bílý, dřevěná skříňka, kovová mřížka	ks	10,00	1 808,24	18 082,35		798,82	7 988,20	2 607,06	26 070,55
skříňkový reproduktor 6W/100V EN 54-24, vnitřní použití typ A, černý, dřevěná skříňka, kovová mřížka	ks	6,00	1 808,24	10 849,41		798,82	4 792,92	2 607,06	15 642,33
<b>reproduktory 3NP - objekt B</b>									
skříňkový reproduktor 6W/100V EN 54-24, vnitřní použití typ A, bílý, dřevěná skříňka, kovová mřížka	ks	1,00	1 808,24	1 808,24		798,82	798,82	2 607,06	2 607,06
<b>reproduktory 4NP - objekt B</b>									
skříňkový reproduktor 6W/100V EN 54-24, vnitřní použití typ A, bílý, dřevěná skříňka, kovová mřížka	ks	2,00	1 808,24	3 616,47		798,82	1 597,64	2 607,06	5 214,11

Celkem přípočet

151 209,31

## CELKEM

-101 504,69

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ / PS01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**D2/PS01**

Číslo změny stavby:

**ZL 230**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Záběh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špátlova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet
- 2) Nabídka Dodavatele

Počet paré:

Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je úprava tras SK (strukturovaná kabeláž) ve vstupu.

Odůvodnění změny:

Po dohodě s panem architektkem byla provedena instalace kabelových tras, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány. Původní trasy měly v jiných žlabech. Nový požadavek na trasy: plně žlaby v černé barvě RAL 9005 matná včetně závěsů ve výšce cca 40 cm pod stropem. Po jejich částečné instalaci byly práce zastaveny a byl vzněšen nový požadavek na jejich výšku - 300 cm od podlahy. Proto musela být provedena demontáž a do závěsů instalovány nové delší závitové tyče. Délka závitových tyčí byla stanovena s rezervou dle požadavku, aby celou trasu bylo možné zvednout nebo snížit. Celé trasy budou opatřeny viky též barvy RAL 9005 matná černá. Položky této změny nejsou uvedeny ve V/V. Vyjádření AD : ZL vznikl na základě požadavku aktualizace designového řešení.ZL není zapříčiněn vadou PD,AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-23 060,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>89 191,60</b>	<b>0,00025</b>	<b>66 131,60</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	13.6.21	podp.
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	13.7.21	podp.
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.7.2021	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.2021	podp.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neníílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## 230 Rozpočet Sdružení

**Odpočet**

PS 01 - strukturovaná kabeláž

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celke	Montáž	Montáž celke	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>								
113 Žlab 62/50 včetně příslušenství CELKEM odečet	m	50,00	256,50	12 825,00	204,70	10 235,00	461,20	23 060,00 -23 060,00

**Přípočet**

PS01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celke	Montáž	Montáž celke	Cena	Cena celkem
<b>Montážní materiál práce</b>								
Žlab kabelový s integrovanou spojkou Kopos NKZIN 50X250X0.70_S	m	50,00	369,00	18 450,00	0,00	0,00	369,00	18 450,00
Víko kabelového žlabu Kopos V 250_S	m	50,00	159,00	7 950,00	0,00	0,00	159,00	7 950,00
Koleno 90° kabelového žlabu Kopos NO 90X50X250_S	ks	4,00	485,88	1 943,53	0,00	0,00	485,88	1 943,53
Víko kolena 90° kabelového žlabu Kopos NVO 90X250_S	ks	4,00	254,25	1 016,99	0,00	0,00	254,25	1 016,99
T-kus kabelového žlabu Kopos NT 50X250_S	ks	2,00	476,58	953,15	0,00	0,00	476,58	953,15
Držák normový úhlový LINEAR DNUL "SZ	ks	66,00	61,38	4 050,85	0,00	0,00	61,38	4 050,85
Závitová tyč DIN975 M10x2000mm 4.6 pozink	ks	66,00	38,20	2 521,20	0,00	0,00	38,20	2 521,20
Drobný materiál (spony, matice, šrouby atd)	kpl	1,00	2 329,41	2 329,41	0,00	0,00	2 329,41	2 329,41
Montáž trasy	kpl	1,00	32 188,24	32 188,24	0,00	0,00	32 188,24	32 188,24
Úprava trasy dle dodatečného požadavku	kpl	1,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
Doprava, logistika a manipulace	kpl	1,00		0,00	1 588,24	1 588,24	0,00	1 588,24
<b>CELKEM</b>								<b>89 191,60</b>

Odpočet

Přípočet

**Celkem**

-23 060,00

89 191,60

**66 131,60**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 231</b>	Číslo změny stavby:  <b>231</b>
---	---	---------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnové rozpočty pro posouzení méně a víceprací - rozpočty
- 2) Nabídky striáže, AL stěn, držáků madel, projekčních prací
- 3) Příslušné zápisy z KD body C/74/1 a D/68/1 a D/75/7
- 4) Kontrolní tabulka madel a konzol k madlům
- 5) Výkres vstupního schodiště

Počet paré:	Příjemce:
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

#### Popis:

Hlavním předmětem této změny je úprava provedení předloženého vstupního schodiště v průčelí křídla B, kdy schodiště je doplněno o další dva dilatační celky a povrchovou úpravu tvoří místo stěrkového epoxidového systému přímo úprava při betonáži a to striáž/metličkování. Současně jsou tomuto ZL 231 přidruženy práce spojené s doplněním konzol pro volná dřevěná madla vyrovnávacích schodišť v objektu s jejich eliminací na nových zámečnických prvcích. Poslední změnou v řadě je doplnění vnitřní hliníkové pozice F-AL-07 o. v její horní části, prosklenou část

#### Odůvodnění změny:

Na základě požadavku k architektonickému vzhledu (schodiště a hliníkové výplně) a dále k zajištění bezpečného pohybu osob při užívání objektu (madla). **Vyjádření AD . změna vznikla na základě aktualizace estetického řešení a generuje významnou úsporu,AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV (přerušení běhu lhůt s plněním díla)**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-871 929,49</b>	<b>-0,25%</b>	<b>240 436,95</b>	<b>0,07%</b>	<b>-631 492,54</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 11.5.21	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 14.5.2021	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 14.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 11.5.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum 17.5.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-064\_exp6\_VR\_08

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 6632, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-631 492,54</b>	
D1	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	-631 492,54	
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	-631 492,54	
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	-753 587,79	
D.1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	122 095,25	

# SOUPIS PRACÍ ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Ostrava\_Poruba  
 Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:  
 Projektant: KÁNIA a.s., Ostrava  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-753 587,79</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-78 424,72	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-76 293,36	
188	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	-128,700	592,80	-76 293,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		vstupní schodiště v.č.50*21,45*6,0		128,700			
	VV		Součet		128,700			
D		998	Přesun hmot				-2 131,36	
274	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-3,938	541,20	-2 131,36	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-675 163,07	
D		766	Konstrukce truhlářské				-3 793,68	
523	K	766493N91	T-01 - D+M Madlo, dřevěné hranoly 60x30mm; zábradlí bude opraveno, přebroušeno a nalakováno	m	-10,600	354,00	-3 752,40	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.</i>					
527	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-37,524	1,10	-41,28	CS ÚRS 2018 01
D		767	Konstrukce zámečnické				118 341,70	
544A	K	767494N17	F-AL-07A - D+M Horní části, skleněné stěny vč. výřezů, AL kce, AL profily s PTM	ks	2,000	52 761,76	105 523,53	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových výrobků - okna, fasády.</i>					
	K		Z-T-01 - D+M kovové konzole, barva bílá pro dřevěné madlo T-01	ks	35,000	349,41	12 229,41	
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.</i>					
601	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 177,529	0,60	588,76	CS ÚRS 2018 01
D		777	Podlahy lité				-739 567,19	



# SOUPIS PRACÍ ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III, ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň: 3:  
**D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Úchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:


Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>122 095,25</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 695,25	
D	4		Vodorovné konstrukce				9 472,32	
35	K	430361821	Výztuž schodišřové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,276	34 320,00	9 472,32	CS ÚRS 2018 01
	WV		0,188		0,188			
	WV		0,044*2...dopočet položek skutečnost		0,088			
	WV		Součet		0,276			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				77 993,06	
40	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	44,294	244,80	10 843,17	CS ÚRS 2018 01
	WV		"vstupní schodiště" (21,45*5,9*0,35)		44,294			
	WV		Součet		44,294			
	K	R009	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za provedení striaže s úpravou kartáčováním	m2	148,253	452,94	67 149,89	VLASTNÍ
	WV		"vstupní schodiště_v.č.50" (21,45*6)+(66,35*0,15)+(8,225*0,6*2)		148,253			
	WV		Součet		148,253			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 821,87	
	K	919748111	Provedení posřřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	148,253	5,21	772,40	CS ÚRS 2020 02
	WV		"vstupní schodiště_v.č.50" (21,45*6)+(66,35*0,15)+(8,225*0,6*2)		148,253			
	WV		Součet		148,253			
	M	24551515	hmota nátěřová akrylátová flexibilní na pohledový betón	litr	17,760	267,00	4 741,92	CS ÚRS 2020 02
	K	919111223	Řezání spár pro vytvoření komůřky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zářřivku v CB krytu	m	23,600	123,00	2 902,80	CS ÚRS 2020 02
	WV		"vstupní schodiště" (4*5,9)		23,600			
	WV		Součet		23,600			
	K	919121223	Těsnění spár zářřivkou za studena pro komůřky š 15 mm hl 30 mm bez těsničního profilu	m	23,600	234,00	5 522,40	CS ÚRS 2020 02
	WV		"vstupní schodiště" (4*5,9)		23,600			
	WV		Součet		23,600			
	K		Stavební úpravy díř RECOC (doplňní dvou dilataci, úprava a doplňní výztuže tvaru U, doplňní smyřřkových tmů)	kpl	1,000	5 882,35	5 882,35	VLASTNÍ
D	998		Přesun hmot				408,00	
54	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,439	930,00	408,00	CS ÚRS 2018 01

Nabídka zhotovitele stříže:

SOUHRN PRACÍ ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ								
Služba: RENOVACE DK POKLAD, II. ETAPA								
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTU								
Stav: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY								
Uroveň: D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ								
Místo: Ostrov, Pošta			Datum: KAMIA s.r.l., Ostrov					
Zadavatel: DĚ POKLAD, S.R.O.			Projektant: Zpracovatel					
Uchazeč: ZLÍNŠTAV s.r.o. Bartolova 5532, 760 01 Zlín								
PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena v soustava
<b>Náklady souhrnu celkem</b>							<b>57 077,41</b>	
a	HSV		Práce a dodávky HSV				57 077,41	
b	B		Úpravy povrchů, podlahy a ozařování výplní				57 077,41	
k	R003		Příplatek k mazání k a do 240 mm za provedení střeš. a úpravy barbitové (m)	m	148,223	385,00	57 077,41 VLASTNÍ	
vv			Úpravy schodů k a do 240 mm za provedení střeš. a úpravy barbitové (m)		148,223			
vv			Součet:		148,223			



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 232</b>	Číslo změny stavby:  <b>232</b>
---	---	---------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

**Přílohy:**

1) Změnové rozpočty pro posouzení méně a víceprací - rozpočty

Počet paré:	Příjemce:
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem ZL232 je vyčíslení úspor spojených s neprováděnými monolitickými a souvisejícími konstrukcemi včetně odpočtu nerealizovaných prací spojených s odstraněním části souvrství hydroizolace spodní stavby v exteriéru před jeho obnovou.

Odůvodnění změny:  
 Na základě skutečného stavu rozpracovaného díla z předchozích etap realizace. **Vyjádření AD: ZL vznikl na základě aktuálního posouzení a zjištění stavu ke prováděných v předchozích etapách, ZL není zapříčiněn vadou PD ,AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-1 105 396,80</b>	<b>-0,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1 105 396,80</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podp.
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		14.5.2021	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		14.5.21	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		14.5.2021	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		14.5.2021	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: N18-084\_exp6\_VR\_08 **ODPOČTY NEPROVEDENÝCH MONOLITICKÝCH A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ**

**Stavba:** REKONSTRUKCE DK POKLAD \_III. ETAPA

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zedavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartoňova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-1 105 396,80</b>
D1	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	-1 105 396,80
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	-1 105 396,80
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	-513 114,12
D.1.2	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	-592 282,68

# SOUPIS PRACÍ ODPOČTY NEPROVEDENÝCH MONOLITICKÝCH A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO-02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-513 114,12</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-487 771,54</b>	
D	1		Zemní práce				<b>-66 639,11</b>	
27	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuňněním	m3	-78,666	321,60	-25 298,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			78,666		
28	M	58344199	šterkodit' frakce 0-63	t	-157,331	268,00	-40 591,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			157,331		
29	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	-80,000	12,48	-748,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úniková schodiště" ((6,5*4)+(2*2))*2			60,000		
	VV		Součet			60,000		
D	2		Zakládání				<b>-165 787,03</b>	
35	K	213311141	Polštáře zhuňněné pod základy ze šterkopiskú tříděného	m3	-7,500	870,00	-6 525,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"úniková schodiště" (25,0*0,15)*2			7,500		
36	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-19,689	2 652,00	-52 215,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			19,689		
37	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-18,366	420,00	-7 713,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			18,366		
38	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-18,366	60,00	-1 101,96	CS ÚRS 2018 01
39	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-1,505	28 800,00	-43 334,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			1,505		
45	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-5,832	3 832,73	-22 352,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			5,832		
46	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	-17,280	420,00	-7 257,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			17,280		
47	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	-17,280	60,00	-1 036,80	CS ÚRS 2018 01
48	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,842	28 800,00	-24 249,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			0,842		
D	4		Vodorovné konstrukce				<b>-78 926,67</b>	

# SOUPIS PRACÍ ODPOČTY NEPROVEDENÝCH MONOLITICKÝCH PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: **D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIÁ a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-592 282,68</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-592 282,68</b>	
D	2		Zakládání				<b>-190 334,07</b>	
1	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-10,522	3 456,00	-36 364,03	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		10,522			
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-19,992	420,00	-8 396,64	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		19,992			
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-19,992	115,10	-2 301,08	CS ÚRS 2018 01
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-1,200	34 080,00	-40 896,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		1,200			
9	K	275361821	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-3,004	34 080,00	-102 376,32	CS ÚRS 2018 01
	WV		"unikové schodiště" 1,502*2		-3,004			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>-232 905,08</b>	
10	K	311113154	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	-10,150	1 500,00	-15 225,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		10,150			
11	K	330321511	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-1,168	4 236,00	-4 947,65	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		1,168			
12	K	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m	m2	-10,386	1 021,20	-10 605,67	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		10,386			
13	K	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m	m2	-10,383	169,20	-1 756,72	CS ÚRS 2018 01
14	K	332361821	Výztuž sloupů oblič betonářskou ocelí 10 505	t	-0,387	34 680,00	-13 431,56	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		0,387			
15	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	-17,470	3 780,00	-66 036,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		10,386			
16	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	-120,160	459,60	-55 225,54	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		120,160			
17	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	-120,160	124,80	-14 995,97	CS ÚRS 2018 01
18	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	-1,498	33 840,00	-50 660,37	CS ÚRS 2018 01

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 232</b>	Číslo změny stavby:  <h3 style="text-align: center;">232</h3>
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ;  
 Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145  
**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853  
**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

**Přílohy:**

1) Změnové rozpočty pro posouzení méně a víceprací - rozpočty

Počet paré:	Příjemce:
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem ZL232 je vyčíslení úspor spojených s neprováděnými monolitickými a souvisejícími konstrukcemi včetně odpočtu nerealizovaných prací spojených s odstraněním části souvrství hydroizolace spodní stavby v exteriéru před jeho obnovou.

Odůvodnění změny:  
 Na základě skutečného stavu rozpracovaného díla z předchozích etap realizace. **Vyjádření AD: ZL vznikl na základě aktuálního posouzení a zjištění stavu ke prováděných v předchozích etapách, ZL není zapříčiněn vadou PD ,AD souhlasí**

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-1 105 396,80</b>	<b>-0,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1 105 396,80</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.2021	podp.
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.21	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.2021	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.2021	podp.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-084\_exp6\_VR\_08 **ODPOČTY NEPROVEDENÝCH MONOLITICKÝCH A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ**

**Stavba:** REKONSTRUKCE DK POKLAD \_III. ETAPA

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zedavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant:

KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartoňova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-1 105 396,80</b>
D1	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	-1 105 396,80
SO 02	OBJEKT DOMU KULTURY	-1 105 396,80
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	-513 114,12
D.1.2	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	-592 282,68



# SOUPIS PRACÍ ODPOČTY NEPROVEDENÝCH MONOLITICKÝCH A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO-02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-513 114,12</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-487 771,54</b>	
D	1		Zemní práce				<b>-66 639,11</b>	
27	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuňněním	m3	-78,666	321,60	-25 298,86	CS ÚRS 2018 01
	vv		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			78,666		
28	M	58344199	šterkodit' frakce 0-63	t	-157,331	268,00	-40 591,45	CS ÚRS 2018 01
	vv		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			157,331		
29	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	-80,000	12,48	-748,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		"úniková schodiště" ((6,5*4)+(2*2))*2			60,000		
	vv		Součet			60,000		
D	2		Zakládání				<b>-165 787,03</b>	
35	K	213311141	Polštáře zhuňněné pod základy ze šterkopiskú tříděného	m3	-7,500	870,00	-6 525,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"úniková schodiště" (25,0*0,15)*2			7,500		
36	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-19,689	2 652,00	-52 215,23	CS ÚRS 2018 01
	vv		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			19,689		
37	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-18,366	420,00	-7 713,72	CS ÚRS 2018 01
	vv		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			18,366		
38	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-18,366	60,00	-1 101,96	CS ÚRS 2018 01
39	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-1,505	28 800,00	-43 334,64	CS ÚRS 2018 01
	vv		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			1,505		
45	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-5,832	3 832,73	-22 352,48	CS ÚRS 2018 01
	vv		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			5,832		
46	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	-17,280	420,00	-7 257,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			17,280		
47	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	-17,280	60,00	-1 036,80	CS ÚRS 2018 01
48	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,842	28 800,00	-24 249,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ			0,842		
D	4		Vodorovné konstrukce				<b>-78 926,67</b>	

# SOUPIS PRACÍ ODPOČTY NEPROVEDENÝCH MONOLITICKÝCH PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: **D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Datum:

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Projektant: KANIÁ a.s., Ostrava

Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-592 282,68</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-592 282,68</b>	
D	2		Zakládání				<b>-190 334,07</b>	
1	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-10,522	3 456,00	-36 364,03	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		10,522			
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-19,992	420,00	-8 396,64	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		19,992			
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-19,992	115,10	-2 301,08	CS ÚRS 2018 01
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-1,200	34 080,00	-40 896,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		1,200			
9	K	275361821	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-3,004	34 080,00	-102 376,32	CS ÚRS 2018 01
	WV		"unikové schodiště" 1,502*2		-3,004			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>-232 905,08</b>	
10	K	311113154	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	-10,150	1 500,00	-15 225,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		10,150			
11	K	330321511	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-1,168	4 236,00	-4 947,65	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		1,168			
12	K	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m	m2	-10,386	1 021,20	-10 605,67	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		10,386			
13	K	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m	m2	-10,383	169,20	-1 756,72	CS ÚRS 2018 01
14	K	332361821	Výztuž sloupů oblič betonářskou ocelí 10 505	t	-0,387	34 680,00	-13 431,56	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		0,387			
15	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	-17,470	3 780,00	-66 036,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		10,386			
16	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	-120,160	459,60	-55 225,54	CS ÚRS 2018 01
	WV		ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ		120,160			
17	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	-120,160	124,80	-14 995,97	CS ÚRS 2018 01
18	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	-1,498	33 840,00	-50 660,37	CS ÚRS 2018 01

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 234</b>	Číslo změny stavby:  <h1 style="text-align: center;">234</h1>
---	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost **POKLAD Z+G+R**“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 2) Výřez místností s dlažbou doplněných o keramický sokl	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem ZL234 jsou odpočty hydroizolačních stěrek v místnostech skladby podlah označených jako P4.2 a P5.1 spolu s keramickými obklady a odpočty ukončovacích, rohových a koutových profilů ve styku keramických dlažeb s keramickými obklady. Přípočet se týká doplnění keramického soklu v místnostech B0.10 a B0.20, kde nášlapnou vrstvu těchto komunikačně technických místností tvoří keramická dlažba.

Odůvodnění změny:  
 Porovnáním předpokladů zadávací dokumentace se skutečnou potřebou byly zjištěny rezervy generující pro objednatele úspory.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-1 359 345,15</b>	<b>-0,38%</b>	<b>7 695,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1 351 649,23</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podp.
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podp.
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podp.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# SOUPIS PRACÍ ODPOČTY NEPROVEDENÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB

## D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ostrava Foruba

DK POKLAD, S.R.O.  
ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

KANIA a.s., Ostrava

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souprsu celkem							-1 351 649,23	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 351 649,23	
0	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-713 449,45	
290	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou	m2	-406,850	278,40	-113 267,04	CS ÚRS 2018 01
			94 21 375 08			375 082		
			90 11 166 92			166 920		
291	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou	m2	-1 855,178	310,80	-576 589,32	CS ÚRS 2018 01
292	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-6 898,564	3,42	-23 593,09	CS ÚRS 2018 01
0	771		Podlahy z dlaždic				-6 161,94	
605	K	771494R18	Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	-149,545	90,00	-13 459,05	CS VLASTNÍ
	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	33,100	108,00	3 574,80	ZL 181
			21,3					
			11,8					
			80 10 2 211 15 Přepočtené koeficientem množství			2,530		
			80 20 31 800 010 310 311 15 Přepočtené koeficientem množství			2,028		
604	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	2,648	42,96	113,76	CS ÚRS 2018 01
			33 110 08			2,648		
	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	33,100	36,60	1 211,46	CS ÚRS 2021 01
			33 1			33,100		
	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	33,100	38,60	1 277,66	CS ÚRS 2021 01
			33 1			33,100		
606	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-57,631	6,92	-398,81	CS ÚRS 2018 01
0	781		Dokončovací práce - obklady				-632 037,84	
650	K	781414112	Montáž obkládaček vnitřních keramických pravouhlych do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-739,290	408,00	-301 630,32	CS ÚRS 2018 01
			739 29					
			739 291 1 Přepočtené koeficientem množství			813 219		
652	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2	m2	-739,290	12,00	-8 871,48	CS ÚRS 2018 01
653	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování silikonem	m	-362,252	49,20	-17 822,80	CS ÚRS 2018 01
			1738 2510 491			362 252		
654	K	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem	m2	-739,290	12,00	-8 871,48	CS ÚRS 2018 01
655	K	781494R15	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž nerezových ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	-739,290	60,00	-44 357,40	CS VLASTNÍ
656	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	-6 245,433	1,20	-7 494,82	CS ÚRS 2018 01

ODPOČTY -1 359 345,15  
PŘÍPOČTY 7 695,92  
ROZDÍL -1 351 649,23

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 08.1 VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ ZPEVN.PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**SO 08.1 / 235**

Číslo změny stavby:

**235**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „**Společnost POKLAD Z+G+R**“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 2) Zápis z kontrolního dne bod D/61/2
- 3) Závěrečná zpráva IGP z listopadu 2020
- 4) Protokoly zátěžových zkoušek ze dne 23.4., 29.4., 6.5.
- 5) Zákres míst provedení SZZ před křídly A a B
- 6) Nabídka zhotovitele zpevněných ploch

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:

Tento ZL235 přímo navazuje na ZL199 uzavřený v rámci D4 k SoD a řeší nápravná opatření spojená se sanací zemní pláně zbyvajících ploch (před křídlem A a B) na požadovanou a obecně platnou hodnotu Edef2 = 45 MPa včetně odstranění strusky zjištěné pod stávající betonovou plochou krytou litým asfaltem. Dále pak se týká doplnění pomocných drenáží. Drenáže řeší odvod povrchových vod plněné na nižší úrovni u objektu, kde bude plocha sanována ve vyšší mocnosti.

Odůvodnění změny:

Dle zjištění rozporů s předpokladem zadávací dokumentace již popsanych v ZL199 s ověřením nevyhovující únosnosti zemní pláně statickými zátěžovými zkouškami před křídlem A a B a realizovatelným řešením kolize drenáže s teplovodním kolektorem...

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV** (přerušení běhu lhůt s plněním díla)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 490 940,15</b>	<b>0,70%</b>	<b>2 490 940,15</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ KOMUNIKACE VEŘEJNÉ

**Zvýšení únosnosti zemní pláně před křídlem "A+B" - 500 mm kameniva, odstranění podloží ze strusky, doplnění drenáže**

PROJEKT - VEŘEJNÉ PRÁCE

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD-fn  
Objekt: IO 08.1-veřejné přístupné zpevněné plochy, komunikace, chodníky

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum:

JKSO: 822 52

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	sut celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
<b>HSV 1 Práce a dodávky HSV</b>									<b>2 490 940,15</b>	<b>1 724,459</b>	<b>704,920</b>
<b>Zemní práce</b>									<b>654 423,13</b>	<b>0,000</b>	<b>704,920</b>
		122251505	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	696,403	165,00		114 906,50	114 906,50	0,000	
			{101,7+48}*0,5+1129,231* +{1829,84-1602,09}*0,25		696,403						
		113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl. vrstvy přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 602,090	74,80		119 836,33	119 836,33		704,920
			podkladní vrstva pod betonem - 1602,09		1 602,090						
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m sypání z horniny tř. I - zeminá do AZ a na dosypání po vybourání stáv. chodníku ze zemníku - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací	m3	696,403	204,00		142 066,21	142 066,21	0,000	
			{101,7+48}*0,5+1129,231* + {1829,84-1602,09}*0,25		696,403						
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. I ZKD 1000 m přes 10000 m - zemník celkem 20km	m3	6 964,030	12,84		89 418,15	89 418,15	0,000	
			*10		6 964,030						
19	001	171201201	Uložení sypání na skládky-humus+vykóp	m3	696,403	18,24		12 702,39	12 702,39	0,000	
			{101,7+48}*0,5+1129,231* + {1829,84-1602,09}*0,25		696,403						
20	001	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	1 044,605	168,00		175 493,56	175 493,56	0,000	
			*1,5		1 044,605						
<b>2 Zakládání</b>									<b>31 518,67</b>	<b>32,381</b>	<b>0,000</b>
22	002	211971122	Zřízení opáštění trativodu geotextilií v ryze nebo zárezu přes 1,2,5 š přes 2,5 m - vč. přesahu - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací	m2	31,086	46,44		1 443,63	1 443,63	0,008	
			{2*3,14*0,075}*{30+30}*1,1 "deika drenáží dle výkresu č.03. Koeficient 1,1 je na přesahy"		31,086						
			deika drenáží dle výkresu č.03. Koeficient 1,1 je na přesahy"								
			{30+30}*4*1,1 "s 2,5m rozdělení na 4 díly a napojit na sebe po celé délce 60m" koeficient 1,1 na přesahy"		16,500						
24	002	212531111	Vyplnění odvodňovacích trativodu kamenivem hrubým drčeným frakce 16 až 63 mm - obsyp trativodu - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací	m3	8,540	1 196,40		10 217,56	10 217,56	13,921	
			{30+30}*0,4*0,4-{60*3,14*0,075*0,075} "deika dle pol.212752213, odečet roiny"		8,540						
25	002	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku třídeňáb - dovoz ze zemníku - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací	m3	2,400	961,20		2 306,88	2 306,88	4,609	
			{30+30}*0,4*0,1 "dle pol.212752213"		2,400						
26	271	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DO D 160, včetně lože otevřený vykop - sítěvní drenáž PVC DN150-SNB - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací	m	60,000	276,00		16 560,00	16 560,00	13,835	
			30*30		60,000						
<b>5 Komunikace</b>									<b>767 742,28</b>	<b>1 691,386</b>	<b>0,000</b>
		564871116	Podklad ze šterkodrtě SD tl. 300 mm	m2	1 470,771	312,00		458 880,44	458 880,44	1 014,832	
			1278,931*1,15		1 470,771						
		564861111	Podklad ze šterkodrtě SD tl.200 mm	m2	1 470,771	210,00		308 861,84	308 861,84	676,554	
			*1,15		1 470,771						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>									<b>94 127,17</b>	<b>0,691</b>	<b>0,000</b>
		919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měřná hmotností do 300 g/m2	m2	1 470,771	52,20		76 774,23	76 774,23	0,691	
			1,15x1278,931		1 470,771						
			Zkouška únosnosti stávající zemní pláně	kpl	5,000	3 470,59		17 352,94	17 352,94	0,002	
					5,000						

ZL 199

URS 2021 01

ZL 199

ZL 199

ZL 199

ZL 199

99		Přesun hmot						943 129,50	0,000	0,000
54	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - vybouraná živiče a beton odvézt na recyklaci - kompl. provedení dle specifik. PD a TZ vč. všech souvisejících prací	t	704,92	54,00		38 065,66	38 065,66	0,000
			704,9196		704,920					
55	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	13 393,472	6,60		88 396,92	88 396,92	0,000
			704,9196*19		13 393,472					
		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	704,920	160,00		112 787,14	112 787,14	0,000
			704,9196		704,920					
	221	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovne) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 (skládkovne)	t	704,920	657,00		463 132,18	463 132,18	0,000
			704,9196							
58	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím ořízdným	t	1 127,096	213,60		240 747,61	240 747,61	0,000

ZL 199

urs 2021 01

KONTROLNÍ

2 490 940,15

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (Zdravotechnické instalace)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02 / 241</b>	Číslo změny stavby:  <b>241</b>
---	---	---------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet
-----------------------------

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:** 241.1 V profesi ZTI jsou mezi VV a výkresovou dokumentací vs. realitou rozporů (počty zařizovacích předmětů, zdabílované položky,...). Neosazovala se část montážních modulů do SDK konstrukcí, protože některé moduly určené do SDK příček byly reálně provedeny do konstrukce zděné (zdívo provedené v minulých etapách), atd.

241.2 Z důvodu změny umístění zvlhčovačů pro VZT zař. č. 15.1, 15.2, 17.1 ve strojvnách VZT ve 4. NP "B" bylo nutno prodloužit přívody vody pro tyto zvlhčovače. Zvlhčovače nebylo možné umístit dle DPS, neboť parní hadice by byla delší než 4m (limitní délka) a docházelo by ke kondenzaci páry již v hadici, což by bylo pro parní vlhčení nežádoucí.

241.3 Ze strany objednatele vznikl nad rámec RDS požadavek na přívod vody pro kávovar umístěný ve foyer 1. NP "B" pod pravým schodištěm. Dodavatel zajistil přívod vody vysazením odbočky z rozvodů v 1. PP "B"

241.4 Pro garanci bezporuchového chodu vyvíječů páry zvlhčovačů pro vzduchotechniku a podmínkou pro držení záruky za tyto zvlhčovače je nezbytné, aby byly na přívodu vody pro tyto zvlhčovače osazeny filtry s účinností 50 µm. V DPS ZTI nejsou tyto filtry řešeny a rovněž nejsou dodávkou zvlhčovače.

**Odůvodnění změny:**

241.1 Uvedení VV profese ZTI do shody s výkresovou dokumentací a realitou.

241.2 Parní zvlhčovač lze osadit max do 4m od místa napojení parní hadice na VZT rozvod. (resp. délka parní hadice by neměla být delší než 4m.)

241.3 Požadavek objednatele.

241.4 Požadavek dodavatele zvlhčovačů.

Vyjádření AD :

ZL vznikal postupně v souvislosti s aktualizací PD ve vazbě na skutečný stav po odkrytí a zaměření, na požadavky uživatele, interiéru a aktualizovaného PBR, ZL není zapříčiněn vadou PD, AD souhlasí.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-989 406,51</b>	<b>-0,28%</b>	<b>54 553,18</b>	<b>0,02%</b>	<b>-934 853,33</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceanění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



## 241 Rekapitulace

		Přípočet	Odpočet
241.1	Narovnání VV ZTI	25 174,90	-989 406,51
241.2	Prodloužení přívodů vody pro zvlhčovače pro VZT zař. Č. 15.1, 15.2, 17.1	7 180,10	
241.3	Přívod vody pro kávovar	7 144,06	
241.4	Doplnění vodních filtrů před zvlhčovače VZT	15 054,12	
<b>Celkem</b>		<b>54 553,18</b>	<b>-989 406,51</b>

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138432935-17640-210518093340**, skládající se z **28** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

**V Ostravě dne 18.05.2021**



138432935-17640-210518093340

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.7 (MĚŘENÍ A REGULACE)</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 02/D.1.4.6</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL 242</b>
---	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Záběh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:  1) Rozpočet  2) Nabídka Dodavatele	Počet paré:      Příjemce :  <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     2 x    Objednatel                      1 x    TDS                      1 x    Zhotovitel                      1 x    Projektant (autorský dozor)                 </div>
--	--

### Popis a zdůvodnění změny:

**Popis:**

Předmětem této změny je doplnění servopohonů pro ovládání VZT klapek a regulátorů průtoku.

**Odůvodnění změny:**

V rámci dodávek technologie se musely doplnit servohony pro jejich ovládání a byly provedeny práce, které nebyly součástí VV: zapojení podlahových konvertorů, čerpadel v celém objektu, zvlhčovačů, ventilátorů, úpravy vody. Vyjádření AD : ZL vznikl na základě požadavků výrobce aktuální PBR, ZL není zapříčiněn vadou PD.AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD:      **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>74 463,62</b>	<b>0,00021</b>	<b>74 463,62</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## PŘÍPOČET

## D.1.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE

			Jednotková cena	Jednotková cena	Celková cena	Celková cena	Celková cena
			dodávky	montáže	dodávky	montáže	
Servopohon pro ovládání regulátorů průtoku a VZT klapek	ks	4	5 392,94 Kč	225,88 Kč	21 571,76 Kč	903,53 Kč	22 475,29 Kč
SW - Programovací práce	d.b.	6		411,76 Kč	0,00 Kč	2 470,59 Kč	2 470,59 Kč
SW - Vizualizace	d.b.	6		411,76 Kč	0,00 Kč	2 470,59 Kč	2 470,59 Kč
Test funkcí, odzkoušení	hod	10		411,76 Kč	0,00 Kč	4 117,65 Kč	4 117,65 Kč
Úprava dokumentace	hod	10		411,76 Kč	0,00 Kč	4 117,65 Kč	4 117,65 Kč
JYTY-O 4x1 (položka 3.9)	m	186	10,80 Kč	23,90 Kč	2 008,80 Kč	4 445,40 Kč	6 454,20 Kč
Zapojení podlahových konvertorů	ks	37		225,88 Kč	0,00 Kč	8 357,65 Kč	8 357,65 Kč
Zapojení čerpadel v celém objektu	ks	24		225,88 Kč	0,00 Kč	5 421,18 Kč	5 421,18 Kč
Zapojení frekvenčních měničů	ks	33		225,88 Kč	0,00 Kč	7 454,12 Kč	7 454,12 Kč
Zapojení zvlhčovačů	ks	4		225,88 Kč	0,00 Kč	903,53 Kč	903,53 Kč
Zapojení ventilátorů	ks	33		225,88 Kč	0,00 Kč	7 454,12 Kč	7 454,12 Kč
Zapojení úpravny vody	ks	1		225,88 Kč	0,00 Kč	225,88 Kč	225,88 Kč
Doprava, logistika, manipulace	kpl	1	2 541,18 Kč	0,00 Kč	2 541,18 Kč	0,00 Kč	2 541,18 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>							<b>74 463,62 Kč</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / PS12 Jevištní technologie

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

**SO 02 / PS12**

Číslo změny stavby:

**243**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a AKORD & POKLAD, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Rozpočet
- 2) Nabídka dodavatele

Počet paré: Příjemce :

- 2 x Objednatel
- 1 x TDS
- 1 x Zhotovitel
  
- 1 x Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

**Popis:** Na levé straně jeviště z pohledu diváka bude doplněn 1ks šálového ramene, na který bude zavěšena látka šálý pro dovykrytí levé stěny jeviště.  
**Odůvodnění změny:** Dle původní koncepce, která měla být zachována, bylo na místě instalováno 6ks šálových ramen. Po instalaci látek divadelního sálu na tato šálová ramena a jejich nastavení bylo zjištěno, že asymetrická levá strana jeviště z pohledu diváka není dostatečně vykryta. Tzn. počet šál není dostačující na to, aby z pohledu diváka sedícího v předních řadách na pravé straně hlediště, bylo šálami zakryto zázemí na levé straně jeviště. Otvor, kterým je vidět, se po ustavení trojice slávajících šálových ramen a zavěšených šál, se nachází mezi portákovou věží a první šálou. Šálová ramena jsou posuvná a díky tomuto lze měnit vzájemnou polohu těchto ramen a měnit tak vykrytí bočních stěn jeviště. Z tohoto titulu nebylo možné prověřit stav vykrytí do okamžiku, kdy byly na šálová ramena instalovány textilie, a postupně vůči sobě ustavena. Šálová ramena lze posunout i dopředu čímž by se předmětný otvor vykryl. Tím by ale vzniklo nedostatečné vykrytí například u zadní stěny jeviště nebo mezi jednotlivými šálami. Vyjádření AD: Jako zástupce zpracovatele projektové části PS12 Divadelní techniky akce Rekonstrukce DK Poklad, vyjadřuji souhlas s doplněním šálového ramene na jevišti Divadelního sálu. Vyjádření AD: AD souhlasí.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpraci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpraci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepraci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepraci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpraci a Vícepraci řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 448,24</b>	<b>0,00007</b>	<b>25 448,24</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	14.5.21

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neditnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.7 (MĚŘENÍ A REGULACE)</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>SO 02/D.1.4.6</b>	Číslo změny stavby:  <h3 style="text-align: center;">ZL 245</h3>
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

- Přílohy:**
- 1) Rozpočet
  - 2) Nabídka Dodavatele

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:  
 Předmětem této změny je doplnění řídicího systému pro řízení VZT jednotek 8.1, 8.2, 8.3, doplnění požárních klapek

Odůvodnění změny:  
 Doplnění snímání 2ks požárních klapek do řídicího systému, kabeláž , montáž , zapojení. Doplnění snímačů diferenčního tlaku na rotačním rekuperátoru, hlídání namrzání rekuperátoru, dodávka , montáž, zapojení. Doplnění řídicího systému do rozváděče MaR - doplnění řízení výkonu spirál na 3 stupně elektrického ohřevu u jednotek VZT 8.1, 8.2, 8.3 dodávka + montáž v rozváděči, programování, dokumentace, vizualizace.  
 Vyjádření AD : ZL vznikl na základě požadavků výrobce aktuální PBR ,ZL není zapříčiněn vadou PD,AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>74 330,79</b>	<b>0,02%</b>	<b>74 330,79</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		14.5.21	<i>[Podpis]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		14.5.21	<i>[Podpis]</i>
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		14.5.21	<i>[Podpis]</i>
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		14.5.21	<i>[Podpis]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

## PŘÍPOČET

<b>Změnový list - MaR - Doplnění ovládání jednotek VZT 8.1, 8.2, 8.3 + požární klapky</b>								
5.5	Diferenční tlakový spínač, 50+500 Pa	ks	3	1 126,30 Kč	295,70 Kč	3 378,90 Kč	887,10 Kč	4 266,00 Kč
	Doplnění řídicího systému - výstupní karta DO12	ks	1	13 374,12 Kč	411,76 Kč	13 374,12 Kč	411,76 Kč	13 785,88 Kč
	Patice pro kartu D012	ks	1	1 992,94 Kč	194,12 Kč	1 992,94 Kč	194,12 Kč	2 187,06 Kč
	Úprava v rozváděči +RMR3.2	hod	16	0,00 Kč	411,76 Kč	0,00 Kč	6 588,16 Kč	6 588,16 Kč
6.5	Zpracování SW +RMR3.2	d.b.	26	0,00 Kč	454,90 Kč	0,00 Kč	11 827,40 Kč	11 827,40 Kč
6.7	Zpracování vizualizace	d.b.	23	0,00 Kč	284,30 Kč	0,00 Kč	6 538,90 Kč	6 538,90 Kč
3.8	JYTY-O 2x1	m	170	10,80 Kč	23,90 Kč	1 836,00 Kč	4 063,00 Kč	5 899,00 Kč
	Podružný materiál	kpl	1	716,47 Kč	0,00 Kč	716,47 Kč	0,00 Kč	716,47 Kč
	Doplnění připojení požárních klapek	ks	4	0,00 Kč	195,58 Kč	0,00 Kč	782,31 Kč	782,31 Kč
6.5	Zpracování SW +RMR3.2	d.b.	18	0,00 Kč	454,90 Kč	0,00 Kč	8 188,20 Kč	8 188,20 Kč
3.8	JYTY-O 2x1	m	260	10,80 Kč	23,90 Kč	2 808,00 Kč	6 214,00 Kč	9 022,00 Kč
	Úprava projektové dokumentace	hod	6	0,00 Kč	411,76 Kč	0,00 Kč	2 470,59 Kč	2 470,59 Kč
	Doprava, logistika a koordinace na stavbě	kpl	1	2 058,82 Kč	0,00 Kč	2 058,82 Kč	0,00 Kč	2 058,82 Kč
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>							<b>74 330,79 Kč</b>



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY), PS02 EPS, PS05 CCTV</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 02/D.1.4.6</b>	Číslo změny stavby: <b>ZL 248</b>
---	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a s., se sídlem Špátova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy  1) Rozpočet 2) Nabídka Dodavatele	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:

Jedná se o odpočtový změnový list na základě skutečně provedených prací 248 1

Předmětem této změny je úprava rozváděče RH dle nových připojovacích podmínek ČEZ. Změna byla vyvolána z důvodu navýšení odběru. 248 2

Předmětem této změny je úprava připojení zvlhčovačů oproti původní realizační PD. 248 3

Předmětem této změny je doplnění zásuvkové skříně (ZS)

248.4 Předmětem této změny je doplnění 6 ks zásuvek pro lednice v m.č. A0.12 Suchý sklad 248.5

Předmětem této změny je připojení EZS (el. zabezpečovací systém) na PCO (pult centrální ochrany)

248.6 V prostoru vstupu B1NP jsou v rámci dodávky interiéru instalovány zobrazovací monitory. Tyto jsou osazeny převodníky. Monitory jsou k OK (ocelová konstrukce) vstupu uchyceny prostřednictvím ocelových profilů mezi stojné prvky OK.

Odůvodnění změny:

V tomto ZL jsou položky, které jsou přičteny i odečteny v souladu se skutečně namonovanými komponenty. 248.1

Na podkladě změny v připojovacích podmínkách ČEZ DISTRIBUCE z důvodů navýšení příkonu budou vyměněny 3 ks měřicí transformátory v hlavním rozváděči. K tomuto bude zapotřebí svolení od ČEZ k odstranění plomb na stávajících transformátorech, demontáž a montáž 3 ks stávajících transformátorů, odzkoušet, proměřit vypínací smyčky, zaplombovat pracovníkem ČEZ a spustit. Dále změnit schémata (dokumentaci) a provést novou revizi. Po celou dobu předávkou se musí zajistit vypnutí napětí VN pro přívod pro transformátor v trafostanici včetně dozoru. Součástí prací je i přenastavení hlavního jističe na novou hodnotu vypínacího proudu v souladu s podmínkami ČEZ. Před zahájením prací se musí provést zajištění pracoviště po celou dobu prováděných prací

248.2 Dodané zvlhčovače musí mít dle dodavatelem nově dodaného schématu dva přívody místo jednoho. První přívod: 3x400V napájení zvlhčovače, druhý přívod: 1x230V napájení ovládání zvlhčovače. 248 3

Investor požadoval doplnit zásuvkovou skříň u vchodu do zázemí kuchyně pod rampou. Napojení ZS bude z rozváděče kuchyně 01.RK2.02, který bude patřičně doplněn a přepojen. 248.4 Na

podkladě dodatečného požadavku objednatele na doplnění 6 ks zásuvek pro lednice. 248.5 Změna

bude provedena dle požadavku na připojení EZS na PCO. Připojení bude přes IP vysílač RADOM STX 26+. Vysílač bude umístěn vedle ústředny EZS. Do vysílače je potřeba přivést kabel z ústředny EZS. Dva výstupy z EZS ústředny napěťové (potenciátové) a to + - 12 V kde mínus je společné a dále výstup telefonního komunikátoru. Pro připojení vysílače je potřeba připravit vedení k místu připojení do LAN sítě (datový rozvaděč, router..). Vysílač komunikuje obecně v internetové síti. Je potřeba zřídit PEVNOU VEŘEJNOU IP ADRESU IPV4. Před připojením je nutná koordinace správce IT sítě pro nastavení komunikace na straně PCO i připojovaného objektu. Základní přenesené informace na PCO jsou poplach a der/ noc. Napájení vysílače je 230V, nejlépe společně jištění s ústřednou EZS.

248.6 Ocelové prvky pro uchycení monitorů je nutno instalovat z důvodu zajištění stability těchto monitorů tak, aby nedošlo k jejich poškození při pohybu osob. Monitory je nutno osadit převodníky signálu pro možnost propojení těchto monitorů s videosystémem budovy.

Výjádření AD - ZL reflektuje aktualizaci VV ve vazbě na aktualizaci výroby PD, aktualizaci požadavků správců sítí vzniklých v průběhu výstavby a aktualizaci PBR. ZL není zapříčiněn vadou PD, AD souhlasí

časový vliv na plnění SoD **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-641 454,59</b>	<b>-0,18%</b>	<b>254 815,67</b>	<b>0,00072</b>	<b>-386 638,93</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.21	podp.
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.21	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.1.2021	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.1.2021	podp.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Rekapitulace Sdružení

Kód:	Objekt, soupis prací	Odpočty
D.1.4.6	ZARÍZENÍ SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY	-81 616,10
D.1.4.7	MĚŘENÍ A REGULACE (ASŘ)	
IO 03	VENKOVNÍ ROZVODY NN	
PS 01	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ	
PS 02	EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	-174 352,00
PS 03	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	
PS 04	PZTS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM	
PS 05	CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM	-2 103,70
PS 06	STA - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	
PS 08	OSTATNÍ SLABOPROUDÁ ZARÍZENÍ	
PS 26	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	
PS 28	TRAFOSTANICE	
ZL117	Svitidla, NO a CBS	-383 382,79
248.1	Měřicí transformátory	46 389,41
248.2	Úprava připojení zvlhčovačů	31 560,00
248.3	Doplnění zásuvkové skříně	37 017,84
248.4	Zásuvky v suchém skladu A0.12	11 067,24
248.5	Připojení EZS na PCO (pult centrální ochrany)	24 128,24
248.6	AVT	104 652,94
	<b>CELKEM ODPOČTY A PŘIPOČTY</b>	<b>-386 638,93</b>

Odpočty dle oddílů

-641 454,59

Připočty dle oddílů

254 815,67

**Celkem**

**-386 638,93**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

**D2/PS01 /**

Číslo změny stavby:

**ZL 249**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY / D.1.4.6 (ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY)/PS01 STRUKTUROVANÁ KABELAŽ**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost POKLAD Z+G+R“, se sídlem Zlínstav a s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

1) Rozpočet Sdružení

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

### Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem této změny je změna typů a počtu dodávek zásuvek a vypínačů.

Odůvodnění změny:

Důvodem změny typu zásuvek a vypínačů je Architektem schválené vzorkování. Změna byla provedena z důvodu různých typů vypínačů a zásuvek od silnoproudu a slaboproudu. Při instalaci dle projektové dokumentace by nastala situace, kdy v jedné místnosti by bylo více typů zásuvek a vypínačů, protože některé typy nedodávají všechny komponenty (silové zásuvky, datové zásuvky a audio zásuvky). Z tohoto důvodu (sjednocení typů) byla vyvolána změna a vyzkorkování bylo provedeno v souladu s požadavky architekta stavby. Množství zásuvek a vypínačů je na stavbu namontováno dle skutečných požadavků investora a navazujících profesí. V tomto ZL je uveden skutečný stav počtu zásuvek a vypínačů. Vyjádření AD ARCH: AD souhlasí.

Původně mělo být

**MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-1 200 636,20</b>	<b>-0,34%</b>	<b>1 200 636,65</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podp.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem
		<u>Legrand Bticino- bílá vč. všeho potřebného příslušenství pro montáž pod omítku vč. přístrojové krabice</u>					
128		Vypínač řaz. 1, 230V/10A	ks	11,000	794,90	136,50	10 245,40
129		Vypínač řaz. 5, 230V/10A	ks	5,000	976,80	136,50	5 566,50
130		Vypínač řaz. 6, 230V/10A	ks	47,000	822,20	136,50	45 058,90
131		Vypínač řaz. 6+6, 230V/10A	ks	2,000	1 006,40	136,50	2 285,80
132		Tlačítko, 230V/10A	ks	67,000	834,70	136,50	65 070,40
134		Pohybové čidlo s mechanickým kontaktem zapuštěné do stěny místo vypínače	ks	6,000	3 552,50	221,70	22 645,20
135		Zásuvka jednonásobná, 230V/16A	ks	127,000	673,20	170,60	107 162,60
		<u>Legrand Bticino- saténové zlato vč. všeho potřebného příslušenství pro montáž pod omítku vč. přístrojové krabice</u>					
136		Zásuvka jednonásobná, 230V/16A	ks	13,000	1 215,60	170,60	18 020,60
		<u>Legrand Bticino -Light tech - tech vč. všeho potřebného příslušenství pro montáž pod omítku vč. přístrojové krabice</u>					
137		Vypínač řaz. 1, IP20, 250V/10A	ks	3,000	1 261,10	136,50	4 192,80
138		Vypínač řaz. 5, IP20, 250V/10A	ks	1,000	1 443,00	136,50	1 579,50
139		Vypínač řaz. 6, IP20, 250V/10A	ks	3,000	1 288,40	136,50	4 274,70
140		Tlačítko, IP20, 250V/10A	ks	3,000	1 300,90	136,50	4 312,20
142		Pohybové čidlo s mechanickým kontaktem zapuštěné do stěny místo vypínače	ks	26,000	4 018,70	221,70	110 250,40
143		Zásuvka jednonásobná, IP20, 230V/16A	ks	20,000	1 139,40	170,60	26 200,00
		<u>Future linear - černé vč. všeho potřebného příslušenství pro montáž pod omítku vč. přístrojové krabice</u>					
144		Vypínač řaz. 1, IP20, 250V/10A	ks	1,000	381,20	136,50	517,70
145		Vypínač řaz. 5, IP20, 250V/10A	ks	1,000	464,40	136,50	600,90
146		Vypínač řaz. 6, IP20, 250V/10A	ks	6,000	388,00	136,50	3 147,00
147		Tlačítko, IP20, 250V/10A	ks	5,000	435,50	136,50	2 860,00
149		Pohybové čidlo s mechanickým kontaktem zapuštěné do stěny místo vypínače	ks	3,000	3 537,40	221,70	11 277,30
150		Zásuvka jednonásobná, IP20, 230V/16A	ks	21,000	357,50	170,60	11 090,10
		<u>bílá vč. všeho potřebného příslušenství pro montáž na/ pod omítku vč. přístrojové krabice</u>			0,00	0,00	
151		Zásuvka jednonásobná IP20, 230V/16A	ks	460,000	284,70	170,60	209 436,00
152		Zásuvka jednonásobná IP44, 230V/16A	ks	55,000	412,80	170,60	32 087,00
153		Zásuvka dvojnásobná, IP20, 230V/16A	ks	62,000	519,50	170,60	42 786,20
154		dvojrámeček	ks	40,000	161,00	22,70	7 348,00
155		trojrámeček	ks	36,000	286,60	22,70	11 134,80
		<u>Classic - bílé vč. všeho potřebného příslušenství pro montáž na/pod omítku vč. přístrojové krabice</u>			0,00	0,00	
157		Vypínač řaz. 1, IP20, 250V/10A	ks	56,000	174,20	136,50	17 399,20
158		Vypínač řaz. 1 IP44, 250V/10A	ks	11,000	206,10	136,50	3 768,60
159		Vypínač řaz. 1, IP20, 250V/16A se signálkou zapnutí	ks	9,000	202,60	136,50	3 051,90
160		Vypínač řaz. 2, IP20, 250V/10A	ks	6,000	204,20	136,50	2 044,20
161		Vypínač řaz. 5, IP20, 250V/10A	ks	58,000	220,20	136,50	20 688,60
162		Vypínač řaz. 5 IP44, 250V/10A	ks	10,000	236,50	136,50	3 730,00
163		Vypínač řaz. 6, IP20, 250V/10A	ks	30,000	174,20	136,50	9 321,00
164		Vypínač řaz. 6 IP44, 250V/10A	ks	5,000	206,10	136,50	1 713,00
165		Vypínač řaz. 6+6, IP20, 250V/10A	ks	24,000	262,90	136,50	9 585,60
166		Vypínač řaz. 7, IP20, 250V/10A	ks	11,000	116,00	136,50	2 777,50
167		Vypínač řaz. 7 IP44, 250V/10A	ks	1,000	248,40	136,50	384,90
168		Tlačítko, IP20, 250V/10A	ks	75,000	201,00	136,50	25 312,50
		Přístroj spínače žaluziového kolébkového + kryt spínače	ks	50,000	282,90	136,50	20 970,00
170		Pohybové čidlo s mechanickým kontaktem zapuštěné do stěny místo vypínače	ks	11,000	1 538,30	221,70	19 360,00
		<u>Ostatní prvky</u>					

171	Vačkový Vypínač 400V 16A IP44 v krytu na povrch	ks	65,000	593,60	238,80	54 106,00
172	Vačkový Vypínač 400V 32A IP44 v krytu na povrch	ks	2,000	731,20	272,90	2 008,20
173	Vačkový Vypínač 230V 10A IP44 v krytu na povrch	ks	30,000	631,10	187,60	24 561,00
174	Sloupní pohybové čidlo s mechanickým kontaktem 220°	ks	51,000	905,60	170,60	54 886,20
175	Zásuvka 400V 16A IP44	ks	21,000	121,10	187,60	6 482,70
176	Bezpečnostní vyrážecí tlačítko	ks	16,000	972,30	238,80	19 377,60
177	Hygrostat HYG 7001 - elektrodesign s.r.o.	ks	6,000	3 014,30	272,90	19 723,20
						1 080 403,90

	Název PS 01 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	Mj	Počet	Materiál	Materiál celk	Cena celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
63	Zásuvky Tango - jednotlivé komponenty				0,00		0,00			
64	ABB Tango kryt datové zásuvky, bílý	ks	180,00	68,00	12 240,00	12 240,00	56,90	10 242,00	124,90	22 482,00
65	ABB Tango maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	180,00	29,10	5 238,00	5 238,00	28,40	5 112,00	57,50	10 350,00
66	ABB Tango rámeček jednonásobný bílý	ks	180,00	24,60	4 428,00	4 428,00	11,40	2 052,00	36,00	6 480,00
67	Keystone modul Giga+ 1xRJ45 Cat.6 FTP beznástrojový	ks	360,00	108,00	38 880,00	38 880,00	68,20	24 552,00	176,20	63 432,00
68	ABB FUTURE kryt datové zásuvky, černý	ks	1,00	382,10	382,10	382,10	56,90	56,90	439,00	439,00
69	ABB FUTURE maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	1,00	29,10	29,10	29,10	28,40	28,40	57,50	57,50
70	ABB FUTURE rámeček jednonásobný černý	ks	1,00	126,00	126,00	126,00	11,00	11,00	137,00	137,00
71	Keystone modul Giga+ 1xRJ45 Cat.6 FTP beznástrojový	ks	2,00	108,00	216,00	216,00	68,20	136,40	176,20	352,40
72	Zásuvka 1x RJ 45 cat6	ks	16,00	761,90	12 190,40	12 190,40	68,20	1 091,20	830,10	13 281,60
73	Rámeček	ks	8,00	284,30	2 274,40	2 274,40	11,40	91,20	295,70	2 365,60
74	Montážní deska	ks	8,00	78,50	628,00	628,00	28,40	227,20	106,90	855,20
										120 232,30

**Odečet CELKEM**

**-1 200 636,20**

Nově

**D.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena / M.J. dodávka	Cena / M.J. montáž	Cena celkem
		Samostatné přístroje, ostatní vč. podružného materiálu					
		<b>Levit ABB - bílá</b>					
		Kryt vypínače 3559H-A00651 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	212,000	68,586	56,350	26 486,432
		Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED bílá 3917U-A00050 ABB	ks	5,000	861,511	302,680	5 820,955
		Kryt pro přístroj osvětlení s LED 5016H-A00070 03 bílá Levit ABB	ks	5,000	106,743	56,350	815,465
		Dvojjzásuvka s natočenou dutinou 5513H-C02357 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	31,000	299,138	196,420	15 362,298
		Zásuvka s přepětovou ochranou 5599H-A02357 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	1,000	1 455,762	196,420	1 652,182
		Rámeček jednonásobný 3901H-A05010 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	653,000	52,647	56,350	71 175,041
		Dvojrámeček vodorovný i svislý 3901H-A05020 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	82,000	92,092	56,350	12 172,244
		Trojrámeček vodorovný i svislý 3901H-A05030 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	36,000	132,342	56,350	6 792,912
		Čtyřrámeček vodorovný i svislý 3901H-A05040 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	28,000	172,753	56,350	6 414,884
		Zásuvka s clonkami 5519H-A02357 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	578,000	197,386	196,420	227 619,868
		Kryt zastěpovací 3902H-A00001 03 bílá Levit ABB	ks	12,000	73,094	56,350	1 553,328
		Vývodka kabelová 3938H-A00034 03 bílá Levit ABB	ks	15,000	187,726	56,350	3 681,140
		Koaxiální konektor BNC-Z PAN 75R NBB75DFIB	ks	13,000	331,338	56,350	5 039,944
		Kryt vypínače dělený 3559H-A00652 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	76,000	94,829	56,350	11 489,604
		Kryt zásuvky televizní rozhlasové satelitní 5011H-A00300 03 bílá Levit ABB	ks	29,000	74,060	56,350	3 781,890
		Kryt dvojjzásuvky komunikační přímé 5014H-A01018 03 bílá Levit ABB	ks	117,000	179,193	56,350	27 558,531
		Kryt strniavače s otočným ovladačem 3294H-A00123 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	2,000	170,821	56,350	454,342
		Pohybové čidlo 2 roviny úhel 180° 3299H-A02182 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	9,000	1 773,898	258,003	18 287,105
		5519H-A02997 03 Zásuvka jednonásobná	ks	45,000	286,097	196,420	21 713,265
		3559H-A05940 03 Přepínač sériový, řazení	ks	0,000	318,780	196,420	0,000
		3559H-A08940 03 Přepínač střídavý	ks	12,000	268,548	196,420	5 579,616
		Pětirámeček vodorovný i svislý 3901H-A05050 03 bílá/bílá Levit ABB	ks	25,000	215,096	56,350	6 786,150





## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138442918-17640-210518121720**, skládající se z **13** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

**V Ostravě dne 18.05.2021**



138442918-17640-210518121720



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTÓNICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

**SO 02 / 233**

Číslo změny stavby:

**233**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ;  
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel: Statutární město Ostrava**, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel: „Společnost POKLAD Z+G+R“**, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet
- 2) Kalkulace klempířského prvku K/14
- 3) Nabídky zhotovitele ALUMARC a SATON
- 4) Zápis z kontrolního dne bod D/80/3, D/75/6, D/75/5
- 5) Protokol vzorku č. 6 klempířské prvky (s fólií související)

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Předmětem tohoto ZL 233 je zejména materiálová změna klempířských prvků střech, kdy klempířské prvky související s fóliovou PVC krytinou budou místo z TiZn plechu provedeny z plechu poplastovaného. Současně jsou zohledněny neprováděné klempířské práce a to jak na prosklených arkýřích změnou spádování střech místo k objektu směrem od objektu tak neprovádění oplechování parapetů AL okenních sestav a v případě prosklení hlavního vstupu doplnění kompozitního panelu v místě atiky terasy. Poslední změnou v řadě je doplnění zámečnických konstrukcí v objektu spolu s vyčislením slevy za výplň z tahokovu zábradlí v režii divadelního sálu.

Odůvodnění změny:

Z důvodu systémového řešení klempířských prvků střech, dále na základě úpravy vzhledu akryfů a celkového pojetí nových okenních a fasádních prosklených sestav a v případě zámečnických prvků a výrobků vyhovujícím stavu platným předpisům požární stability souvisejících konstrukcí.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / ~~NEMÁ VLIV~~**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-890 857,89</b>	<b>-0,25%</b>	<b>458 423,64</b>	<b>0,13%</b>	<b>432 434,25</b>

**Vyžádání - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
			14.5.2021	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.2021	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.21	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	14.5.2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ ZMĚNA MATERIÁLU KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: **D.1.1 - ARCHITEKTOMICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba  
 Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.  
 Uchazeč: ZLÍNSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:  
 Projektant: KANIA a.s., Ostrava  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-432 434,25</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>-432 434,25</b>	
D	764		Konstrukce klempířské				-490 863,60	
407	K	764495N01	K-01 - D+M Oplechování parapetu, r.š. 250mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm	m	-108,350	570,00	-61 759,50	CS VLASTNÍ
	VV		250-126,7-(7+6)*1,15		108,350			
408	K	764495N02	K-02 - D+M Oplechování atiky, r.š. 750mm, TiZn plech tl. 1mm	m	-332,600	1 404,00	-466 970,40	CS VLASTNÍ
	VV		362,5-(36,9-7)		332,600			
	K	712363359	K-02 - D+M Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	332,600	222,00	73 837,20	CS ÚRS 2021 01
409	K	764495N03	K-03 - D+M Oplechování atiky, r.š. 550mm, TiZn plech tl. 0,7mm	m	-70,000	972,00	-68 040,00	CS VLASTNÍ
	K	712363359	K-03 - D+M Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	70,000	222,00	15 540,00	CS ÚRS 2021 01
410	K	764495N04	K-04 - D+M Oplechování atiky + přechod střeš-stěna, r.š. 400 a 150mm, TiZn plech tl. 0,7mm	m	-72,000	1 326,00	-95 472,00	CS VLASTNÍ
	K	712363364	K-04 - D+M Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	163,800	194,00	31 777,20	CS ÚRS 2021 01
	VV	Z profil	K/04 - 36		36,000			
	VV	Z profil	K/04.1 - 105,8		105,800			
	VV	Z profil	K/14 - 22		22,000			
	K	712363385	Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu	m	163,800	22,80	3 734,64	CS VLASTNÍ
	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	40,950	137,00	5 610,15	CS ÚRS 2021 01
		Z profil	0,25*163,8		40,950			
	K	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	47,745	204,00	9 739,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		40,965 * 1,1655		47,745			
411	K	764495N05	K-05 - D+M Oplechování dilatace, r.š. 800mm, TiZn plech tl. 0,7mm	m	-8,000	1 428,00	-11 424,00	CS VLASTNÍ
	K	712363367	K-05 - D+M Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm	m	8,000	222,00	1 776,00	CS ÚRS 2021 01
	K	764248404	K-10 - D+M Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	29,100	515,00	14 986,50	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Okapnice pod pískovcovým obkladem - 14,55x2		29,100			
	K	764248445	K-10 - Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětráleného plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	ks	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2021 01
418	K	764495N12	K-14 - D+M Oplechování atiky + přechod střecha-stěna; r.š. 550 a 150mm, TiZn plech tl. 0,7mm	m	-44,000	1 530,00	-67 320,00	CS VLASTNÍ
	K	712363357	K-14 - D+M Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 350 mm	m	22,000	341,83	7 515,86	CS ÚRS 2021 01
	P							
419	K	764495N13	K-15 - D+M Okapnička, r.š. 450mm, černý poplastovaný plech tl. 0,8mm	m	-26,000	1 086,00	-28 236,00	CS VLASTNÍ
420	K	764495N14	K-16/1 - D+M Okapový žlab čtvercový včetně napojení na svislou kanalizaci, r.š. 400mm, TiZn plech tl. 0,7mm	m	-9,000	804,00	-7 236,00	CS VLASTNÍ
421	K	764495N15	K-16/2 - D+M Oplechování atiky arkýře, r.š. 150mm, TiZn plech tl. 0,7mm	m	-22,000	612,00	-13 464,00	CS VLASTNÍ
	K	764341414	K-16/3 - D+M lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětráleného plechu rš 330 mm	m	9,000	488,00	4 392,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		4,5*2		9,000			
	K	764041420	K-16/4 - D+M Dilatační přípojovací lišta z TiZn předzvětráleného plechu včetně tmelení rš 80 mm	m	9,000	267,00	2 403,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		4,5*2		9,000			
422	K	764495N16	K-18 - D+M Okapnička (oplechování atiky terasy), r.š. 700mm, černý poplastovaný plech tl. 0,8mm	m	-21,000	1 668,00	-35 028,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
423	K	764495N17	K-19 - D+M Oplechování atiky (únikové schodiště A+C), r.š. 250mm, TiZn plech tl. 0,7mm	m	-30,000	738,00	-22 140,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.</i>					
	K	712363359	K-19 - D+M Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	30,000	222,00	6 660,00	CS ÚRS 2021 01
			(únikové schodiště A+C).					
	K	764042416	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 670 do 800 mm (K/02, K/13)	m	36,900	209,00	7 712,10	URS 2021 01
	K	764042417	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 do 1000 mm (K/12)	m	130,000	231,00	30 030,00	URS 2021 01
			D+M Lemovací lišty podlah arkýřů - hliníkový profil barvený	m	39,800	1 541,18	61 338,82	CS VLASTNÍ
	WV		(2*2,9+4,15)*4		39,800			
			<b>IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ PANEL PROSKLENÉHO VSTUPU</b>					
			Demontáž kotvení fasádních lišt na 13 polích	ks	36,000	14,12	508,24	
			Montáž hydroizolace pod uvolněnou profiláž, úprava	ks	13,000	23,53	305,88	
			Montáž epdm těsnění	ks	13,000	42,35	550,59	
			Utěsnění vnitřního prostoru KD Wurth tmelem mezi profilam a ocelovou kci	kpl	1,000	8 164,71	8 164,71	
			Izolační panel složený z kompozitního spodního panelu opracovaný frézováním + tepelná izolace + horní kompozitní panel s opracováním frézování.	ks	13,000	5 097,65	66 269,41	
			montáž + tmelená spára DC791 strukturální tmel	kpl	1,000	19 518,82	19 518,82	
			Hi vložky -přerušeny tepelný most pod DC 791 + příslušenství	kpl	1,000	21 152,94	21 152,94	
431	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-4 830,859	1,61	-7 777,68	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				58 429,35	
587	K	767494N60	Z-34 - Sleva za zrušenou výplň z tahokovu zábradlí v režii	kg	-14,222	421,20	-5 990,31	CS YLASTNI
	VV		2,6x5,47		14,22			
	K		Z-xx - D+M Lemování propadliště 2.NP ocelovou pásovinou	kg	141,600	102,00	14 443,20	SOD Z-43
	K		Z-41a - D+M Demontovatelné zábradlí u propadliště 2.NP, ocelový dutý profil prům. 50mm	kpl	1,000	5 100,00	5 100,00	SOD Z-40
	K		Z-xx - D+M zabezení podstupnic pásovinou ocelového schodiště B3.13	kpl	1,000	9 588,24	9 588,24	
	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	179,075	127,00	22 742,53	CS ÚRS 2021 01
	VV		pomocný L profil 80x80x100x3 mm á 200 mm - pro bednění prvku K9 (0,377*5*95)		179,075			
	M	54825114	kování tesařské úhelník 90° typ 1 100x80x80x3,0mm	ks	475,000	25,80	12 255,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		95x5 'Přepočtené koeficientem množství		475,000			
601	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	581,387	0,50	290,69	CS ÚRS 2018 01

ODPOČET	-890 857,89
PŘÍPOČET	458 423,64
ROZDÍL	-432 434,25

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138447561-17640-210518133830**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

**V Ostravě dne 18.05.2021**



138447561-17640-210518133830

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Poruba**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 02 OBJEKT DOMU KULTURY (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**SO 02 / 255**

Číslo změny stavby:

**255**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12. 06. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1674/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00145707 :

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 a **AKORD & POKLAD, s.r.o.**, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 479 73 145

**Zhotovitel:** „Společnost **POKLAD Z+G+R**“, se sídlem Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669

**Gen.projektant (autorský dohled):** KANIA a.s., se sídlem Špátlova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 268 17 853

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet
- 2) Nabídka zhotovitele zrcadel
- 3) Příslušné zápisy z KD bod D 82/1
- 4) Tabulka zrcadel

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis:

**ZL.255** zohledňuje skutečnou potřebu zrcadel v sociálních zázemích mimo zrcadla v předmětu plnění zhotovitele interiéru.

Odůvodnění změny:

Na základě skutečné potřeby co do počtu a co do rozměru dle vyjasnění s objednatelem.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-112 086,00</b>	<b>-0,03%</b>	<b>101 135,27</b>	<b>0,03%</b>	<b>-10 950,73</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"

Změna stavby (ZBA) - krycí list

Číslo paré:

# SOUPIS PRACÍ UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ A POČTŮ ZRCADEL

Stavba: REKONSTRUKCE DK POKLAD \_ III. ETAPA

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Soupis: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Úroveň 3: **D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Ostrava\_Poruba

Zadavatel: DK POKLAD, S.R.O.

Uchazeč: ZLINSTAV a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum:

Projektant: KANIA a.s., Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-10 950,73</b>	
0		Ostatní	Ostatní				-10 950,73	
0		OST1	Ostatní výrobky				-10 950,73	
			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>				-10 950,73	
735	K	795496N16	S-01 - D+M Zrcadlo cca 1780x1790mm	ks	-2,000	5 796,00	-11 592,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
737	K	795496N18	S-03 - D+M Zrcadlo cca 3450x2432mm	ks	-2,000	15 096,00	-30 192,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
738	K	795496N19	S-04 - D+M Zrcadlo cca 2875x2340mm	ks	-1,000	12 234,00	-12 234,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
739	K	795496N20	S-05 - D+M Zrcadlo cca 1925x2340mm	ks	-1,000	8 904,00	-8 904,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
740	K	795496N21	S-06 - D+M Zrcadlo cca 2100x1850mm	ks	-1,000	6 984,00	-6 984,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
741	K	795496N22	S-07 - D+M Zrcadlo cca 1500x1790mm	ks	-1,000	4 404,00	-4 404,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
742	K	795496N23	S-08 - D+M Zrcadlo cca 1800x1790mm	ks	-1,000	5 796,00	-5 796,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
745	K	795496N26	S-11 - D+M Zrcadlo cca 4200x2432mm	ks	-1,000	18 480,00	-18 480,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
747	K	795496N28	S-13 - D+M Zrcadlo cca 5000x1500mm	ks	-1,000	13 500,00	-13 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N16	S-01 - D+M Zrcadlo cca 1780x1000 mm	ks	1,000	4 176,47	4 176,47	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N16	A1.10 S-01 - D+M Zrcadlo cca 780x1000 mm	ks	1,000	1 829,41	1 829,41	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N18	A1.11 S-03 - D+M Zrcadlo cca 3450x1000 mm	ks	1,000	8 082,35	8 082,35	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N18	B0.08.1 S-03 - D+M Zrcadlo cca 1410x1000 mm	ks	1,000	3 305,88	3 305,88	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N18	B0.08.1 S-03 - D+M Zrcadlo cca 1310x1000 mm	ks	1,000	3 070,59	3 070,59	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N18	B0.08.1 S-03 - D+M Zrcadlo cca 3450x700 mm	ks	1,000	5 694,12	5 694,12	CS VLASTNÍ



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků. B0.12.1</i>					
K		795496N18	S-03.1 - D+M Zrcadlo cca 900x1930 mm	ks	1,000	4 070,59	4 070,59	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků. B0.12.1</i>					
K		795496N18	S-03.1 - D+M Zrcadlo cca 1000x2200 mm	ks	1,000	5 152,94	5 152,94	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků. B0.02.1</i>					
K		795496N19	S-04 - D+M Zrcadlo cca 2830x1000 mm	ks	1,000	6 635,29	6 635,29	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků. B1.10</i>					
K		795496N18	S-04.1 - D+M Zrcadlo cca 1000x2200 mm	ks	1,000	5 152,94	5 152,94	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků. B1.10</i>					
K		795496N20	S-05 - D+M Zrcadlo cca 1910x1000 mm	ks	1,000	4 482,35	4 482,35	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků. B1.15.1</i>					
K		795496N18	S-05.1 - D+M Zrcadlo cca 1000x2200 mm	ks	1,000	5 152,94	5 152,94	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků. B1.15.1</i>					
K		795496N21	S-06 - D+M Zrcadlo cca 2060x1000 mm	ks	1,000	4 835,29	4 835,29	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků. B2.14.1</i>					
K		795496N18	S-06.1 - D+M Zrcadlo cca 1000x2200 mm	ks	1,000	5 152,94	5 152,94	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků. B2.14.1</i>					
K		795496N22	S-07 - D+M Zrcadlo cca 1430x1000 mm	ks	1,000	3 352,94	3 352,94	CS VLASTNÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N23	S-08 - D+M Zrcadlo cca 1750x1000 mm	ks	1,000	4 105,88	4 105,88	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N26	S-11 - D+M Zrcadlo cca 4140x1000 mm	ks	1,000	9 705,88	9 705,88	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N18	S-11.1 - D+M Zrcadlo cca 1000x2200 mm	ks	1,000	5 152,94	5 152,94	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N28	S-XX - D+M Zrcadlo cca 1700x1000 mm	ks	2,000	3 988,24	7 976,47	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N26	S-XX - D+M Zrcadlo cca 650x650 mm	ks	2,000	994,12	1 988,24	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					
	K	795496N26	S-XX - D+M Zrcadlo cca 1350x650 mm	ks	1,000	2 058,82	2 058,82	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis skleněných výrobků.</i>					

ODPOČET -112 086,00  
PŘÍPOČET 101 135,27  
ROZDÍL -10 950,73

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138444885-17640-210518125807**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

**V Ostravě dne 18.05.2021**



138444885-17640-210518125807