

Rekapitulace


Zakázka: 2020/09D
Stavebník: Obec Pustá Polom
Objekt: ZŠ Pustá Polom - rekonstrukce elektroinstalace
Systém: D.1.4.C - Rekapitulace - Elektroinstalace - Slaboproud

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	SK - Strukturovaná kabeláž	kpl	1,00	403 199,00
2.	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém <i>(pouze doplnění kabeláží pro rozšíření systému PZTS)</i>	kpl	1,00	6 240,00
3.	KT - Kabelové trasy výše uvedených souborů <i>(vč. instalace stávajících kabelů PZTS pod omítku)</i>	kpl	1,00	255 266,00
4.	Vedení prací, skutečný stav	kpl	1,00	0,00
5.	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	0,00
6.	Přesun dodávek	kpl	1,00	0,00
7.	GZS	kpl	1,00	0,00
SLP celkem bez DPH				664 705,00 Kč
DPH 21%				139 588,05
SLP celkem vč. DPH				804 293,05 Kč

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

24.3.2021

NH stavby s.r.o. -1-
 Pařkovic 158. 739 41
 IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

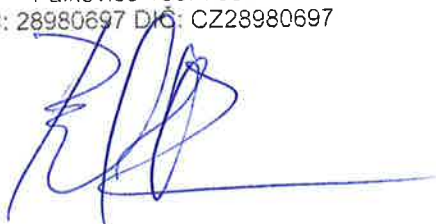

13.4.2021
OBEC PUSTÁ POLOM
 Slezská 94 3
 747 69 Pustá Polom
 IČ: 00300608
 DIČ: CZ00300608



SK

Zakázka: 2020/09D
Stavebník: Obec Pustá Polom
Objekt: ZŠ Pustá Polom - rekonstrukce elektroinstalace
Systém: SK - Strukturovaná kabeláž

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Přípojné místo - zásuvky na zdi, parapetní kanál					
1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6,	ks	71,00	46,00	28,00	5 254,00
1.2	maska nosná, 1x pozice keystone	ks	1,00	78,00	28,00	106,00
1.3	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	35,00	90,00	28,00	4 130,00
1.4	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	45,00	29,00	28,00	2 565,00
1.5	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	45,00	25,00	28,00	2 385,00
1.6	přístrojová krabice do parapetního kanálu hluboká	ks	15,00	50,00	50,00	1 500,00
1.7	zásuvka 2xRJ45, kat.6, IP55, komplet	ks	1,00	371,00	140,00	511,00
	Rozvaděče					
2.1	Rozvaděč, 800x800 42U, prosklené dveře, uzamykatelný, svařovaný	ks	2,00	9 520,00	1 680,00	22 400,00
2.2	podstavec 800x800	ks	2,00	300,00	140,00	880,00
2.4	19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC	ks	5,00	3 206,00	1 400,00	23 030,00
2.5	19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U	ks	2,00	1 217,00	420,00	3 274,00
2.6	Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 50kg	ks	4,00	435,00	42,00	1 908,00
2.7	19' vyvazovací panel 1U	ks	4,00	143,00	70,00	852,00
2.8	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	4,00	92,00	140,00	928,00
2.9	Háček 40x40 kovový	ks	32,00	17,00	70,00	2 784,00
2.10	Ventilační jednotka stropní, 4x ventilátor, vč. termostatu	ks	1,00	6 566,00	1 400,00	7 966,00
	Propojovací kabely					
3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá	ks	40,00	81,00	70,00	6 040,00
3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	25,00	109,00	70,00	4 475,00
3.3	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá	ks	15,00	125,00	70,00	2 925,00
3.4	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá	ks	10,00	147,00	70,00	2 170,00
	Kabely					
4.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	6 312,00	13,00	25,00	239 856,00
4.2	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H, Outdoor	m	80,00	13,00	25,00	3 040,00
4.5	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	60,00	24,00	28,00	3 120,00
4.6	Kabel CYA 16	m	60,00	41,00	28,00	4 140,00
4.7	Jistič 230V/16A	ks	2,00	140,00	140,00	560,00
4.8	Dvojjzásuvka 230V	ks	2,00	169,00	70,00	478,00
	Optika					
5.1	Opický kabel univerzální, 50/125um, 8 vláken, OM4	m	60,00	62,00	28,00	5 400,00
5.2	Optická vana neosazená pro 24 x LC adaptér 19" 1U, černá	ks	2,00	1 215,00	140,00	2 710,00
5.3	Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá	ks	2,00	88,00	70,00	316,00
5.4	Ochrana svaru 40 mm	ks	16,00	70,00	70,00	2 240,00
5.5	Svaření optického kabelu MM	ks	16,00	0,00	140,00	2 240,00
5.6	Adaptér LC singlemode	ks	16,00	71,00	140,00	3 376,00
5.7	Pigtail singlemode, 50/125, LC, 2m	ks	16,00	91,00	70,00	2 576,00
5.8	Patch kabel LC-LC 50/125 OM4 1m	ks	4,00	155,00	46,00	804,00
	Ostatní					
6.1	Demontáž stávajících rozvodů SK a telefonních rozvodů, demontáž stávajících rozvaděčů v m.č.209 a 230.	hod	32,00	0,00	350,00	11 200,00
6.2	Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů	ks	71,00	0,00	140,00	9 940,00
6.3	Měření optického vlákna, vč. měřících protokolů	ks	8,00	0,00	140,00	1 120,00
6.4	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	350,00	2 800,00
6.5	Oživení systému	hod	16,00	0,00	350,00	5 600,00
6.6	Revize, zaškolení obsluhy,	hod	16,00	0,00	350,00	5 600,00
	Cena SK celkem bez DPH					403 199,00

Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

PZTS

Zakázka: 2020/09D
Investor: Obec Pustá Polom
Objekt: ZŠ Pustá Polom - rekonstrukce elektroinstalace
Systém: PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		Kabely PZTS					
	1.1	Sdělovací stíněný kabel 3x2x0,5 (s možností instalace pod omítku)	m	160,00	14,00	25,00	6 240,00
		Cena PZTS celkem bez DPH					6 240,00

Pozn.: Kabelové trasy pro systém PZTS jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

KT

Zakázka: 2020/09D
 Stavebník: Obec Pustá Polom
 Objekt: ZŠ Pustá Polom - rekonstrukce elektroinstalace
 Systém: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
1.1	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	50,00	7,00	21,00	1 400,00
1.2	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	m	250,00	8,00	21,00	7 250,00
1.3	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	m	80,00	10,00	21,00	2 480,00
1.4	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm	m	80,00	11,00	21,00	2 560,00
1.5	Krabice přístrojová	ks	80,00	8,00	22,00	2 400,00
1.6	Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky	ks	22,00	137,00	70,00	4 554,00
1.7	Skříň rozvodná KT 250 s víčkem a šroubky	ks	8,00	169,00	70,00	1 912,00
1.8	Plastový parapetní kanál 170x70, bílý	m	32,00	316,00	70,00	12 352,00
1.9	Víko plastového kanálu 80mm, bílé	m	32,00	21,00	28,00	1 568,00
1.10	plastové stahovací pásy, UV stabilní, 200x4,8, 100ks	bal	4,00	420,00	14,00	1 736,00
1.11	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	420,00	1,00	17,00	7 560,00
1.12	Plastové přichytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu	ks	150,00	7,00	17,00	3 600,00
1.13	Plastové přichytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu	ks	290,00	7,00	17,00	6 960,00
1.14	Průraz D=6cm, cihla 15cm	ks	20,00	0,00	42,00	840,00
1.15	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	12,00	0,00	46,00	552,00
1.16	Průraz D=6cm, beton 30cm	ks	4,00	0,00	50,00	200,00
1.17	Průraz do 0,025m ² , beton 45cm	ks	2,00	0,00	63,00	126,00
1.18	Průraz do 0,025m ² , beton 60cm	ks	2,00	0,00	63,00	126,00
1.19	chránička průrazu vč. začištění	ks	40,00	0,00	140,00	5 600,00
1.20	Značení trasy trubkového vedení	m	460,00	0,00	3,00	1 380,00
1.21	Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů	ks	5,00	0,00	140,00	700,00
1.22	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	80,00	0,00	42,00	3 360,00
1.23	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm	ks	30,00	0,00	49,00	1 470,00
1.24	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	124,00	0,00	39,00	4 836,00
1.25	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm (součástí jsou i drážky pro uložení kabelů PZTS pod omítku)	m	396,00	0,00	41,00	16 236,00
1.26	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm	m	160,00	0,00	46,00	7 360,00
1.27	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítko	m	520,00	0,00	118,00	61 360,00
1.28	Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítko	m	160,00	0,00	118,00	18 880,00
1.29	Úklidové práce	hod	24,00	0,00	252,00	6 048,00
1.30	Ekologická likvidace elektroinstalačního materiálu	set	1,00	1 400,00	1 400,00	2 800,00
1.31	Požární ucpávky	m ²	0,70	700,00	700,00	980,00
1.32	Popl.za uložení suti	t	1,40	0,00	1 400,00	1 960,00
1.33	Svis doprava suti prve podlazi	t	1,40	0,00	1 400,00	1 960,00
1.34	Odvoz suti na skladku do 1km	t	1,40	0,00	1 400,00	1 960,00
1.35	Odvoz suti na skladku zkd 1km	km	40,00	0,00	1 400,00	56 000,00
1.36	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	12,00	0,00	350,00	4 200,00
	Cena KT celkem bez DPH					255 266,00
Pozn.:	Cena neobsahuje malířské práce. Páteřní kabelové drátěné rošty na chodbách jsou součástí PD D.1.4.1 -Silnoporud					