



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Bourací práce	Změnový list č. ZL01
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Bourací práce <u>Změna obsahuje:</u> Bourání konstrukcí a demontáž prvků, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr, ale jejich odstranění je nezbytné k provedení díla. OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 6. 4. 2021 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: — OSOBNĚ: [REDAKCE]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání konstrukcí a demontáž jednotlivých prvků - je nutné jejich odstranění před zahájením demolice objektu. DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora - Provozní budova – bourací práce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem [REDAKCE] s. r. o. – D1.1 - Příprava území, bourací práce ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – ZL01 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změny se týkají zejména: -bourání konstrukcí (převlékací kabinky) a bourání příček, -demontáže zařizovacích předmětů, elektroinstalace, sdělovací a zabezpečovací techniky, vodovodu, SDK podhledů, dřevěných obkladů stěn, oplocení. -vybourání kovových zárubní, -vyvěšení okenních a dveřních křídel. Tyto bourací práce a demontáže nebyly obsaženy ve výkazu výměr, ale je nutné provést jejich odstranění. <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Ocenění víceprací Příloha č. 2 – Záznam z 1. TDK dne 3. 3. 2021 Příloha č. 3 – Záznam z 2. TDK dne 17. 3. 2021 Příloha č. 4 – Záznam z 3. TDK dne 24. 3. 2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY: BKOM [REDAKCE]	ZA OBJEDNATELE: OI Magistrát města Brna [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Bourací práce	Změnový list č. ZL01								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Bourací práce <u>Změna obsahuje:</u> Bourání konstrukcí a demontáž prvků, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr, ale jejich odstranění je nezbytné k provedení díla. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 6. 4. 2021 ODESLÁNO: POŠTOU: <input type="checkbox"/> KURÝR: <input type="checkbox"/> FAX: <input type="checkbox"/> OSOBNĚ: <input type="checkbox"/>									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání konstrukcí a demontáž jednotlivých prvků - je nutné jejich odstranění před zahájením demolice objektu. Tyto bourací práce a demontáže nebyly obsaženy ve výkazu výměr, ale je nutné provést jejich odstranění. DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora - Provozní budova – bourací práce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. – D1.1 - Příprava území, bourací práce ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – ZL01 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>247 042,80 Kč</td><td>51 878,99 Kč</td><td>298 921,79 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: <input type="checkbox"/> DATUM: 6. 4. 2021			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	247 042,80 Kč	51 878,99 Kč	298 921,79 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce:	247 042,80 Kč	51 878,99 Kč	298 921,79 Kč						
VYJÁDŘENÍ: OD: <input type="checkbox"/> PODPIS: <input type="checkbox"/> DATUM: 7.4.2021									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
SPRÁVCE STAVBY: BKOM <input type="checkbox"/>	ZA OBJEDNATELE: OI Magistrát města Brna <input type="checkbox"/>								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-090.1 **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
Objekt: 01 **ZMĚNOVÝ LIST 01**
Rozpočet: 01 **Demontáž prvků před demolicí objektu**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	151 081,40
PSV	41 639,40
MON	54 322,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	247 042,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	247 042,80 CZK
Základní DPH	21 %	51 878,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **298 921,79 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			111 371,72	45
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 940,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			7 157,40	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 736,00	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 806,00	1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			16 200,00	7
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			38 122,00	15
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			39 709,68	16
Cena celkem					247 042,80	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST 01
R:	01	Demontáž prvků před demolicí objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						111 371,72
194	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	8,00000	3 105,00	24 840,00
		8		8,00000		
N1	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm	m2	150,00000	137,50	20 625,00
N2	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	17,00000	20,10	341,70
199	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	85,00000	12,00	1 020,00
N3	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	80,00000	236,00	18 880,00
N4	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	90,00000	291,00	26 190,00
N5	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních Jedn. cena dle RTS 133,5 Kč/m2 je snížena o výk. cenu železa dle RTS 2500,98Kč/t x 0,025t/m2=62,5Kč	m2	120,00000	71,00	8 520,00
N6	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	25,00000	218,50	5 462,50
191	962031116R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	48,18000	114,00	5 492,52
		bourání příček v osách 8-14 a 19-21 : (2,74*2+2,62+2,75*2+10*1,1)*2,3+12*0,9*2 odpočet dveře: -15*2		78,18000 -30,00000		

Díl: 722 Vnitřní vodovod						5 940,00
N7	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	300,00000	19,80	5 940,00

Díl: 725 Zařizovací předměty						7 157,40
ZTI 180	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	18,00000	117,60	2 116,80
ZTI 184	725130811R00	Demontáž pisoáru	ks	8,00000	117,60	940,80
ZTI 185	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	20,00000	117,60	2 352,00
ZTI 187	725820802R00	Demontáž baterií	ks	20,00000	84,30	1 686,00
ZTI 186	725860811R00	Demontáž sifonů	ks	3,00000	20,60	61,80

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						26 736,00
N13	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	120,00000	72,80	8 736,00
N14	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	100,00000	180,00	18 000,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 806,00
N15	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m nebude likvidováno, uloženo pro zpětnou montáž	m	14,00000	129,00	1 806,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						16 200,00
N16	220270009R00	Snesení dvojlinky nebo trojlinky se zdi	m	500,00000	23,50	11 750,00
N17	220270239R00	Vytažení vodiče s trubek	m	500,00000	8,90	4 450,00

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						38 122,00
N18	713300821R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	32,00000	84,00	2 688,00
N19	650710616R00	Demontáž trubky ohebné plastové nad 32 mm	m	500,00000	28,50	14 250,00
N20	650711116R00	Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 600 mm	m	64,00000	171,00	10 944,00
N21	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	80,00000	128,00	10 240,00

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						39 709,68
421	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,84390	150,00	6 126,59

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

422	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	367,59510	15,90	5 844,76
		40,8439*9		367,59510		

423	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	40,84390	160,00	6 535,02
424	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	204,21950	35,40	7 229,37
		40,8439*5		204,21950		

420	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	39,00350	300,00	11 701,05
-----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST 01
R:	01	Demontáž prvků před demolicí objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		40,8439-1,77-0,0704		39,00350		
N22	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	1,77000	1 235,00	2 185,95
N23	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,07040	1 235,00	86,94




Záznam č.1

Z TDK stavby: „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce provozní budovy“ ORG 2330

Konaného dne 3.03.2021 od 11,30 hod.
v zasedací místnosti Veselá 5

Přítomní


viz příložená prezenční listina
(dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu)

Jednání zahájil 

V rámci TDK bylo projednáno následující:

1. Zástupce zhotovitele předal originál Zprávy o provedení stavebně technického průzkumu stěn v objektu provozní budovy koupaliště na Kraví hoře.
2. V souladu s pokynem objednatele k zahájení změnového řízení, správce stavby vydal zhotoviteli pokyn k odstranění konstrukcí ohrožujících bezpečnost stavby a neprodlenému zpracování příslušné projektové dokumentace a změnových listů a jejich projednání.
3. Zhotovitel na základě výše uvedeného zpracuje změnové listy a tyto předloží správci stavby ke kontrole a následnému projednání.
4. Zhotovitel zajistí přípravu odhadu celkového dopadu zastižených změn do smluvní ceny stavby.

Příští TDK se uskuteční na základě výzvy správce stavby

Zaznamenala: 

Prezenční listina

z jednání TDK stavby:

**„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
provozní budovy“**

konaného dne

3. března 2021 od 11.30 hodin

Firma	Jméno Příjmení	Telefon	E-mail	Podpis
				


Zápis č.2

Z TDK stavby: „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce provozní budovy“ ORG 2330

Konaného dne 17.03.2021 od 12,00 hod.
v zasedací místnosti Veselá 5

Přítomni

viz přiložená prezenční listina
(dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu)

Jednání zahájil 

V rámci TDK bylo projednáno následující:

1. Správce stavby potvrdil převzetí, jednak návrhů změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ke kontrole a požadovaného odhadu dopadu zastižených změn do smluvní ceny stavby.
2. V rámci dnešního TDK správce stavby na základě provedené kontroly, projednal se zástupci zhotovitele připomínky k jednotlivým položkám změnových listů. Zhotovitel připomínky akceptuje a doplněné/opravené ZL předloží k opětovné kontrole. Návrhy ZL 1 – 4, připomínky správce stavby včetně stanoviska zhotovitele jsou předmětem Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Příští TDK se uskuteční dne 24.11.2021 po ukončení KD v kanceláři správce stavby, Veselá 5

Zaznamenala: 


Prezenční listina

z jednání TDK stavby:

**„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
provozní budovy“**

konaného dne

17. března 2021 od 11.30 hodin

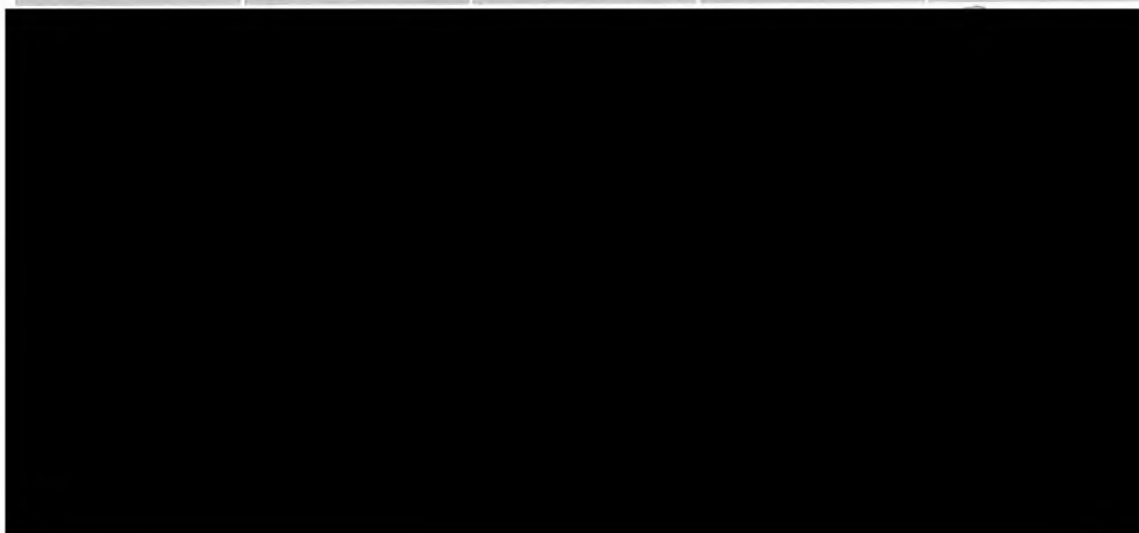Firma	Jméno Příjmení	Telefon	E-mail	Podpis
				

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kráví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy

SS: Doplnit pořadová čísla položek z V.V. (SoD)

Zhotovitel: souhlas

Změnový list č. 1

zák. č 134/2016 §222, odst. 4

Popis: Rozpor mezi PD a V.V.

Demontáž prvků před demolicí objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				113 379,20
	1	962052211R0 Bourání zdva železobetonového nadzákladového	m3	8	3 105,00	24 840,00
Závěr:	bez připomínek					
				8		
	2	963016111R0 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	150,00000	137,50	20 625,00
Závěr:	bez připomínek					
	3	968061113R0 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	17,00000	20,10	341,70
Závěr:	bez připomínek					
	4	968061125R0 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	85,00000	12,00	1 020,00
Závěr:	bez připomínek					
	5	968062455R0 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	80,00000	236,00	18 880,00
Závěr:	bez připomínek					
	6	968072456R0 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	90,00000	291,00	26 190,00
Závěr:	bez připomínek					
	7	968072641R0 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	120,00000	133,50	16 020,00
SS:	doplnit výzisk (bude poukázán provozovateli)					
Zhotovitel:	souhlas					
	8	968083002R0 Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	25,00000	218,50	5 462,50
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	722	Vnitřní vodovod				5 940,00
	9	722170801R0 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	300,00000	19,80	5 940,00
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	725	Zařizovací předměty				7 157,40
	10	725110811R0 Demontáž klozetů splachovacích	ks	18,00000	117,60	2 116,80
Závěr:	bez připomínek					
	11	725130811R0 Demontáž pisoáru	ks	8,00000	117,60	940,80
Závěr:	bez připomínek					
	12	725210821R0 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	20,00000	117,60	2 352,00
Závěr:	bez připomínek					
	13	725820802R0 Demontáž baterií	ks	20,00000	84,30	1 686,00
Závěr:	bez připomínek					
	14	725860811R0 Demontáž sifonů	ks	3,00000	20,60	61,80
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				26 736,00
	15	766111820R0 Demontáž dřevěných stěn plných	m2	120,00000	72,80	8 736,00
Závěr:	bez připomínek					
	16	766411821R0 Demontáž obložení stěn palubkami	m2	100,00000	180,00	18 000,00
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				16 200,00
	17	220270009R0 Snesení dvojlinky nebo trojlinky se zdi	m	500,00000	23,50	11 750,00
Závěr:	bez připomínek					
	18	220270239R0 Vytažení vodiče s trubek	m	500,00000	8,90	4 450,00
Díl:	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				38 122,00
	19	713300821R0 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	32,00000	84,00	2 688,00
Závěr:	bez připomínek					
	20	650710616R0 Demontáž trubky ohebné plastové nad 32 mm	m	500,00000	28,50	14 250,00
Závěr:	bez připomínek					

21	650711116R0	Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 600 mm	m	64,00000	171,00	10 944,00
Závěr:	bez připomínek					
22	650801113R0	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	80,00000	128,00	10 240,00
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				39 709,68
23	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,84390	150,00	6 126,59
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Závěr:	bez připomínek					
24	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	367,59510	15,90	5 844,76
		40,8439*9		367,59510		
Závěr:	bez připomínek					
25	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	40,84390	160,00	6 535,02
Závěr:	bez připomínek					
26	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	204,21950	35,40	7 229,37
		40,8439*5		204,21950		
Závěr:	bez připomínek					
27	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	39,00350	300,00	11 701,05
		40,8439-1,77-0,0704		39,00350		
Závěr:	bez připomínek					
28	979990110R0	Poplatek za skládku sutí - sádkartonové desky	t	1,77000	1 235,00	2 185,95
Závěr:	bez připomínek					
29	979990144R0	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,07040	1 235,00	86,94
Závěr:	bez připomínek					

Změnový list č. 2

zák. č 134/2016 §222 odst. 6

Popis: Jedná se rozpor mezi PD a skutečností zastiženou na stavbě

Bourání patek a výkopy

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				82 607,73
1	19900002R0	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	91,99080	418,00	38 452,15
Závěr:	bez připomínek					
2	131100010RA	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	91,99080	480,00	44 155,58
		Prostor angl. dvorku mezi osami 11 a 14 : (3,37+2,69)/2*13,2*2,3		91,99080		
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	96	Bourání konstrukcí				223 634,06
3	978059531R0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m ²	m2	277,09200	111,50	30 895,76
		(2,31*4+2,05*4+3,9*2+2,5*2+2,37*2+4,33*6+2,87*2+2,62*2+1,1*20+0,9*24+2,775*4+2,2*2+2,95*2+4,25*4)*1,8		277,09200		
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
4	961055111R0	Bourání základů železobetonových	m3	39,00000	4 837,00	188 643,00
		Základové patky: : 1,2*1,2*0,9*24		31,10400		
		Základ plotu přístavba: : 0,47*1,2*14		7,89600		
Závěr:	bez připomínek					
5	962031113R0	Bourání příček z cihel a tvárníc z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	48,18000	85,00	4 095,30
		bourání příček v osách 8-14 a 19-21 : (2,74*2+2,62+2,75*2+10*1,1)*2,3+12*0,9*2		78,18000		
		odpočet dveře: : -15*2		-30,00000		
SS:	doplnit navýšení místo pol. 3					
Zhotovitel:	souhlas					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 806,00
6	767914830R0	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	14,00000	129,00	1 806,00

SS:	položku zařadit do ZL č.1, doplnit výzisk z likvidace						
Zhotovitel:	souhlas						
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				112 948,44	
	7	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	121,43688	150,00	18 215,53
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Závěr:	bez připomínek						
	8	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 092,93188	15,90	17 377,62
Závěr:	bez připomínek						
	9	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	121,43688	160,00	19 429,90
Závěr:	bez připomínek						
	10	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	607,18438	35,40	21 494,33
Závěr:	bez připomínek						
	11	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	121,43688	300,00	36 431,06
Závěr:	bez připomínek						

Změnový list č. 3

zák. č 134/2016 §222 odst. 6

Popis: Rozpor mezi PD a V.V.

SS: Položky ZL č. 2 budou připojeny ke ZL č. 3
 Zhotovitel: souhlas

Zemní práce - přístavba

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				603 767,65	
	1	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	829,95000	180,00	149 391,00
			Odvoz : 414,975		414,97500		
			Dovoz : 414,975		414,97500		
Závěr:	bez připomínek						
	2	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 734,77500	29,00	108 308,48
			Odvoz : 414,975*4		1 659,90000		
			Dovoz : 414,975*5		2 074,87500		
Závěr:	bez připomínek						
	3	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	607,18950	418,00	253 805,21
			Doplnění poplatku: : 414,975		414,97500		
			Výkop na novou část: : 192,2145		192,21450		
Závěr:	bez připomínek						
	4	131100010RA	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	192,21450	480,00	92 262,96
			Výkop pro novou část: : 7,35*2,5*2+7,13*12*1,5+0,39*13,91*5		192,21450		
Závěr:	bez připomínek						

Změnový list č. 4

zák. č 134/2016 §222 odst. 6

Popis: Jedná se o práce, které vyplývají ze skutečností zastižených na stavbě a závěru STP.

Demolice stěny a demolice rampy, záporové pažení

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				1 215 636,98	
	1	151822301R0	Vrty pro záporné nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	98,00000	1 443,00	141 414,00
			49*2		98,00000		

Závěr:	bez připomínek					
2	151822401R0	Vrty pro zápoly nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.4	m	49,00000	2 840,00	139 160,00
		49*1		49,00000		
Závěr:	bez připomínek					
3	151822501R0	Vrty pro zápoly nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.5,6	m	93,00000	5 350,00	497 550,00
		22*3		66,00000		
		27*1		27,00000		
Závěr:	bez připomínek					
4	151823301R0	Přípl.za dopravné materiálu(zápoly)ve specifikaci	t	7,97000	227,50	1 813,18
		1,493+6,477		7,97000		
Závěr:	bez připomínek					
5	151825101R0	Pažiny z dřevěných fošen II. 6 cm	m2	150,00000	760,00	114 000,00
Závěr:	bez připomínek					
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,96460	180,00	3 053,63
Závěr:	bez připomínek					
7	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,96460	190,00	3 223,27
		0,15*2*pi*240		16,96460		
Závěr:	bez připomínek					
8	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	163,20000	24,10	3 933,12
		40,8*4		163,20000		
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
9	182001131R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	163,20000	56,70	9 253,44
		40,8*4		163,20000		
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
10	182001151R0	Prokypření půdy rotavátorem	m2	163,20000	15,00	2 448,00
		40,8*4		163,20000		
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
11	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,03000	7 950,00	238,50
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
12	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	84,82300	29,00	2 459,87
		16,9646*5		84,82300		
Závěr:	bez připomínek					
13	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	203,79150	418,00	85 184,85
		186,8269+16,9646		203,79150		
Závěr:	bez připomínek					
14	174100010RA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km	m3	186,82690	651,19	121 659,81
		(2,5+0,88)*1,1*41		152,43800		
		1,33*1,1*7		10,24100		
		1,38*1,38/2*7		6,66540		
		0,9*0,9/2*34		13,77000		
		1,5*1,5/2*3,3		3,71250		
Závěr:	bez připomínek					
15	131100010RA	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	186,82690	480,00	89 676,91
		(2,5+0,88)*1,1*41		152,43800		
		1,33*1,1*7		10,24100		
		1,38*1,38/2*7		6,66540		
		0,9*0,9/2*34		13,77000		
		1,5*1,5/2*3,3		3,71250		
Závěr:	bez připomínek					
16	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	5,00000	113,50	567,50
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
17	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,03000	30,00	0,90
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				663 351,27	
	18	224321211R0	Výplň pilot z ŽB C25/30 XA2, cem.portland.bez susp	m3	8,50000	2 835,00	24 097,50
SS:	Doložit PD						
Zhotovitel:	souhlas						
	19	226941111R0	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	240,00000	1 829,00	438 960,00
SS:	Doložit PD						
Zhotovitel:	souhlas						
	20	13480815R	Osa Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235 11375zení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	t	1,49300	29 430,00	43 938,99
SS:	Doložit PD úprava ceny dle RTS						
Zhotovitel:	souhlas						
	21	13482725R	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	6,47700	24 140,00	156 354,78
SS:	Doložit PD úprava ceny dle RTS						
Zhotovitel:	souhlas						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				623 673,06	
	22	963053936R0	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	49,41000	1 238,00	61 169,58
			rampa: : (20+7)*1,83		49,41000		
Závěr:	bez připomínek						
	23	961055111R0	Bourání základů železobetonových	m3	83,34000	4 837,00	403 115,58
			41*0,6*1,5		36,90000		
			41*1,2*0,7		34,44000		
			rampa: : 2*2*1,2		4,80000		
			základ nosné zdi rampy: : 7,5*0,8*1,2		7,20000		
Závěr:	bez připomínek						
	24	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	45,25691	3 105,00	140 522,71
			41*1,3*0,5		26,65000		
			rampa: : 6,85*0,4*(2,2+2,8)/2		6,85000		
			zábradlí rampy: : (20+2+3,96+2+7+1,4+20+2,8+2,8)*1,15*0,165		11,75691		
Závěr:	bez připomínek						
	25	963051113R0	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	2,36400	2 517,00	5 950,19
			rampa: : 2*3,96*0,15		1,18800		
			rampa: : 2,8*2,8*0,15		1,17600		
Závěr:	bez připomínek						
	26	R.ODSTR.HI	Odstranění kompletního souvrství HI bouraných stěn	m2	143,50000	90,00	12 915,00
			41*3,5		143,50000		
SS:	položka včetně likvidace						
Zhotovitel:	souhlas						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 978,21	
	27	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	36,11940	387,00	13 978,21
Závěr:	bez připomínek						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				68 172,60	
	28	767915140R0	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 70 kg	m	40,80000	246,50	10 057,20
SS:	doložit PD						
Zhotovitel:	souhlas						
	29	767914830R0	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	40,80000	129,00	5 263,20
SS:	doplnit výzisk						
Zhotovitel:	souhlas						
	30	767995106R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	1 493,00000	35,40	52 852,20
SS:	snížit cenu o výzisk, doplnit popis						
Zhotovitel:	souhlas						
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				312 540,30	
	31	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	336,02870	150,00	50 404,31
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Závěr:	bez připomínek						
	32	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 024,25834	15,90	48 085,71
Závěr:	bez připomínek						
	33	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	336,02870	160,00	53 764,59

27 170,-

Závěr:	bez připomínek							
34	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 680,14352	35,40	59 477,08		
Závěr:	bez připomínek							
35	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	336,02870	300,00	100 808,61		
Závěr:	bez připomínek							
Díl:	ON	Ostatní náklady				67 000,00		
36	R.INPRÚZ	Stavební průzkum (opěrná zeď, rampa)	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00		
SS:	doložit 3 cenové nabídky							
Zhotovitel:	souhlas							
37	R.PD.001	Projektová dokumentace záporového pažení	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		
SS:	doložit 3 cenové nabídky							
Zhotovitel:	souhlas							
38	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na						
SS:	vypustit - je součástí SOD							
Zhotovitel:	souhlas							
39	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství - vyřízení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo						
SS:	vypustit - je součástí SOD							
Zhotovitel:	souhlas							

22 290,-


Zápis č.3

Z TDK stavby: „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce provozní budovy“ ORG 2330

Konaného dne 24.03.2021 od 12,00 hod.
v zasedací místnosti Veselá 5

Přítomni

viz přiložená prezenční listina
(dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu)

Jednání zahájil 

V rámci TDK bylo projednáno následující:

- Správce stavby potvrdil převzetí doplněných ZL č. 1 – 4 a nově zpracovaný návrh ZL č. 5 ke kontrole.
K doplnění ZL č. 4 správce stavby požaduje:
 - opravu položky N30


Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				644
						260,68
N30	224321211R00	Výplň pilot z ŽB C25/30 XA2, cem.portland.bez susp	m3	8,50000	2 835,00	24 097,50

- předložení dokladů k položkám N38 a N39

Díl: ON		Ostatní náklady				55
						000,00
N38	R.INPRŮZ	Stavební průzkum (opěrná zeď, rampa) doložena faktura 30.000Kč + 10%	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00
N39	R.PD.001	Projektová dokumentace záporového pažení doložena faktura 20.000Kč + 10%	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00

- V rámci dnešního TDK správce stavby na základě provedené kontroly, projednal se zástupci zhotovitele připomínky k jednotlivým položkám změnového listu č. 5.. Zhotovitel připomínky akceptuje a po jeho doplnění ZL předloží SS k opětovné kontrole. Připomínky správce stavby včetně stanoviska zhotovitele jsou předmětem Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- Správce stavby po dohodě s objednatelem dává pokyn k realizaci prací schválených ve změnových listech.

Příští TDK se uskuteční na základě výzvy správce stavby.

Zaznamenala 

Prezenční listina


z jednání TDK stavby:

**„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
provozní budovy“**

konaného dne

24. března 2021 od 12.30 hodin

Firma	Jméno Příjmení	Telefon	E-mail	Podpis
-------	----------------	---------	--------	--------

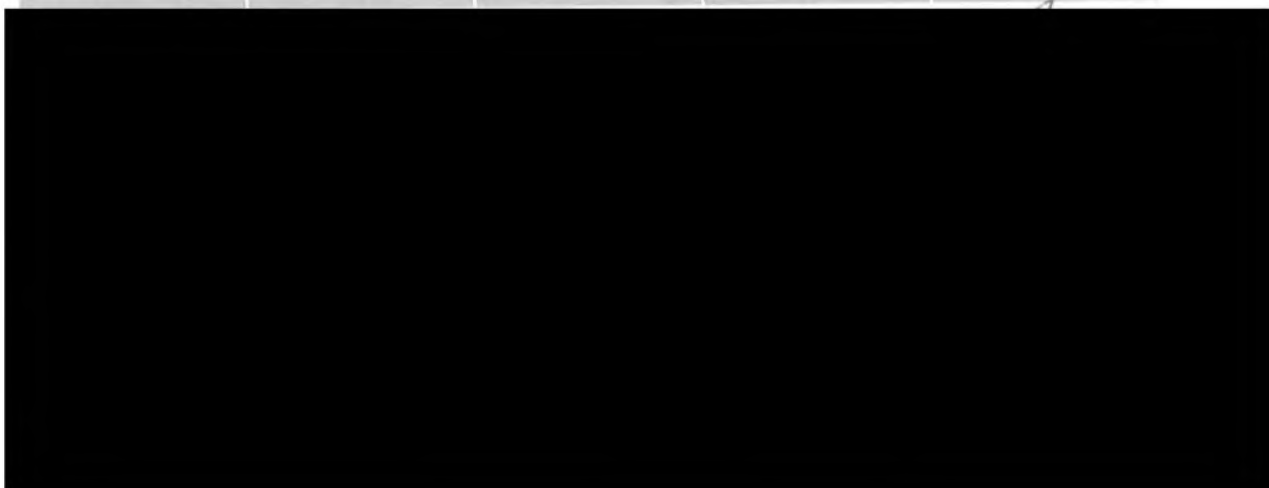

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy

Změnový list č. 5

zák. č. 134/2016, §222, odst. 6

Popis:

S:	
O:	01 ZMĚNOVÝ LIST 05
R:	05 DEMOLICE OBJEKTU OBČERSTVENÍ A ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / Mj	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				948 569,25
N24	151822301R0	Vrty pro záporné nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	58,00000	1 443,00	83 694,00
		29*2		58,00000		
Závěr:	bez připomínek					
N25	151822401R0	Vrty pro záporné nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.4	m	29,00000	2 840,00	82 360,00
		29*1		29,00000		
Závěr:	bez připomínek					
N26	151822501R0	Vrty pro záporné nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.5,6	m	78,60000	5 350,00	420 510,00
		14*2,4		33,60000		
		15*3		45,00000		
Závěr:	bez připomínek					
N27	151823301R0	Přípl.za dopravné materiálu(záporné)ve specifikaci	t	4,87200	227,50	1 108,38
		4,174+0,698		4,87200		
Závěr:	bez připomínek					
N28	151825101R0	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm	m2	54,00000	760,00	41 040,00
		54		54,00000		
Závěr:	bez připomínek					
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,76960	180,00	3 378,53
		Piloty : pi*0,19^2*165,5		18,76960		
Závěr:	bez připomínek					
5	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	93,84801	29,00	2 721,59
		pi*0,19^2*165,5*5		93,84801		
Závěr:	bez připomínek					
6	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	18,76960	190,00	3 566,22
Závěr:	bez připomínek					
8	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	238,26405	418,00	99 594,37
		Piloty : 18,7696		18,76960		
		Výkopy : 219,49445		219,49445		
Závěr:	bez připomínek					
N29	174100010RA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze	m3	161,61000	651,19	105 238,82
		32*1,3*3		124,80000		
		0,9*0,9/2*32		12,96000		
		1,3*3/2*3		5,85000		
		4*3/2*3		18,00000		

Závěr:	bez připomínek					
11	131100010RA	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	219,49445	480,00	105 357,34
		32*1,3*3		124,80000		
		0,9*0,9/2*32		12,96000		
		1,3*3/2*3		5,85000		
		4*3/2*3		18,00000		
		Výkop vnitřní části angl. dvorku : ((2,42*10,355)+(10,355*0,75)/2)*2		57,88445		
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				402 981,71
N30	224321211R0	Výplň pilot z ŽB C25/30 XA2, cem.portland.bez susp	m3	5,51350	2 835,00	15 630,77
		pi*0,15^2*2,4*15		2,54469		
		pi*0,15^2*3*14		2,96881		
SS:	opravit tř. betonu dle revize PD					
Zhotovitel:	souhlas					
N31	226941111R0	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	151,50000	1 829,00	277 093,50
		15*4,5+14*6		151,50000		
Závěr:	bez připomínek					
N32	13480815R	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235 11375, Jedn. cena dle RTS 27170 Kč/t je snížena o výk. cenu železa dle RTS 2500,98Kč/t	t	0,69800	24 669,02	17 218,98
Závěr:	bez připomínek					
N33	13482725R	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	4,17400	22 290,00	93 038,46
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	5	Komunikace				243 600,00
155	599_S10	Přeskládání stávající betonové dlažby - kompletně dle skladby S10A	m2	420,00000	580,00	243 600,00
		60*7		420,00000		
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 576,00
188	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	37 152,00	18 576,00
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 247 865,34
N40	962090512R0	Demontáž panelů stěn. sendvič.,tl. jádra nad 100mm	m2	42,33000	176,50	7 471,25
		Demontáž obložení chladicího boxu : (2,1+4,5+2,1+4,5)*2,4+4,9*2,5		43,93000		
		Odpočet dveře : -2*0,8		-1,60000		
Závěr:	bez připomínek					
199	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	12,00	108,00
Závěr:	bez připomínek					
N4	968072456R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	18,00000	291,00	5 238,00
		9*2		18,00000		
Závěr:	bez připomínek					
N6	968083002R0	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	14,60000	218,50	3 190,10
		9,6+5		14,60000		
Závěr:	bez připomínek					
189	961055111R0	Bourání základů železobetonových	m3	88,66300	4 837,00	428 862,93
		Patky : 14*1,2*1,2*0,95		19,15200		
		Opěrná stěna : 32,2*0,85*1		27,37000		
		Anglický dvorek - viz řez D : 48,3*0,55		26,56500		

Základ pod obvodovou stěnou - bufet a m.č. 1.29a 1.31 viz
řez D a G : (4,6+4,14+5+4,2*6)*0,4*1

15,57600

Závěr:	bez připomínek					
191	962031116R0	Bourání příček z cihel a tvárníc z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	115,55900	114,00	13 173,73
		Příčky tl. 100 mm a 150mm: : (1,33+5,67+7,42+6,175+3,33+2,4+0,9+4,9+4,53+0,4+1+4,43)*3		127,45500		
		Otvory: : -1,1*2		-2,20000		
		-0,8*2,02*6		-9,69600		

Závěr:	bez připomínek					
192	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	14,46175	565,00	8 170,89
		Zdivo tl. 250 mm : 4,125*3*0,25		3,09375		
		Otvory: : -(0,8*2,02*0,25)		-0,40400		
		Zdivo tl. 300 mm : (1,9+1)*3*0,3		2,61000		
		Otvory: : -(1,2*2)*0,3		-0,72000		
		Obvodová stěna : (4,53+4,14+5,2)*3*0,3		12,48300		
		Otvory: : -(1*4,53+4,14*1)*0,3		-2,60100		

Závěr:	bez připomínek					
194	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	95,76390	3 105,00	297 346,91
		Opěrná stěna osa 14-21: : 32*0,55*3		52,80000		
		Anglický dvorek - viz řez D : (2,7+3,5+9,9)*5,14*0,35		28,96390		
		Konstrukce nad střechou: : 20*2*0,35		14,00000		

Závěr:	bez připomínek					
195	962052314R0	Bourání zdiva železobetonového pilířů	m3	3,78000	3 364,00	12 715,92
		0,3*0,3*3*14		3,78000		

Závěr:	bez připomínek					
196	963051113R0	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	160,98000	2 517,00	405 186,66
		32*11,125*0,3*1,5+6,5*0,8/2*0,3		160,98000		

SS:	položku přepočítat bez koeficientu a rozdělit podle jednotl. vrstev kcí - konzultace s AD GP					
Zhotovitel:	koef. 1,5 použit ve pův. rozpočtu bez rozdělení					
Závěr:	SS s vysvětlením zhotovitele souhlasí, položka bude použita v souladu s návrhem zhotovitele					
215	965_07.SP	Odstranění kompletního souvrství podlahy, odvoz a likvidace	m2	143,67000	385,00	55 312,95
		9,13*9+5*12,3		143,67000		

Závěr:	bez připomínek					
N35	R.ODSTR.HI	Odstranění kompletního souvrství HI bouraných stěn	m2	123,20000	90,00	11 088,00
		32*3,85		123,20000		

Závěr:	bez připomínek					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 838,22
219	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	22,83778	387,00	8 838,22

Závěr:	bez připomínek					
Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 168,00
N7	722170801R0	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	160,00000	19,80	3 168,00

Závěr:	bez připomínek					
Díl:	725	Zařizovací předměty				222,50
N10	725210821R0	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	117,60	117,60
Závěr:	bez připomínek					

N11	725820802R0	Demontáž baterií	ks	1,00000	84,30	84,30	
Závěr:	bez připomínek						
N12	725860811R0	Demontáž sifonů	ks	1,00000	20,60	20,60	
Závěr:	bez připomínek						
Díl:	728	Vzduchotechnika					2 220,00
N41	728112813R0	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	15,00000	148,00	2 220,00	
Závěr:	bez připomínek						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					9 360,00
N14	766411821R0	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	52,00000	180,00	9 360,00	
			32+20	52,00000			
Závěr:	bez připomínek						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					52 582,20
N37	767995106R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	698,00000	35,40	24 709,20	
Závěr:	bez připomínek						
N42	767996803R0	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg Jednotková cena dle RTS 29,1 Kč/kg je snížena o výkupní cenu železa dle RTS 2500,98 Kč/t	kg	230,00000	26,60	6 118,00	
Závěr:	bez připomínek						
N43	767999805R0	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti nad 500 kg Jednotková cena dle RTS 25,4 Kč/kg je snížena o výkupní cenu železa dle RTS 2500,98 Kč/t	kg	950,00000	22,90	21 755,00	
			Demontáž výtahu: : 950	950,00000			
Závěr:	bez připomínek						
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					8 100,00
N15	220270009R0	Snesení dvojlinky nebo trojlinky se zdi	m	250,00000	23,50	5 875,00	
Závěr:	bez připomínek						
N16	220270239R0	Vytažení vodiče s trubek	m	250,00000	8,90	2 225,00	
Závěr:	bez připomínek						
Díl:	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					8 149,00
N18	650710616R0	Demontáž trubky ohebné plastové nad 32 mm	m	250,00000	28,50	7 125,00	
Závěr:	bez připomínek						
N20	650801113R0	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	8,00000	128,00	1 024,00	
Závěr:	bez připomínek						
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					845 169,81
N44	979990191R0	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	1,35795	2 175,00	2 953,54	
			Poplatek za likvidaci stěnových panelů: : 42,33*0,03208	1,35795			
Závěr:	bez připomínek						
420	979990001R0	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební sutí	t	904,59157	300,00	271 377,47	
			Stavební suť: : 905,94952-1,35795	904,59157			
Závěr:	bez připomínek						
421	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	905,94952	150,00	135 892,43	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
Závěr:	bez připomínek						
422	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 153,54567	15,90	129 641,38	
Závěr:	bez připomínek						
423	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	905,94952	160,00	144 951,92	
Závěr:	bez připomínek						
424	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4 529,74760	35,40	160 353,07	

Závěr:	bez připomínek					
Díl:	ON	Ostatní náklady				55 000,00
N38	R.INPRŮZ	Stavební průzkum (opěrná zeď, rampa) doložena faktura 30.000Kč + 10%	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00
SS:	předložit doklad o úhradě					
Zhotovitel:	souhlas					
N39	R.PD.001	Projektová dokumentace záporového pažení doložena faktura 20.000Kč + 10%	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00
SS:	předložit doklad o úhradě					
Zhotovitel:	souhlas					