












PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Bourací práce a zemní práce	Změnový list č. ZL02
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Bourací práce a zemní práce <u>Změna obsahuje:</u> Bourání základových patek, základu plotu a výkopové práce v prostoru anglického dvorku mezi osami 11-14. OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 6. 4. 2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání základových patek, základu plotu a výkopové práce v prostoru anglického dvorku mezi osami 11-14. DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora - Provozní budova – bourací práce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. – D1.1 - Příprava území, bourací práce ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – ZL02 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o změny, které byly zjištěny po zahájení prací a odkrytí staveniště. Změny se týkají zejména: -bourání základových konstrukcí (patky + základ plotu přístavby) - výkopy v prostoru anglického dvorku mezi osami 11-14 - likvidace a přesun sutí Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Ocenění víceprací Příloha č. 2 – Záznam z 1. TDK dne 3. 3. 2021 Příloha č. 3 – Záznam z 2. TDK dne 17. 3. 2021 Příloha č. 4 – Záznam z 3. TDK dne 24. 3. 2021 Příloha č. 5 – Výkres bourání konstrukcí – <i>není se ZL pevně svázán</i>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY: BKOM 	ZA OBJEDNATELE: OI Magistrát města Brna 



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Bourací práce a zemní práce	Změnový list č. ZL02								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Bourací práce a zemní práce Změna obsahuje: Bourání základových patek, základu plotu a výkopové práce v prostoru anglického dvorku mezi osami 11-14. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 6. 4. 2021 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: 									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání základových patek, základu plotu a výkopové práce v prostoru anglického dvorku mezi osami 11-14. Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. Jedná se o změny, které byly zjištěny po zahájení prací a odkrytí staveniště. DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora - Provozní budova – bourací práce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. – D1.1 - Příprava území, bourací práce ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – ZL02 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>358 308,09 Kč</td><td>75 244,70 Kč</td><td>433 552,79 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE:  DATUM: 6. 4. 2021			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	358 308,09 Kč	75 244,70 Kč	433 552,79 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce:	358 308,09 Kč	75 244,70 Kč	433 552,79 Kč						
VYJÁDŘENÍ: OD:  PODPIS:  DATUM: 7.4.2021									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
SPRÁVCE STAVBY: BKOM 	ZA OBJEDNATELE: OI Magistrát města Brna 								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-090.1** **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**

Objekt: **01** **ZMĚNOVÝ LIST 02**

Rozpočet: **02** **Bourání patek a výkopy**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	358 308,09
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	358 308,09


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	358 308,09 CZK
Základní DPH	21 %	75 244,70 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 433 552,79 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			82 607,73	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			188 643,00	53
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			87 057,36	24
Cena celkem					358 308,09	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST 02
R:	02	Bourání patek a výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				82 607,73
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	91,99080	418,00	38 452,15
11	131100010RAD	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	91,99080	480,00	44 155,58

Prostor angl. dvorku mezi osami 11 a 14 :
(3,37+2,69)/2*13,2*2,3

91,99080

Díl: 96		Bourání konstrukcí				188 643,00
189	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	39,00000	4 837,00	188 643,00
				Základové patky: : 1,2*1,2*0,9*24	31,10400	
				Základ plotu přístavba: : 0,47*1,2*14	7,89600	

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				87 057,36
421	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	93,60000	150,00	14 040,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
422	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	842,40000	15,90	13 394,16
423	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	93,60000	160,00	14 976,00
424	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	468,00000	35,40	16 567,20
420	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	93,60000	300,00	28 080,00


Záznam č.1

Z TDK stavby: „III. etapa rekonstrukce a
dostavby Sportovního a rekreačního areálu
Kráví hora v Brně – rekonstrukce provozní
budovy“ ORG 2330

Konaného dne 3.03.2021 od 11,30 hod.
v zasedací místnosti Veselá 5

Přítomni

viz příložená prezenční listina
(dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu)

Jednání zahájil 

V rámci TDK bylo projednáno následující:

1. Zástupce zhotovitele předal originál Zprávy o provedení stavebně technického průzkumu stěn v objektu provozní budovy koupaliště na Kraví hoře.
2. V souladu s pokynem objednatele k zahájení změnového řízení, správce stavby vydal zhotoviteli pokyn k odstranění konstrukcí ohrožujících bezpečnost stavby a neprodlenému zpracování příslušné projektové dokumentace a změnových listů a jejich projednání.
3. Zhotovitel na základě výše uvedeného zpracuje změnové listy a tyto předloží správci stavby ke kontrole a následnému projednání.
4. Zhotovitel zajistí přípravu odhadu celkového dopadu zastižených změn do smluvní ceny stavby.

Příští TDK se uskuteční na základě výzvy správce stavby

Zaznamenala: 

Prezenční listina

z jednání TDK stavby:

**„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
provozní budovy“**

konaného dne

3. března 2021 od 11.30 hodin

Firma	Jméno příjmení	Telefon	E-mail	Podpis
[Redacted content]				


Zápis č.2

Z TDK stavby: „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce provozní budovy“ ORG 2330

Konaného dne 17.03.2021 od 12,00 hod.
v zasedací místnosti Veselá 5

Přítomni

viz přiložená prezenční listina
(dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu)

Jednání zahájil 

V rámci TDK bylo projednáno následující:

1. Správce stavby potvrdil převzetí, jednak návrhů změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ke kontrole a požadovaného odhadu dopadu zastižených změn do smluvní ceny stavby.
2. V rámci dnešního TDK správce stavby na základě provedené kontroly, projednal se zástupci zhotovitele připomínky k jednotlivým položkám změnových listů. Zhotovitel připomínky akceptuje a doplněné/opravené ZL předloží k opětovné kontrole. Návrhy ZL 1 – 4, připomínky správce stavby včetně stanoviska zhotovitele jsou předmětem Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Příští TDK se uskuteční dne 24.11.2021 po ukončení KD v kanceláři správce stavby, Veselá 5

Zaznamenala: 

Prezenční listina


z jednání TDK stavby:

**„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
provozní budovy“**

konaného dne

17. března 2021 od 11.30 hodin

Firma	Jméno Příjmení	Telefon	E-mail	Podpis
-------	----------------	---------	--------	--------

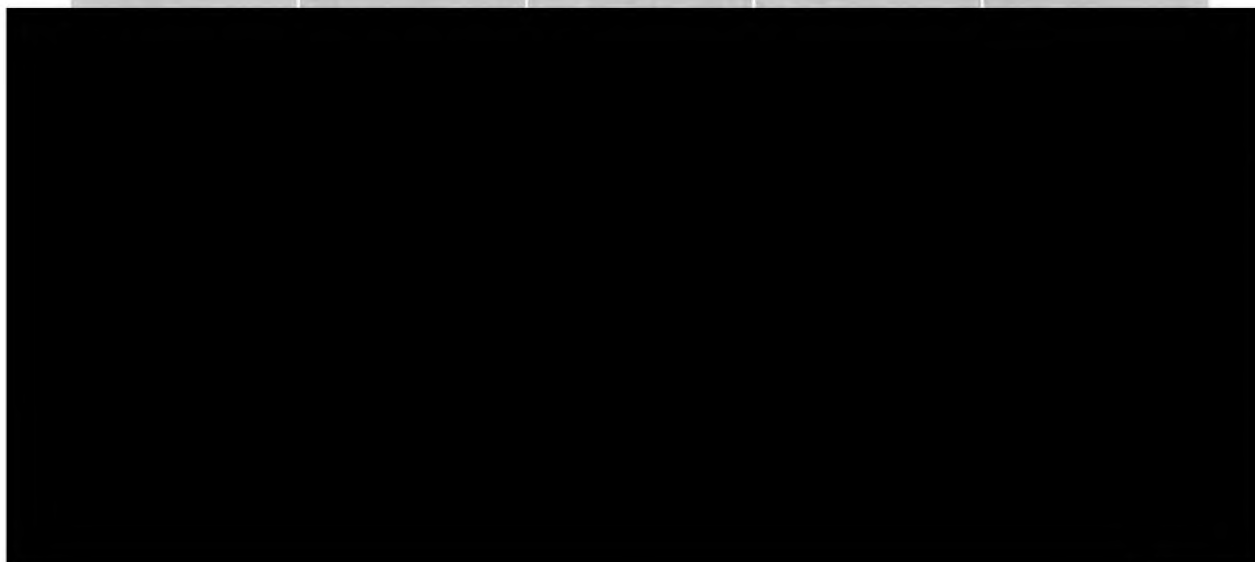

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kráví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy

SS: Doplnit pořadová čísla položek z V.V. (SoD)
Zhotovitel: souhlas

Změnový list č. 1

zák. č 134/2016 §222, odst. 4

Popis: Rozpor mezi PD a V.V.

Demontáž prvků před demolicí objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				113 379,20
	1	962052211R0 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	8	3 105,00	24 840,00
Závěr:	bez připomínek					
		8		8		
	2	963016111R0 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm	m2	150,00000	137,50	20 625,00
Závěr:	bez připomínek					
	3	968061113R0 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	17,00000	20,10	341,70
Závěr:	bez připomínek					
	4	968061125R0 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	85,00000	12,00	1 020,00
Závěr:	bez připomínek					
	5	968062455R0 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	80,00000	236,00	18 880,00
Závěr:	bez připomínek					
	6	968072456R0 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	90,00000	291,00	26 190,00
Závěr:	bez připomínek					
	7	968072641R0 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	120,00000	133,50	16 020,00
SS:	doplnit výzisk (bude poukázán provozovateli)					
Zhotovitel:	souhlas					
	8	968083002R0 Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	25,00000	218,50	5 462,50
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	722	Vnitřní vodovod				5 940,00
	9	722170801R0 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	300,00000	19,80	5 940,00
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	725	Zařizovací předměty				7 157,40
	10	725110811R0 Demontáž klozetů splachovacích	ks	18,00000	117,60	2 116,80
Závěr:	bez připomínek					
	11	725130811R0 Demontáž pisoáru	ks	8,00000	117,60	940,80
Závěr:	bez připomínek					
	12	725210821R0 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	20,00000	117,60	2 352,00
Závěr:	bez připomínek					
	13	725820802R0 Demontáž baterií	ks	20,00000	84,30	1 686,00
Závěr:	bez připomínek					
	14	725860811R0 Demontáž sifonů	ks	3,00000	20,60	61,80
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				26 736,00
	15	766111820R0 Demontáž dřevěných stěn plných	m2	120,00000	72,80	8 736,00
Závěr:	bez připomínek					
	16	766411821R0 Demontáž obložení stěn palubkami	m2	100,00000	180,00	18 000,00
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				16 200,00
	17	220270009R0 Snesení dvojlinky nebo trojlinky se zdi	m	500,00000	23,50	11 750,00
Závěr:	bez připomínek					
	18	220270239R0 Vytažení vodiče s trubek	m	500,00000	8,90	4 450,00
Díl:	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				38 122,00
	19	713300821R0 Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	32,00000	84,00	2 688,00
Závěr:	bez připomínek					
	20	650710616R0 Demontáž trubky ohebné plastové nad 32 mm	m	500,00000	28,50	14 250,00
Závěr:	bez připomínek					

21	650711116R0	Demontáž kabelového žlabu / lávky do š. 600 mm	m	64,00000	171,00	10 944,00
Závěr: bez připomínek						
22	650801113R0	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	80,00000	128,00	10 240,00
Závěr: bez připomínek						
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				39 709,68
23	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,84390	150,00	6 126,59
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Závěr: bez připomínek						
24	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	367,59510	15,90	5 844,76
		40,8439*9		367,59510		
Závěr: bez připomínek						
25	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	40,84390	160,00	6 535,02
Závěr: bez připomínek						
26	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	204,21950	35,40	7 229,37
		40,8439*5		204,21950		
Závěr: bez připomínek						
27	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	39,00350	300,00	11 701,05
		40,8439-1,77-0,0704		39,00350		
Závěr: bez připomínek						
28	979990110R0	Poplatek za skládku sutí - sádkartonové desky	t	1,77000	1 235,00	2 185,95
Závěr: bez připomínek						
29	979990144R0	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,07040	1 235,00	86,94
Závěr: bez připomínek						

Změnový list č. 2

zák. č 134/2016 §222 odst. 6

Popis: Jedná se rozpor mezi PD a skutečností zastiženou na stavbě

Bourání patek a výkopy

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / Mj	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				82 607,73
1	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	91,99080	418,00	38 452,15
Závěr: bez připomínek						
2	131100010RA	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	91,99080	480,00	44 155,58
		Prostor angl. dvorku mezi osami 11 a 14 : (3,37+2,69)/2*13,2*2,3		91,99080		
Závěr: bez připomínek						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				223 634,06
3	978059531R0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	277,09200	111,50	30 895,76
		(2,31*4+2,05*4+3,9*2+2,5*2+2,37*2+4,33*6+2,87*2+2,62*2+1,1*20+0,9*24+2,775*4+2,2*2+2,95*2+4,25*4)*1,8		277,09200		
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
4	961055111R0	Bourání základů železobetonových	m3	39,00000	4 837,00	188 643,00
		Základové patky : : 1,2*1,2*0,9*24		31,10400		
		Základ plotu přístavba : 0,47*1,2*14		7,89600		
Závěr: bez připomínek						
5	962031113R0	Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	48,18000	85,00	4 095,30
		bourání příček v osách 8-14 a 19-21 : (2,74*2+2,62+2,75*2+10*1,1)*2,3+12*0,9*2		78,18000		
		odpočet dveře : -15*2		-30,00000		
SS:	doplnit navýšení místo pol. 3					
Zhotovitel:	souhlas					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 806,00
6	767914830R0	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	14,00000	129,00	1 806,00

SS:	položku zařadit do ZL č. 1, doplnit výzisk z likvidace					
Zhotovitel:	souhlas					
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				112 948,44
7	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	121,43688	150,00	18 215,53
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Závěr:	bez připomínek					
8	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 092,93188	15,90	17 377,62
Závěr:	bez připomínek					
9	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	121,43688	160,00	19 429,90
Závěr:	bez připomínek					
10	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	607,18438	35,40	21 494,33
Závěr:	bez připomínek					
11	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	121,43688	300,00	36 431,06
Závěr:	bez připomínek					

Změnový list č. 3

zák. č 134/2016 §222 odst. 6

Popis: Rozpor mezi PD a V.V.

SS: Položky ZL č. 2 budou připojeny ke ZL č. 3
Zhotovitel: souhlas

Zemní práce - přístavba

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				603 767,65
1	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	829,95000	180,00	149 391,00
		Odvoz : 414,975		414,97500		
		Dovoz : 414,975		414,97500		
Závěr:	bez připomínek					
2	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započalých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 734,77500	29,00	108 308,48
		Odvoz : 414,975*4		1 659,90000		
		Dovoz : 414,975*5		2 074,87500		
Závěr:	bez připomínek					
3	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	607,18950	418,00	253 805,21
		Doplnění poplatku : 414,975		414,97500		
		Výkop na novou část : 192,2145		192,21450		
Závěr:	bez připomínek					
4	131100010RA	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	192,21450	480,00	92 262,96
		Výkop pro novou část : 7,35*2,5*2+7,13*12*1,5+0,39*13,91*5		192,21450		
Závěr:	bez připomínek					

Změnový list č. 4

zák. č 134/2016 §222 odst. 6

Popis: Jedná se o práce, které vyplývají ze skutečností zastižených na stavbě a závěru STP.

Demolice stěny a demolice rampy, záporové pažení

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 215 636,98
1	151822301R0	Vrty pro záporý nezap do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	98,00000	1 443,00	141 414,00
		49*2		98,00000		

Závěr:	bez připomínek					
2	151822401R0	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.4	m	49,00000	2 840,00	139 160,00
		49*1		49,00000		
Závěr:	bez připomínek					
3	151822501R0	Vrty pro záporny nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.5,6	m	93,00000	5 350,00	497 550,00
		22*3		66,00000		
		27*1		27,00000		
Závěr:	bez připomínek					
4	151823301R0	Přípl.za dopravné materiálu(záporny)ve specifikaci	t	7,97000	227,50	1 813,18
		1,493+6,477		7,97000		
Závěr:	bez připomínek					
5	151825101R0	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm	m2	150,00000	760,00	114 000,00
Závěr:	bez připomínek					
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,96460	180,00	3 053,63
Závěr:	bez připomínek					
7	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,96460	190,00	3 223,27
		0,15*2*pi*240		16,96460		
Závěr:	bez připomínek					
8	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	163,20000	24,10	3 933,12
		40,8*4		163,20000		
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
9	182001131R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	163,20000	56,70	9 253,44
		40,8*4		163,20000		
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
10	182001151R0	Prokypření půdy rotavátorem	m2	163,20000	15,00	2 448,00
		40,8*4		163,20000		
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
11	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,03000	7 950,00	238,50
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
12	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	84,82300	29,00	2 459,87
		16,9646*5		84,82300		
Závěr:	bez připomínek					
13	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	203,79150	418,00	85 184,85
		186,8269+16,9646		203,79150		
Závěr:	bez připomínek					
14	174100010RA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km	m3	186,82690	651,19	121 659,81
		(2,5+0,88)*1,1*41		152,43800		
		1,33*1,1*7		10,24100		
		1,38*1,38/2*7		6,66540		
		0,9*0,9/2*34		13,77000		
		1,5*1,5/2*3,3		3,71250		
Závěr:	bez připomínek					
15	131100010RA	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	186,82690	480,00	89 676,91
		(2,5+0,88)*1,1*41		152,43800		
		1,33*1,1*7		10,24100		
		1,38*1,38/2*7		6,66540		
		0,9*0,9/2*34		13,77000		
		1,5*1,5/2*3,3		3,71250		
Závěr:	bez připomínek					
16	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	5,00000	113,50	567,50
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
17	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	0,03000	30,00	0,90
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				663 351,27
18	224321211R0	Výplň pilot z ŽB C25/30 XA2, cem.portland.bez susp	m3	8,50000	2 835,00	24 097,50
SS:	Doložit PD					
Zhotovitel:	souhlas					
19	226941111R0	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	240,00000	1 829,00	438 960,00
SS:	Doložit PD					
Zhotovitel:	souhlas					
20	13480815R	Osa Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235 11375zení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	t	1,49300	29 430,00	43 938,99
SS:	Doložit PD úprava ceny dle RTS					
Zhotovitel:	souhlas					
21	13482725R	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	6,47700	24 140,00	156 354,78
SS:	Doložit PD úprava ceny dle RTS					
Zhotovitel:	souhlas					
Díl:	96	Bourání konstrukcí				623 673,06
22	963053936R0	Bourání ŽB schodišřových ramen samonosných	m2	49,41000	1 238,00	61 169,58
		rampa : (20+7)*1,83		49,41000		
Závěr:	bez připomínek					
23	961055111R0	Bourání základů železobetonových	m3	83,34000	4 837,00	403 115,58
		41*0,6*1,5		36,90000		
		41*1,2*0,7		34,44000		
		rampa : 2*2*1,2		4,80000		
		základ nosné zdi rampy : 7,5*0,8*1,2		7,20000		
Závěr:	bez připomínek					
24	962052211R0	Bourání zdiiva železobetonového nadzákladového	m3	45,25691	3 105,00	140 522,71
		41*1,3*0,5		26,65000		
		rampa : 6,85*0,4*(2,2+2,8)/2		6,85000		
		zábradlí rampy : (20+2+3,96+2+7+1,4+20+2,8+2,8)*1,15*0,165		11,75691		
Závěr:	bez připomínek					
25	963051113R0	Bourání železobetonových stropů deskových lloušťky přes 80 mm	m3	2,36400	2 517,00	5 950,19
		rampa : 2*3,96*0,15		1,18800		
		rampa : 2,8*2,8*0,15		1,17600		
Závěr:	bez připomínek					
26	R.ODSTR.HI	Odstanění kompletního souvrství HI bouraných stěn	m2	143,50000	90,00	12 915,00
		41*3,5		143,50000		
SS:	položka včetně likvidace					
Zhotovitel:	souhlas					
Díl:	99	Stavenišřtní přesun hmot				13 978,21
27	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášřtů výšky do 12 m,	t	36,11940	387,00	13 978,21
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				68 172,60
28	767915140R0	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 70 kg	m	40,80000	246,50	10 057,20
SS:	doložit PD					
Zhotovitel:	souhlas					
29	767914830R0	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	40,80000	129,00	5 263,20
SS:	doplnit výzisk					
Zhotovitel:	souhlas					
30	767995106R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	1 493,00000	35,40	52 852,20
SS:	snížit cenu o výzisk, doplnit popis					
Zhotovitel:	souhlas					
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				312 540,30
31	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	336,02870	150,00	50 404,31
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Závěr:	bez připomínek					
32	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 024,25834	15,90	48 085,71
Závěr:	bez připomínek					
33	979082111R0	Vnitrostavenišřtní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	336,02870	160,00	53 764,59

27 170,-

Závěr:	bez připomínek						
34	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 680,14352	35,40	59 477,08	
Závěr:	bez připomínek						
35	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	336,02870	300,00	100 808,61	
Závěr:	bez připomínek						
Díl:	ON	Ostatní náklady				67 000,00	
36	R.INPRÚZ	Stavební průzkum (opěrná zeď, rampa)	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	
SS:	doložit 3 cenové nabídky						
Zhotovitel:	souhlas						
37	R.PD.001	Projektová dokumentace záporového pažení	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	
SS:	doložit 3 cenové nabídky						
Zhotovitel:	souhlas						
38	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opalnění na staveništi	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na					
SS:	vypustit - je součástí SOD						
Zhotovitel:	souhlas						
39	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství - vyřízení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo					
SS:	vypustit - je součástí SOD						
Zhotovitel:	souhlas						

22 290,-



Zápis č.3

Z TDK stavby: „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce provozní budovy“ ORG 2330

Konaného dne 24.03.2021 od 12,00 hod.
v zasedací místnosti Veselá 5

Přítomni

viz příložená prezenční listina
(dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu)

Jednání zahájil

V rámci TDK bylo projednáno následující:

1. Správce stavby potvrdil převzetí doplněných ZL č. 1 – 4 a nově zpracovaný návrh ZL č. 5 ke kontrole.

K doplnění ZL č. 4 správce stavby požaduje:

- opravu položky N30

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					644
							260,68
N30	224321211R00	Výplň pilot z ŽB C25/30 XA2, cem.portland.bez susp	m3	8,50000	2 835,00	24 097,50	

- předložení dokladů k položkám N38 a N39

Díl: ON		Ostatní náklady					55
							000,00
N38	R.INPRŮZ	Stavební průzkum (opěrná zeď, rampa) doložena faktura 30.000Kč + 10%	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00	
N39	R.PD.001	Projektová dokumentace záporového pažení doložena faktura 20.000Kč + 10%	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00	

2. V rámci dnešního TDK správce stavby na základě provedené kontroly, projednal se zástupci zhotovitele připomínky k jednotlivým položkám změnového listu č. 5.. Zhotovitel připomínky akceptuje a po jeho doplnění ZL předloží SS k opětovné kontrole. Připomínky správce stavby včetně stanoviska zhotovitele jsou předmětem Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
3. Správce stavby po dohodě s objednatelem dává pokyn k realizaci prací schválených ve změnových listech.

Příští TDK se uskuteční na základě výzvy správce stavby.

Zaznamenala:

Prezenční listina


z jednání TDK stavby:

**„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
provozní budovy“**

konaného dne

24. března 2021 od 12.30 hodin

Firma	Jméno Příjmení	Telefon	E-mail	Podpis
-------	----------------	---------	--------	--------

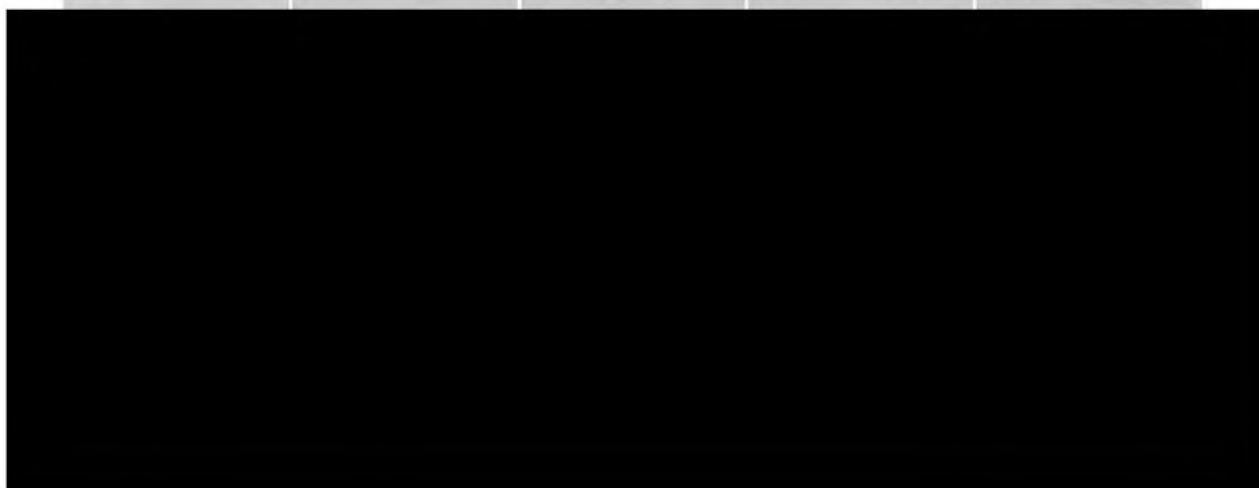

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kráví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy

Změnový list č. 5

zák. č. 134/2016, §222, odst. 6

Popis:

S:	
O:	01 ZMĚNOVÝ LIST 05
R:	05 DEMOLICE OBJEKTU OBČERSTVENÍ A ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / Mj	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				948 569,25
N24	151822301R0	Vrty pro záporné nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	58,00000	1 443,00	83 694,00
		29*2		58,00000		
Závěr:	bez připomínek					
N25	151822401R0	Vrty pro záporné nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.4	m	29,00000	2 840,00	82 360,00
		29*1		29,00000		
Závěr:	bez připomínek					
N26	151822501R0	Vrty pro záporné nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.5,6	m	78,60000	5 350,00	420 510,00
		14*2,4		33,60000		
		15*3		45,00000		
Závěr:	bez připomínek					
N27	151823301R0	Přípl.za dopravné materiálu(záporné)ve specifikaci	t	4,87200	227,50	1 108,38
		4,174+0,698		4,87200		
Závěr:	bez připomínek					
N28	151825101R0	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm	m2	54,00000	760,00	41 040,00
		54		54,00000		
Závěr:	bez připomínek					
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,76960	180,00	3 378,53
		Piloty: : pi*0,19^2*165,5		18,76960		
Závěr:	bez připomínek					
5	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	93,84801	29,00	2 721,59
		pi*0,19^2*165,5*5		93,84801		
Závěr:	bez připomínek					
6	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	18,76960	190,00	3 566,22
Závěr:	bez připomínek					
8	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	238,26405	418,00	99 594,37
		Piloty: : 18,7696		18,76960		
		Výkopy: : 219,49445		219,49445		
Závěr:	bez připomínek					
N29	174100010RA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze	m3	161,61000	651,19	105 238,82
		32*1,3*3		124,80000		
		0,9*0,9/2*32		12,96000		
		1,3*3/2*3		5,85000		
		4*3/2*3		18,00000		

Závěr:	bez připomínek					
11	131100010R	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	219,49445	480,00	105 357,34
		32*1,3*3		124,80000		
		0,9*0,9/2*32		12,96000		
		1,3*3/2*3		5,85000		
		4*3/2*3		18,00000		
		Výkop vnitřní části angl. dvorku : ((2,42*10,355)+(10,355*0,75)/2)*2		57,88445		
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				402 981,71
N30	224321211R	Vyplň pilot z ŽB C25/30 XA2, cem.portland.bez susp	m3	5,51350	2 835,00	15 630,77
		pi*0,15^2*2,4*15		2,54469		
		pi*0,15^2*3*14		2,96881		
SS:	opravit tř. betonu dle revize PD					
Zhotovitel:	souhlas					
N31	226941111R	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	151,50000	1 829,00	277 093,50
		15*4,5+14*6		151,50000		
Závěr:	bez připomínek					
N32	13480815R	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235 11375, Jedn. cena dle RTS 27170 Kč/t je snížena o výk. cenu železa dle RTS 2500,98Kč/t	t	0,69800	24 669,02	17 218,98
Závěr:	bez připomínek					
N33	13482725R	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	4,17400	22 290,00	93 038,46
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	5	Komunikace				243 600,00
155	599_S10	Přeskládání stávající betonové dlažby - kompletně dle skladby S10A	m2	420,00000	580,00	243 600,00
		60*7		420,00000		
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 576,00
188	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	37 152,00	18 576,00
SS:	vypustit					
Zhotovitel:	souhlas					
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 247 865,34
N40	962090512R	Demontáž panelů stěn. sendvič.,tl. jádra nad 100mm	m2	42,33000	176,50	7 471,25
		Demontáž obložení chladicího boxu : (2,1+4,5+2,1+4,5)*2,4+4,9*2,5		43,93000		
		Odpočet dveře: -2*0,8		-1,60000		
Závěr:	bez připomínek					
199	968061125R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	12,00	108,00
Závěr:	bez připomínek					
N4	968072456R	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	18,00000	291,00	5 238,00
		9*2		18,00000		
Závěr:	bez připomínek					
N6	968083002R	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	14,60000	218,50	3 190,10
		9,6+5		14,60000		
Závěr:	bez připomínek					
189	961055111R	Bourání základů železobetonových	m3	88,66300	4 837,00	428 862,93
		Patky: : 14*1,2*1,2*0,95		19,15200		
		Opěrná stěna: : 32,2*0,85*1		27,37000		
		Anglický dvorek - viz řez D : 48,3*0,55		26,56500		

Základ pod obvodovou stěnou - bufet a m.č. 1.29a 1.31 viz
řez D a G : (4,6+4,14+5+4,2*6)*0,4*1

15,57600

Závěr:	bez připomínek					
191	962031116R0	Bourání příček z cihel a tvárnice z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	115,55900	114,00	13 173,73
		Příčky tl. 100 mm a 150mm: : (1,33+5,67+7,42+6,175+3,33+2,4+0,9+4,9+4,53+0,4+1+4,43)*3		127,45500		
		Otvory: : -1,1*2		-2,20000		
		-0,8*2,02*6		-9,69600		

Závěr:	bez připomínek					
192	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	14,46175	565,00	8 170,89
		Zdivo tl. 250 mm : 4,125*3*0,25		3,09375		
		Otvory: : -(0,8*2,02*0,25)		-0,40400		
		Zdivo tl. 300 mm : (1,9+1)*3*0,3		2,61000		
		Otvory: : -(1,2*2)*0,3		-0,72000		
		Obvodová stěna: : (4,53+4,14+5,2)*3*0,3		12,48300		
		Otvory: : -(1*4,53+4,14*1)*0,3		-2,60100		

Závěr:	bez připomínek					
194	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	95,76390	3 105,00	297 346,91
		Opěrná stěna osa 14-21: : 32*0,55*3		52,80000		
		Anglický dvorek - viz řez D: : (2,7+3,5+9,9)*5,14*0,35		28,96390		
		Konstrukce nad střechou: : 20*2*0,35		14,00000		

Závěr:	bez připomínek					
195	962052314R0	Bourání zdiva železobetonového pilířů	m3	3,78000	3 364,00	12 715,92
		0,3*0,3*3*14		3,78000		

Závěr:	bez připomínek					
196	963051113R0	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	160,98000	2 517,00	405 186,66
		32*11,125*0,3*1,5+6,5*0,8/2*0,3		160,98000		

SS:	položku přepočítat bez koeficientu a rozdělit podle jednotl. vrstev kcí - konzultace s AD GP					
Zhotovitel:	koef. 1,5 použit ve pův. rozpočtu bez rozdělení					
Závěr:	SS s vysvětlením zhotovitele souhlasí, položka bude použita v souladu s návrhem zhotovitele					
215	965_07.SP	Odstranění kompletního souvrství podlahy, odvoz a likvidace	m2	143,67000	385,00	55 312,95
		9,13*9+5*12,3		143,67000		

Závěr:	bez připomínek					
N35	R.ODSTR.HI	Odstranění kompletního souvrství HI' bouraných stěn	m2	123,20000	90,00	11 088,00
		32*3,85		123,20000		

Závěr:	bez připomínek					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 838,22
219	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	22,83778	387,00	8 838,22

Závěr:	bez připomínek					
Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 168,00
N7	722170801R0	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	160,00000	19,80	3 168,00



Závěr:	bez připomínek					
Díl:	725	Zařizovací předměty				222,50
N10	725210821R0	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	117,60	117,60
Závěr:	bez připomínek					

N11	725820802R0	Demontáž baterií	ks	1,00000	84,30	84,30
Závěr:	bez připomínek					
N12	725860811R0	Demontáž sifonů	ks	1,00000	20,60	20,60
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	728	Vzduchotechnika	2 220,00			
N41	728112813R0	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	15,00000	148,00	2 220,00
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	9 360,00			
N14	766411821R0	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	52,00000	180,00	9 360,00
			32+20	52,00000		
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	52 582,20			
N37	767995106R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	698,00000	35,40	24 709,20
Závěr:	bez připomínek					
N42	767996803R0	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg Jednotková cena dle RTS 29,1 Kč/kg je snížena o výkupní cenu železa dle RTS 2500,98 Kč/t	kg	230,00000	26,60	6 118,00
Závěr:	bez připomínek					
N43	767999805R0	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti nad 500 kg Jednotková cena dle RTS 25,4 Kč/kg je snížena o výkupní cenu železa dle RTS 2500,98 Kč/t	kg	950,00000	22,90	21 755,00
			Demontáž výtahu: : 950	950,00000		
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	8 100,00			
N15	220270009R0	Snesení dvojlinky nebo trojlinky se zdi	m	250,00000	23,50	5 875,00
Závěr:	bez připomínek					
N16	220270239R0	Vytažení vodiče s trubek	m	250,00000	8,90	2 225,00
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	8 149,00			
N18	650710616R0	Demontáž trubky ohebné plastové nad 32 mm	m	250,00000	28,50	7 125,00
Závěr:	bez připomínek					
N20	650801113R0	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	8,00000	128,00	1 024,00
Závěr:	bez připomínek					
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	845 169,81			
N44	979990191R0	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	1,35795	2 175,00	2 953,54
			Poplatek za likvidaci stěnových panelů: : 42,33*0,03208	1,35795		
Závěr:	bez připomínek					
420	979990001R0	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební sutí	t	904,59157	300,00	271 377,47
			Stavební suť: : 905,94952-1,35795	904,59157		
Závěr:	bez připomínek					
421	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	905,94952	150,00	135 892,43
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Závěr:	bez připomínek					
422	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 153,54567	15,90	129 641,38
Závěr:	bez připomínek					
423	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	905,94952	160,00	144 951,92
Závěr:	bez připomínek					
424	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4 529,74760	35,40	160 353,07

Závěr:	bez připomínek					
Díl:	ON	Ostatní náklady				55 000,00
N38	R.INPRŮZ	Stavební průzkum (opěrná zeď, rampa) doložena faktura 30.000Kč + 10%	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00
SS:	předložit doklad o úhradě					
Zhotovitel:	souhlas					
N39	R.PD.001	Projektová dokumentace záporového pažení doložena faktura 20.000Kč + 10%	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00
SS:	předložit doklad o úhradě					
Zhotovitel:	souhlas					



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Zemní práce	Změnový list č. ZL03
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Zemní práce <u>Změna obsahuje:</u> Provedení výkopu v místě přístavby vč. odvozu zeminy na skládku. Dále změna obsahuje dopočítání odvozu a dovozu zeminy do vzdálenosti 15 km k položce č. 10 smluvního rozpočtu. OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 6. 4. 2021 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení výkopu v místě přístavby vč. odvozu zeminy na skládku. Dále změna obsahuje dopočítání odvozu a dovozu zeminy do vzdálenosti 15 km k položce č. 10 smluvního rozpočtu. DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora - Provozní budova – bourací práce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. – D1.1 - Příprava území, bourací práce ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – ZL03 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změny se týkají zejména: <ul style="list-style-type: none">- Výkopových prací v místě přístavby vč. odvozu a likvidace zeminy- Odvoz a dovoz zeminy do 15 km k pol. č. 10 smluvního rozpočtu Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace ani ve výkazu výměř <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Ocenění víceprací Příloha č. 2 – Záznam z 1. TDK dne 3. 3. 2021 Příloha č. 3 – Záznam z 2. TDK dne 17. 3. 2021 Příloha č. 4 – Záznam z 3. TDK dne 24. 3. 2021 <small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
SPRÁVCE STAVBY: BKOM 	ZA OBJEDNATELE: OI Magistrát města Brna, 