

**„Rekonstrukce podlah a stěn malé tělocvičny
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

Smlouva o dílo č. VR 27/2020


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
Sídlo: Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Zastoupen: Pavlem Bajerem, jednatelem
IČO: 18608426
DIČ: CZ18608426
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3644, 19.srpna 1991
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce podlah a stěn malé tělocvičny ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice**“
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Rekonstrukce podlah a stěn malé tělocvičny ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností Boa Construction s.r.o., IČO: 047 79 398, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré město (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 Bohnice.

**Čl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

**Čl. VI.
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
- 3 362 623,97 Kč bez DPH
- 706 151,03 Kč DPH v sazbě 21 %
- 4 068 775,- Kč včetně DPH
- (slovy: třímilionytristašedesátdvatisícšestsetdvacet tři korun českých bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů

plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

**Čl. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA**

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

**Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepiše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE]
[REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím

vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Čl. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Čl. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)


V Praze dne 10.6.2021

V Praze dne 10. 06. 2021


Za objednatele:

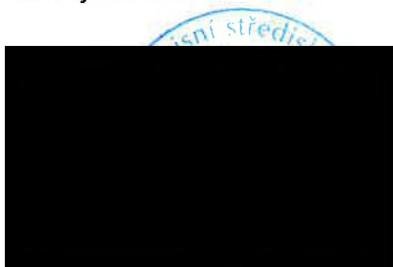

Za zhotovitele:

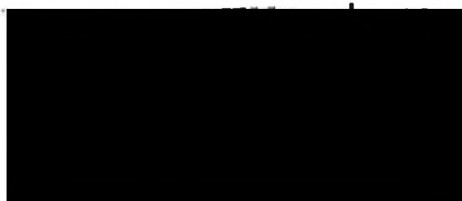

Správní středisko



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-309-2
Stavba: Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

IČ: 18608426
DIČ: CZ18608426

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-309-2

Stavba: Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 | Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Malá tělocvična s nářadovnou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářadovnou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářadovnou

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s.r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace malé tělocvičny v ZŠ Ústavní

Objekt:

SO-01 - Malá tělocvična s nářadovnou

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypiskání sítí a rozvodů, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, vybavení, dopravních tras v objektu	soubor			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor			
6	K	01001R06	Stavební přípomoci TZB - sekání drážek, rýh, prostupů, jejich zapravení a začistění	soubor			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
7	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2			
	VV		4,45*2,6"malá tv - gymnázium				
	VV		0,4*3,03*3+0,42*3,03 "nářadovna				
	VV		Součet				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2			
	VV		18,93 "1.02				
9	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2			
	VV		34,654				
10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
	VV		(3,04*2+6,1+0,4*3+0,42+0,14*4+0,4+0,43*2)*2,5 "1.02 pod koberec				
12	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
	VV		4,45*2,6 "vyzdívka malá tv - gymnázium				
	VV		0,4*3,03*3+0,42*3,03 "vyzdívka nářadovna z tělocvičny				
	VV		(0,4+0,14)*3,03*3+(0,42+0,14)*3,03 "vyzdívka nářadovna zevnitř				
	VV		4,45*2,6 "vyzdívka malá tv-velká tv				
	VV		Součet				
13	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
	VV		4,45*2,6*3 "vyzdívka malá tv - gymnázium - 25 mm				
	VV		(0,4*3,03*3+0,42*3,03)*3 "vyzdívka nářadovna z tělocvičny - 25 mm				
	VV		(0,4+0,14)*3,03*3+(0,42+0,14)*3,03 "vyzdívka nářadovna zevnitř - 15 mm				
	VV		4,45*2,6*3 "vyzdívka malá tv-velká tv - 25 mm				
	VV		Součet				
14	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2			
	VV		(17,7+15,39)*2*5,53-				
	VV		(0,2*5,53*3+5,8*3,41*2+2,76*3,41*2+2,84*3,03+2,86*3,03+1,6				
	VV		15*1,97*2+4,45*2,6*2) "1.01				
	VV		(3,04*2+6,1+0,4+0,43*2)*3,235+(2,86+2,84)*(3,235-3,03)				
	VV		"1.02				
	VV		Součet				
15	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	5533123R	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypický rozměr otvoru š. 1900 mm/v. 2330 mm</i>	kus			
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
17	K	775511000R0v	Montáž sportovní podlahy-kompletní skladby ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10	m2			
	VV		260,85+18,93				
18	M	775518010RA0	<i>Sportovní podlaha, kompl.skladba vč.lišt ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10</i>	m2			
	VV		279,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
20	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
21	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2			
D 997 Přesun sutě							
22	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		10,858*9 'Přepočtené koeficientem množství				
26	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t			
	VV		3,519+6,995				
27	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			
	VV		0,296				
D 998 Přesun hmot							
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 733 Ústřední vytápění							
29	K	R333	Vytápění - viz. samostatná příloha	soubor			
D 763 Konstrukce suché výstavby							
30	K	763231221	Sádrovláknitý podhled desky 2x12,5 v kce 80 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2			
	VV		6,1*(1+(3,235-2,5))				
31	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			
D 766 Konstrukce truhlářské							
32	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2			
	VV		4,45*2,7*2				
33	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2			
	VV		(17,7-6,1)*2,7-1,615*1,97*2 "čelní stěna				
	VV		17,7*(2,125-1,36)+0,72*2*2,125 "pod okny				
	VV		17,7*(1,36+0,415)*0,75 "kryty topení				
	VV		Součet				
34	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2			
	VV		10,22*3,025*2				
35	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2			
	VV		41,558				
	VV		61,831				
	VV		Součet				
36	K	766416211	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva do 0,60 m2	m2			
	VV		(2,120+0,415)*(8,71+8,66) "kryty topení				
	VV		0,33*2,120 "stěna u sloupku				
	VV		Součet				
37	M	60621143	<i>překlíčka truhlářská BK 125 x 250 cm, jakost B/C tl 18 mm</i>	m2			
	VV		(2,120)*(8,71+8,66)*0,5 "kryty topení čela				
	VV		0,415*(8,71+8,66) "kryty topení horní deska				
	VV		0,33*2,120*0,5 "stěna u sloupku				
	VV		Součet				
	VV		25,971*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	7664160R0v	Montáž obložení stěn deskovým obkladem vč. montáže podkladního roštu (14,975*2+17,7)*3,05-1,615*1,97*2-2,04*2,4*2 "1.01 2,04*2,4*2 "obklad dveří do nářadoven Součet	m2			
	VV						
	VV						
	VV						
39	M	76641801R0v	Obklad z celobukové překližky tl. 15 mm, p.ú. bezbarvý lak, včetně podkladního roštu, ref. HARO PROTECT Classic Plywood VNK	m2			
	VV		138,969*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
40	K	766496100R0v	Ukončení obkladu lištou	m			
	VV		14,975*2+17,7				
41	M	61187550x	Horní krycí deska obkladu, š. 100 mm	m			
	VV		47,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
42	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus			
43	M	616600R01	dveře hladké plně dvoukřídle asymetrické 1000+900/2330 mm, vysoce odolné proti nárazům, specifikace dle PD	kus			
44	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla	kus			
45	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří K501 lak	kus			
46	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus			
47	M	54964R01	dveřní kování atypické - zapuštěná klika/zapuštěná klika pro 2křídlové dveře	kus			
48	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus			
49	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
50	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých - vstupy do nářadoven	m2			
	VV		2,84*3,03+2,86*3,03				
51	K	76799600R0v	Demontáž konstrukce krytů topení, v. do 1,5 m, hl. 0,415 m	m			
52	K	76799801R0v	Demontáž ochranné konstrukce elektro zařízení	soubor			
53	K	76799802R0v	Demontáž ochranné sítě před okny včetně kotev	m2			
	VV		17,7*4,17				
54	K	76799802R0w	Demontáž ochranné sítě pod stropem včetně kotev	m2			
	VV		260,85				
55	K	76799902R0w	Demontáž konstrukce basketbalového koše na stěně, likvidace	soubor			
56	K	76799903R0v	Demontáž konstrukce hrazdy	soubor			
57	K	76799904R0v	Demontáž žebřin	soubor			
58	K	76799906R0v	Demontáž sloupové kladiny	soubor			
59	K	76799907R0z	Demontáž tyčí pro šplh , lan	kus			
60	K	767996809R0v	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport.nářadí v podlaze	kus			
61	K	767996809R0w	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport.nářadí na stěnách	kus			
62	K	767165111	Montáž pomocné konstrukce ochranné sítě	m			
	VV		5,8*4+2,765*2+2,735*2				
63	M	13010014	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 15mm	t			
	VV		34,2*0,0014 'Přepočtené koeficientem množství				
64	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2			
	VV		0,4*0,6*2				
65	M	7676621R1	L.5 kryt na SLA/SIL zařízení, tyčovina d=10 mm, rozměr 0,4x0,6x0,2 m, včetně kotvení a PÚ nátěrem	kus			
66	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg			
	VV		10*24 "24 konzol á10 kg				
67	M	767L1	Pomocná konstrukce pro kryt radiátorů L.1 z profilů Jackel 40x40x3, pro rozměr krytu cca 8,7x1,36x0,42 m, p.ú. nátěr RAL 7026, včetně nosných prvků výklopných modulů	kus			
68	K	76799914R0v	Montáž žebřin včetně kotevních prvků	soubor			
69	M	767007.1	Žebřiny 0,9/3,0 m	soubor			
70	K	76799999R3w	Montáž basketbalového koše cvičného na pevné konstrukci, desky a obroučky	soubor			
71	M	767003d	Basketbalová konstrukce cvičná	soubor			
72	M	767003e	Deska basketbalová vlnitá cvičná, 1,2x0,9 m,	kus			
73	M	767003c	Koš basketbalový pevný se sítkou	soubor			
74	K	767005	Šplhací lana - 5,0 m + montáž	soubor			
75	K	76799999R5x	Montáž volejbalových sloupků nástěnných	kus			
76	M	767004a	Volejbalový sloupek nástěnný	kus			
77	K	76799999R7x	Montáž kladiny sloupové	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	M	767007	Kladina sloupová na stěnu, d. 5 m, včetně kovové konstrukce stojanu a mechanismu	kus			
79	K	76799913R0v	Montáž konstrukce hrazdy vč. dvousloupku na stěnu	ks			
80	M	767004c	Polopřenosná školní hrazda s dvousloupkem na stěnu a samostat. sloupkem do záklopky v podlaze	soubor			
81	K	76799918R0z	Dodávka a montáž nových kotevnic prvků do podlahy	soubor			
82	M	767015a	Švédská lavička s kladinkou, délka 3 m	kus			
83	K	76799999R0v	Dodávka a montáž ochranné sítě ozn. V.3 - PES 35/35/4 mm včetně příslušenství a kotvení	m2			
	VV		17,7*4,17				
84	K	76799999R0v1	Dodávka a montáž ochranné sítě ozn. V.17 - PES 35/35/4 mm včetně příslušenství a kotvení	m2			
	VV		260,85				
85	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
D 775 Podlahy skládané							
86	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2			
	VV		260,85+18,93				
D 776 Podlahy povlakové							
87	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m			
	VV		2,5*4+1,4*4+0,4*3+0,42+0,4+0,43*2+3,04+6,1 "okraj koberce				
88	M	6975120R01	lišta přítláčná plast	m			
	VV		27,62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
89	K	776511112	Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m	m2			
90	M	69751060	koberce zátěž vpich., role š.2m, vlákno 100%PA 540g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, Bfl S1, R ≤ 100MQ	m2			
	VV		39,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
91	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
92	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	VV		27,27*2 "překližka, oboustraně				
93	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
94	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
95	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
96	K	783301402R	Hlubkové čištění FEAL podhledu	m2			
97	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2			
	VV		(0,03+0,2+0,03)*5,53*3+0,17*2*3,41*3 "sloupy mezi okny				
	VV		(5,65*(0,15*2+0,1*2+0,05*2)+1,15*0,2*3)*2 "šplhací konstrukce				
	VV		(1,2*pi*0,2)*2 "kanalizační potrubí 1.02				
	VV		(1,615+1,97*2)*(0,05+0,18+0,05)*2 "zárubně stávající				
	VV		Součet				
98	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		(0,03+0,2+0,03)*5,53*3+0,17*2*3,41*3 "sloupy mezi okny				
	VV		(5,65*(0,15*2+0,1*2+0,05*2)+1,15*0,2*3)*2 "šplhací konstrukce				
	VV		(1,2*pi*0,2)*2 "kanalizační potrubí 1.02				
	VV		(2,33+1,9+2,33)*(0,05+0,17+0,05)*2 "zárubně D.1				
	VV		(1,615+1,97*2)*(0,05+0,18+0,05)*2 "zárubně stávající				
	VV		34,2*0,015*pi "tyč L.2				
	VV		Součet				
99	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
100	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
101	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2			
102	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2			
103	K	783932165	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 50%	m2			
104	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2			
105	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2			
106	K	783998213R	Vodorovné značení (lajnování) PUR barvou	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16,9*2+14,2*3+4,2*4+2,95*2+10,3*2+1,2*2+0,3*4+0,05*12 "basket				
	VV		16,9*2+8,45*4 "volejbal				
	VV		Součet				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
107	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
108	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
	VV		260,85+18,93				
109	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2			
	VV		279,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
110	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		2,76*3,410*2+5,8*3,41*2+1,615*1,97*2				
111	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2			
	VV		64,742*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
112	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
113	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		12,98 "strop 1.02				
	VV		(2,04*2+0,4*3+0,4+0,42+0,43*2+0,14*4)*(3,235-2,5) "stěny				
	VV		1.02				
	VV		10,584 "1.02 sádrovláknitý kastlík				
	VV		(17,7+15,39*2)*(5,53-3,03) "stěny 1.01 nad obkladem				
	VV		(17,7-0,2*3)*2,125 "stěny 1.01 za topením				
	VV		Součet				
114	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2			
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
115	K	21001R01	Elektromontáže, viz. příloha	soibor			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
116	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
117	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
118	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
119	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			
VP			Vícepráce				
	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

Položkový rozpočet						
Modernizace tělocvičen, nářadoven a šaten v ZŠ Ustavní, Hlivická 1/400 PH8						
TĚLOCVIČNA MALÁ						
D.1.4.b Vytápění						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	731	Vytápění				
1	731001	deskové těleso 33 Klasik 900/2000 s bočním připojením; včetně dodávky a montáže	ks			
2	731002	konzola pro upevnění deskového tělesa v= 900mm na stěnu (vzdálenost od stěny 26mm); včetně dodávky a montáže	ks			
3	731003	termostatický ventil; včetně dodávky a montáže	ks			
4	731004	termostatická hlavice; včetně dodávky a montáže	ks			
5	731005	ocelové potrubí DN20; včetně dodávky a montáže	bm			
6	731006	kotvení ocelového potrubí DN20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
7	731007	demontáž stávajícího článkového otopného tělesa - d.2500mm; š. 200mm; v.1000mm	ks			
8	731008	demontáž stávajícího ocelového potrubí DN20	bm			
9	731009	nápojení nového potrubí DN20 na stávající potrubí DN25	ks			
10	731010	napuštění a vyregulování soustavy	soubor			
11	731011	zkouška těsnosti potrubí	bm			
12	731012	přesun hmot	soubor			
Celkem						
Poznámky uchazeče k zadání						
Způsob měření dle cenové soustavy URS.						

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
 Dodávka materiálu
 Montážní práce a služby
 Celkem

El. revize

Celkem

Celkem bez DPH

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH

x

DPH celkem

Celkem s DPH

Dodávka materiálu ELEKTROINSTALACE				Dodávka materiálu		Montáž materiálu	
No.	Popis položky	Počet	Měr.jedn.	Kč m.j.	Kč celkem	Kč m.j.	Kč celkem
	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK						
1.1	Přístrojová krabice KU 68 vč. montáže a víčka						
1.2	Svorkovnice (např. Wago)						
1.3	Zásuvka 230V/16A, kompletní, zapuštěná montáž - provedení dle stávajících zásuvek v daném prostoru (v případě potřeby výměny)						
1.4	Vypínač č. 1 250V/10AX komplet, zapuštěná montáž - provedení dle stávajících vypínačů v daném prostoru - náhrada stávajícího nevyhovujícího dle PD						
1.5	Vypínač 250V/10AX komplet, zapuštěná montáž - provedení sle stávajících vypínačů v daném prostoru (v případě potřeby výměny)						
1.6	Demontáž stávajícího školního rozhlasu a náhrada novým						
1.7	Reproduktor školního rozhlasu, 100V/6W						
1.8	Přepojení reproduktoru školního rozhlasu (včetně ukotvení) na stávající linku (náhrada 1:1)						
1.9	Demontáž stávajícího školního zvonku zapravení kabelu do krabice pod omítku						
1.10	Školní hodiny podružné, jednostranné, stávající - demontáž po dobu úpravy povrchů						
1.11	Školní hodiny podružné, jednostranné, stávající - opětovná montáž na stávající linku do původní pozice na stávající linku						
1.12	Drážkování pro uložení kabelových tras do zdiva						
1.13	Zapravení kabelových tras pod omítku						
1.14	Revize stávajících prvků elektroinstalace, kabelových tras, v případě nevyhovujícího stavu náhrada novými						
1.15	Kabelová chránička PVC 16mm, ohebná, vč. zapravení do omítky						
1.16	Drobný nespecifikovaný materiál						
1.17	Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km						
1.18	Odvoz dalších hmot ze staveniště do 1km						
1.19	Doprava materiálu na stavbu						
	Kabely						
2.1	Drobná nespecifikovaná kabeláž dle potřeby (Rozhlas/Zvonek/Hodiny)						
	Svítlidla						
3.1	Svítlidlo č. 1 přisazené, žárovkové, min 60W, 230V/50Hz - náhrada stávajícího svítidla						