

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

TSM DESIGN, s.r.o.

Wilsonova 368, Hlinsko

IČ: 06544754 DIČ:CZ15526194

Bankovní spojení: Moneta

č.ú. ██████████

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

zmocněn k jednání: ██████████

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: ██████████

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Turistická chata p.o. ACTIVE, Sklené č.p.40-sklady a pergola v místě původních prefa garáží v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou. (Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.) a cenových nabídek s popisem prací.
- technických norem platných v době realizace díla

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace sutí a dalšího odpadu
- zařízení staveniště
- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů
- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům.

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů pokud si původní materiál zajistil

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zahájení prací: **21.6.2021**

Ukončení prací: **21.8.2021**

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH 536.312,14 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

Příjemce plnění (dále jen objednatel) Město Žďár nad Sázavou čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále jen zhotovitel), souvisí s ekonomickou činností příjemce plnění, při níž se objednatel považuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

-objednatel umožní připojení na el. energii 230V a pitnou vodu

7.Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo

Turistická chata p.o. ACTIVE, Sklené č.p.40

8.Vady díla,záruka za jakost díla:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.v čl.3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka za jakost díla je stanovena:

na provedené : **stavební práce** **36 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.Ostatní ujednání:

a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
- Zhotovitel s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
- Objednatel se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatele vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl.7 této smlouvy, ve výši 100Kč za každý den prodlení.
- Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru :
ing. Milan Petr
- Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele.

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen. Zhotovitel bere na vědomí, že informace související s touto smlouvou mohou být poskytnuty třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že osobní údaje zhotovitele podléhající ochraně osobních údajů jsou v poskytnuté smlouvě anonymizovány. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

9. Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje
- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10. Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky


„Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů.“

„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.“

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SoD:
-položkový rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou, dne^{4.6.2021}.....

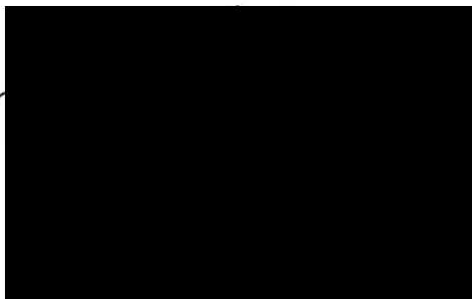

.....
ZHOTOVITEL

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Turistická chata Sklené-sklady a pergola	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	sklady a pergola	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sklené č.p.40	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	0	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

	A Základní rozpočtové náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 46 732,36	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 8 445,86
	Montáž 56 874,74	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 235 212,70	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00
	Montáž 182 720,68		Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00
	Ostatní materiál 0,00		
	Přesun hmot a sutí 6 325,80		
	ZRN celkem 527 866,28	DN celkem 0,00	NUS celkem 8 445,86
			ORN celkem 0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	536 312,14	DPH 21%	112 625,55
		Celkem bez DPH	536 312,14
		Celkem včetně DPH	648 937,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Turistická chata Sklené-sklady a pergola	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:	sklady a pergola	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	45646597/
Lokalita:	Sklené č.p.40	Zhotovitel:	TSM design s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	0	Položek:	64
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady DN				
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

	Kč	%	Základna	Kč
Náklady na umístění stavby (NUS)				
Zařízení staveniště		1,60	527 866,28	8 445,86
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				8 445,86

Celkem VRN				8 445,86
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)				
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Turistická chata Skleně-sklady a pergola	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: sklady a pergola	Začátek výstavby:	Projektant: XXXXXXXXXX
Lokalita: Skleně č.p.40	Konec výstavby:	Zhotovitel: TSM design s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezafazeno				281 945,08	245 921,22	527 866,28	
1	139600012RBD	Hloubené vykopávky Ruční výkop v hornině 3 základové patky 2,992 trativod 0,3*1*5	m3	4,49	1 500,00	0,00	7 142,28	7 142,28	RTS I / 2019
2	132201119R00	Příp. za lepkov. hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STRCUNĚ	m3	4,49	55,00	0,00	247,06	247,06	RTS I / 2019
	16	Přemístění výkopku				0,00	2 214,58	2 214,58	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	4,49	233,00	0,00	1 046,64	1 046,64	RTS I / 2019
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	4,49	260,00	0,00	1 167,92	1 167,92	RTS I / 2019
	2	Zakládání				0,00	912,00	912,00	
5	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilii v rýze nebo zářezu sklonu přes 1,2 š do 2,5 m	m2	6,50	35,00	0,00	227,50	227,50	RTS I / 2017
6	693111410	textilie 150 g/m2	m2	6,50	13,00	0,00	84,50	84,50	RTS I / 2017
7	212752111	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 85 včetně lože otevřený výkop	m	3,00	200,00	0,00	600,00	600,00	RTS I / 2017
	27	Základy				6 588,33	891,67	7 480,00	
8	274313311R00	Beton základových pasů proslý C 8/10 (0,4*0,4*1,1)*14 (0,4*0,6*1,1)*2	m3	2,99	2 500,00	6 588,33	891,67	7 480,00	RTS I / 2019
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozové a železnič. svisku)				9 355,16	7 915,24	17 270,40	
9	451573111R00	Lože ze štěrpkopísku 0,2*(7*9,6)	m3	13,44	990,00	7 328,10	5 977,50	13 305,60	RTS I / 2019
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,05*7*9,6)	m3	3,36	1 180,00	2 027,06	1 937,74	3 964,80	RTS I / 2019
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				20 806,29	18 677,51	39 483,80	
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom. pro pěši, lože z kameniva těž. zámková dlažba 7*9,6	m2	67,20	302,00	2 633,79	17 660,61	20 294,40	RTS I / 2019
12	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl 60 mm (7*9,6)	m	16,60	65,00	62,10	1 016,90	1 079,00	RTS I / 2019
13	59245021	Dlažba zámková DITON TEBELA tl. 60mm 67,2*1,1	m2	73,92	245,00	18 110,40	0,00	18 110,40	RTS I / 2019
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				37 543,08	28 649,98	66 193,05	
14	712221111R00	Montáž živičného šindele střech jednoduch., do 45° (4,05*9,7)*2	m2	78,57	320,00	4 362,36	20 780,04	25 142,40	RTS I / 2019
15	712229111R00	Příplatek - zřízení práce u hřebene, živič. šindel	m	9,70	10,00	0,00	97,00	97,00	RTS I / 2019
16	712229113R00	Příplatek - zřízení práce u nároží, živič. šindel 4,05*2	m	8,10	10,00	0,00	81,00	81,00	RTS I / 2019
17	62822083	Šindel střešní asfaltový GAMMA Premium 78,57*1,1	m2	86,43	302,00	26 100,95	0,00	26 100,95	RTS I / 2019
18	712641559RZ1	Povlaková krytina střech 45°, pásy přitavením 1 svrva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 (4,05*9,7)*2	m2	78,57	170,00	7 079,76	6 277,14	13 358,90	RTS I / 2019
19	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	1,20	1 178,00	0,00	1 414,80	1 414,80	RTS I / 2019
	713	Izolace tepelné				426,10	5 937,90	6 364,00	
20	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	79,55	80,00	426,10	5 937,90	6 364,00	RTS I / 2019
	762	Konstrukce tesarské				66 770,58	89 113,99	135 884,57	
21	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, OSB desky (4,05*9,7)*2	m2	78,57	140,00	0,00	10 999,80	10 999,80	RTS I / 2019
22	60725016	Deska dřevostřípková OSB 3 N tl. 22 mm 78,57*1,1	m2	86,43	380,00	32 842,26	0,00	32 842,26	RTS I / 2019

23	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z feziva hraněn do 224 cm2 35,7+17,85	m	53,55 53,55	155,00	464,12	7 836,13	8 300,25	RTS I / 2019
24	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 253,85-53,55	m	200,30 200,30	231,00	1 098,45	45 200,85	46 269,30	RTS I / 2019
25	VLASTNÍ	ŘEZIVO 2,717	m3	2,72 2,72	7 950,00	21 328,45	0,00	21 328,45	
26	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	20,00	130,00	112,40	2 487,60	2 600,00	RTS I / 2019
27	VLASTNÍ	Kotevní patka U 140*140, kotlík 20mm	ks	21,00	230,00	4 830,00	0,00	4 830,00	
28	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,72	1 300,00	3 532,10	0,00	3 532,10	RTS I / 2019
29	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž OSB desek 0,22*78,57	m3	17,29 17,29	150,00	2 592,81	0,00	2 592,81	RTS I / 2019
30	998762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m 764 Konstrukce klempířské	t	2,80	996,00	0,00	2 589,60	2 589,60	RTS I / 2019
31	764928103R00	Z+M oplech, parapetů z lak plechu vč. rohů rě 200	m	0,00	365,00	12 085,97	18 363,13	28 449,10	
32	764325291R00	Montáž oplech: okapů poplastovaný plech, živičná krytina 4,05*4+9,7*2	m	35,80 35,80	410,00	1 937,32	12 658,68	14 596,00	RTS I / 2019
33	764908108R00	Línadab odpadní trouby kruhové SROR, D 87 mm	m	5,20	670,00	2 740,88	743,12	3 484,00	RTS I / 2019
34	764808102R00	kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm-poplast plech	kus	2,00	530,00	581,35	478,65	1 060,00	RTS I / 2019
35	764908105R00	žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm-poplast plech 9,7*2	m	19,40 19,40	174,00	2 212,53	1 163,07	3 375,60	RTS I / 2019
36	764251207R00	žlab podokap, půlkruh., rě 260 mm- popl. plech 0,7mm 2/K	m	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
37	764255492R00	Montáž háků z Ti Zn	kus	20,00	41,00	3,41	816,59	820,00	RTS I / 2019
38	5534424042	Hák nástřešního žlabu, opáštěný mal. Ti Zn	kus	20,00	230,00	4 600,00	0,00	4 600,00	RTS I / 2019
39	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 786 Konstrukce truhlářské	t	0,10	1 940,00	0,00	194,00	194,00	RTS I / 2019
40	765417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn 95	m	95,00 95,00	99,00	802,28	8 602,74	9 405,00	RTS I / 2019
41	766416113R00	Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pl. nad 1,5 m2 ((2*(3+3+0,14*3)+6*2))*2,5-2,4*2,1-0,9*2-0,9*0,9 ((5,72*4+3*4))*2,5-2,4*2,1-0,9*2-0,9*0,9	m2	134,00 54,45 79,55	235,00	514,61	30 975,39	31 490,00	RTS I / 2019
42	59590739	Deska cementocíhlová Cotnis BASIC II 16 mm 134*1,1	m2	147,40 147,40	335,00	47 905,00	0,00	47 905,00	RTS I / 2019
43	766421213R00	Obložení podhledů jednod. paubkami SM š. do 10 cm obklad paubkami 9,7*0,5*2 4,1*0,5*4	m2	17,90 0,00 9,70 8,20	235,00	130,53	4 075,97	4 208,50	RTS I / 2019
44	61191671	Paubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm (134+17,9)*1,1	m2	167,09 167,09	215,00	35 924,35	0,00	35 924,35	RTS I / 2019
45	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00	1 485,00	54,00	1 431,00	1 485,00	RTS I / 2019
46	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	200,00	5,15	194,85	200,00	RTS I / 2019
47	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	400,00	15,45	384,55	400,00	RTS I / 2019
48	766698111R00	Montáž parábových vrat otevíracích, vel.do 6 m2	kus	1,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	RTS I / 2019
49	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2019
50	VLASTNÍ	Dveře 900*1970mm-OZN.1-vybavení dle výpisu výrobků+ zárubeň	ks	1,00	6 500,00	5 037,86	1 462,14	6 500,00	
51	VLASTNÍ	Vrata 2400*2100mm OZN.2-vybavení dle výpisu výrobků+ zárubeň	ks	1,00	25 000,00	18 376,36	5 623,64	25 000,00	
52	VLASTNÍ	Okno 900*800mm+okenice-OZN.3-vybavení dle výpisu výrobků	ks	1,00	3 550,00	2 751,45	798,55	3 550,00	
53	766665931R00	Zakování dveří 2křídlových kompletizovaných	kus	1,00	455,00	0,00	455,00	455,00	RTS I / 2019
54	54926001	Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L	kus	2,00	133,00	266,00	0,00	266,00	RTS I / 2019
55	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	2,00	300,00	600,00	0,00	600,00	RTS I / 2017
56	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 783 Nátěry	t	4,50	459,00	0,00	2 065,50	2 065,50	RTS I / 2019
57	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesarských konstr. 2x lak	m2	167,09	69,00	4 448,69	7 080,52	11 529,21	RTS I / 2019
58	783782205R00	Nátěr tesarských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	75,00	89,00	555,26	3 569,74	4 125,00	RTS I / 2019
59	918101111R00	Opířující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 (7+9,6)*2*0,25*0,2	m3	1,66 1,66	2 800,00	3 619,96	1 028,04	4 648,00	RTS I / 2019
60	918561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 (7+9,6)*2	m	33,20 33,20	190,00	4 739,13	1 568,87	6 308,00	RTS I / 2019
61	941955001R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 9*11,6	m2	104,40 104,40	45,00	1 586,05	3 111,95	4 698,00	RTS I / 2019
65		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				37,44	2 986,56	3 024,00	

62	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 7*9,6	m2	67,20	45,00	37,44	2 966,56	3 024,00	RTS I / 2019
	96	Bourání konstrukcí		67,20					
63	961044111R00	Bourání základů z betonu protěho 6*8,7*0,15	m3	7,83	1 300,00	0,00	10 179,00	10 179,00	RTS I / 2019
	H01	Budovy občanské výstavby		7,83					
64	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	61,90	1,00	0,00	61,90	61,90	RTS I / 2019
							Celkem:	527 886,28	

Poznámka:

