

D O D A T E K Č . 2

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek č. 2“

Středisko SÚS JčK Volary

číslo smlouvy zhotovitele: 16/2020

číslo smlouvy objednatele: 34/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susjk.cz
ID datové schránky: cadk8eb
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**
Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**
tel.: 381 297 711
e-mail: sekret@drevotvar-ptak.cz
ID datové schránky: erq2bxv
IČO: 26071584 DIČ: CZ26071584
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191, datum zápisu 5. 2. 2004.

Zástupce ve věcech smluvních:	Josef Pták, jednatel, tel.: 381 297 711
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE] vedoucí stavební výroby, tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE] tel.: [REDAKCE], (č. autorizace 19709)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 34/VZ/2020, č. zhotovitele 16/2020 uzavřené dne 28. 7. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2 se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Dále se s ohledem na žádost zhotovitele ze dne 17. 5. 2021 upravuje **délka termínu plnění** z čl. 3. odst. 3.1 a odst. 3.6 smlouvy o dílo. Uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **34/VZ/2020** a dále projekto-
vou dokumentací stavby „**Středisko SÚS JČK ve Volarech**“ ve stupni DSP+PDS/PDPS, vypracova-
nou projekční kanceláří **Ing. Pavel Kříž - PROJEKTCENTRUM**, Špidrova 87, 385 01 Vimperk,
IČO: 49010425 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD,
aktualizovaným o soupisy prací dle změnových listů č. 1 a 2.

3.1 Zahájení prací: **v den předání staveniště - I. etapa – zahájení 18. 8. 2020**
**II. etapa – předpoklad duben 2021 (dle klimatic-
kých podmínek)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací I. etapy - **do 15. 9. 2021**

Dokončení prací a předání celé stavby – **do 30. 11. 2021**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů** (viz bod této SoD 3.6.)

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH – I. etapa	████████████████████
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	████████████████████
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	████████████████████
Smluvní cena díla dle SOD bez DPH – II. etapa	████████████████████
<hr/>	
Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH celkem	████████████████████
Změnový list č. 2 – méněpráce bez DPH	████████████████████
Změnový list č. 2 – vícepráce bez DPH	████████████████████
<hr/>	
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH celkem	32 267 272,30 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 2 – vícepráce a méněpráce
Žádost zhotovitele ze dne 17. 5. 2021

České Budějovice, dne: 15. 06. 2021
Za objednatele:

Chýnov, dne: 26. 05. 2021
Za zhotovitele:

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Josef Pták
jednatel společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Stavba: Středisko SÚS JČK Volary

Objekt: SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 10,
vodovodní přípojka pro solanku, dešťová kanalizace

č. SOD objednatele: 34/VZ/2020

č. SOD zhotovitele: 16/2020

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

tel. [REDACTED]

Projektant:

Ing. Pavel Kříž - PROJEKTCENTRUM

Špidrova 87, 385 01 Vimperk

Zhotovitel:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

Předmět změny:

SO 02 - Haly na posypový materiál a odečtení poplatků za skládkovné

Popis změny :

Změny vznikly přepracováním PD v SO 02, kde byla zcela změněna konstrukční výkresová část. Tím došlo k odečtení neprováděných položek a připočet navýšení položek z SOD a přidáním položek nových. Dále byly dopočítány požadované práce ohledně vodovodní přípojky pro solankové hospodářství a rozšíření požadavku na odvod dešťových vod. Na žádost objednatele byly odečteny veškeré poplatky za skládkovné jako méněpráce.

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Méněpráce

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Celkem za ZL2

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Vyjádření:

Zhotovitel:

podpis: [REDACTED]

Projektant

datum: 25.5.2021 podpis: [REDACTED]

TDS:

datum: 25/05/2021 podpis: [REDACTED]

Investor:

datum: 25.5.2021 podpis: [REDACTED]

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce, vyjádření TDS, vyjádření AD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Středisko SÚS JčK Volary

Vícepráce č. 2

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Pavel Kříž - PROJEKTCENTRUM

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 02 - Haly na posypový materiál			
Vodovodní přípojka pro solanku, dešťová kanalizace			
Zařízení staveniště			
CENA STAVBY			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Středisko SÚS JČK Volary

Měněpráce č. 2

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Pavel Kříž - PROJEKTCENTRUM

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 02 - Haly na posypový materiál			
SO 03 kanalizační přípojka			
SO 04 vodovodní přípojka			
SO 05 plynovodní přípojka			
SO 06 Přeložka splaškové kanalizace			
SO 07 přeložka dešťové kanalizace			
SO 08 dešťová areálová kanalizace			
SO 10 zpevněné plochy a oplocení			
celkem			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH	JKSO	811
Název objektu	23 - HALY NA POSYPOVÝ ZMĚNA_2021-04-20	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.		
Projektant	██████████		
Zhotovitel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov	26071584	CZ26071584
Zpracoval	██████████		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	██████████	29.4.2021	██████████
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplnkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	██████████	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,80%	██████████
2		Montáž	██████████	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projekt a geodet pr	0,00%	██████████
3	PSV	Dodávky	██████████	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	██████████
4		Montáž	██████████	11		0,00	16	Provozní vlivy		██████████
5	"M"	Dodávky	██████████				17	Mimostaveništní dopr	0,00%	██████████
6		Montáž	██████████				18	VRN z rozpočtu		██████████
7	ZRN (ř. 1-6)		██████████	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		██████████
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		██████████

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH ██████████</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">██████████</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH ██████████				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00		základní	21,0			Cena s DPH		██████████		E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH ██████████																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00																																			
základní	21,0																																				
Cena s DPH		██████████																																			
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH
 Objekt: 23 - HALY NA POSYPOVÝ ZMĚNA_2021-04-20

Objednatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 23. 4. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
ZRN - A8	Dodávky elektroinstalace, doplňkové náklady	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
765	Krytina skládaná	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
899	Strojní vybavení a technologická zařízení	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	[REDAKCE]	0,000	0,000

Přípočty

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH
 Objekt: 23 - HALY NA POSYPOVÝ ZMĚNA_2021-04-20

Objednatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	396,08		
3	001	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	175,62		
4	001	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	462,74		
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	262,27		
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 049,08		
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	493,64		
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	493,64		
9	001	R971001	Předrcení vybourané suti z objektů spodních staveb vč. přesunu techniky	t	2 488,45		
10	001	174151101	uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	231,37		

2 Zakládání

13	011	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	11,88		
15	011	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	178,45		
19	011	274361821.V	Výztuž základů pasů a zdí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	32,08		

3 Svislé a kompletní konstrukce

			Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	10,77		
--	--	--	---	----	-------	--	--

Přípočty

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH
Objekt: 23 - HALY NA POSYPOVÝ ZMĚNA_2021-04-20

Objednatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	104,81		
			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	104,81		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
30	011	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	12,85		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
36	221	919131111.D	Vyztužení dilatačních spár v železobetonových stěnách dilatačními trny	kus	22,00		
43	011	953333234.CU	Těsnící profil z CU plechu do betonových konstrukcí do pracovních spár železobetonových konstrukcí tl. stěny 400 mm	m	319,40		
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm	kus	3,00		
998			Přesun hmot				
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	259,75		
PSV			Práce a dodávky PSV				
767			Konstrukce zámečnické				
			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	18 163,20		

Celkem

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 016/21

Středisko SUS JCK ve Volarech

Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov
Slavníkovců 455
39155 Chýnov

IČO : 26071584

DIČ : CZ26071584

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	██████████
DPH	15 %	██████████
Základ pro DPH	21 %	██████████
DPH	21 %	██████████
Cena celkem za stavbu		██████████

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
4-SO-04 : Vodovodní přípojka pro solanku	██████████	0	██████████	██████████	42,4
8-SO-08 : Dešťová areálová kanalizace	██████████	0	██████████	██████████	57,6
Celkem za stavbu	██████████	0	██████████	██████████	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
4-SO-04	016/21 Vodovodní přípojka pro solanku	██████████	0	██████████	██████████	42,4
8-SO-08	016/21 Dešťová areálová kanalizace	██████████	0	██████████	██████████	57,6
Celkem za stavbu		██████████	0	██████████	██████████	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16,9	██████████	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,2	██████████	█	0	0	0
5 Komunikace	7,8	██████████	█	0	0	0
711 Izolace proti vodě	11,0	█	██████████	0	0	0
8 Trubní vedení	44,3	██████████	█	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2,3	██████████	█	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských stave	12,4	██████████	█	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	██████████	█	0	0	0
997 Přesun sutě	1,0	██████████	█	0	0	0
998 Přesun hmot	3,0	██████████	█	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	██████████	██████████	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	016/21	Vodovodní přípojka pro solanku	JKSO	
Objekt			SKP	
4-SO-04 a)		Vodovodní přípojka pro solanku	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
016/21		Středisko SÚS JČK ve Volarech	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
Dodavatel		Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ██████████		Jméno : Josef Pták	Jméno :
Datum : 18.5.2021		Datum : 18.5.2021	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		██████████
DPH	21,0 %		██████████
Základ pro DPH	0,0 %		██████████
DPH	0,0 %		██████████
CENA ZA OBJEKT CELKEM			██████████

Poznámka :

Stavba :	016/21 Středisko SÚS JČK ve Volarech	Rozpočet :	016/21
Objekt :	4-SO-04 a) Vodovodní přípojka pro solanku		Vodovodní přípojka pro solanku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	████████	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	████████	0	0	0	0
5 Komunikace	████████	0	0	0	0
8 Trubní vedení	████████	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	████████	0	0	0	0
997 Přesun sutě	████████	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	██████	0	0	0	0
998 Přesun hmot	████████	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	████████	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	████████	0
Oborová přírážka	0	0,0	████████	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	████████	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	████████	0
Zařízení staveniště	0	0,0	████████	0
Provoz investora	0	0,0	████████	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	████████	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	████████	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	016/21 Středisko SÚS JČK ve Volarech	Rozpočet: 016/21
Objekt :	4-SO-04 a) Vodovodní přípojka pro solanku	Vodovodní přípojka pro solanku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inž. sítí plochy do 15 m ² z kamen.hr.drc.tl. do 400 mm 25,00*0,70	m ²	17,50		
				17,50		
2	113107443	Odstranění podkladů při překopech inž.sítím plochy do 15 m ² živičných o tl. přes 100 do 150 mm	m ²	17,50		
3	132251252	Hlobení nezap.rýh š. přes 800 do 2000 mm strojně tř.těž.l sk.3 přes 20 do 50 m ³ 50,00*0,70*1,35	m ³	47,25		
				47,25		
4	162751117	Vodorovné přem.výkopku hor.1-3 do 10 000 m 50,00*0,70*0,35	m ³	12,25		
				12,25		
5	162751119	Vodorovné přem.výkopku hor.1-3 - příplatek k ceně; za každých i započatých 1000 m	m ³	49,00		
6	167151111	Nakládání výkopku strojně množství přes 100 m ³ z hornin tř.těžitelosti I sk. 1-3 50,00*0,70*0,35	m ³	12,25		
				12,25		
7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	12,25		
8	174111101	Zásyp sypaninou ručně s uloř.výkopku ve vrstvách se zhut.jam.šachet nebo kolem objektů v těchto vyk 50,00*0,70*0,55	m ³	19,25		
				19,25		
9	175111101	Obsyp potrubí ručně sypaninou z hor.1-4 bez prohození se zhutněním	m ³	12,25		
10	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 12,25*2	t	24,50		
				24,50		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
11	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 50,00*0,70*0,10	m ³	3,50		
				3,50		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5 Komunikace						
12	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inž.sítí plochy do 15 m ² štěrkodrti tl.150 mm se zhutněním 25,00*0,70	m ²	17,50		
				17,50		
13	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inž.sítí plochy do 15 m ² kamen.hrubé drc. tl.200 mm se zhutněním	m ²	17,50		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8 Trubní vedení						
14	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	50,00		
15	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	50,00		
16	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	50,00		
17	286134704	Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 63x5,8 mm	m	50,00		
18	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	50,00		
19	899722113	Krytí potrubí z plastů vystražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	50,00		
20	893151111	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00		
21	28697271	Šachta vodoměrná ENVI-PUR s desk. poklop. k obsyp.	kus	1,00		
22	722269114	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G5/4"	kus	1,00		
23	55118033	Souprava vodoměrná BRUSE 19.60.190.546 5/4"x5/4"	kus	1,00		
24	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00		
25	422736174	Hydrant nadzemní NOVA typ284.DN100.Rd1,5m	kus	1,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
26	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	50,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				

Položkový rozpočet

Stavba :	016/21 Středisko SUS JČK ve Volarech	Rozpočet: 016/21
Objekt :	4-SO-04 a) Vodovodní přípojka pro solanku	Vodovodní přípojka pro solanku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 997		Přesun sutě				
27	997221551	Vodor dopr suť sypká -1km 17,50*0,15*2,50	t	6,56	■	■
				6,56		
28	997221559	Přípl ZKD 1km suť sypká 6,5625*13,00	t	85,31	■	■
				85,31		
Celkem za		997 Přesun sutě				1 ■
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	997221611	Nakládání doprav prostř suti	t	6,56	■	■
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				■
Díl: 998		Přesun hmot				
30	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	24,03	■	■
Celkem za		998 Přesun hmot				■

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	016/21	Dešťová areálová kanalizace	JKSO
Objekt			SKP
8-SO-08 a)	Dešťová areálová kanalizace		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
016/21	Středisko SÚS JČK ve Volarech		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	■	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	■	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	■	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	■	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	■	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		■	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		■	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		■	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ■		Jméno : Josef Pták	Jméno :
Datum : 18.5.2021		Datum : 18.5.2021	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		■
DPH	21,0 %		■
Základ pro DPH	0,0 %		■
DPH	0,0 %		■
CENA ZA OBJEKT CELKEM			■

Poznámka :

Stavba :	016/21 Středisko SUS JČK ve Volarech	Rozpočet :	016/21
Objekt :	8-SO-08 a) Dešťová areálová kanalizace		Dešťová areálová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	██████████	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	██████	0	0	0	0
5 Komunikace	██████████	0	0	0	0
8 Trubní vedení	██████████	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	██████	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	██████████	0	0	0	0
997 Přesun sutě	██████	0	0	0	0
998 Přesun hmot	██████	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	██	██████7	0	0	0
CELKEM OBJEKT	██████████	██████	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	██████████	0
Oborová přírážka	0	0,0	██████████	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	██████████	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	██████████	0
Zařízení staveniště	0	0,0	██████████	0
Provoz investora	0	0,0	██████████	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	██████████	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	██████████	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	016/21 Středisko SUS JČK ve Volarech	Rozpočet: 016/21
Objekt :	8-SO-08 a) Dešťová areálová kanalizace	Dešťová areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107424	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inž. sítí plochy do 15 m ² z kamen.hr.drc.tl. do 400 mm 20,00*0,70	m ²	14,00		
				14,00		
2	113107443	Odstranění podkladů při překopech inž.sítím plochy do 15 m ² živičných o tl. přes 100 do 150 mm	m ²	14,00		
3	132251252	Hlobení nezap.rýh š. přes 800 do 2000 mm strojně tř.těž.l sk.3 přes 20 do 50 m ³ 20,00*0,95	m ³	19,00		
				19,00		
4	162751117	Vodorovné přem.výkopku hor.1-3 do 10 000 m 20,00*0,70*0,50	m ³	7,00		
				7,00		
5	162751119	Vodorovné přem.výkopku hor.1-3 - příplatek k ceně; za každých i započatých 1000 m 7,00*14,00	m ³	98,00		
				98,00		
6	167151111	Nakládání výkopku strojně množství přes 100 m ³ z hornin tř.těžitelnosti I sk. 1-3 7,00	m ³	7,00		
				7,00		
7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	7,00		
8	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zeminy a kamení kód 17 05 04	t	14,00		
9	174111101	Zásyp sypaninou ručně s ulož.výkopku ve vrstvách se zhut.jam.šachet nebo kolem objektů v těchto vyk 20,00*0,70*0,80	m ³	11,20		
				11,20		
10	175111101	Obsyp potrubí ručně sypaninou z hor.1-4 bez prohození se zhutněním 20,00*0,70*0,50	m ³	7,00		
				7,00		
11	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou hor. 1-4 se zhutněním - příplatek za prohození sypaniny	m ³	14,00		
12	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 12,25*2	t	24,50		
				24,50		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 20,00*0,70*0,10	m ³	1,40		
				1,40		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
14	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inž.sítí plochy do 15 m ² štěrkodrti tl.150 mm se zhutněním 20,00*0,70	m ²	14,00		
				14,00		
15	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inž.sítí plochy do 15 m ² kamen.hrubé drc. tl.200 mm se zhutněním 20,00*0,70	m ²	14,00		
				14,00		
16	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inž.sítí plochy do 15 m ² , obal kamenivem ACP(OK) tl. 150 mm	m ²	14,00		
Celkem za						
Díl: 8		Trubní vedení				
17	871355231	Kanalizační potrubí PVC SN10 DN 200	m	20,00		
18	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	20,00		
19	877350320	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00		
20	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45°DN 200	kus	4,00		
21	894411020	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem	kus	2,00		
22	894411020	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem DN 200. mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m	kus	1,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				

Položkový rozpočet

Stavba :	016/21 Středisko SUS JČK ve Volarech	Rozpočet: 016/21
Objekt :	8-SO-08 a) Dešťová areálová kanalizace	Dešťová areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9						
Ostatní konstrukce, bourání						
23	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 20,00*2	m	40,00		
				40,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 93						
Dokončovací práce inženýrských staveb						
24	935112211	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 80cm	m	50,00		
25	592275200	B&BC Žlab 33-60 330/590/75 tl. 80 mm	kus	167,00		
26	564831111	Podklad ze štěrkuodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkuodrt' frakce 0-32 mm 50,00*0,80	m2	40,00		
				40,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 997						
Přesun sutě						
27	997221551	Vodor dopr sutě sytká -1km 20,00*0,70*0,15*2,5	t	5,25		
				5,25		
28	997221559	Přípl ZKD 1km sutě sytká 5,25*13	t	68,25		
				68,25		
29	997221611	Nakládání doprav prostř suti	t	5,25		
Celkem za		997 Přesun sutě				
Díl: 998						
Přesun hmot						
30	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	42,26		
Celkem za		998 Přesun hmot				
Díl: 711						
Izolace proti vodě						
31	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 50,00*0,50	m2	25,00		
				25,00		
32	11163150	Lak asfaltový penetrační	t	0,05		
33	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	25,00		
34	62836109	Pás asfaltovaný oxidovaný tl.3,5mm s vložkou z Al fólie s textilií se spas.PE fólií nebo jem.miner.p 50,00*0,50*1,15	m2	28,75		
				28,75		
35	711491272	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	25,00		
36	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300 g/m2 50,00*0,50*1,05	m2	26,25		
				26,25		
37	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie 50,00*0,50*1,08	m2	27,00		
				27,00		
38	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty 50,00*1,05	m	52,50		
				52,50		
39	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,24		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 178
Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

KSO: 812
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum:
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 178

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

[REDACTED]

2	SO-02 - HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
3	SO-03 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
4	SO-04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
5	SO-05 - STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
6	SO-06 - PRELOŽKA SPLASKOVÉ KANALIZACE	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
7	SO-07 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
8	SO-08 - DESTOVA AREALOVA KANALIZACE	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
91	SO-10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

Odpočty

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH
Objekt: 23 - HALY NA POSYPOVÝ ZMĚNA_2021-04-20

Objednatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 4.5.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	-78,06		
		171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-641,48		

2 Zakládání

14	011	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-99,34		
			Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	-25,51		
			Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	-25,51		
20	011	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-17,13		

3 Svislé a kompletní konstrukce

24	011	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-10,74		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42	011	953331111	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, nepískované	m2	-91,16		
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm	kus	-86,00		

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-371,61		
			<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule</i>	t	-0,40		
162	767	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-2 150,00		
163	767	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-176,40		
165	767	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	-23 269,00		
166	145	14550309.2	<i>profil ocelový čtvercový svařovaný 200x200x10mm</i>	t	-5,71		
167	145	14550258	<i>profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm</i>	t	-2,32		
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-8,72		

783 Dokončovací práce - nátěry

			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-119,85		
--	--	--	---	----	---------	--	--

Odpočty

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH
Objekt: 23 - HALY NA POSYPOVÝ ZMĚNA_2021-04-20

Objednatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 4.5.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-119,75	████	████
			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-119,75	████	████

Celkem

████████████████

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:
3 - SO-03 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

KSO: 827
Místo:
CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ: 2
Datum:
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				- [REDAKCE]
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		[REDAKCE]	21,00%	[REDAKCE]
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		- [REDAKCE]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt: 3 - SO-03 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel: [REDACTED]

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

[REDACTED]

D HSV Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

D 997 Přesun sutě

[REDACTED]

37	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-9,677	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	------------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

PSC 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

4 - SO-04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum:

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt: 4 - SO-04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel: [REDACTED]

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

38	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,136	[REDACTED]	- [REDACTED]	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	------------	--------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

PSC 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

WV 3,136

3,136

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

5 - SO-05 - STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 00.01.1900

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

5 - SO-05 - STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
800 - 721 - NTL ROZVOD PLYNU	
PSV - Práce a dodávky PSV	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

5 - SO-05 - STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 997

Přesun sutě

28	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-15,224			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

PSC 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

WV

15,224

15,224

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

6 - SO-06 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ: 2

Datum:

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

6 - SO-06 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

I [REDACTED]

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

[REDACTED]
[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

1 - Zemní práce

[REDACTED]

997 - Přesun sutě

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

6 - SO-06 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

██████████

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

██████████

D HSV

Práce a dodávky HSV

██████████

D 1

Zemní práce

██████████

13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-76,396	██████████	██████████	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	---------	------------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

PSC

WV

přebytečná zemina

WV

38,198*2

76,396

D 997

Přesun sutě

██████████

43	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-70,122	██████████	██████████	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	---------	------------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

WV

70,122

70,122

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

7 - SO-07 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ: 2

Datum:

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

7 - SO-07 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

██████████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

██████████

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

7 - SO-07 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel: [REDACTED]

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-69,380	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	---------	------------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

PSC

WV přebytečná zemina

WV 34,69*2

69,380

D 997 Přesun sutě

43	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-68,034	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	------------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

WV

68,034

68,034

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

8 - SO-08 - DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE

KSO: 827

Místo:

CZ-CPV: 90000000-7

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

CC-CZ: 2

Datum:

CZ-CPA: 42

IČ:

DIČ:

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH ██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

8 - SO-08 - DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

██████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

██████████

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

8 - SO-08 - DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

██████████
██████████

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

██████████

D HSV

Práce a dodávky HSV

██████████

D 1

Zemní práce

██████████

14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 01	t	-92,138	██████████	██████████	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	---------	------------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

PSC

VV

přebytečná zemina

VV

úsek 1/2

VV

30,694*2

61,388

VV

úsek 2/2

VV

15,375*2

30,750

VV

Součet

92,138

D 997

Přesun sutě

██████████

29	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-149,429	██████████	██████████	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	----------	------------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

VV

149,429

149,429

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

91 - SO-10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

KSO: 827

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

91 - SO-10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

██████████
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

██████████

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

178 - STŘEDISKO SÚS JČK VE VOLARECH

Objekt:

91 - SO-10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic JČ kraje p.o.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

██████████

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 997

Přesun sutě

56	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-1 193,222	██████████	██████████	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	------------	------------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

PSC

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV

1193,222

1 193,222

Harmonogram : Středisko JČK Volary

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Předání díla do 30 kal. dnů po dni dokončení.

Číslo	Název	květen 2021				červen 2021				červenec 2021				srpen 2021				září 2021				říjen 2021				listopad 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Středisko SÚS JČK ve Volarech																												
	Středisko SÚS JČK ve Volarech																												
SO - 01	Služebna s garážemi																												
SO - 02	Haly na posypový materiál																												
SO - 03	Kanalizační přípojka																												
SO - 04	Vodovodní přípojka																												
SO - 05	STL plynovodní přípojka																												
SO - 06	Přeložka splaškové kanalizace																												
SO - 07	Přeložka dešťové kanalizace																												
SO - 08	Dešťová areálová kanalizace																												
SO - 09	Areálový rozvod elektro NN																												
SO - 10	Zpevněné plochy a oplocení																												



Bank. spojení: KB Tábor • č.ú.: 78-1323180207/0100
IČ: 26071584 • DIČ: CZ26071584
Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463
e-mail: drevotvar@drevotvar-ptak.cz
<http://www.drevotvar-ptak.cz/>

Společnost je zapsána v OR uvedeného
KS v Českých Budějovicích. Oddíl C vložka 12191

Správa a údržba silnic JČK
Nemanická 2133
370 10 České Budějovice

V Chýnově dne 17.5.2021

Stavba : „Středisko SÚS JČK Volary“

Žádost o prodloužení termínu

Vážený,

na základě smlouvy o dílo č. 34/VZ/2020 si Vás dovoluji požádat o prodloužení termínu stavby „Středisko SÚS JČK Volary - I. Etapa“ do 15.9.2021.

Odůvodnění:

Po zahájení prací v loňském roce došlo ke zjištěním, která výrazně ovlivnila plynulý chod stavby. Jednalo se o nález po zahájení zemních prací v podzemních částech staveniště. Tato zjištění jsme popsali v dopise ze dne 27.11.2020 a zároveň zažádali o prodloužení termínu do konce června 2021.

Z důvodu výše uvedených došlo ke zdržení stavby. Díky tomuto zdržení jsme se časově posunuli do zimního období a nevhodných klimatických podmínek, které nám nedovolily provést betonáž železobetonové desky na základových pasech. Toto tvrzení je podloženo i rozhodnutím TDI o zastavení prací dne 1.12.2020.

V důsledku toho, že nebyla zabetonována železobetonová deska, docházelo v průběhu zimních měsíců k neustálému podmáčení podkladních vrstev, které z technologických postupů není možné ztuhnout a připravit jako podklad pro betonáž. Muselo tedy dojít k technologické přestávce než podkladní vrstvy na jaře vyschnou.

Betonáž železobetonové desky bylo umožněno provést až dne 26.4.2021. Tím došlo ke zdržení stavby o další měsíce.

Součástí tohoto zdržení je i fakt, že pracovní kapacity, které byly na stavbu připraveny ihned po skončení zimy nastoupit (tzn. v době, kdy jsou teploty nad bodem mrazu), si nemohly dovolit čekat až podloží vyschne a mezitím si musely zajistit jinou práci. Návrat těchto pracovníků se podařilo zajistit koncem měsíce března 2021. Výše uvedené skutečnosti jsou zaznamenány v zápisech z KD.


Do průběhu stavby zasáhla i skutečnost, že až do dne 11.4.2021 byl v České republice z důvodu Covid – 19 vyhlášen v nouzový stav a zajištění pracovníků a materiálu se pochopitelně odrazilo i v plnění HMG stavby.

V neposlední řadě bych rád zmínil, že díky nastalým skutečnostem v zahájení I.etapy došlo k posunutí v HMG stavby a naše firma se v současné době potýká s nepřiměřeným zdražením materiálů. Dodavatelé nechtějí plnit své dodávky, dokud jim nebude poskytnuta finanční kompenzace za ušlý zisk z důvodu zdražení materiálů. Tuto kompenzaci jsme nuceni hradit z vlastních finančních prostředků, abychom zajistili plynulý průběh stavby.

Vím, že stavba s sebou nese od jejího zahájení jisté problémy technického rázu, ale věřím, že se i přes tyto věci dokážeme přenést a stavbu zdárně dokončit, stejně jako jiné předchozí stavby v naší několikaleté spolupráci.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem



vedoucí stavební výroby



LIMEX CB a.s.
U staré školy 6, PRAHA 1

IC 26030845
DIČ CZ26030845

Telefon : +
E-mail : limexcb@gmail.com
Praha dne : 25.05.2021

Název zakázky: „Středisko SÚS JčK Volary“

Objednatel :
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
se sídlem Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
IČ: 709 71 641

Vyjádření TDI k předloženému - DODATEKU D2 SOD

Předložený DODATEK D2 z 25.05.2021 ve výši Kč bez DPH odsouhlasuji a doporučuji ke schválení .

Odůvodnění :

Projektová dokumentace pro realizaci výše uvedené veřejné zakázky zpracovaná Ing. Pavlem Křížem – PROJEKTCENTRUM, Špidrova 87, 385 01 Vimperk ,IČ : 49010425 vycházela za skutečnosti, že se stavba objektu SO 02- Hala na posypový materiál bude realizovat na připraveném , urovnaném , rostlém (nebo přehutněném) terénu – běžné základové podmínky a měla dle vyjádření statika vadu v části zastřešení, kde nosná ocelová konstrukce střechy dle původního návrhu nebyla schopna přenést vodorovné síly při zatížení objektu bočním větrem.

Dodatek D2 řeší :

- A) Změnu založení objektu SO 02 na základě provedené kopané sondy (zabezpečovala SÚS Prachatice) v místech železobetonové opěrné zdi , která je ale i zároveň nosnou konstrukcí pro zastřešení haly ocelovou konstrukcí. Byl přizván statik – VS-STATIKA Tábor, který vyhodnotil podmínky založení a následně vypracoval celé nové založení objektu SO 02 včetně návrhu výztuže a určil typ betonu budoucí železobetonové konstrukce ve vazbě na zatížení haly plánovanou skladovanou posypovou solí.
- B) Úpravu nosné ocelové konstrukce střechy objektu SO 02.
Původní ocelová konstrukce střechy byla položena na ŽB opěrných zdech a staticky se chovala jako kloubová konstrukce, která nebyla schopna přenést žádné vodorovné zatížení a při zatížení větrem by se zhroutila.
Nově je nosná ocelová konstrukce střechy vetknutá do ŽB opěrných stěn skladové haly – jednotlivé vetknutí se nově chovají jako pevná ukotvení schopná přenášet vodorovné síly. Déle je v plném rozsahu přepracována výztuž ztužení ŽB opěrných stěn, aby vodorovné síly byly přeneseny do základů a dle platných norem jsou i opěrné stěny dilatovány.

- C) Areálový rozvod vody pro solankové hospodářství
Zde se jedná o doplnění předmětu plnění dle SOD o areálový vodovod, který bude sloužit pro výrobu solanky. Technické řešení řeší samostatné měření spotřebované vody pro výrobu solanky a je navrženo, aby se nechalo používat celoročně – hlavně v zimním období a nezamrzalo.
- D) Úpravy venkovních ploch u objektu SO 01 ve vazbě na výškové založení objektu SO 01.
Stávající venkovní plochy okolo objektu SO-01 jsou z boční a podélné strany k parkovišti provedeny s asfaltovým povrchem a nakloněny k objektu SO 01. Okolo objektu z těchto stran je projektem navrženo ozelenění v šíři cca 2 m, výškově však je objekt SO 01 z boční strany až 1,0 m pod úrovní přilehlých ploch. V rámci KD č.9 byla tato problematika řešena a navrženo technické řešení (izolace objektu stěn objektu SO 01 nad úroveň přilehlých ploch, dosypání terénu na okolní výšku, osazení betonových žlabů na boční a podélnou stranu se svedením dešťových bod do dvou uličních vpustí), ozelenění v rovině s bočními přilehlými plochami.
- E) Doplnění vpusti -odvodnění dvora budoucího areálu SÚS Volary
Kontrolou dokumentace bylo zjištěno, že navržená jedna uliční vpust' na odvodnění celého nádvoří areálu SÚS je nedostatečná. Na KD č.9 bylo technické řešení upraveno a nově jsou navrženy 2 vpusti.
- F) Méněpráce
Na základě provedeného rozboru asfaltové vrstvy a penetračního makadamu k prokázání, že materiál vyhovuje z hlediska PAU (zatržďen do ZAS - T1) zabezpečeného SÚS Prachalice bylo vyvoláno jednání s dodavatelem stavby a rozhodnuto o využití tohoto materiálu v rámci stavby, případně na úpravu okolních ploch. Totéž platí i pro zeminu, která bude moci být využita na terénní úpravy v okolí stavby. Na základě tohoto projednání odpadají poplatky za skládkování vyčíslené v ZL č.2 .

Termíny realizace:

Problematika realizace díla z pohledu dodržení termínů realizace I. etapy výstavby je popsána v dopise dodavatele díla a lze ji potvrdit jako skutečnost. Jednáním na KD č.9 byla tato problematika řešena a byly odsouhlaseny nové termíny uvedené v dopise dodavatele – do 15.09.2021 předat investorovi objekt SO 01 A do 30.11.2021 – dokončit celý předmět plnění dle uzavřené SOD a dodatků (to byl i původní termín dokončení díla)..

.....
Ing. Libor Kulíř
předseda představenstva
LIMEX CB a.s Praha
technický dozor
tel. + [redacted]

Ing. Libor
Kulíř

Digitálně podepsal Ing. Libor Kulíř
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26030845,
o=LIMEX CB a.s., ou=LIMEX CB a.s.,
ou=1, cn=Ing. Libor Kulíř, sn=Kulíř,
givenName=Libor,
serialNumber=P25790, title=předseda
představenstva
Datum: 2021.05.25 20:49:29 + 02'00'

Obdrží :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
se sídlem Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
IČ: 709 71 641

Ing. Pavel Kříž - PROJEKTCENTRUM, Špidrova 87, Vimperk

Vyjádření projektanta k předloženému změnovému listu č. 2 stavby " Středisko SÚS JČK Volary " týkající se zejména objektu SO-02

Toto vyjádření navazuje na vyjádření ke změnovému listu č. 1 - i u objektu SO-02 bylo rozhodnuto o zpracování alternativního řešení na základě zjištěných skutečností po zahájení stavby tj. po zahájení zemních prací se zjištěním základových poměrů na místě.

Po přizvání statika [REDAKCE] byla jím navržena změna spodních železobetonových částí hal na posypový materiál, s konstrukcí lépe odolávající tlaku skladovaných posypových materiálů v návaznosti na založení tohoto objektu.

Změnou spodních žb. částí hal došlo i úpravě v navazující horní ocelové konstrukci, zejména v místech jejího přikotvení k spodní žb. části.

Dále bylo na základě zkušeností z jiných středisek rozhodnuto o přivedení vody zemním vedením k objektu SO-02 resp. k solankovému hospodářství pro potřeby doplňování vody při přípravě solanky, namísto původně navrženému výtoku u objektu SO-01 s volným vedením hadice.

S ohledem na výškové poměry současného terénu a objektu SO-01 bylo také rozhodnuto o doplnění opatření proti srážkovým vodám, jejich odvedení pomocí žlabovek ukončených vpustěmi.


A dále bylo na základě zjištěných skladeb současného povrchu rozhodnuto o opětovném využití asfaltového recyklátu na stavbě zejména pro obsypy a spodní vrstvy zpevněných ploch - jedná se o úsporu na poplatku za uložení stavebního odpadu na skládku (týká se objektů SO-02 až SO-08 a SO-10). Opětovné využití bylo navrženo na základě provedených analýz vzorků asfalt. recyklátu (fa. Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř), se zařazením do skupiny ZAS T1.

Z titulu GP souhlasím s předloženým změnovým listem č. 2 včetně posunutí termínu realizace výstavby I. etapy.

Uváděné výměry jsou v souladu s konečným návrhem spodní stavby objektu SO-02 i dalších domluvených změn.

Posunutí termínu je adekvátní k výše uvedeným skutečnostem/změnám i vzhledem ke klimatickým a pandemickým skutečnostem v předchozích měsících.

Ve Vimperku dne 25. 05. 2021

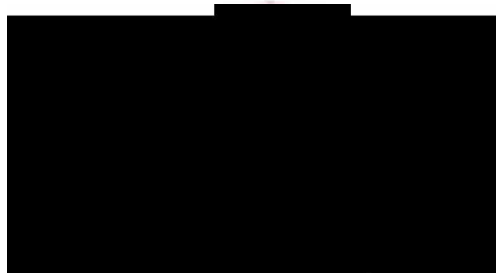

Ing. Pavel Kříž - projektant