





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		61
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revizní šachty kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7. 06. 2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revizní šachty kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL61 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list 57 řešil provedení nové areálové stoky s napojením do stávající areálové dešťové kanalizace. V tomto změnové listu byly uvažovány betonové revizní šachty. Revizní šachty budou dle projektové dokumentace plastové o průměru 425 mm s betonovým roznášecím prstencem a litinovým poklopem s únosností 40 t. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 31.3.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		61	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Revizní šachty kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7. 06. 2021	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revizní šachty kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL61 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	83 851,53	17 608,82	101 460,35
Méněpráce:	-146 695,62	-30 806,08	-177 501,70
Rozdíl:	-62 844,09	-13 197,26	-76 041,35
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 31.3.2021
VYJÁDŘENÍ AD:	Souhlasím 		
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 4.6.2021	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL61 ZL61 - Revizní šachty kanalizace - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-62 844,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-62 844,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-62 844,09 CZK
Základní DPH	21 %	-13 197,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -76 041,35 CZK

v

BRNE

dne

2.6.2021

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			580,92	-1
8	Trubní vedení	HSV			-61 448,14	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 976,87	3
Cena celkem					-62 844,09	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL61	ZL61 - Revizní šachty kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				580,92
1	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,20312	2 860,00	580,92
		prstenec : 3,14*(0,3625*0,3625-0,2125*0,2125)*0,15*5		0,20312		

Díl:	8	Trubní vedení				-61 448,14
20 ZL57	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	-5,00000	15 910,00	-79 550,00

ze ZL57 : -5

-5,00000

2	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	5,00000	268,00	1 340,00
21 ZL57	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	-5,00000	4 405,00	-22 025,00

ze ZL57 : -5

-5,00000

3	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	5,00000	436,00	2 180,00
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------

změna : 5

5,00000

23 ZL57	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	-6,18000	355,00	-2 193,90
---------	-------------	---	-----	----------	--------	-----------

ze ZL57 : -10*1,03

-10,30000

změna : 4*1,03

4,12000

4	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,06000	796,00	1 639,76
---	-------------	---	-----	---------	--------	----------

změna : 2*1,03

2,06000

24 ZL57	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	-61,80000	553,00	-34 175,40
---------	-------------	---	-----	-----------	--------	------------

ze ZL57 : -69*1,03

-71,07000

změna : 9*1,03

9,27000

5	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	20,60000	1 294,00	26 656,40
---	-------------	---	-----	----------	----------	-----------

změna : 20*1,03

20,60000

6	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm Tegra 425	kus	5,00000	1 718,00	8 590,00
---	------------	---	-----	---------	----------	----------

7	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm Tegra 425	kus	5,00000	700,00	3 500,00
---	------------	--	-----	---------	--------	----------

5

5,00000

8	286971678R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 přímé pro KG	kus	1,00000	3 175,00	3 175,00
---	------------	---	-----	---------	----------	----------

změna :

Š2 : 1

1,00000

9	286971679R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 úhel 30° pro KG	kus	2,00000	3 235,00	6 470,00
---	------------	--	-----	---------	----------	----------

změna :

Š1, Š4 : 2

2,00000

10	286971681R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 úhel 90° pro KG	kus	2,00000	3 235,00	6 470,00
----	------------	--	-----	---------	----------	----------

změna :

Š3, Š6 : 2

2,00000

11	55243064.AR	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu Wavin Tegra 425	kus	5,00000	3 295,00	16 475,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

změna : 5

5,00000

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-1 976,87
27 ZL57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-14,32517	138,00	-1 976,87

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL61 ZL61 - Revizní šachty kanalizace - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-146 695,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-146 695,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-146 695,62 CZK
Základní DPH	21 %	-30 806,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-177 501,70 CZK**

v


BRNE

dne

7.4.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-144 533,21	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 162,41	1
Cena celkem					-146 695,62	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL61	ZL61 - Revizní šachty kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-144 533,21
20 ZL57	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	-5,00000	15 910,00	-79 550,00
		ze ZL57 : -5		-5,00000		
21 ZL57	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	-5,00000	4 405,00	-22 025,00
		ze ZL57 : -5		-5,00000		
23 ZL57	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	-10,30000	355,00	-3 656,50
		ze ZL57 : -10*1,03		-10,30000		
24 ZL57	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	-71,07000	553,00	-39 301,71
		ze ZL57 : -69*1,03		-71,07000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 162,41
27 ZL57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-15,66966	138,00	-2 162,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL61 ZL61 - Revizní šachty kanalizace - vícepráce

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. **IČO:** 25597710
 Videňská 187/104a **DIČ:** CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			83 851,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 851,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 851,53 CZK
Základní DPH	21 %	17 608,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **101 460,35 CZK**

v

BRNE

dne

2.6.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			580,92	1
8	Trubní vedení	HSV			83 085,07	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			185,54	0
Cena celkem					83 851,53	100

Položkový rozpočet

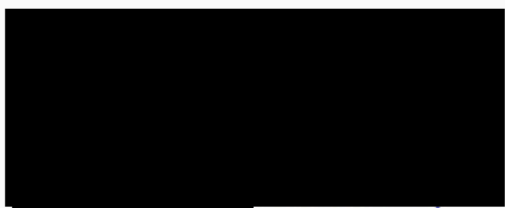


S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL61	ZL61 - Revizní šachty kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				580,92
1	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,20312	2 860,00	580,92
		prstenec : 3,14*(0,3625*0,3625-0,2125*0,2125)*0,15*5		0,20312		

Díl:	8	Trubní vedení				83 085,07
2	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	5,00000	268,00	1 340,00
3	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	5,00000	436,00	2 180,00
		změna : 5		5,00000		
4	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	4,12000	355,00	1 462,60
		změna : 4*1,03		4,12000		
5	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,06000	796,00	1 639,76
		změna : 2*1,03		2,06000		
6	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	9,27000	553,00	5 126,31
		změna : 9*1,03		9,27000		
7	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	20,60000	1 294,00	26 656,40
		změna : 20*1,03		20,60000		
8	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm Tegra 425	kus	5,00000	1 718,00	8 590,00
9	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm Tegra 425	kus	5,00000	700,00	3 500,00
		5		5,00000		
10	286971678R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 přímé pro KG	kus	1,00000	3 175,00	3 175,00
		změna :				
		Š2 : 1		1,00000		
11	286971679R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 úhel 30° pro KG	kus	2,00000	3 235,00	6 470,00
		změna :				
		Š1, Š4 : 2		2,00000		
12	286971681R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 úhel 90° pro KG	kus	2,00000	3 235,00	6 470,00
		změna :				
		Š3, Š6 : 2		2,00000		
13	55243064.AR	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu Wavin Tegra 425	kus	5,00000	3 295,00	16 475,00
		změna : 5		5,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				185,54
27 ZL57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,34448	138,00	185,54




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		62
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přeložka kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 62 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7. 06. 2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka kanalizace – skutečně provedené práce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL61 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list 57, zpracovaný na základě projektové dokumentace, řešil provedení nové areálové stoky s napojením do stávající areálové dešťové kanalizace. Při provádění prací byly zjištěny odchylky od předpokladu PD. Změnový list 62 řeší tyto odchylky a je zpracován podle skutečně provedených prací.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 31.3.2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKQM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		62	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Přeložka kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 62 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7. 06. 2021	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka kanalizace – skutečně provedené práce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL62 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	228 688,86	48 024,66	276 713,52
Méněpráce:	-225 906,32	-47 440,33	-273 346,65
Rozdíl:	2 782,54	584,33	3 366,87
PODPIS NAVRHOVATELE			DATUM: 31.3.2021
VYJÁDRĚNÍ AD: <i>SOUHLASÍM</i>			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: <i>4.6.2021</i>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL62 ZL62 - Přeložka kanalizace - rozdílový rozpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.** IČO: **25597710**
Videňská 187/104a DIČ: **CZ25597710**
61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-237,71
PSV			3 020,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 782,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 782,54 CZK
Základní DPH	21 %	584,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 366,87 CZK**

v

BRNE

dne

3.6.2021

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 277,88	1 987
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			219,50	8
5	Komunikace	HSV			-32 442,69	-1 166
8	Trubní vedení	HSV			1 434,36	52
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-9 654,60	-347
96	Bourání konstrukcí	HSV			113,50	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 407,02	-158
711	Izolace proti vodě	PSV			686,35	25
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 333,90	84
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-10 778,64	-387
Cena celkem					2 782,54	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				55 277,88
1	113107314R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.14 cm	m2	1,28000	123,00	157,44
		skutečnost :				
		sondy (tl.44 cm) : 0,8*0,8*2		1,28000		
1 ZL57	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-114,64905	26,90	-3 084,06
		ZL57 : -74,0*2		-148,00000		
		skutečnost :				
		ŠD1 - Š4 : 0,77*3,2		2,46400		
		Š4 - Š3 : 0,78*11,22		8,75160		
		(0,78+1,35)/2*6,89		7,33785		
		1,35*8,65		11,67750		
		0,78*4,0		3,12000		
		-114,64905		-114,64905		
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	1,28000	256,50	328,32
		skutečnost :				
		sondy (tl.44 cm) : 0,8*0,8*2		1,28000		
2 ZL57	113107608R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.8 cm	m2	-74,00000	23,50	-1 739,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
3	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	65,81925	108,50	7 141,39
		skutečnost :				
		ŠD1 - Š4 : 0,77*3,2		2,46400		
		Š4 - Š3 : 0,78*11,22		8,75160		
		(0,78+1,35)/2*6,89		7,33785		
		1,35*8,65		11,67750		
		0,78*4,0		3,12000		
		Š3 - Š6 : 0,775*3,63		2,81325		
		Š6 - Š2 : 0,76*9,81		7,45560		
		0,85*2,0		1,70000		
		0,76*2,62		1,99120		
		Š2 - Š1 : 2,385*5,85		13,95225		
		0,98*1,72		1,68560		
		Š1 - ŠD9 : 0,78*3,68		2,87040		
4	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	8,79860	680,00	5 983,05
		skutečnost :				
		Š1 - ŠD9 : 3,365*1,72		5,78780		
		0,78*3,86		3,01080		
5	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	21,36670	835,00	17 841,19
		skutečnost :				
		ŠD1 - Š4 : 0,77*3,2		2,46400		
		Š4 - Š3 : 0,78*11,22		8,75160		
		(0,78+1,35)/2*6,89		7,33785		
		Š3 - Š6 (celk.tl.45 cm) : 0,775*3,63		2,81325		
6	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	14,65450	990,00	14 507,96
		skutečnost :				
		Š3 - Š6 (celk.tl.45 cm) : 0,775*3,63		2,81325		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Š6 - Š1 (celk.tl.55 cm) : 2,385*4,13		9,85005		
		0,76*2,62		1,99120		
7	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	35,81715	1 145,00	41 010,64
		skutečnost :				
		Š4 - Š3 : 1,35*8,65		11,67750		
		0,78*4,0		3,12000		
		Š6 - Š2 : 0,76*9,84		7,47840		
		0,85*2,0		1,70000		
		Š6 - Š1 (celk.tl.55 cm) : 2,385*4,13		9,85005		
		0,76*2,62		1,99120		
3 ZL57	113151115R00	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	-74,00000	202,00	-14 948,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
1 ZTI	132101211R00	Hloubení rýh a jam	m3	-31,54500	191,00	-6 025,10
		ZL57 : 52,5		52,50000		
		skutečnost : 63,27*0,75		47,45250		
		ruční výkop rýh : -35,33*0,75		-26,49750		
		-31,545		-31,54500		
3 ZL02	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,28950	1 273,00	1 641,53
		ZL57 : 26,5		26,50000		
		skutečnost :				
		rýhy : 35,33*0,75		26,49750		
		přeložka : 0,85*0,8*1,9		1,29200		
		1,2895		1,28950		
4 ASŘ	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-30,65550	123,50	-3 785,95
		ZL57 : 79,4		79,40000		
		skutečnost : 20,955+27,7895		48,74450		
		-30,6555		-30,65550		
4 ZTI	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-28,70000	264,50	-7 591,15
		ZL57 : 69,7		69,70000		
		skutečnost :				
		výkop : 24,42+26,5		50,92000		
		zásyp : -9,92		-9,92000		
		-28,7		-28,70000		
5 ZTI	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	-28,70000	256,00	-7 347,20
		ZL57 : 69,7		69,70000		
		skutečnost :				
		výkop : 24,42+26,5		50,92000		
		zásyp : -9,92		-9,92000		
		-28,7		-28,70000		
6 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,57918	121,00	-433,08
		ZL57 : 9,7		9,70000		
		skutečnost :				
		výkop : 20,955+27,78955		48,74455		
		obsyp : -30,6		-30,60000		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		lože : -6,1		-6,10000		
		skladba komunikace nad 35 cm : -65,81925*0,09		-5,92373		
		-3,57918		-3,57918		
8	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	18,88931	1 360,00	25 689,46
		skutečnost :				
		ŠD1-Š3 : 0,77*3,2*0,20		0,49280		
		0,78*11,22*0,2		1,75032		
		(0,78+1,35)/2*6,89*0,2		1,46757		
		1,35*8,65*0,2		2,33550		
		0,78*4,0*0,2		0,62400		
		Š3-Š6 : 0,775*3,63*0,45		1,26596		
		Š6-Š2 : 0,76*9,81*0,3		2,23668		
		0,85*2,0*0,3		0,51000		
		0,76*2,62*0,55		1,09516		
		Š2-ŠD9 : 2,385*4,13*0,55		5,41753		
		0,85*0,8*0,55		0,37400		
		1,72*3,365*0,15		0,86817		
		0,78*3,86*0,15		0,45162		
8 ZTI	003	Poplatek za skládku	m3	-24,12000	260,00	-6 271,20
		ZL57 : -69,7		-69,70000		
		skutečnost :				
		výkop : 24,42+26,5		50,92000		
		zásyp : -5,34		-5,34000		
		-24,12		-24,12000		
15 ZL57	113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	-19,00000	410,44	-7 798,36
		ZL57 : 25		25,00000		
		skutečnost : 6		6,00000		
		-19		-19,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				219,50
9	310236241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	219,50	219,50
		skutečnost :				
		prostup kanalizace : 1		1,00000		
Díl: 5		Komunikace				-32 442,69
10 ZL57	564761111R00	Podklad z kameniva droceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	-74,00000	195,50	-14 467,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
11 ZL57	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-74,00000	185,50	-13 727,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	67,09925	208,00	13 956,64
		skutečnost : 65,81925		65,81925		
		sondy : 0,8*0,8*2		1,28000		
12 ZL57	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	-80,90075	514,00	-41 582,99
		ZL57 : 148,0		148,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost : 65,81925		65,81925		
		sondy : 0,8*0,8*2		1,28000		
		-80,90075		-80,90075		
11	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	67,09925	287,00	19 257,48
		skutečnost : 65,81925		65,81925		
		sondy : 0,8*0,8*2		1,28000		
33 ZL57	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-74,00000	14,80	-1 095,20
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
34 ZL57	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	-74,00000	296,00	-21 904,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
12	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	67,09925	278,00	18 653,59
		skutečnost : 67,09925		67,09925		
13	599141111R00	Vyplnění spár živичnou záplvkou	m	122,51500	69,10	8 465,79
		skutečnost : 116,115		116,11500		
		sondy : 0,8*4*2		6,40000		
Díl: 8	8	Trubní vedení				1 434,36
18 ZL57	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-1,60000	29,90	-47,84
		ZL57 : 10,0		10,00000		
		skutečnost : 6,4+2,0		8,40000		
		-1,6		-1,60000		
14	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	83,00000	29,90	2 481,70
		skutečnost : 83,0		83,00000		
23 ZL57	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	-7,30000	355,00	-2 591,50
		ZL57 : 10,3		10,30000		
		skutečnost : 1+2		3,00000		
		-7,3		-7,30000		
15	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,00000	796,00	1 592,00
		skutečnost : 2		2,00000		
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				-9 654,60
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	6,00000	292,00	1 752,00
		skutečnost : 6		6,00000		
25 ZL57	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	-25,00000	470,00	-11 750,00
		ZL57 : 25,0		25,00000		
		skutečnost : 0				
		-25		-25,00000		
17	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přirodní	kus	2,02000	170,00	343,40
		skutečnost : 2*1,01		2,02000		
Díl: 96	96	Bourání konstrukcí				113,50
113 ASŘ	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm	kus	1,00000	113,50	113,50
		skutečnost :				
		prostup kanalizace : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-4 407,02
27 ZL57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-31,93494	138,00	-4 407,02
Díl:	711	Izolace proti vodě				686,35
18	711757288R00	Ópracování prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm	kus	1,00000	659,00	659,00
		skutečnost : 1		1,00000		
158 ASŘ	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	6,59000	4,15	27,35
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				2 333,90
19	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	2,00000	159,00	318,00
		skutečnost : 2,0		2,00000		
20	721152220R00	Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 160 mm	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00
		skutečnost : 1		1,00000		
32 ZTI	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00129	696,00	0,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-10 778,64
143 ASŘ	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-16,72402	220,00	-3 679,28
144 ASŘ	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-150,51622	12,70	-1 911,56
28 ZL57	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	-16,72402	300,00	-5 017,21
29 ZL57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-16,72402	10,20	-170,59

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno**
 Objekt: **02 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL62 ZL62 - Přeložka kanalizace - méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.** IČO: **25597710**
Videňská 187/104a DIČ: **CZ25597710**
61900 Brno

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-225 906,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-225 906,32

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-225 906,32 CZK
Základní DPH	21 %	-47 440,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -273 346,65 CZK

v  dne

3.6.2021


IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710 Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-59 023,10	26
5	Komunikace	HSV			-92 776,19	41
8	Trubní vedení	HSV			-2 639,34	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-11 750,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-12 516,07	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-47 201,62	21
Cena celkem					-225 906,32	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-59 023,10
1 ZL57	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-114,64905	26,90	-3 084,06
		ZL57 : 74,0*2		148,00000		
		skutečnost :				
		ŠD1 - Š4 : 0,77*3,2		2,46400		
		Š4 - Š3 : 0,78*11,22		8,75160		
		(0,78+1,35)/2*6,89		7,33785		
		1,35*8,65		11,67750		
		0,78*4,0		3,12000		
		-114,64905		-114,64905		
2 ZL57	113107608R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.8 cm	m2	-74,00000	23,50	-1 739,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
3 ZL57	113151115R00	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	-74,00000	202,00	-14 948,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
1 ZTI	132101211R00	Hloubení rýh a jam	m3	-31,54500	191,00	-6 025,10
		ZL57 : -52,5		-52,50000		
		skutečnost : 63,27*0,75		47,45250		
		ruční výkop rýh : -35,33*0,75		-26,49750		
		-31,545		-31,54500		
4 ASŘ	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-30,65550	123,50	-3 785,95
		ZL57 : -79,4		-79,40000		
		skutečnost : 20,955+27,7895		48,74450		
		-30,6555		-30,65550		
4 ZTI	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-28,70000	264,50	-7 591,15
		ZL57 : 69,7		69,70000		
		skutečnost :				
		výkop : 24,42+26,5		50,92000		
		zásyp : -9,92		-9,92000		
		-28,7		-28,70000		
5 ZTI	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	-28,70000	256,00	-7 347,20
		ZL57 : 69,7		69,70000		
		skutečnost :				
		výkop : 24,42+26,5		50,92000		
		zásyp : -9,92		-9,92000		
		-28,7		-28,70000		
6 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,57918	121,00	-433,08
		ZL57 : 9,7		9,70000		
		skutečnost :				
		výkop : 20,955+27,78955		48,74455		
		obsyp : -30,6		-30,60000		
		lože : -6,1		-6,10000		
		skladba komunikace nad 35 cm : -65,81925*0,09		-5,92373		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-3,57918		-3,57918		
8 ZTI	003	Poplatek za skládku	m3	-24,12000	260,00	-6 271,20
		ZL57 : 69,7		69,70000		
		skutečnost :				
		výkop : 24,42+26,5		50,92000		
		zásyp : -5,34		-5,34000		
		-24,12		-24,12000		
15 ZL57	113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	-19,00000	410,44	-7 798,36
		ZL57 : 25		25,00000		
		skutečnost : 6		6,00000		
		-19		-19,00000		
Díl: 5		Komunikace				-92 776,19
10 ZL57	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	-74,00000	195,50	-14 467,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
11 ZL57	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-74,00000	185,50	-13 727,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
12 ZL57	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	-80,90075	514,00	-41 582,99
		ZL57 : 148,0		148,00000		
		skutečnost : 65,81925		65,81925		
		sondy : 0,8*0,8*2		1,28000		
		-80,90075		-80,90075		
33 ZL57	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-74,00000	14,80	-1 095,20
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
34 ZL57	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	-74,00000	296,00	-21 904,00
		ZL57 : 74,0		74,00000		
		skutečnost : 0				
		-74,0		-74,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				-2 639,34
18 ZL57	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-1,60000	29,90	-47,84
		ZL57 : -10,0		-10,00000		
		skutečnost : 6,4+2,0		8,40000		
		-1,6		-1,60000		
23 ZL57	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	-7,30000	355,00	-2 591,50
		ZL57 : 10,3		10,30000		
		skutečnost : 1+2		3,00000		
		-7,3		-7,30000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-11 750,00
25 ZL57	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	-25,00000	470,00	-11 750,00
		ZL57 : 25,0		25,00000		
		skutečnost : 0				

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-25

-25,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-12 516,07
27 ZL57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-90,69615	138,00	-12 516,07
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-47 201,62
143 ASŘ	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-73,23758	220,00	-16 112,27
144 ASŘ	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-659,13824	12,70	-8 371,06
28 ZL57	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	-73,23758	300,00	-21 971,27
29 ZL57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-73,23758	10,20	-747,02

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL62 ZL62 - Přeložka kanalizace - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			225 668,61
PSV			3 020,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			228 688,86

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	228 688,86 CZK
Základní DPH	21 %	48 024,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 276 713,52 CZK

v

BRNĚ

dne

3.6.2021

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Bourání konstrukcí	HSV			114 300,98	50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			219,50	0
5	Komunikace	HSV			60 333,50	26
8	Trubní vedení	HSV			4 073,70	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 095,40	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			113,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 634,04	3
711	Izolace proti vodě	PSV			686,35	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 333,90	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 897,99	17
Cena celkem					228 688,86	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Bourání konstrukcí				114 300,98
1	113107314R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.14 cm	m2	1,28000	123,00	157,44
		skutečnost :				
		sondy (tl.44 cm) : 0,8*0,8*2		1,28000		
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	1,28000	256,50	328,32
		skutečnost :				
		sondy (tl.44 cm) : 0,8*0,8*2		1,28000		
3	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	65,81925	108,50	7 141,39
		skutečnost :				
		ŠD1 - Š4 : 0,77*3,2		2,46400		
		Š4 - Š3 : 0,78*11,22		8,75160		
		(0,78+1,35)/2*6,89		7,33785		
		1,35*8,65		11,67750		
		0,78*4,0		3,12000		
		Š3 - Š6 : 0,775*3,63		2,81325		
		Š6 - Š2 : 0,76*9,81		7,45560		
		0,85*2,0		1,70000		
		0,76*2,62		1,99120		
		Š2 - Š1 : 2,385*5,85		13,95225		
		0,98*1,72		1,68560		
		Š1 - ŠD9 : 0,78*3,68		2,87040		
4	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	8,79860	680,00	5 983,05
		skutečnost :				
		Š1 - ŠD9 : 3,365*1,72		5,78780		
		0,78*3,86		3,01080		
5	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	21,36670	835,00	17 841,19
		skutečnost :				
		ŠD1 - Š4 : 0,77*3,2		2,46400		
		Š4 - Š3 : 0,78*11,22		8,75160		
		(0,78+1,35)/2*6,89		7,33785		
		Š3 - Š6 (celk.tl.45 cm) : 0,775*3,63		2,81325		
6	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	14,65450	990,00	14 507,96
		skutečnost :				
		Š3 - Š6 (celk.tl.45 cm) : 0,775*3,63		2,81325		
		Š6 - Š1 (celk.tl.55 cm) : 2,385*4,13		9,85005		
		0,76*2,62		1,99120		
7	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	35,81715	1 145,00	41 010,64
		skutečnost :				
		Š4 - Š3 : 1,35*8,65		11,67750		
		0,78*4,0		3,12000		
		Š6 - Š2 : 0,76*9,84		7,47840		
		0,85*2,0		1,70000		
		Š6 - Š1 (celk.tl.55 cm) : 2,385*4,13		9,85005		
		0,76*2,62		1,99120		
3 ZL02	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,28950	1 273,00	1 641,53
		ZL57 : 26,5		26,50000		
		skutečnost :				

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rýhy : 35,33*0,75		26,49750		
		přeložka : 0,85*0,8*1,9		1,29200		
		1,2895		1,28950		
8	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	18,88931	1 360,00	25 689,46
		skutečnost :				
		ŠD1-Š3 : 0,77*3,2*0,20		0,49280		
		0,78*11,22*0,2		1,75032		
		(0,78+1,35)/2*6,89*0,2		1,46757		
		1,35*8,65*0,2		2,33550		
		0,78*4,0*0,2		0,62400		
		Š3-Š6 : 0,775*3,63*0,45		1,26596		
		Š6-Š2 : 0,76*9,81*0,3		2,23668		
		0,85*2,0*0,3		0,51000		
		0,76*2,62*0,55		1,09516		
		Š2-ŠD9 : 2,385*4,13*0,55		5,41753		
		0,85*0,8*0,55		0,37400		
		1,72*3,365*0,15		0,86817		
		0,78*3,86*0,15		0,45162		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				219,50
9	310236241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	219,50	219,50
		skutečnost :				
		prostup kanalizace : 1		1,00000		
Díl:	5	Komunikace				60 333,50
10	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	67,09925	208,00	13 956,64
		skutečnost : 65,81925		65,81925		
		sondy : 0,8*0,8*2		1,28000		
11	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	67,09925	287,00	19 257,48
		skutečnost : 65,81925		65,81925		
		sondy : 0,8*0,8*2		1,28000		
12	577131211R00	Beton asphalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	67,09925	278,00	18 653,59
		skutečnost : 67,09925		67,09925		
13	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	122,51500	69,10	8 465,79
		skutečnost : 116,115		116,11500		
		sondy : 0,8*4*2		6,40000		
Díl:	8	Trubní vedení				4 073,70
14	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	83,00000	29,90	2 481,70
		změna : 83,0		83,00000		
15	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,00000	796,00	1 592,00
		skutečnost : 2		2,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 095,40
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	6,00000	292,00	1 752,00
		skutečnost : 6		6,00000		
17	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	2,02000	170,00	343,40
		skutečnost : 2*1,01		2,02000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				113,50

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL62	ZL62 - Přeložka kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113 ASŘ	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm	kus	1,00000	113,50	113,50

skutečnost :

prostup kanalizace : 1

1,00000

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 634,04
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

27 ZL57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	58,76121	138,00	6 634,04
---------	--------------	---	---	----------	--------	----------

Díl:	711	Izolace proti vodě				686,35
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	---------------

18	711757288R00	Opracování prostupů, samolep.pásky, D do 200 mm	kus	1,00000	659,00	659,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

skutečnost : 1

1,00000

158 ASŘ	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	6,59000	4,15	27,35
---------	--------------	---	---	---------	------	-------

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				2 333,90
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	-----------------

19	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	2,00000	159,00	318,00
----	--------------	------------------------------------	---	---------	--------	--------

skutečnost : 2,0

2,00000

20	721152220R00	Čistící kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 160 mm	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

skutečnost : 1

1,00000

32 ZTI	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00129	696,00	0,90
--------	--------------	---	---	---------	--------	------

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				37 897,99
-------------	------------	--	--	--	--	------------------

143 ASŘ	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	56,51356	220,00	12 432,98
---------	--------------	--	---	----------	--------	-----------


144 ASŘ	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	508,62202	15,60	7 934,50
---------	--------------	--	---	-----------	-------	----------

28 ZL57	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	56,51356	300,00	16 954,07
---------	--------------	--	---	----------	--------	-----------

29 ZL57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	56,51356	10,20	576,44
---------	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		63
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zařízení staveniště pro přeložku kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 63 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7. 06. 2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícenáklady zhotovitele na ZS související s realizací přeložky kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL63 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dle dodatku č.3 ke smlouvě o dílo je na základě požadavku objednatele přeložka kanalizace realizována po předání díla a likvidaci původního zařízení staveniště. Z tohoto důvodu je potřeba vybudovat nové zařízení staveniště pro provedení přeložky kanalizace a tím vznikají zhotoviteli vícenáklady, s kterými nebylo původně uvažováno.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 19.4.2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		63	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Zařízení staveniště pro přeložku kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 63 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7. 06. 2021	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícenáklady zhotovitele na ZS související s realizací přeložky kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL63 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	27 170,-	5 705,70	32 875,70
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	27 170,-	5 705,70	32 875,70
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature] DATUM: 19.4.2021		
VYJÁDRĚNÍ AD: <i>SOUHLASÍ</i>			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: <i>4.6.2021</i>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL63 ZL63 - Zařízení staveniště pro přeložku kanalizace

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 120,00
Ostatní náklady			10 050,00
Celkem			27 170,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 170,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 705,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **32 875,70 CZK**

v


BRNE

dne

19.4.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			17 120,00	63
ON	Ostatní náklady	ON			10 050,00	37
Cena celkem					27 170,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL63	ZL63 - Zařízení staveniště pro přeložku kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 120,00
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
2	005121010RA	Pronájem kontejneru	den	60,00000	90,00	5 400,00
3	005121010RB	Pronájem mobilního WC	týden	8,00000	340,00	2 720,00
4	005121030RA	Dovoz a odvoz kontejneru vč.vykládky a nakládky hydraulickou rukou	Soubor	2,00000	3 000,00	6 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				10 050,00
5	1.5	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu.	hod	15,00000	350,00	5 250,00
6	005211080R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
náklady dle SOD při lhůtě výstavby 5 měsíců - 4.500,- Kč, t.j. 900,- Kč/měsíc						
náklady při provádění přeložky kanalizace (2 měsíce) 2 x 900,- = 1.800,- Kč						
7	005211010RA	Náklady na prodloužení bankovní záruky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		64
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 64 Přeložka plynu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7. 06. 2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka plynu skutečně provedené práce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL64 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list 58, zpracovaný na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr, řešil v souvislosti s přeložkou dešťové kanalizace přeložku NTL plynovodní přípojky DN 150. V průběhu provádění prací byly zjištěny odchylky od předpokladů projektové dokumentace. Tyto odchylky řeší změnový list 64, zpracovaný na základě skutečně provedených prací.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 4.2.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		64	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Přeložka plynu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 64 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7. 06. 2021	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka plynu – skutečně provedené práce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL64 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	37 045,25	7 779,50	44 824,75
Méněpráce:	-61 825,50	-12 983,35	-74 808,85
Rozdíl:	-24 780,25	-5 203,85	-29 984,10
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature] DATUM: 31.3.2021		
VYJÁDRĚNÍ AD: <i>SOUHLEDNĚ</i>			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: <i>4.6.2021</i>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKQM - [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL64 ZL64 - Přeložka plynu - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 525,80
PSV			0,00
MON			-29 306,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-24 780,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-24 780,25 CZK
Základní DPH	21 %	-5 203,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-29 984,10 CZK

v


BRNE

dne

2.6.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 525,80	-18
M23	Trubní vedení	MON			-29 306,05	118
Cena celkem					-24 780,25	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL64	ZL64 - Přeložka plynu - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 525,80
6 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,40000	121,00	1 379,40
		ZL58 : 5,3		5,30000		
		skutečnost : 16,7		16,70000		
		11,4		11,40000		
1	58330002.AR	Fereto - hutnitelný zásylový materiál	t	18,24000	172,50	3 146,40
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 11,4*1,6		18,24000		
		18,24		18,24000		
Díl: M23		Trubní vedení				-29 306,05
3 ZL58	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	2,00000	18,90	37,80
		ZL58 : 2,0		2,00000		
		skutečnost : 4,0		4,00000		
		2,0		2,00000		
2	286538100R	Elektrotvarovka - koleno 90° FRIALEN W90 d160 PE100, SDR11	kus	3,00000	3 440,00	10 320,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 3		3,00000		
11 ZL58	Mimo RTS_02	Trubka BRALEN DN 150	m	-5,00000	1 714,00	-8 570,00
		ZL58 : 5		5,00000		
		skutečnost : 0				
		-5		-5,00000		
12 ZL58	Mimo RTS_03	SCHUCK DN 150	ks	-1,00000	5 340,50	-5 340,50
		ZL58 : 2		2,00000		
		skutečnost : 1		1,00000		
		-1		-1,00000		
14 ZL58	Mimo RTS_05	El.spojka LPE 160 PE 100 SDR 11	kus	-2,00000	801,00	-1 602,00
		ZL58 : 4		4,00000		
		skutečnost : 2		2,00000		
		-2		-2,00000		
15 ZL58	Mimo RTS_06	El.koleno LPE 160/45 st. PE 100 SDR 11	kus	-4,00000	3 391,00	-13 564,00
		ZL58 : 4		4,00000		
		skutečnost : 0				
		-4		-4,00000		
18 ZL58	Mimo RTS_09	Poklop	kus	1,00000	999,00	999,00
		ZL58 : 1		1,00000		
		skutečnost : 2		2,00000		
		1		1,00000		
19 ZL58	Mimo RTS_10	Deska	kus	1,00000	228,00	228,00
		ZL58 : 1		1,00000		
		skutečnost : 2		2,00000		
		1		1,00000		
20 ZL58	Mimo RTS_11	KK přírubový kohout DN 150	kus	-1,00000	27 999,00	-27 999,00
		ZL58 : 1		1,00000		
		skutečnost : 0				
		-1		-1,00000		
21 ZL58	Mimo RTS_12	KK příruba krková DN 150/16	kus	-2,00000	1 208,00	-2 416,00

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL64	ZL64 - Přeložka plynu - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZL58 : 2		2,00000		
		skutečnost : 0				
		-2		-2,00000		
22 ZL58	Mimo RTS_13	Příruba zaslepovací 150	kus	-1,00000	1 714,00	-1 714,00
		ZL58 : 1		1,00000		
		skutečnost : 0				
		-1		-1,00000		
23 ZL58	Mimo RTS_14	Přírubový spoj	kus	-2,00000	310,00	-620,00
		ZL58 : 2		2,00000		
		skutečnost : 0				
		-2		-2,00000		
24 ZL58	Mimo RTS_15	Fólie výstražná	m	2,00000	13,20	26,40
		ZL58 : 2,0		2,00000		
		skutečnost : 4,0		4,00000		
		2,0		2,00000		
3	Mimo RTS_22	Chráníčka LPE 225 PE 100 SDR 17,6	m	1,20000	665,50	798,60
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1,2		1,20000		
		1,2		1,20000		
4	Mimo RTS_23	O.T.LPE 225	m	1,10000	665,50	732,05
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1,1		1,10000		
		1,1		1,10000		
5	Mimo RTS_24	Číchačka	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1,0		1,00000		
		1,0		1,00000		
6	Mimo RTS_25	Manžeta utěšňovací 225/160	ks	2,00000	2 035,00	4 070,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 2		2,00000		
		2		2,00000		
7	Mimo RTS_26	Koleno varné DN150	kus	1,00000	826,10	826,10
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1		1,00000		
		1		1,00000		
8	Mimo RTS_27	Nasunutí sekce do chráníčky	m	2,30000	1 705,00	3 921,50
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 2,3		2,30000		
		2,3		2,30000		
9	Mimo RTS_28	Montáž číchačky	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1		1,00000		
		1		1,00000		
10	Mimo RTS_29	Natření šoupátka	kus	1,00000	3 905,00	3 905,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1		1,00000		
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL64	ZL64 - Přeložka plynu - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	Mimo RTS_30	Montáž trubních dílů LPE 160	kus	7,00000	605,00	4 235,00

ZL58 : 0

skutečnost : 7

7

7,00000

7,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL64 ZL64 - Přeložka plynu - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-61 825,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-61 825,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-61 825,50 CZK
Základní DPH	21 %	-12 983,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-74 808,85 CZK**

v

BRNO

dne

2.6.2021

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M23	Trubní vedení	HSV			-61 825,50	100
Cena celkem					-61 825,50	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL64	ZL64 - Přeložka plynu - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M23	Trubní vedení				-61 825,50
11 ZL58	Mimo RTS_02	Trubka BRALEN DN 150	m	-5,00000	1 714,00	-8 570,00
		ZL58 : 5		5,00000		
		skutečnost : 0				
		-5		-5,00000		
12 ZL58	Mimo RTS_03	SCHUCK DN 150	ks	-1,00000	5 340,50	-5 340,50
		ZL58 : 2		2,00000		
		skutečnost : 1		1,00000		
		-1		-1,00000		
14 ZL58	Mimo RTS_05	El.spojka LPE 160 PE 100 SDR 11	kus	-2,00000	801,00	-1 602,00
		ZL58 : 4		4,00000		
		skutečnost : 2		2,00000		
		-2		-2,00000		
15 ZL58	Mimo RTS_06	El.koleno LPE 160/45 st. PE 100 SDR 11	kus	-4,00000	3 391,00	-13 564,00
		ZL58 : 4		4,00000		
		skutečnost : 0				
		-4		-4,00000		
20 ZL58	Mimo RTS_11	KK přírubový kohout DN 150	kus	-1,00000	27 999,00	-27 999,00
		ZL58 : 1		1,00000		
		skutečnost : 0				
		-1		-1,00000		
21 ZL58	Mimo RTS_12	KK příruba krková DN 150/16	kus	-2,00000	1 208,00	-2 416,00
		ZL58 : 2		2,00000		
		skutečnost : 0				
		-2		-2,00000		
22 ZL58	Mimo RTS_13	Příruba zaslepovací 150	kus	-1,00000	1 714,00	-1 714,00
		ZL58 : 1		1,00000		
		skutečnost : 0				
		-1		-1,00000		
23 ZL58	Mimo RTS_14	Přírubový spoj	kus	-2,00000	310,00	-620,00
		ZL58 : 2		2,00000		
		skutečnost : 0				
		-2		-2,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL64 ZL64 - Přeložka plynu - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 045,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 045,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 045,25 CZK
Základní DPH	21 %	7 779,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 44 824,75 CZK

v

BRNE

dne

1.6.2021

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 525,80	12
M23	Trubní vedení	HSV			32 519,45	88
Cena celkem					37 045,25	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL64	ZL64 - Přeložka plynu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 525,80
6 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	11,40000	121,00	1 379,40
		ZL58 : 5,3		5,30000		
		skutečnost : 16,7		16,70000		
		11,4		11,40000		
1	58330002.AR	Fereto - hutnitelný zásypový materiál	t	18,24000	172,50	3 146,40
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 11,4*1,6		18,24000		
		18,24		18,24000		
Díl:	M23	Trubní vedení				32 519,45
3 ZL58	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	2,00000	18,90	37,80
		ZL58 : 2,0		2,00000		
		skutečnost : 4,0		4,00000		
		2		2,00000		
2	286538100R	Elektrotvarovka - koleno 90° FRIALEN W90 d160 PE100, SDR11	kus	3,00000	3 440,00	10 320,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 3		3,00000		
18 ZL58	Mimo RTS_09	Poklop	kus	1,00000	999,00	999,00
		ZL58 : 1		1,00000		
		skutečnost : 2		2,00000		
		1		1,00000		
19 ZL58	Mimo RTS_10	Deska	kus	1,00000	228,00	228,00
		ZL58 : 1		1,00000		
		skutečnost : 2		2,00000		
		1		1,00000		
24 ZL58	Mimo RTS_15	Fólie výstražná	m	2,00000	13,20	26,40
		ZL58 : 2,0		2,00000		
		skutečnost : 4,0		4,00000		
		2		2,00000		
3	Mimo RTS_22	Chránička LPE 225 PE 100 SDR 17,6	m	1,20000	665,50	798,60
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1,2		1,20000		
		1,2		1,20000		
4	Mimo RTS_23	O.T.LPE 225	m	1,10000	665,50	732,05
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1,1		1,10000		
		1,1		1,10000		
5	Mimo RTS_24	Číhačka	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1,0		1,00000		
		1,0		1,00000		
6	Mimo RTS_25	Manžeta utěšňovací 225/160	ks	2,00000	2 035,00	4 070,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 2		2,00000		
		2		2,00000		
7	Mimo RTS_26	Koleno varné DN150	kus	1,00000	826,10	826,10

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL64	ZL64 - Přeložka plynu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1		1,00000		
		1		1,00000		
8	Mimo RTS_27	Nasunutí sekce do chráničky	m	2,30000	1 705,00	3 921,50
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 2,3		2,30000		
		2,3		2,30000		
9	Mimo RTS_28	Montáž číhačky	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1		1,00000		
		1		1,00000		
10	Mimo RTS_29	Natření šoupátka	kus	1,00000	3 905,00	3 905,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 1		1,00000		
		1		1,00000		
11	Mimo RTS_30	Montáž trubních dílů LPE 160	kus	7,00000	605,00	4 235,00
		ZL58 : 0				
		skutečnost : 7		7,00000		
		7		7,00000		