

ZL 12 - Vnitřní štuk v 1.PP



Kód: ZL 12

Stavba: Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň

CC-CZ: Datum: 06.05.2021

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň

IČ

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČ: 27094359

Projektant: HOFMAN ARCHITEKTI

Popis prací : Více práce - odstranění původní štukové omítky stěn a stropů v 1.PP, nová omítky stěn a stropů v 1.PP místnosti 0.1; 0.2; 0.4 a v chodbě, vč. malby v chodbě 1.PP. - vyrovnání a oprava, neboť po demontáži všech starých částí rozvodů,, napojení, závěsů , nešlo již provést lokální opravy stávajících omítek.

Z toho připočtová částka 157 096,84

Z toho odpočtová částka 0,00

Dopad do termínu plnění: 21 dnů

Cena bez DPH			157 096,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 157 096,84	Výše daně 32 990,34
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			190 087,18

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

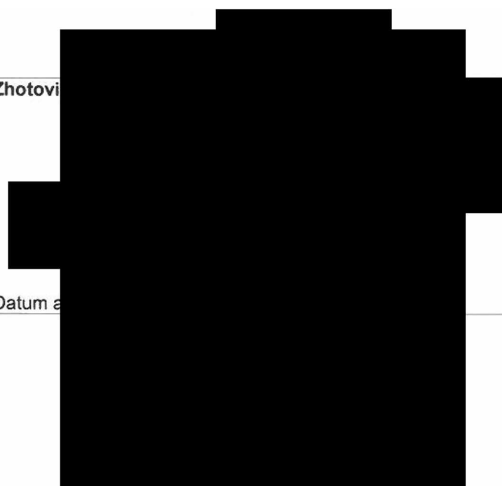

Datum a podpis:

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

Objekt:

ZL 12 - Vnitřní štuk v 1.PP

Místo:

ulice Sokolovská, Praha 9 - Liteň

Datum:

06.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

HOFMAN
ARCHITEKTI

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ACG Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							157 096,84
D	HSV	HSV					153 899,45
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 171,09
1	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	118,990	171,00	20 347,29
	vv		118,99		118,990		
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	338,410	131,13	44 375,70
3	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	457,400	35,96	16 448,10
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 811,80
4	K	978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100% - seškrábání původní vrstvy malby, zvýšená pracnost	m2	457,400	157,00	71 811,80
	vv		118,99		118,990		
	vv		338,41		338,41		
	vv		Součet		457,400		
D	997		Přesun sutě				874,56
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,569	450,00	256,05
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,569	233,00	132,58
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,380	10,20	116,08
	vv		0,569*20 "Přepočtené koeficientem množství		11,380		
	vv		Součet		11,380		
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,569	650,00	369,85
D	998		Přesun hmot				42,00
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,150	280,00	42,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 197,39
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 197,39
9	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	41,796	21,50	898,61
10	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,796	55,00	2 298,78