

## ZL 13 - Odvětrání výtahové šachty



Kód: ZL 13

**Stavba:** Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

KSO  
Místo: ulice Sokolovska, Praha 9 - Libeň

CC-CZ  
Datum: 05.05.2021

Zadavatel: SFDI, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň

IČ

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČ 27094359

Projektant: HOFMAN ARCHITEKTI

Popis prací: Více práce - odvětrání výtahové šachty a krycí fasádní lišta pro vedení klimatizace

Z toho přípočtová částka

6 031,35

Z toho odpočtová částka

-1 701,00

Dopad do termínu plnění

**Cena bez DPH**

4 330,35

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	4 330,35
DPH snížená	15,00%	0,00

Vyše daně
909,37
0,00

**Cena s DPH**

v CZK



5 239,72

Projektant

Zpracovatel

**ACG-Real s.r.o.**

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

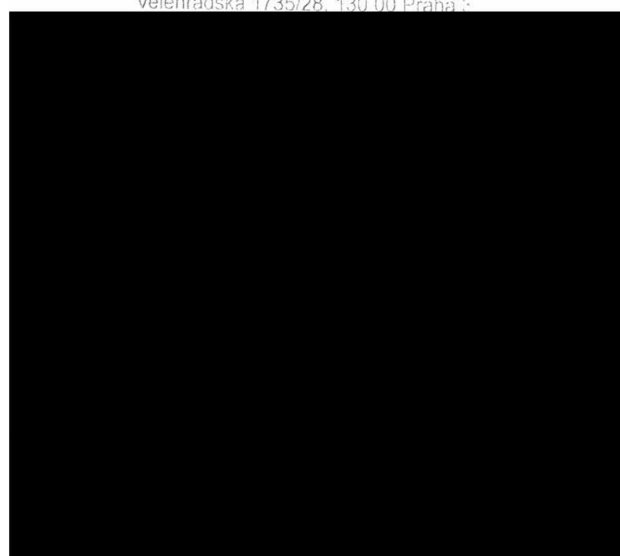



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

Objekt:

**ZL 13 - Odvětrání výtahové šachty**

Místo:

ulice Sokolovská, Praha 9 - Liteň

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

Projektant: HOFMAN  
ARCHITEKTI  
Zpracovatel: ACG Real s.r.o.

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 330,35</b>
D		HSV	HSV				4 330,35
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				262,70
1	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	91,70	91,70
2	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	171,00	171,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				203,40
3	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	79,40	79,40
4	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	124,00	124,00
D		997	Přesun sutě				99,45
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,062	517,00	32,05
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,062	233,00	14,45
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,240	10,20	12,65
	vv		20*0,062		1,240		
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,062	650,00	40,30
D		D1	Zařízení VZT a chlazení				3 764,80
9	K	Pol39	Potrubí spiro vč tvar kusu Js 100	m	-9,000	189,00	-1 701,00
10	K	Pol39b	Potrubí spiro vč tvar kusů Js 200	m	9,000	487,20	4 384,80
11	K	Pol40	Koncový kus se sítí	ks	1,000	347,30	347,30
12	K	Pol41	Fasádní kruhová mřížka	ks	1,000	733,70	733,70

