

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 ze dne 22.12.2020,  
Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 30.11.2020, usn. č. 988/2020,  
dodatek č. 2 uzavřen po projednání v RM dne 17.05.2021, usn. č. 468/2021)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I  
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. zhotovitel:** FK Bau, a. s.  
sídlo: Františka Diviše 386/29, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves  
zastoupený: Ing. Michalem Fouskem, statutárním ředitelem  
IČO: 265 03 468  
DIČ: CZ 265 03 468  
bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný u Městského soudu v Praze sp. zn. B 7482  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### PREAMBULE

Město Příbram uzavřelo dne 22.12.2020 se společností FK Bau, a. s. smlouvu o dílo č. 867/OIRM/2020 na realizaci stavby „Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“. Hodnota závazku ze smlouvy je 56.843.703,91 Kč bez DPH.

V průběhu stavby se zjistilo, že v úseku provádění splaškové kanalizace mezi šachtami ŠZ1 – 2.7 a ŠZ1 – 2.6 stojí v blízkosti trasy kanalizace vzrostlý dub letní. Strom zasahuje svým kořenovým systémem do navržené trasy splaškové kanalizace. Z důvodu co nejmenšího poškození jeho kořenového systému byl zvolen jako nejšetrnější průstup kanalizace tímto prostorem řízený protlak. V důsledku toho se rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena za dílo (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o práce na provedení řízeného protlaku v blízkosti dubu, který stojí v trase kanalizace, a to vše v rozsahu změnového listu č. 1 uvedeného v příloze tohoto dodatku.

### Článek IV. Cena za dílo

- 1.1 Cena díla se navyšuje o cenu nově provedených prací, uvedených v článku II. Předmět díla, a to o 220.453,73 Kč bez DPH, takže konečná cena za dílo činí 57.064.157,64 Kč bez DPH.

## III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

#### Příloha:

Oznámení o změně č. 1

V Příbrami dne:


17-06-2021

Za stranu objednatele:


Za stranu zhotovitele:



město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



FK Bau, a. s.  
Ing. Michal Fousek, statutární ředitel



<b>Změnový list č.1</b>		<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 5. května 2021			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
<b>Stoka „Z1-2“ část – řízený protlak</b>					
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	Pasportizace stromu			
	na výkresy:	C 2.2 Koordinační situace 2			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<p>V úseku provádění splaškové kanalizace mezi šachtami ŠZ1 – 2.7 a ŠZ1 – 2.6 stojí v blízkosti trasy kanalizace dub letní (památný strom). Jedná se o dospělý strom s výškou 20 m a obvodem 213 cm, dlouhodobě perspektivní.</p> <p>Svým kořenovým systémem zasahuje do navržené trasy splaškové kanalizace. Pro co nejšetnější prostup kanalizace tímto územím byl zvolen řízený protlak, který minimalizuje délku termínu stavebních prací u dubu a v neposlední řadě minimalizuje i pracovní prostor potřebný pro splaškovou kanalizaci. Délka protlaku je zvolena co nejkratší, a to se začátkem 8 před dubem a končí 8 m za dubem.</p> <p>Změna zahrnuje provedení řízeného protlaku, dodávku svařovaného PP potrubí, odpočet zásypu a zásypového materiálu odpovídající úseku v délce protlaku. Zemní práce pro výkop rýhy dle původního řešení svou kubaturou odpovídají kubatuře výkopů pro provedení startovací jámy před protlakem pro vrtnou soupravu a za protlakem pro zavlečení kanalizačního potrubí a proto nejsou ve změně řešeny.</p>					
Počet připojených listů specifikací: 2			Počet připojených výkresů: 1		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel,</u> provozovatele	<u>RD neobsahuje</u>  není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
<b>ZHOTOVITEL</b>					
Přemysl Mališ (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

\*\* nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č.1		NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				Číslo: 1	
Zhotovitel:		FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves					
NOZ zpracoval:		FK Bau a.s.		Datum: 31.3.2021			
<b>Stoka „Z1 - 2“ část – řízený protlak</b>				Zpracování úpravy RD před realizací <b>ANO / NE</b>			
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:							
D HSV		Práce a dodávky HSV				220 453,73	
D 1		Zemní práce				196 721,33	
1	K	141721313	Řízené horizontální vrtání délky vrtu do 20 m hloubky do 6 m s vtažením potrubí do DN 300 mm v homině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	16,000	14 250,00	228 000,00
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,810	-175,00	-7 141,75
	W		„zásyp výkopem“				
	W		20,404		20,404		
	W		„zásyp z nakupovaných materiálů“				
	W		20,404		20,404		
	W		Součet		40,810		
13	M	58344197	Štěrkodř frakce 0/63	t	38,770	-396,00	-15 352,92
	W		„zásyp z nakupovaného materiálu“				
	W		20,404*1,9		38,770		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,980	-280,00	-3 074,40
	W		„viz příloha výkazu výměr“				
	W		197(obsyp potrubí celkem)/287 (celková délka stoky Z1-2)*16 (délka protlačovaného potrubí)=10,98		10,980		
11	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	21,960	-260,00	-5 709,60
	W		10,98*2 *Přepočtené koeficientem množství		21,960		
D 4		Vodorovné konstrukce				-1 497,60	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,120	-480,00	-1 497,60
	W		„viz příloha výkazu výměr“				
	W		56 (podsyp potrubí celkové délky dle příloha VV)/287 (délka potrubí stoky Z1-2)		3,120		
D 8		Trubní vedení				25 230,00	
3	M	REH.250PN106	Trubka REHAU-AWADUKT PP FUSION	kus	18,000	1 150,00	20 700,00
6	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	18,000	-50,00	-900,00
7	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U 250x8, 6x6000mm SN12	m	18,540	-500,00	-9 270,00
	W		18*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		18,540		
4	K	r01	Svařování potrubí	kpl	2,000	1 850,00	3 700,00
	W		„svařování potrubí včetně odstranění návarku“				
	W		2		2,000		
5	K	r02	Přesun a manipulace techniky pro protlak	kpl	2,000	5 500,00	11 000,00

**Vyjádření technického dozoru:**

Položky odpovídají skutečně nutným pracím pro realizaci změny. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době řešení změny.



Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: vyjádření města Příbram – památný strom

Navrhovaná změna ceny díla:

**220 453,73 Kč bez DPH**

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

**0 Kalendářních dnů**

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum:

7.5.2021


zapsá


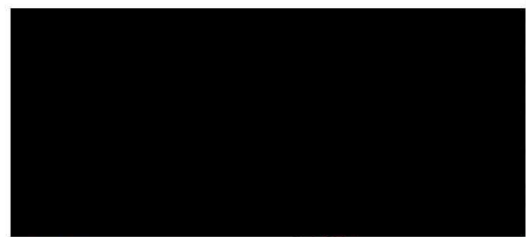


za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

4.5.2021

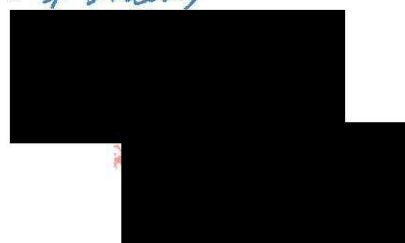

<b>Změnový list č.1</b>		<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>		<b>Číslo PZ: 1</b>	
Zhotovitel: <b>FK Bau, a.s., Fr. Diviše 389/29, 104 00 Praha - Uhřetěves</b>					
PZ vystavil: <b>FK Bau a.s.</b>		Datum: <b>31. března 2021</b>			
PZ navazuje na NOZ č. 1		Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p style="text-align: center;"><b>Stoka „Z1-2“ část – řízený protlak</b></p>					
<p><i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednaním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i></p>					
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů: <b>0</b>			
Změna sjednané ceny díla bez DPH : <b>220 453,73 Kč</b>		Změna sjednané lhůty dokončení díla : <b>0</b> kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH : <b>57,064.157,64 Kč</b>		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatele provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší-mee	jiné okolnosti
<p><u>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</u></p>					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: <b>2.5.2021</b>			Datum: <b>14.5.2021</b>		