



## Opravný rozpočet stavby - změna č.1

S:	HRUTOVSKÝ POTOK
O:	So-03 - Rekonstrukce opěrných zdí v ř.km 0,490 - 0,591
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 méněpráce, 47,49m3 kub.list - profil 9,3 - 10.3 vícepráce, 8,7m3 odměřeno viz příloha 3 nový stav (240-47,49+8,7) původní stav, 240m3 součet	m3	-38,790  201,210 240,000 -38,790	350,00	-13 576,50
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním méněpráce, 33,59m3 kub. list TZ vícepráce, 25,10m3 odměřeno viz příloha 3 nový stav, (191-33,59+25,1) původní stav, 191m3 součet	m3	-8,490  182,510 191,000 -8,490	150,00	-1 273,50
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
26	321357110	Bednění konstrukcí vodních staveb ztracené méně práce, (0,25*21,0*2,0) úhlové zdivo - základ méně práce (0,25*0,9*2,0)+(0,25*0,9*1,0) - boky mezisoučet více práce, 0 nový stav, (57,255-11,175+0) původní stav, 57,225m2 Celkem	m2	-11,175  10,500 0,675 11,175  46,050 57,225 -11,175	1 500,00	-16 762,50
27	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm méněpráce, (0,00808*0,3*10,0=0,024) vícepráce, 0 nový stav, (0,145-0,024+0) původní stav, 0,145 t Celkem	t	-0,024  0,121 0,145 -0,024	30 000,00	-720,00
28	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari méněpráce, 0,426, ř.km 0,521 - 0,542, tížná zeď vícepráce, 0 nový stav, (0,426-0,426+0) původní stav, 0,426 t Celkem	t	-0,426  0,000 0,426 -0,426	30 000,00	-12 780,00
30	R.10	Kotvení ke stávající zdi ocelovými trny, D + M méněpráce, 60kusů, kotvení k tížné zdi, L.B, DN10 mm vícepráce, 0 nový stav, (60-60+0) původní stav, 60kusů Celkem	kus	-60,000  0,000 60,000 -60,000	550,00	-33 000,00

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
34	R.13	Dlažba z původního kamene na sucho s vyklínováním, tl 250 mm	m2	-51,000	700,00	-35 700,00
		méněpráce, 51m2, odměřeno v AutoCad, viz situace				
		vícepráce, 0				
		nový stav, (136,0-51+0)		85,000		
		původní stav, 136m2		136,000		
		součet		-51,000		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
38	R.15	Vrtání děr průměru 12mm do stávající opěrné stěny	kus	-60,000	50,00	-3 000,00
		méněpráce, 60kusů				
		vícepráce, 0				
		nový stav, (60-60 + 0)		0,000		
		původní stav, 60kusů		60,000		
		součet		-60,000		
42	R.19	Kovení dilatačních celků, D + M	kus	-4,000	250,00	-1 000,00
		méněpráce, trny průměru 20mm, dl.500mm, (22-18)				
		vícepráce, 0				
		Celkem		-4,000		
43	R.19.1	Konstrukce dilatací, extrudovaný polystyren, pružný tmel, D + M	m2	-2,850	1 000,00	-2 850,00
		méněpráce, 1,91, levá stěna, (1,0*1,91)				
		méněpráce, 3,46, pravá stěna, (2,0*1,73)		5,370		0,00
		vícepráce, (1,4*3,0*0,3)*2,0=2,52		2,520		0,00
		nový stav, (23,57-1,91-3,46+2,52)		20,720		0,000
		původní stav, (11,46+12,11)		23,570		
		Celkem		-2,850		
		<b>Celkem So-03</b>				<b>-120 662,50</b>
O:		<b>So-03.1 - Oprava opěrných zdí v ř.km 0,490 - 0,531 - P.B, ř.km 0,490 - 0,521 - L.B.</b>				
Díl:	2	Zakládání				
3	274315122	Základové pasy z betonu prokládaného kamenem C 8/10	m3	-0,257	2 500,00	-642,50
		méněpráce, pod zdivo, dl. 4m, 0,257				
		vícepráce, 0				
		nový stav, (0,450+0,55-0,257+0)		0,743		
		původní stav, (0,450+0,55)		1,000		
		Celkem		-0,257		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	321212115	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 výplňového	m3	-0,166	6 000,00	-996,00
		méněpráce, pod zdivo, dl. 4m, 0,166				
		vícepráce, 0				
		nový stav, (0,5+0,5-0,166+0)		0,834		
		původní stav, (0,5+0,5)		1,000		
		Celkem		-0,166		
5	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné	m3	-3,480	7 000,00	-24 360,00

		méněpráce, (0,6*1,45*4,0)=3,48 vícepráce, 0 nový stav, (13,485+0,240-3,48+0) původní stav, (13,485+0,240)		10,245 13,725		
		Celkem		-3,480		
Díl:	3	Úprava povrchu, podlahy a osazování výplní				
6	628635412	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	-12,660	1 200,00	-15 192,00
		méněpráce, P.B., 5m, 12,660m2 vícepráce, 0 nový stav, (26+38-12,660+0) původní stav, (26,0+38,0)		51,340 64,000		
		Celkem		-12,660		
7	R.1.1	Příplatek za použití pytlovaných směsí	m2	-12,660	30,00	-379,80
		méněpráce, P.B., 5m, 12,660m2 vícepráce, 0 nový stav, původní stav, 64m2		51,340 64,000		
		Celkem		-12,660		
<b>Celkem So 03.1</b>						<b>-41 570,30</b>
<b>Celkem za stavební objekty</b>						<b>-162 232,80</b>

## Opravný rozpočet stavby - změna č.1

S:	HRUTOVSKÝ POTOK
O:	So-03 - Rekonstrukce opěrných zdí v ř.km 0,490 - 0,591 - INVESTICE
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
21	R.9	Likvidace přebytků vybouraných hmot v souladu se zk. O Odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění (dle zvolené technologie zhotovitele)	t	47,552	500,00	23 776,00
		méněpráce, $(9,77+3,144+18,816)*2,1 = 66,633$ t				
		vícepráce, $(44,604+9,77)*2,1 = 114,185$ t		220,802		
		nový stav, $(173,25-66,633+114,185)$		173,250		
		původní stav, 173,25 t				
		součet		47,552		
21.II	R.9.2	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 včetně dodávky osiva	m2	26,000	25,00	650,00
		nový stav, podél opěrné ŽB stěny, $(26*1,0)$		26,000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
23	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30, beton C25/30-XC4-XF3-C1 0,2 Dmax 22-S3	m3	5,220	5 000,00	26 100,00
		méněpráce, 29,10m3 zdivo, kub. list TZ				
		vícepráce, 34,32m3 ŽB stěna, viz příloha 2		94,70400		
		nový stav, $(89,484-29,1+34,32)$		89,48400		
		původní stav, 89,484m3				
		součet		5,220		
24	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	31,694	1 000,00	31 694,00
		méněpráce, zdivo, 115,586m2				
		vícepráce, ŽB koryto, 147,28m2		430,71200		
		nový stav, $(399,018-115,586+147,28)$		399,01800		
		původní stav, 399,018m2				
		součet		31,694		
25	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	31,694	200,00	6 338,80
31	R.11	Zřízení odvodňovacích trubek PVC DN 50 včetně dodávky trub, D + M	m	14,700	285,00	4 189,50
		méněpráce, trubka v úhlové bet.zdi, $(11*0,3=3,3)$				
		vícepráce, 18+18, dl.500mm, $(36*0,5=18)$		30,600		
		nový stav, $(15,90-3,3+18,0)$		15,900		
		původní stav, 15,9m				
		Celkem		14,700		
32	R.12	Dodávka a montáž profilových matic pro ŽB konstrukce, D + M	m2	6,800	125,00	850,00
		méněpráce, 50,4m2, (zdivo úhl., 1,14*21+26,46,tížné)				
		vícepráce, $(1,1*26,0)*2,0 = 57,2$ m2		141,410		
		nový stav, $(134,610-50,4+57,2)$		134,610		
		původní stav, 134,610m2				

		součet		6,800		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
33	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m2	1,68000	2 500,00	4 200,00
		méněpráce, 3,52m2, tížná + úhlová zeď, kub.list TZ vícepráce, ŽB koryto příloha 2, (2,0*0,1*26,0) = 5,2 nový stav, (13,70-3,52+5,2) původní stav, (1+12,7)		15,38000 13,70000		
		součet		1,680		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
35	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	22,64400	1 000,00	22 644,00
		méněpráce, (18,816+3,144) viz kubaturový list TZ vícepráce, 44,604m3 nový stav, (80,90-18,816-3,144+44,604) původní stav, 80,9m3		103,54400 80,90000		
		součet		22,644		
39	R.16	Výztužní ocelové prvky do úhlového zdiva, ocel konstrukční jakost 11373	t	1,220	1 500,00	1 830,00
		méněpráce, 0,012, trn průměr 6mm (62,1-49,7) 0,4644 trn průměr 10mm, výkr.statika mezisoučet 0,4764 t vícepráce, 1,6966 t, trn průměr 12mm, viz příloha 5 nový stav (6,721-0,4764+1,6966) původní stav, 6,721 t		7,941 6,721		
		Celkem		1,220		
42.1	R.19.0	Kovení dilatačních celků, D + M	kus	16,000	250,00	4 000,00
		nový stav - objímka Halfen HSD - P 20, (2*2)*2,0 nový stav - smyk.trny Halfen HSD - D 20, (2*2)*2,0 celkem 8 + 8		16,000		
		Celkem		16,000		
<b>Celkem So-03</b>						<b>126 272,30</b>

## Opravný rozpočet stavby

Zakázka: **OPRAVNÝ ROZPOČET STAVBY**  
Místo: **So-03 - Rekonstrukce opěrných zdí v ř.km 0,490 - 0,591**  
Rozpočet:

Objednatel: **Lesy ČR, s.p., správa toku - oblast povodí I** IČ: **0042196451**  
**Jezuitská 14/13** DIČ:  
**602 00 Brno**

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Vypracoval: **KOINVEST, s.r.o.**

Rozpis ceny Celkem

HSV			-35 960,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-35 960,50</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 0
Snížená DPH	15 %	0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %	-35 960,50 0
Základní DPH	21 %	-7 551,71 0
Zaokrouhlení		0,00 0

**Cena celkem bez DPH** **0,00 0**

**Cena celkem s DPH** **-43 512,21 CZK**

v

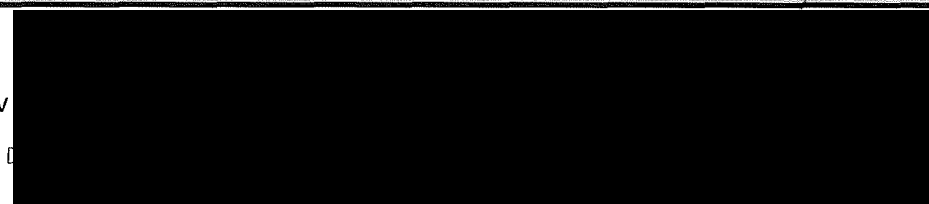

Za zhotovitele

Za objednatele