

## **Příloha č. 1**

### **Protokol změny č. A1384/2021/00 + Položkový rozpočet ze dne 21. 5. 2021**

<b>Protokol změny stavby</b>	<b>č.: A1384/2021/02</b>								
<b>Zhotovitel:</b> Brabec & Brabec stavební s. r. o. Nádražní 193 463 31 Mníšek  IČO: 25493540 DIČ: CZ25493540	<b>Objednatel:</b> Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec  IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536								
<b>Název akce:</b> „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“	<b>Datum změny:</b> 24. května 2021								
<b>Projektová dokumentace:</b> „Čištění splaškových vod z areálu střediska KOHINOOR - Mariánské Radčice“ - Rekonstrukce systému čištění splaškových vod. BPO spol. s r.o, Lidická 1239, 363 01 Ostrov z října 2018	<b>Smlouva o dílo:</b> č. objednatele: ORS/To/334/2020 + D1								
<b><u>Nepředpokládaná změna prací:</u></b> Při zahájení zemních prací byly nalezeny pod povrchem zbytky původních stavebních objektů. Jednalo se o základové konstrukce ze železobetonu a prostého betonu, dále pak cihelné zdivo topného kanálu a další nedefinované konstrukce původních staveb. Výše uvedená skutečnost má faktický vliv na zvýšení stávající hodnoty díla. Zhotovitel zároveň žádá o posunutí termínu z důvodu nedostupnosti zátažného pažení do 31. 8. 2021. Posunutí tohoto termínu se týká pouze částí ČOV, termín kanalizační přípojky zůstává beze změn (30. 6. 2021). Součástí tohoto dodatku je oprava chyby v číslování položek v dodatku č. 1.									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka z dodatku č. 1</th> <th>Opravená položka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>145</td> </tr> </tbody> </table>		Položka z dodatku č. 1	Opravená položka	1	143	2	144	4	145
Položka z dodatku č. 1	Opravená položka								
1	143								
2	144								
4	145								
<b>Hodnota změny:</b>									
Vícepráce v celkové výši      490 274,80 Kč	Hodnota změny 6,83 %								
Celková změna závazku oproti SoD ze dne 16. 11. 2020 činí 11,12 %.									

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1384/2021/02 ze dne 24. 05. 2021 zpracován Dodatek č. 2.

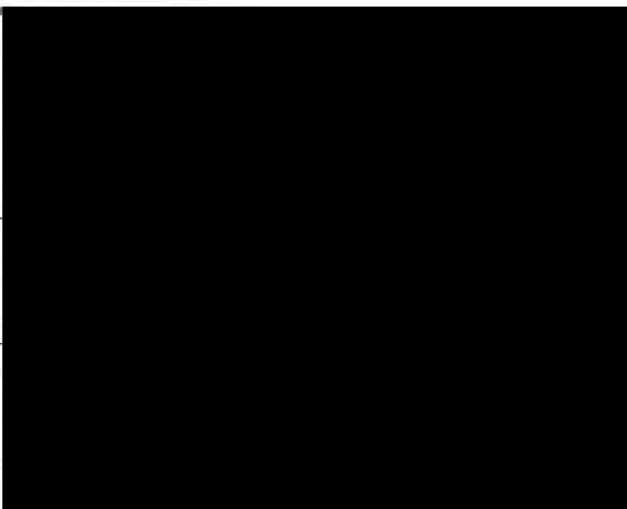


**Rekapitulace finančních dopadů změn:**

Původní hodnota závazku dle SoD .....	7 178 172,53 Kč
Hodnota závazku po změně č. 1 .....	7 485 813,81 Kč
Hodnota závazku po změně č. 2 .....	<b>7 976 088,61 Kč</b>

*Uvedené hodnoty jsou bez DPH*

**Přílohy:**

1. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 12. 4. 2021 – oprava čísel položek
2. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 21. 5. 2021

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Ing. Petr Brabec</b> jednatel společnosti Brabec & Brabec stavební s. r. o.	
<b>Za projektanta:</b>		
<b>Za objednatele:</b>		

# REKAPITULACE STAVBY

Koř: 2021-04-12  
Stavba: A1384 Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)

Objekt	vícepráce - pažení stavební jámy SO 01	CC-CZ	
Město		Datum	12. 4. 2021
Zadávatel		IC	
		DIČ	
Zhotovitel		IC	
		DIČ	
Objednatel		IC	
		DIČ	
Zpracovatel		IC	
		DIČ	
Projektant		IC	
		DIČ	

Cena bez DPH 307 641,28

celková částka	Cena bez DPH	Základ daně
307 641,28	307 641,28	307 641,28
15 382,06		0,00

Cena bez DPH 307 641,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-04-12

**Stavba:** A1384 Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)

Místo: Datum: 12. 4. 2021  
Zároveň: Projekt: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

**Náklady z rozpočtů** **307 641,28**

2021-04-12 Pažení KOHINOOR 307 641,28

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

**A1384 rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)**

Objekt vícepráce - pažení stavební jámy SO 01

CC CZ

Datum

12. 4. 2021

Zpracovatel

IC

DIC

Řídicí firma

IC

0

DIC

0

Projektant

IC

DIC

Upravitel

IC

DIC

Investor

**Cena bez DPH**

**307 641,28**

- 31.2.2021  
síňkova

Zpracovatel

IC (100%)

Řídicí firma

IC (100%)

0,00

15,00%

**Cena bez DPH**

**307 641,28**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**A1384 rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)**

Místo:

Datum: 12. 4. 2021

Objednatel:

Projektant:

Investor:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**307 641,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

307 641,28

1 - Zemní práce

296 641,92

998 - Přesun hmot

10 999,36

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## A1384 rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)

Místo: Datum: 12. 4. 2021  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>307 641,28</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				307 641,28
D	1		Zemní práce				296 641,92
143	K	1513022112R	Odstranění pažení stěn hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)	m2	64,000	875,00	56 000,00
144	K	151302903R	Zřízení hnaného pažení stěn přes 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)	m2	64,000	3 760,03	240 641,92
D	998		Přesun hmot				10 999,36
145	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	7,432	1 480,00	10 999,36



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

Smlouva: ORS/To/334/2020 + D1

Stavba: A1384 rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)

Objekt: vícepráce - bourání podzemních konstrukcí u SO 01

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>490 274,80</b>	<b>0,000</b>
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>385 498,00</b>	<b>0,000</b>
146	K	HSV	139951103	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC strojně	m3	20,000	1 680,00	1,000	33 600,00	0,000
147	K	HSV	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	76,000	4 000,00	1,000	304 000,00	0,000
148	K	HSV	139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	4,000	6 512,00	1,000	26 048,00	0,000
149	K	HSV	162351143	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	100,000	92,50	1,000	9 250,00	0,000
150	K	HSV	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	100,000	126,00	1,000	12 600,00	0,000
	<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					<b>104 776,80</b>	<b>0,000</b>
151	K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	216,000	203,00	1,000	43 848,00	0,000
152	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 240,000	8,87	1,000	28 738,80	0,000
153	K	HSV	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	170,000	120,00	1,000	20 400,00	0,000
154	K	HSV	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	10,000	747,00	1,000	7 470,00	0,000
155	K	HSV	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	36,000	120,00	1,000	4 320,00	0,000

V Mariánských Radčicích 21. 5. 2021