




## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>KHS MSK, Karviná, Tř. Těřeškovové 2206/38</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Oprava a nátěr fasády - Varianta výměna obkladu na celém soklu, Varianta omítky</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Tel. číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>STŘECHMONT-STAV s.r.o.</b> 700 30 Ostrava-Zábřeh, Pavlova 3107/38A	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady			
Z	Dodávka celkem	0	Zřízení staveniště	7 840	
R	Montáž celkem	0	Doprava, dovoz materiálu	4 300	
N	HSV celkem	817 758	Přesun stavební kapacity	2 300	
ZRN	PSV celkem	451 428	Zábor pozemku (vyřízení ZDARMA)	6 500	
	ZRN celkem	1 269 186			
	HZS	0			
	RN II. a III. hlavy	1 269 186	Ostatní VRN	0	
	ZRN+VRN+HZS	1 290 126	VRN celkem	20 940	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :		Jméno : Datum : 16.12.2016 Podpis: 		Jméno : <i>Ing. Helena Šebalová</i> Datum : <i>16.12.2016</i> Podpis: 	
Základ pro DPH	0 % činí :				0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :				0 Kč
DPH	15 % činí :				0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :				1 290 126 Kč
DPH	21 % činí :				270 927 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 561 053 Kč</b>	

**Poznámka :**

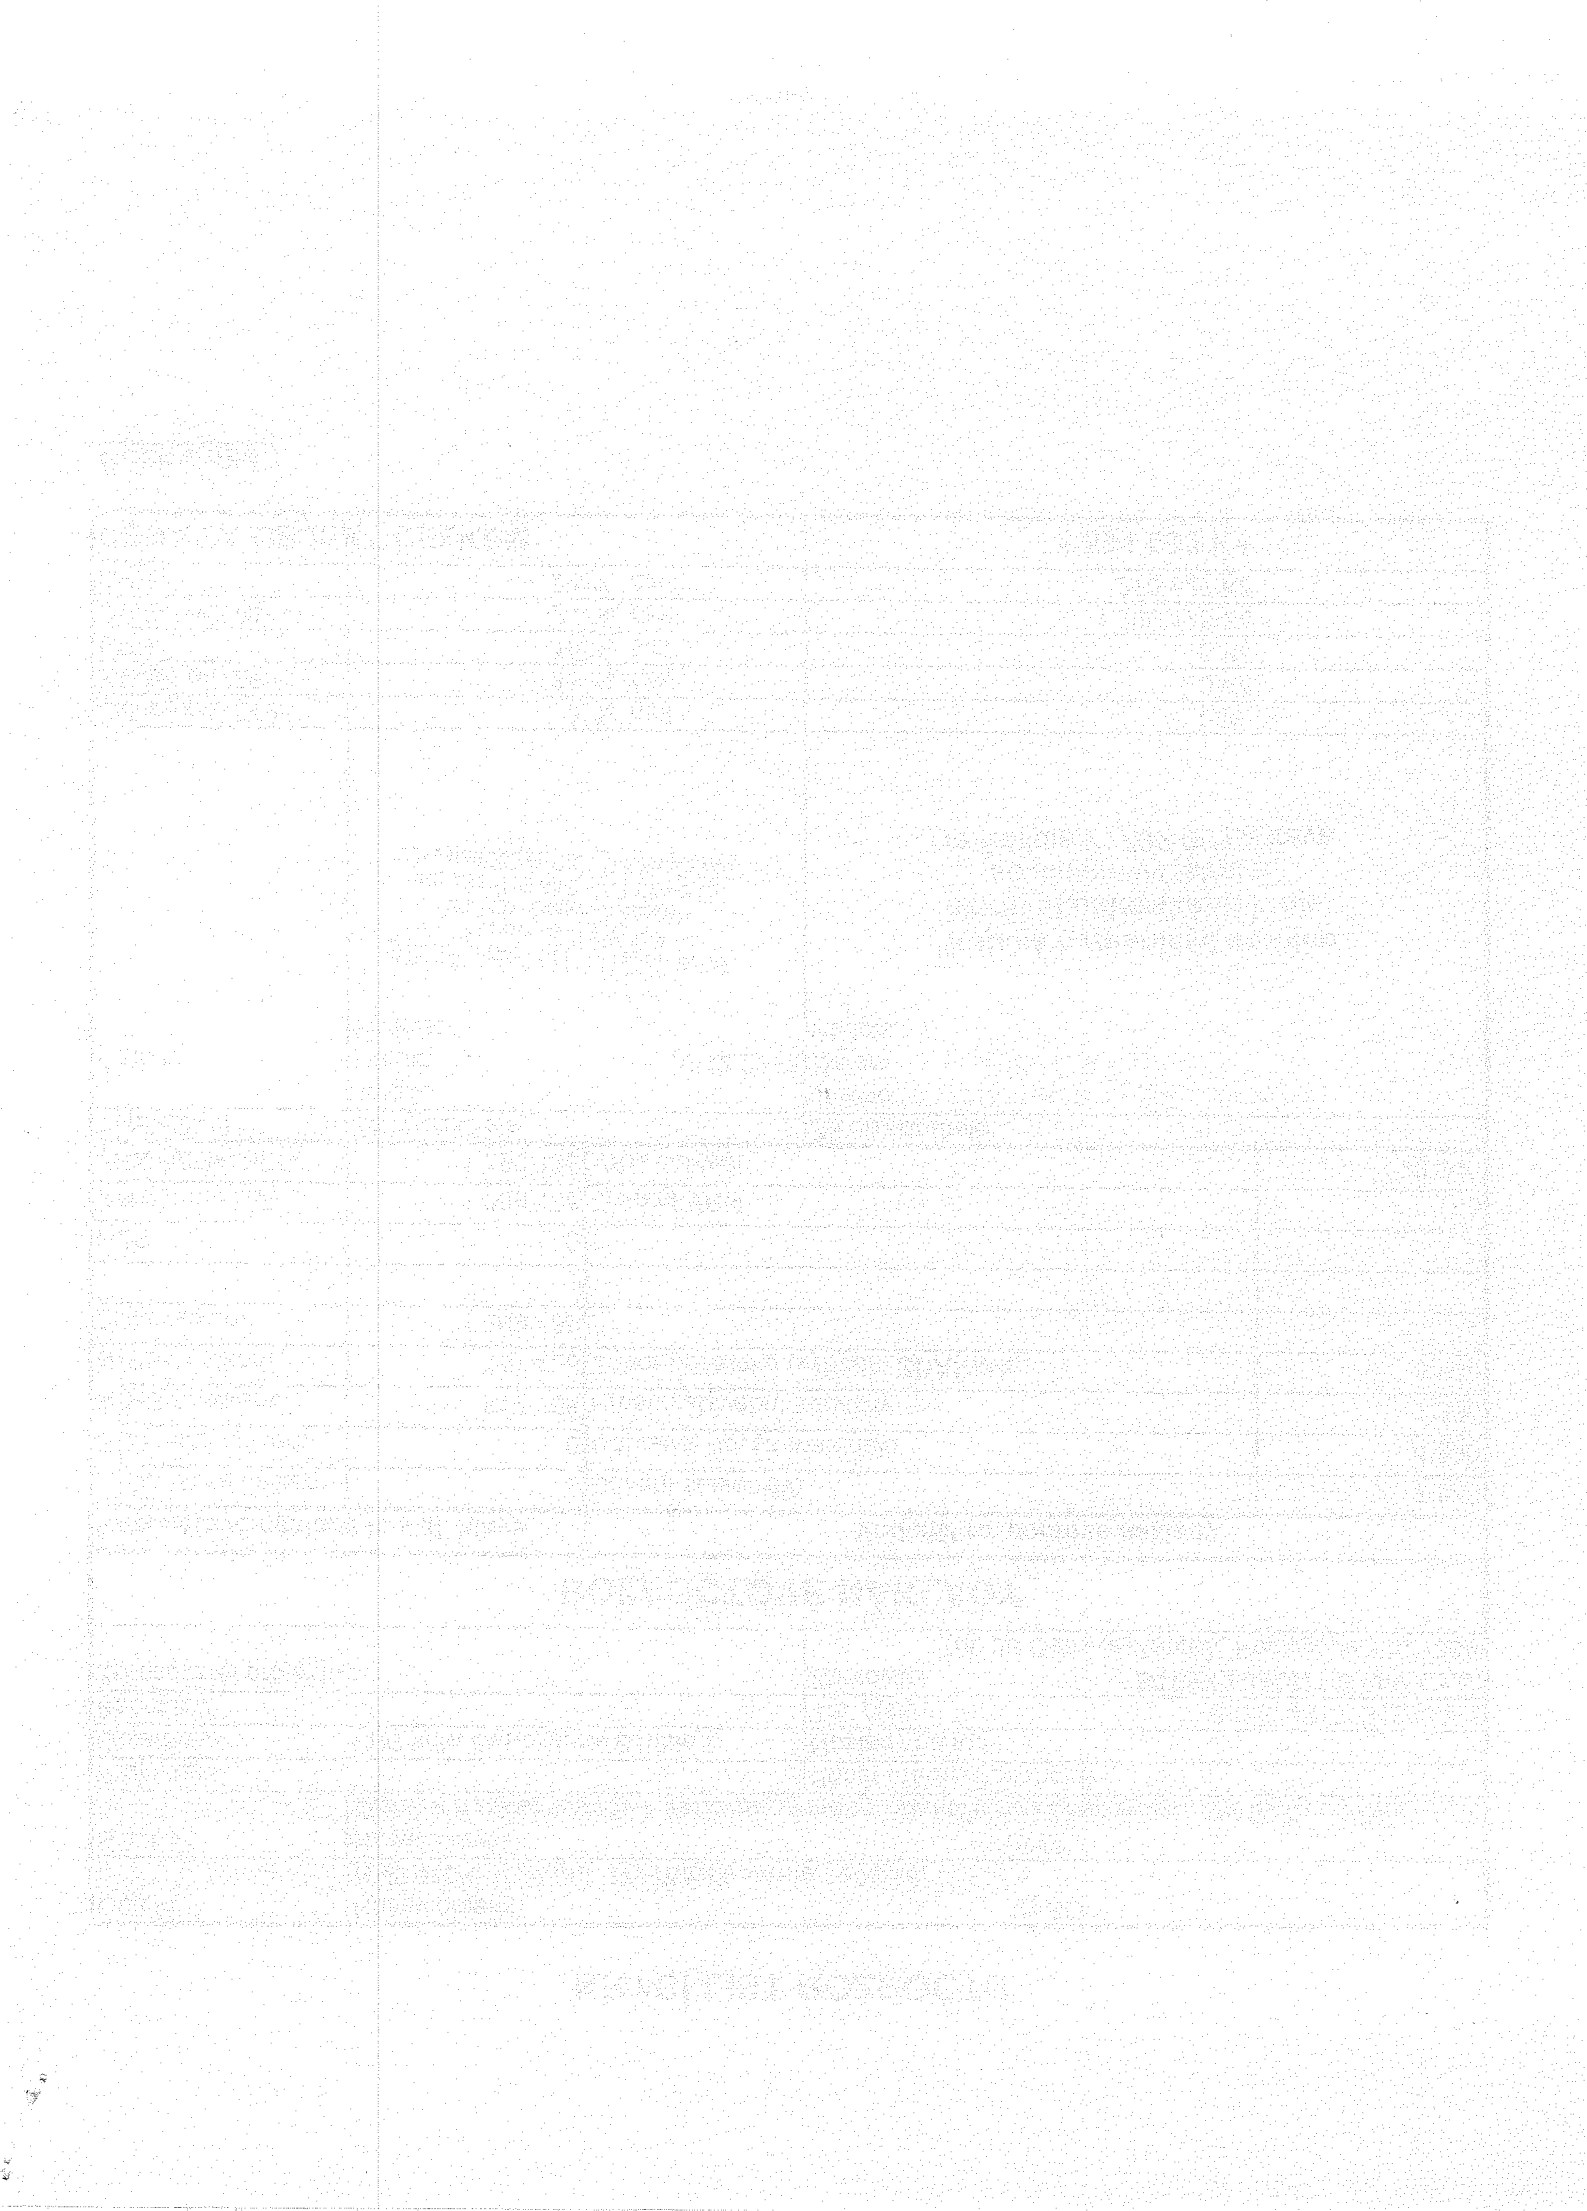


Stavba : **Oprava a nátěr fasády - Varianta výměna obkladu na celém soklu, Varianta omítky**  
Objekt : **KHS MSK, Karviná, Tř. Těřeškovové 2206/38**

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 672	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	550 370	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	248 716	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 000	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	22 400	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	12 756	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	5 250	0	0	0
781 Obklady keramické	0	285 848	0	0	0
783 Nátěry	0	125 174	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>817 758</b>	<b>451 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč
Zřízení staveniště	7 840
Doprava, dovoz materiálu	4 300
Přesun stavební kapacity	2 300
Zábor pozemku (vyřízení ZDARMA)	6 500
<b>CELKEM VRN</b>	<b>20 940</b>

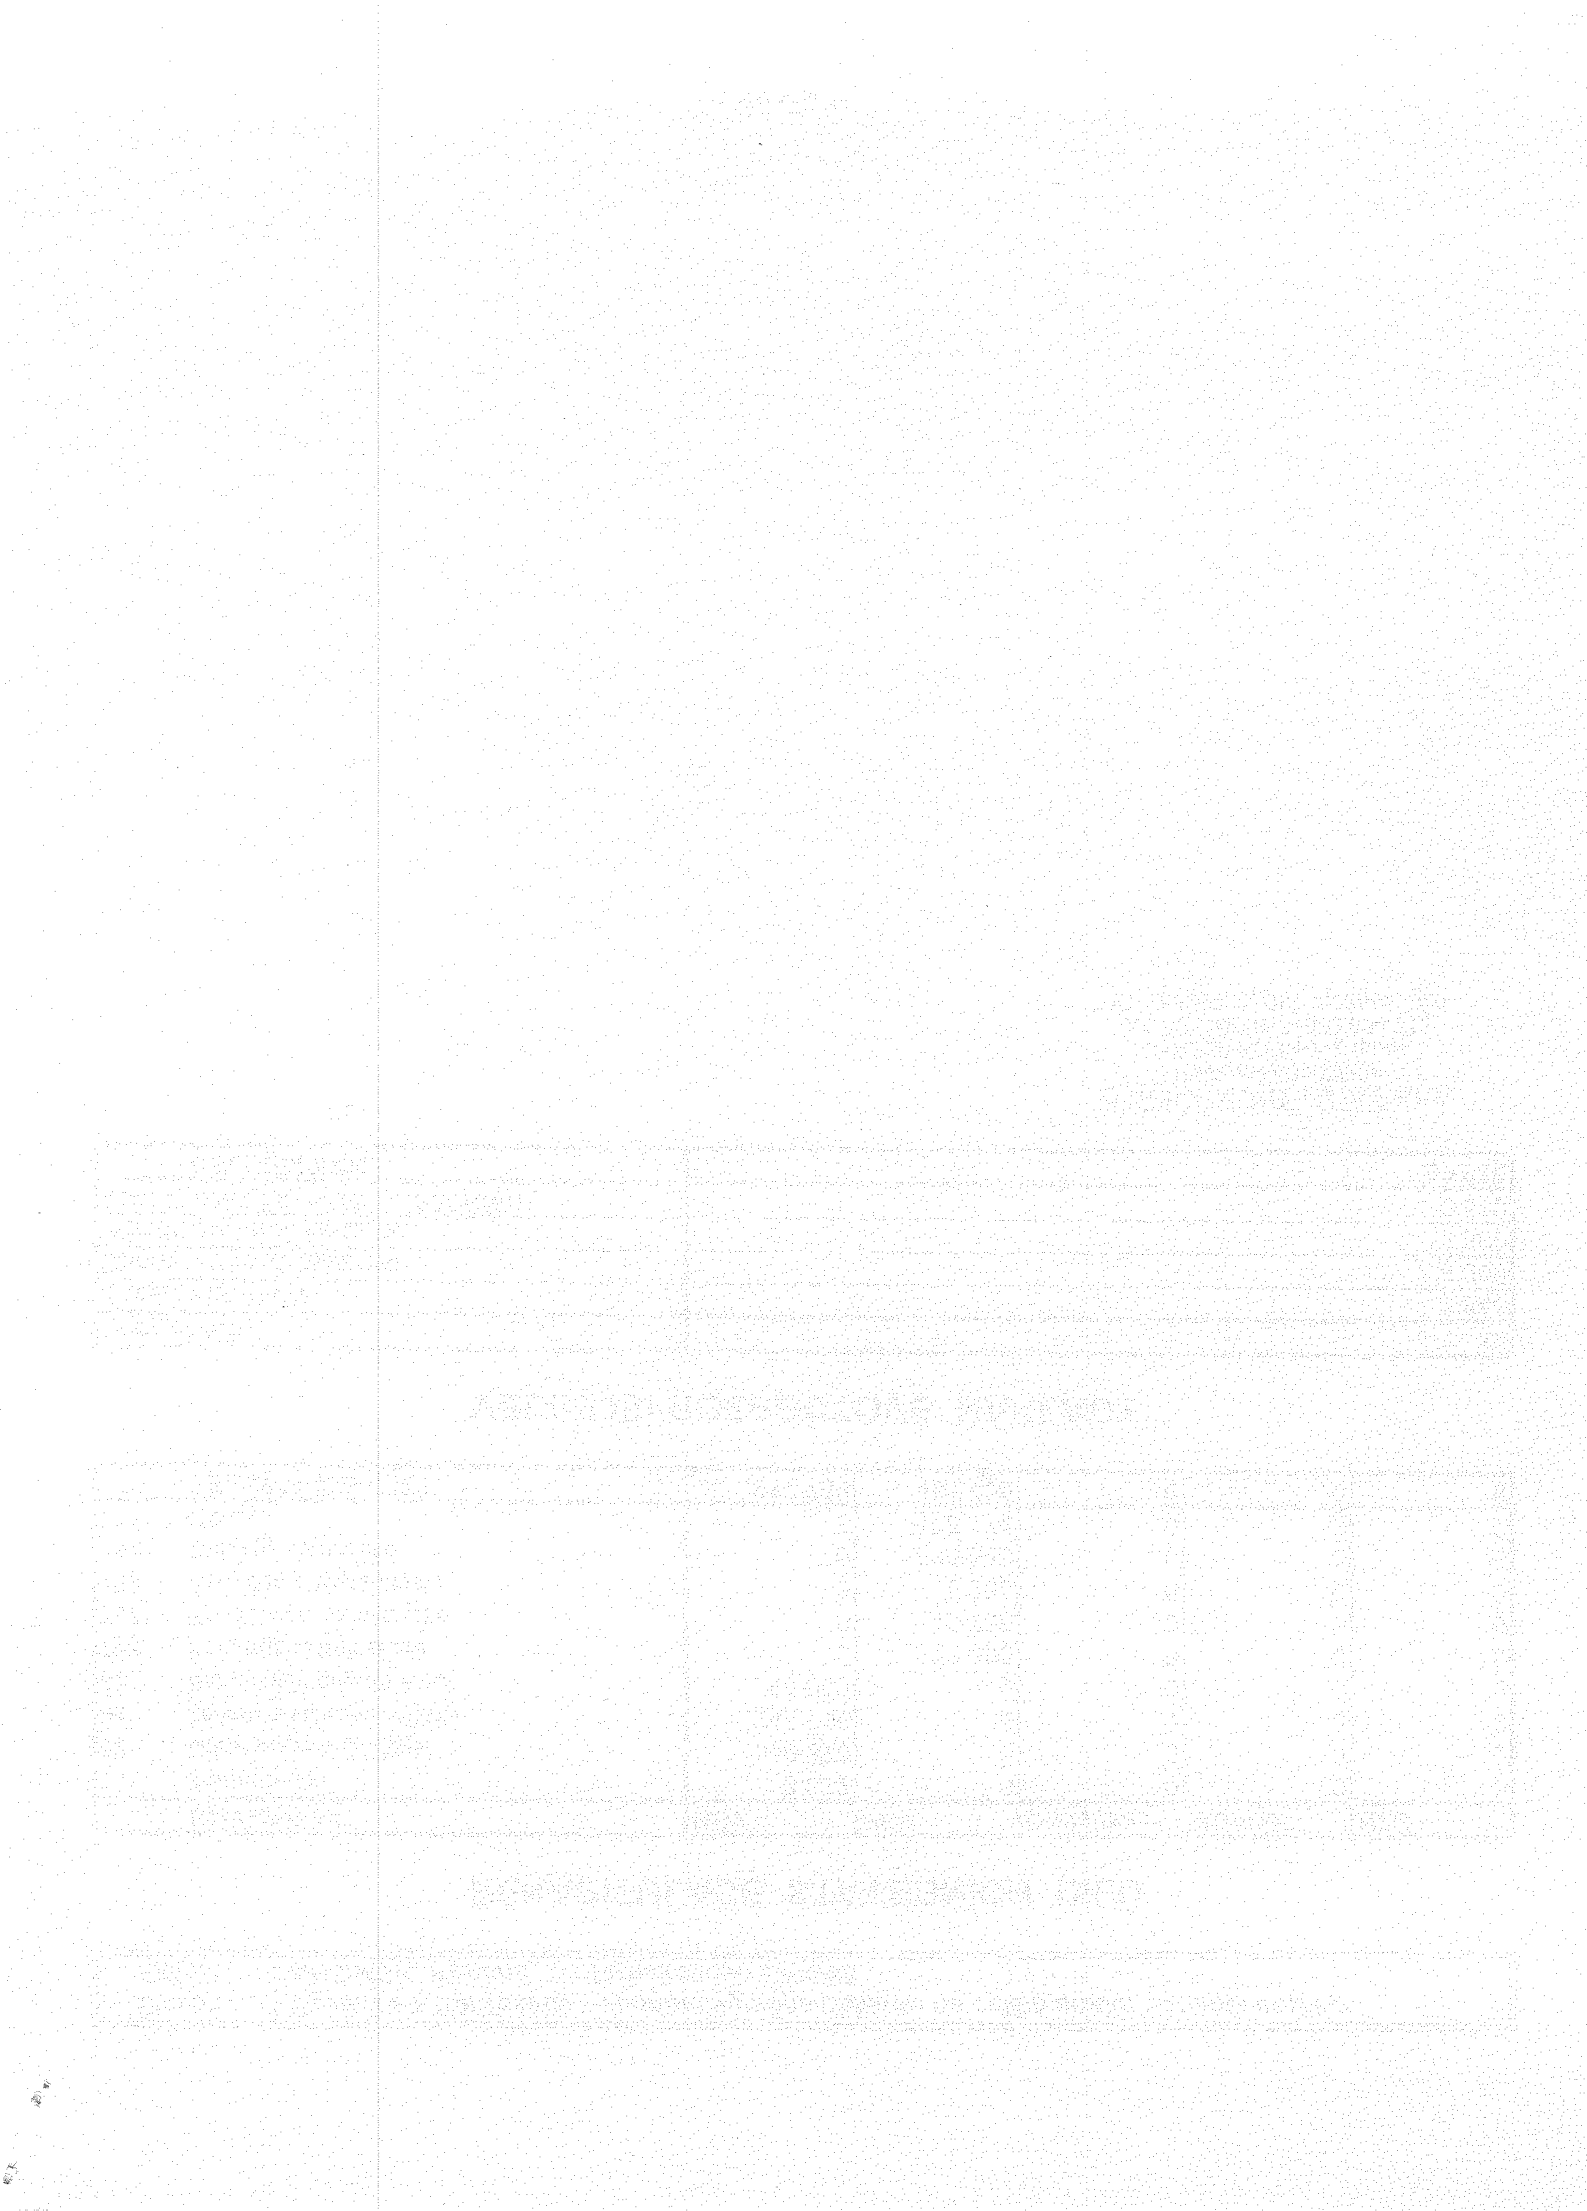

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Oprava a nátěr fasády - Varianta výměna obkladu na celém soklu, Varianta omítky</b>
Objekt :	<b>KHS MSK, Karviná, Tř. Těřeškovové 2206/38</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
	1.1	Úprava terénu, vč. osetí travou	m2	102,00	36,00	3 672,00
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>3 672,00</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>2</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
	62.1	Zakrytí otvorových prvků folií	m2	239,90	8,00	1 919,20
	62.2	Oprava omítek do 5 % výměry	m2	87,60	86,00	7 533,60
	62.3	Mechanické odstranění řas a plísně kartáčováním,				
	5	do 15 % výměry (fasáda, ostění, lodžie)	m2	262,70	28,00	7 355,60
	62.4	Čistič fasád V1920 od biologického znečištění				
	7	(bakterie, plísně řasy, mechy a další)	m2	262,70	35,00	9 194,50
	62.5	Mytí tlakovou vodou s odmaštěním				
	9	(fasáda, ostění, lodžie)	m2	1 751,40	8,00	14 011,20
	62.6	BAUMIT UNO, penetrace, vč. provedení	m2	1 751,40	21,00	36 779,40
	62.7	BAUMIT SilikonTop, zrna 1,5 mm,				
	12	vč. provedení (fasáda, ostění, lodžie)	m2	1 751,40	269,00	471 126,60
	62.8	Příplatek za použití 2 barev	m2	350,00	7,00	2 450,00
		<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>550 370,10</b>
<b>Díl: 94</b>	<b>14</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
	94.1	Zakrytí dlažby pod lešení	bm	104,60	22,00	2 301,20
	94.2	M+D lešení, vč. dopravy a pronájmu (2072 m2)	kpl.	1,00	221 704,00	221 704,00
	94.3	M+D ochranné sítě, vč. dopravy a pronájmu	m2	2 072,00	9,00	18 648,00
	94.4	M+D ochranné stříšky nad vchody, vč. dopravy,				
	18	a pronájmu	bm	14,40	421,00	6 062,40
		<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>248 715,60</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>19</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
	99.1	Odvoz vybouraných hmot a sutě na skládku,				
	20	uložení na skládku, ekol. likvidace, poplastek				
	21	za skládku	kpl.	2,00	7 500,00	15 000,00
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>22</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
	766.1	Oprava plastového obložení vstupů do budovy,				
	23	stěn strojoven výtahů, přístřešku dieselagregátu,				
	24	obložení lodžii, obložení atik nad vchody,				
	25	vč. úpravy kotvení informačních tabulí				
	26	nad hlavním vchodem, oprava do 5 % výměry,				
	27	vč. materiálu	m2	33,80	651,00	22 003,80
	766.2	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	%	1,80	220,04	396,07
		<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>22 399,87</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>29</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
	767.1	Oprava, částečná výměna, hrotového systému,				
	30	podle potřeby	bm	50,00	250,00	12 500,00
	767.2	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	%	2,05	125,00	256,25
		<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>12 756,25</b>
<b>Díl: 769</b>	<b>32</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				
	769.1	Výměna větracích mřížek PVC, prům. 100 mm	ks	30,00	175,00	5 250,00
		<b>Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu</b>				<b>5 250,00</b>
<b>Díl: 781</b>	<b>33</b>	<b>Obklady keramické</b>				
	781.1	Odsekání keramického obkladu soklu	m2	159,40	209,00	33 314,60
	781.2	Vyrovnání podkladu	m2	159,40	86,00	13 708,40
	781.3	Montáž obkladu cihelného	m2	159,40	420,00	66 948,00
	781.4	Obkladový cihelný pásek, plus 5 % ořez,				
	37	vč. lepícího tmele	m2	167,40	969,00	162 210,60
	781.5	Přesun hmot pro obklady keramické	%	3,50	2 761,82	9 666,36
		<b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>				<b>285 847,96</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>39</b>	<b>Nátěry</b>				
	783.1	Oprava, obroušení, očištění, impregnace				
	40	a nátěr sřešních podhledů	m2	59,40	369,00	21 918,60



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Oprava a nátěr fasády - Varianta výměna obkladu na celém soklu, Varianta omítky</b>
Objekt :	<b>KHS MSK, Karviná, Tř. Těřeškovové 2206/38</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	783.2	Nátěr klempířských a zámečnických prvků:				
42		* stříška dieselagregátu, parapety, oplechování				
43		atik nad vchody, rámy zasklení lodžii,				
44		mříže oken strojoven výtahů a sklepních oken,				
45		nátěr HUP;				
46		* nátěr venkovního vedení vzduchotechniky				
47		střešních žlabů a svodů, větracích mřížek				
48		na fasádě stejným barevným odstínem jako				
49		fasáda;				
50		* oprava klempířských a zámečnických konstrukcí,				
51		odstranění starých nátěrů,				
52		* nátěr barvou ETERNAL 2x	m2	362,30	285,00	103 255,50
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>125 174,10</b>

