

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.
NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020**

který uzavřeli

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze



Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.
sídlo: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zastoupený: p. Janem Koškou, funkce: jednatel



IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840 plátce DPH
zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 3445
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 5.2.2020 Smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020, evid. č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1100001/2020 uzavřená dne 5.2.2020 s nabytím účinnosti dne 7.2.2020, ohledně díla „Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce“ uveřejněného v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00030892 (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

1. Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
 - méněpracemi omezujícími rozsah díla, nebo
 - vícepracemi – dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo
 - změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí.

2. Změny díla na základě tohoto Dodatku č. 1 jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 001, ZL 002, ZL 003, ZL 004, ZL 006, ZL 007, ZL 008, ZL 010, ZL 011, ZL 014, ZL 015 a ZL 021, které tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku č. 1.
3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce na základě tohoto Dodatku č. 1 dokončit a Objednateli řádně předat nejpozději v termínu dokončení díla, který je sjednán v ustanovení II. Smlouvy o dílo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že v důsledku změny rozsahu díla na základě tohoto Dodatku č. 1 nedochází ke změně termínu dokončení díla dle ustanovení II. Smlouvy o dílo.
4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku č. 1 pro Objednatele zajistí plnění spočívající v provedení stavebních prací dle tohoto Dodatku č. 1, a to v rozsahu, termínu a za podmínek sjednaných v tomto Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku č. 1 je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla na základě Smlouvy o dílo.

III.

1. Celková hodnota méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento Dodatek č. 1 činí:
 - vícepráce (kladná hodnota změny): 1 905 974,28 Kč bez DPH,
 - méněpráce (záporná hodnota změny): - 1 477 228,63 Kč bez DPH.
2. Tímto Dodatkem č. 1 tedy dochází k navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo o 428 745,65 Kč bez DPH.

IV.

1. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že Smlouva o dílo se mění tak, že ustanovení článku III. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se v plném rozsahu ruší a nově zní takto:
 - 3.1. *Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku:*
105 963 011,65 Kč bez DPH, slovy sto pět milionů devět set šedesát tři tisíc jedenáct korun českých a šedesát pět haléřů,
22 252 232,45 Kč DPH,
128 215 243,10 Kč včetně DPH.

V.

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

VI.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Informace k ochraně osobních údajů ze strany Objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je **Příloha č. 1**: Změnové listy ZL 001, ZL 002, ZL 003, ZL 004, ZL 006, ZL 007, ZL 008, ZL 010, ZL 011, ZL 014, ZL 015 a ZL 021,

V Praze

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:


.....
Mgr. Dušan Michelfeit
ředitel Územní památkové správy v Praze
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

Jan
Koška

Digitálně podepsal
Jan Koška
Datum: 2021.06.23
09:17:06 +02'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS spol. s r.o.

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 01
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Archeologický výzkum - odpočet NPÚ - ÚOPSC		
10	dotčené st. objekty:	00 01 Naklady díl Ostatní náklady		
11				
12	předmět změny:	Pol. 8 - Průzkumné práce		
13	Část archeologického průzkumu - výzkum bude provádět Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. Rozsah výzkumu je upřesněn			
14	cenovou nabídkou "Hrad Karlštejn - klenot České země, obsahující terénní práce a vypracování nálezové zprávy v maximální možné výši			
15	186.400,- Kč bez DPH.			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17				
18	Archeologické oddělení NPÚ-ÚOPSC provádí na hradě Karlštejn záchranné archeologické výzkumy od r. 2008. v místě plánované stavby. Za			
19	účelem kontinuity vedení dokumentačních prací je zapotřebí, aby garantem výzkumu bylo opět archeologické oddělení NPÚ-ÚOPSC.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	V době podání nabídky zhotovitel tuto informaci neměl k dispozici. Na řešení zajištění části tohoto plnění se dohodí ve shodě s			
22	objednatelem.			
23				
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Archeologický výzkum je integrální a nezbytnou součástí plnění díla, bude jako takový realizován, pouze způsob zajištění bude vlatními silami			
26	objednatele v intencích předchozí praxe.			
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst 4			
30				
31	záporná hodnota změny	186 400 Kč	bez DPH	
32		39 144 Kč	21% DPH	
33		225 544 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	0 Kč	bez DPH	
35		0 Kč	21% DPH	
36		0 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a			
38	kladné hodnoty změny	-186 400 Kč	bez DPH	
39		-39 144 Kč	21% DPH	
40		-225 544 Kč	celkem	
41	vliv na termín dokončení:			
42	Bez vlivu na termín dokončení.			
43	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
44	Bez vlivu na změnu PD.			
45	výjádření AD:			
46	Souhlasí se změnou.			
47	výjádření DÚ:			
48	Souhlasí se změnou.			
49	výjádření objednatele:			
50	Souhlasí se změnou.			
51	výjádření orgánů památkové péče:			
52	Souhlasí se změnou.			
53	další vyjádření:			
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57	příloha č.2	Cenová nabídka ÚOPSC		
58	příloha č.3			

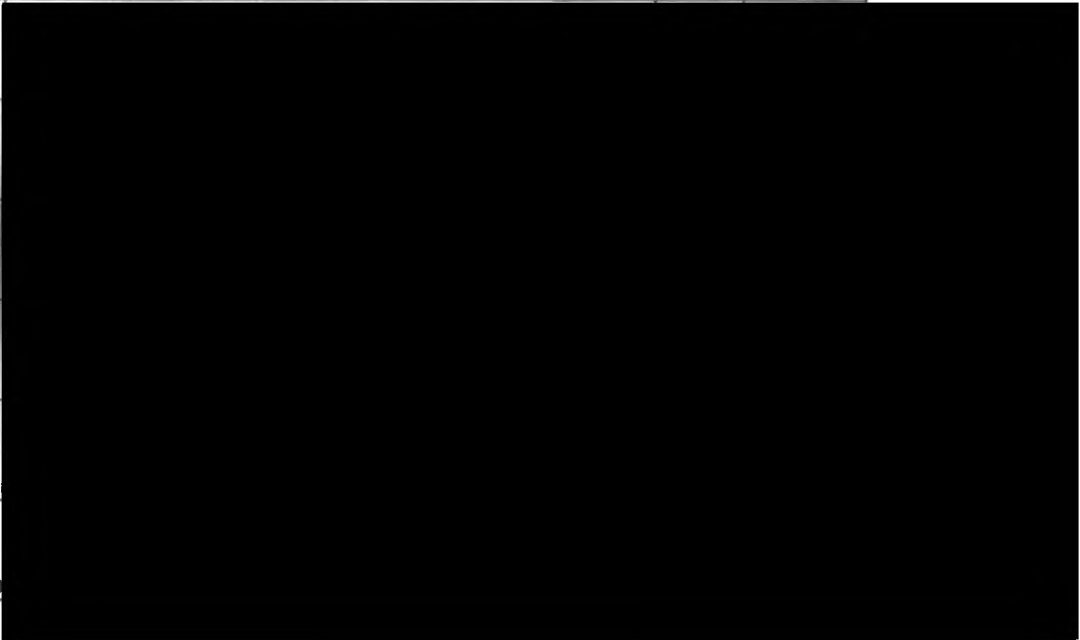	A	B	C	D
59				
60	za zhotovitele:			
61	za AD:			
62	za KÚ SČ, OPP:			
63	za TDS:			
64	za objednávatele:			
65	ostatní:			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019

JKSO

Název objektu

ZL001- Arch. výzkum - odpočet NPÚ-ÚOPSČ

IČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.06.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00			8	Práce přesčas	0,00			13	Zařízení staveniště	0,00				
2		Montáž	0,00			9	Bez pevné podl.	0,00			14	Projektové práce	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00			10	Kulturní památka	0,00			15	Územní vlivy	0,00				
4		Montáž	0,00			11		0,00			16	Provozní vlivy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00									17	Jiné VRN	0,00			
6		Montáž	0,00									18	VRN z rozpočtu	-186 400,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00			12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)	-186 400,00				
20	HZS		0,00			21	Kompi. činnost	0,00			22	Ostatní náklady	0,00				

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -186 400,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-186 400,00	-39 144,00

Cena s DPH -225 544,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: ZL001- Arch. výzkum - odpočet NPÚ-ÚOPSČ

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Množství	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-186 400,00	-186 400,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	-186 400,00	-186 400,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-186 400,00	-186 400,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: ZL001- Arch. výzkum - odpočet NPÚ-ÚOPSČ

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 6. 2020

Č.	KČV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	-186 400,00	-186 400,00		0,000
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	-186 400,00	-186 400,00		0,000
1 000	011002000		Archeologický výzkum - odpočet NPÚ-ÚOPSČ	...	1,00000	-186 400,00000	0,00	-186 400,00	-186 400,00	0,00000	0,000
			Celkem				0,00	-186 400,00	-186 400,00		0,000



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVISŤE STŘEDNÍCH
ČECH V PRAZE**

Hrad Karlštejn – klenot České země archeologický výzkum – předběžný odhad rozpočtu (2020-2021)

a) terénní fáze

odhad odpracovaného času v terénu: 266 h (38 dní x 7 hodin)

- hodinová sazba archeologa: 400 Kč

celkem: 106.400 Kč (bez DPH)

b) vypracování nálezové zprávy

odhad odpracovaného času: 200 h (25 dní x 8 hodin)

- hodinová sazba archeologa: 400 Kč

celkem: 80.000 Kč (bez DPH)

Celková cena: 186.400 Kč (bez DPH)



	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 002
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Změna skladby podloží kanalizačních šachet přípojky kanalizace		
10	dotčené st. objekty:	02 01 Přípojka kanalizace		
11				
12	předmět změny:	Změna skladby podloží kanalizačních šachet přípojky kanalizace		
13				
14	Změna skladby podloží kanalizačních šachet přípojky kanalizace - původně navržený betonový podklad C12/15 je nahrazen v souladu se			
15	závazným stanoviskem orgánu památkové péče hutnějším štěrčkem frakce 6-18 s proložením maltou s hydraulickým vápnem.			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17				
18				
19	v závazném stanovisku (č.j.0003794/2019/KUSK) na DPS byla podmínka vypracování návrhu nové skladby šachet			
20	zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:			
21	Zhotovitel zapracoval připomínku památkových organizací a připravil nové řešení, které je ve shodě s investorem.			
22				
23				
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Součástí plnění díla je oprava a rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet a změna skladby šachet není důvod k rozdělení těchto zadaných			
26	stavebních prací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti			
27	jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst 5. Změna patří mezi nezpůsobilé výdaje.			
30				
31	záporná hodnota změny	-109 475,76 Kč	bez DPH	
32		-22 989,91 Kč	21% DPH	
33		-132 465,67 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	10 257,74 Kč	bez DPH	
35		2 154,13 Kč	21% DPH	
36		12 411,87 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a			
38	kladné hodnoty změny	-99 218,02 Kč	bez DPH	
39		-20 835,78 Kč	21% DPH	
40		-120 053,80 Kč	celkem	
41	vliv na termín dokončení:			
42	Bez vlivu na termín dokončení.			
43	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
44	ano, viz výkres D1.1.PK_kanalizačníPRIP			
45	vyjádření AD:			
46	Souhlasí se změnou.			
47	vyjádření TDI:			
48	Souhlasí se změnou.			
49	vyjádření objednatele:			
50	Souhlasí se změnou.			
51	vyjádření orgánů památkové péče:			
52	Souhlasí se změnou v souladu se závazným stanoviskem.			
53	další vyjádření:			
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57	příloha č.2	Výkres D1.1.PK_kanalizačníPRIP revize 04/2020		
58	příloha č.3	ZSP č.j.0003794/2019/KUSK; ZSP č.j. 115493/2020/KUSK		

	A	B	C	D
59				
60	za zhotovitele:			
61	za AD:			
62	za KÚ ŠČ, OPP:			
63	za TDS:			
64	za objednatele:			
65	ostatní:			

Ing.
Marek
Raška

Digitálně podepsal Ing.
Marek Raška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-65410840,
o=REINVEST spol. s r.o.,
ou=1, cn=Ing. Marek Raška,
sn=Raška,
givenName=Marek,
serialNumber=P381853
Datum: 2020.09.03 15:17:07
+02'00'

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019

JKSO

Název objektu

Změna skladby podloží kanalizačních šachet přípojky
kanalizace

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.11.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 639,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-102 857,12	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-99 218,02	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -99 218,02

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-99 218,02	-20 835,78

Cena s DPH -120 053,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna skladby podloží kanalizačních šachet přípojky kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	3 639,10	6 618,64	10 257,74	6,050	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-90 753,24	-90 753,24	-13,420	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	-18 722,52	-18 722,52	0,000	0,000
	Celkem	3 639,10	-102 857,12	-99 218,02	-7,370	0,000
	Celkem VCP			10 257,74		
	Celkem MP			-109 475,76		
	Celkem			-99 218,02		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna skladby podloží kanalizačních šachet přípojky kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
1 Zemní práce							3 639,10	6 618,64	10 257,74		6,050		0,000
4	R	119001201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	4,54000	164,00000	0,00	744,56	744,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
1	R	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásepů s ručním ztuhnutím	m3	4,54000	559,35000	0,00	2 539,45	2 539,45	0,00000	0,000	0,00000	0,000
<i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i>													
2	R	583415054R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	4,54000	734,50000	0,00	3 334,63	3 334,63	1,00000	4,540	0,00000	0,000
3	585	58591050R00	pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síranum odolné	t	1,51000	2 410,00000	3 639,10	0,00	3 639,10	1,00000	1,510	0,00000	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	-90 753,24	-90 753,24		-13,420		0,000
5	R	328311114R00	Konstrukce šachet a šachtic z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	-4,54000	19 989,70000	0,00	-90 753,24	-90 753,24	2,95597	-13,420	0,00000	0,000
99 Staveništní přesun hmot							0,00	-18 722,52	-18 722,52		0,000		0,000
6	R	998276101R00	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-7,40000	970,67000	0,00	-7 182,96	-7 182,96	0,00000	0,000	0,00000	0,000
<i>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů</i>													
<i>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>													
7	R	998276118R00	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3 000 do 5 000 m	t	-7,40000	1 559,40000	0,00	-11 539,56	-11 539,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
<i>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů</i>													
Celkem							3 639,10	-102 857,12	-99 218,02		-7,370		0,000

2L-002
25/10/19 8.2

POZNÁMKY:

- VNIŘNÍ SILNOPROUDÁ AŽEŘOVÁ ELEKTRO PŘÍPOJKA BUDE VEDENA V SOULADU SE STÁVAJÍCÍ KANALIZACÍ, PŘI VZDÁLENOSTI 0,5 M DLE ČSN 73 6005
- REKONSTRUKCE AŽEŘOVÁ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA BUDE VEDENA VE STÁVAJÍCÍ TRASE S MINIMÁLNÍ ZÁSUVY DO SKUPINOVÝCH KASIN. BUDOU VYUŽITELNÉ LAZY (VÍŠTY SKÁLY), KTERÉ BUDOU PO OSAZENÍ NÁSLEDNĚ DOZDĚNY Z PŘÍRODNÍHO KAMNĚ, RESP. Z VÝSOBNÉ SKÁLY
- VYLOUČENÝ SKALNÝ MATERIÁL BUDE ZNOVU VYUŽIT PŘI KRYTÍ PŘÍPOJKY
- REKONSTRUKCE BUDOU KRYTÉ KAMENNOU ZDĚNOU STĚNOU PŘÍMĚŘENOU SE NA KONČNÝ TERÉN, VÝŠKA DLE POLOHY A DRUHU TERÉNU, ZALOŽENÉ NA OČIŠTĚNÉM KOSTŘENÉM NOSNÉM TERÉNU (SKÁLE). POKRYTÍ REKONSTRUKCE BUDOU LITOVÉ, HORNÍ PLOCHY SK/DI
- REKONSTRUKCE DN 400 (315) KORUPČOVANÉ, Z PP

MATERIÁL, POSTUP ZDĚNÍ

KAMENNÁ STĚNA ŠACHTY - ZDĚNÍ Z VÝPOČÍTOVÝCH KUSŮ VÍŠTY SKÁLY (PŘÍRODNÍ Z BLÍZKÝCH LOMŮ) OPRACOVANÝCH DO KAMENNÉ VÝŠKY MAX. 15 CM, DÉLKY MAX. 200 MM, Z VĚŠÍ ČÁSTI VÝŠTY FORAMU DO 450 MM. SPÁRY BUDOU VYMAZÁVÁNY. ZDĚNÍ BUDE ŘÁDKOVÉ, PODLE DOBÝCH PŘEKLADŮ (OPĚVNÉ ZDI Z KONCE 19. STOLETÍ, OPĚVNÁ ZDKA VE SMYHU U VORŠŤKY).

KRYTÍ POTULÍ - VYDĚNÍ Z LICHVĚNÉ VÍPENICE, ZISKANÉHO Z VÍŠTY KAMNĚ Z BLÍZKÝCH LOMŮ. PLOCHOVÁ STRUKTURA KAMENNÉ ZALOŽKY BUDE ODPOVÍDAT MORFOLOGII PLOCHU CÍLOVÝ SKÁLY.



TEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 003
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Změna rozebírání historické dlažby v m.č. 0.1 a 0.10 a zároveň změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1		
10	dotčené st. objekty:	01A 01Poř Purkrabství - stavební část 01D 03 Technické instalace a rozvody - Silnoproudé rozvody a světla		
11				
12	předmět změny:	Změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1		
13				
14	Po provedení fotogrametrie a očislování v uvedených místnostech byl zjištěn skutečný rozsah poškození historických dlažeb. Jedná se o změnu původně navrženého podlahového vytápění topnou rohoží na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1. dvěma ks pevnými ocelovými radiátory umístěnými na stěnách. Jako vhodný radiátor byl zvolen typ Zehnder Charleston NZ-060-076/GF na stěnu 9002 grey white a stejné výkonnosti jako u původního řešení.			
15				
16	zodůvodnění nezbytnosti změny:			
17	Důvodem změny je co nejmenší zásah do historické podlahy v místnosti č. 0.1 a 0.10 v Purkrabství v souladu se závazným stanoviskem orgánu			
18	památkové péče č. 130197/2020/KUSK).			
20	zodůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	V době zpracování zadávací dokumentace nebylo možné detailně zjistit stav historické dlažby. V rámci průzkumu v přípravné fázi historická dlažba vykazovala opotřebení, které nasvědčovalo tomu, že dlažbu bude možné bez větších rizik rozebrat a v souvislosti s tím bude možné instalovat podlahové topení a dlažbu zpětně položit. Bylo však zjištěno, že stav dlažby je v daleko horším stavu a rozebráním celé plochy by došlo k nevratnému zničení dlažby. Proto se přistoupilo k návrhu na rozebrání pouze nezbytné části a instalace topných panelů, které budou k zachování historických hodnot výrazně šetrnější.			
22	zodůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
23	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
24	zařazení změny dle ZZVZ:			
25	§ 222 odst 6. Změna patří mezi nezpůsobilé výdaje.			
26				
27	záporná hodnota změny	75 268 Kč	bez DPH	
28		-15 806 Kč	21% DPH	
29		-91 075 Kč	celkem	
30	kladná hodnota změny	32 666,48 Kč	bez DPH	
31		6 859,96 Kč	21% DPH	
32		39 526,44 Kč	celkem	
33	celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	-42 601,87 Kč	bez DPH	
34		-8 946,39 Kč	21% DPH	
35		-51 548,26 Kč	celkem	
36	vliv na termín dokončení:			
37	Bez vlivu na termín dokončení.			
38	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
39	ano, viz výkres Půdorys 1PP purkrabství_upr topení 01 - Záměna topné rohože za radiátory, umístění el. Radiátorů z 05/2020			
40	vyjádření AD:			
41	Souhlasí se změnou.			
42	vyjádření TDI:			
43	Souhlasí se změnou.			
44	vyjádření objednatele:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření orgánů památkové péče:			
47	Souhlasí se změnou v souladu se závazným stanoviskem.			
48	další vyjádření:			
49				
50				
51	přílohy:	Název přílohy		
52	příloha č.1	Položkový rozpočet		
53	příloha č.2	Ceník Zehnder		
54	příloha č.3	Cenová nabídka ODB-DAES-radiátor EB/20/00216 PROCERAM z 30.6.2020		
55	příloha č.4	Výkresová dokumentace: TZ_detail_m.0.1, Půdorys 1PP purkrabství_upr topení 01, PůdorysPP_010_M1_25_UPR2, PůdorysPP_01M1_25		
56	příloha č.5	závazné stanovisko orgánu památkové péče č.j. 130197/2020/KUSK		
57				

	A	
58	za zhotovitele:	
59	za AD:	
60	za KÚ SČ, OPP:	
61	za TDS:	
62	za objednatele:	
63	ostatní:	

Ing.
Marek
Raška

Digitálně podepsal Ing.
Marek Raška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-65410840,
o=REINVEST spol. s r.o.,
ou=1, cn=Ing. Marek Raška,
sn=Raška,
givenName=Marek,
serialNumber=P381853
Datum: 2020.09.03 15:18:13
+02'00'

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019

JKSO

Název objektu

Změna podlahového topení na topení pevnými panely na
stěnách v m.č. 0.1

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	50 788,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-93 390,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-42 601,87	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -42 601,87

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-42 601,87	-8 946,39

Cena s DPH -51 548,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	-68 320,20	-68 320,20	-3,738	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	115,88	115,88	0,000	0,098
99	Staveništní přesun hmot	0,00	-6 948,15	-6 948,15	0,000	0,000
D96	Přesuny suť a vybouraných hmot	0,00	377,36	377,36	0,000	0,000
M21	Elektromontáže	50 788,90	-18 615,66	32 173,24	0,000	0,000
	Celkem	50 788,90	-93 390,77	-42 601,87	-3,738	0,098
	Celkem VCP			32 666,48		
	Celkem MP			-75 268,35		
	Celkem			-42 601,87		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	-68 320,20	-68 320,20		-3,738		0,000
7	R	627452311R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo ngolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm naplocho, cementovou maltou	m2	-19,14000	282,50000	0,00	-5 407,05	-5 407,05	0,01004	-0,192	0,00000	0,000
			odpočet původního řešení skladba P1 A :										
			místnost č. 0.1 : 2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5										
			-26,87		-26,87000								
			ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,35										
			-1,63		-1,63000								
			odpočet původního řešení skladba P1 B :										
			místnost č. 0.10 : 4,59*1,25+1,5										
			-7,24		-7,24000								
			Mezisoučet		-35,74000								
			nové řešení skladba P1 A :										
			místnost č. 0.1 : 6,7*1+1,3*1+0,5*0,3										
			8,15		8,15000								
			ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,35										
			1,63		1,63000								
			skladba P1 B :										
			místnost č. 0.10 : 4,5*1+1,57*0,5+0,5*0,5+0,4*0,4+1,6*0,4+1,2*0,4										
			6,82		6,82000								
			Mezisoučet		16,60000								
			Součet		-19,14000								
8	R	627454110R00	Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb s vyškabáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel na plocho o ploše jednotlivě do 4 m2, cementovou maltou	m2	-5,16000	189,84000	0,00	-979,57	-979,57	0,00984	-0,051	0,00000	0,000
			spárovací hmotou včetně vysikání a vyčištění spár, bez pomocného řešení,										
			PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :										
			dlažba na místech bez stavebních úprav .										
			skladba P1 A :										
			místnost č. 0.1 : 32,03-(2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5)										
			-5,16		-5,16000								
			Součet		-5,16000								
9	R	627454210R00	Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb s vyškabáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel na plocho o ploše jednotlivě přes 4 m2, cementovou maltou	m2	25,21000	168,37000	0,00	4 244,61	4 244,61	0,00884	0,248	0,00000	0,000
			spárovací hmotou včetně vysikání a vyčištění spár, bez pomocného řešení,										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkové	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
PŮDORYS 1.PP. výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah dlažba na místech bez stavebních úprav : skladba P1 B : místnost č. 0.10 : 20,34-(4,59*1,25+1,5) -13,10 nové řešení dlažba na místech bez stavebních úprav : skladba P1 A : místnost č. 0.1 : 32,93-(6,7*1+1,3*1+0,5*0,3) 24,78 skladba P1 B : 13,53 (4,5*1+1,57*0,5+0,5*0,5+0,4*0,4+1,6*0,4+1,2*0,4) Součet													
11	R	631 - 01	Srovnávací vrstva z vápenné malty s příměsí trassu - M2, M5 (se zatavením povrchu)	m3	-0,95000	8 475,00000	0,00	-8 051,25	-8 051,25	2,50000	-2,375	0,00000	0,00000
Včetně vytváření dilatačních spár, bez zaplnění D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah : fotogrametrického zaměření : srovnávací vrstva z vápenné malty tl. cca 50 mm : maltové lože tl. cca 15 mm (vápenná malta s příměsí trassu) . skladba P1 A : místnost č. 0.1 : 0,05*(2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5) -1,34 ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 0,05*(1,21*1,35) -0,08 Mezisoučet skladba P1 B : místnost č. 0.10 : 0,05*(4,59*1,25+1,5) -0,36 Mezisoučet nové řešení skladba P1 A : místnost č. 0.1 : 0,05*(6,7*1+1,3*1+0,5*0,3) 0,41 ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 0,05*(1,21*1,35) 0,08 Mezisoučet skladba P1 B :													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			0,05*(4,5*1+1,57*0,5+0,5*0,5+0,4*0,4+1,6*0,4+1,2*0,4)										
			0,34		0,34000								
			Mezisoučet		0,34000								
			Součet		-0,95000								
12	R	632 - 01	Odborná sanace historické cihlové dlažby restaurátorským postupem, slepení poškozených dlaždic, zatmelení trhlin a rýh, začistění	m2	-9,87000	2 373,00000	0,00	-23 421,51	-23 421,51	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			D.1.1/SK - řešení skladeb a podlah :										
			dle fotogrametrického zaměření do původních pozic :										
			skladba P1 A :										
			místnost č. 0.1 : (2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+1,5)*0,5										
			-13,84		-13,94000								
			ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,02*0,5										
			-0,62		-0,62000								
			skladba P1 B :										
			místnost č. 0.10 : (4,59*1,25+1,5)*0,5										
			-3,62		-3,62000								
			Mezisoučet		-18,18000								
			nové řešení skladba P1 A :										
			místnost č. 0.1 : (6,7*1+1,3*1+0,5*0,3)*0,5										
			4,08		4,08000								
			ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : (1,21*1,35)*0,5										
			0,82		0,82000								
			nové řešení skladba P1 B :										
			(4,5*1+1,57*0,5+0,5*0,5+0,4*0,4+1,6*0,4+1,2*0,4)*0,5										
			3,41		3,41000								
			Mezisoučet		8,31000								
			Součet		-8,87000								
13	R	632 - 02	Pořízení kopii historické cihlové dlažby ve formátu dle původní - dlažba tl. 25 mm	m2	13,83830	1 243,00000	0,00	17 202,25	17 202,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			odpočet původního řešení:										
			skladba P1 A :										
			místnost č. 0.1 : (2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5)*0,2										
			5,37		5,37000								
			ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,02*0,2+1,21*0,33										
			0,25		0,25000								
			1,21*0,33		0,39930								
			skladba P1 B :										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suš	Hmotnost suš celkem
			místnost č. 0.10 : (4,59*1,25+1,5)*0,2										
			1,45		1,45000								
			Mezisoučet		7,46930								
			nové řešení:										
			místnost č. 0.1 : 30 kusů (0,2*0,1)										
			0,60		0,60000								
			ve špaletě vchodu do místností 0.10 : 1,21*1,02*0,2										
			0,25		0,25000								
			místnost č. 0.10 : 138 kusů * (0,2*0,2)										
			5,52		5,52000								
			Mezisoučet		6,37000								
			Součet		13,83930								
10	R	632939121R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (př objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 80 mm, do maltového lože	m2	-19,14000	2 712,00000	0,00	-51 907,68	-51 907,68	0,07148	-1,368	0,00000	0,000

vodorovná nebo ve spádu

odpočet původního řešení:

D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :

fotogrametrického zaměření :

osazení dlaždic na původní místa :

maltové lože tl. cca 15 mm (vápenná malta s příměsí trassu) .

skladba P1 A :

místnost č. 0.1 : 2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5

-26,87

-26,87000

ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,35

-1,63

-1,63000

skladba P1 B :

místnost č. 0.10 : 4,59*1,25+1,5

-7,24

-7,24000

Mezisoučet

-35,74000

nové řešení:

skladba P1 A :

místnost č. 0.1 : 6,7*1+1,3*1+0,5*0,3

8,15

8,15000

ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,35

1,63

1,63000

skladba P1 B :

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnosti celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
			místnost č. 0.10 : 4,5*1+1,57*0,5+0,5*0,5+0,4*0,4+1,6*0,4+1,2*0,4										
			6,82		6,82000								
			Mezisoučet		16,60000								
			Součet		-19,14000								
		96	Bourání konstrukcí				0,00	115,88	115,88		0,000		0,098
14	R	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,13000	102,54750	0,00	115,88	115,88	0,00000	0,000	0,08700	0,098
			bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár										
			odpočet původního řešení:										
			PŮDORYS 1.PP :										
			analogicky rozebrání původní historické cihlové dlažby :										
			pro skladbu P1 A :										
			místnost č. 0.1 : 2,81*2,65+1,24*0,55+0,74*0,5										
			-8,50		-8,50000								
			ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,02										
			-1,23		-1,23000								
			pro skladbu P1 B :										
			místnost č. 0.10 : 4,59*1,25										
			-5,74		-5,74000								
			Mezisoučet		-15,47000								
			nové řešení:										
			pro skladbu P1 A :										
			místnost č. 0.1 : 6,7*1+1,3*1+0,5*0,3										
			8,15		8,15000								
			ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,35										
			1,63		1,63000								
			skladba P1 B (započtena i betonová výsprávka)										
			místnost č. 0.10 : 4,5*1+1,57*0,5+0,5*0,5+0,4*0,4+1,6*0,4+1,2*0,4										
			6,82		6,82000								
			Mezisoučet		16,60000								
			Součet		1,13000								
		99	Staveništní přesun hmot				0,00	-6 948,15	-6 948,15		0,000		0,000
26	R	999 - 02	Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu	t	-3,73800	1 200,00000	0,00	-4 485,60	-4 485,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
24	R	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	-3,73800	583,08000	0,00	-2 179,55	-2 179,55	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
oborů 801, 803, 811 a 812													
25	R	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-3,73800	75,71000	0,00	-283,00	-283,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
oborů 801, 803, 811 a 812													
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	377,36	377,36	0,000	0,000		
16	R	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,09800	254,25000	0,00	24,92	24,92	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17	R	979017111R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	0,09800	694,95000	0,00	68,11	68,11	0,00000	0,000	0,00000	0,000
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům. S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.													
18	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,09800	242,95000	0,00	23,81	23,81	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.													
19	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,96000	31,07500	0,00	60,91	60,91	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					0,098*20	1,96000							
20	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,09800	299,45000	0,00	29,35	29,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
21	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,09800	36,72600	0,00	3,60	3,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15	R	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,39200	209,05000	0,00	81,95	81,95	0,00000	0,000	0,00000	0,000
bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.													
					0,098*4	0,39200							
23	R	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehazováním, na vzdálenost 10 m	t	0,09800	365,95000	0,00	34,88	34,88	0,00000	0,000	0,00000	0,000
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.													
22	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,09800	508,50000	0,00	49,83	49,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karištejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna podlahového topení na topení pevnými panely na stěnách v m.č. 0.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
M21		Elektromontáže					50 788,90	-18 615,66	32 173,24		0,000		0,000
1 R		2118-01	topná rohož do podlahy 150W	m2	-22,00000	884,45000	0,00	-19 017,90	-19 017,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2 R		215202121R00	elektrický olejový radiátor 1000 W šedobéžový zapojení	ks	2,00000	384,20000	0,00	768,40	768,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4		M21-197R	elektrický olejový radiátor 1000 W šedobéžový dodávka - Zehnder Charleston NZ-060-076/GF na stěnu 9002 grey white	ks	2,00000	25 394,45000	50 788,90	0,00	50 788,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			1 * 2		2,00000								
5 R		953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení radiátoru	kus	2,00000	169,50000	0,00	339,00	339,00	0,00001	0,000	0,00000	0,000
6 R		210-02	Přesun hmot	%	0,04400	30 817,28000	0,00	1 355,96	1 355,96	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3 R		423412	devimat 150W 1,5 kW	ks	-1,00000	2 061,12000	0,00	-2 061,12	-2 061,12	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							50 788,90	-93 390,77	-42 601,87		-3,738		0,098

Designové bytové radiátory

Ceny a technické údaje 2020 – CZ



Závazná objednávka

ODB-DAES-radiátor
EB/20/00216
Zakázka: EB/2020/216

Dodavatel:

ProCeram a.s.

Šafránková 1238/1
155 00 Praha - Stodůlky
CZ
IČ: 28000510
DIČ: CZ28000510

Odběratel:

AVERS, spol. s r.o.
Michelská 240/49
141 00 Praha - Michle
CZ

Vaše objednávka: -


Uvedené ceny jsou bez DPH.

Číslo	Název zboží	DPH%	Množství	Ceny / MJ			Ceny celkem	
				MOC	Sleva	Netto	MOC	Netto
L7MIIW	Charlstone radiátor na stěnu 9002 grey white 060-076	21	2,000 ks	29 185,00	28,00 %	21 013,20	58 370,00	42 026,40

Celková nabídková cena bez DPH	42 026,40 Kč
Celková doporučená cena s DPH	70 627,70 Kč
Celková sleva v % / v Kč s DPH	28,00 % 19 775,76 Kč
Celková nabídková cena s DPH	50 852,00 Kč

Vzhledem k mimořádné situaci bude na konečné faktuře (v případě, že obsahuje produkty zahraničních dodavatelů) připočtena aktuální kurzová přírážka.

Touto objednávkou odběratel souhlasí s objednaným množstvím zboží. Odstíny obkladů a dlažeb se mohou lišit od vystavených vzorků. Objednatel je povinen odebrat objednané množství zboží nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení výzvy dodavatele k převzetí zboží. Pokud objednatel nepřevzme objednané množství zboží, je dodavatel oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit. Pokud objednatel nepřevzme objednané množství zboží, je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši _____ Kč. Dodavatel je oprávněn na pohledávku objednatel na vrácení zálohy na kupní cenu zboží započítat pohledávku dodavatele na zaplacení smluvní pokuty podle předchozí věty.



10-10-10

Kabelové trasy elektroinstalace v rekonstruovaných prostorách m.č.1.1.-1.6 a 0.1, 0.10 a 0.11 (budova purkrabství) budou vedeny do rozvaděče R-PB1.

M.č.0.11 – chodba za místností č.0.10 – zde bude v kominovém výklenku umístěn rozvaděč R-PB1. Do tohoto rozvaděče budou stěnou nade dveřmi do místnosti 0.10 vedeny původní kabely přesouvané ze zrušeného rozvaděče R. Do rozvaděče budou rovněž vstupovat ze spodů kabelové trasy z místností č.0.10 a 0.1, a rovněž z vrchu kabelové trasy z místností z 1.NP. Do rozvaděče budou rovněž zavedeny směrem od schodiště napájecí kabely pro rozvaděče R-PB2 a R-PB3. Pod rozvaděčem bude umístěna zásuvka okruhu Z0.11. Vedle rozvaděče bude umístěna ovládací skříňka pro ovládání osvětlení místností č.0.1-0.7, 0.10 (ve výšce 140cm).

M.č.0.10 - kabel.trasy v místnosti budou vedeny v podlaže s trasou kanalizace a pouze v nutnosti při stěně pod stávající ker.dlažbou, která bude v nutném rozsahu odborně rozebrána. Z podlahy budou vystupovat kabely okruhů Z0.10 a S1 nad podlahu, kde budou umístěny zásuvky pro dané okruhy těsně nad podlahou. Osvětlení bude realizováno formou stojících lamp typ S1 z příslušných ovládaných zásuvek Z0.10-S1.


M.č.0.1 – kabel.trasy v místnosti budou vedeny v podlaže s trasou kanalizace a pouze v nutnosti při stěně pod stávající ker.dlažbou, která bude v nutném rozsahu odborně rozebrána. Z podlahy budou vystupovat kabely okruhů Z0.1 nad podlahu, kde budou umístěny zásuvky pro daný okruh těsně nad podlahou. Osvětlení bude realizováno formou stojících lamp typ S1 z příslušných ovládaných zásuvek Z0.1-S1. V místnosti budou umístěny 2 ks elektrického radiátoru 230V/1000W umístěných na stěně nad podlahou (viz.půdorys-detail místnosti č.0.1). Termostat T0.1 bude umístěn pravděpodobně na stěně vedle průchodu do m.č.0.10 vpravo v rohu nad zásuvkou. V prostoru bývalého výstupu na parkán vznikne přechodová komora kabelového kolektoru opatřená revizními dveřmi ve stěně.

M.č.1.1 – Vstupní chodba z nádvoří a schodiště bude osvětlena svítidly na stěnách typ S10a a nad vstupními dveřmi do objektu budou umístěna nouzová svítidla N1.1. Svítidla budou ovládána vypínači na stěnách u jednotlivých dveří. U vstupu na schodiště bude umístěna ovládací skříňka pro ovládání osvětlení místností č.0.1-0.7, 0.10, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7. Na stěně vedle vstupních dveří bude umístěna zásuvka okruhu Z1.1. V podlaže bude umístěna topná rohož v ploše 6,5m2 na horní podestě a v ploše 10m2 na spodní. Termostaty se sondami do podlahy budou umístěny na stěně vedle průchodu na schodiště k bytům T1.1A a vedle průchodu do pokladny T1.1B. Na spodní podestě bude proti schodišti umístěn informační panel (chytrá TV), pro kterou je třeba připravit napájení zásuvkou z okruhu LCD1.1 a do instalační krabice trubku slaboproudů z kabel.kolektoru. V podlaže místnosti bude vytvořen prostup do rozvaděče R-PB1. Mezi oknem a novým vchodem vystoupají z podlahy do 2.NP skrze strop přírodní kabely pro rozvaděče R-PB4 a 5, do rozvaděče v bytě zástupce. Kabel.trasy v místnosti budou vedeny ve stěnách a v podlaže.

M.č.1.6 – WC bude osvětleno svítidlem typ S4 na stěně nad umyvadlem a ovládáno vypínačem vedle vstupních dveří. Vypínačem bude rovněž ovládan odsávací ventilátor s doběhem. V podlaže bude umístěna topná rohož v ploše 3,5m2. Termostat T1.6 se sondou do podlahy bude umístěn na stěně vedle vstupu. Nade dveřmi bude umístěno nouzové svítidlo N1.6. V prostoru umyvadla bude umístěn průtokový ohříváč. Kabel.trasy v místnosti budou vedeny ve stěnách a v podlaže.


M.č.1.3 – místnost průvodeč bude osvětlena svítidlem typ S3 ovládaným vypínači u vstupu do místnosti. Ve stěnách nad podlahou budou osazeny zásuvky okruhu Z1.3. V podlaže bude umístěna topná rohož v ploše 5m2. Termostat T1.3 se sondou do podlahy bude umístěn na stěně vedle vstupu do pokladny. Kabel.trasy v místnosti budou vedeny ve stěnách a v podlaže.

M.č.1.2 – místnost pokladny je osvětlena svítidly typ S3 ovládanými vypínači z okruhu S1.2. Okruh S1.2 je rovněž ovládan z centrálních ovladačů osvětlení. Rovněž je zde vyveden vývod okruhu LED1.2 pro osvětlení nábytku formou zabudovaných LED pásků ovládaný společně s okruhem S1.2. Zásuvky okruhu Z1.2 jsou umístěny nad podlahou a v prostoru



	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 004
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVER5 spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Změna technického řešení lesní lanovky		
10	dotčené st. objekty:	00 01 Ostatní 01 A Purkrabství - stavební část 01 B 01 Císařský palác - stavební část 01 C 01 Parkán		
11				
12	předmět změny:	Změna technického řešení lesní lanovky		
13	Změna technického řešení lesní lanovky. Po konzultacích s projektantem navrženým dodavatelem lesní lanovky, bylo toto řešení zaměřeno za sestavu 3 pozemních lanovek s jejich postupným přesouváním a opětovným postavením včetně nosného řešení (dle postupu prací na hradě). Zároveň je toto řešení doplněno o mobilní jeřáby, mobilní autodopravu, dočasnou ocelovou konstrukci nad výkopem na 1. nádvoří, která umožňuje využití plochy nad výkopem pro umístění kontejnerů.			
14				
15				
16	z důvodnění nezbytnosti změny:			
17	Po konzultacích s konkrétním subdodavatelem lesní lanovky bylo upřesněno jednodušší řešení podle profilu terénu.			
18				
19				
20	z důvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	řešení bylo navrženo pouze na základě zaměření nepřístupného terénu a při realizaci byla zjištěna nerealizovatelnost daného řešení			
22				
23				
24	z důvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Pozemní lanovky jsou provázány se stavebními pracemi na přípoje kanalizace. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5.			
26	Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst 5. Změna patří mezi nezpůsobilé výdaje.			
30				
31	záporná hodnota změny	-181 479,06 Kč	bez DPH	
32		-38 110,60 Kč	21% DPH	
33		-219 589,66 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	0,00 Kč	bez DPH	
35		0,00 Kč	21% DPH	
36		0,00 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	-181 479,06 Kč	bez DPH	
38		-38 110,60 Kč	21% DPH	
39		-219 589,66 Kč	celkem	
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43				
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57				
58				

	A
59	
60	za zhotovitele:
61	za AD:
62	za KÚ SC, OPP
63	za TDS:
64	za objednatele:
65	ostatní:

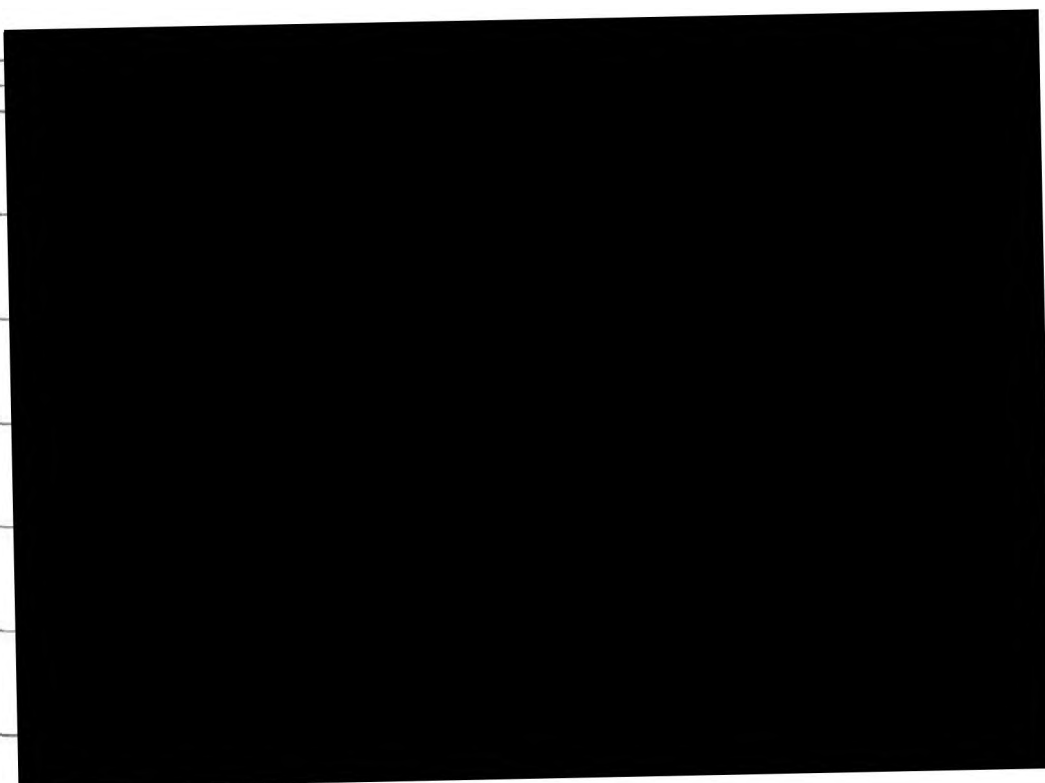

Ing.
Marek
Raška

Digitálně podepsal Ing.
Marek Raška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-65410840,
o=REINVEST spol. s r.o., ou=1,
cn=Ing. Marek Raška,
sn=Raška,
givenName=Marek,
serialNumber=P381853
Datum: 2020.09.03 15:18:44
+02'00'

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019

JKSO

Název objektu

Změna technického řešení lesní lanovky

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.07.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky			0,00	8	Práce přesčas			0,00	13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž			-31 479,06	9	Bez pevné podl.			0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky			0,00	10	Kulturní památka			0,00	15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž			0,00	11				0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky			0,00						17	Jiné VRN			0,00		
6		Montáž			0,00						18	VRN z rozpočtu			-150 000,00		
7	ZRN (ř. 1-6)				-31 479,06	12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)			-150 000,00		
20	HZS				0,00	21	Kompl. činnost			0,00	22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-181 479,06
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-181 479,06	-38 110,60	
Cena s DPH				-219 589,66

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna technického řešení lesní lanovky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 7. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-31 479,06	-31 479,06	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-181 479,06	-181 479,06	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna technického řešení lesní lanovky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	-31 479,06	-31 479,06	0,000	
2	R	162201-01-01A-26	01A Purkrabství - stavební část - pol. 26: Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 1-4 lesní lanovkou - změna technického řešení lesní lanovky	%	-0,01800	-135 600,00000	0,00	2 440,80	2 440,80	0,00000	0,000
5	R	162201-01-01B-31	01B CP- pol. 31: Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 1-4 náhradním řešením za lesní lanovku	%	-0,01800	42 918,00000	0,00	-772,52	-772,52	0,00000	0,000
4	R	979 - 01-01A-515	01A Purkrabství - stavební část - pol. 515: Připlatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci - náhradním řešením za lesní lanovku	%	-0,01800	343 513,00000	0,00	-6 183,23	-6 183,23	0,00000	0,000
7	R	979 - 01-01B-278	01B CP - pol. 278: Připlatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci - náhradním řešením za lesní lanovku	%	-0,01800	218 464,00000	0,00	-3 932,35	-3 932,35	0,00000	0,000
9	R	979 - 01-01C-56	01C Parkán - pol. 56: Připlatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci náhradním řešením za lesní lanovku	%	-0,01800	23 329,00000	0,00	-419,92	-419,92	0,00000	0,000
3	R	999 - 01-01A-270	01A Purkrabství - stavební část - pol. 270: Přesun hmot pro opravy a údržbu lesní lanovkou - předpoklad 50% z celkového objemu - náhradním řešením za lesní lanovku	%	-0,01800	699 230,00000	0,00	-12 586,14	-12 586,14	0,00000	0,000
6	R	999 - 01-01B-165	01B CP - pol. 165: Přesun hmot pro opravy a údržbu náhradním řešením za lesní lanovku - předpoklad 50% z celkového objemu	%	-0,01800	415 947,00000	0,00	-7 487,05	-7 487,05	0,00000	0,000
8	R	999 - 01-01C-46	01C Parkán pol. 46: Přesun hmot pro opravy a údržbu náhradním řešením za lesní lanovku - předpoklad 50% z celkového objemu	%	-0,01800	141 036,00000	0,00	-2 538,65	-2 538,65	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,000	
1	000	032002000	Vybavení staveniště - změna technického řešení lesní lanovky	soubor	-1,00000	150 000,00000	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-181 479,06	-181 479,06	0,000	

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 006
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Vybourání předstěny na schodišti m.č. 1.1 v Purkrabství		
10	dotčené st. objekty:	01A 01 Purkrabství - Stavební úpravy a bourací práce		
11				
12	předmět změny:	Vybourání předstěny na schodišti m.č. 1.1 v Purkrabství		
13				
14				
15	Vybourání předstěny na schodišti v m.č. 1.1 v Purkrabství.			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17				
18	Vybourání předstěny je nutné k provedení dalších navazujících prací pro vybudování vstupního otvoru a dalších úprav vstupního prostoru			
19	m.č.1.1 dle PD			
20	zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:			
21	Jedná se o předstěnu na schodišti, o které se při zpracování projektové dokumentace nevědělo a její existence byla zjištěna až na základě			
22	sond při provádění stavby.			
23				
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Předstěna je v prostoru, který je součástí plnění díla a je provázaná s prováděcími stavebními pracemi. Nelze oddělit a samostatně zadat dle			
26	§ 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst 6. Změna generuje druhově způsobilé výdaje			
30				
31	záporná hodnota změny	0,00	bez DPH	
32		0,00	21% DPH	
33		0,00	celkem	
34	kladná hodnota změny	13 178,50	bez DPH	
35		2 767,49	21% DPH	
36		15 945,99	celkem	
37	celková bilance záporné a			
38	kladné hodnoty změny	13 178,50	bez DPH	
39		2 767,49	21% DPH	
40		15 945,99	celkem	
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Ne			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57	příloha č. 2	Závazné stanovisko památkové péče č.j. 115493/2020/KUSK		
58				

	A.
59	
60	za zhotovitele:
61	za AD:
62	za KÚ SČ, OPP:
63	za TDS:
64	za objednatele:
65	ostatní:

Ing.
Marek
Raška

Digitálně podepsal Ing.
Marek Raška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-65410840,
o=REINVEST spol. s r.o.,
ou=1, cn=Ing. Marek Raška,
sn=Raška,
givenName=Marek,
serialNumber=P381853
Datum: 2020.09.03 15:19:13
+02'00'

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019

JKSO

Název objektu

Vybourání předstěny na schodišti v m.č. 1.1 v Purkrabství.

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.11.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B			Doplňkové náklady	C			Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	13 178,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		13 178,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 178,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 178,50	2 767,49

Cena s DPH 15 945,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Vybourání předstěny na schodišti v m.č. 1.1 v Purkrabství.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
96	Bourání konstrukcí	0,00	1 887,72	1 887,72	0,011	2,927
99	Staveništní přesun hmot	0,00	20,44	20,44	0,000	0,000
D96	Přesuny suť a vybouraných hmot	0,00	11 270,34	11 270,34	0,000	0,000
	Celkem	0,00	13 178,50	13 178,50	0,011	2,927

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Vybourání předstěny na schodišti v m.č. 1.1 v Purkrabství.

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sůle	Hmotnost sůle celkem
96 Bourání konstrukcí							0,00	1 887,72	1 887,72		0,011		2,927
1	R	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených pliných, tloušťky 65 mm <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení a výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> předsléna: 5,3 *2,9 1,2*2,4 1,2*2,2 odpočet okna: -1,6* 1,1 odpočet rozvaděče: -1,4*2,30 Součet	m2	15,91000	118,65000	0,00	1 887,72	1 887,72	0,00087	0,011	0,18400	2,927
99 Staveništní přesun hmot							0,00	20,44	20,44		0,000		0,000
4	R	999 - 02	Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu	t	0,01100	1 200,00000	0,00	13,20	13,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	R	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	l	0,01100	583,08000	0,00	6,41	6,41	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	R	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	0,01100	75,71000	0,00	0,83	0,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	11 270,34	11 270,34		0,000		0,000
6	R	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	2,92700	254,25000	0,00	744,19	744,19	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	R	979017111R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m <i>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek</i>	t	2,92700	694,95000	0,00	2 034,12	2 034,12	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	2,92700	242,95000	0,00	711,11	711,11	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 20*2,927	t	58,54000	31,07500	0,00	1 819,13	1 819,13	0,00000	0,000	0,00000	0,000
						58,54000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Vybourání předstěny na schodišti v m.č. 1.1 v Purkrabství.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
10	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,92700	299,45000	0,00	876,49	876,49	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,92700	36,72500	0,00	107,49	107,49	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, .	t	11,70800	209,05000	0,00	2 447,56	2 447,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy ze zřízených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4*2,927								
					11,70800								
13	R	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,92700	355,95000	0,00	1 041,87	1 041,87	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přistupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.								
12	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,92700	508,50000	0,00	1 488,38	1 488,38	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	13 178,50	13 178,50	0,011	2,927		

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		Číslo ZL: ZL 007
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3		
10	dotčené st. objekty:	01 A - Purkrabství - stavební část		
11				
12	předmět změny:			
13				
14	Po zaměření na stavbě a zahájení sond pro provedení bouracích prací se objevily nové skutečnosti, podle kterých se upravil projekt. V prostoru 1.4 zasahovaly dveřní otvory do paty kleneb, došlo následně ke změně velikosti dveřích otvorů a posunu. Pro klenby mezi m.č. 1.4-1.2-1.1 se navrhlo nové statické zajištění, klenba mezi 1.4 a 1.1 se pouze opravila. V m.č. 1.6 - WC invalida se našla původní klenba, nebylo třeba ji nově vyzdít a staticky doplňovat. V m.č. 1.5 se podle zaměření z roku 1866 měly objevit průchody - do alkovny směrem do nádvoří a na budovu terasu. Otvory z 1.5 se upravily podle nalezených skutečností. V prostoru m.č. 1.3 - kancelář se na žádost památkového garanta objektu provedla sonda v parapetu okna, kde byl nalezen kamenný článek - nejspíš ostění okna. Zároveň v m.č. 1.3 proběhlo zazdívání			
15	kanalizace a přetváření původního komína.			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17	Změny v provedení kleneb byly vyvolány po odstranění novodobých omítek a odhalení částečných původních tvarů kleneb včetně jejich			
18	patních uložení a vzepětí.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Do odhalení všech souvislostí původních konstrukcí nebylo možné i přes veškerou odbornou péči v rámci zpracování PD určit přesný tvar a			
22	rozměr otvorů.			
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých			
26	činností i technicky neřešitelné.			
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst.6. Jedná se o druhově způsobilý výdaj, celkově odpočet			
30				
31	záporná hodnota změny	278 989,77 Kč	bez DPH	
32		58 587,85 Kč	21% DPH	
33		-337 577,62 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	25 352,06 Kč	bez DPH	
35		5 323,93 Kč	21% DPH	
36		30 675,99 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	-253 637,71 Kč	bez DPH	
38		-53 263,92 Kč	21% DPH	
39		-306 901,63 Kč	celkem	
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Ne			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
		Projektová dokumentace: V10-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20, V11-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_2, Púdorys INP purk_1PP palac_upr_vys		
57	příloha č.2	5_20		
58	příloha č.3			

	A
59	
60	za zhotovitele:
61	za AD:
62	za KÚ SČ, OPP:
63	za TDS:
64	za objednatele:
65	ostatní:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Hrad Karištejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019

JKSO

Název objektu

Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání
předstěny a parapetu v m.č. 1.3

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.12.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 112,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-3 837,71	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-250 912,10	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-253 637,71	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -253 637,71

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-253 637,71	-53 263,92

Cena s DPH -306 901,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-13 284,14	-13 284,14	1,163	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	18 220,71	18 220,71	-0,002	0,011
99	Staveništní přesun hmot	0,00	4 453,85	4 453,85	0,000	0,000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	-14 793,53	-14 793,53	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	1 112,10	1 565,40	2 677,50	0,688	0,000
4	Vodorovné konstrukce	1 112,10	1 565,40	2 677,50	0,688	0,000
67	Konstrukce zámečnické	0,00	-246 289,44	-246 289,44	0,393	-3,853
782	Konstrukce z přírodního kamene	0,00	-4 622,66	-4 622,66	-0,205	0,000
	Celkem	1 112,10	-254 749,81	-253 637,71	2,037	-3,843
	Celkem VCP			25 352,06		
	Celkem MP			-278 989,77		
	Celkem			-253 637,71		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
3 Svíslé a kompletní konstrukce							0,00	-13 284,14	-13 284,14	1,163	0,000		
1	R	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 : předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 : (2*2,7+2,4+2,2*3)*14,3*1,1/1000 0,22651	I	0,22651	46 330,00000	0,00	10 494,21	10 494,21	1,00000	0,227	0,00000	0,000
2	R	13480915R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 200 mm	I	-0,50688	46 330,00000	0,00	-23 483,75	-23 483,75	1,00000	-0,507	0,00000	0,000
3	R	13480925R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 240 mm výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 : předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 - IPN č.240 : -1,3*2*36,2*1,1/1000 -0,10353	I	-0,10353	46 330,00000	0,00	-4 796,54	-4 796,54	1,00000	-0,104	0,00000	0,000
4	R	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního řešení průchod z 1.4 do 1.1 a 1.2: (0,15*0,85*2,3)*3 0,87975	m3	0,87975	8 644,50000	0,00	7 605,00	7 605,00	1,84144	1,620	0,00000	0,000
5	R	31723-02	Zdivo klenbových pásů - příplatek - pracnost konstrukce při vkládání do stáv. hist. kcl původní řešení: výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1 NP - místnost č. 1.4 : místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm : -0,45*0,87*(2,6+2,7) -2,07495 výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 : -0,45*0,8*1 -0,36000 místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 0,3*0,2*1,2 -0,07200 Mezisoučet -2,50695 nové řešení: V10-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4: V11-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4: místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm :	m3	-0,30805	3 955,00000	0,00	-1 218,34	-1 218,34	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			0,45*0,87*2,7 místnost č.1,2-1.1 - klenbový pás		1,05705								
			0,45*0,51*2,3 výkres č. Púdorys 1NP purk_1PP palac_upr vys 5_20:		0,52785								
			místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 :										
			(0,1*0,8*0,25)		0,02000								
			místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 0										
			3 Uprava otvoru v 1_5_v31_7_2020										
			místnost č. 1.5 - průchod terasu č. 1.7 :										
			0,6*2,3*0,3+0,6*1*0,3		0,59400								
			Mezisoučet		2,19890								
			Součet		-0,30805								
6	R	31723-03	Bednění klenbových pásů - zřízení - příplatek - pracovní konstrukce při vkládání do stáv. hsiL kci	m2	-1,28100	508,50000	0,00	-651,39	-651,39	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	R	317231629R00	Zdivo klenob a říms zdivo klenbových pásů z cihel plyných (CP) na připravenou skruž př jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 290 mm. pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu cementovou (MC) 15	m3	-0,28805	10 735,00000	0,00	-3 109,57	-3 109,57	2,08418	-0,621	0,00000	0,000
			původní řešení:										
			výkres č. VD10, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :										
			místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm :										
			-0,45*0,87*(2,6+2,7)		-2,07495								
			výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PÚDORYS 1 NP :										
			místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 :										
			-0,45*0,8*1		-0,36000								
			místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 :										
			-0,3*0,2*1,2		-0,07200								
			nové řešení:										
			V10-R2_u1_KARLSTEJN_PURKRABSTVÍ_revize 6_20 - místnost 1.4:										
			V11-R2_u1_KARLSTEJN_PURKRABSTVÍ_revize 6_20 - místnost 1.4:										
			místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm :										
			0,45*0,87*2,7		1,05705								
			místnost č.1.2-1.1 - klenbový pás :										
			0,45*0,51*2,3		0,52785								
			výkres č. Púdorys 1NP purk_1PP palac_upr vys 5_20:										
			místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 :										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dotěvka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			(0,15*0,8*0,25)		0,03000								
			místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 0										
			3 Uprava otvoru v 1_5_v31_7_2020										
			místnost č. 1.5 - průchod terasu č. 1.7 :										
			0,6*2,3*0,3+0,6*1*0,3		0,59400								
			Součet		-0,29805								
8	R	317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení původní řešení:	m2	-1,28100	1 073,50000	0,00	-1 375,15	-1 375,15	0,02236	-0,028	0,00000	0,000
			výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :										
			místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm :										
			-0,87*(2,6+2,7)		-4,61100								
			výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :										
			místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 :										
			-0,8*1		-0,80000								
			místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 :										
			-0,2*1,2		-0,24000								
			Mezisoučet		-5,65100								
			nové řešení:										
			V10-R2_01_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4:										
			V11-R2_01_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4:										
			místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm :										
			0,87*2,7		2,34900								
			místnost č.1.2-1.1 - klenbový pás :										
			0,51*2,3		1,17300								
			výkres č. Púdorys 1NP purk_1PP palac_upr vys 5_20:										
			místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 :										
			(0,1*0,8*0,25)		0,02000								
			místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 0										
			3 Uprava otvoru v 1_5_v31_7_2020										
			"místnost č. 1.5 - průchod terasu č. 1.7 :										
			0,6*2,3*0,6*1		0,82800								
			Mezisoučet		4,37000								
			Součet		-1,28100								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
9	R	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pasů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m odstranění	m2	-1,28100	218,22000	0,00	-280,82	-280,82	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	R	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky malteru, výšky od 140 do 220 mm	t	-0,50688	23 165,00000	0,00	-11 741,88	-11 741,88	0,01709	-0,009	0,00000	0,000
profilu I, nebo I.E. nebo U, nebo U.E. nebo L původní řešení výkres č. V10, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : -8*2,8*26,2/1000 nové řešení: V10-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVÍ_revize 6_20 - místnost 1.4: *místnost č. 1.2-1.1: 2 *U140 2*2,5*16/1000 Součet													
11	R	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky malteru, výšky přes 220 mm	t	-0,09412	23 165,00000	0,00	-2 180,29	-2 180,29	0,01221	-0,001	0,00000	0,000
profilu I, nebo I.E. nebo U, nebo U.E. nebo L výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVA STROPNÍ KCE 1.6 : předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 - IPN č.240 -1,3*2*36,2/1000													
12	R	331231118R00	Zdivo piliřů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 15 MPa	m3	0,10000	9 605,00000	0,00	960,50	960,50	1,97416	0,197	0,00000	0,000
volné stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) m.č. 1.3: zazdění kanalizace v kominovém tělese. 0,25*0,1*4													
13	R	342271211R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 65 mm	m2	1,00000	849,76000	0,00	849,76	849,76	0,14919	0,149	0,00000	0,000
včetně pomocného řešení m.č. 1.3: zaplétování stěny po odbourání nerovnosti													
14	R	380941113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	23,60000	666,70000	0,00	15 734,12	15 734,12	0,01018	0,240	0,00000	0,000
trérování drátů v cihelném zdivu, ztavení dráčky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí dráčky vodou, vlepění výztuže a přikrácení maty nebo směru, Všechné pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa V10-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVÍ_revize 6_20 - místnost 1.4: V11-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVÍ_revize 6_20 - místnost 1.4:													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28,11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
			m.č. 1.4: 2x 2průměru 8mm: 6*2+5,8*2		23,60000								
		96	Bourání konstrukcí				0,00	18 220,71	18 220,71		-0,002		0,011
15	R	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)</i> původní řešení: výkres č. 0.1.1/B2 - PURKRABSTVI - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP : zazdívka otvoru - obnovení otvoru z místnosti č. 1.5 na terasu č. 1.7 : -1,18*1,42*2,8 schodiště : -(0,7*3,31*3+0,49*1,6*3) Mezisoučet nové řešení: průchod z 1.4 do 1.1 a 1.2: (0,15*0,85*2,3)*3 Mezisoučet Součet	m3	-13,11493	1 059,37500	0,00	-13 893,63	-13 893,63	0,00128	-0,017	1,80000	-23,607
16	R	971024681R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm <i>základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> parapet v m.č. 1.3: 1,6*0,5*0,45 výkres č. Půdorys 1NP purk_1PP palác_upr vys 5_20: 3 Úprava otvoru v 1_5_v31_7_2020 1,5 do 0.2: 1,4*1,15*2 1,5 do 1.7: 2,3*3,3*0,5+1,2*2,8*0,5 Součet	m3	9,28500	3 184,90500	0,00	29 571,84	29 571,84	0,00133	0,012	2,50000	23,213
17	R	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm <i>Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	5,00000	508,50000	0,00	2 542,50	2 542,50	0,00049	0,002	0,08100	0,405

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
			*místnost č.1,2-1,1; 2 *U140 2*2,5		5,00000								
		99	Staveništní přesun hmot				0,00	4 453,85	4 453,85		0,000		0,000
18	R	999 - 01	Přesun hmot pro opravy a údržbu lesní lanovkou - předpoklad 50% z celkového objemu (1,163-0,002+0,688)/2	t	0,92450	1 100,00000	0,00	1 016,95	1 016,95	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					0,92450								
19	R	999 - 02	Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu 1,163-0,002+0,688	t	1,84900	1 200,00000	0,00	2 218,80	2 218,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					1,84900								
20	R	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812 1,163-0,002+0,688	t	1,84900	583,08000	0,00	1 078,11	1 078,11	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					1,84900								
21	R	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812 1,163-0,002+0,688	t	1,84900	75,71000	0,00	139,99	139,99	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					1,84900								
		D96	Přesuny suší a vybouraných hmot				0,00	-14 793,53	-14 793,53		0,000		0,000
22	R	979011311R00	Svislá doprava suší a vybouraných hmot shorem s naložením suší do shozu 0,011-3,853	t	-3,84200	254,25000	0,00	-976,83	-976,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					-3,84200								
23	R	979017111R00	Svislé přemístění suší k místu nakládky svislé přemístění suší nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupem normálním dopravním prostředkem S naložením suší nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek	t	-3,84200	694,95000	0,00	-2 670,00	-2 670,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
24	R	979081111R00	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	-3,84200	242,95000	0,00	-933,41	-933,41	0,00000	0,000	0,00000	0,000
25	R	979081121R00	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km -3,842*20	t	-76,84000	31,07500	0,00	-2 387,80	-2 387,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					-76,84000								
26	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	t	-3,84200	299,45000	0,00	-1 150,49	-1 150,49	0,00000	0,000	0,00000	0,000
27	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-3,84200	36,72500	0,00	-141,10	-141,10	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
28	R	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, . bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek. - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. -3,842*4	t	-15,36800	209,05000	0,00	-3 212,68	-3 212,68	0,00000	0,000	0,00000	0,000
29	R	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehozením k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přehození na normální dopravní prostředek	t	-3,84200	355,95000	0,00	-1 387,56	-1 387,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
30	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,84200	508,50000	0,00	-1 953,66	-1 953,66	0,00000	0,000	0,00000	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV					1 112,10	1 565,40	2 677,50		0,688		0,000
4		Vodorovné konstrukce					1 112,10	1 565,40	2 677,50		0,688		0,000
31	014	411239221R	Oprava sláající klenby - Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v klenbách cihlami tl do 300 mm průchod z m.č. 1.4 do 1.1: 0,85*1,5	m2	1,27500	2 100,00000	1 112,10	1 565,40	2 677,50	0,53922	0,688	0,00000	0,000
767		Konstrukce zámečnické					0,00	-246 289,44	-246 289,44		0,393		-3,853
32	R	13227810R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR): a = 50,0 mm; b = 10,0 mm původní řešení: výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : prvek č. 5 - táhlo z pásové oceli 50/10 mm : -8*3,93*2,7*1,1/1000 Mezisoučet nové řešení: V10-R2_01_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4: V11-R2_01_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4: prvek č. 5 - táhlo z pásové oceli 50/10 mm :	t	-0,03372	65 540,00000	0,00	-2 210,01	-2 210,01	1,00000	-0,034	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Slavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost souč	Hmotnost souč celkem
			(4*3,93*2,7)*1,1/1000 z 1.2 do 1.1. 3*P50-10* 3*3,93*1,1/1000 Mezisoučet Součet		0,04869 0,01297 0,05966 -0,03372								
33	R	13487120R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 220 mm původní řešení: výkres č. V010, 11 - FURKRABSTVI - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 pomocná kce pro vynesení zdiva - montáž a aktivace prvek č.4 - HEB č. 220, dl. 1,2 m -71,5*1,2*16*1,1/1000 Mezisoučet nové řešení: V10-R2_ú1_KARLSTEJN_FURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4: V11-R2_ú1_KARLSTEJN_FURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4: prvek č.4 - 1 č. 180 dl. 1,2 m 21,9*1,2*4*1,1/1000 prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,3 m 71,5*2,3*2*1,1/1000 prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,9 m 71,5*2,9*4*1,1/1000 průchod mezi 1.1 a 1.2 - 1180: dl 2,3 m. 21,9*2,3*2*1,1/1000 průchod mezi 1.1 a 1.2 - 1180: dl 4 m: 21,9*4*9*1,1/1000 Mezisoučet Součet	t	0,85774	61 020,00000	0,00	52 338,29	52 339,29	1,00000	0,858	0,00000	0,000
34	R	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl 10,00 mm výkres č. V010, 11 - FURKRABSTVI - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : prvek č. 5 - klínová roznášecí deska 150/870/10 mm : -0,15*0,87*80*2*2*1,1/1000 Výroba a montáž atypických kovových doplnků staveb hmotnost přes 5 do 10 kg původní řešení.	t	-0,04594	73 450,00000	0,00	-3 374,29	-3 374,29	1,00000	-0,046	0,00000	0,000
35	R	767995102R00		kg	-54,72900	169,50000	0,00	-9 276,57	-9 276,57	0,00006	-0,003	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
			výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :										
			prvek č. 5 - táhlo z pásové oceli 50/10 mm : 8*3,93*2,7		-84,88800								
			prvek č. 5 - klínová roznášecí deska 150/870/10 mm : 0,15*0,87*80*2*2		-41,76000								
			Mezisoučet		-126,64800								
			nové řešení:										
			V10-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4:										
			V11-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4:										
			prvek č. 5 - táhlo z pásové oceli 50/10 mm :										
			(8*3,93*2,7)/2		42,44400								
			1.2 - 1.1 - táhlo 3xP60-10:										
			2,5*3*3,93		29,47500								
			Mezisoučet		71,91900								
			Součet		-54,72900								
36	R	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-1 267,68000	67,80000	0,00	-85 948,70	-85 948,70	0,00005	-0,063	0,00000	0,000
			původní řešení:										
			výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :										
			pomocná kce pro vynesení zdiva - montáž a aktivace :										
			prvek č.4 - HEB č. 220 dl. 1,2 m :										
			-71,5*1,2*16		-1 372,80000								
			nové řešení:										
			V10-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4:										
			V11-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4:										
			pomocná kce pro vynesení zdiva - montáž a aktivace :										
			4x I180 dl. 1,2 m:										
			4*1,2*21,9		105,12000								
			Součet		-1 267,68000								
37	R	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-2 505,76000	65,54000	0,00	-164 227,51	-164 227,51	0,00005	-0,125	0,00000	0,000
			původní řešení:										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.12.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : pomocná kce pro vynešení zdiva - montáž a aktivace : prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,3 m : -71,5*2,3*8 -1 315,60000 prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,9 m : -71,5*2,9*8*2 -3 317,60000 nové řešení Mezisoučet -4 633,20000 V10-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4. V11-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4: pomocná kce pro vynešení zdiva - montáž a aktivace : prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,3 m : 71,5*2,3*2 328,90000 prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,9 m : 71,5*2,9*4 329,40000 průchod mezi 1.1 a 1.2 - H80, dl.2,3 m: 21,8*2,3*2 100,74000 průchod mezi 1.1 a 1.2 - H80, dl.4 m: 21,8*4*9 786,40000 průchod mezi 1.1 a 1.2 - U140, dl.2,5 m: 2,5*2*16 80,00000 Mezisoučet 2 127,44000 Součet -2 505,76000										
38	R	767968802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg původní řešení: výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : pomocná kce pro vynešení zdiva - deaktivace a demontáž : prvek č.4 - HEB č. 220 dl. 1,2 m : -71,5*1,2*8*2 -1 372,80000 nové řešení V10-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4: V11-R2_ú1_KARLSTEJN_PURKRABSTVI_revize 6_20 - místnost 1.4:	kg	-1 267,68000	9,04000	0,00	-11 459,83	-11 459,83	0,00005	-0,063	0,00100	-1,268

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
pomocná kce pro vynesení zdiva - montáž a aktivace :													
4x 1180 dl. 1,2 m: 4*1,2*21,9													
4*1,2*21,9													
105,12000													
Součet													
-1 267,68000													
39	R	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-2 585,76000	9,04000	0,00	-23 375,27	-23 375,27	0,00005	-0,129	0,00100	-2,586
původní řešení:													
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlád 1.NP - místnost č. 1.4 :													
pomocná kce pro vynesení zdiva - deaktivace a demontáž :													
prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,3 m :													
-71,5*2,3*8													
-1 315,60000													
prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,9 m :													
-71,5*2,9*8*2													
-3 317,60000													
Mezisoučet													
-4 633,20000													
nové řešení:													
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlád 1.NP - místnost č. 1.4 :													
pomocná kce pro vynesení zdiva - deaktivace a demontáž :													
prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,3 m :													
71,5*2,3*2													
328,90000													
prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,9 m :													
71,5*2,9*4													
829,40000													
průchod mezi 1.1 a 1.2 - 1180: dl.2,3 m:													
21,9*2,3*2													
100,74000													
průchod mezi 1.1 a 1.2 - 1180: dl.4 m:													
21,9*4*9													
788,40000													
Mezisoučet													
2 047,44000													
Součet													
-2 585,76000													
40	R	998767	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	0,39300	1 130,00000	0,00	444,09	444,09	0,00000	0,000	0,00000	0,000
41	R	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,39300	1 220,40000	0,00	479,62	479,62	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
42	R	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,39300	813,80000	0,00	319,74	319,74	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karištejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
782 Konstrukce z přírodního kamene							0,00	-4 622,66	-4 622,66		-0,205		0,000
43	R	998782-01	Přilepek za ruční přesun kamenných prvků	t	-0,20500	678,00000	0,00	-138,99	-138,99	0,00000	0,000	0,00000	0,000
44	R	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	-0,20500	2 228,10000	0,00	-456,35	-456,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
45	R	998782194R00	Přesun hmot pro kamenné obklady přilepek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,20500	904,00000	0,00	-185,32	-185,32	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
46	R	KA_N07	Schodiště nové, stupně 370x200mm, délka dle uložení cca 1200mm <i>osadit do váp. malty s příměsí trassu M2 materiál žula (Mrákotin), bez výrazných barevných změn povrchová úprava jemné šálírování, ručně opracováno nutno schváln na vzorku viz výkres tvaru D1 1.28</i> <i>Purkrabský 1.3 stupně 370x200mm, délka dle uložení cca 1200mm - rozměry nutno přeměřit původní řešení Purkrabský 1.3 stupně 370x200mm, délka dle uložení cca 1200mm - rozměry nutno přeměřit -3 nové řešení Purkrabský 1.3 stupně 120x300mm, délka dle uložení cca 1200mm - rozměry nutno přeměřit 2 Součet</i>	kus	-1,00000	8 588,00000	0,00	-8 588,00	-8 588,00	0,25000	-0,250	0,00000	0,000
47	R	KA_N12	Stupeň nový, rozměry: 400x200mm, délka 1000mm <i>osadit do váp. malty s příměsí trassu M2 materiál žula (Mrákotin), bez výrazných barevných změn povrchová úprava jemné šálírování, ručně opracováno nutno schváln na vzorku viz výkres tvaru D1 1.28</i> <i>Purkrabský 1.5 rozměry 400x200mm, délka 1000mm- rozměry nutno přeměřit původní řešení Purkrabský 1.5 rozměry: 400x200mm, délka 1000mm- rozměry nutno přeměřit -1 nové řešení - změna rozměru Stupeň nový, rozměry 400x140mm, délka 1400mm</i>	kus	0,40000	11 865,00000	0,00	4 746,00	4 746,00	0,11200	0,045	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Změna dveřních otvorů v m.č. 1.4, 1.5, 1.6 a odbourání předstěny a parapetu v m.č. 1.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:


Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			Purkrabství 1.5										
			rozměry: 400x140mm, délka 1400mm- rozměry nutno přeměřit										
			1.4		1.40000								
			Součet		0.40000								
			Celkem				1 112,10	-254 749,81	-253 637,71		2,037		-3,843

PURKRABSTVÍ 1.NP


M 1:50



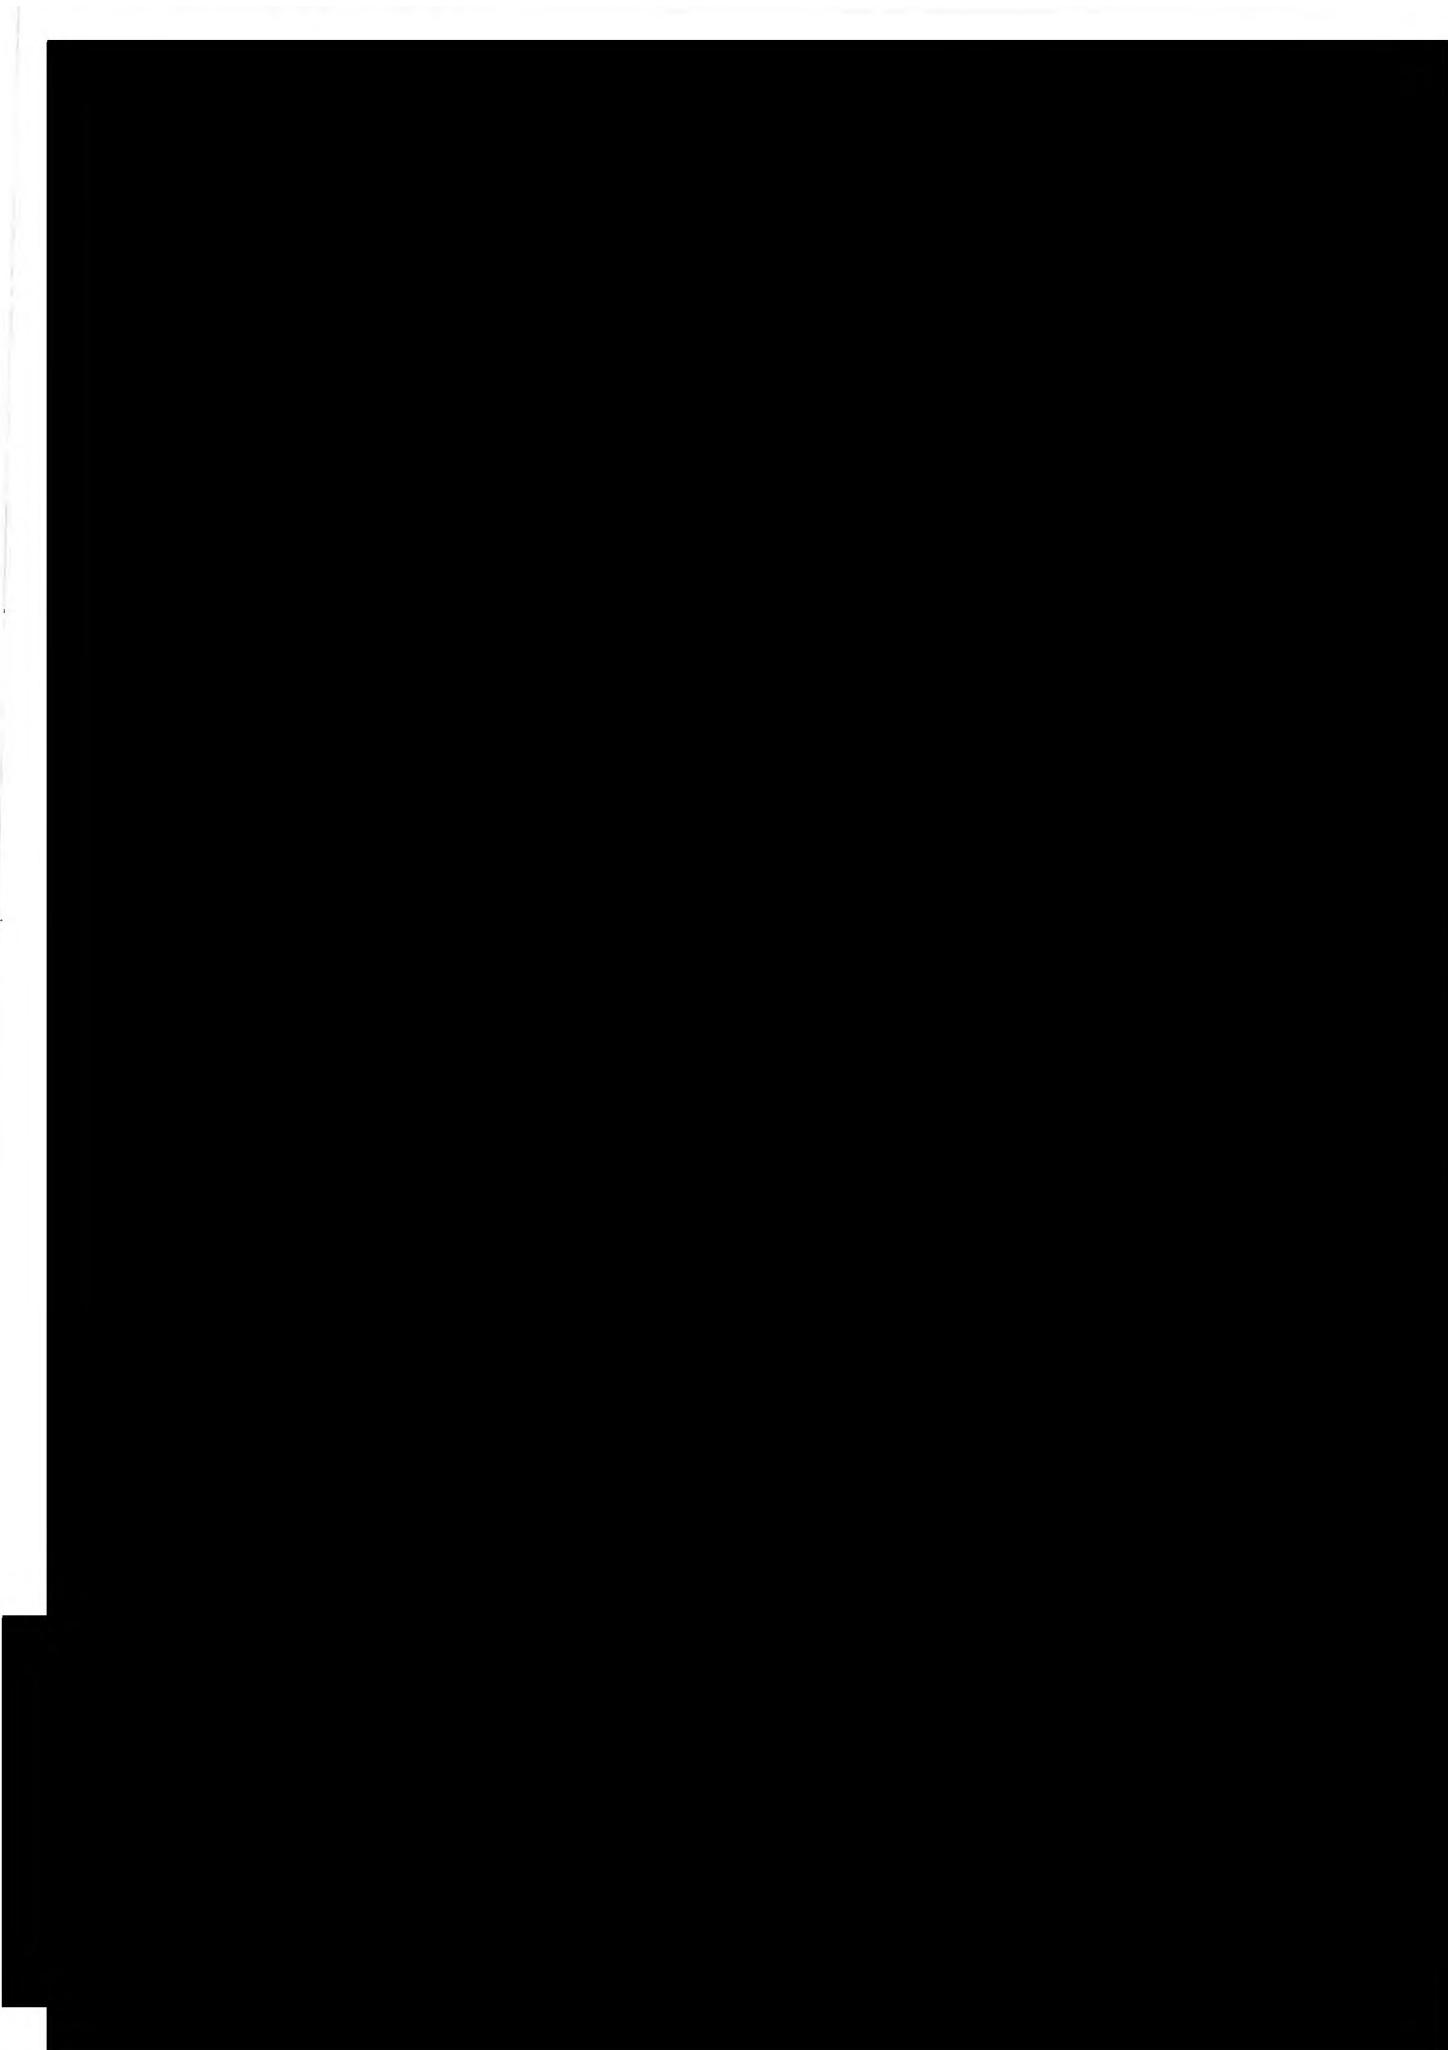

ÚPRAVA OTVORŮ POHLED VÝCHODNÍ

M 1:50

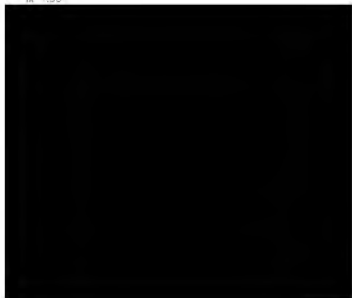

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL: ZL 008
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Řevnický křemenec		
10	dotčené st. objekty:	01 B Císařský palác - stavební část		
11				
12	předmět změny:			
13	V arkádách objektu Císařského paláce je novou navrženou dlažbou řevnický křemenec, což je uvedeno v textové části projektové dokumentace. Ve výkazu výměr je uvedeno, že se použije zpětně stávající rozebraný kámen. Je potřeba udělat dopočet na pořízení chybějícího množství řevnického křemence a s tím související doplnění dle tabulky.			
14				
15				
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17				
18				
19	Je třeba zachovat historický materiál v souladu s textovou částí projektové dokumentace tak, jak byla PD schválena.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Projektová dokumentace předpokládala, že se větší část řevnického křemence najde v odstraňovaných skladbách konstrukcí. Množství vychází ze skutečného množství odhaleného na stavbě.			
22				
23				
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
26				
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst 4 . Jedná se o nezpůsobilé výdaje projektu			
30				
31	záporná hodnota změny	266 691,99 Kč	bez DPH	
32		-56 005,32 Kč	21% DPH	
33		-322 697,31 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	1 018 946,12 Kč	bez DPH	
35		213 978,69 Kč	21% DPH	
36		1 232 924,81 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	752 254,13 Kč	bez DPH	
38		157 973,37 Kč	21% DPH	
39		910 227,50 Kč	celkem	
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Bez vlivu na termín dokončení.			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57				
58				

	A
59	
60	za zhotoviteľa:
61	za AD:
62	za KÚ ŠČ, OPP:
63	za TDS:
64	za objednávateľa:
65	ostatní:

**Ing.
Marek
Raška**

Dagobert podestral Ing. March Rullin
DR. c+Z, 2.5.4.3747WVWZ-42410840,
a=REDACTED spol. s r.o., IČO: 1, ev. list
March Rullin, spol. s r.o.,
IČO: 100000000,
ev. list: 100000000-100000000
Datum: 28.09.2015 15:20:26 +0207

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019

JKSO

Název objektu

Dopočet chybějícího množství řevnického křemence pro
objekt Císařského paláce

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	18 565,56	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	733 688,57	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		752 254,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 752 254,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	752 254,13	157 973,37

Cena s DPH 910 227,50

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Dopočet chybějícího množství řevnického křemence pro objekt Císařského paláce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	0,00	-266 691,99	-266 691,99	0,000	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	12 294,40	12 294,40	6,246	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	68 473,41	68 473,41	0,000	56,185
99	Staveništní přesun hmot	0,00	11 610,00	11 610,00	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	192 879,74	192 879,74	0,000	0,000
772	Kamenné dlažby	0,00	733 688,57	733 688,57	43,512	0,000
	Celkem	0,00	752 254,13	752 254,13	49,758	56,185
	Celkem VCP			1 018 946,12		
	Celkem MP			-266 691,99		
	Celkem			752 254,13		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019
 Objekt: Dopčet chybného množství fevnického křemence pro objekt Císařského paláce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
1 Zemní práce							0,00	-266 691,99	-266 691,99		0,000		0,000
1	R	114203103R00	Rozebření dlažeb a záhozů dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárců do cementové malty se zalitými spárami cementovou maltou	m3	-21,48000	2 621,60000	0,00	-56 311,97	-56 311,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000
z lomového kamene nebo betonových tvárců a záhozů. S naložením na dopravní prostředek, nebo uložení na vzdálenost do 3 m za břežovou čtu.													
1.PP :													
demontáž dlažby - plocha viz skladby podlah :													
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,616+2,1*3)*0,25													
					-18,98		-18,98000						
místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 25*0,1													
					-2,50		-2,50000						
Součet							-21,48000						
2	R	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárců od malty	m3	-11,39000	1 073,50000	0,00	-12 227,17	-12 227,17	0,00000	0,000	0,00000	0,000
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárců na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.													
1.PP :													
demontáž dlažby - plocha viz skladby podlah :													
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,61+2,1*3)*0,15													
					-11,39		-11,39000						
3	R	114203301R00	Třídění kamene nebo tvárců podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	-11,39000	734,50000	0,00	-8 365,96	-8 365,96	0,00000	0,000	0,00000	0,000
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb. Uložení vyříděného lomového kamene nebo tvárců na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení na dopravní prostředek.													
1.PP :													
demontáž dlažby - plocha viz skladby podlah :													
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,61+2,1*3)*0,15													
					-11,39		-11,39000						
4	R	114203401R00	Srovnání kamene nebo tvárců s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	-11,39000	1 130,00000	0,00	-12 870,70	-12 870,70	0,00000	0,000	0,00000	0,000
do měřitelných figur, s přemístěním,													
1.PP :													
demontáž dlažby - plocha viz skladby podlah :													
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,61+2,1*3)*0,15													
					-11,39		-11,39000						
5	R	114203409R00	Srovnání kamene nebo tvárců přístavek k ceně za každých dalších 1 započatých 10 m přes 10 m	m3	-284,66000	621,50000	0,00	-176 916,19	-176 916,19	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Dopočet chybějícího množství řevnického křemence pro objekt Císařského paláce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			do měřitelných figur, s přemístěním, 1,PP - demonťáž dlažby - plocha viz skladby podlah: místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,61+2,1*3)*0,15*25 -284,66		-284,66000								
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	12 294,40	12 294,40		6,246		0,000
6	R	631 - 03	Násyp z písku promíchaného s hydraulickým vápnem - zpevňující vápnem II. 50 mm skladba S18A, B - 68*0,05 3,40	m3	3,40000	3 616,00000	0,00	12 294,40	12 294,40	1,83700	6,246	0,00000	0,000
					3,40000								
		96	Bourání konstrukcí				0,00	68 473,41	68 473,41		0,000		56,185
7	R	965024131R00	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,616+2,1*3) 75,92 místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 25 25,00 Součet	m2	100,92000	70,17300	0,00	7 081,86	7 081,86	0,00000	0,000	0,19200	19,377
					75,92000								
					25,00000								
					100,92000								
8	R	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,616+2,1*3)*0,15 11,39 místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 25*0,15 3,75 Součet	m3	15,14000	3 652,72500	0,00	55 302,26	55 302,26	0,00000	0,000	2,20000	33,308
					11,39000								
					3,75000								
					15,14000								
9	R	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm skladba S19: místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 25*0,1 2,50	m3	2,50000	1 932,30000	0,00	4 830,75	4 830,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					2,50000								
10	R	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 skladba S19:	m3	2,50000	503,41500	0,00	1 258,54	1 258,54	0,00000	0,000	1,40000	3,500

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019
Objekt: Dopočet chybějícího množství řevnického křemence pro objekt Císařského paláce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
			místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště . 25°0,1 2,50		2,50000								
		99	Staveništní přesun hmot				0,00	11 610,00	11 610,00		0,000		0,000
13	R	999 - 02	Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu	t	6,24600	1 200,00000	0,00	7 495,20	7 495,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			6,246		6,24600								
11	R	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	6,24600	583,08000	0,00	3 641,92	3 641,92	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			oborů 801, 803, 811 a 812										
12	R	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	6,24600	75,71000	0,00	472,86	472,86	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			oborů 801, 803, 811 a 812										
		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00	192 879,74	192 879,74		0,000		0,000
19	R	979011311R00	Svislé doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	56,18500	254,26000	0,00	14 285,04	14 285,04	0,00000	0,000	0,00000	0,000
20	R	979017111R00	Svislé přemístění sutí k místu nakládky svislé přemístění sutí nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	56,18500	695,51500	0,00	39 077,51	39 077,51	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,										
21	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,18500	242,95000	0,00	13 650,15	13 650,15	0,00000	0,000	0,00000	0,000
22	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 123,70000	31,07500	0,00	34 918,98	34 918,98	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			56,185*20		1 123,70000								
23	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	56,18500	299,45000	0,00	16 824,60	16 824,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
24	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	56,18500	36,72500	0,00	2 063,39	2 063,39	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	R	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, .	t	112,37000	209,05000	0,00	23 490,95	23 490,95	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			bez naložení, s vytvořením a hrubým urovňáním										
			56,185*2		112,37000								
26	R	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehazováním, na vzdálenost 10 m	t	56,18500	355,95000	0,00	19 999,05	19 999,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,										
25	R	979990001R00	Příplatek za skládku stavební sutí	t	56,18500	508,50000	0,00	28 570,07	28 570,07	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019
Objekt: Dopčet chybějícího množství řevnického křemence pro objekt Císařského paláce


Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
772 Kamenné dlažby							0,00	733 688,57	733 688,57		43,512		0,000
14	R	583 - 01	Kamenné dlažba tl. 16 cm - řevnický křemence - povrch. úprava dle PD, otryskání a oprac. špičkem	m2	103,60000	4 633,00000	0,00	479 978,80	479 978,80	0,42000	43,512	0,00000	0,000
			doplnění chybějící dlažby :										
			výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :										
			skladba S18A, B, C:										
			místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : 69,616										
			69,62		69,62000								
			skladba S19:										
			místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 25										
			25,00		25,00000								
			skladba P25 - kamenné druhotně opracované desky tl. do 150 mm :										
			maltové lože 20 mm s příměsí trasu M5 :										
			výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :										
			místnost č. 1.9 : 1,48*2,09										
			3,09		3,09000								
			výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :										
			místnost č.2.3 : 1,77*1,55+1,8*1,75										
			5,89		5,89000								
			Součet		103,60000								
17	R	99877202	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	43,51200	2 599,00000	0,00	113 087,69	113 087,69	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			43,512		43,51200								
15	R	998772101R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	t	43,51200	971,80000	0,00	42 284,96	42 284,96	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			50 m vodorovně										
16	R	998772194R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	43,51200	2 260,00000	0,00	98 337,12	98 337,12	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			50 m vodorovně										
Celkem							0,00	752 254,13	752 254,13		49,758		56,185

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 010
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Doplnění chybějícího elektrorozvaděče		
10	dotčené st. objekty:	03 01 Přípojka NN - na pozemcích investora		
11				
12	předmět změny:	Doplnění chybějícího elektrorozvaděče		
13	V technické zprávě k přípojce NN je v části navrhované řešení uvedeno, že bude umístěn rozvaděč měření dle stanoviska ČEZ, který bude obsahovat jistič BH 630 s nainstalovanou nadproudovou spouští DTV3 typu SE-BH-0630DTV, tato bude výrobcem nastavena a zaplombována na hodnotě 500 A. za tento jistič budou nainstalována nová měřicí trať proudů dle vyjádření ČEZ Distribuce.			
14				
15				
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17	Elektrorozvaděč je nutný pro realizaci díla, jeho zprovoznění a kolaudaci.			
18				
19				
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Projektová dokumentace předpokládala umístění rozvaděče v prostoru trafostanice dle předběžné konzultace s rozvodnými závody.			
22	Následně dle písemného stanoviska ČEZ, po odevzdání poslední verze projektové dokumentace, bylo požadováno umístění mimo			
23	trafostanici, na pozemku investora			
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Provedení elektrorozvaděče je integrální a nezbytnou součástí plnění díla, bude jako takový realizován. Nelze oddělit a samostatně zadat dle			
26	§ 222 odst. 5. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§ 222 odst 5. Změna generuje nezpůsobilý výdaj projektu.			
30				
31	záporná hodnota změny		0,00 Kč	bez DPH
32			0,00 Kč	21% DPH
33			0,00 Kč	celkem
34	kladná hodnota změny		512 762,46 Kč	bez DPH
35			107 680,12 Kč	21% DPH
36			620 442,58 Kč	celkem
37	celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		512 762,46 Kč	bez DPH
38			107 680,12 Kč	21% DPH
39			620 442,58 Kč	celkem
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	Jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Bez vlivu na termín dokončení.			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57	příloha č.2	Výkresová dokumentace: Přípojka elektro rozvaděč 1, 2, 3 zasláná 9.7.2020		
58				

	A
59	
60	za zhotovitele:
61	za AD:
62	za KÚ SČ, OPP:
63	za TDS:
64	za objednatele:
65	ostatní:

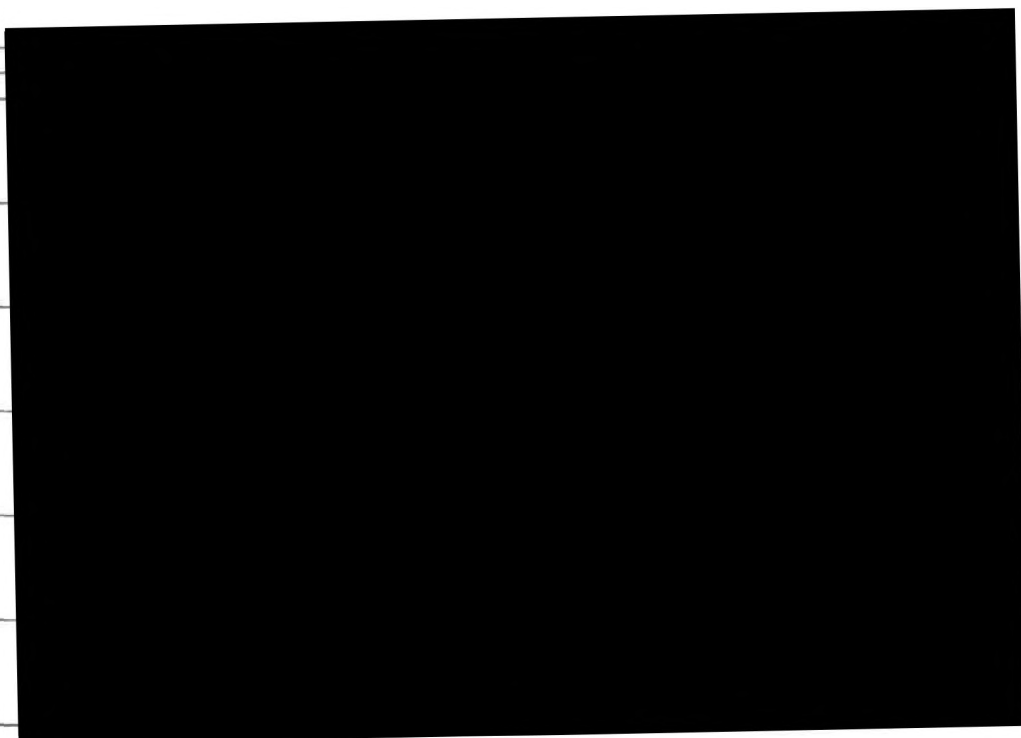

Ing.
Marek
Raška

Digitálně podepsal Ing.
Marek Raška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-65410840,
o=REINVEST spol. s r.o.,
ou=1, cn=Ing. Marek Raška,
sn=Raška,
givenName=Marek,
serialNumber=P381853
Datum: 2020.09.03 15:21:02
+02'00'

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019**

Název objektu **Doplnění chybějícího elektrorozvaděče**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.11.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 336,73	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	99 111,19	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	18 201,85	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	92 872,87	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	297 239,82					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		512 762,46	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 512 762,46

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	512 762,46	107 680,12

Cena s DPH 620 442,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Doplnění chybějícího elektrorozvaděče

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 336,73	23 706,32	29 043,05	3,898	0,000
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	41 569,88	41 569,88	7,619	0,965
96	Bourání konstrukcí	0,00	1 430,16	1 430,16	0,003	2,582
99	Staveništní přesun hmot	0,00	22 114,02	22 114,02	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	10 290,81	10 290,81	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	5 009,04	5 009,04	0,027	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	18 201,85	87 863,83	106 065,68	0,353	0,000
765	Krytina skládaná	18 201,85	2 134,83	20 336,68	0,353	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	85 729,00	85 729,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M - elektromontáže	0,00	297 239,82	297 239,82	0,000	0,000
	Celkem	23 538,58	489 223,88	512 762,46	11,900	3,547

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karištejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Doplnění chybějícího elektrorozvaděče

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							5 336,73	23 706,32	29 043,05		3,898		0,000
5	R	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR): průřez I; výška 160 mm	I	0,17000	46 330,00000	0,00	7 876,10	7 876,10	1,00000	0,170	0,00000	0,000
			překlad nad nikou 2x I160: (2*3)*26,2*1,1/1000										
			0,17		0,17000								
3	R	311271129R00	Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15	m3	1,05000	7 458,00000	0,00	7 830,90	7 830,90	2,21366	2,324	0,00000	0,000
			s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, zdivo vedle sloupků: 0,56*1,2*(3,65-2,5)										
			0,77		0,77000								
			nad rozvaděčem: 2,5*0,75*5,56										
			1,05		1,05000								
6	011	317231111	Římasy z cihelných příčkových naplocho do MC vyložených do 400 mm	m	14,80000	635,00000	5 336,73	4 061,27	9 398,00	0,09467	1,401	0,00000	0,000
4	R	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,17000	23 165,00000	0,00	3 938,05	3 938,05	0,01709	0,003	0,00000	0,000
			profilu I, nebo Ie, nebo U, nebo UE, nebo L										
62 Úpravy povrchů vnější							0,00	41 569,88	41 569,88		7,619		0,965
8	R	622 - 03	Vápenná jednovrstvá omítka probarvená- vlastní receptura- "Mocker" - barevnost dle stávající omítky	m2	16,35000	1 289,50000	0,00	21 246,83	21 246,83	0,06600	1,079	0,00000	0,000
9	R	622-01	Zpevnění podkladu vápennou vodou - míšením - 100 cyklů	m2	16,35000	565,00000	0,00	9 237,75	9 237,75	0,20000	3,270	0,00000	0,000
10	R	622-02	Kropení doplněných omítkových ploch vápennou vodou -3 dny 10 cyklů	m2	16,35000	565,00000	0,00	9 237,75	9 237,75	0,20000	3,270	0,00000	0,000
7	R	978015291R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupně složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	16,35000	113,00000	0,00	1 847,55	1 847,55	0,00000	0,000	0,05800	0,965
			zdivo vedle sloupků, 1,2*(3,65-2,5)*2										
			2,76		2,76000								
			nad rozvaděčem: 2,5*0,75*2										
			3,75		3,75000								
			zadní strana za nikou* 2,5*1,2										
			3,00		3,00000								
			niky: 2,5*1,4+0,3*2*1,4+0,3*2*2,5										
			5,84		5,84000								
			sokl: 1										
			1,00		1,00000								
			Součet		16,35000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Doplnění chybějícího elektrorozvaděče

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suti	Hmotnost suti celkem
96 Bourání konstrukcí							0,00	1 430,16	1 430,16		0,003		2.582
1	R	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> níka pro elektrorozvaděč: 1*2,5*0,3 0,75	m3	0,75000	1 215,31500	0,00	911,49	911,49	0,00112	0,001	2,50000	1,875
2	R	974029187R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm <i>Všechné pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> sokl - drážky pro kabely 5,40	m	5,40000	96,05000	0,00	518,67	518,67	0,00049	0,003	0,13100	0,707
99 Staveništní přesun hmot							0,00	22 114,02	22 114,02		0,000		0,000
20	R	999 - 02	Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu 3,898*7,619+0,027*0,353	l	11,89700	1 200,00000	0,00	14 276,40	14 276,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	R	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	l	11,89700	583,08000	0,00	6 936,90	6 936,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
19	R	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	l	11,89700	75,71000	0,00	900,72	900,72	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	10 290,81	10 290,81		0,000		0,000
22	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> 0,965*2,582	l	3,54700	242,95000	0,00	861,74	861,74	0,00000	0,000	0,00000	0,000
23	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 3,547*20	l	70,94000	31,07500	0,00	2 204,46	2 204,46	0,00000	0,000	0,00000	0,000
24	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	l	3,54700	299,45000	0,00	1 062,15	1 062,15	0,00000	0,000	0,00000	0,000
25	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	l	3,54700	36,72500	0,00	130,26	130,26	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Doplnění chybějícího elektrorozvaděče

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
21	R	979086112R00	Vodorovná doprava sutě a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutě a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním</i> <i>Včetně:</i> - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za zřízených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 3,547*4	t	14,18800	209,05000	0,00	2 966,00	2 966,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					14,18800								
27	R	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovně přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m <i>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.</i> <i>S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.</i>	t	3,54700	355,95000	0,00	1 262,55	1 262,55	0,00000	0,000	0,00000	0,000
26	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	3,54700	508,50000	0,00	1 803,65	1 803,65	0,00000	0,000	0,00000	0,000
711 Izolace proti vodě							0,00	5 009,04	5 009,04	0,027	0,000		
11	R	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textíle, 300 g/m2 2,5*1,4+0,3*2*1,4+0,3*2*2,5	m2	5,84000	40,58000	0,00	237,57	237,57	0,00032	0,002	0,00000	0,000
					5,84000								
12	R	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	5,84000	84,75000	0,00	494,94	494,94	0,00021	0,001	0,00000	0,000
13	R	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti <i>dvouvrstvá</i> <i>(2,5*1,4+0,3*2*1,4+0,3*2*2,5)*1,1</i>	m2	6,42400	655,40000	0,00	4 210,29	4 210,29	0,00388	0,024	0,00000	0,000
					6,42400								
16	R	998711	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	0,02700	1 130,00000	0,00	30,51	30,51	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	R	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m <i>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>	t	0,02700	1 010,22000	0,00	27,28	27,28	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15	R	998711194R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m <i>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>	t	0,02700	313,01000	0,00	8,45	8,45	0,00000	0,000	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							18 201,85	87 863,83	106 065,68	0,353	0,000		
765 Krytina skládaná							18 201,85	2 134,83	20 336,68	0,353	0,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Doplnění chybějícího elektrorozvaděče

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suš	Hmotnost suš celkem
30		1230104400	TONDACH Hřebenáč nosový 13 cm Režná barva: režná, výrobní závod: Jirčany, celková šířka: 130 mm, hmotnost 1 ks: 1,6 kg, záloha na paletu: 260 Kč, povrchová úprava: režná, Typ: hřebenáč 2*3,7*18	kus	118,40000	133,45000	15 800,48	0,00	15 800,48	0,00170	0,201	0,00000	0,000
					118,40000								
31	765	765211151	Montáž krytiny keramické hladké do malty zeď, římsa, atika do 40 ks/m2 korunové krytí š do 40 cm	m	7,40000	373,00000	625,37	2 134,83	2 760,20	0,01847	0,137	0,00000	0,000
33	596	59660169	ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č.3 režná 7,4	kus	7,40000	240,00000	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00200	0,015	0,00000	0,000
					7,40000								
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	85 729,00	85 729,00		0,000		0,000
28	R	767_ZL10R	Dodávka a montáž kovaných dveří o rozměru 1140/2460 mm	ks	1,00000	85 729,00000	0,00	85 729,00	85 729,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		M	Práce a dodávky M - elektromontáže				0,00	297 239,82	297 239,82		0,000		0,000
29	R	M21_ZL10R	Dodávka a montáž elektrorozvaděče	ks	1,00000	297 239,82000	0,00	297 239,82	297 239,82	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			Celkem				23 538,58	489 223,88	512 762,46		11,900		3,547

DELOTA 2.2



	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 011
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Chybějící vrstva bourané podlahy v 1.NP Císařského paláce		
10	dotčené st. objekty:	01B 01 Císařský palác - stavební část		
11				
12	předmět změny:	Chybějící bouraná vrstva podlahy v 1.NP Císařského paláce - železobetonové panely tl. 90 mm		
13				
14				
15	Skladba podlahy měla oproti předpokladům větší tloušťku než předpokládal projekt o 90 mm.			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17				
18				
19	Nutné odstranění celé nevhodné skladby podlahy pro vybudování nové dle PD.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Projektová dokumentace vycházela z historické dokumentace a zaměření architekta Mokra, ve které byla uvedena jiná tloušťka, než která			
22	byla zjištěna při realizaci prací.			
23				
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých			
26	činností i technicky neřešitelné.			
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst 6. Změna generuje druhově způsobilé výdaje			
30				
31	záporná hodnota změny		0,00 Kč	bez DPH
32			0,00 Kč	21% DPH
33			0,00 Kč	celkem
34	kladná hodnota změny		271 565,58 Kč	bez DPH
35			57 028,77 Kč	21% DPH
36			328 594,35 Kč	celkem
37	celková bilance záporné a		271 565,58 Kč	bez DPH
38	kladné hodnoty změny		57 028,77 Kč	21% DPH
39			328 594,35 Kč	celkem
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Ne			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57	příloha č.2	Schéma skladby podlahy - porovnání skutečnosti a předpokladu		
58				

	A
59	
60	za zhotovitele:
61	za AD:
62	za KÚ SČ, OPP:
63	za TDS:
64	za objednatele:
65	ostatní:



Ing.
Marek
Raška

Digitálně podepsal Ing.
Marek Raška
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-6541084
0, o=REINVEST spol. s r.o.,
ou=1, cn=Ing. Marek
Raška, sn=Raška,
givenName=Marek,
serialNumber=P381853
Datum: 2020.09.03
15:21:48 +02'00'

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019**

Název objektu **Chybějící bouraná vrstva podlahy v 1.NP Císařského paláce**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

26.11.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	271 565,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		271 565,58	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 271 565,58

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	271 565,58	57 028,77

Cena s DPH 328 594,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Chybějící bouraná vrstva podlahy v 1.NP Císařského paláce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 11. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
96	Bourání konstrukcí	0,00	99 049,14	99 049,14	0,139	50,178
99	Staveništní přesun hmot	0,00	258,37	258,37	0,000	0,000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	172 258,07	172 258,07	0,000	0,000
	Celkem	0,00	271 565,58	271 565,58	0,139	50,178

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karištejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Chybějící bouraná vrstva podlahy v 1.NP Císařského paláce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
96 Bourání konstrukcí							0,00	99 049,14	99 049,14		0,139		50,178
1	R	96305113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), místnosti č. 1.09, 1.10, 1.15 : 0,09*(17,72*7,8+10,58*7,6+1,8*7,6)	m3	20,90736	4 737,52500	0,00	99 049,14	99 049,14	0,00866	0,139	2,40000	50,178
99 Staveništní přesun hmot							0,00	258,37	258,37		0,000		0,000
4	R	999 - 02	Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu	t	0,13900	1 200,00000	0,00	166,80	166,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	R	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,13900	583,08000	0,00	81,05	81,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	R	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvláštný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,13900	75,71000	0,00	10,52	10,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							0,00	172 258,07	172 258,07		0,000		0,000
6	R	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	50,17800	254,25000	0,00	12 757,76	12 757,76	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	R	979017111R00	Svislé přemístění sutí k místu nakládky svislé přemístění sutí nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	50,17800	695,51500	0,00	34 899,55	34 899,55	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,17800	242,95000	0,00	12 190,75	12 190,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 003,66000	31,07500	0,00	31 185,63	31 185,63	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					50,178*20	1 003,66000							
10	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	50,17800	299,45000	0,00	15 025,80	15 025,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	50,17800	36,72500	0,00	1 842,79	1 842,79	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	100,35600	209,05000	0,00	20 979,42	20 979,42	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					50,178*2	100,35600							
13	R	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	50,17800	355,95000	0,00	17 860,86	17 860,86	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Chybějící bouraná vrstva podlahy v 1.NP Císařského paláce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:


Datum: 28. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.													
12	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	50,17800	508,50000	0,00	25 515,51	25 515,51	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	271 565,58	271 565,58		0,139		50,178

ZL 011 - Píňbora č. 2
Jedina stáček
podle

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 014
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Dlažba v m.č. 0.11 a 0.10		
10	dotčené st. objekty:	01 A 01 Purkrabství - stavební část		
11				
12	předmět změny:			
13				
14	Na základě nového zjištění - nálezu skryté topinkové dlažby v trase kanalizace v suterénu Purkrabství, byl odsouhlasen shodný postup jako u			
15	dlažby v dotčených prostorech PD.			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17				
18	PD předpokládala možnost nálezů, nicméně předpoklad byl v PD určen pouze odhadem z dostupných informací s nemožností určit přesný			
19	rozsah odhadovaného možného nálezů.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Po kompletním odhalení nálezů v trase kanalizace a stavu torza historické dlažby byl z archeologického hlediska vznesen požadavek na			
22	provedení shodného postupu dle fotogrametrie jako u dlažby v trase kanalizace.			
23				
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých			
26	činností i technicky neřešitelné.			
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst.6. Jedná se o druhově způsobilý výdaj			
30				
31	záporná hodnota změny	0,00 Kč	bez DPH	
32		0,00 Kč	21% DPH	
33		0,00 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	21 245,34 Kč	bez DPH	
35		4 461,52 Kč	21% DPH	
36		25 706,86 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a			
38	kladné hodnoty změny	21 245,34 Kč	bez DPH	
39		4 461,52 Kč	21% DPH	
40		25 706,86 Kč	celkem	
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Ne			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Polozkový rozpočet		
57	příloha č.2	Zápis z KD č.35 z 29.10.2020		
58	příloha č.3	Výřesý : 1PP purkrabství_SPAROREZ_010, 1PP purkrabství_SPAROREZ_011 Z 11.11.2020		

	A
59	
60	za zhotovitele:
61	za AD:
62	za KÚ SC, OPP:
63	za TDS:
64	za objednatele:
65	ostatní:

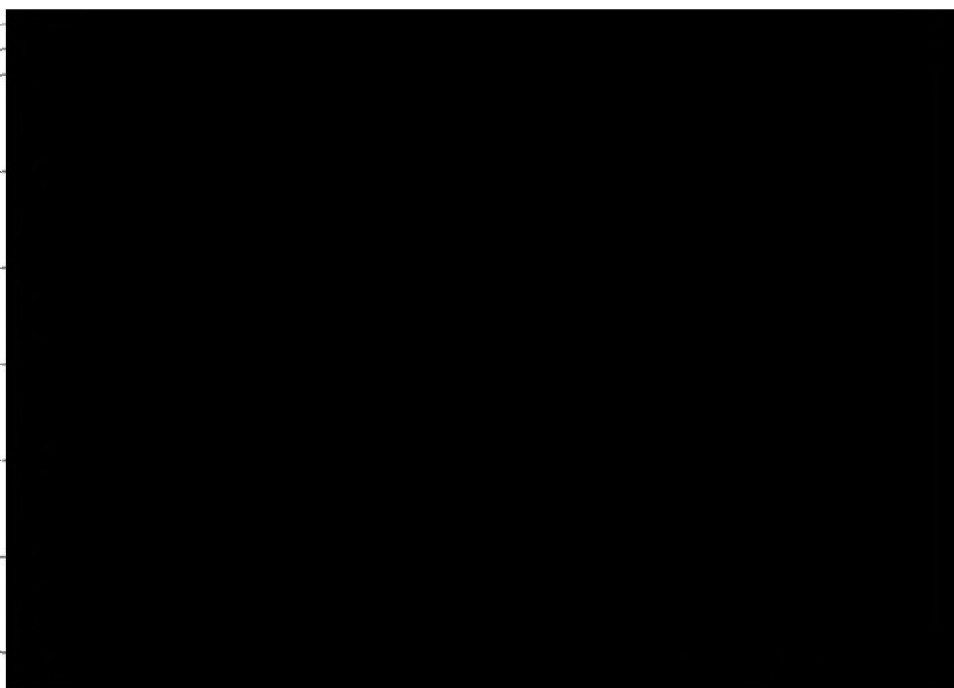

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019**

Název objektu **Dlažba v m.č. 0.11 a 0.10**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.12.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	21 245,34	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 245,34	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 21 245,34

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	21 245,34	4 461,52

Cena s DPH 25 706,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Dlažba v m.č. 0.11 a 0.10

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
4	Vodorovné konstrukce	0,00	1 542,45	1 542,45	0,000	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	10 490,36	10 490,36	1,218	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	6 164,95	6 164,95	0,000	0,407
99	Staveništní přesun hmot	0,00	2 264,00	2 264,00	0,000	0,000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	783,58	783,58	0,000	0,000
	Celkem	0,00	21 245,34	21 245,34	1,218	0,407
	Celkem VCP			21 245,34		
	Celkem MP			0,00		
	Celkem			21 245,34		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karištejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Dlažba v m.č. 0.11 a 0.10

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
4 Vodorovné konstrukce							0,00	1 542,45	1 542,45		0,000		0,000
1	R	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo sílač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb.	m2	10,92000	141,25000	0,00	1 542,45	1 542,45	0,00000	0,000	0,00000	0,000
63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	10 490,36	10 490,36		1,218		0,000
2	R	627452311R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm naplocho, cementovou maltou	m2	2,34000	282,50000	0,00	661,05	661,05	0,01004	0,023	0,00000	0,000
			50% dlaždic										
			m.č. 011:										
			1,5*0,5+0,5*0,5+1*1,2+0,8*0,6		2,68000								
			m.č. 010: 0,6*0,4+0,8*0,4+1,6*0,9		2,00000								
			0,6*0,4+0,8*0,4+1,6*0,9		2,00000								
			Mezisoučet		4,68000								
			4,68/2		2,34000								
4	R	631 - 01	Srovnávací vrstva z vápenné malty s příměsí trassu - M2, M5 (se zařazením povrchu)	m3	0,41100	8 475,00000	0,00	3 483,23	3 483,23	2,50000	1,028	0,00000	0,000
			Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										
			m.č. 011:										
			4,5*0,6*0,05		0,13500								
			m.č. 010:										
			4,6*1,2*0,05		0,27600								
			Součet		0,41100								
3	R	632939121R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože	m2	2,34000	2 712,00000	0,00	6 346,08	6 346,08	0,07148	0,167	0,00000	0,000
			vodorovná nebo ve spádu										
96 Bourání konstrukcí							0,00	6 164,95	6 164,95		0,000		0,407
6	R	965 - 01	Fotogrametrické zaměření původní historické cihlové dlažby	m2	10,92000	423,75000	0,00	4 627,35	4 627,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			m.č. 011:										
			4,5*1,2		5,40000								
			m.č. 010:										
			4,6*1,2		5,52000								
			Součet		10,92000								
7	R	965 - 02	Očíslování dlaždic dle fotogrametrického zaměření, uložení dlaždic pro zpětné použití	m2	4,68000	226,00000	0,00	1 057,68	1 057,68	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karištejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Dlažba v m.č. 0,11 a 0,10

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
R		965081613R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m ² <i>bez podkladního lože a jakoukoliv výplně spár</i> m.č. 011: 1,5*0,5+0,5*0,5+1*1,2+0,8*0,6 m.č.010: 0,6*0,4+0,8*0,4+1,6*0,8 Součet	m ²	4,68000	102,54750	0,00	479,92	479,92	0,00000	0,000	0,08700	0,407
99 Staveništní přesun hmot							0,00	2 264,00	2 264,00		0,000		0,000
10 R		999 - 02	Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu	t	1,21800	1 200,00000	0,00	1 461,60	1 461,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8 R		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m, nošením <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	1,21800	583,08000	0,00	710,18	710,18	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9 R		999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	1,21800	75,71000	0,00	92,21	92,21	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	783,58	783,58		0,000		0,000
12 R		979011311R00	Swisla doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shazu <i>cca 50 % dlaždic</i> 0,407/2	t	0,20350	254,25000	0,00	51,74	51,74	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13 R		979017111R00	Swisla přemístění suti k místu nakládky swisla přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m <i>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupem normálním dopravním prostředkům, s naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení popř. přeložením na normální dopravní prostředek</i>	t	0,20350	694,95000	0,00	141,42	141,42	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14 R		979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku ze skládky</i>	t	0,20350	242,95000	0,00	49,44	49,44	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15 R		979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,2035*20	t	4,07000	31,07500	0,00	126,48	126,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000
16 R		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,20350	299,45000	0,00	60,94	60,94	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17 R		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,20350	38,72500	0,00	7,47	7,47	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Dlažba v m.č. 0.11 a 0.10

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
11	R	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě. . <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním</i> Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na překládání na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 0,2035*4	t	0,81400	209,05000	0,00	170,17	170,17	0,00000	0,000	0,00000	0,000
19	R	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m <i>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehozením k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.</i>	t	0,20350	355,95000	0,00	72,44	72,44	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,20350	508,50000	0,00	103,48	103,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	21 245,34	21 245,34		1,218		0,407



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

název akce: „Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce“

Reg.č.: CZ.06.3.33/0.0./0.0./16_059/0004457

název dokumentu: Zápis z kontrolního dne stavby č. 35

datum, čas, místo: 29.10.2020, 9:00 hod., Karlštejn

seznam účastníků: Dle prezenční listiny

kopie: Všem výše uvedeným e-mailem

Pokud nebudou vůči tomuto zápisu vzneseny připomínky během 48 hodin (pracovního dne) od jeho rozeslání, považují se zde přijaté závěry a úkoly z tohoto zápisu vyplývající za závazné pro všechny zúčastněné strany: (X – osoba se zúčastnila tohoto kontrolního dne / jednání.)

pol. č.	popis úkolu / text zápisu	zodpovědnost	konečný termín	stav
Zpráva o postupu prací				
1.0	Purkrabství: Demontáž kolektoru a výkopu vč. vybrání sutě mezi obvodovou zdí a zdí kolektoru v místě nového schodiště vč. archeologického výzkumu na nádvoří Montáž konstrukce pro zastřešení náleží - nádvoří Úprava dveřních otvorů v INP Montáž ocelových nosníků stropu WC I.PP Vyzdívání parkánové zdi, vyzdívání obvodových zdí a příček WC I.PP Přípojka kanalizace: Úprava terénu do původního stavu v místě přípojky Demontáž lešení Parkán Přemístění zeminy do žoků - severní parkán (hřbitůvek) Císařský Palác Bourání vestavby WC (pouze za nepříznivého počasí)	TDS	průběžně	

Zpráva o čerpání finančních prostředků

K dnešnímu dni jsou zhotovitelem čerpány prostředky na stavební práce ve výši 17 936 418,08 Kč bez DPH, což je 17.00 % (oproti Finančnímu HMG je čerpáno o 3.777.314,88- Kč více, tj. o 26,60 % více).

Trvalá opatření

Odsouhlasení scan zjišťovacího protokolu zhotovitel vždy zašle pro účely fakturace na všechny e-mail adresy TDS.

Kontrola úkolů z předcházejících KD

14.6	Při provádění průzkumu v IPP místnosti č. 1.10 CP byly objeveny na severní zdi v ústupku zdiva kapsy po původním trámovém stropu. Kapsy obsahují výplň sutě s keramickým a osteologickým materiálem, které budou před stavebními pracemi odebrány a vyhodnoceny archeologickou metodou.	Investor GD	T: dle GD (plánu prací)	
------	---	----------------	-------------------------------	--

	Skalní sklep CP Kamenný portál mezi 1.12 a 1.11 bude dle PD zachován a opraven včetně opravy stávajících dveří dle předloženého návrhu řešení opravy odsouhlaseného 8.9.2020. Z důvodu zjištění do prostor sklepa puklinami nebudou stavební práce realizovány v plném rozsahu. <i>Úkol zele zopakovat! požadavek na zametání vyzvednutí skalepů následně bude vydán AD GP revize PD a GP návrh ZI</i>	Investor	15.11.2020	
17.2				
18.2	Zhotovitel žádá ADGP o revizi TABULKY POVRCHŮ (část PD D 1.1/FO) s technickou zprávou i rozpočtem (zejména rozpor v omítkách). GD předloží před zahájením prací vzorky omítek dle PD (tabulky povrchů). Purkrabství-nádvoří Při provádění výkopových prací na nádvoří byly odhaleny nové nálezoové situace, návaznosti budou dřešeny po provedení výkopových prací v místě nástupní části schodiště.	ADGP GD	NT 01/2021	
21.1	Křemencová dlažba bude po očíslování vyzvednuta a uchována ke zpětnému zabudování, jako referenční úsek. Před rozebráním bude provedena fotogrametrická dokumentace. GD provedl geodetické zaměření výškopisné i polohopisné všech nálezoových archeologických situací, které poskytnul zástupci autorského týmu, GD doplnil zaměření výškopisu u bloků nalezeného zdiva v blízkosti vstupu do purkrabství (s výjimkou nálezu obsa fragmentu křemencové dlažby) Dále viz bod zápisu 32.1	GD	NT 31.10.2020	
24.2	Jižní parkán Na základě cenové nabídky bylo ADGP zadáno zpracování změnové dokumentace – WC Parkán. Konečný termín zpracování 5 týdnů (30.11.2020). <i>Bylo dohodnuto průběžné vydávání změnové dokumentace</i> Zhotovitel žádá Koordinační výkres sítí (kanalizace vnitřní včetně napojení z CP, elektro, VZT, voda - výškově i směrově) dohodnut termín do 5.11.2020 Před vydáním bylo odsouhlaseno, že lež. Kanalizace bude výškově přizpůsobena (snížena na cca původní řešení PD) vývodům elektro z rozvodny.	ADGP	KI 30.11.2020	
25.2	Císařský palác Inventarizace pro posouzení použitelnosti stávajících stropních trámů byla zajištěna zástupci investora technické pomoci poradci autorského týmu k návrhu jejich zpracování a umístění do skladby nového stropu. Návrh bude následně posouzen a rozhodnutí předáno ADGP k zpracování PD. Dočasné umístění trámů určených do budoucí expozice bylo dohodnuto vedle arkády 3. nádvoří.	Investor	Termín 15.11.2020	
28.1	Přípojka NN Na základě cenové nabídky od ADGP je vyhotoven dodatek ke smlouvě na změnovou dokumentaci přípojky NN v úseku skalního masivu před I. branou. Čeká se na odsouhlasení	Investor	Termín dle MK a CRR	
26.4	Po odsouhlasení ADGP zpracuje změnovou PD v termínu dle dodatku ke smlouvě. Zhotovitel projednal s provozovatelem možnosti umístění provizorních WC. Je uvažováno o umístění na parkánu před I. branou se zpřístupněním v místě plánovaného budoucího vstupu v podezdívce plotu bez omezení plochy ZS.			
31.1	Purkrabství GD provede pažení klenby vstupu mezi místnostmi 0.10 a 0.11 ve sklepení. Po odhalení skladby dlažeb a pravého ostění zpracoval odborný garant rozvahu k dalšímu postupu úpravy dveřního otvoru. <i>ADGP odsouhlasen postup dle zpracované rozvahy, která bude předložena zhotoviteli na příštím KI</i>	Investor	5.11.2020	
31.2	Jižní parkán Po dokončení HTÚ na Parkánu po přípojce NN a kolektoru bude upřesněn technologický postup pro zajištění zabezpečení odhaleného předzákladu parkánové hradební zdi, který bude realizován po zimním období. <i>Prozatím bude předzáklad zakryt geotextilií</i>	AT	03/2021	
32.1	Purkrabství - nádvoří Po objevení nových nepředvídatelných nálezoových archeologických situací na nádvoří (v souvislosti s bodem 21.1 zápisu) bylo konstatováno, že pravděpodobně dojde ke zdržení stavebních prací v důsledku archeologického výzkumu a posouzení nových archeologických nálezů. Po vyhodnocení nálezů bude nutná změna PD. GD předal odbornému garantovi - zástupci autorského týmu požadované geodetické zaměření výškopisné i polohopisné všech nálezoových archeologických situací (s výjimkou nálezu obsa fragmentu křemencové dlažby)	Investor		
32.3	Purkrabství-nádvoří Zhotovitel provede zajištění nálezoových situací po jejich geodetickém zaměření na nádvoří proti povětrnostním vlivům na zimní období v souladu s PD jejich zastřešením, dále jejich zakrytím (geotextilií) a zapažením slabých míst.	GD	15.11.2020	

33.1	Císařský palác - suterén Autorským týmem bylo odsouhlaseno, že je možné nerealizovat podpěrnou konstrukci pod stropními trámy na jižní straně Císařského paláce v místnosti č.:1.10. Bylo provedeno provedení trámů v suterénu, aby bylo možné být v místnosti pro vyvětrání větrací klenby nýlů a to v místnosti č.: 1.9. kde se s podhledem klenby v PD neustavovalo.	GD	Dle plánu prací
33.2	Purkrabství – stávající schodiště Po zaměření nosníku a klenby na podestě schodiště naproti kanceláři Hradu bylo zjištěno, že situace neodpovídá PD. GD potřebuje znát nové rozměry dveří pro postup bouracích prací. (Zaklenutí nade dveřmi je nyní dle PD navrženo pasem 300 mm, je nutno také počítat s tímto rozměrem).	ADGP	Se soublasem GD odloženo
33.3	Jižní parkán - WC Autorský tým žádá GD o odstranění novodobých přizdívek včetně odstranění původních chrániček NN na severní stěně nových WC a nového dozvězení z betonových cihel. Před zahájením prací zpracuje GD cenovou kalkulaci pro odsouhlasení (pasek pro práce neobstížené v PD)	GD	15.11.2020
34.1	Císařský palác - suterén GD provedl pásovou sondu v omítce pro nalezení špalety původního okna v místnosti č.: 1.9. Bylo odsouhlaseno provedení sejmutí celé plochy novodobé omítky (dle PD) včetně bouraných stávajících WC.	GD	Dle plánu prací
34.2	Císařský palác Byl odsouhlasen vzorek repliky dlažby 200x200x40 s ruční glazurou včetně odstínu zelené barvy. Pro neodsouhlasený odstín „cihlové“ glazury bylo dohodnuto zapůjčení originální dlaždice zhotoviteli z depozitáře hradu.	GD	Informace

Nové úkoly

35.1	Purkrabství - suterén GD zaslal autorskému týmu fotogrametrii odhalené nálezkové situace skryté topinkové dlažby v trase kanalizace. Byl odsouhlasen shodný postup pro další rozhodnutí jako u dlažby v dotčených prostorech dle PD: ADGP zašle návrh s vyznačením na dlažbu určenou k odstranění a dlažbu určenou k vyvednutí a zpětnému uložení (dohodnuto nejpozději do 5.11.2020, ideálně veš k realizaci do 2.11.2020) Projednání a posouzení bude provedeno na KD 5.11.2020, které bude postoupeno konečnému souhlasu.	2.11.2020 ADGP Nejpozději 5.11.2020
------	---	--

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi

Poslední kontrola stavby byla provedena zápisem do SD 23.10.2020.


Změnové listy

001	Archeologický průzkum – méněpráce	8.6.2020	provedeno	odsouhlaseno
002	Změna skladeb kanalizačních šachet	25.6.2020	provedeno	odsouhlaseno
003	Změna podlahového topení na topení s pevnými panely na stěnách	25.6.2020	provedeno	odsouhlaseno
004	Změna lanovky za soustavu lanových výtahů	10.8.2020	provedeno	odsouhlaseno
005	Purkrabství: Změna řešení meziprostoru v místnosti I.5	15.11.2020		
006	Purkrabství: Odbourání předstěny místnost I.1	25.6.2020	provedeno	odsouhlaseno

007	Purkrabství: Změna dveřních otvorů v místnosti 1.4,1.5,1.6	31.8.2020	Předloženo	
008	Dodávka materiálu - řevnický křemenec	10.8.2020	provedeno	odsouhlaseno
009	Skalni sklep – změna řešení			
010	Hlavní rozvaděč hradu - na 1.plotovém poli u komunikace před 1.bránou	31.8.2020	provedeno	odsouhlaseno
011	Chybějící bouraná vrstva podlahy v 1.NP Císařského paláce	2.7.2020	provedeno	odsouhlaseno
012	Změna dispozic nových WC včetně rozvodny			

Příští KD se koná ve čtvrtek 5.11.2020 v 9:00 hodin.



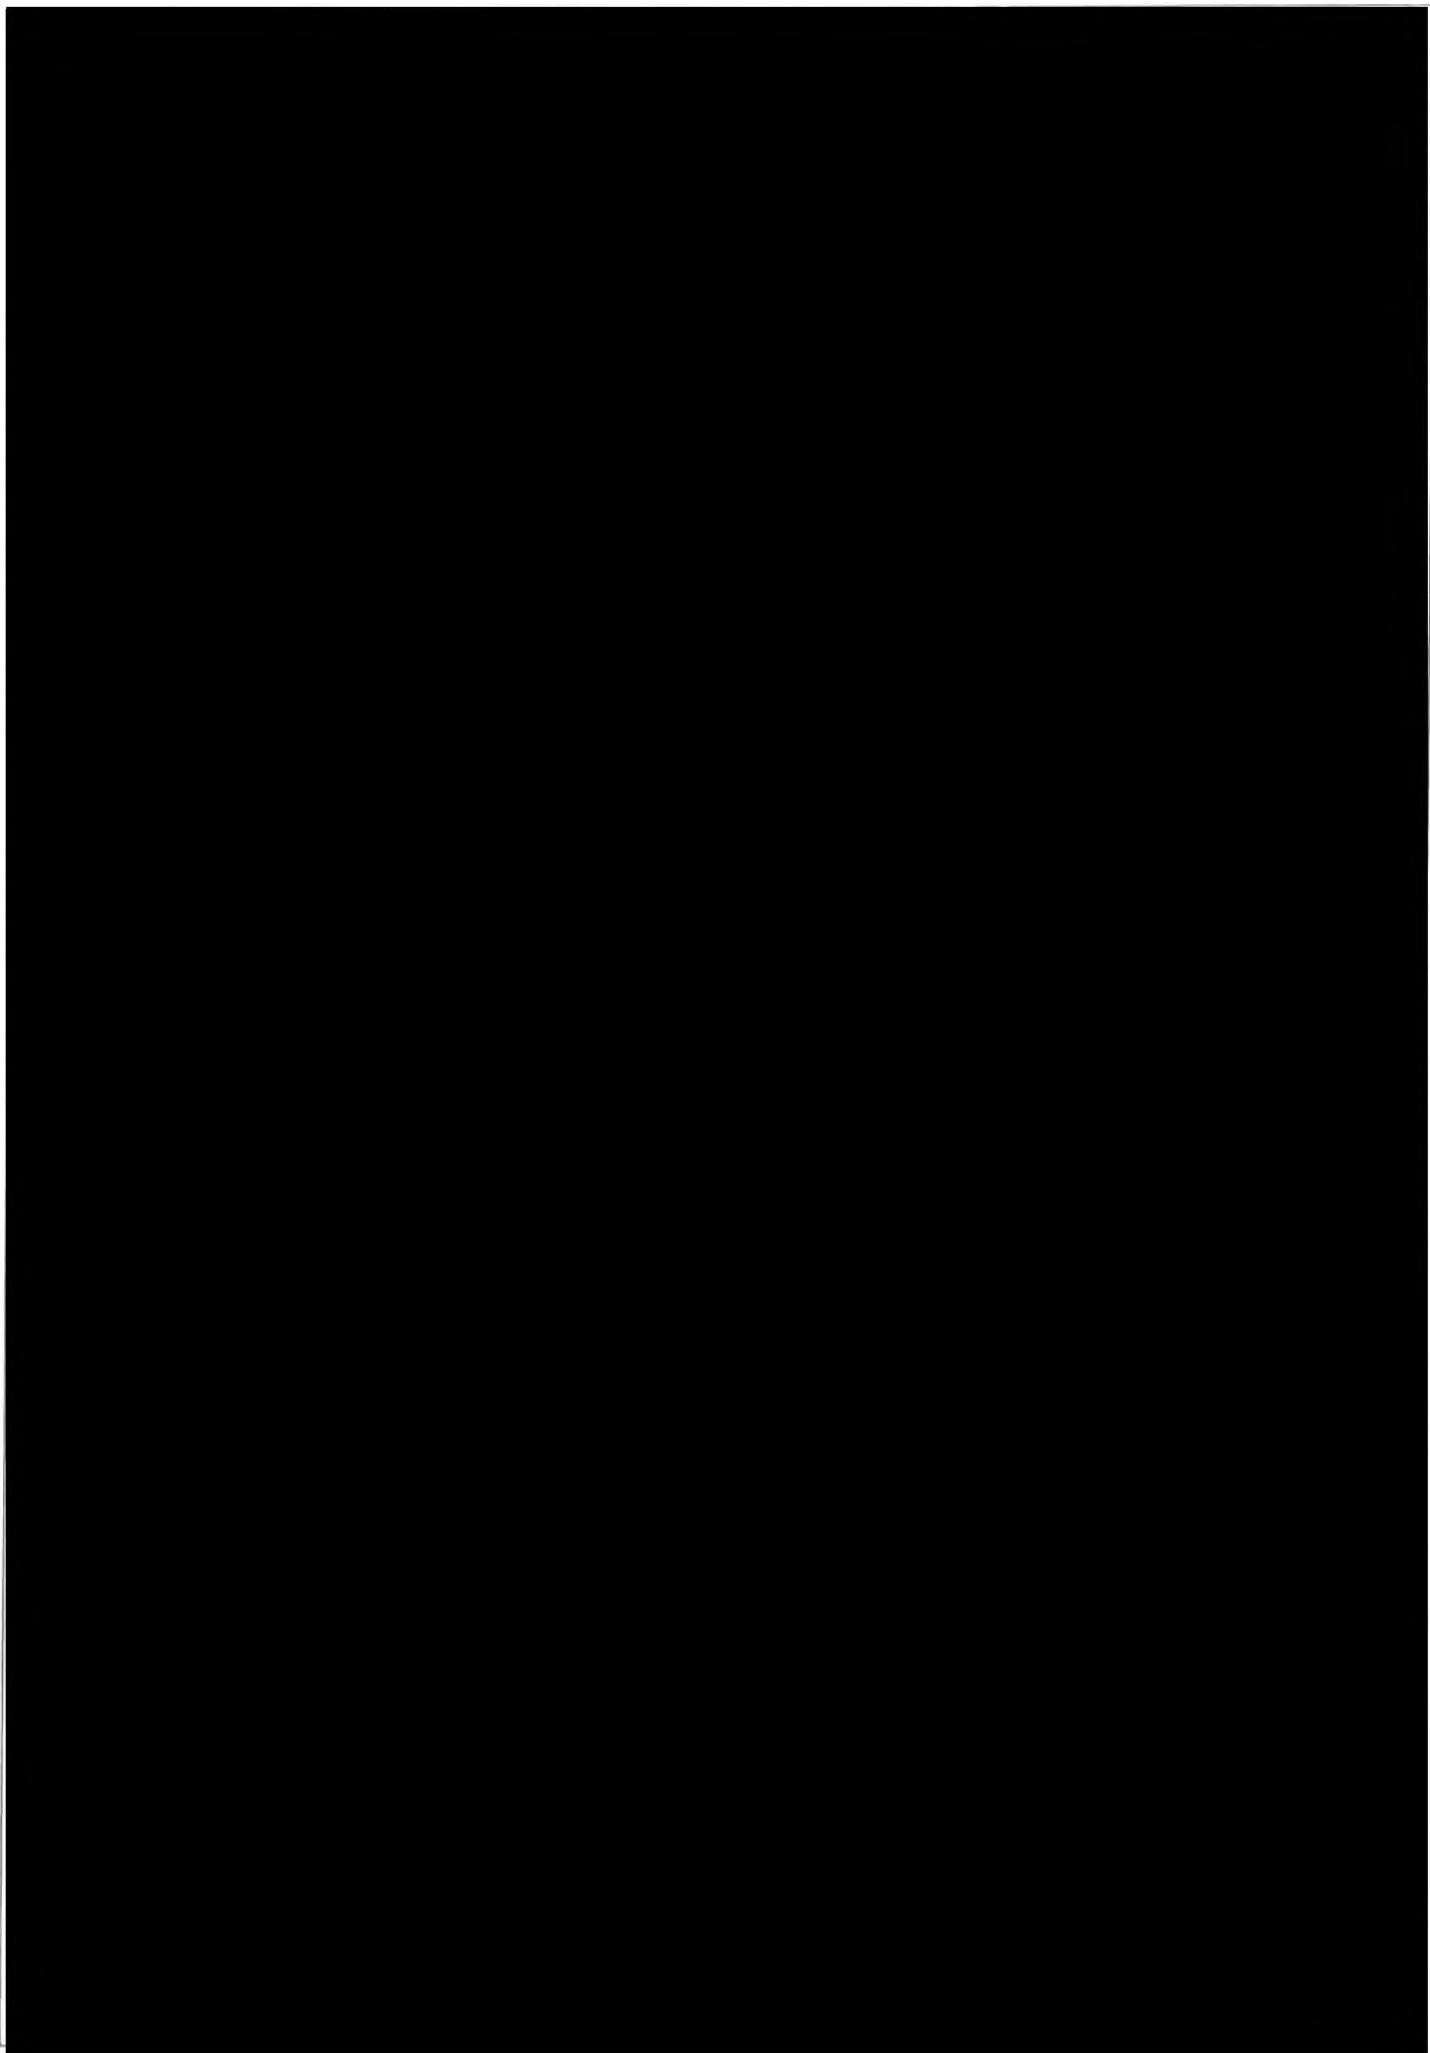

[The following text is a dense, handwritten manuscript, likely a letter or a page from a book. It is written in a cursive script and covers the majority of the page. Due to the image quality and the nature of the handwriting, the specific words and sentences are largely illegible. The text appears to be organized into several paragraphs, with some lines indented. There are some markings that could be interpreted as initials or section markers, but they are not clear enough to transcribe accurately.]

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 015
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Odpočet nerealizovaných prací v objektu Přípojka kanalizace		
10	dotčené st. objekty:	02 01 Přípojka kanalizace		
11				
12	předmět změny:			
13				
14				
15	Odpočet nerealizovaných prací v objektu Přípojka kanalizace - po dohodě s projektantem nebudou realizovány šachty Š2 a Š9			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17				
18				
19	Kanalizační přípojka dle zpracované PD měla kopírovat původní trasu přípojky dle dostupných podkladů pro zpracování PD.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Po odhalení skrytých konstrukcí kanalizační přípojky bylo zjištěno, že trasa mezi Purkrabstvím a Š9 je vedena v jiném koridoru a že původní Š2			
22	není funkční šachtou.			
23				
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých			
26	činností i technicky neřešitelné.			
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst.5. Jedná se o druhově způsobilé výdaje, odpočet.			
30				
31	záporná hodnota změny	375 832,02 Kč	bez DPH	
32		78 924,72 Kč	21% DPH	
33		454 756,74 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	0,00 Kč	bez DPH	
35		0,00 Kč	21% DPH	
36		0,00 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a			
38	kladné hodnoty změny	-375 832,02 Kč	bez DPH	
39		-78 924,72 Kč	21% DPH	
40		-454 756,74 Kč	celkem	
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Ne			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57	příloha č.2			
58	příloha č.3			

	A
59	
60	za zhotovitele:
61	za AD:
62	za KÚ SČ, OPP:
63	za TDS:
64	za objednatele:
65	ostatní:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Hrad Karištejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019

JKSO

Název objektu

Odpočet nerealizovaných prací v rámci objektu Přípojka
kanalizace

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.12.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-409,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-375 422,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-375 832,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -375 832,02

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-375 832,02	-78 924,72

Cena s DPH -454 756,74

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karištejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Odpočet nerealizovaných prací v rámci objektu Přípojka kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	-409,70	-16 190,82	-16 600,52	-12,119	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	-1 466,61	-1 466,61	-0,761	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	-233 999,63	-233 999,63	-21,914	0,000
8	Trubní vedení	0,00	-35 564,49	-35 564,49	-0,067	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	-88 200,77	-88 200,77	0,000	0,000
	Celkem	-409,70	-375 422,32	-375 832,02	-34,861	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Odpočet nerealizovaných prací v rámci objektu Připojka kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
1 Zemní práce							-409,70	-16 190,82	-16 600,52		-12,119		0,000
1	R	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy Odpočet šachetních den - viz ZL 002 šachta Š2 : -0,15*1,55*1,35 šachta Š9 : -0 15*1,1*1,25 Součet	m3	-0,52013	164,00000	0,00	-85,30	-85,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	R	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách.</i>	m3	-0,52013	559,35000	0,00	-290,93	-290,93	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu <i>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění.</i> šachty - obsyp štěrskem 6-18 mm : šachta Š2 : -1,7*1,2*1,43 šachta Š9 : -1,45*1,1*1,2 šachty - obsyp štěrkokopiskem 0-16 mm : šachta Š2 : -0,5*1,2*1,43 šachta Š9 : -0,5*1,1*1,2 Součet	m3	-8,34920	896,64500	0,00	-4 423,14	-4 423,14	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	R	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny <i>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění.</i>	m3	-6,34920	411,88500	0,00	-2 615,14	-2 615,14	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	583415054R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B šachty - obsyp štěrkokopiskem 0-16 mm : šachta Š2 : -0,5*1,2*1,43*1,8 šachta Š9 : -0,5*1,1*1,2*1,8 Odpočet šachetních den - viz ZL 002	t	-3,25253	734,50000	0,00	-2 388,98	-2 388,98	1,00000	-3,253	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Odpočet nerealizovaných prací v rámci objektu Přípojka kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
			-0,52013		-0,52013								
			Součet		-3,25253								
5	585	58591050R00	polvo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a srážem odolné	f	-0,17000	2 410,00000	-409,70	0,00	-409,70	1,00000	-0,170	0,00000	0,000
			Odpočet šachtních den - viz Zl. 002										
			-0,17		-0,17000								
	R	583416054R	kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B	t	-8,69616	734,50000	0,00	-6 367,33	-6 367,33	1,00000	-8,696	0,00000	0,000
			šachty - obsyp štěrkem 6-16 mm										
			šachta Š2										
			-1,7*1,2*1,43*1,8		-5,25096								
			šachta Š9										
			-1,45*1,1*1,2*1,8		-3,44520								
			Součet		-8,69616								
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	-1 466,61	-1 466,61		-0,761		0,000
8	R	10364200R	omíčka pro pozemkové úpravy	m3	-0,45540	960,50000	0,00	-437,41	-437,41	1,87000	-0,761	0,00000	0,000
			nad šachtami										
			šachta Š2										
			-1,2*1,43*0,15		-0,25740								
			šachta Š9										
			-1,1*1,2*0,15		-0,19800								
			Součet		-0,45540								
9	R	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-3,03600	169,50000	0,00	-514,60	-514,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			na půdě předem porostlé s pokosem, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením										
10	R	181301103R00	Rozproštění a urovnání omíčky v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	-3,03600	169,50000	0,00	-514,60	-514,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			s př. podzemním nutným chemickým hromad nebo dočasných skládek na místě přířehy ze vzdálenosti do 30 m v rovině nebo na svahu do 1 : 5										
			nad šachtami										
			šachta Š2										
			-1,2*1,43		-1,71600								
			šachta Š9										
			-1,1*1,2		-1,32000								
			Součet		-3,03600								
		3	Vislé a kompletní konstrukce				0,00	-233 999,63	-233 999,63		-21,914		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Odpočet nerealizovaných prací v rámci objektu Přípojka kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
11	R	329	Ukrojení kamenné zdi šachty ke skalnímu masivu <i>Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.</i> šachta Š2 : -3*2 šachta Š9 : -4*2 Součet	kus	-14,00000	2 508,60000	0,00	-35 120,40	-35 120,40	0,00102	-0,014	0,00000	0,000
12	R	329213235R00	Zdivo nadzákl. z lom. kamene ostatních konstr. zdivo nadzákladové obkladní, z lomového kamene lomařsky upraveného, se zatřením spar, jakákoliv cementová malta tlcová obezdívka šachet : šachta Š2 : -2,5*0,45*(1,885+2,07) šachta Š9 : -2,25*0,45*(1,52+1,61) Součet	m3	-7,59600	26 182,10000	0,00	-198 879,23	-198 879,23	2,88312	-21,900	0,00000	0,000
8 Trubní vedení							0,00	-35 564,49	-35 564,49		-0,067		0,000
13	R	286971461R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání	kus	-2,00000	2 825,00000	0,00	-5 650,00	-5 650,00	0,00180	-0,004	0,00000	0,000
14	R	286971471R	kroužek těsnící pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm	kus	-4,00000	1 751,50000	0,00	-7 006,00	-7 006,00	0,00100	-0,004	0,00000	0,000
15	R	2869714900R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 1 000,0 mm	kus	-2,00000	3 220,50000	0,00	-6 441,00	-6 441,00	0,00392	-0,008	0,00000	0,000
16	R	286971623R	konus plastový; d = 540,0 mm; d2 = 600 mm; DN = 425,0 mm; DN 2 = 425 mm; h = 150 mm; hladký	kus	-2,00000	3 220,50000	0,00	-6 441,00	-6 441,00	0,01900	-0,038	0,00000	0,000
17	R	28697192R	dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 578 mm; h = 419 mm; DN žlabu 200 mm	kus	-2,00000	4 689,50000	0,00	-9 379,00	-9 379,00	0,00700	-0,014	0,00000	0,000
18	R	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	-2,00000	323,74500	0,00	-647,49	-647,49	0,00000	0,000	0,00000	0,000
99 Staveništní přesun hmot							0,00	-88 200,77	-88 200,77		0,000		0,000
19	R	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu <i>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i> -12,119-0,761-21,914-0,067	t	-34,86100	970,67000	0,00	-33 838,53	-33 838,53	0,00000	0,000	0,00000	0,000
20	R	998276118R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3 000 do 5 000 m	t	-34,86100	1 559,40000	0,00	-54 362,24	-54 362,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Odpočet nerealizovaných prací v rámci objektu Připojka kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2020

Č	KČN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
			vodovodu nebo kanalizace různé nebo hloubené (827 1 1, 827 1 9, 827 2 1, 827 2 9), drobných objektů										
			Celkem				-409,70	-375 422,32	-375 832,02		-34,861		0,000

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 021
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 411 90 840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Narovnání chyby rozpočtu		
10	dotčené st. objekty:	06 02 Pol - Založení rozvodu přípojky vody společně s NN-ZI		
11				
12	předmět změny:			
13				
14	Narovnání smluvního rozpočtu s čerpáním v KROS. Ve smluvním rozpočtu je v položce 2 nižší jednotková cena, než ve stejné položce v			
15	čerpání z rozpočtu odevzdaného v uni xml.			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17				
18				
19	Nutnost narovnání disproporce mezi čerpáním v Krosu a smluvním rozpočtem.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Neznámá chyba při převodu čerpání z krosu a rozpočtu.			
22				
23				
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Nelze změnit smluvní rozpočet bez odůvodnění rozsahu.			
26				
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst 5			
30				
31	záporná hodnota změny	-3 091,68 Kč	bez DPH	
32		649,25 Kč	21% DPH	
33		-3 740,93 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	0,00 Kč	bez DPH	
35		0,00 Kč	21% DPH	
36		0,00 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	-3 091,68 Kč	bez DPH	
38		-649,25 Kč	21% DPH	
39		-3 740,93 Kč	celkem	
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Ne			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57	příloha č.2			
58	příloha č.3			

	A
59	
60	za zhotovitele:
61	za AD:
62	za KÚ SC, OPP:
63	za TDS:
64	za objednatele:
65	ostatní:

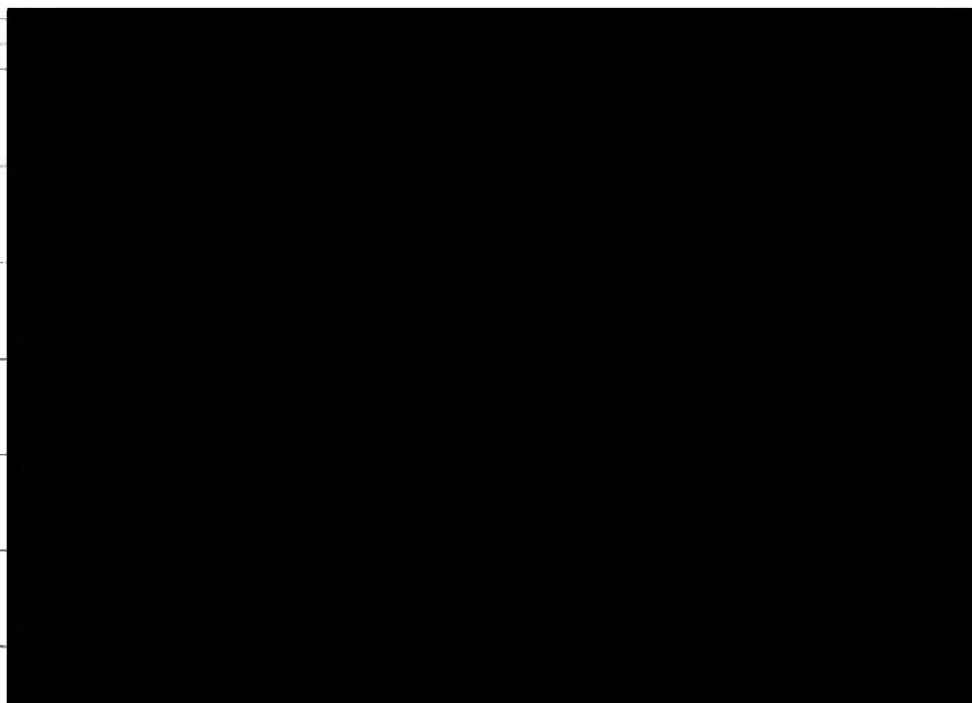

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-
AVERS-28.11.2019

JKSO

Název objektu

Narovnání chyby rozpočtu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.12.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00								
2		Montáž	-3 091,68	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		-3 091,68	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -3 091,68

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-3 091,68	-649,25

Cena s DPH -3 740,93

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Narovnání chyby rozpočtu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce	0,00	-3 091,68	-3 091,68	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-3 091,68	-3 091,68	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn-klenot České země, část 1 Stavební práce-AVERS-28.11.2019

Objekt: Narovnání chyby rozpočtu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
1 Zemní práce							0,00	-3 091,68	-3 091,68		0,000		0,000
1	R	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z hloubky 1 až 4 <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třech i započatých 3 m výšky.</i>	m3	5,47200	1 672,40000	0,00	9 151,37	9 151,37	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	R	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z hloubky 1 až 4 <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třech i započatých 3 m výšky.</i>	m3	-5,47200	2 237,40000	0,00	-12 243,05	-12 243,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-3 091,68	-3 091,68		0,000		0,000