

Dohoda o změně závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0157/20 ze dne 24.9.2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátec DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: oklučka@slezska.cz -
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava
Ing. Leona Bijotová, tel.: 599 410 033, mobil: 607 067 247
e-mail: lbijotova@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby,
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV.0157.20
identifikátor veřejné zakázky: P20V00000021
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo záložní adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

ŠMÍD STAVEBNÍ s. r. o.

sídlo: Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41014
ID datové schránky: 8n5bbk2
zástupce: Miroslav Šmíd, jednatel
ve věcech smluvních: Miroslav Šmíd
- mobil: [REDACTED], e-mail: smid@smidstavebni.cz
ve věcech technických: Miroslav Šmíd
- mobil: [REDACTED], e-mail: smid@smidstavebni.cz
IČO: 26874199
DIČ: CZ26874199
bankovní ústav: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1858310389.0800
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:



na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Dohodu o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0157/20** uzavřené dne 24.9.2020 (dále jen „**Dohoda**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 2464 RMOB-Sle 1822/49 ze dne 02.09.2020) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova“, na stavební práce zadané dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu o dílo č. INV/0157/20 za cenu 12 594 876,91 Kč bez DPH, tj. 14 484 108,45 Kč vč. DPH, ve znění „Dohoda o změně závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0157/20“ ze dne 20.1. 2021 za cenu 2 340 507,96 Kč bez DPH, tj. 2 691 584,15 Kč s DPH. Celková cena za dílo je **14 935 384,87 Kč bez DPH**, tj. 17 175 692,60 Kč s DPH. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů - bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení, a jejich účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 8 bytových domů na ulici Chrustova č. p. 260/8, 261/10, 262/12, 263/14, 1505/16, 1506/18, 1016/20 a 1021/22. Jedná se o dvoupodlažní bytové domy s celkem čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 32 bytových jednotek). Domy jsou vystavěny z cihelného zdiva tl. 450 mm, jsou celkově podsklepené s využitelným půdním prostorem, jsou zatepleny sedlovou sítěchou. V rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy.

Článek II.

Předmět Dohody

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla. Podrobný popis změn je obsahem přílohy č.1 – Evidenční list změny stavby č. 07.
Jde o následující práce:

MĚNĚPRÁCE

- Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou
- Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou
- Dodávka a montáž lávky
- Dveře na půdu
- Střešní výlezy neprovedeno - 4ks
- SDK schodiště
- Prodloužení výdechů spalin - 7ks
- Hydroizolace štitové stěny

VÍCEPRÁCE

- Oprava komínu - v projektu neřešeno
- Oplechování komínu – v projektu neřešeno
- Podle soklová a schodišťová část – v projektu neřešeno
- Úprava zateplení zdiva na půdě (perlínka + stěrka) – v projektu neřešeno
- Chybějící výměra zateplení sklep – chyba projektu
- Oprava elektro sklep a půda – v projektu neřešeno
- Ventilační mřížky – v projektu neřešeno
- Záchytný systém – v projektu neřešeno
- Demontáž a odvoz lať – chyba projektu – v projektu původní stav plně bednění – zjištěno na místě laťování
- Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin(geiger)
- Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu – chyba projektu
- Přejížděcí lávka – chyba projektu, dočasné řešení
- Manipulace a odvoz sutí
- Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – v projektu neřešeno
- Demontáž parapetů celý vchod – chyba projektu
- Demontáž oplechování vstupní stříšky – chyba projektu
- Chybějící výměra (izolantu, perlínka stěrka, fasádní omítka) vstupní stříška – chyba projektu
- Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu – chyba projektu
- Oplechování římsy schodiště – chyba projektu
- Chybějící výměra na římsě a jejího podhledu (perlínka stěrka, fasádní omítka, rohovníky) – chyba projektu
- Chybějící výměra eps podhledu římsy – chyba projektu
- Doprojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu – v projektu neřešeno

Vícepráce 1 143 314,76 Kč

Méněpráce 467 597,54 Kč

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „méněpráce“).

2. Smluvní strany se dohodly takto:

Vícepráce uvedené v této Dohodě jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v této Dohodě. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného smlouvou vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí 1 143 314,76 Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí 467 597,54 Kč bez DPH.

3. V článku III. odst. 1 Smlouvy se mění znění textu:

„Celková cena za dílo činí: **14 935 384,87 Kč bez DPH, tj. 17 175 692,60 Kč s DPH**

Cena méněprací: **- 1 000 272,44 Kč bez DPH, tj. - 1 150 313,31 Kč s DPH**

Cena víceprací: **3 340 780,40 Kč bez DPH, tj. 3 841 897,46 Kč s DPH**

Celková cena méněprací a víceprací: **2 340 507,96 Kč bez DPH, tj. 2 691 584,15 Kč s DPH**



Měněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.“

na znění textu:

„Celková cena za dílo činí: **15 611 102,09 Kč bez DPH, tj. 17 952 767,40 Kč s DPH**

Cena měněprací: **- 467 597,54 Kč bez DPH, tj. - 537 737,17 Kč s DPH**

Cena víceprací: **1 143 314,76 Kč bez DPH, tj. 1 314 811,97 Kč s DPH**

Celková cena měněprací a víceprací: **675 717,22 Kč bez DPH, tj. 777 074,80 Kč s DPH**

Měněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.“

4. V článku IV. odst. 3 písm. b) se mění znění textu:

„termín dokončení Díla: do 240 kalendářních dnů od předání Staveniště – nejpozději však do 30.06.2021.“

na znění textu:

„Termín dokončení Díla: do 240 kalendářních dnů od předání staveniště – tj. 29.5.2021.

Termín předání Staveniště: 1.10.2020.

Prodloužení doby plnění o 30 kalendářních dnů – tj. 28.6.2021.“

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou zůstávají nezměněna.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
4. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "**Zákon o registru smluv**"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tuto Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření této Dohody.
6. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle **Zákona o registru smluv**.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:


O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 2 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 34.85/RMOb - Jc/1822/27 ze dne 25.5.2021



Ředitelství územního plánování
Městský úřad Ostrava
Městský úřad Ostrava

Za Objednatele


Místo: Ostrava



Bc. Richard Vereš
starosta

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava



Miroslav Šmíd
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 07

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - I.etapa - ul.

Chrustova, org. 310361

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Regenerace bytového fondu Mírová osada - I.etapa - ul. Chrustova: Konečná úprava rozsahu prací - bytové domy Chrustova 8-22

Číslo SO:07

Číslo změny stavby:

07

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 24. 9. 2020, číslo smlouvy objednatele: INV/0157/20; číslo smlouvy zhotovitele: ----- :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ, s.r.o., se sídlem Hranečnick 2124/11a, 710 00 Ostrava, IČO: 26874199

Gen.projektant (autorský dohled): Lenka Jerakasová, se sídlem Záhumní 2226/82, 708 00 Ostrava, IČO: 63307111

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy:

- 1) Popis jednotlivých změn
- 2) Odůvodnění jednotlivých změn
- 3) Změnový rozpočet - konečný pro všechny vchody
- 4) Fotodokumentace
- 5) Schéma záchytného systému

Počet paré: Příjemce:

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Popis jednotlivých změn - viz Příloha č. 1

Odůvodnění změny: Odůvodnění jednotlivých změn - viz Příloha č. 2

Vyřídění projektanta (AD): S rozsahem víceprací souhlasím, skutečně došlo k opomenutí některých drobných stavebních úprav na bytových domech, které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu.

Co se týká ocenění víceprací, navržené ceny odpovídají směrným cenám ÚRS CÚ 2020/2 až 2021/1.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
467 597,54	3,71%	1 143 314,76	9,08%	675 717,22

Vyřídění - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Lenka Jerakasová	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Štěpán Šňupárek	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Miroslav Šmíd	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Leona Bijotová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1



Příloha č. 1 - popis jednotlivých změn

Chrustova 8

Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 % -- 3,375m² – MP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou – 1,809m³ – MP

Dodávka a montáž lávky 5,4m –MP

Dveře na půdu –MP

Střešní výlezy neprovedeno – 4ks MP chyba rozpočtu

Oprava komínu - 7,932m² VP v projektu neřešeno

Oplechování komínů – VP v projektu neřešeno

Podlepr soklová a schodišťová část – 8,25m² VP v projektu neřešeno

SDK schodiště –MP

Úprava zateplení zdiva na půdě (perlínka + stěrka) – 24,6m² VP v projektu neřešeno

Prodloužení výdechů spalin 7ks –MP

Chybějící výměra zateplení sklep – 8,52m² VP chyba projektu

Oprava elektro sklep a půda– VP v projektu neřešeno

Ventilační mřížky – VP v projektu neřešeno

Záchytný systém – VP v projektu neřešeno

Demontáž a odvoz latí – VP chyba projektu – v projektu původní stav plně bednění -- zjištěno na místě laťování

Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin(geiger) – VP

Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu – VP chyba projektu

Přechodová lávka – VP chyba projektu, dočasné řešení

Hydroizolace štítu – MP neprováděno z důvodu narušené statiky domu

Manipulace a odvoz sutí – VP

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – VP v projektu neřešeno

Demontáž parapetů celý vchod – VP chyba projektu

Demontáž oplechování vstupní stříšky – VP chyba projektu

Chybějící výměra (izolantu, perlínka/stěrka, fasádní omítky) vstupní stříška – VP chyba projektu

Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu – VP chyba projektu

Oplechování římsy schodiště – VP chyba projektu

Chybějící výměra na římsě a jejího podhledu (perlínka/stěrka, fasádní omítky, rohovníky) – VP chyba projektu

Chybějící výměra eps podhledu římsy – VP chyba projektu

Dopojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu – VP v projektu neřešeno

Chrustova 10

Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 % -- 11,250m² – MP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou – 1,809m³ – MP

Dodávka a montáž lávky 7m – MP

Dveře na půdu – MP

Střešní výlezy neprovedeno – 4ks MP chyba projektu

Podlepr soklová a schodišťová část -- 8,25m² VP v projektu neřešeno

SDK schodiště – MP

Úprava zateplení zdiva na půdě (perlínka + stěrka) – 24,6m² VP v projektu neřešeno

Prodloužení výdechů spalin 3ks – MP

Oprava komínu - 4 416m² VP v projektu neřešeno

Oplechování komínů – VP v projektu neřešeno

Chybějící výměra zateplení sklep – 8 52m² VP chyba projektu

Oprava elektro sklep a půda– VP v projektu neřešeno

Ventilační mřížky – VP v projektu neřešeno

Záchytný systém – VP v projektu neřešeno

Demontáž a odvoz latí – VP chyba projektu–v projektu původní stav plně bednění -- zjištěno na místě laťování

Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin(geiger) – VP

Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu-- VP chyba projektu

Přechodová lávka – VP chyba projektu, dočasné řešení

Manipulace a odvoz sutí – VP

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – VP v projektu neřešeno

Demontáž parapetů celý vchod -- VP chyba projektu

Demontáž oplechování vstupní stříšky – VP chyba projektu



Chybějící výměra (izolantu, perlínka/stěrka, fasádní omítky) vstupní stříška – VP chyba projektu
Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu – VP chyba projektu
Oplechování římsy schodiště – VP chyba projektu
Chybějící výměra na římsě a jejího podhledu (perlínka/stěrka, fasádní omítka, rohovníky) – VP chyba projektu
Chybějící výměra eps podhledu římsy – VP chyba projektu
Dopojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu – VP v projektu neřešeno

Chrustova 12

Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 % -- 11,250m² – MP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou – 1,809m³ – MP
Dodávka a montáž lávky 5,4m – MP
Dveře na půdu – MP
Střešní výlezy neprovedeno – 4ks MP chyba projektu
Podlepr soklová a schodišťová část – 8.25m² VP v projektu neřešeno
SDK schodiště – MP
Úprava zateplení zdiva na půdě (perlínka + stěrka) – 24.6m² VP v projektu neřešeno
Prodloužení výdechů spalin 6ks – MP
Oprava komínu - 2.748m² VP v projektu neřešeno
Oplechování komínů – VP v projektu neřešeno
Chybějící výměra zateplení sklep – 8.52m² VP chyba projektu
Oprava elektro sklep a puda – VP v projektu neřešeno
Ventilační mřížky – VP v projektu neřešeno
Záchytný systém – VP v projektu neřešeno
Demontáž a odvoz latí – VP chyba projektu – v projektu původní stav plně bednění – zjištěno na místě latování
Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin (geiger) – VP
Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu – VP chyba projektu
Přechodová lávka – VP chyba projektu, dočasné řešení
Manipulace a odvoz sutí – VP
Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – VP v projektu neřešeno
Demontáž parapetů celý vchod – VP chyba projektu
Demontáž oplechování vstupní stříšky – VP chyba projektu
Chybějící výměra (izolantu, perlínka/stěrka, fasádní omítky) vstupní stříška – VP chyba projektu
Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu – VP chyba projektu
Oplechování římsy schodiště – VP chyba projektu
Chybějící výměra na římsě a jejího podhledu (perlínka/stěrka, fasádní omítka, rohovníky) – VP chyba projektu
Chybějící výměra eps podhledu římsy – VP chyba projektu
Dopojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu – VP v projektu neřešeno

Chrustova 14

Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 % -- 12,480m² – MP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou – 2,673m³ – MP
Dodávka a montáž lávky 4,7m – MP
Dveře na půdu – MP
Střešní výlezy neprovedeno – 2ks MP chyba v projektu
Podlepr soklová část a pod římsou – 28.7m² VP v projektu neřešeno
SDK schodiště – MP
Úprava zateplení zdiva na půdě (perlínka + stěrka) -- 24.6m² VP v projektu neřešeno
Prodloužení výdechů spalin 2ks – MP
Oprava komínu - 14,906m² VP v projektu odbourání
Oplechování komínů – VP v projektu neřešeno
Chybějící výměra zateplení sklep – 15,44m² VP chyba projektu
Oprava elektro sklep a puda – VP v projektu neřešeno
Ventilační mřížky – VP v projektu neřešeno
Nerezové mřížky na komín – VP v projektu neřešeno
Betónáže a hydroizolace balkónu – VP v projektu neřešeno
Nivelace balkónu – MP
Záchytný systém – VP v projektu neřešeno
Demontáž a odvoz latí – VP chyba projektu – v projektu původní stav plně bednění – zjištěno na místě latování

Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin(geiger) – VP
Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu – VP chyba projektu
Přechodová lávka – VP chyba projektu
Zaizolování zadní zídky vstupu – VP chyba v projektu
Manipulace a odvoz sutí – VP
Dodávka a montáž nového zvonkového tabla -- VP v projektu neřešeno
Demontáž parapetu celý vchod – VP chyba projektu
Demontáž oplechování vstupní stříšky – VP chyba projektu
Chybějící výměra (izolant, perlínka/stěrka, fasádní omítky) vstupní stříška – VP chyba projektu
Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu – VP chyba projektu
Oplechování římsy schodiště – VP chyba projektu
Dělicí zídka balkonu (xps, perlínka/stěrka, fasáda, oplechování) – VP chyba projektu
Chybějící výměra na římsě a jejího podhledu (perlínka/stěrka, fasádní omítka, rohovníky) – VP chyba projektu
Chybějící výměra eps podhledu římsy – VP chyba projektu
Dopojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu – VP v projektu neřešeno
Oprava dělicí stěny na půdě mezi vchodem 14 a 12 - VP

Chrustova 16

Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 % -- 12,480m² – MP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou – 2,673m³ – MP
Dodávka a montáž lávky 4,7m –MP
Dveře na půdu –MP
Střešní výlezy neprovedeno – 2ks MP chyba rozpočtu
Podlepková část a pod římsou– 28,7m² VP v projektu neřešeno
SDK schodiště –MP
Úprava zateplení zdiva na půdě (perlínka + stěrka) – 24,6m² VP v projektu neřešeno
Prodloužení výdechů spalin5ks –MP
Oprava komínu – 14,906m² VP v projektu odbourání
Oplechování komínu – VP v projektu neřešeno
Chybějící výměra zateplení sklep – 15,44m² VP chyba v projektu
Oprava elektro sklep a půda– VP v projektu neřešeno
Ventilační mřížka – VP v projektu neřešeno
Nerezové mřížky na komín – 4ks VP v projektu neřešeno
Betonáže a hydroizolace balkónu – VP v projektu neřešeno
Nivelace balkónu – MP
Záchytný systém -- VP v projektu neřešeno
Demontáž a odvoz latí – VP chyba projektu–v projektu původní stav plně bednění – zjištěno na místě latování
Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin(geiger) – VP v projektu neřešeno
Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu – VP chyba projektu
Přechodová lávka – VP chyba projektu
Zaizolování zadní zídky vstupu – VP chyba projektu
Manipulace a odvoz sutí – VP
Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – VP v projektu neřešeno
Demontáž parapetu celý vchod – VP chyba projektu
Demontáž oplechování vstupní stříšky – VP chyba projektu
Chybějící výměra (izolantu, perlínka/stěrka, fasádní omítky) vstupní stříška – VP chyba projektu
Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu – VP chyba projektu
Oplechování římsy schodiště – VP chyba projektu
Dělicí zídka balkónu (xps, perlínka/stěrka, fasáda, oplechování) – VP chyba projektu
Chybějící výměra na římsě a jejího podhledu (perlínka/stěrka, fasádní omítka, rohovníky) -- VP chyba projektu
Chybějící výměra eps podhledu římsy – VP chyba projektu
Dopojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu – VP v projektu neřešeno

Chrustova 18

Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 % -- 12,480m² –MP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou – 2,673m³ –MP
Dodávka a montáž lávky 4,7m –MP
Podlepková část a pod římsou – 28,7m² VP v projektu neřešeno

Střešní výlezy neprovedeno – 2ks MP chyba projektu

Dveře na půdu –MP

SDK schodiště –MP

Oprava komínů - 14,906m² VP v projektu odbourání

Oplechování komínů – VP v projektu neřešeno

Chybějící výměra zateplení sklep – 15,44m² VP chyba v projektu

Úprava zateplení zdiva na půdě (perlínka + stěrka) – 24,6m² VP v projektu neřešeno

Prodloužení výdechů spalin 8ks –MP

Oprava elektro sklep a půda– VP v projektu neřešeno

Ventilační mřížky – VP v projektu neřešeno

Nerezové mřížky na komin - 4 ks VP v projektu neřešeno

Betonáž a hydroizolace na balkónu – VP v projektu neřešeno

Nivelace balkónů - MP

Záchytný systém – VP v projektu neřešeno

Demontáž a odvoz latí – VP chyba projektu–v projektu původní stav plně bednění – zjištěno na místě laťování

Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin(geiger) – VP v projektu neřešeno

Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu – VP chyba projektu

Přechodová lávka – VP chyba projektu

Manipulace a odvoz sutí – VP

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – VP v projektu neřešeno

Demontáž parapetu celý vchod – VP chyba projektu

Demontáž oplechování vstupní stříšky – VP chyba projektu

Chybějící výměra (izolantu, perlínka/stěrka, fasádní omítky) vstupní stříška – VP chyba projektu

Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu – VP chyba projektu

Oplechování římsy schodiště – VP chyba projektu

Dělicí zídka balkónu (xps, perlínka/stěrka, fasáda, oplechování) – VP chyba projektu

Chybějící výměra na římsě a jejího podhledu (perlínka/stěrka, fasádní omítka, rohovníky) – VP chyba projektu

Chybějící výměra eps podhledu římsy – VP chyba projektu

Dopojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu – VP v projektu neřešeno

Chrustova 20

Zpětná montáž lávky 4,7m–MP

Dveře na půdu – MP

Střešní výlezy neprovedeno – 2ks MP chyba projektu

Podle soklová část a pod střešní římsou – 28,7m² VP v projektu neřešeno

SDK schodiště– MP

Oprava komínů - 15,396m² VP v projektu neřešeno

Oplechování komínů – VP v projektu neřešeno

Chybějící výměra zateplení sklep – 15,44m² VP chyba v projektu

Úprava zateplení zdiva na půdě (perlínka + stěrka) – 24,6m² VP v projektu neřešeno

Prodloužení výdechů spalin 3ks – MP

Oprava elektro sklep a půda– VP v projektu neřešeno

Ventilační mřížky – VP v projektu neřešeno

Nerezové mřížky na komin – 4ks VP v projektu neřešeno

Betonáž a hydroizolace balkónu – VP v projektu neřešeno

Nivelace balkónu – MP

Záchytný systém – VP v projektu neřešeno

Demontáž a odvoz latí – VP chyba projektu–v projektu původní stav plně bednění – zjištěno na místě laťování

Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin(geiger) – VP v projektu neřešeno

Demontáž zateplení štít – VP

Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu – VP chyba projektu

Přechodová lávka – VP chyba projektu

Manipulace a odvoz sutí – VP

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – VP v projektu neřešeno

Demontáž parapetu celý vchod – VP chyba projektu

Demontáž oplechování vstupní stříšky – VP chyba projektu

Chybějící výměra (izolantu, perlínka/stěrka, fasádní omítky) vstupní stříška – VP chyba projektu

Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu – VP chyba projektu

Oplechování římsy schodiště – VP chyba projektu

Dělicí zídka balkónu (xps, perlínka/stěrka, fasáda, oplechování) – VP chyba projektu

Chybějící výměra na římsě a jejího podhledu (perlínka/stěrka, fasádní omítka, rohovníky) – VP chyba projektu

Chybějící výměra eps podhledu římsy – VP chyba projektu

Dopojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu – VP v projektu neřešeno

Chrustova 22

Zpětná montáž lávky 4,7m – MP

Dveře na půdu – MP

Střešní výlezy neprovedeno – 2ks MP chyba v projektu

Podlepk soklová část a pod střešní římsou – 22,8m² VP v projektu neřešeno

SDK schodiště –MP

Oprava kominu - 18.646m² VP v projektu neřešeno

Oplechování kominů – VP v projektu neřešeno

Chybějící výměra zateplení sklep – 15.44m² VP chyba projektu

Úprava zateplení zdíva na půdě (perlinka + stěrka) – 24,6m² VP v projektu neřešeno

Prodloužení výdechů spalin5ks – MP

Oprava elektro sklep a půda– VP v projektu neřešeno

Ventilační mřížky – VP v projektu neřešeno

Betonáž a hydroizolace balkónu – VP v projektu neřešeno

Nivelace balkónu – MP

Záchytný systém – VP v projektu neřešeno

Demontáž a odvoz latí – VP chyba projektu–v projektu původní stav plně bednění – zjištěno na místě laťování

Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin(geiger) – VP v projektu neřešeno

Demontáž zateplení štít – VP

Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu – VP chyba projektu

Přechodová lávka – VP chyba projektu

Manipulace a odvoz sutí – VP

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – VP v projektu neřešeno

Demontáž parapetů celý vchod – VP chyba projektu

Demontáž oplechování vstupní stříšky – VP chyba projektu

Chybějící výměra (izolantu perlinka/stěrka, fasádní omítky) vstupní stříška – VP chyba projektu

Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu – VP chyba projektu

Oplechování římsy schodiště – VP chyba projektu

Délící zídka balkónu (xps, perlinka/stěrka, fasáda, oplechování) – VP chyba projektu

Chybějící výměra na římsě a jejího podhledu (perlinka/stěrka, fasádní omítka, rohovníky) – VP chyba projektu

Chybějící výměra eps podhledu římsy – VP chyba projektu

Dopojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu – VP v projektu neřešeno

VP – více práce

MP – méně práce

Příloha č. 2 - Odůvodnění jednotlivých změn, Chrustova 8-22

Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %

Tato položka byla odečtena z důvodu, že komíny byly v havarijním stavu a oprava by nic neřešila.

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou –

Tato položka byla odečtena, protože se zjistilo, že některé komíny jsou stále využívány, a proto nemohou být odbourány.

Dodávka a montáž lávky

Neprovádělo se, bylo nahrazeno záchytným systémem.

Dveře na půdu

Neprovádělo se z důvodu nerealizovatelné specifikace dle projektové dokumentace.

Střešní výlezy neprovedeno

Na některých vchodech bylo výlezu méně, na některých více oproti projektové dokumentaci. Došlo k nápravě výpočtu.

Oprava komínu

Komíny byly na základě špatného stavu všechny přetáhnuty do sklovláknité perlínkové tkaniny a následně byla provedena nová omítka. PD původně řešila jen opravu spárování.

Oplechování komínů

Všechny komíny byly na své čepce nově oplechovány a vybetonovány, aby nedocházelo k zatékání, projekt tuto opravu neřešil

Podlepr soklová a schodišťová část, Podlepr soklová část a pod římsou

Z důvodu ustouplého zdiva soklové části musela být plocha vyrovnána pro zateplení hlavní plochy, projekt toto neřešil

SDK schodiště

Z důvodu nízké výšky stropu bylo provedeno zateplení nad stropní částí, SDK se nemusel provádět

Úprava zateplení zdiva na půdě (perlínka + stěrka)

Na vnější straně chodbových stěn v půdním prostoru byla v projektové dokumentaci navržena tepelná izolace bez povrchové úpravy, z důvodu obavy investora z jejího poškození, byla izolace alespoň přestěrkována s použitím sklovláknité perlínkové tkaniny (investor byl upozorněn, že se jedná pouze o zabezpečení izolace a vzhled není esteticky vhodný).

Prodloužení výdechů spalin

Jedná se o demontáž výdechu gamat, které se v rámci zateplení neprováděly. Práce prováděla jiná firma v rámci ZTI

Chybějící výměra zateplení sklep

Ve výkresech chybně zakresleno, že se vždy dvě kóje neprovádí, rozpočet tuto chybu převzal.

Oprava elektro sklep a půda

Projektová dokumentace neřeší v rámci elektroinstalací prodloužení kabelové trasy světel a vypínačů, které je nutné provést v důsledku zateplení

Ventilační mřížky

Jedná se o odvětrání spíží a kuchyní, v projektu neřešeno.

Záchytný systém – VP v projektu neřešeno

Zachytné lávky nahrazeny záchytným systémem střechy.

Demontáž a odvoz latí

Projekt původně uváděl plné bednění, při realizaci zjištěno pouze laťování, z důvodu nového laťování musela proběhnout demontáž a likvidace odpadu (stávajícího laťování).

Dodávka a montáž lapačů střešních splavenin(gaigr)

Projekt řešil původně pouze demontáž a zpětnou montáž bez ohledu na stav stávajících gajgrů, které byly nevyhovující.

Rozebrání zámkové dlažby před vstupem domu

Projekt neřešil rozebrání a opětovnou opravu přístupových chodníků, tyto práce jsou nutné pro provedení hydroizolace v místě vstupu

Přechodová lávka

Jedná se o dočasné řešení vstupu do domu v době provedení výkopu.

Hydroizolace štítu

Z důvodu zajištění stability u Chrustové č. 8 statik stanovil, že se nebude odkopávat štítová strana. Izolace a výkopy se neprováděly.

Manipulace a odvoz sutí

Při odkopání domu bylo zjištěno velké množství stavební suti z doby jeho výstavby, suti nebyla použita na jeho zpětný zásyp a byla odvezena k likvidaci.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla

Požadavek investora. Stávající zvonková tabla byla v havarijním stavu.

Demontáž parapetů celý vchod

Položkový rozpočet neobsahuje demontáže všech parapetů.

Demontáž oplechování vstupní stříšky

Položkový rozpočet neobsahuje demontáže vstupních stříšek.

Chybějící výměra (izolantu, perlínka/stěrka, fasádní omítky) vstupní stříška

Chyba projektu. Projekt opomněl kompletní zateplení vstupních stříšek.

Dodávka a montáž oplechování vstupní stříšky, okapu a svodu

Chyba projektu. V položkovém rozpočtu nezahrnuto oplechování římsy a dodávka a montáž okapů a svodů.

Oplechování římsy schodiště

Chyba projektu. V položkovém rozpočtu není řešeno.

Chybějící výměra na římsě a jejím podhledu (perlínka/stěrka, fasádní omítky, rohovníky)

Chyba projektu. V položkovém rozpočtu není řešeno.

Chybějící výměra EPS podhledu římsy

Chyba projektu. V položkovém rozpočtu není řešeno.

Dopojení odvětrávání koupelen a wc přes střechu

Chyba projektu. V položkovém rozpočtu není řešeno. Jedná se o propojení v půdních prostorech nad střešní úroveň.

Betonáž a hydroizolace balkónu

Chyba projektu. V projektu pouze nivelace a dlažba, jedná se o venkovní plochu, je proto nutné provést novou betonáž a hydroizolaci balkónu.

Nivelace balkónu

Chyba v projektu. Položka odečtena. Nahrazena betonáží.

Demontáž zateplení štít

Chyba projektu. Jedná se o demontáž nevhodně zateplené štítové stěny (vchod 20, 22).

Dělicí zídka balkónu (xps, perlínka/stěrka, fasáda, oplechování)

Chyba projektu. Rozpočet neobsahoval povrchovou úpravu na opravu zídky, ani její oplechování.

Zaizolování zadní zídky vstupu

Chyba projektu. Projekt neřešil vystouplou část zadního vstupu (vchod 14, 16), která se nachází pod úrovní terénu a je zde vytvořen anglický dvorek.

Oprava dělicí stěny na půdě mezi vchodem 14 a 12

Při demontáži střechy bylo zjištěno vyvrácení protipožární stěny předělující vchod 14 a 12, stěna byla zlikvidována (její narušené části) a vyžděna nová. Jednalo se o statickou poruchu.

Nerezové mřížky na komín

Chyba projektu. Na komíně se nachází odvětrávací otvor, na který bylo nutné osadit nerezovou mřížku.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CHRUSTOVA
Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SMID STAVEBNI s.r.o.

IČ: 26874199
DIČ: CZ26874199

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				675 717,22
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	675 717,22		101 357,58
Cena s DPH		v CZK		777 074,80

Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CHRUSTOVA

Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		675 717,22	777 074,80
VCP 1	Chrustova 8	28 725,40	33 034,21
VCP 2	Chrustova 10	50 327,74	57 876,90
VCP 3	Chrustova 12	47 625,51	54 769,34
VCP 4	Chrustova 14	119 081,60	136 943,84
VCP 5	Chrustova 16	110 870,55	127 501,13
VCP 6	Chrustova 18	90 375,59	103 931,93
VCP 7	Chrustova 20	114 342,27	131 493,61
VCP 8	Chrustova 22	114 368,56	131 523,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 1 - Chrustova 8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 725,40

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

28 725,40

15,00%


4 308,81

Cena s DPH

v CZK

33 034,21

Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum

ítko

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžně vícepráce kpl. č.2
Objekt: **VCP 1 - Chrustova 8**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: **ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.**

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	28 725,40
HSV - Práce a dodávky HSV	40 608,50
1 - Zemní práce	-10 479,35
2 - Zakládání	-1 937,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 807,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 990,71
8 - Trubní vedení	3 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 072,71
997 - Přesun sutě	3 549,87
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 883,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-8 711,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 571,30
731 - Ústřední vytápění - kotelny	-17 690,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 040,70
751 - Vzduchotechnika	565,50
762 - Konstrukce tesařské	7 439,42
763 - Konstrukce suché výstavby	-5 931,55
764 - Konstrukce klempířské	-9 167,93
766 - Konstrukce truhlářské	-8 230,83
767 - Konstrukce zámečnické	15 232,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mirová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 1 - Chrustova 8

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 725,402
D		HSV	Práce a dodávky HSV				40 608,503
D		1	Zemní práce				-10 479,348
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně	m2	1,800	79,50	143,100
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,600	58,30	209,880
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-16,300	391,95	-6 388,785
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	-16,300	21,06	-343,278
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4. při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-16,300	47,97	-781,911
6	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	-16,300	16,38	-266,994
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-16,300	99,45	-1 621,035
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-16,300	87,75	-1 430,325
D		2	Zakládání				-1 937,520
9	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	-10,350	187,20	-1 937,520
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				9 807,504
10	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu jednopřůchového cihelného komínu	kus	3,000	2 550,00	7 650,000
11	K	319201321	výrovnání nerovného povrchu zolva tl do 30 mm maltou	m2	7,932	272,00	2 157,504
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 990,707
12	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	2,900	549,90	1 594,710
	WV				2,900		
13	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	2,958	63,18	186,886
	WV		2,9*1,02		2,958		
14	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	26,235	9,36	245,560
	WV		8,52*47,75*0,3+3,39		26,235		
15	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	8,520	629,90	5 366,748
16	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 140mm	m2	8,690	465,50	4 045,195
	WV		8,52*1,02		8,690		
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,600	210,00	5 166,000
18	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,163	193,00	1 382,459
	WV		47,75*0,15		7,163		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	8,250	300,00	2 475,000
20	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	8,415	27,50	231,413
	vv		8,25*1,02		8,415		
21	K	622211001.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,490	549,90	269,451
	vv		0,49		0,490		
22	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	0,500	56,16	28,080
	vv		0,49*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,500		
23	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	7,163	561,60	4 022,741
	vv		47,75*0,15		7,163		
24	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	7,306	219,96	1 607,028
	vv		7,163*1,02		7,306		
25	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	25,647	326,43	8 371,950
	vv		7,932*47,75*0,3+3,39		25,647		
26	K	622531021-1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená - příplatkový odstín dle výběru objednatele	m2	335,342	13,20	4 426,514
	vv		335,342		335,342		
27	K	622635071	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár kominového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %	m2	-3,375	140,40	-473,850
28	K	623131101	Cementový postřík vnějších piliřů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	7,932	70,20	556,826
29	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,932	234,00	1 856,088
30	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřena vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	7,932	215,00	1 705,380
31	K	6299952011	Očištění suter. zdiva od zbytků asfaltové hmoty	m2	-18,130	140,40	-2 545,452
32	K	642942111	Oszování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,000	292,50	-292,500
33	M	55331402	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	-1,000	1 235,52	-1 235,520
	D	8	Trubní vedení				3 750,000
34	K	831262193	Příplatek k montáži potrubí DN 100 - napojení na stávající kanalizaci	kus	3,000	1 250,00	3 750,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 072,713
35	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-18,130	93,60	-1 696,968
36	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-1,809	760,50	-1 375,745
	D	997	Přesun sutě				3 549,873
37	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,780	174,33	658,967
38	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,920	9,83	520,204
	vv		3,78*14		52,920		
39	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,780	198,90	751,842
40	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,000	205,00	615,000
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,780	1 287,00	1 003,860
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-11 883,101
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-8 711,336

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou	m2	-18,130	23,40	-424,242
43	M	11163346	<i>suspenze hydroizolační asfaltová</i>	t	-0,020	26 208,00	-524,160
44	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	-18,130	11,70	-212,121
45	K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-18,130	99,45	-1 803,029
46	M	62832002	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm</i>	m2	-21,736	112,32	-2 441,388
47	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie,včetně ukončení	m2	-18,130	58,50	-1 060,605
48	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	-21,736	99,45	-2 161,645
49	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,124	678,60	-84,146
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 571,300
50	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě poškození	kus	4,000	3 112,20	12 448,800
51	K	7212421151	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž	kus	-3,000	292,50	-877,500
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				-17 690,400
52	K	73181041211	Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů - prodloužení s ohledem na zateplení objektu	soubor	-7,000	2 527,20	-17 690,400
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 040,700
53	K	11280600.A	Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž	kpl	1,000	1 028,30	1 028,300
54	K	11280610.A	Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž	ks	1,000	413,40	413,400
55	K	11283140.A	Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž	ks	1,000	1 599,00	1 599,000
	D	751	Vzduchotechnika				565,500
56	K	751398011	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	47,00	235,000
57	M	56245648	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm</i>	kus	5,000	42,00	210,000
58	K	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	5,000	24,10	120,500
	D	762	Konstrukce tesařské				7 439,422
59	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	301,840	18,30	5 523,672
60	K	762511217	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených	m2	3,125	374,40	1 170,000
61	M	60726280	<i>deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm</i>	m2	3,125	238,64	745,750
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-5 931,549
62	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-8,625	678,60	-5 852,925
63	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,105	748,80	-78,624
	D	764	Konstrukce klempířské				-9 167,925
64	M	55351066	<i>výlez střešní standardní 60x60cm</i>	kus	-4,000	3 935,88	-15 743,520
65	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	2,900	93,60	271,440
66	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	28,600	29,25	836,550
67	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pz plechu	m2	2,900	975,00	2 827,500
68	K	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,500	439,92	1 099,800
69	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000	425,88	425,880
70	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	2,500	445,77	1 114,425
	D	766	Konstrukce truhlářské				-8 230,833

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlivých, šířky do 800 mm	kus	-1,000	1 029,60	-1 029,600
72	M	61162038	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm včetně kování a zámku - vstup na půdu, Ud=1,2 W/m2.K	kus	-1,000	7 181,46	-7 181,460
73	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,020	988,65	-19,773
	D	767	Konstrukce zámečnické				15 232,020
74	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění plochy dveří do 2,5 m ²	kus	-1,000	175,50	-175,500
75	K	76785110412	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky, včetně dodávky	m	-5,400	1 591,20	-8 592,480
76	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m, kotvící bod Safex One	soubor	5,000	4 800,00	24 000,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 2 - Chrustova 10

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 327,74


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	50 327,74	15,00%	7 549,16

Cena s DPH

v CZK

57 876,90

Proje



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2
Objekt: **VCP 2 - Chrustova 10**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: **ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.**

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 327,74
HSV - Práce a dodávky HSV	45 919,07
1 - Zemní práce	352,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 301,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 340,81
8 - Trubní vedení	3 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 375,75
997 - Přesun sutě	3 549,87
PSV - Práce a dodávky PSV	4 408,67
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 863,80
731 - Ústřední vytápění - kotelny	-7 581,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 040,70
751 - Vzduchotechnika	565,50
762 - Konstrukce tesařské	6 988,51
763 - Konstrukce suché výstavby	-5 931,55
764 - Konstrukce klempířské	-8 991,96
766 - Konstrukce truhlářské	-8 230,83
767 - Konstrukce zámečnické	12 686,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 2 - Chrustova 10

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 327,743
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 919,072
D	1		Zemní práce				352,980
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800	79,50	143,100
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,600	58,30	209,880
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 301,152
3	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu	kus	2,000	2 550,00	5 100,000
4	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	4,416	272,00	1 201,152
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 340,812
5	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	2,900	549,90	1 594,710
	vv		2,9		2,900		
6	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	2,958	63,18	186,886
	vv		2,9*1,02		2,958		
7	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	22,710	9,36	212,566
	vv		8,52+36*0,3+3,39		22,710		
8	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	8,520	629,90	5 366,748
9	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 140mm	m2	8,690	465,50	4 045,195
	vv		8,52*1,02		8,690		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,600	210,00	5 166,000
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,400	193,00	1 042,200
	vv		36*0,15		5,400		
12	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	8,250	300,00	2 475,000
13	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	8,415	27,50	231,413
	vv		8,25*1,02		8,415		
14	K	622211001.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,490	549,90	269,451
	vv		0,49		0,490		
15	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	0,500	56,16	28,080
	vv		0,49*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,500		
16	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	5,400	561,60	3 032,640
	vv		36*0,15		5,400		
17	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	5,508	219,96	1 211,540
	vv		5,4*1,02		5,508		
18	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	18,606	326,43	6 073,557
	vv		4,416+36*0,3+3,39		18,606		
19	K	622531021-1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená - příplatkový odstín dle výběru objednatele	m2	243,906	13,20	3 219,559
	vv		243,906		243,906		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	622635071	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %	m2	-11,250	140,40	-1 579,500
21	K	623131101	Cementový postřík vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	4,416	70,20	310,003
22	K	623142001	Potázení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,416	234,00	1 033,344
23	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	4,416	215,00	949,440
24	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,000	292,50	-292,500
25	M	55331402	<i>záručeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800</i>	kus	-1,000	1 235,52	-1 235,520
	D	8	Trubní vedení				3 750,000
26	K	831262193	Příplatek k montáži potrubí DN 100 - napojení na stávající kanalizaci	kus	3,000	1 250,00	3 750,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 375,745
27	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-1,809	760,50	-1 375,745
	D	997	Přesun sutě				3 549,873
28	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	3,780	174,33	658,967
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,920	9,83	520,204
	VV		3,78*14		52,920		
30	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,780	198,90	751,842
31	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,000	205,00	615,000
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,780	1 287,00	1 003,860
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 408,671
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 863,800
33	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě poškození	kus	4,000	3 112,20	12 448,800
34	K	7212421151	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž	kus	-2,000	292,50	-585,000
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				-7 581,600
35	K	73181041211	Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů - prodloužení s ohledem na zateplení objektu	soubor	-3,000	2 527,20	-7 581,600
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 040,700
36	K	11280600.A	Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž	kpl	1,000	1 028,30	1 028,300
37	K	11280610.A	Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž	ks	1,000	413,40	413,400
38	K	11283140.A	Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž	ks	1,000	1 599,00	1 599,000
	D	751	Vzduchotechnika				565,500
39	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	47,00	235,000
40	M	56245648	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm</i>	kus	5,000	42,00	210,000
41	K	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	5,000	24,10	120,500
	D	762	Konstrukce tesařské				6 988,510
42	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	277,200	18,30	5 072,760
43	K	762511217	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených	m2	3,125	374,40	1 170,000
44	M	60726280	<i>deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm</i>	m2	3,125	238,64	745,750
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-5 931,549

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-8,625	678,60	-5 852,925
46	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,105	748,80	-78,624
	D	764	Konstrukce klempířské				
47	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	2,900	93,60	-8 991,957
48	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	28,600	29,25	271,440
49	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pz plechu	m2	2,900	975,00	836,550
50	M	55351066	výlez střešní standardní 60x60cm	kus	-4,000	3 935,88	2 827,500
51	K	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,900	439,92	-15 743,520
52	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000	425,88	1 275,768
53	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	2,500	445,77	425,880
	D	766	Konstrukce truhlářské				
54	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	1 029,60	-8 230,833
55	M	61162038	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový piné 800x1970/2100mm včetně kování a zámku - vstup na půdu, Ud=1,2 W/m2.K	kus	-1,000	7 181,46	-1 029,600
56	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,020	988,65	-7 181,460
	D	767	Konstrukce zámečnické				
57	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	-1,000	175,50	12 686,100
58	K	76785110412	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky, včetně dodávky	m	-7,000	1 591,20	-175,500
59	K	767881151	Montáž nastavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m, kotvící bod Safex One	soubor	5,000	4 800,00	-11 138,400
							24 000,000



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 3 - Chrustova 12

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 625,51

DPH základní

snižená

Základ daně

0,00

47 625,51

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00


7 143,83

Cena s DPH

v CZK

54 769,34

Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2
Objekt: **VCP 3 - Chrustova 12**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: **ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.**

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	47 625,51
HSV - Práce a dodávky HSV	43 678,35
1 - Zemní práce	352,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 847,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 553,79
8 - Trubní vedení	3 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 375,75
997 - Přesun sutě	3 549,87
PSV - Práce a dodávky PSV	3 947,15
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 863,80
731 - Ústřední vytápění - kotelny	-15 163,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 040,70
751 - Vzduchotechnika	565,50
762 - Konstrukce tesařské	6 988,51
763 - Konstrukce suché výstavby	-4 745,24
764 - Konstrukce klempířské	-5 604,11
766 - Konstrukce truhlářské	-8 230,83
767 - Konstrukce zámečnické	15 232,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 3 - Chrustova 12

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 625,505
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 678,352
D	1		Zemní práce				352,980
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1.800	79,50	143,100
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3.600	58,30	209,880
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 847,456
3	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednodřuchového cihelného komínu	kus	2,000	2 550,00	5 100,000
4	K	319201321	výrovnání nerovného povrchu zářiva tl do 30 mm	m2	2,748	272,00	747,456
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 553,788
5	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	2,900	549,90	1 594,710
	VV		2,9		2,900		
6	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	2,958	63,18	186,886
	VV		2,9*1,02		2,958		
7	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omitaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	22,710	9,36	212,566
	VV		8,52+36*0,3+3,39		22,710		
8	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	8,520	629,90	5 366,748
9	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 140mm	m2	8,690	465,50	4 045,195
	VV		8,52*1,02		8,690		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,600	210,00	5 166,000
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,400	193,00	1 042,200
	VV		36*0,15		5,400		
12	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	8,250	300,00	2 475,000
13	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	8,415	27,50	231,413
	VV		8,25*1,02		8,415		
14	K	622211001.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,490	549,90	269,451
	VV		0,49		0,490		
15	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	0,500	56,16	28,080
	VV		0,49*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,500		
16	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	5,400	561,60	3 032,640
	VV		36*0,15		5,400		
17	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	5,508	219,96	1 211,540
	VV		5,4*1,02		5,508		
18	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	16,938	326,43	5 529,071
	VV		2,748+36*0,3+3,39		16,938		
19	K	622531021-1	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená - příplatkový odstín dle výběru objednatel	m2	247,958	13,20	3 273,046
	VV		247,958		247,958		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	622635071	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou. v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %	m2	-11,250	140,40	-1 579,500
21	K	623131101	Cementový postřík vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	2,748	70,20	192,910
22	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,748	234,00	643,032
23	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	0,748	215,00	160,820
24	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,000	292,50	-292,500
25	M	55331402	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a párobeton s drážkou 100 levá/pravá 800</i>	kus	-1,000	1 235,52	-1 235,520
	D	8	Trubní vedení				3 750,000
26	K	831262193	Příplatek k montáži potrubí DN 100 - napojení na stávající kanalizaci	kus	3,000	1 250,00	3 750,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 375,745
27	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-1,809	760,50	-1 375,745
	D	997	Přesun sutě				3 549,873
28	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,780	174,33	658,967
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,920	9,83	520,204
	WV		3,78*14		52,920		
30	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,780	198,90	751,842
31	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,000	205,00	615,000
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,780	1 287,00	1 003,860
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 947,153
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 863,800
33	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě poškození	kus	4,000	3 112,20	12 448,800
34	K	7212421151	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž	kus	-2,000	292,50	-585,000
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				-15 163,200
35	K	73181041211	Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů - prodloužení s ohledem na zateplení objektu	soubor	-6,000	2 527,20	-15 163,200
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 040,700
36	K	11280600.A	Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž	kpl	1,000	1 028,30	1 028,300
37	K	11280610.A	Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž	ks	1,000	413,40	413,400
38	K	11283140.A	Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž	ks	1,000	1 599,00	1 599,000
	D	751	Vzduchotechnika				565,500
39	K	751398011	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	47,00	235,000
40	M	56245648	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm</i>	kus	5,000	42,00	210,000
41	K	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	5,000	24,10	120,500
	D	762	Konstrukce tesařské				6 988,510
42	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	277,200	18,30	5 072,760
43	K	762511217	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených	m2	3,125	374,40	1 170,000
44	M	60726280	<i>deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm</i>	m2	3,125	238,64	745,750
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-4 745,239

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6,900	678,60	-4 682,340
46	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,084	748,80	-62,899
	D	764	Konstrukce klempířské				-5 604,105
47	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	2,900	93,60	271,440
48	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	28,600	29,25	836,550
49	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pz plechu	m2	2,900	975,00	2 827,500
51	M	55351066	výlez střešní standardní 60x60cm	kus	-4,000	3 935,88	-15 743,520
52	K	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,900	439,92	1 275,768
53	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000	425,88	425,880
54	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	10,100	445,77	4 502,277
	vv		7,6+2,5		10,100		
	D	766	Konstrukce truhlářské				-8 230,833
55	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	1 029,60	-1 029,600
56	M	61162038	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fólový plně 800x1970/2100mm včetně kování a zámku - vstup na půdu, Ud=1,2 W/m2 K	kus	-1,000	7 181,46	-7 181,460
57	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,020	988,65	-19,773
	D	767	Konstrukce zámečnické				15 232,020
58	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	-1,000	175,50	-175,500
59	K	76785110412.1	Montáž kominových lávek kompletní celé lávky, včetně dodávky	m	-5,400	1 591,20	-8 592,480
60	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvicího vedení do 50 m, kotvicí bod Safex One	soubor	5,000	4 800,00	24 000,000

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 4 - Chrustova 14

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26874199

CZ26874199

Cena bez DPH

119 081,60

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

119 081,60

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00


17 862,24

Cena s DPH

v CZK

136 943,84

Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2
Objekt: VCP 4 - Chrustova 14

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ŠMID STAVEBNÍ s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	119 081,60
HSV - Práce a dodávky HSV	92 942,17
1 - Zemní práce	352,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 704,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	74 937,30
8 - Trubní vedení	3 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 352,42
997 - Přesun sutě	3 549,87
PSV - Práce a dodávky PSV	26 139,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 633,18
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 683,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny	-5 054,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 040,70
751 - Vzduchotechnika	565,50
762 - Konstrukce tesařské	6 714,01
763 - Konstrukce suché výstavby	-4 745,24
764 - Konstrukce klempířské	3 712,33
766 - Konstrukce truhlářské	-16 422,12
767 - Konstrukce zámečnické	18 226,36
771 - Podlahy z dlaždic	-1 214,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 4 - Chrustova 14

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 081,599
D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 942,171
D	1		Zemní práce				352,980
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800	79,50	143,100
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,600	58,30	209,880
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 704,432
3	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu	kus	3,000	2 550,00	7 650,000
4	K	319201321	Výrovnaní nerovného povrchu zaiva tl do 30 mm maltou	m2	14,906	272,00	4 054,432
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				74 937,303
5	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	3,045	549,90	1 674,446
6	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	3,106	63,18	196,237
	vv		3,045*1,02		3,106		
7	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 15,44+38*0,3+5,345+9,54	m2	41,725	9,36	390,546
	vv				41,725		
8	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	15,440	629,90	9 725,656
9	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 140mm	m2	15,749	465,50	7 331,160
	vv		15,44*1,02		15,749		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,600	210,00	5 166,000
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,700	193,00	1 100,100
	vv		38*0,15		5,700		
12	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	28,700	300,00	8 610,000
13	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	29,274	27,50	805,035
	vv		28,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		29,274		
14	K	622211001.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	2,300	549,90	1 264,770
	vv		0,5+1,8		2,300		
15	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	2,346	56,16	131,751
	vv		2,3*1,02		2,346		
16	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	9,540	549,90	5 246,046
17	M	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm, $\lambda=0,036$	m2	9,731	336,96	3 278,958
	vv		9,54*1,02		9,731		
18	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	5,700	561,60	3 201,120
	vv		38*0,15		5,700		
19	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	5,814	219,96	1 278,847
	vv		5,7*1,02		5,814		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	31,651	326,43	10 331,836
	W		14,906+38*0,3+5,345		31,651		
21	K	622531021-1	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená - příplatkový odstín dle výběru objednatele	m2	220,850	13,20	2 915,220
	W		220,85		220,850		
22	K	62254103112	Omitka fasádní dekorativní (marmolit) včetně penetrace podkladu zrnitá	m2	9,540	436,41	4 163,351
23	K	622635071	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %	m2	-12,480	140,40	-1 752,192
24	K	623131101	Cementový postřik vnějších piliřů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	14,906	70,20	1 046,401
25	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,906	234,00	3 488,004
26	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	14,906	215,00	3 204,790
27	K	632452516	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 35 mm	m2	5,521	941,00	5 195,261
28	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-2,000	292,50	-585,000
29	M	55331402	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	-2,000	1 235,52	-2 471,040
	D	8	Trubní vedení				3 750,000
30	K	831262193	Příplatek k montáži potrubí DN 100 - napojení na stávající kanalizaci	kus	3,000	1 250,00	3 750,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 352,417
31	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,600	1 134,00	680,400
	W		2*0,3		0,600		
32	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, samotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-2,673	760,50	-2 032,817
	D	997	Přesun sutě				3 549,873
33	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,780	174,33	658,967
	W		3,78		3,780		
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,920	9,83	520,204
	W		3,78*14		52,920		
35	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,780	198,90	751,842
36	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,000	205,00	615,000
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,780	1 287,00	1 003,860
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 139,428
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 633,184
38	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou	m2	9,540	23,40	223,236
39	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,010	26 208,00	262,080
	W		9,54*0,0011		0,010		
40	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	5,521	229,00	1 264,309
41	M	24551274	stěrka hydroizolační cementová jednosložková	kg	16,563	57,50	952,373
42	K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	9,540	99,45	948,753
43	M	62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm	m2	11,448	112,32	1 285,839
	W		9,54*1,2		11,448		
44	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie včetně ukončení	m2	9,540	58,50	558,090
45	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	11,448	99,45	1 138,504

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9,54*1,2		11,448		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 683,500
46	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě poškození	kus	5,000	3 112,20	15 561,000
47	K	7212421151	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž	kus	-3,000	292,50	-877,500
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				-5 054,400
48	K	73181041211	Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů - prodloužení s ohledem na zateplení objektu	soubor	-2,000	2 527,20	-5 054,400
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 040,700
49	K	11280600.A	Krycí lišty 600/AL, vč. šroubku, dodávka a montáž	kpl	1,000	1 028,30	1 028,300
50	K	11280610.A	Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž	ks	1,000	413,40	413,400
51	K	11283140.A	Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž	ks	1,000	1 599,00	1 599,000
	D	751	Vzduchotechnika				565,500
52	K	751398011	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	47,00	235,000
53	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	5,000	42,00	210,000
54	K	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	5,000	24,10	120,500
	D	762	Konstrukce tesařské				6 714,010
55	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	262,200	18,30	4 798,260
56	K	762511217	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených	m2	3,125	374,40	1 170,000
57	M	60726280	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	3,125	238,64	745,750
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-4 745,239
58	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6,900	678,60	-4 682,340
59	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,084	748,80	-62,899
	D	764	Konstrukce klempířské				3 712,332
60	M	55351066	výlez střešní standardní 60x60cm	kus	-2,000	3 935,88	-7 871,760
61	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	3,100	93,60	290,160
62	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	26,000	29,25	760,500
63	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pz plechu	m2	3,100	975,00	3 022,500
64	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	3,900	380,25	1 482,975
			2,9*1		3,900		
65	K	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,500	439,92	1 099,800
66	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000	425,88	425,880
67	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	10,100	445,77	4 502,277
			7,6*2,5		10,100		
	D	766	Konstrukce truhlářské				-16 422,120
68	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	1 029,60	-2 059,200
69	M	61162038	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm včetně kování a zámku - vstup na půdu, Ud=1,2 W/m2.K	kus	-2,000	7 181,46	-14 362,920
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 226,360
70	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	-2,000	175,50	-351,000
71	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	4,000	131,00	524,000
72	M	59882478	mřížka větrací podomítková	kus	4,000	383,00	1 532,000
73	K	76785110412	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky, včetně dodávky	m	-4,700	1 591,20	-7 478,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělici) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m, kotvící bod Safex One	soubor	5,000	4 800,00	24 000,000
							-1 214,399
	D	771	Podlahy z dlaždic				
75	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm - sanace balkonů	m2	-5,521	219,96	-1 214,399

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 5 - Chrustova 16

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 870,55


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	0,00	21,00%	0,00
snížená	110 870,55	15,00%	16 630,58

Cena s DPH

v CZK

127 501,13

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


TD

Datum a podpis:



Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2
Objekt: **VCP 5 - Chrustova 16**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 870,55

HSV - Práce a dodávky HSV

92 312,72

1 - Zemní práce

352,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 704,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

74 988,26

8 - Trubní vedení

3 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 032,82

997 - Přesun sutě

3 549,87

PSV - Práce a dodávky PSV

18 557,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 633,18

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 683,50

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-12 636,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

3 040,70

751 - Vzduchotechnika

565,50

762 - Konstrukce tesařské

6 714,01

763 - Konstrukce suché výstavby

-4 745,24

764 - Konstrukce křižbocké

3 712,33

766 - Konstrukce truhlářské

-16 422,12

767 - Konstrukce zámečnické

18 226,36

771 - Podlahy z dlaždic

-1 214,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 5 - Chrustova 16

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 870,551
D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 312,723
D	1		Zemní práce				352,980
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800	79,50	143,100
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajniku obrubníků stojatých	m	3,600	58,30	209,880
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 704,432
3	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu jednoduchového cihelného komínu	kus	3,000	2 550,00	7 650,000
4	K	319201321	výrovnání nerovného povrchu zářiva tl 30-30 mm maltou	m2	14,906	272,00	4 054,432
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				74 988,255
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,600	210,00	5 166,000
6	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	3,045	549,90	1 674,446
7	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	3,106	63,18	196,237
	WV		3,045*1,02		3,106		
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,700	193,00	1 100,100
	WV		38*0,15		5,700		
9	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	28,700	300,00	8 610,000
10	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	29,274	27,50	805,035
	WV		28,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		29,274		
11	K	622211001.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	2,300	549,90	1 264,770
	WV		0,5*1,8		2,300		
12	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	2,346	56,16	131,751
	WV		2,3*1,02		2,346		
13	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	9,540	549,90	5 246,046
14	M	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm, $\lambda=0,036$	m2	9,731	336,96	3 278,958
	WV		9,54*1,02		9,731		
15	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	5,700	561,60	3 201,120
	WV		38*0,15		5,700		
16	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	5,814	219,96	1 278,847
	WV		5,7*1,02		5,814		
17	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	31,651	326,43	10 331,836
	WV		14,906+38*0,3+5,345		31,651		
18	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	41,725	9,36	390,546
	WV		15,44+38*0,3+5,345+9,54		41,725		
19	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	15,440	629,90	9 725,656

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	63151532	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 140mm	m2	15,749	465,50	7 331,160
		W	15,44*1,02		15,749		
21	K	622531021-1	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená - příplatek odstin dle výběru objednatele	m2	224,710	13,20	2 966,172
		W	224,71		224,710		
22	K	62254103112	Omitka fasádní dekorativní (marmolit) včetně penetrace podkladu zrnitá	m2	9,540	436,41	4 163,351
23	K	622635071	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár kominového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %	m2	-12,480	140,40	-1 752,192
24	K	623131101	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	14,906	70,20	1 046,401
25	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,906	234,00	3 488,004
26	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	14,906	215,00	3 204,790
27	K	632452516	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 35 mm	m2	5,521	941,00	5 195,261
28	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-2,000	292,50	-585,000
29	M	55331402	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	-2,000	1 235,52	-2 471,040
	D	8	Trubní vedení				3 750,000
30	K	831262193	Příplatek k montáži potrubí DN 100 - napojení na stávající kanalizaci	kus	3,000	1 250,00	3 750,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 032,817
31	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-2,673	760,50	-2 032,817
	D	997	Přesun sutě				3 549,873
32	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	3,780	174,33	658,967
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,920	9,83	520,204
		W	3,78*14		52,920		
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,780	198,90	751,842
35	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,000	205,00	615,000
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,780	1 287,00	1 003,860
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 557,828
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 633,184
37	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	9,540	23,40	223,236
38	M	11163346	suspence hydroizolační asfaltová	t	0,010	26 208,00	262,080
		W	9,54*0,0011		0,010		
39	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	5,521	229,00	1 264,309
40	M	24551274	stěrka hydroizolační cementová jednosložková	kg	16,563	57,50	952,373
41	K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	9,540	99,45	948,753
42	M	62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm	m2	11,448	112,32	1 285,839
		W	9,54*1,2		11,448		
43	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie, včetně ukončení	m2	9,540	58,50	558,090
44	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	11,448	99,45	1 138,504
		W	9,54*1,2		11,448		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 683,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě poškození	kus	5,000	3 112,20	15 561,000
46	K	7212421151	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž	kus	-3,000	292,50	-877,500
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				-12 636,000
47	K	73181041211	Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů - prodloužení s ohledem na zateplení objektu	soubor	-5,000	2 527,20	-12 636,000
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 040,700
48	K	11280600.A	Krycí lišty 600/AL. vč. šroubků, dodávka a montáž	kpl	1,000	1 028,30	1 028,300
49	K	11280610.A	Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž	ks	1,000	413,40	413,400
50	K	11283140.A	Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž	ks	1,000	1 599,00	1 599,000
	D	751	Vzduchotechnika				565,500
51	K	751398011	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	47,00	235,000
52	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	5,000	42,00	210,000
53	K	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	5,000	24,10	120,500
	D	762	Konstrukce tesařské				6 714,010
54	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	262,200	18,30	4 798,260
55	K	762511217	Podlahové kce podkladové z desek OSB II 25 mm na sraz lepených	m2	3,125	374,40	1 170,000
56	M	60726280	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	3,125	238,64	745,750
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-4 745,239
57	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6,900	678,60	-4 682,340
58	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,084	748,80	-62,899
	D	764	Konstrukce klempířské				3 712,332
59	M	55351066	výlez střešní standardní 60x60cm	kus	-2,000	3 935,88	-7 871,760
60	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	3,100	93,60	290,160
61	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	26,000	29,25	760,500
62	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pz plechu	m2	3,100	975,00	3 022,500
63	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	3,900	380,25	1 482,975
	vv		2,9+1		3,900		
64	K	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,500	439,92	1 099,800
65	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000	425,88	425,880
66	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	10,100	445,77	4 502,277
	vv		7,6+2,5		10,100		
	D	766	Konstrukce truhlářské				-16 422,120
67	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	1 029,60	-2 059,200
68	M	61162038	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóiový plně 800x1970/2100mm včetně kování a zámku - vstup na půdu, Ud=1,2 W/m2.K	kus	-2,000	7 181,46	-14 362,920
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 226,360
69	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	-2,000	175,50	-351,000
70	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	4,000	131,00	524,000
71	M	59882478	mřížka větrací podomítková	kus	4,000	383,00	1 532,000
72	K	76785110412	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky, včetně dodávky	m	-4,700	1 591,20	-7 478,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvicího vedení do 50 m. kotvici bod Safex One	soubor	5.000	4 800,00	24 000,000
	D	771	Podlahy z dlaždic				-1 214,399
74	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm - sanace balkónů	m2	-5.521	219,96	-1 214,399

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 6 - Chrustova 18

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 375,59

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

90 375,59

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00


13 556,34

Cena s DPH

v CZK

103 931,93

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2
Objekt: **VCP 6 - Chrustova 18**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: **ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.**

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 375,59

HSV - Práce a dodávky HSV

82 856,21

1 - Zemní práce	352,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 704,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	65 531,74
8 - Trubní vedení	3 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 032,82
997 - Přesun sutě	3 549,87

PSV - Práce a dodávky PSV

7 519,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 216,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 683,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny	-20 217,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 040,70
751 - Vzduchotechnika	565,50
762 - Konstrukce tesařské	7 673,66
763 - Konstrukce suché výstavby	-4 745,24
764 - Konstrukce klempířské	3 712,33
766 - Konstrukce truhlářské	-16 422,12
767 - Konstrukce zámečnické	18 226,36
771 - Podlahy z dlaždic	-1 214,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 6 - Chrustova 18

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 375,586
D		HSV	Práce a dodávky HSV				82 856,208
D	1		Zemní práce				352,980
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800	79,50	143,100
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,600	58,30	209,880
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 704,432
3	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu	kus	3,000	2 550,00	7 650,000
4	K	319201321	vyrovnaní nerovného povrchu závaží do 30 mm maltou	m2	14,906	272,00	4 054,432
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				65 531,740
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,600	210,00	5 166,000
6	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	3,045	549,90	1 674,446
7	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	3,106	63,18	196,237
	vv		3,045*1,02		3,106		
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,163	193,00	1 382,459
	vv		47,75*0,15		7,163		
9	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	28,700	300,00	8 610,000
10	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	29,274	27,50	805,035
	vv		28,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		29,274		
11	K	622211001.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	2,300	549,90	1 264,770
	vv		0,5*1,8		2,300		
12	M	28376470	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	2,346	56,16	131,751
	vv		2,3*1,02		2,346		
13	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	7,163	561,60	4 022,741
	vv		47,75*0,15		7,163		
14	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	7,306	219,96	1 607,028
	vv		7,163*1,02		7,306		
15	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	34,576	326,43	11 286,644
	vv		14,906+47,75*0,3+5,345		34,576		
16	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	35,110	9,36	328,630
	vv		15,44+47,75*0,3+5,345		35,110		
17	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	15,440	629,90	9 725,656
18	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 140mm	m2	15,749	465,50	7 331,160
	vv		15,44*1,02		15,749		
19	K	622531021-1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená - příplatkový odstín dle výběru objednatele	m2	293,406	13,20	3 872,959
	vv		293,406		293,406		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	622635071	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár kominového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %	m2	-12,480	140,40	-1 752,192
21	K	623131101	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	14,906	70,20	1 046,401
22	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,906	234,00	3 488,004
23	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	14,906	215,00	3 204,790
24	K	632452516	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 35 mm	m2	5,521	941,00	5 195,261
25	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníku bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-2,000	292,50	-585,000
26	M	55331402	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800</i>	kus	-2,000	1 235,52	-2 471,040
	D	8	Trubní vedení				3 750,000
27	K	831262193	Příplatek k montáži potrubí DN 100 - napojení na stávající kanalizaci	kus	3,000	1 250,00	3 750,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 032,817
28	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-2,673	760,50	-2 032,817
	D	997	Přesun sutě				3 549,873
29	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,780	174,33	658,967
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	52,920	9,83	520,204
	WV		3,78*14		52,920		
31	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,780	198,90	751,842
32	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kod odpadu 170 102	t	3,000	205,00	615,000
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,780	1 287,00	1 003,860
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 519,378
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 216,682
34	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	5,521	229,00	1 264,309
35	M	24551274	<i>stěrka hydroizolační cementová jednosložková</i>	kg	16,563	57,50	952,373
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 683,500
36	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě poškození	kus	5,000	3 112,20	15 561,000
37	K	7212421151	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž	kus	-3,000	292,50	-877,500
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				-20 217,600
38	K	73181041211	Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů - prodloužení s ohledem na zateplení objektu	soubor	-8,000	2 527,20	-20 217,600
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 040,700
39	K	11280600.A	Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž	kpl	1,000	1 028,30	1 028,300
40	K	11280610.A	Instalační box CE 610 1x1 modul dodávka a montáž	ks	1,000	413,40	413,400
41	K	11283140.A	Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž	ks	1,000	1 599,00	1 599,000
	D	751	Vzduchotechnika				565,500
42	K	751398011	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	47,00	235,000
43	M	56245648	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm</i>	kus	5,000	42,00	210,000
44	K	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	5,000	24,10	120,500
	D	762	Konstrukce tesařské				7 673,662
45	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	314,640	18,30	5 757,912

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	762511217	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených	m2	3,125	374,40	1 170,000
47	M	60726280	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	3,125	238,64	745,750
	D	763	Konstrukce suché výstavby Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace				-4 745,239
48	K	763131411	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	m2	-6,900	678,60	-4 682,340
49	K	998763302		t	-0,084	748,80	-62,899
	D	764	Konstrukce klempířské				3 712,332
50	M	55351066	výlez střešní standardní 60x60cm	kus	-2,000	3 935,88	-7 871,760
51	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitku nebo tabulí do suti	m2	3,100	93,60	290,160
52	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	26,000	29,25	760,500
53	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pz plechu	m2	3,100	975,00	3 022,500
54	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	3,900	380,25	1 482,975
	vv		2,9+1		3,900		
55	K	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,500	439,92	1 099,800
56	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000	425,88	425,880
57	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolien a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	10,100	445,77	4 502,277
	vv		7,6+2,5		10,100		
	D	766	Konstrukce truhlářské				-16 422,120
58	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	1 029,60	-2 059,200
59	M	61162038	dveře jednokřídlé dřevotříškové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm včetně kování a zámku - vstup na půdu, Ud=1,2 W/m2.K	kus	-2,000	7 181,46	-14 362,920
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 226,360
60	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	-2,000	175,50	-351,000
61	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	4,000	131,00	524,000
62	M	59882478	mřížka větrací podomítková	kus	4,000	383,00	1 532,000
63	K	76785110412	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky, včetně dodávky	m	-4,700	1 591,20	-7 478,640
64	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotviciho vedení do 50 m, kotvící bod Safex One	soubor	5,000	4 800,00	24 000,000
	D	771	Podlahy z dlaždic				-1 214,399
65	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, floušťky do 3 mm - sanace balkonů	m2	-5,521	219,96	-1 214,399

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 7 - Chrustova 20

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 342,27

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

114 342,27

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

17 151,34

Cena s DPH

v CZK

131 493,61

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

TDS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2
Objekt: **VCP 7 - Chrustova 20**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: **ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.**

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	114 342,27
HSV - Práce a dodávky HSV	87 040,63
1 - Zemní práce	352,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 837,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	65 775,58
8 - Trubní vedení	3 750,00
997 - Přesun sutě	5 324,35
PSV - Práce a dodávky PSV	27 301,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 216,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 391,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	-7 581,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 040,70
751 - Vzduchotechnika	565,50
762 - Konstrukce tesařské	7 673,66
763 - Konstrukce suché výstavby	-4 745,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 526,76
764 - Konstrukce klempířské	8 372,21
766 - Konstrukce truhlářské	-16 460,68
767 - Konstrukce zámečnické	22 570,57
771 - Podlahy z dlaždic	-1 214,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 7 - Chrustova 20

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							114 342,273
D		HSV	Práce a dodávky HSV				87 040,626
D	1		Zemní práce				352,980
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,800	79,50	143,100
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,600	58,30	209,880
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 837,712
3	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu	kus	3,000	2 550,00	7 650,000
4	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu zařva tl do 30 mm maltou	m2	15,396	272,00	4 187,712
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				65 775,583
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,600	210,00	5 166,000
6	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	3,045	549,90	1 674,446
7	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	3,106	63,18	196,237
	VV		3,045*1,02		3,106		
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,163	193,00	1 382,459
	VV		47,75*0,15		7,163		
9	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	22,800	300,00	6 840,000
10	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	23,721	27,50	652,328
	VV		22,8*1,02		23,256		
	VV		23,256*1,02 Přepočtené koeficientem množství		23,721		
11	K	622211001.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	2,300	549,90	1 264,770
	VV		0,5*1,8		2,300		
12	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	2,346	56,16	131,751
	VV		2,3*1,02		2,346		
13	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	7,163	561,60	4 022,741
	VV		47,75*0,15		7,163		
14	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	7,306	219,96	1 607,028
	VV		7,163*1,02		7,306		
15	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	35,066	326,43	11 446,594
	VV		15,396+47,75*0,3+5,345		35,066		
16	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	35,110	9,36	328,630
	VV		15,44+47,75*0,3+5,345		35,110		
17	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	15,440	629,90	9 725,656
18	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 140mm	m2	15,749	465,50	7 331,160
	VV		15,44*1,02		15,749		
19	K	622531021-1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená - příplatkový odstín dle výběru objednatele	m2	293,406	13,20	3 872,959
	VV		293,406		293,406		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	623131101	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	15,396	70,20	1 080,799
21	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,396	234,00	3 602,664
22	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	15,396	215,00	3 310,140
23	K	632452516	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 35 mm	m2	5,521	941,00	5 195,261
24	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-2,000	292,50	-585,000
25	M	55331402	<i>zároveň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800</i>	kus	-2,000	1 235,52	-2 471,040
	D	8	Trubní vedení				3 750,000
26	K	831262193	Příplatek k montáži potrubí DN 100 - napojení na stávající kanalizaci	kus	3,000	1 250,00	3 750,000
	D	997	Přesun sutě				5 324,351
27	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,767	174,33	831,031
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,738	9,83	656,035
	vv		4,767*14		66,738		
29	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,767	198,90	948,156
30	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,000	205,00	615,000
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,767	1 287,00	2 274,129
	vv		0,78+0,987		1,767		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 301,647
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 216,682
32	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	5,521	229,00	1 264,309
33	M	24551274	<i>stěrka hydroizolační cementová jednosložková</i>	kg	16,563	57,50	952,373
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 391,000
34	K	721242115	Lapače sřešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě poškození	kus	5,000	3 112,20	15 561,000
35	K	7212421151	Lapače sřešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž	kus	-4,000	292,50	-1 170,000
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				-7 581,600
36	K	73181041211	Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů - prodloužení s ohledem na zateplení objektu	soubor	-3,000	2 527,20	-7 581,600
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 040,700
37	K	11280600.A	Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž	kpl	1,000	1 028,30	1 028,300
38	K	11280610.A	Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž	ks	1,000	413,40	413,400
39	K	11283140.A	Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž	ks	1,000	1 599,00	1 599,000
	D	751	Vzduchotechnika				565,500
40	K	751398011	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	47,00	235,000
41	M	56245648	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm</i>	kus	5,000	42,00	210,000
42	K	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	5,000	24,10	120,500
	D	762	Konstrukce tesařské				7 673,662
43	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	314,640	18,30	5 757,912
44	K	762511217	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených	m2	3,125	374,40	1 170,000
45	M	60726280	<i>deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm</i>	m2	3,125	238,64	745,750
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-4 745,239

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6,900	678,60	-4 682,340
47	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,084	748,80	-62,899
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 526,760
48	M	55351066	výlez střešní standardní 60x60cm	kus	-2,000	3 935,88	-7 871,760
49	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	70,500	90,00	6 345,000
	D	764	Konstrukce klempířské				8 372,208
50	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	3,100	93,60	290,160
51	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	26,000	29,25	760,500
52	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pz plechu	m2	3,100	975,00	3 022,500
53	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	3,900	380,25	1 482,975
	W				3,900		
54	K	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,900	439,92	1 275,768
55	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000	425,88	425,880
56	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	2,500	445,77	1 114,425
	D	766	Konstrukce truhlářské				-16 460,677
57	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	1 029,60	-2 059,200
58	M	61162038	dveře jednokřídlové dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm včetně kování a zámku - vstup na půdu, Ud=1,2 W/m2.K	kus	-2,000	7 181,46	-14 362,920
59	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,039	988,65	-38,557
	D	767	Konstrukce zámečnické				22 570,570
60	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	-2,000	175,50	-351,000
61	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	4,000	131,00	524,000
62	M	59882478	mřížka větrací podomítková	kus	4,000	383,00	1 532,000
63	K	7678511041	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky-zpětná montáž	m	-4,700	666,90	-3 134,430
64	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m, kotvící bod Safex One	soubor	5,000	4 800,00	24 000,000
	D	771	Podlahy z dlaždic				-1 214,399
65	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm - sanace balkónů	m2	-5,521	219,96	-1 214,399

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 8 - Chrustova 22

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 368,56

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

114 368,56

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

17 155,28

Cena s DPH

v CZK

131 523,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mírová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2
Objekt: VCP 8 - Chrustova 22

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 368,56

HSV - Práce a dodávky HSV	97 017,92
1 - Zemní práce	352,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 721,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	68 523,88
8 - Trubní vedení	3 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 345,00
997 - Přesun sutě	5 324,35
PSV - Práce a dodávky PSV	17 350,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 216,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 683,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny	-12 636,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 040,70
751 - Vzduchotechnika	565,50
762 - Konstrukce tesařské	7 673,66
763 - Konstrukce suché výstavby	-4 745,24
764 - Konstrukce klempířské	3 712,33
766 - Konstrukce truhlářské	-16 460,68
767 - Konstrukce zámečnické	20 514,57
771 - Podlahy z dlaždic	-1 214,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mirová osada I.etapa - ul.Chrustova průběžné vícepráce kpl. č.2

Objekt:

VCP 8 - Chrustova 22

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							114 368,555
D		HSV	Práce a dodávky HSV				97 017,924
D	1		Zemní práce				352,980
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně	m2	1,800	79,50	143,100
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,600	58,30	209,880
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 721,712
3	K	314236145	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu	kus	3,000	2 550,00	7 650,000
4	K	319201321	vyrovnaní nerovného povrchu zaiva tl do 30 mm maltou	m2	18,646	272,00	5 071,712
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				68 523,881
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,600	210,00	5 166,000
6	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	3,045	549,90	1 674,446
7	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	3,106	63,18	196,237
	VV		3,045*1,02		3,106		
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,163	193,00	1 382,459
	VV		47,75*0,15		7,163		
9	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	22,800	300,00	6 840,000
10	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	23,721	27,50	652,328
	VV		22,8*1,02		23,256		
	VV		23,256*1,02 Přepočtené koeficientem množství		23,721		
11	K	622211001.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	2,300	549,90	1 264,770
	VV		0,5*1,8		2,300		
12	M	28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	2,346	56,16	131,751
	VV		2,3*1,02		2,346		
13	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	7,163	561,60	4 022,741
	VV		47,75*0,15		7,163		
14	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	7,306	219,96	1 607,028
	VV		7,163*1,02		7,306		
15	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	38,316	326,43	12 507,492
	VV		18,646+47,75*0,3+5,345		38,316		
16	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	35,110	9,36	328,630
	VV		15,44+47,75*0,3+5,345		35,110		
17	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	15,440	629,90	9 725,656
18	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 140mm	m2	15,749	465,50	7 331,160
	VV		15,44*1,02		15,749		
19	K	622531021-1	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená - příplatkový odstín dle výběru objednatele	m2	293,406	13,20	3 872,959
	VV		293,406		293,406		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	623131101	Cementový postřík vnějších piliřů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	18,646	70,20	1 308,945
21	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,646	234,00	4 363,164
22	K	623321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	18,646	215,00	4 008,890
23	K	632452516	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 35 mm	m2	5,521	941,00	5 195,261
24	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-2,000	292,50	-585,000
25	M	55331402	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800</i>	kus	-2,000	1 235,52	-2 471,040
	D	8	Trubní vedení				3 750,000
26	K	831262193	Příplatek k montáži potrubí DN 100 - napojení na stávající kanalizaci	kus	3,000	1 250,00	3 750,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 345,000
27	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	70,500	90,00	6 345,000
	D	997	Přesun sutě				5 324,351
28	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,767	174,33	831,031
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,738	9,83	656,035
	vv		4,767*14		66,738		
30	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,767	198,90	948,156
31	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,000	205,00	615,000
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,767	1 287,00	2 274,129
	vv		0.78+0.987		1,767		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 350,631
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 216,882
33	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	5,521	229,00	1 264,309
34	M	24551274	<i>stěrka hydroizolační cementová jednosložková</i>	kg	16,563	57,50	952,373
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 683,500
35	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - nový v případě poškození	kus	5,000	3 112,20	15 561,000
36	K	7212421151	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - zpětná montáž	kus	-3,000	292,50	-877,500
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				-12 636,000
37	K	73181041211	Úprava odvodu spalin plynových spotřebičů - prodloužení s ohledem na zateplení objektu	soubor	-5,000	2 527,20	-12 636,000
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 040,700
38	K	11280600.A	Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž	kpl	1,000	1 028,30	1 028,300
39	K	11280610.A	Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž	ks	1,000	413,40	413,400
40	K	11283140.A	Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž	ks	1,000	1 599,00	1 599,000
	D	751	Vzduchotechnika				565,500
41	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	5,000	47,00	235,000
42	M	56245648	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm</i>	kus	5,000	42,00	210,000
43	K	751398811	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm	kus	5,000	24,10	120,500
	D	762	Konstrukce tesařské				7 673,662
44	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	314,640	18,30	5 757,912
45	K	762511217	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených	m2	3,125	374,40	1 170,000
46	M	60726280	<i>deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm</i>	m2	3,125	238,64	745,750
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-4 745,239

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6.900	678,60	-4 682,340
48	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0.084	748,80	-62,899
	D	764	Konstrukce klempířské				
49	M	55351066	výlez střešní standardní 60x60cm	kus	-2,000	3 935,88	3 712,332
50	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	3,100	93,60	-7 871,760
51	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	26,000	29,25	290,160
52	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pz plechu	m2	3,100	975,00	760,500
53	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	3,900	380,25	3 022,500
	W		2,9+1		3,900		1 482,975
54	K	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,500	439,92	1 099,800
55	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabky z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000	425,88	425,880
56	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	10,100	445,77	4 502,277
	W		7,6+2,5		10,100		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
57	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000	1 029,60	-16 460,677
58	M	61162038	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm včetně kování a zártnku - vstup na půdu, Ud=1.2 W/m2.K	kus	-2,000	7 181,46	-14 362,920
59	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0.039	988,65	-38,557
	D	767	Konstrukce zámečnické				
60	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	-2,000	175,50	20 514,570
61	K	7678511041	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky-zpětná montáž	m	-4,700	666,90	-3 134,430
62	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m, kotvící bod Safex One	soubor	5,000	4 800,00	24 000,000
	D	771	Podlahy z dlaždic				
63	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm - sanace balkónů	m2	-5,521	219,96	-1 214,399




Fotodokumentace



Oprava elektro skřep a púda

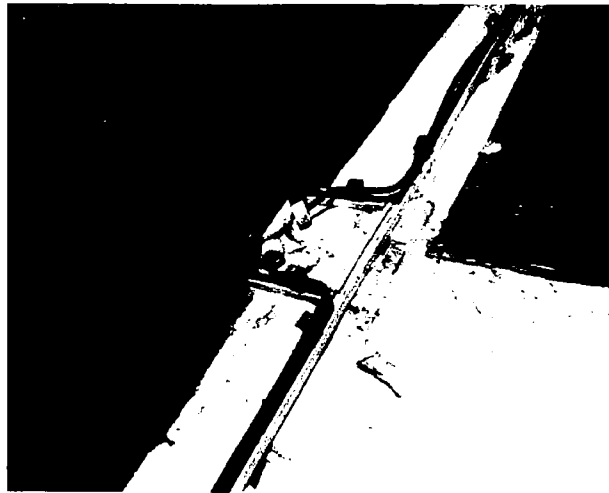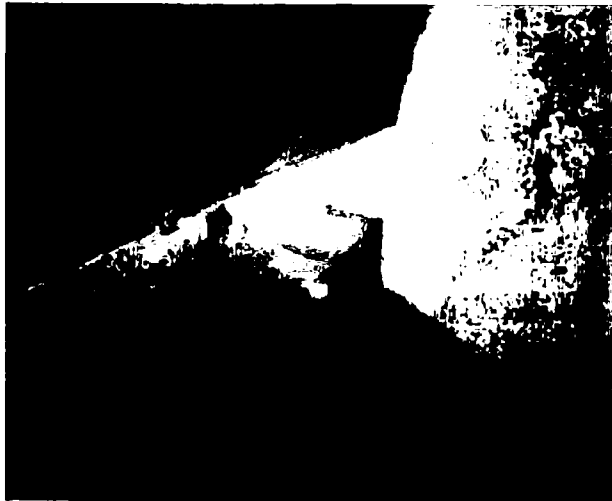



Chybějící výměra zateplení sklep

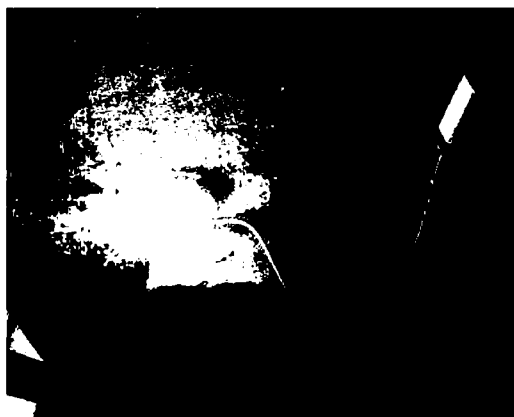



Oprava elektro sklep a půda

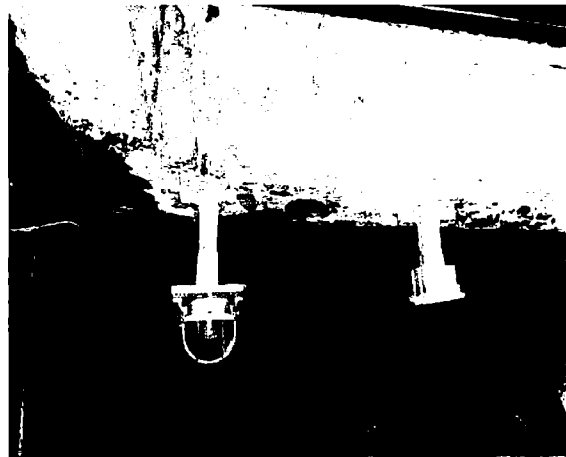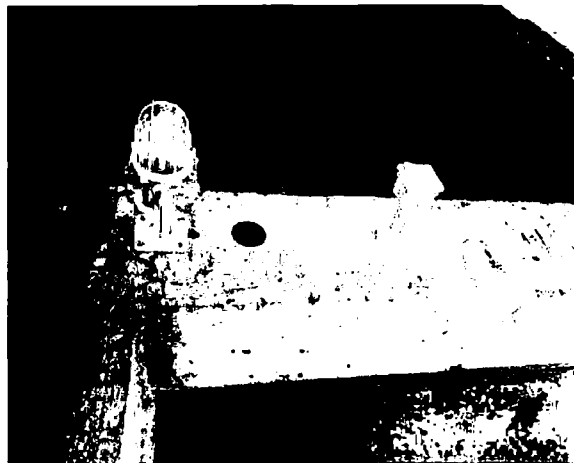


Demoniáz zateplení štít

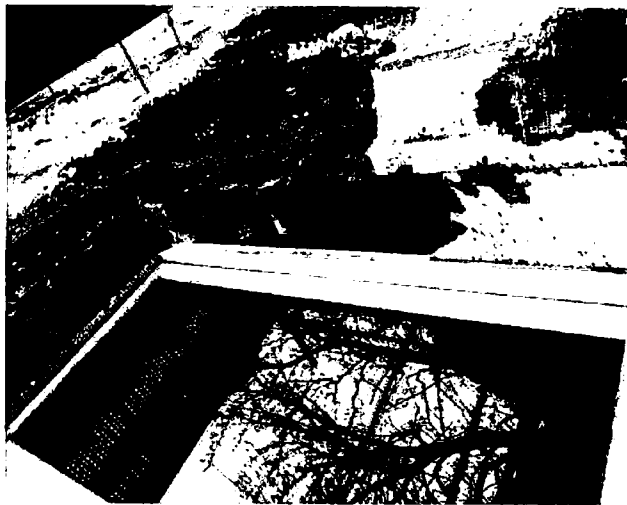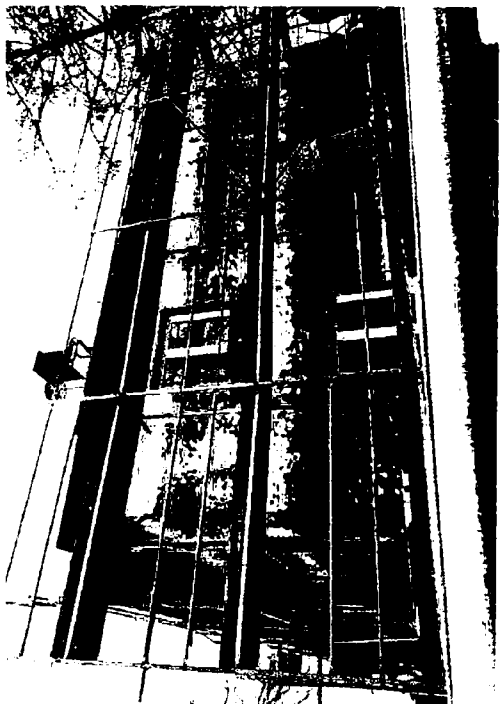



Manipulace a odvoz sutí

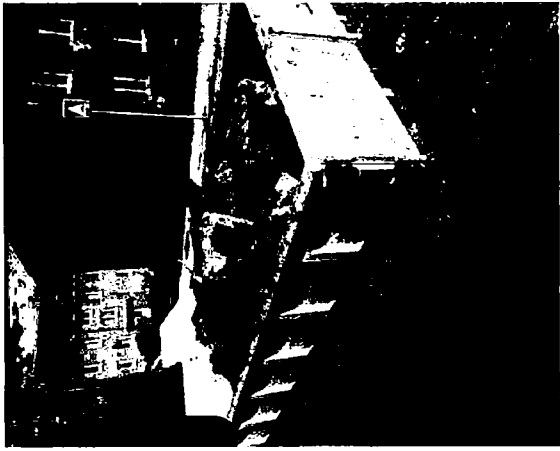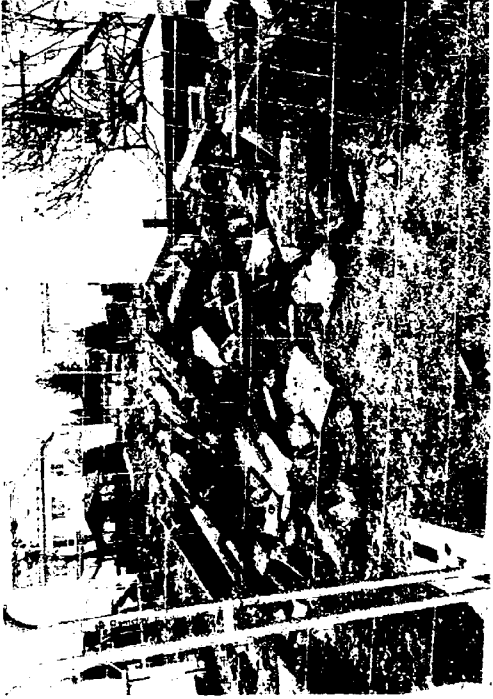


Demontaž a odvoz latí

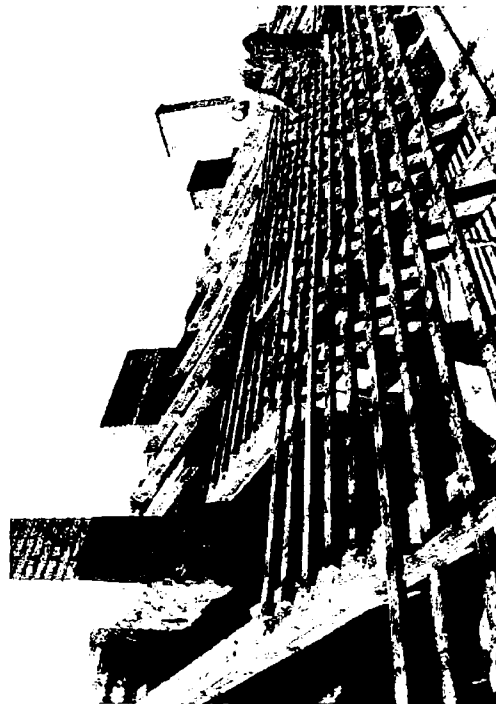


Podleť sklová časť a pod firmou

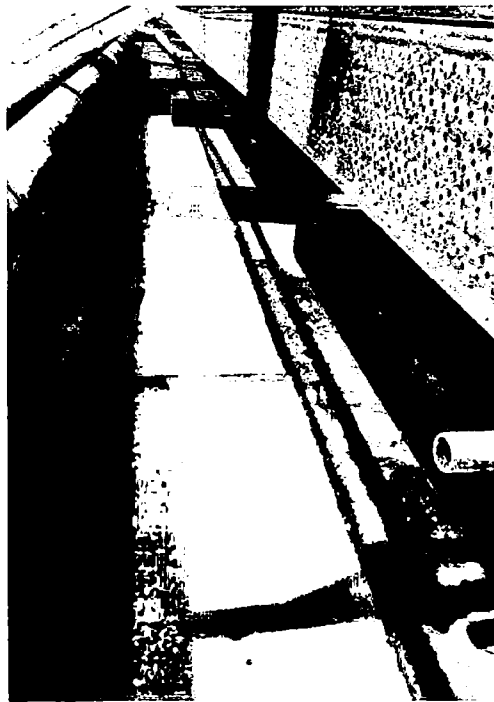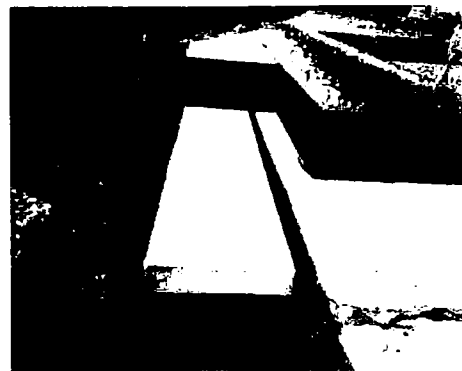





Podlepisová část a pod římsou


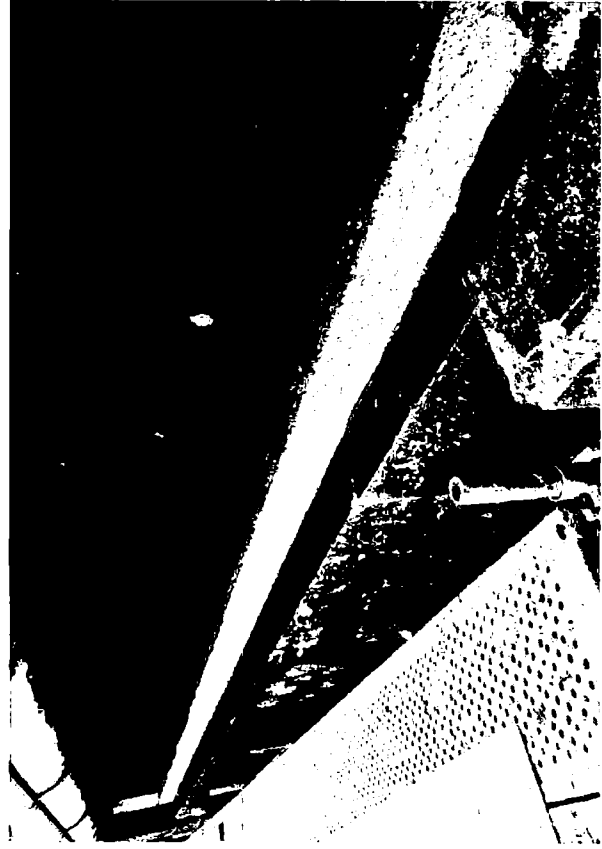


Podlepr soklova a schodistova část

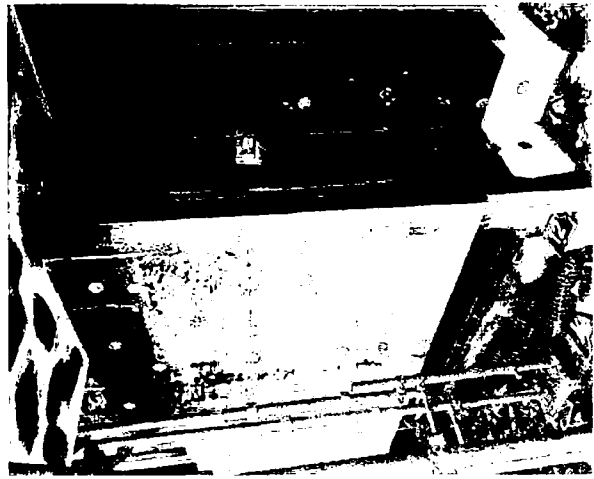


Oprava kominů

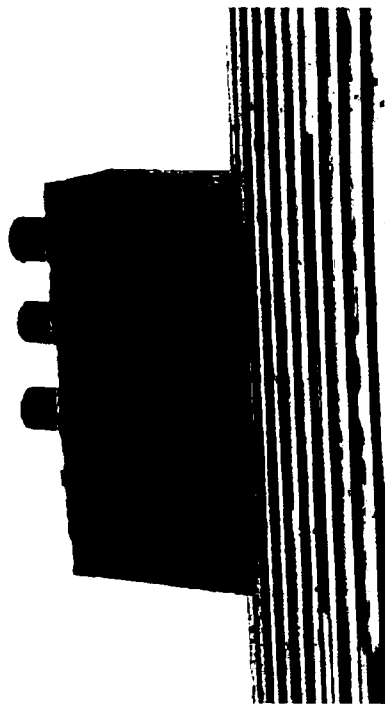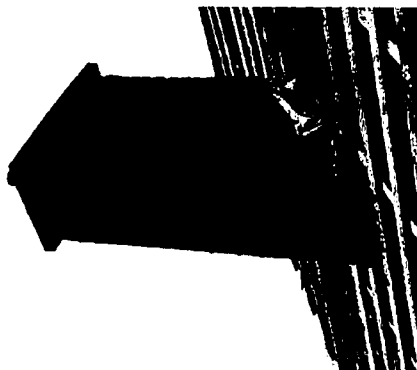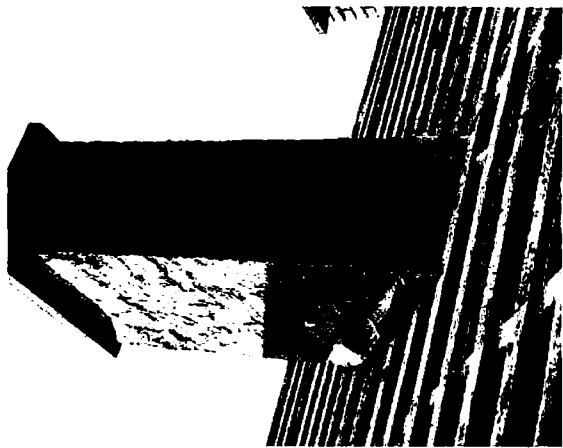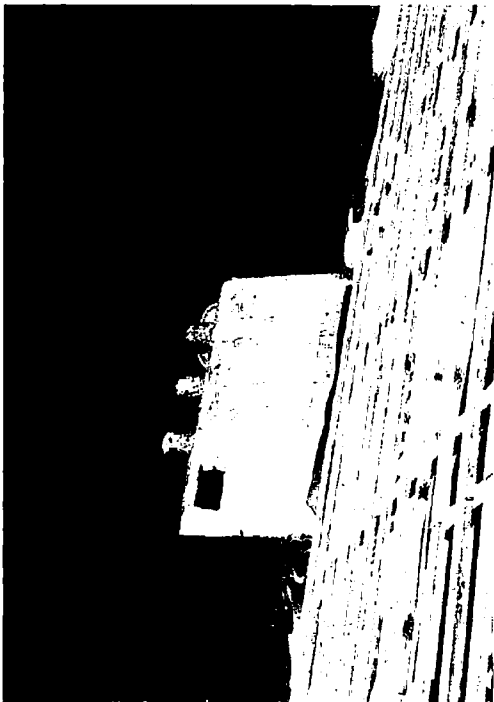

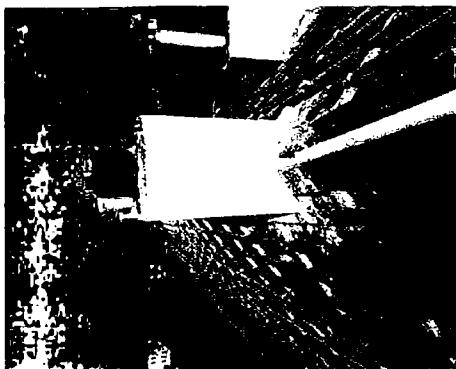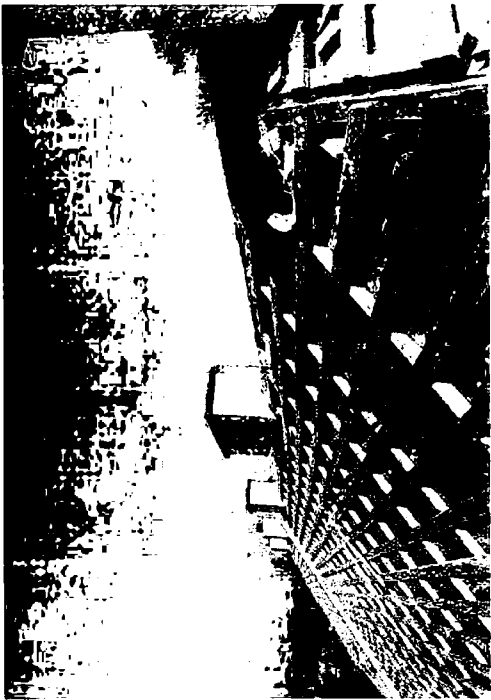

Oplechování komínů

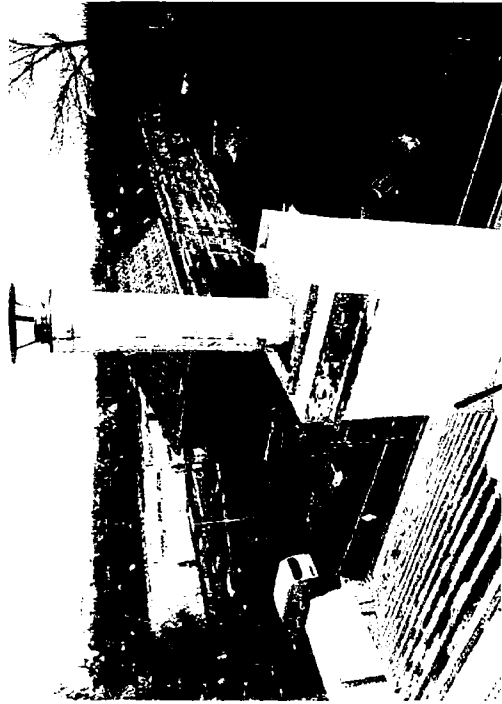


Chybějící výměra na římsě a jejím podhledu (perforační síťka, fasádní omítka, rohovníky), chybějící výměra EPS podhledu římsy



Oplechování římsy schodiště



Betonáž a hydratizace balkónů

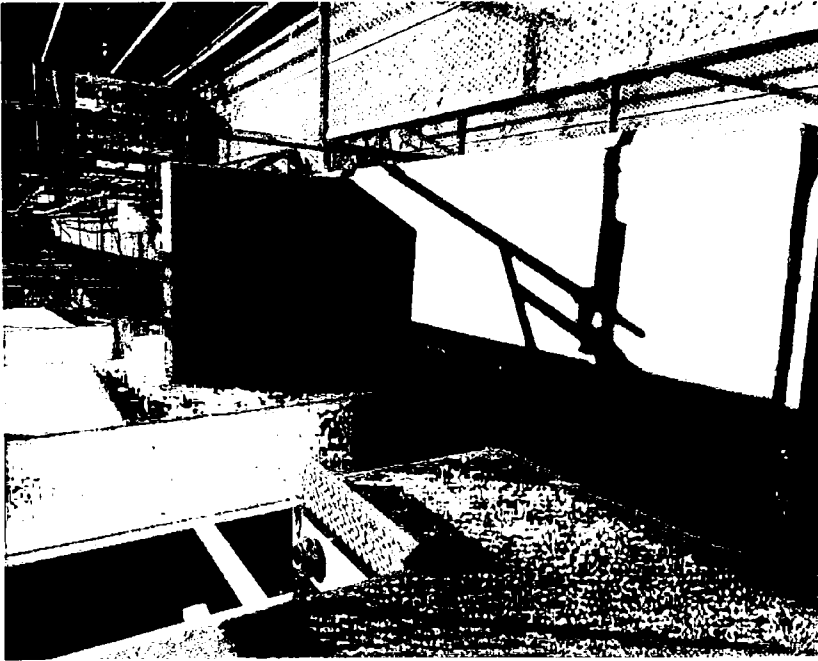

Úprava zateplení zdiva na půdě (perlinka + stěrka)




Dopojení odvětrávání: koupelna a wc přes střechu



Zaizotování zidky zadních vstupů



Přechodová lávka

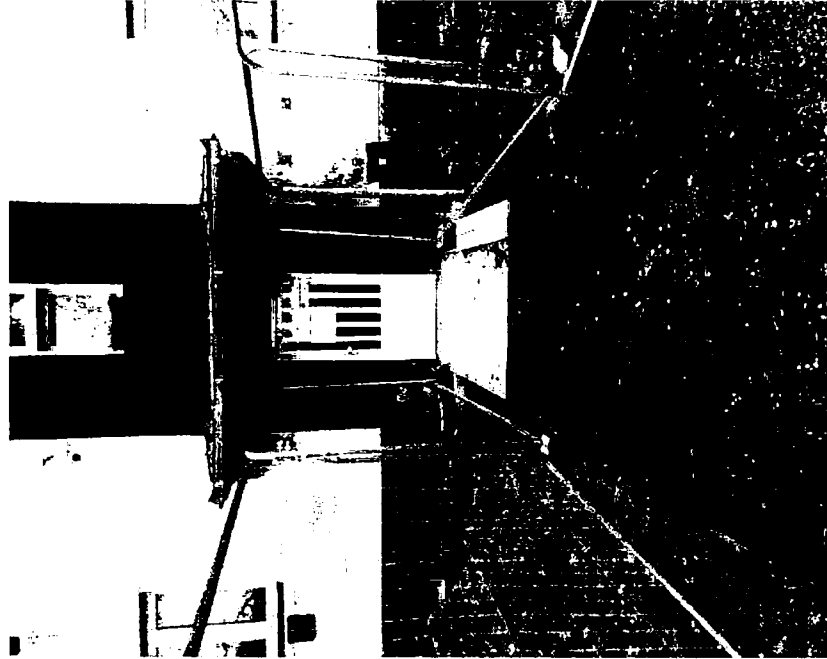

Zaizolování zidky zadních vstupu:



Dělicí zídka balkónu (xps, perlinkalstěrka, fasáda, oplechování)



Ventilační mřížky



Nerezové mřížky na komíny



Dodávka a montáž lepačů střešních splavenin (gejgr)



Schéma záchytného systému střech bytových domů na ul. Chrustova 8 - 22, Slezská Ostrava

