

JK
JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace


El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

Budova B

Věc: Výměna úžlabí - vlevo



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

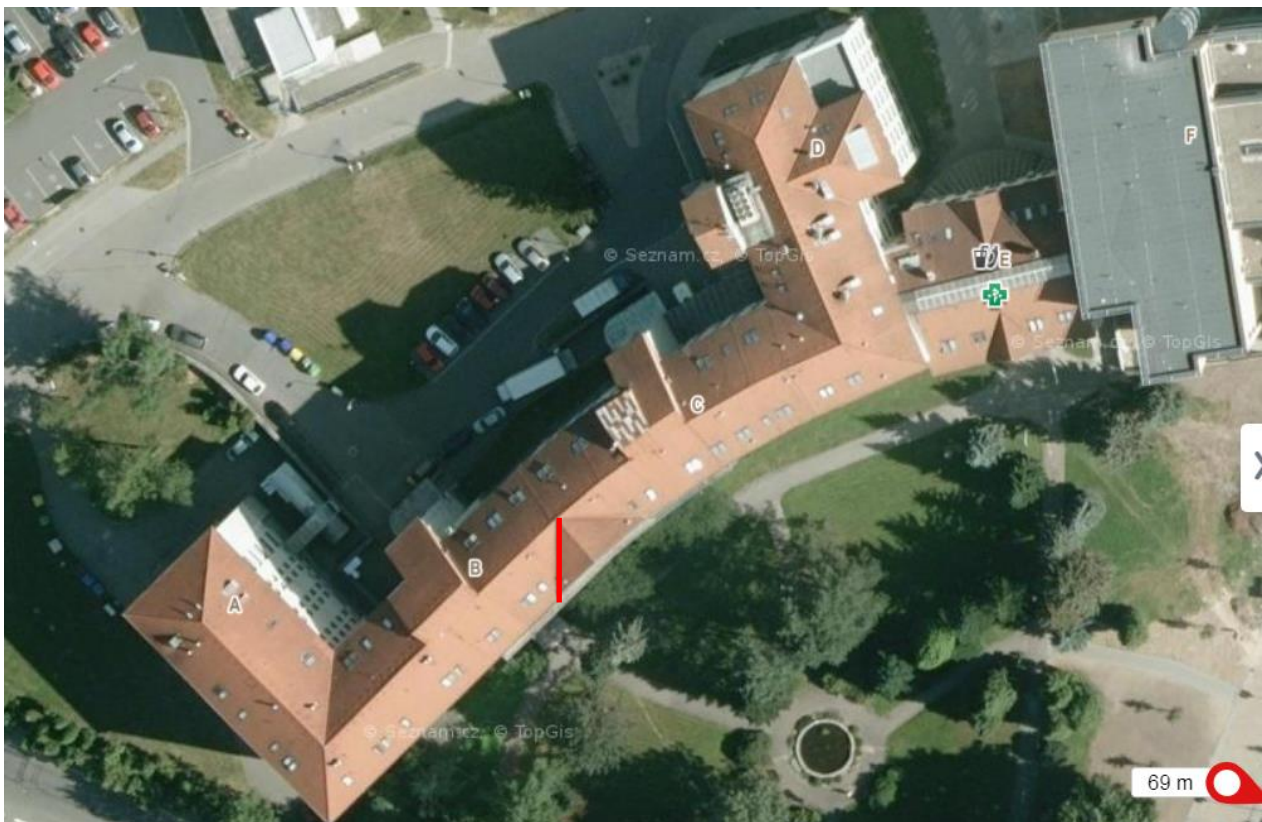

Při realizaci výměny žlabů na budově B bylo zjištěno, že stávající úžlabí je tvořeno z hliníkových pásů, ty jsou však netěsné.

K zatékání pravděpodobně dochází i v místě napojení taškové krytiny na úžlabí, kde dochází k podtékání vody pod betonovou krytinu. Pojistná hydroizolace je rovněž nefunkční.

Pro odstranění výše uvedených závad Vám navrhujeme provedení těchto prací:

- Doprava, přistavení, pronájem vysokozdvížné plošiny vč. ohrazení.
- Demontáž stávajícího hřebene v délce 4 m
- Rozebrání taškové krytiny v ploše cca 60 m².
- Demontáž stávajícího úžlabí v délce 15 m.
- Vyřezání stávajícího latění v ploše cca 33 m².
- Provedení nové části pojistné folie v úžlabí v ploše 33 m².

Již 30 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.

- Zhotovení nového laťování v místě úžlabí v ploše cca 33 m².
- Výroba a montáž nového oplechování úžlabí z lakovaného Pz plechu, r.š. 67 cm v délce 15 m.
- Zpětné uložení taškové krytiny v ploše cca 60 m².
- Zpětná montáž hřebene v délce 4 m.
- Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.

CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Celková cena bez DPH	102 700 Kč	+DPH
CELKOVÁ CENA OPRAVY VČ. 21 % DPH ČINÍ	124 267 Kč	

ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 5 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Platnost cenové nabídky: 3 měsíce.

Za zhotovitele

Za objednatele.....