

**JK**  
**JAN KOVÁŘ**  
 STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01  
 IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163  
 WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972  
 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace


El. Krásnohorské 321, Frýdek  
 738 01 Frýdek-Místek

Budova C

Věc: Výměna žlabů dvůr a dodání sněhových zachytávačů



## PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

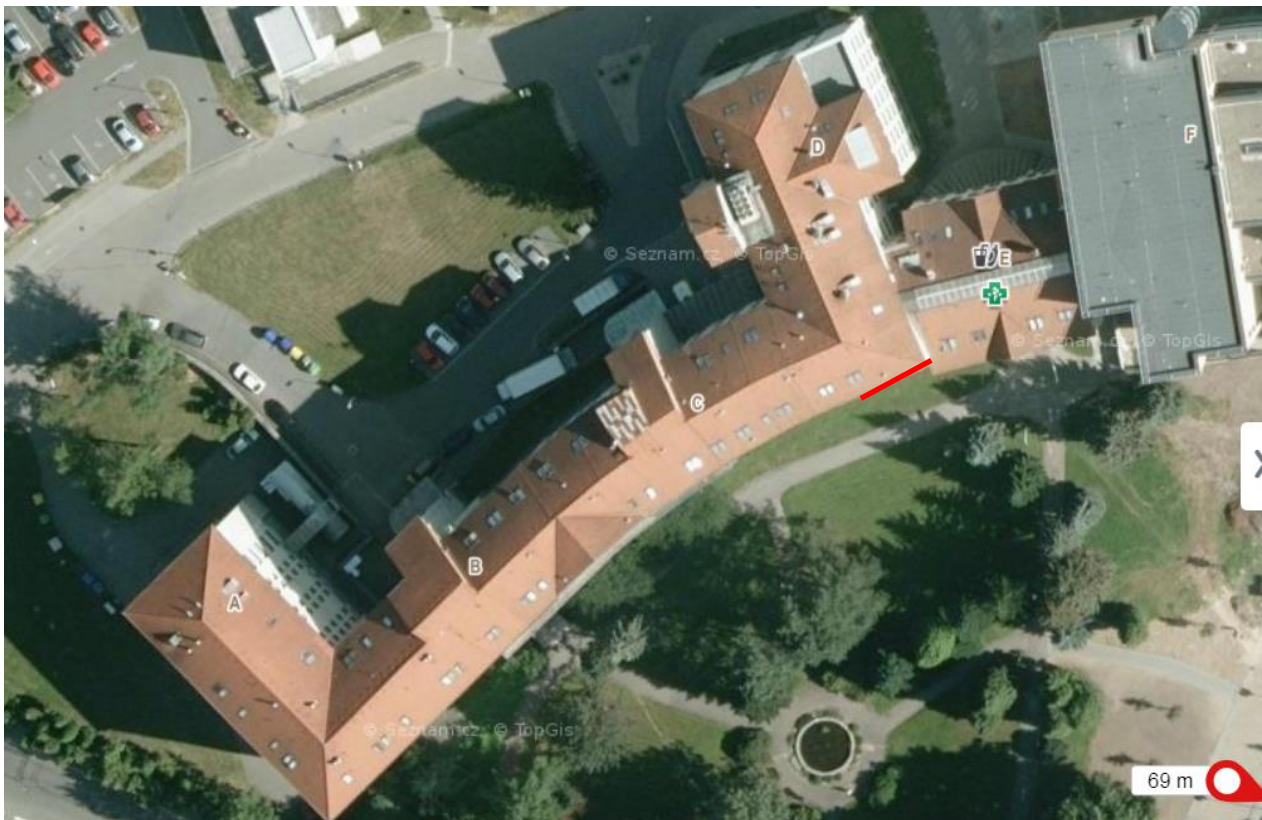

Na základě provedené kontroly Vám předkládáme cenovou nabídku výměnu žlabů a dodání sněhových zachytávačů ze dvorní strany budovy C v tomto rozsahu:

- Doprava, přistavení, pronájem plošiny OMME 2900.
- Demontáž stávající krytiny pro výměnu žlabů a dodání sněžáků cca 27 m<sup>2</sup>.
- Demontáž stávajících žlabů v délce cca 17 m vč. háků.
- Výroba a montáž oplechování okapu z lakovaného Pz plechu v délce 17 m.
- Dodávka a montáž větrací mřížky v délce 17 m.
- Dodávka a montáž žlabů vč. háků z lakovaného Pz plechu v délce 17 m.
- Napojení nového žlabu rš 400 mm na původní rš 500 mm.
- Dodávka a montáž sněhových zachytávačů v délce 16 m.
- Zpětná montáž betonové krytiny vč. doplnění.
- Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.

Již 30 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.

CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>121 600 Kč</b>	<b>+DPH</b>
<b>CELKOVÁ CENA OPRAVY VČ. 21 % DPH ČINÍ</b>	<b>147 136 Kč</b>	

ZÁRUKA:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 10 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 48 měsíců od předání díla.

Za zhotovitele .....

Za objednatele.....