

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Jaroměř
Se sídlem:	nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený:	Josefem Horáčkem, starostou
Telefon:	491 847 111
IČO:	00272728
DIČ:	CZ00272728

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.
Se sídlem:	Litoměřice, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01
Zastoupený:	Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti
Telefon:	777 104 955
IČO:	272 63 827
DIČ:	CZ27263827

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 21435

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0033/2019, uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.2.2019 v registru smluv zveřejněna dne 13.2.2019, a ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Oživení pevnosti Josefov“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“) následujícího znění (dále jen „Dodatek č. 8“).

II.

Cena díla

- 2.1. V čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy se mění ujednání o výši ceny, kdy se zrušuje původní výše ceny „111.911.468,27 Kč bez DPH“ a nahrazuje se novou výší ceny „**117.604.848,36 Kč bez DPH**“.
- 2.2. Výše ceny je měněna dle ust. čl. IV. odst. 4.5. Smlouvy na základě změnového listu č. 8 a 9, v jehož rozsahu dochází ke změně předmětu Díla, který tvoří nedílnou přílohu Dodatku č. 8.

III.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po jeho uzavření odešle Dodatek č. 8 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, o čemž bezodkladně informuje zhotovitele.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 8 zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 8 může podléhat schválení poskytovatele dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP. V rámci toho si poskytnou vzájemnou součinnost.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 8 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 4.5. Dodatek č. 8 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.6. Obě strany prohlašují, že Dodatek č. 8 uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.
- 4.7. Dodatek č. 8 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.8. Uzavření Dodatku č. 8 bylo schváleno Radou města Jaroměř dne 23.6.2021 pod číslem usnesení 0776-15-2021-OMM-RM.

Přílohy:


1. Změnový list stavby č. 8 a 9 včetně soupisů prací

V Jaroměři dne _____


V Litoměřicích dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:



Město Jaroměř
Josef Horáček, starosta



Gardenline s.r.o.
Miloš Náprstek, jednatel

Název stavby: „Oživení pevnosti Josefov“	
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo SD/OMM-0033/2019	
Objednavatel: Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, Litoměřice 412 01 IČ: 27263827
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla :	
Název části stavby: SO 04 Část kurtin mezi bastionem III a IV	
Popis změny:	Změna v rozsahu díla a množství prováděných prací. 1. Oprava větších ploch zdiva celého objektu SO-04 2. Změna materiálu okenního ostění. 3. Doplnění nájezdových kamenů.
Důvody pro změnu:	
1. Před zahájením prací na SO-04 byla provedena revize stávajících konstrukcí a porovnána s projektem. Vzhledem k tomu, že projekční práce byly prováděny před více než 5-ti lety, byla zjištěna větší hloubka poškození zdiva klimatickými a vegetačními vlivy. Proto je nutné odstranit a znovu vyzdít více ploch, než uvažováno v PD. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Její potřeba vznikla nepředvidatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací. Hodnota změny je nižší než 50 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku.</i>	
2. Původně navržené cihelné ostění 4 kusů oken (pohled číslo 3 výkresu SO-04) byly, na základě požadavku NPÚ, nahrazeny kamenem. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i>	
3. V projektové dokumentaci chybí zmínka o doplnění nájezdových kamenů na rampě od NPÚ a na straně od Bastionu IV chybí v projektu 21 nájezdových kamenů. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i>	
ODEČTY	PŘÍPOČTY
Změna č.1 - 311 234,27 bez DPH	+ 5 026 913,63 bez DPH
Změna č.2 - 0,00 bez DPH	+ 169 204 bez DPH
Změna č.3 - 0,00 bez DPH	+ 387596,29 bez DPH
odečty celkem : - 311 234,27 Kč bez DPH	přípočty celkem : 5 583 713,92 Kč bez DPH
Odkaz na projektovou dokumentaci: Dle DSP + DPS, SVIŽN s.r.o., Havlíčkova 15, Praha 1	
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Původní cena díla (dle smlouvy a dodatků) bez DPH	111 911 468,27 Kč
Cena (vícepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 8 bez DPH	5 272 479,65 Kč
Celková cena díla bez DPH	117 183 947,92 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	141 792 576,98 Kč
Vliv změny na termín dokončení:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla	
Přílohy změnového listu:	
	Změnový rozpočet č.12
	Změnový rozpočet č.13
	Změnový rozpočet č.14

Objednatel

Technický dozor

Zhotovitel

Datum :

SOUPIS PRACÍ - Oprava větších ploch zdiva celého objektu SO-04 ODEČTY Změnový rozpočet č.12

Stavba: **Oživení pevnosti Josefov**

Místo: Josefov objekt č. SO 04 Kurtiny mezi bastionem III a IV

Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-311 234,27

4.D.1.1: Architektonicko stavební řešení

4.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace

-311234,27

009: Ostatní konstrukce a práce

-15781,24

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

-15 781,24

####	K	953965112.AH	Kotevní šroub pro chemické kotvy dl 150 mm - vč. distančních podložky
####	K	XAH.032	Ochrana stávajícího dřevěné schodiště proti poškození

S: Sanační opatření

4-1

SX-C: SPÁROVÁNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA

####	K	938121111.AH	Odstranění náletových dřevin, dřevin a travnatého
####	K	629995211.AH	Očištění vnějších ploch otryskáním pískem
####	K	985131311.AH1	Mechanické očištění ploch
####	K	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do
####	K	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel
####	K	985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou
####	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem, odhad 5% plochy
####	K	XAH.002	Cihla šancovka
####	K	985232113	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2
####	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2
####	K	985131311.AH	Očištění vyspárování povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem

SOUPIS PRACÍ - Oprava větších ploch zdiva celého objektu SO-04 PŘÍPOČTY

Stavba: Oživení pevnosti Josefov

Změnový rozpočet č.12

Místo: Josefov objekt č. SO 04 Kurtiny mezi bastionem III a IV

Datum: 17.06.2021

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 026 913,63

4.D.1.1: Architektonicko stavební řešení

5 026 913,63

4.D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace

4 614 579,63

4-2

SX-D: DOZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA /ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH MATERIÁLOVÝCH ÚPRAV

1 775 324,41

573.	XAH.001		Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva
574.	938121111.AH		Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého
575.	938903116		Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel
576.	985131111.AH		Očištění spár tlakovou vodou
577.	985221101		Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč.
578.	XAH.002		Cihla šancovka
579.	973031325		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
580.	985232113		Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2
581.	985233131		Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2
582.	985131311.AH		Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem
583.	938121111.AH		Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu

SX-E: DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO LÍCOVÉHO ZDIVA

584.	XAH.001		Odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva
585.	938121111.AH		Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu
586.	938903116		Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel
587.	985131111.AH		Očištění spár tlakovou vodou
588.	985221101		Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem
589.	XAH.002		Cihla šancovka
590.	973031325		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
591.	985232113		Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2
592.	985233131		Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2
593.	985131311.AH		Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem

SX-F: PŘEZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH NEBO DEGRADOVANÝCH Č

594.	985221023.AH		Postupné rozebírání cihelného zdiva přes 3 m3 Odstranění degradovaného zdiva koruny opěrné zdi
595.	985131111.AH		Očištění spár tlakovou vodou
596.	985221101		Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem Přezdění a doplnění degradovaného zdiva koruny opěrné zdi
597.	XAH.002		Cihla šancovka
570.	985232113		Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2
571.	985233131		Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2
572.	985131311.AH		Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem

SX-K: ZPEVNĚNÍ A DOZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZPĚRNÝCH

603.	985221023.AH		Postupné rozebírání cihelného zdiva přes 3 m3
604.	938121111.AH		Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu
605.	938903116		Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
606.		985131111.AH	Očištění spár tlakovou vodou						
607.		985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem						
608.		985221101.AH	Doplnění koruny zdiva cihlami do aktivované malty na plocho - vč. provázání s původním zdivem						
609.		XAH.002	Cihla šancovka						
610.		973031325	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm						
611.		985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2						
612.		985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2						
613.		985131311.AH	Očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem						
4.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky									
4.D.1.1.4.02.01: Kamenické výrobky									
635.		K4-15	Kamenná korunní římsa, Materiál: jemnozrný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 650x800x160 mm, - celková délka 33 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků						
			Výpočet ceny: Dle ceny SOD (635) je 33 bm v ceně 320332 Kč. 320332/33=9707 Kč za bm						
639.		K4-19	Kamenné obložení soklu, Materiál: jemnozrný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 800x640x160 mm, - celková délka 10 bm, Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků						
			Výpočet ceny: Dle ceny SOD (639) je 12,5 bm v ceně 127138 Kč. 127138/12,5=10171 Kč za bm						

SOUPIS PRACÍ - Změna materiálu okenního ostění PŘÍPOČTY

Změnový rozpočet č.13

Stavba: **Oživení pevnosti Josefov**

Místo: Josefov objekt č. SO 04 Kurtiny mezi bastionem III a IV

Datum: 17.06.2021

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 204,00

4.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky

169204,00

4.D.1.1.4.02.01: Kamenické výrobky

169 204,00

158.	K1-50R001	Kamenné okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 2460x1800 mm, - novotvar - jednotková cena přepočtena z položky K1-							
		Poznámka k položce: Přepočet ceny: K1-50 ... 59 550Kč / 0,58m ³ = 102 672 Kč/m ³ (2,46 x 0,24 x 0,24) x 2 = 0,284 m ³ (1,8 x 0,24 x 0,24) x 1 = 0,104 m ³ (1,8 x 0,24 x 0,26) x 1 = 0,112 m ³ Celkem: 0,5 m ³ x 102 672 = 51 336 Kč							
158.	K1-50R002	Kamenné okenní ostění, Materiál: jemnozrnný křemenný pískovec, Rozměry: 940x1800 mm, - novotvar - jednotková cena přepočtena z položky K1-							
		Poznámka k položce: Přepočet ceny: K1-50 ... 59 550Kč / 0,58m ³ = 102 672 Kč/m ³ (0,94 x 0,24 x 0,24) x 2 = 0,108 m ³ (1,8 x 0,24 x 0,24) x 1 = 0,104 m ³ (1,8 x 0,24 x 0,26) x 1 = 0,112 m ³ Celkem: 0,324 m ³ x 102 672 = 33 266 Kč							

SOUPIS PRACÍ - Doplnění nájezdových kamenů PŘÍPOČTY

Změnový rozpočet č.14

Stavba: **Oživení pevnosti Josefov**

Místo: Josefov objekt č. SO 04 Kurtiny mezi bastionem III a IV

Datum: 17.06.2021

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:


Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Koeficient	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**387 596,29****4.D.1.1.4.02: Kamenické výrobky****387 596,29****4.D.1.1.4.02.01: Kamenické výrobky**

87.	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec nájezdové kameny U pan Nováka 0,4*0,64*0,27*21
86.	311213122.AH1	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu - bez dodávky kamenů nájezdové kameny od NPÚ 0,4*0,65*0,4*47

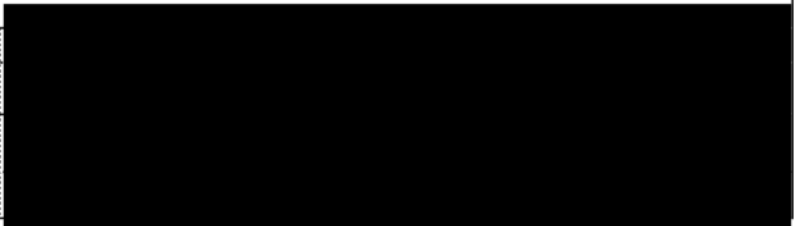

Název stavby: „Oživení pevnosti Josefův“	
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo SD/OMM-0033/2019	
Objednavatel: Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	Zhotovitel: Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, Litoměřice 412 01 IČ: 27263827
Dle dohody, zápisů z KD a zápisů ve stavebních denících vydáváme pokyn, na provedení následující změny díla :	
Název části stavby: SO 01 Bastion IV	
Popis změny: Změna v rozsahu díla a množství prováděných prací. 1. Prodloužení nájezdové zdi 2. Oprava krovu na přístavku u Prachárny 3. Změna materiálu na klempířských výrobcích	
Důvody pro změnu: 1. Po zahájení zemních prací v prostoru nájezdu v SZ straně bastionu bylo odhaleno, že základy nájezdové zdi pokračují o dalších 8 metrů dále. Dojde k protažení zdiva včetně nájezdový a římsových kamenů. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i> 2. Krov přístavku Prachárny byl po odebrání střešní krytiny shledán jako staticky neúnosný a je nutné provést odbornou výměnu některých dřevěných prvků. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i> 3. Původně navržené měděné klempířské prvky (kotlíky + svody na chříče) byly, na základě požadavku NPÚ, nahrazeny titanozinkem. <i>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší nežli 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</i>	
odečty celkem :	ODEČTY - 170 785,68 Kč bez DPH
	PŘÍPOČTY přípočty celkem : 591 686,12 Kč bez DPH
Odkaz na projektovou dokumentaci: Dle DSP + DPS, SVIŽN s.r.o., Havlíčkova 15, Praha 1	
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Původní cena díla (dle smlouvy a dodatků) bez DPH	117 183 947,92 Kč
Cena (vícepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 9 bez DPH	420 900,44 Kč
Celková cena díla bez DPH	117 604 848,36 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	142 301 866,52 Kč
Vliv změny na termín dokončení:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla	
Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet č.15	
Objednatel	Technický dozor
Datum :	Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ - chybějící nájezd + krov ODEČTY Změnový rozpočet č.15

Stavba: **Oživení pevnosti Josefov**

Místo: Josefov objekt č. SO 03 Prachárna

Datum: 14.06.2021

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-170 785,68

D PSV Práce a dodávky PSV

-170 785,68

D 762 Konstrukce tesařské

344 K 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2

D 1.D.1.1.4.06.01 Klempířské prvky

200	K	P1-01	Okapový svod, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: průměr 100 mm - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků
201	K	P1-02	Objímka svodu, Materiál: měď, Rozměry: průměr 100 mm - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků
202	K	P1-03	Sběrný kotlík, Materiál: měď tl. 0,7mm, Rozměry: 300x200 mm - Navrhované opatření: novotvar, Podrobnější specifikace: viz KNIHA prvků

SOUPIS PRACÍ - chybějící nájezd + krov PŘÍPOČT\Změnový rozpočet č.15

Stavba: **Oživení pevnosti Josefov**

Místo: Josefov objekt č. SO 01 Bastion IV

Datum: 14.06.2021

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

591 686,12

591 686,12

SO-01

87	K	XAH.006	Zdivo z nových kamenných bloků - pískovec					
	VV		SO-01					
	VV		0,4*0,64*0,27*11					
8	K	451504114.AH	Zřízení podkladní vrstvy z jílu					
	VV		8*2,24					
9	M	58125110.AH	Jíl					
	VV		8*0,7*2					
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
48	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty - vč. provázání s původním zdivem					
	VV		1,0*0,8*8					
49	M	XAH.002	Cihla šancovka					
50	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2					
	VV		0,64*8					
51	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2					
52	K	985131311.AH	Očištění vyspáovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem					
147	K	K1-14R000	Kamenná korunní římsa, Materiál: jemnozrný křemenný pískovec, Rozměry: deska cca 650x800x160 mm, - jednotková cena přepočtena z položky K1-14 z Sod					

Poznámka k položce:

P

Přepočet ceny:

K1-14 ... 1 347 975 Kč / 112m = 12 035 Kč/m

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 764

Konstrukce klempířské

1	K	764541365	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 400/120 mm					
2	K	764548323	Svody kruhové z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm					
3	M	55349384	objímka pro kulatý svod TiZn „leskle válcovaný“ D 100mm					
4	M	55349303	koleno kruhové 40° s hrdlem TiZn „leskle válcovaný“ D 100mm					
5	M	55349268	koleno kruhové 72°s hrdlem TiZn „leskle válcovaný“ D 100mm					
6	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					

SO-03

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 762

Konstrukce tesařské

1	K	762192903	Montáž doplnění částí kce střechy z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 (vyrovnání střechy fošnovou konstrukcí)					
345	M	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2					
2	K	762331931	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m					
3	K	762332933	Montáž doplnění částí střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 288 cm2					
4	K	762332935	Montáž doplnění částí střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 600 cm3					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	k				
6	K	762313003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely jednohmoždíkový se dvěma kolíky plochy do 288 cm2	k				
346	K	762395000	<i>Spojovací prostředky krovů</i>	m				
7	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m					