




Č.j. KRP-4788-33-2/ČJ-2020-0500NE-VZ

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo Č. j. KRP-4788-33/ČJ-2020-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 12. května 2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
OOP Broumov, T. G. Masaryka 248
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009241“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnal6d
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel:** Stavokonstrukt Liberec s.r.o.
Sídlo: Liberec 30, Východní 1505, PSČ 463 11
Zastoupený: 
IČO: 272 77 712
DIČ: CZ27277712
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
Číslo účtu: 198248422/0300
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: 6ck4kfp

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22151
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

II. Předmět dodatku č. 2

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1/4 a 1/1

Méněpráce:	ZL1/1	- 28.435,00 Kč vč. DPH
Vícepráce:	ZL1/4	+ 14.520,00 Kč vč. DPH
Absolutní hodnota změn		42.955,00 Kč vč. DPH, tj. 0,48% původní hodnoty závazku

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě méněprací a víceprací nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku.

2.2 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1/2.

Vícepráce	+ 21.225,76 Kč vč. DPH
Méněpráce:	- 98.736,03 Kč vč. DPH
Absolutní hodnota změn:	119.961,79 Kč vč. DPH, tj. 1,35% původní hodnoty závazku

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a změna zhotovitele není z technických a ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, neboť se jedná o práce, které ve svém důsledku technologicky souvisejí se stávajícími realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky vázané. Změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

2.3 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schválených změnových listů. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnových listech č. 1/3

Vícepráce: ZL 1/3	+ 277.678,82 Kč vč. DPH
Absolutní hodnota změn:	277.678,82 Kč vč. DPH, tj. 3,13% původní hodnoty závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2.4 Změny uvedené v odst. 2.2 a 2.3 společně nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

Původní cena díla byla podle § 222 odst. 5 ZZVZ navýšena o částku 21.225,76 Kč vč. DPH a ponížena o částku 98.736,03 Kč vč. DPH (odečtení méněprací) a podle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšena o 277.678,82 Kč vč. DPH, čímž celkový nárůst ceny dle uvedených odstavců společně činí 200.168,55 Kč vč. DPH a tato změna je navýšením původní hodnoty závazku o 2,26%, tzn. že v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesáhne celkové navýšení 30% původní hodnoty závazku.

III.

Změny původní smlouvy

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. IV. odst. 2 původní smlouvy stanovena na 7.324.033,37Kč bez DPH, tj. 8.862.080,38 Kč vč. DPH **o částku ve výši 153.928,55 Kč bez DPH, tj. 186.253,55 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Celková cena díla bez DPH:	7.477.961,92 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	1.570.372,01 Kč
Cena díla včetně DPH:	9.048.333,93 Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze elektronicky.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méně/vícepráce

V Hradci Králové




plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

V Liberci

Za zhotovitele:



Stavokonstrukt Liberec s.r.o.
podepsáno elektronicky

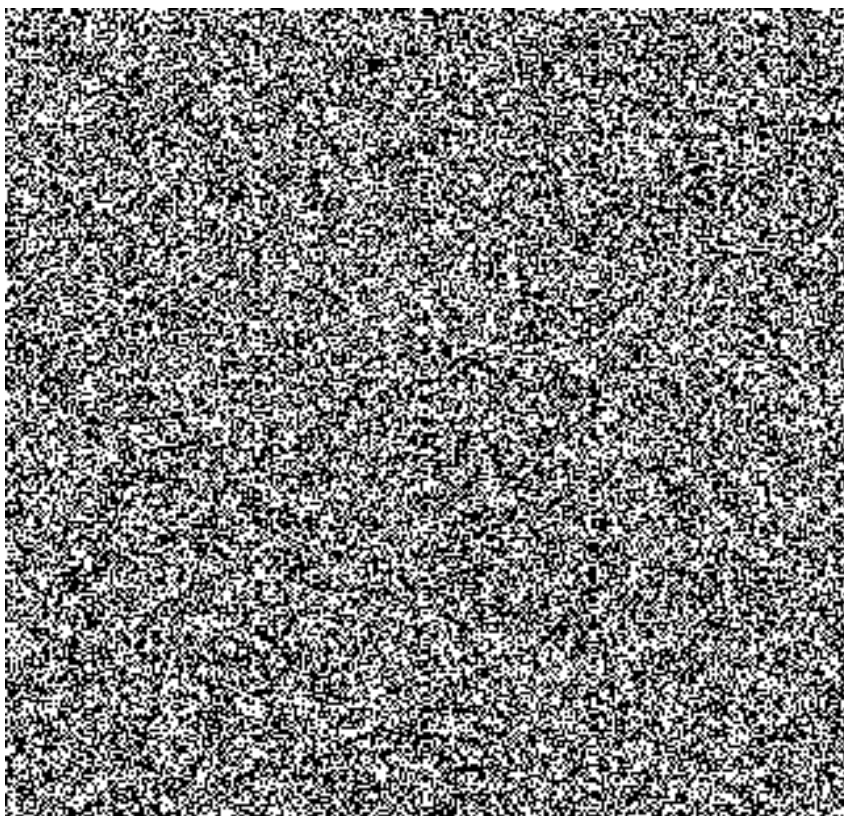

Z m ě n o v ý l i s t


pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 1
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP Khk – OPŽP – zateplení objektu OOP Broumov, T.G.Masaryka 248 CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009241“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9252	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	Stavokonstrukt Liberec s.r.o., Liberec 30, Východní 1505, 463 11, IČ: 27277712	
Projektant:	 OBCHODNÍ PROJEKT v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25297066	
Předmět změnového listu: Stavební část, objekt 01 – Zateplení obvodových zdí, Soupis prací 01(1) – Měněpráce – venkovní plocha, vjezdová brána - trvalé odstranění zadní vjezdové brány do areálu OOP (v projektu označená jako A4). Tato brána se vůbec nepoužívá, k uzavírání areálu slouží přední vjezdová brána opatřená motory a dotykovými čidly; Stavební část, objekt 01 – Zateplení obvodových zdí, Soupis prací 01(2) – Měněpráce – 2NP místnost 2.07 kancelář + Stavební část, objekt 04 – Zateplení pudy, Soupis prací 04(2) – vícepráce – 2.NP místnost 2.07 kancelář – Nad touto místností podle projektu měl být kompletně odstraněn střešní plášť, tj. plechová krytina, cementový potěr a škvárový násyp. Na volnou plochu měl být položen nový asfaltový pás, pás sklotextilie, vrstva EPS 150S a plastová střešní svařovaná folie. Po provedeném stavebně technickém průzkumu nebyly zjištěny v projektu uvažované PZD desky. Strop je tvořen nosnými dřevěnými trámy s prkenným záklopem. Podbití je provedeno prkenné s omítaným rákosem. Tato skladba stropu neumožňuje dostatečně přikotvit nový střešní plášť, stávající střecha bude proto ponechána beze změn, místnost bude zateplena s ohledem na zachování max. světlé výšky a splněním tepelně technických vlastností konstrukce přikotvením polyuretanových desek tl. 200 mm a doplněných SDK podhledem s vynesemím po obvodu místnosti. Stavební část, objekt 03 – Výměna výplní otvorů, Soupis prací 03 – vícepráce - malby – Bude provedena výmalba celého objektu (penetrace povrchu + dvojnásobný nátěr) vzhledem k provedeným novým světelným a zásuvkovým elektrorozvodům v celém objektu. Stavební část, objekt 04 – Zateplení pudy, Soupis prací 04(1) – Vícepráce – 3NP, místnost 3.10 půda – Zde bude provedena pochůzí dřevěná konstrukce na celém půdorysu místnosti pro uložení inventáře uživatele objektu.		
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:		
Popis změny, popis technického řešení:		
ZL 1/1 – SO 01 – 767 Konstrukce zámečnické		
Druhá vjezdová brána do areálu OOP bude trvale odstraněna (v projektu označená jako A4). Tato brána je umístěna hned za první vjezdovou branou a tudíž její funkce postrádá smysl. Navíc není uživatelem vůbec využívána a zůstává trvale otevřena. K uzavírání areálu slouží výše uvedená přední vjezdová brána, která je opatřena veškerým vybavením k bezproblémové obsluze (el. pohon, čidla, komunikace apod.) - měněpráce -23.500,00 Kč bez DPH, -28.435,00 Kč s DPH. Odpočty jsou dány skutečností zjištěnými při realizaci stavby.		
Zatřídění dle NMV 10/2016: 3a, §222/4 ZZVZ		
ZL 1/2 – SO 01 – 712 Povlakové krytiny, 713 Izolace tepelné, 764 Kce klempířské, SO 04 – 9 Ostatní kce a práce, bourání, 763 kce suché výstavby		
2NP místnost 2.07 kancelář, nad touto místností měl být dle PD kompletně odstraněn střešní plášť, tj. plechová krytina, cementový potěr a škvárový násyp. Na volnou plochu měl být položen nový asfaltový pás, pás sklotextilie, vrstva EPS 150S a plastová střešní svařovaná folie, vše viz skladba v PD. Při realizaci byl proveden stavebně technický průzkum zhotovitelem a nebyla zjištěna požadovaná skladba dle PD, (uvažované PZD desky). Strop je dle skutečnosti, zjištěné po odkrytí části konstrukce tvořen nosnými dřevěnými trámy s prkenným záklopem. Podbití je provedeno prkenné s omítaným rákosem. Tato skladba stropu neumožňuje dostatečně přikotvit nový střešní plášť, stávající střecha bude tedy ponechána beze změn, její bezvadný stav toto řešení dovoluje – měněpráce -81.600,03 Kč bez DPH, -98.736,03 Kč s DPH. Místnost bude zateplena s ohledem na zachování max. světlé výšky a splněním tepelně technických vlastností konstrukce ze spodní části a to přikotvením polyuretanových desek tl. 200 mm a doplněných SDK podhledem s vynesemím po obvodu místnosti – dodatečné stavební práce 17.541,95 Kč bez DPH, 21.225,76 Kč s DPH. Vícepráce a měněpráce vyvstaly dodatečně zjištěnou skladbou stropní konstrukce, která neumožňuje realizaci dle PD.		
Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/5 ZZVZ		
ZL 1/3 – SO 03 – 784 Dokončovací práce – Malby		
V důsledku nedostatečných výměr ploch maleb v objektu budou provedeny chybějící výmalby objektu OOP (penetrace povrchu + dvojnásobný nátěr), vše vzhledem k rozsáhlým pracím elektro (nové světelné a zásuvkové rozvody), pracím ÚT (nová tělesa a rozvody) a novým plynovým instalacím v celém objektu – Tyto práce vyvstaly chybou PD, resp. chybou ve VV, projektant neuvažoval s nutností provedení maleb po instalaci svítidel, OT a zařízení PL – dodatečné stavební práce 229.486,63 Kč bez DPH, 277.678,82 Kč s DPH.		
Zatřídění dle NMV 10/2016: 1c, §222/6 ZZVZ		
ZL 1/4 – SO 04 – 762 Kce tesařské		
3NP, místnost 3.10 půda – Zde na požadavek uživatele objektu bude provedena pochůzí dřevěná konstrukce na celém půdorysu místnosti pro nutné uložení inventáře OOP, - dodatečné stavební práce 12.000,00 Kč bez DPH, 14.520,00 Kč s DPH. Požadavek vyvstal nutností využití podkrovních místností. Zatřídění podle NMV 10/2016: 3a, §222/4 ZZV		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
ZL1/1 - SO-01-Druhá vjezdová brána – Demontáž, renovace a úprava, vč. zpětné montáže		
ZL1/2 - SO-01-2NP míst. 2.07 – Odstranění krytiny, provedení krytiny, provedení tepelné izolace, provedení hydroizolace, vše z venku		
ZL1/3 - SO-03-Malby – Provedení pouze maleb ostění a špalet po instalaci oken		
ZL1/4 – SO 04-3NP místnost 3.10 - Provedení pracovní lávky š. 1250mm pouze pro obsluhu komínového tělesa.		
Nové řešení:		
ZL1/1 – ZL1/4 viz odstavec „Popis změny, popis technického řešení“, ostatní se nemění.		
Zdůvodnění změny:		
Navržené změny vznikly z důvodů uvedených u jednotlivých částí. Předložené soupisy víceprací a měněprací jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smluvního předmětu díla a dodržení smluvního harmonogramu stavebních prací.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: veškeré změny dopadající do textové a výkresové části dokumentace budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení.		

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD 24. 2. 2021	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla (do 30.10.2021)	
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení, funkčnost a provozuschopnost	
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD č.: KRPB-4788-33/ČJ-2020-0500NE-VZ ze dne 12.5.2020 dojde k navýšení ceny – viz níže	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+259.028,58 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 105.100,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+153.928,55 Kč
DPH:	+ 32.325,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+186.253,55 Kč
	
Datum: 24.3.2021	


1) EDS/SMVS se rozumí modulárního systému programového financování.

Měnípráce - 01 - Zateplení obvodových zdí - venkovní plocha, vjezdová brána						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						23 500,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00
D		767	Konstrukce zámečnické			0,00
115	K	767 - R4	Demontáž, renovace a úprava ocelové brány 2300 x 3500 mm vč. zpětné montáže	soub	1,000	23 500,00
	W		dle popisu v tabulce výrobků ozn. A4		1,000	
	W		1			

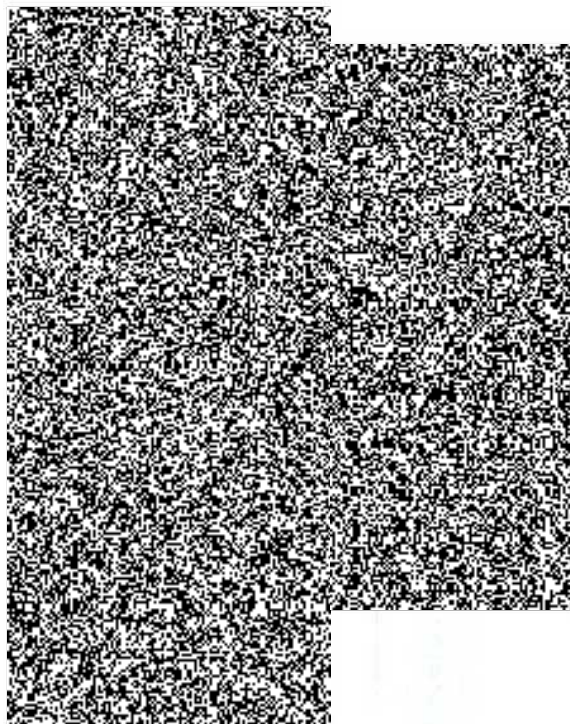

Méněpráce - 01 - Zateplení obvodových zdí - 2.NP, místnost 2.07 kancelář


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							81 600,03	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		712	Povlakové krytiny				0,00	
83	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° jednovrstvě	m2	24,190	16,60	401,55	CS ÚRS 2018 01
	W		dle skladby S6					
	W		5,9*4,1		24,190			
84	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	24,190	11,70	283,02	CS ÚRS 2018 01
	W		dle popisu skladba S6					
	W		5,9*4,1		24,190			
85	M	11163150	lak asfaltový penetrační	l	0,007	50 300,00	352,10	CS ÚRS 2018 01
86	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	24,190	250,00	6 047,50	CS ÚRS 2018 01
	W		dle popisu skladba S6					
	W		5,9*4,1		24,190			
87	M	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	27,819	69,80	1 941,77	CS ÚRS 2018 01
	W		24,19*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		27,819			
88	K	7123633-R01	Provedení ukončení střeš dle detailu D.1.1.3.12 - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	m	14,000	1 500,00	21 000,00	
	W		14		14,000			
89	K	712363623	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl přes 240mm rohové pl.budova v přes 18m vč. systémových tvarovek a oplechování	m2	24,190	245,00	5 926,55	CS ÚRS 2018 01
	W		dle popisu skladby S6					
	W		5,9*4,1		24,190			
90	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm	m2	27,819	180,00	5 007,42	CS ÚRS 2018 01
	W		dle popisu skladby S6					
	W		5,9*4,1		24,190			
	W		24,19*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		27,819			
91	K	712363317	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice	kus	7,000	173,00	1 211,00	CS ÚRS 2018 01

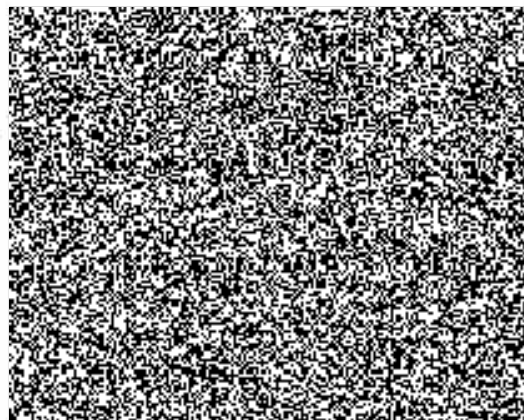

dle výpisu prvků ozn. K17									
W									
W									6,000
W									8,000
W									14,000
W									7,000
W									7,000
W									
92	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t		0,260	1 090,00	283,40	CS ÚRS 2018 01
D		713	Izolace tepelné					0,00	
93	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek dle popisu skladby S6	m2		48,380	150,00	7 257,00	CS ÚRS 2018 01
W			dvojitá vrstva ve spádu						
W			5,9*4,1*2			48,380			
94	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2		55,637	450,00	25 036,65	CS ÚRS 2018 01
W			48,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			55,637			
95	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólii z PE	m2		24,190	9,03	218,44	CS ÚRS 2018 01
W			dle popisu skladby S6						
W			5,9*4,1			24,190			
96	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2		26,609	13,20	351,24	CS ÚRS 2018 01
W			24,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			26,609			
97	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t		0,368	971,00	357,33	CS ÚRS 2018 01
D		764	Konstrukce klempířské					0,00	
98	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2		29,752	155,00	4 611,56	CS ÚRS 2018 01
W			oplechování napojení na zastrěšení na fasádu						
W			4*0,5			2,000			
W			3,9*0,5			1,950			
W			oplechování markýzy						
W			2,6*0,62			1,612			
W			střecha ozn. S6						
W			5,9*4,1			24,190			
W			Součet			29,752			
99	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m		7,100	185,00	1 313,50	CS ÚRS 2018 01
W			7,1*1"oplechování atiky			7,100			


Vícepráce - 04 - Zateplení půdy - 3.NP, místnost 3.10 půda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								12 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D		762	Konstrukce tesařské				0,00	
29	K	762511226R	Dodávka a montáž pracovní lávky - rošt a a záklop vč. kotvícího materiálu - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		15,000	800,00	12 000,00	
VV				nová podlaha v místnosti 3.10 3,0*5,0 m		15,000		

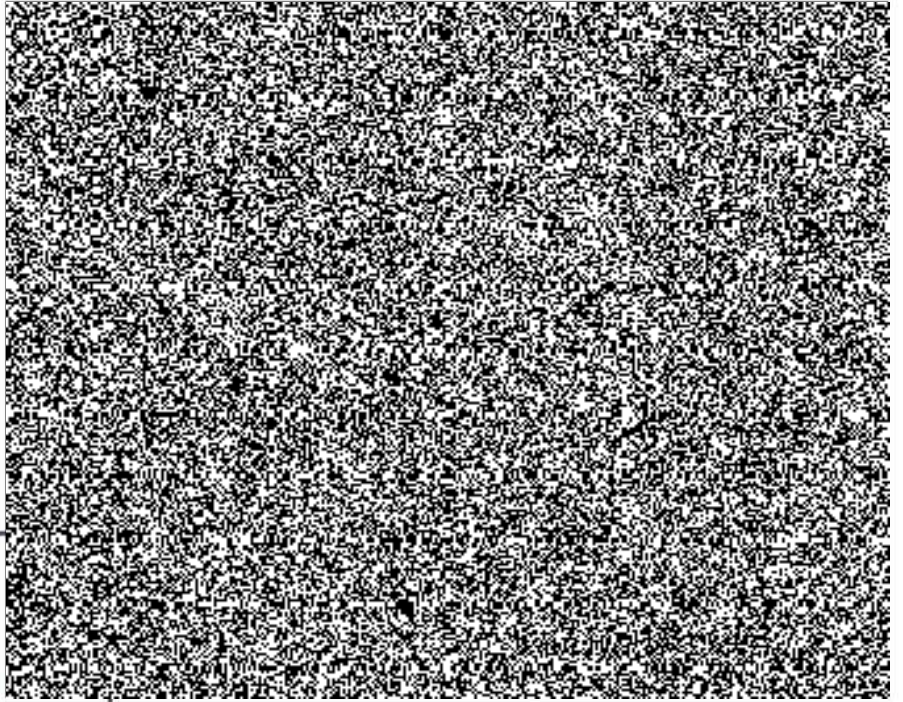


Vícepráce 04 - zateplení půdy - 2.NP místnost 2.07 kancelář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					17 541,95			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 911,68	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 911,68	
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,870	64,00	1 015,68	CS ÚRS 2018 01
					15,870			
9	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	4,000	224,00	896,00	CS ÚRS 2018 01
					4,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 630,27	
D	763		Konstrukce suché výstavby				15 630,27	
46	K	763132222	SDK podhled se zvýšenými požadavky požární ochrany - del popisu PD ozn 11 v.č. D.1.1.3.4 - kompletní provedení skladby konstrukce vč přesunu hmot a teplené izolace a stavebních přípomocí - místnost 2.07	m2	15,870	940,00	14 917,80	CS ÚRS 2018 01
					15,870			
47	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,561	1 270,00	712,47	CS ÚRS 2018 01

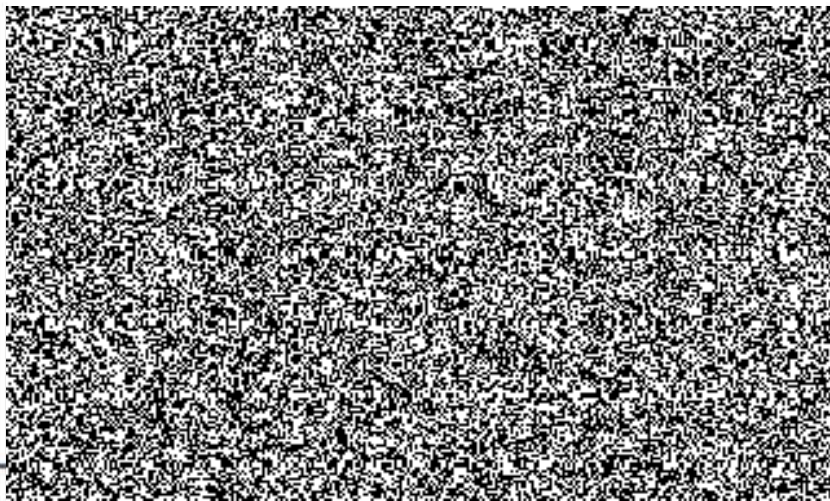

Vícepráce 03 - Výměna výplní otvorů - malby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				229 486,63	
D	784		Dokončovací práce - malby				229 486,63	
32	K	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 521,000	4,83	12 176,43	CS ÚRS 2018 01
W			malba vnitřku objektu mimo pruh 150 cm kolem otvorů		2 521,000			
33	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 521,000	29,80	75 125,80	CS ÚRS 2018 01
W			malba vnitřku objektu mimo pruh 150 cm kolem otvorů		2 521,000			
34	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 521,000	20,00	50 420,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 521,000	36,40	91 764,40	CS ÚRS 2018 01

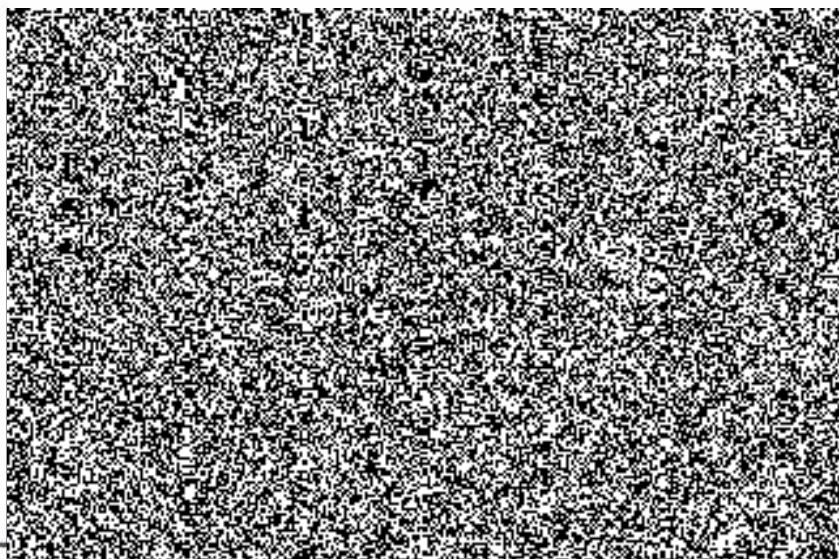

SOUPIS MĚNĚ A VÍCEPRACÍ

Stavba:		OPŽP 100 - OOP Broumov, T.G. Masaryka 248	
Místo:		T.G. Masaryka 248 Broumov	Datum: únor 21
Zadavatel:		KŘP KHK	OBCHODNI PROJEKT
Zhotovitel:		Stavokonstrukt Liberec	
Soupis méněprací			
01 - Zateplení obvodových zdí - vrata			23 500,00
01 - Zateplení obvodových zdí - izolace střechy			81 600,03
Méněpráce celkem			105 100,03
Soupis víceprací			
03 - Výměna výplní otvorů - malby			229 486,63
04 - Zateplení půdy, 2.NP. místnost 2.07			17 541,95
04 - Zateplení půdy, 3.NP. místnost 3.10			12 000,00
Vícepráce celkem			259 028,58
Celkový přípočet Kč bez DPH			153 928,55
DPH z celkového přípočtu v Kč			32 325,00
Celkový přípočet s DPH v Kč			186 253,55



