

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0002/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 00277037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1283386349/800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **JS Moravská Třebová s.r.o.**
Sídlo: Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v H. Králové, oddíl C, vložka 28635,
IČO: 28811852
DIČ: CZ28811852
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU Č.1 K SOD OISM 0002/2021

Předmětem Dodatku č. 1 k SOD OISM č. 0002/ 2021 (dále jen dodatek) je změna ceny díla uvedené v čl. 6.1 SOD OISM 0002/2021 (dále jen SOD) o vícepráce a méněpráce z důvodu změn daných Změnovým listem ZL č. 01, 02, 03 a 04.

ADD 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 <u>Výše ceny za dílo</u>			
6.1.1	Cena za dílo je sjednána ve výši		
6.1.1.1	Cena bez DPH původní	8.070.215,- Kč	
	Cena bez DPH nová	8.517.274,88 Kč	(ZL 1,2,3: 447 059,88 Kč)
6.1.1.2	Výše DPH původní	1.694.745,- Kč	
	Výše DPH nová	1.788.627,72 Kč	
6.1.1.3	Cena včetně DPH původní	9.764.960,- Kč	
	Cena včetně DPH nová	10.305.902,60 Kč	

Cena včetně DPH slovy: Desetmilionutřistapětisícdevětsedvakorunčeskýchašedesáthaléřů.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
- 3.4 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 2398/R/070621 ze dne 7.6.2021.

Přílohy smlouvy:




Příloha č. 1 – Položkový rozpočet- změna č.1

Příloha č. 2- Změnový list č.01 rozšíření výtahu

Příloha č. 3- Změnový list č.02 oprava podlahy na chodbě ve 3.NP

Příloha č.4- Změnový list č.03 nové povlakové podlahy PVC

Příloha č.5- Změnový list č.04 oprava podlahy v učebně fyziky

V Moravské Třebové, dne <i>18.6.2021</i>	V Linharticích dne <i>28.6.2021</i>
	
Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020034_3 Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní**
dodatek č.1

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	118 492,51
PSV	239 967,37
MON	88 600,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	447 059,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	447 059,88 CZK
Základní DPH	21 %	93 882,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 540 942,45 CZK

v Moravské Třebové dne 28. 6. 2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	SO-01 Osobní výtah (výzva č.47 IROP)	0,00	172 650,68	36 256,64	208 907,32	39
1	rozšíření výtahu	0,00	172 650,68	36 256,64	208 907,32	39
002	SO-02 Bezbariérové užívání stavby (výzva č.47 IROP)	0,00	38 440,49	8 072,50	46 512,99	9
1	oprava podlahy na chodbě ve 3.NP	0,00	38 440,49	8 072,50	46 512,99	9
003	SO-03 Rekonstrukce odborných učeben (výzva č.47 IROP)	0,00	235 968,71	49 553,43	285 522,14	53
1	nové povlakové podlahy PVC	0,00	164 974,95	34 644,74	199 619,69	37
2	oprava podlahy v učebně fyziky	0,00	70 993,76	14 908,69	85 902,45	16
Celkem za stavbu		0,00	447 059,88	93 882,57	540 942,45	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 008,00	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-3 897,86	-1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 238,06	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 381,45	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 689,93	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 817,55	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 683,26	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 807,95	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13,61	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 667,79	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 442,35	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 907,84	1

713	Izolace tepelné	PSV			23 965,50	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			48 706,41	11
776	Podlahy povlakové	PSV			164 387,62	37
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			88 600,00	20
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			24 640,42	6
Cena celkem					447 059,88	100

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č.1
O:	001	SO-01 Osobní výtah (výzva č.47 IROP)
R:	1	rozšíření výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 008,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 prodloužení výtahové šachty : 2,05*0,15*1,9 prohloubení výtahové šachty : 1,25*1,7*1,4	m3	3,55925	1 250,00	4 449,06
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním odpokávka : 0,3*2,2	m2	0,66000	12,00	7,92
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	6,41000	240,00	1 538,40
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,41000	m3	6,41000	210,00	1 346,10
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,41000	m3	6,41000	262,00	1 679,42
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,41000	m3	6,41000	310,00	1 987,10
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-14 908,19
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 zákl. pasy : 3,75*0,8*0,25*1,1 dle SOD : -2,277	m3	-1,45200	2 700,00	-3 920,40
8	274272160RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň tvárníc betonem C 20/25 zákl. ze ztrac. bed. : -(3,75*1)	m2	-3,75000	2 150,00	-8 062,50
9	271531111R00	Polštář základu z kameniva fr. 16-32 zásyp pod desku : -(1,6*1,45*0,9)	m3	-2,08800	1 401,00	-2 925,29
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				6 100,00
10	330030129R9	blokace klíčkem venkovní stanice proti neoprávněnému vniknutí cizích osob dle nabídky podzhotovitele	kpl	1,00000	6 100,00	6 100,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 010,33
11	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 podkladní deska : 2,05*2,5*0,2*1,1 podkladní beton : -(1,7*1,55*0,1)	m3	0,86400	2 809,00	2 426,98
12	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení (2,5+2,05)*0,5 dle SOD : -2,125	m2	0,15000	790,00	118,50
13	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,15000	m2	0,15000	135,00	20,25
14	274272110	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 16/20 ztracené bednění 15cm : (2,1+2,05)*1,45	m2	6,01750	932,00	5 608,31
15	279361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) ztracené bednění 15cm : (2,1+2,05)*1,45*0,012	t	0,07221	39 278,40	2 836,29
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 505,06
16	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 1PP přizdívka : (2,2+2,5)*1,6	m2	7,52000	208,90	1 570,93
17	346275113	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm 1PP přizdívka : (2,2+2,5)*1,6	m2	7,52000	831,80	6 255,14

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č.1
O:	001	SO-01 Osobní výtah (výzva č.47 IROP)
R:	1	rozšíření výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,57861	5 250,00	3 037,70
		obezdívky kolem dveří výtahu : (1,75*3,3-1,18*2,22)*3*0,3		2,83986		
		zazdění sklepního okna : 0,9*0,6*0,3		0,16200		
		dle SOD : -2,42325		-2,42325		
19	311238236R00	Zdivo keramické 38 na maltu P15, tl. 380 mm	m2	7,19290	1 600,00	11 508,64
		obvodové zdivo : 4,15*(15,5-0,75)+9,1*0,15		62,57750		
		odečet venkovních dveří výtahu : -2,22*1,18		-2,61960		
		dle SOD : -52,765		-52,76500		
20	317168132	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	4,00000	491,80	1 967,20
		venkovní dveře výtahu : 4		4,00000		
21	317998115	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	1,50000	110,30	165,45
		venkovní dveře výtahu : 1,5		1,50000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 381,45
22	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,08750	4 500,00	393,75
		4*0,25*0,35*4,3		1,50500		
		dle SOD : -1,4175		-1,41750		
23	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	1,76000	430,00	756,80
		4*0,4*2*4,3		13,76000		
		dle SOD : -12		-12,00000		
24	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1,76000	130,00	228,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,76000		1,76000		
25	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,16997	38 500,00	6 543,85
		1,505*0,15*1,1		0,24833		
		dle SOD : -0,07836		-0,07836		
26	411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	0,29000	660,00	191,40
		5,04		5,04000		
		dle SOD : -4,75		-4,75000		
27	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	0,01995	3 010,00	60,05
		strop : 1,9*2,65*0,07		0,35245		
		dle SOD : -0,3325		-0,33250		
28	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,00152	37 500,00	57,00
		strop : 1,9*2,65*0,00444*1,2		0,02683		
		dle SOD : -0,02531		-0,02531		
29	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna	m2	0,20000	629,00	125,80
		1,2		1,20000		
		dle SOD : -1		-1,00000		
30	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	0,20000	120,00	24,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,20000		0,20000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 689,93
31	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk z cement. směsi	m2	13,51500	495,00	6 689,93
		vnitřní omítka vč špalet : 7,2*15,15		109,08000		
		dle SOD : -95,565		-95,56500		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				10 817,55
32	622475121R00	Omítka vnější stěn jádrová, slož.1-2	m2	8,51775	330,00	2 810,86

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č.1
O:	001	SO-01 Osobní výtah (výzva č.47 IROP)
R:	1	rozšíření výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vnější omítka vč špalet : 2,5*2,05*13,85 dle SOD : -62,4635		70,98125 -62,46350		
33	622476214R00	Omítka vnější silikátová, 2.vrst., slož.1-2 barevná vnější omítka vč špalet : 2,5*2,05*13,85 dle SOD : -62,4635	m2	8,51775 70,98125 -62,46350	940,00	8 006,69
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 235,00
34	942941022R00	Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 20 m,300 kg 90 dle SOD : -80,5	m2	9,50000 90,00000 -80,50000	130,00	1 235,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				180,68
35	632411150	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 0,15*1,65	m2	0,24750 0,24750	730,00	180,68
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 572,95
36	942941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1022 90*3 dle SOD : -241,5	m2	28,50000 270,00000 -241,50000	60,00	1 710,00
37	942941822R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 20 m,300 kg Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 9,50000	m2	9,50000 9,50000	90,00	855,00
38	944941101R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové,odklon do 15 st. 4,55*4 dle SOD : -17	m	1,20000 18,20000 -17,00000	125,00	150,00
39	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 9,50000	m2	9,50000 9,50000	13,00	123,50
40	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 28,50000	m2	28,50000 28,50000	7,00	199,50
41	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 9,50000	m2	9,50000 9,50000	8,00	76,00
42	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m 49 dle SOD : -41,6	m3	7,40000 49,00000 -41,60000	16,00	118,40
43	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 49 dle SOD : -41,6	m3	7,40000 49,00000 -41,60000	2,65	19,61
44	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 49*3 dle SOD : -124,8	m3	22,20000 147,00000 -124,80000	4,50	99,90
45	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 7,40000	m3	7,40000 7,40000	9,00	66,60
46	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m 1,95*1,65*6*2 dle SOD : -35,64	m2	2,97000 38,61000 -35,64000	33,00	98,01
47	943955832R00	Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 20 m Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,97000	m2	2,97000 2,97000	19,00	56,43
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13,61
48	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	0,24750	55,00	13,61

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č.1
O:	001	SO-01 Osobní výtah (výzva č.47 IROP)
R:	1	rozšíření výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,95*1,65+2*2*3		15,21750		
		dle SOD : -14,97		-14,97000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	12 248,93
----------------	---------------------------	------------------

49	967042713R00	Odsekání zdiva z kamene tl. 20 cm	m2	14,10000	850,00	11 985,00
		ubourání kamenného soklu : (2,05+2,5)*2,9+(2,05+2,5)*1,6		20,47500		
		dle SOD : -6,375		-6,37500		

50	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	3,82500	69,00	263,93
		otlučení stáv. vnější fasády : (2,2+2,05)*12,75-(3*1,7*2,6)				
		otlučení stáv. vnější fasády : (2,5+2,05)*12,75-(3*1,7*2,6)		44,75250		
		dle SOD : -40,92750		-40,92750		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-2 281,81
----------------	--------------------------------	------------------

51	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m (výtah, jeřáb)	t	-1,92721	329,00	-634,05
52	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	-1,92721	855,00	-1 647,76

přesun hmot do schodů na dvoře a ke stavebnímu výtahu : 66,88413

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : -1,92721

-1,92721

Díl: 711	Izolace proti vodě	2 907,84
-----------------	---------------------------	-----------------

53	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	0,99000	28,00	27,72
		5,5		5,50000		
		dle SOD : -4,51		-4,51000		

54	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	1,18800	250,00	297,00
		4,51*1,2				
		5,5*1,2		6,60000		
		dle SOD : -5,412		-5,41200		

55	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	7,40000	40,00	296,00
		15		15,00000		
		dle SOD : -7,6		-7,60000		

56	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	8,88000	250,00	2 220,00
		7,6*1,2				
		15*1,2		18,00000		
		dle SOD : -9,12		-9,12000		

57	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06392	1 050,00	67,12
		0,15531		0,15531		
		dle SOD : -0,09139		-0,09139		

Díl: 713	Izolace tepelné	1 838,53
-----------------	------------------------	-----------------

58	713111111RV9	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně včetně dodávky MV tl. 200 mm	m2	0,50000	489,00	244,50
		4,5		4,50000		
		dle SOD : -4		-4,00000		

59	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	8,80000	175,00	1 540,00
		věnce : 4,25				
		věnce : 4,55		4,55000		

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č.1
O:	001	SO-01 Osobní výtah (výzva č.47 IROP)
R:	1	rozšíření výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dle SOD : 4,25		4,25000		
60	283754621R	Deska polystyrenová EPS 50 mm věnce : 4,25*1,05 věnce : 4,55*1,05 dle SOD : -4,4625	m2	0,31500	155,00	48,83
61	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 0,05873 dle SOD : -0,05320	t	0,00553	940,00	5,20
				0,05873		
				-0,05320		
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				82 500,00
62	330030120RAB1	Výtah osobní lanový (pro invalidy) příplatek za průchozí kabinu a 4. stanici dle nabídky podzhotovitele	kpl	1,00000	82 500,00	82 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 830,82
63	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 5,51317	t	5,51317	185,00	1 019,94
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,51317	t	5,51317	315,00	1 736,65
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,51317	t	5,51317	34,00	187,45
66	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,51317	t	5,51317	165,00	909,67
67	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,51317	t	5,51317	107,00	589,91
68	979091121R00	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km 24,22369*3 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,51317 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,51317 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,51317	t	16,53951	11,00	181,93
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti kamenné základy : 3,18 omítky : 2,41 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,51317	t	5,51317	400,00	2 205,27

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č. 1
O:	002	SO-02 Bezbariérové užívání stavby (výzva č.47 IROP)
R:	1	oprava podlahy na chodbě ve 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 144,96
1	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 6,5*4,2*0,12	m3	3,27600 3,27600	349,50	1 144,96
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 541,59
2	762522811	Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 32 mm 6,5*4,2	m2	27,30000 27,30000	92,50	2 525,25
3	762911111	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB (0,25+0,2)*2,65	m2	1,19250 1,19250	13,70	16,34
Díl: 713		Izolace tepelné				6 221,37
4	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 6,5*4,2	m2	27,30000 27,30000	38,70	1 056,51
5	63166813	Deska Rotaflex TSPS 02 tl.30 mm útlum kroč. hluk 6,5*4,2*1,1	m2	30,03000 30,03000	171,99	5 164,86
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 592,48
6	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,49140	668,24	328,37
7	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,49140	318,84	156,68
8	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	4,61740	182,00	840,37
9	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	4,61740	400,00	1 846,96
10	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,49140	2 143,68	1 053,40
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,10880	317,00	1 619,49
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,10880	35,00	178,81
13	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,10880	108,00	551,75
14	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,10880	166,00	848,06
15	979091121	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km	t	15,32640	11,00	168,59
Díl: 713		Izolace tepelné				66,21
16	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,07207	918,66	66,21
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 502,58
17	631591115	Násyp pod podlahy z keramzitu 6,5*4,2*0,05	m3	1,36500 1,36500	2 848,00	3 887,52
18	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 6,5*4,2*(0,06-0,03)	m3	0,81900 0,81900	3 600,00	2 948,40
19	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 6,5*4,2*0,006*1,1	t	0,18018 0,18018	37 000,00	6 666,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 724,16
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,88939	775,00	2 239,28
21	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	2,88939	860,00	2 484,88
Díl: 96		Bourání konstrukcí				273,90
22	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	1,00000	273,90	273,90
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 733,00
23	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.20 2*0,0253	t	0,05060 0,05060	34 249,00	1 733,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				640,24
24	762313112	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	5,00000	47,90	239,50
25	309001790000	Šroub ocelový 02 1301.0 M20x440 mm	kus	5,00000	78,70	393,50

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č.1
O:	002	SO-02 Bezbariérové užívání stavby (výzva č.47 IROP)
R:	1	oprava podlahy na chodbě ve 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,00497	1 457,00	7,24

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č.1
O:	003	SO-03 Rekonstrukce odborných učeben (výzva č.47 IROP)
R:	1	nové povlakové podlahy PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				164 387,62
1	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	270,37900	6,80	1 838,58
		učebna chemie : 6,01*9,35		56,19350		
		kabinet chemie : 5,93*6,16		36,52880		
		učebna fyziky : 7,14*10,2		72,82800		
		kabinet fyziky : 7,4*3,03		22,42200		
		učebna PC : 6,12*9,07		55,50840		
		kabinet PC : 4,29*6,27		26,89830		
2	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	270,37900	71,10	19 223,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 270,37900		270,37900		
3	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	154,97900	22,00	3 409,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 154,97900		154,97900		
4	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	84,53000	99,00	8 368,47
		9,25+5,45+9,4+5,9*2+5,8+5,95+6,15+7,15*2+3,6*2				
		učebna chemie : 9,25+5,45+9,4+5,9		30,00000		
		kabinet chemie : 5,9+5,95+6,15+5,8		23,80000		
		učebna fyziky : (10,1+7,2)*2		34,60000		
		kabinet fyziky : (3,7+7,2)*2		21,80000		
		učebna PC : 9,05+5,7+9,1+6,14		29,99000		
		kabinet PC : 6,14+3,6+6,3+3,6		19,64000		
		smlouva SOD : -75,3		-75,30000		
5	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	154,97900	40,00	6 199,16
		88,40+27,0				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 154,97900		154,97900		
6	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, včetně vhodné podlahoviny tl. 1,5 mm	m2	154,97900	540,00	83 688,66
		učebna chemie : 6,01*9,35		56,19350		
		kabinet chemie : 5,93*6,16		36,52880		
		učebna fyziky : 7,14*10,2		72,82800		
		kabinet fyziky : 7,4*3,03		22,42200		
		učebna PC : 6,12*9,07		55,50840		
		kabinet PC : 4,29*6,27		26,89830		
		smlouva SOD : -115,4		-115,40000		
7	23521594.A	Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Mapei	kg	1 216,70550	33,50	40 759,63
		stěrka 3mm, 1,5kg/m2/mm : 270,379*1,5*3		1 216,70550		
8	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,69742	530,00	899,63
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				587,33
9	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,15498	668,24	103,56
10	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,15498	318,84	49,41
11	979990181	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,15498	2 143,68	332,23
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,15498	317,00	49,13
13	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,15498	35,00	5,42
14	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,15498	108,00	16,74
15	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,15498	166,00	25,73
16	979091121	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km	t	0,46494	11,00	5,11

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č.1
O:	003	SO-03 Rekonstrukce odborných učeben (výzva č.47 IROP)
R:	1	nové povlakové podlahy PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2020034_3	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní - dodatek č.1
O:	003	SO-03 Rekonstrukce odborných učeben (výzva č.47 IROP)
R:	2	oprava podlahy v učebně fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				15 839,39
1	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	72,60000	38,70	2 809,62
2	63166813	Deska Rotaflex TSPS 02 tl.30 mm útlum kroč. hluk	m2	74,80000	171,99	12 864,85
3	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,17952	918,66	164,92
Díl: 762		Konstrukce tesařské				45 524,58
4	762512125	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	72,60000	266,60	19 355,16
5	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	72,60000	42,48	3 084,05
6	60726122	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	74,80000	289,27	21 637,40
7	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,03972	1 392,65	1 447,97
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 629,79
8	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,54100	668,24	1 698,00
9	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,54100	318,84	810,17
10	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,54100	2 143,68	5 447,09
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,54100	317,00	805,50
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,54100	35,00	88,94
13	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,54100	108,00	274,43
14	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,54100	166,00	421,81
15	979091121	Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km	t	7,62300	11,00	83,85

Změnový list č. 01 – popis a vyčíslení změn

stavební objekt 01 – Osobní výtah






rozpočet 1 – rozšíření výtahu

změna č. 01

Změna 01 – rozšíření výtahu
Popis změny
Předmětem změny jsou stavební úpravy šachty výtahu a technická změna výtahu samotného. Objednatel vzhledem k nově plánovaným stavebním úpravám objektu ve dvorní části školy dodatečně požaduje bezbariérové propojení dvora a školy. Změna se týká výtahu – bude navíc jedna stanice (venkovní stanice), kabina výtahu musí být nově průchozí a bude nutno zajistit blokaci venkovní stanice klíčem. Změna výtahu vyvolává stavební úpravy – šachta výtahu bude prodloužena o 15cm (z důvodu průchozí kabiny), dno šachtové prohlubně bude sníženo o 1,3m, s tím je spojena změna základové konstrukce, v čelní stěně bude proveden nový otvor pro venkovní stanici.
Změny rozpočtu
Méněpráce: -17.190,00 Kč
Vícepráce: 189.840,68 Kč
Přílohy
rozpočet změny 01 – rozšíření výtahu

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 01	
Méněpráce:	
ZL 01	-17.190,00 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	-17.190,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	
ZL 01	189.840,68 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	189.840,68 Kč bez DPH

Souhlas se Změnovým listem č.01:

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová Ing. Kristýna Indrová, odbor investic a správy majetku	
Za zhotovitele – JS Moravská Třebová s.r.o. 	
Za technický dozor – JAFIS s.r.o. 	
Za autorský dozor – JSK, spol. s r.o. 	

Změnový list č. 02 – popis a vyčíslení změn

stavební objekt 02 – Bezbariérové užívání stavby

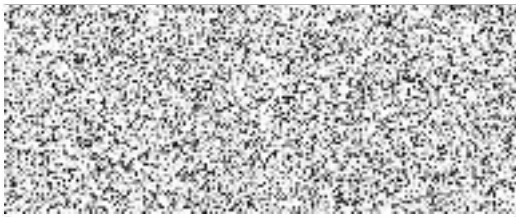

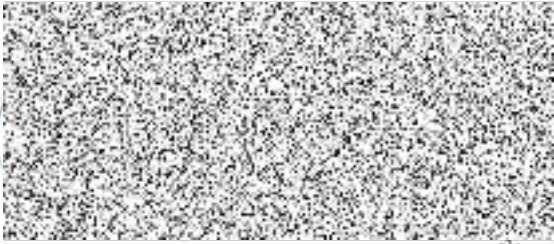


rozpočet 1 – oprava podlahy na chodbě ve 3.NP

změna č. 02

Změna 02 – oprava podlahy na chodbě ve 3.NP
Popis změny
Předmětem změny je oprava skladby podlahy v rozšířené části chodby před novými schody v místech, kde navazuje novější část objektu na starou školu. Po vybourání teracové dlažby v této části chodby bylo zjištěno, že podklad tvoří rozpadající se potěr na dřevěné podlaze (prkenná podlaha na dřevěných povalech v násypu). Byla navržena nová skladba podlahy – odstranit dřevěnou podlahu vč povalů a násypu, záklop dřevěného stropu vyrovnat násypem z keramzitu, položit kročejovou izolaci z podlahové vaty tl. 30mm, zhotovit betonovou mazaninu tl. 60mm s kari sítí 150/150/6mm. Po ubourání části zdiva pro novou konstrukci schodů mezi starou a novější budovou ve 3.NP byla obnažena krajní stropnice. Jedno její zhlaví má zdegradovanou dřevní hmotu. Zhlaví bude vyztuženo ocelovým profilem U č.200 dl. 2m.
Změny rozpočtu
Méněpráce: 0 Kč
Vícepráce: 38.440,49 Kč
Přílohy
rozpočet změny 02 – oprava podlahy na chodbě ve 3.NP

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 02	
Méněpráce:	
ZL 02	0 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	0 Kč bez DPH
Vícepráce:	
ZL 02	38.440,49 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	38.440,49 Kč bez DPH

Souhlas se Změnovým listem č.02:

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová Ing. Kristýna Indrová, odbor investic a správy majetku	
Za zhotovitele – JS Moravská Třebová s.r.o.  jednatel	
Za technický dozor – JAFIS s.r.o. 	
Za autorský dozor – JSK, spol. s r.o.  jednatel	

Změnový list č. 03 – popis a vyčíslení změn

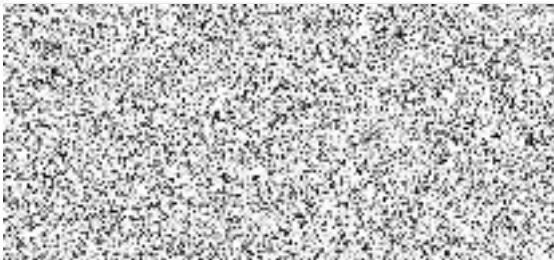

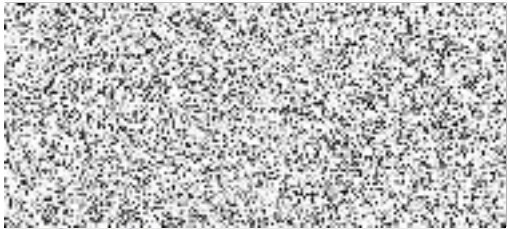


stavební objekt 03 – Rekonstrukce odborných učeben
rozpočet 1 – nové povlakové podlahy PVC

změna č. 03

Změna 03 – nové povlakové podlahy PVC
Popis změny
Předmětem změny je doplnění výměry nových povlakových podlah PVC. V opravovaných učebnách – učebny a kabinety chemie, fyziky a počítačů – se předpokládá pokládka nových povlakových podlah. Ve změně je doplněna požadovaná výměra podlah a dále příprava podkladu spočívající ve vysátí, penetraci a provedení vyrovnávací stěrky.
Změny rozpočtu
Méněpráce: 0 Kč
Vícepráce: 164.974,95 Kč
Přílohy
rozpočet změny 03 – nové povlakové podlahy PVC

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 03	
Méněpráce:	
ZL 03	0 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	0 Kč bez DPH
Vícepráce:	
ZL 03	164.974,95 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	164.974,95 Kč bez DPH

Souhlas se Změnovým listem č. 03:

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová Ing. Kristýna Indrová, odbor investic a správy majetku	
Za zhotovitele – JS Moravská Třebová s.r.o.  ednatel	
Za technický dozor – JAFIS s.r.o. 	
Za autorský dozor – JSK, spol. s r.o.  jednatel	

Změnový list č. 04 – popis a vyčíslení změn

stavební objekt 03 – Rekonstrukce odborných učeben

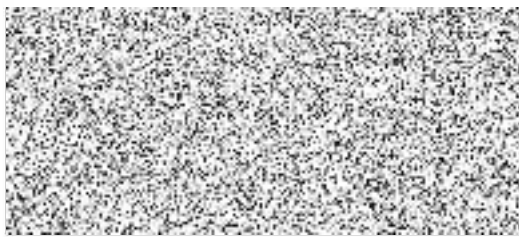

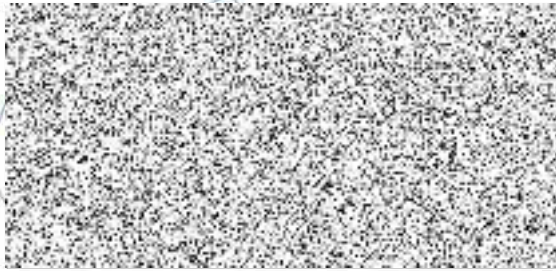


rozpočet 2 – oprava podlahy v učebně fyziky

změna č. 04

Změna 04 – oprava podlahy v učebně fyziky
Popis změny
Předmětem změny je výměna prvků podlahy v učebně fyziky. Po odstranění původní povlakové podlahy z PVC bylo zjištěno, že podkladem není betonová mazanina, ale šroubovaná podlaha z dřevotřískových desek, která je položena na prkenné podlaze s dřevěnými povaly v násypu na dřevěném stropu. Projektová dokumentace předpokládá rozvody silové elektřiny a datové rozvody k jednotlivým řadům lavic a rozvod vody a kanalizačního připojení katedry. Ve stávající podlaze není možno provést. Proto bylo navrženo – odstranit šroubovanou podlahu z dřevotřísek, na prkna položit tvrzenou podlahovou vatu v tl. 30mm (manipulační prostor pro rozvody elektro) a konstrukci podlahy znovu vytvořit ze dvou vrstev křížem pokládaných a do sebe šroubovaných dřevotřískových desek, s využitím jedné vrstvy desek z původní podlahy (podkladní vrstva).
Změny rozpočtu
Méněpráce: 0 Kč
Vícepráce: 70.993,76 Kč
Přílohy
rozpočet změny 04 – oprava podlahy v učebně fyziky

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 03	
Méněpráce:	
ZL 04	0 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	0 Kč bez DPH
Vícepráce:	
ZL 04	70.993,76 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	70.993,76 Kč bez DPH

Souhlas se Změnovým listem č. 04:

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová Ing. Kristýna Indrová, odbor investic a správy majetku	
Za zhotovitele – JS Moravská Třebová s.r.o.  jednatel	
Za technický dozor – JAFIS s.r.o. 	
Za autorský dozor – JSK, spol. s r.o.  jednatel	