



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/043/Li, uzavřené dne 24.06.2020
(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena:

IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539

Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/043/Li, uzavřené dne 24.06.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2020 a dodatku č. 2 ze dne 06.05.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Rekonstrukce ulice malá Jablunkovská, Třinec**“.
2. Na základě skutečného zaměření stavby a skutečně provedených prací byly narovnány výměry. Toto vyčíslení je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 a vyžádalo snížení ceny díla o 545.108,50 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

27.141.248,41 Kč bez DPH


K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha- Změnový list č. 4.
5. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2817 ze dne 21.06.2021.

22. 06. 2021
V Třinci

Za objednatele:




RNDr. Věra Paikovská
primátorka



22.6.21
V Třinci

Za zhotovitele:

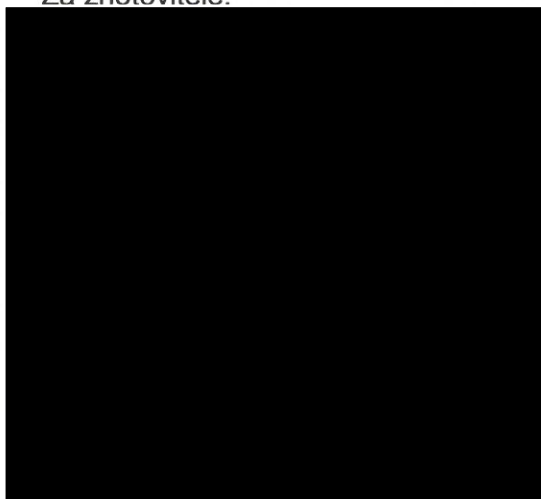

Příloha:
Změnový list č. 4



STROJÍRNÝ A STAVBY
TŘINEC, a.s.
Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec
-27-



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 4	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	16.06.2021
Název akce:	Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská, Třinec		
Předmět změny:			
Na základě skutečného zaměření stavby a skutečně provedených prací byly narovnány výkazy výměr.			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -876 161,87 Kč		Cena víceprací bez DPH: 331 053,37 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -545 108,50 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 27 686 356,91 Kč		Nová cena bez DPH: 27 141 248,41 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		Ing. Miroslav Byrtus	<i>podpis</i>
<u>schválil (Objednatel):</u>		Bc. Alexandra Lipovská	<i>podpis</i>
<u>schválil (TDS):</u>		Martin Madeja	<i>podpis</i>

Změnový list č.04

Stavba: Rekonstrukce ulice Malá Jablunkovská, Třinec

Objekt: II. etapa

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	ZL 04	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	ZL 04	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		-

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	-	545 108,50 Kč
--	---	----------------------

Dodavatel: Strojírny a stavby Třinec, a. s. Průmyslová 1038 739 61 Třinec

Ing. Miroslav Byrtus

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Bc. Alexandra Lipovská

TDS: Madesta group s. r. o., Dolní Lištná 433, 739 61 Třinec

Martin Madeja

Rekonstrukce ul. malá Jablunkovská TŘI - SoD II. etapa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba 02: Rekonstrukce ul. Malá Jablunkovská - 2. etapa Dodatek 3: Dodatek č. 3 Změnový list Změnový list: ZL 04 Objekt SO 001.2: Příprava území - 2. etapa Oddíl 1: Zemní práce							-545 108,50
18	SUB	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2			
17	SUB	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2			
7	SUB	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			
1	SUB	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Objekt SO 101.2.1: Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa Oddíl 5: Komunikace pozemní							-545 108,50
20	SUB	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téžného	m2			
Oddíl 997: Přesun sutě Objekt SO 101.2.1: Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa Oddíl 5: Komunikace pozemní							-718 305,86
27	SUB	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
Objekt SO 101.2.1: Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa Oddíl 5: Komunikace pozemní							-21 459,83
25	SUB	592452600	dlažba 8 cm barevná-žlutá	m2			
24	SUB	592452680	dlažba pro nevidomé 8 cm barevná-červená	m2			
23	SUB	598212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2			
22	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
26	SUB	592453170	dlažba 8 cm šedá	m2			
21	SUB	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
20	SUB	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2			
18	SUB	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Objekt SO 101.2.2: Sanace pláně se souhlasem investora Oddíl 1: Zemní práce							
58	SUB	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m			
57	SUB	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2			
56	SUB	916111123.1	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m			
55	SUB	916111122.1	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20	m			
62	SUB	583803340	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m			
61	SUB	583804240	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m			
60	SUB	916241113.1	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m			
59	SUB	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			
63	SUB	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2			
65	SUB	990-102R1	D+ M púlená chránička vnějšího průměru DN 110 mm	m			
Objekt SO 101.2.2: Sanace pláně se souhlasem investora Oddíl 5: Komunikace pozemní							
6	SUB	181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2			
5	SUB	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			
4	SUB	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
3	SUB	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3			
2	SUB	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3			
1	SUB	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tl. 4	m3			
Objekt SO 101.2.2: Sanace pláně se souhlasem investora Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	SUB	171101141.1	Uložení sypání do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3			
Objekt SO 101.2.2: Sanace pláně se souhlasem investora Oddíl 998: Přesun hmot							
8	SUB	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2			
Objekt SO 102.2.: Přístupové chodníky - 2. etapa Oddíl 5: Komunikace pozemní							
22	SUB	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2			
21	SUB	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2			
20	SUB	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			
Objekt SO 102.2.: Přístupové chodníky - 2. etapa Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
27	SUB	990-102R1	D+ M púlená chránička vnějšího průměru DN 110 mm	m			
26	SUB	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			
25	SUB	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m			
Objekt SO 401.2: Veřejné osvětlení - 2. etapa Oddíl D2: Elektromontáže							
18	SUB	9999-840	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont. dílu	ks			
20	SUB	1244-72	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ S2a zkušební	ks			
Objekt SO 401.2: Veřejné osvětlení - 2. etapa Oddíl D4: Zemní práce							
34	SUB	9999-983	ZÁHOZ JÁMY STOŽÁRU VO, UPĚCHOVÁNÍ, UPRAVA V zemine třídy 3-4, jámy stožárů VO 17x0,3m3=5,1m3	m3			
33	SUB	9999-969	POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ VENK. Bet. roura D 300x800 mm, beton, písek, vybetonování spádové desky kolem stožáru nad terénem, osazení trubek kopoflex	ks			
31	SUB	9999-947	JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 4, ručně 17x0,6m3	m3			
Objekt SO 403.2: Ochrana sdělovacích kabelů - 2. etapa Oddíl D1_00: Elektromontáže							
2	SUB	9999-2001	ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ DO PROSTUPU ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PŘI VYKOPU A ULOŽENÍ DO PÚLENÉ CHRÁNIČKY	m			
1	SUB	1048-705	ELEKTRONICKÝ OZNAČNÍK MARKER	ks			



Oddíl		D2_00: Zemní práce			
5	SUB	9999-1138	KABELOVÝ PROSTUP Z PŮLENÉ CHRÁNIČKY vnějšího průměru 110 mm	m	
4	SUB	9999-1119	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	
3	SUB	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	
6	SUB	9999-1119.1	UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ Montážní pěna - utěsnění prostupu	ks	
10	SUB	9999-986	ODVOZ ZEMINY Naložení, skládka	m3	
9	SUB	9999-1196	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	
8	SUB	9999-1182	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	
7	SUB	9999-961	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Obetonování protupu bez bednění	m3	
12	SUB	9999-1187	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	
11	SUB	9999-1186	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	
Objekt		SO 404: Ochrana kabelů Nej TV			
Oddíl		D1_00: Elektromontáže			
2	SUB	9999-2001	ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ DO PROSTUPU ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PŘI VÝKOPU A ULOŽENÍ DO PŮLENÉ CHRÁNIČKY	m	
1	SUB	1048-705	ELEKTRONICKÝ OZNAČNÍK - MARKER	ks	
Oddíl		D2_00: Zemní práce			
11	SUB	9999-1196	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	
10	SUB	9999-1182	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	
9	SUB	9999-961	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Obetonování protupu bez bednění	m3	
8	SUB	9999-1119.1	UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ Montážní pěna - upěsnění prostupu	ks	
12	SUB	9999-986	ODVOZ ZEMINY Naložení, skládka	m3	
14	SUB	9999-1187	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	
13	SUB	9999-1186	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	
3	SUB	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1100mm	m	
7	SUB	9999-1138.2	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY DVK110	m	
6	SUB	9999-1138.1	KABELOVÝ PROSTUP Z PŮLENÉ CHRÁNIČKY vnějšího průměru 160 mm	m	
5	SUB	9999-1138	KABELOVÝ PROSTUP Z PŮLENÉ CHRÁNIČKY vnějšího průměru 110 mm	m	
4	SUB	9999-1119	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	
Objekt		SO 901.2: Polopodzemní (polozapustěné) kontejnery - 2. etapa			
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
19	SUB	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	
18	SUB	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého C16/20	m	
Změnový list		*: Nezařazeno			
Objekt		SO 101.2.1: Komunikace a zpevněné plochy - 2. etapa			
Oddíl		5: Komunikace pozemní			
68	SUB	998223011	Přesun hmot	t	
67	SUB	564113304R00	Podklad z asf. recyklátu fr. 32-60 po zhutn 8.4 cm	m2	
Objekt		SO 401.2: Veřejné osvětlení - 2. etapa			
Oddíl		D2: Elektromontáže			
36	SUB	9999-1281.3	HZS - Demontáž stávajících sloupů VO včetně odpojení svítidla a kabeláže, demontáž stož. základu	hod	