

FAKTURA - daňový doklad

Variabilní symbol: 220032

Evidenční číslo daňového dokladu: FVYD220032

Doávateř:

RAPOS, spol. s r.o.
 Palackého 529, Všetuly
 769 01 Holešov
 Česká republika

IČO: 25504487 DIČ: CZ25504487
 Spis.Značka: KOS Brno C 27940 7 10.1997
 Dodatek:

Odběrateř:

1. Základní škola Holešov
 Smetanovy sady 630/8
 769 01 Holešov

IČO: 70879389

Banka: ČS Kroměříž exp.Holešov
Účet: 1481478359/0800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ73 0800 0000 0014 8147 8359

Datum vystavení: 21.06.2021
Datum uskutečnění zdanění plnění: 21.06.2021
Datum splatnosti: 05.07.2021 - 14 dnů
Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturujeme Vám:

Název	DPH	Množství Jedn.	Cena MJ	Celkem
Fakturujeme Vám za provedenou výměnu protipožárního výpíní v objektu 1. Základní školy Holešov dohodnutou částku ve výši :				
		21	656 500,00	656 500,00

Cena celkem:	656 500,00 Kč
DPH Celkem:	137 865,00 Kč
Faktura celkem:	794 365,00 Kč
K úhradě celkem:	794 365,00 Kč

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%	656 500,00	137 865,00	794 365,00
1.sň žená: 15%			
2.sň žená: 10%			
Bez DPH			
Celkem	656 500,00	137 865,00	

RAPOS spol. s r.o.
 Palackého 529, Všetuly - 769 01 Holešov
 tel. 573 396 311-12
 IČO: 255 04 487 DIČ: CZ25504487

Zakázka:

1. ZŠ Holešov - přístavba vstupu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Z-02: Změnový list č.2 - požární uzávěry				656 500 + DPH
		SO01: Přístavba a stavební úpravy ZŠ Holešov				656 500
		01.1: Přístavba vstupu				656 500
		99: Staveništní přesun hmot				656 500
1.	NC-001	Dodávka požárních uzávěrů - dle přiložené specifikace	soubor	1,0	586 300	586 300
2.	NC-002	Montáž požárních uzávěrů	soubor	1,0	63 700	63 700
3.	NC-003	Sleva za změnu oboustranného skla Connex na jednostranné (z vnitřní strany)	kpl	1,0	- 20 000	- 20 000
4.	NC-004	Příplatek za meziskelní žaluzie obě dveřní křídla - výrobek č.2 2	kus	2,0	10 750	21 500
				-		
				2,0		
				-		
5.	NC-005	Příplatek za navýšení interiérové žaluzie na vnitřní stěnu	kus	1,0	5 000	5 000

RAPOS spol. s r.o.
Palackého 372 - Veselý - 769 01 Holešov
tel. 573 308 311-12
IČO. 255 06 487 - DIČ: CZ25504487

Ing. Jan Chovanec

Předmět: FW: 1. ZŠ vestibul - cenová nabídka na výměnu stávajících uzávěrů
Přílohy: 1. ZŠ platná PBŘS půdorys.pdf; 13. 4. Rapos výměna stávajících uzávěrů NO-1898-Rapos 1. ZŠ Hol.doc; PBŘS.pdf; Vstupní dveře - žaluzie.pdf

From: sekretariat skola <skola.sekretariat@1zsholesov.cz>
Sent: Tuesday, May 4, 2021 10:51 AM
To: chovanec@rapos.cz
Subject: 1. ZŠ vestibul - cenová nabídka na výměnu stávajících uzávěrů

Dobrý den,
po telefonické domluvy objednáme protipožární výplně dle cenové nabídky ze dne 28. 4. 2021.
Děkujeme za vyřízení.
S pozdravem

Aneta Lochmanová
1. Základní škola Holešov
Kancelář školy
Telefon +420 573 312 080
Mobil +420 736 772 612
skola.sekretariat@1zsholesov.cz

From: Ing. Jan Chovanec [<mailto:chovanec@rapos.cz>]
Sent: Tuesday, April 13, 2021 2:03 PM
To: Oral Petr <Petr.Oral@1zsholesov.cz>; julicek@holesov.cz
Cc: sehna@rapos.cz; Slávek Ševčík <sevcik.s@rapos.cz>
Subject: 1. ZŠ vestibul - cenová nabídka na výměnu stávajících uzávěrů

Dobrý den pánové,
po konzultaci s tvůrcem PBŘS a kontrole na místě samém Vám předkládáme cenovou nabídku na výměnu stávajících nepožárních uzávěrů mezi nově budovanou učebnou a stávajícími prostory školy.

Dle přílohy č. 1 půdorys je:

Pozice č. 1 změněna na požárně odolné okno FIXNÍ neotevíravé

Pozice č. 2 – 2 ks oken mezi atriem a stávající chodbou – bohužel musí být s požární odolností EI 30, dle našeho dodavatele není technicky možné výplně s požární odolností ve stávající velikosti a členění vyrobit otevíravé

/pokud ano znamenalo by to neúměrné náklady/, proto navrhuje zachovat původní členění a rozměry, ale osadit FIXNÍ neotevíravé výplně /to znamená nulnost umývat okna zevnitř i z venku/.

Pozice č. 3 – náš dodavatel nám sdělil, že pan Mgr. Oral si přál buď obloukový nadsvětlík nebo dveře přesunout do místa chodby s rovným nadpražím. Tato varianta je finančně levnější - předpokládám, že hasičům by posun neměl vadit.

Pozice č. 4 – dle nabídky v souladu s novou PBŘS

Pozice č. 5 - dle nabídky v souladu s novou PBŘS

Pozice č. 6 – stávající dvoře jsou protipožární /nemají štítek a zpěňovací pásku/. Po dohodě se zástupcem školy budou ponechány a škola si zajistí ke kolaudaci osvědčení o funkčnosti výrobku.

Celková cena za výměnu stávajících uzávěrů dle přílohy č. 2 čini	-	za dodávku:	586 300,- Kč bez DPH – dle přílohy č. 2
		za montáž:	63 700,- Kč bez DPH – odborný odhad vč. demontáže a likvidace stávajících výplní
CELKEM			650 000,- Kč bez DPH

Prosíme Vás o zvážení vašich finančních možností a sdělení dalšího postupu.

S přátelským pozdravem.

Ing. Jan Chovanec
vedoucí střediska II, Rapos, Holešov
mobil: 602 519 600

RAPOS spol. s r.ó.
Palackého 520 Vsetulý 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 253 04 487 - DIČ: CZ25304467

Zhotovitel:
Rapos spol. s r.o.
Ing. Jan Chovanec

Objednatel:
1. ZŠ Holešov
Mgr. Petr Cral

1.ZŠ Holešov

CENOVÁ NABÍDKA č.NO-1898 změna

Datum: 13.4.2021

Vážený pane, vážená pani,

předem mi dovolu, abych Vám poděkoval za projevený zájem o naše výrobky. V následujícím dopise jsem vypracoval na základě Vámi předložených podkladů předběžnou cenovou nabídku na níže uvedené hliníkové konstrukce.

Všechny pohledy na výrobky jsou z venkovní strany.

OBSAH: konstrukce, sklo, lakování

POPIS KONSTRUKCÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: ALUPROF S.A. (MB-78EI)

Počet pozicí: 5. Počet konstrukcí: 5

Celková plocha: 25,6 m².

Celkový obvod: 45,2 m.

Barva profilů: X) RAL 8R9016 - standardní.

Barva kování: 9R9016 [bílá]; 0 [surová]; 8R9016 [nestandardní]; 8R---INOX [nerez ocel]

Skla: P_Contraflam 30, 20 mm; 33.1/16rgon/4XN, Ug=1,1

1 Konstrukce:

Poz. 1(Poz.1) MB-78EI Pevn stěny
(B=1 450, H=1 150)

Požární odolnost: EI30DP1

Okno fixní vnitřní

Bez parapetu


Počet: 1

Barva konstrukce:

X) RAL 8R9016 - standardní

Použité sklo:

P_Contraflam 30, 20 mm

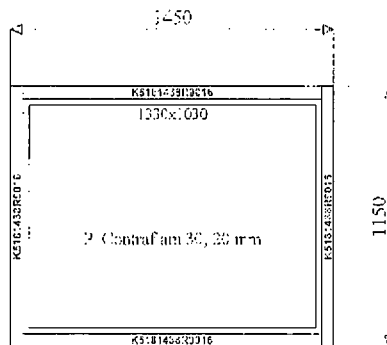

Cena celkem:

23 300,00

2 Konstrukce:

Poz. 2(Poz.2) MB-78EI Pevn stěny
(B=2 950, H=2 350)

Požární odolnost: EI30DP1

Okno fixní vnější

Bez parapetu


Počet: 2

Barva konstrukce:

X) RAL 8R9016 - standardní

Použité sklo:

33.1/16rgon/4XN, Ug=1,1

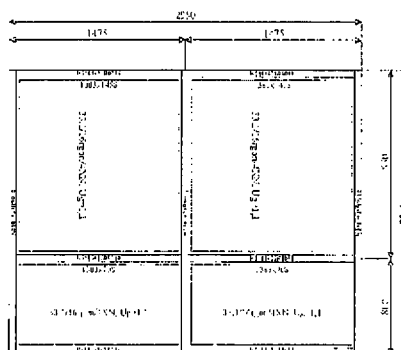

Cena celkem:

114 800,00

3 Konstrukce:

Poz. 3(Poz.3) MB-78EI Vitríny
(B=1 298, H=3 050)

Požár. odolnost dveří+fix: EI30 DP1-C

Hliníkové jednokřídlé dveře vnitřní
otevřené ven, pravé (z pohledu
zvenčí)

Průchod dveří 1060 x 2153

Zámek Wilka; paniková

Klika: paniková klika/klika,
dle EN 179

Samozavírač Assa Abloy DC 300
bez prahu – kartáč


Počet: 1

Barva konstrukce:

X) RAL 8R9016 - standardní

Použité sklo:

P_Contraflam 30, 20 mm

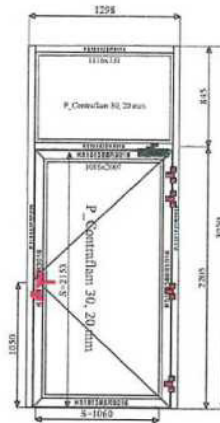

Cena celkem:
92 500,00

4 Konstrukce:

Poz. 4(Pol.4) MB-78EI Vitríny
(B=2 300, H=3 250)

Požární odolnost: EI30 DP1-C

Hliníkové dvojkřídlé dveře vnitřní
otevřené ven, aktivní křídlo pravé (z
pohledu zvenčí)

Průchod: 1583 x 2153mm

Zámek Wilka; paniková

Klika: paniková klika/klika, dle EN
179

Pasivní křídlo: panikové blokování
zástrčí

Samozavírač Assa Abloy DC340 na
obou křídlech

bez prahu – kartáč


Počet: 1

Barva konstrukce:

X) RAL 8R9016 - standardní

Použité sklo:

P_Contraflam 30, 20 mm

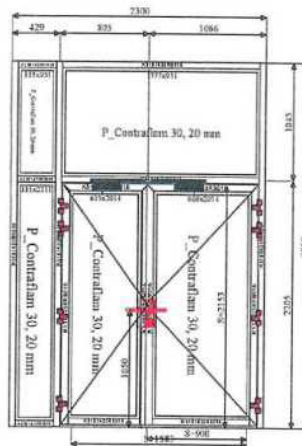

Cena celkem:
167 700,00

5 Konstrukce:

Poz. 5(Poz.5) MB-78EI Vitríny
(B=1 876, H=2 950)

Požární odolnost: EI30 DP1-C

Hliníkové dvojkřídle dveře vnitřní
otevřené ven, aktivní křídlo pravé (z
pohledu zvenčí)

Průchod: 1560 x 2153mm

Zámek Wilka; paniková

Klika: paniková klika/klika, dle EN
179

Pasivní křídlo: panikové blokování
zástrčí

Samozavírač Assa Abloy DC340 na
obou křídlech

bez prahu - kartáč


Počet: 1

Barva konstrukce:

X) RAL 8R9016 - standardní

Použité sklo:

P_Contraflam 30, 20 mm

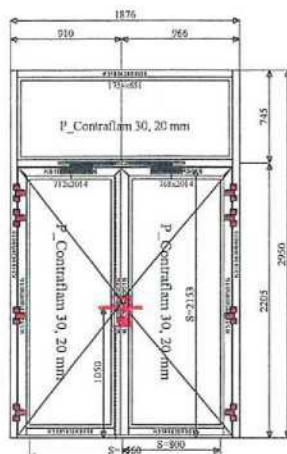

Cena celkem:
141 000,00

Příplatek pasivní křídlo paniková klika + samozavírač
s koordinátorem - 2ks

47 000,-Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ MONTÁŽE A DOPRAVY

586 300,-Kč bez DPH

(cena bez jeřábu, lešení, stavebních úprav, olištování, APU lišt, parotěsných nebo paropropustných pásek, předsazenou montáž neprovádíme - není-li uvedeno jinak)

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační. Po předání úplné výkresové dokumentace Vám rádi tuto cenovou kalkulaci dle daných skutečností přepracujeme. Platnost cenové nabídky jeden měsíc od data vyhotovení.

Těším se na případnou spolupráci.

S pozdravem za firmu **Rapos spol. s r.o.**

Ing. Jan Chovanec

CENOVÁ NABÍDKA NEZAHRNUJE:

- ✓ čtečky karet a čipové karty, magnetické kontakty
- ✓ žaluzie a sítě proti hmyzu, parapety vnější a vnitřní
- ✓ úprava ostění, zapravení otvorů a zednické práce
- ✓ olištování pozic, mytí a čištění výrobků po jejich montáži

RAPOS spol. s r.o.

Pařackého 529 - Všetuly - 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 255 04 487 • DIČ: CZ25504487

- ✓ pomocné ocelové konstrukce pro montáž a kotvení výrobků
- ✓ oplechování konstrukcí v návaznosti na okolní konstrukce.
- ✓ demontáž původních nebo dočasně namontovaných konstrukcí
- ✓ lešení a plošiny a pronájem manipulační techniky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- ✓ Dodací lhůta: dle dohody po objednání a odsouhlasení výkresů přibližně 4-6 týdnů. Záruka za jakost: automatické pohony 24 měsíců, hliníkové výrobky a sklo 24 měsíců od protokolárního převzetí.
- ✓ Montáž bude provedena za podmínky stavební připravenosti na čistý vyomítaný otvor, nutnost dokončení podlahy (nulový bod) a zajištění přívodu napětí 230V/50Hz a přívodu k ovládání dveří. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rovnosti otvoru (podlahy i ostění)
- ✓ Certifikáty, záruční listy a prohlášení o shodě budou dodány spolu s produktem.
- ✓ Cenová nabídka zahrnuje: zaměření zakázky, jeden výjezd na montáž, kotvící a spojovací materiál, zaškolení obsluhy. Případné další výjezdy z důvodu stavební nepřipravenosti ze strany objednatele budou účtovány dle platného ceníku.
- ✓ Cenová nabídka nezahrnuje: úpravu ostění tzn. zednické práce, malířské a další práce v souvislosti s čištěním výrobku, olištování po montáži.
- ✓ Tato cenová nabídka nemusí být definitivní. Případné změny v zadávacích podmínkách anebo jiná technická upřesnění mohou vést ke změně cenové nabídky. Práce provedené nad rámec uvedené cenové nabídky nejsou její součástí a budou oceněny samostatně na základě skutečně vynaložených nákladů.
- ✓ Možnost pozáručního servisu i hrazených servisních prohlídek během doby užívání.
- ✓ Uvedená cenová nabídka je platná po dobu 4 týdnů ode dne jejího vypracování.