

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 22.10.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.02.2021

číslo smlouvy objednatele: 2020/OSM/0230/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: 043/2020

na akci

„ZŠ a MŠ Na Balabence – NÁSTAVBA – zvýšení kapacity“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,
v platném znění, a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění („ZZVZ“)

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

zastoupená: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Portlík

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller

IČO: 000 63 894; DIČ: CZ00063894

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(jako „objednatel“)

a

Z&D stavební společnost, spol. s r. o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

zastoupená: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil

IČO: 452 44 618, DIČ: CZ45244618

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, sp. zn. 6441

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(jako „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 2** (dále také jen jako „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2020 č. objednatele: 2020/OSM/0230/DDIL, č. zhotovitele: 043/2020 (dále jen „Smlouva ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2021 (dále také jen jako Dodatek č. 1“):

I. Předmět dodatku

1. V souladu s ujednáním čl. 21.2. a čl. 8.17.3 Smlouvy a ust. § 222 odst. 5 ZZVZ smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla s názvem „ZŠ a MŠ Na Balabence – NÁSTAVBA – zvýšení kapacity“ vyvstala objektivní nutnost provedení stranami nepředvídaných a nepředvídatelných dodatečných prací zhotovitelem, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a technicky i ekonomicky neoddělitelné od celku, který je předmětem díla. Jde o práce, jež jsou předpokladem dokončení Smlouvou ujednaných prací, kdy jejich nezahrnutí do smluvního vztahu není možné z důvodu interoperability a hospodárnosti. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým upravují předmět díla a cenu díla. Veškeré vícepráce, nezbytné pro řádné dokončení díla, byly smluvními stranami cestou osob oprávněných jednat ve věcech smlouvy písemně dohodnuty a objednatel byl schválen Změnový list, který byl řádně předložen zhotovitelem, čímž došlo k úpravě ceny díla stanovené v čl. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, čl. II. takto:

Změnový list č. 2 ze dne 4.6.2021 znamená navýšení ceny díla o 1 608 086,- Kč bez DPH. Jde o změnu, jejíž hodnota nepřesáhne 5,61 % hodnoty původně ujednaného závazku a 4,91 % hodnoty závazku ve znění Dodatku č. 1, kdy zároveň součet hodnoty změn odpovídá ust. § 222 odst. 5 písm. c), odst. 9 ZZVZ.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 celkovou cenu díla, ujednanou v čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, čl. II, odst. 1. a to tak, že celková cena díla je nově ujednána takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	28 677 969,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	4 079 346,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 608 086,- Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>34 365 401,- Kč</u>
DPH 21%	7 216 734,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	41 582 135,- Kč

2. Podrobná kalkulace ceny víceprací včetně jednotkových cen je uvedena ve Změnovém listě č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

3. Zvýšená cena díla bude uhrazena v souladu s platebními podmínkami sjednanými v čl. 5 Smlouvy.

III. Závěrečné ujednání

1. Veškerá další ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny a nadále v platnosti a účinnosti.


2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, k jehož provedení se objednatel zavazuje.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 seznámily, a že tento Dodatek č. 2 je uzavřen na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 30-06-2021

objednatel
Městská část Praha 9




Mgr. Tomáš Portlík, starosta




V Praze dne 30-06-2021

zhotovitel
Z&D stavební společnost, spol. s r.o.



Ing. Jaroslav Mikan, jednatel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „ZŠ a MŠ Na Balabence – NÁSTAVBA – zvýšení kapacity“

Číslo změnového listu: ZL-2

Název změny: SOUPIS PRACÍ NAD RÁMEC SOD ZJIŠTĚNÝCH OD 1.2.2021
DO 3.6.2021

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: Na Balabence 800, Praha 9 - Libeň
---------------------------------------	---

Navrhovatel změny:

Zhotovitel stavby:

Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Popis změny:

Stavební práce nad rámec SOD zjištěných od 1.2.2021 do 31.1.2021

Zdůvodnění změny:

- **01: Zastřešení mezery mezi objekty**
Po provedení atik nového objektu bude nutné provést úpravu styku mezi objekty proti zatékání viz. PD příloha č. 3
Navýšení ceny o 40 392,- Kč bez DPH
- **02: Nohy pro osazení vzduchotechniky**
Z důvodu zajištění funkčnosti střešního pláště je nutné VZT jednotku osadit na ocelový rám nad úroveň střešní krytiny
Navýšení celkem o 13 760,- Kč bez DPH
- **03: Navýšení atiky polystyrénem tl. 100 mm**
Pro zajištění funkčního odvodu dešťových vod je nutné navýšit novou atiku objektu o 10 cm nad úroveň stávajícího objektu
Navýšení celkem o 31 518,- Kč bez DPH
- **04: Klempířské práce – detail mezi budovami**
Klempířské práce nutné pro zajištění funkčního řešení styku mezi novou a stávající budovou
Navýšení celkem o 23 702,- Kč bez DPH
- **05: Napojení PVC fólie ze stávající střechy na novou budovu**
Po vyzdění obvodového pláště v místě stávající budovy je nutné provést úpravu a napojení stávajícího střešního pláště na novou budovu
Navýšení ceny o 7 712,- Kč bez DPH

Rozšíření kapacity učeben ZŠ Na Balabence

- **06: Přizdívka Ytong tl. 200mm pro elektro, hydrant 2. a 3. NP, 2x příčka - přizdívka NB**
Pro zakrytí rozvodů elektro a ZTI a EPS je nutné provést přizdívky z tvárnic Ytong
Navýšení celkem o 48 493,- Kč bez DPH
- **07: 3. a 2.NP - Obezdní dešťové kanalizace a PO obklad okenního sloupku- Nová budova**
Pro zajištění akustického komfortu je nutné provést obezdní dešťového kanalizačního potrubí
Navýšení celkem o 24 984,- Kč bez DPH
- **08: Zakončení fasády u přilehlých budov**
Z důvodu povětrnostním vlivům a případného zatékání do objektu je nutné provést napojení objektů přes dilatační lištu
Navýšení celkem o 50 232,- Kč bez DPH
- **09: Fasáda, demontáž celého obvodu 1.NP**
Pro sjednocení stávající a nové fasády je nutné provést nový zateplovací systém stávajícího objektu, který zajistí normové tepelněizolační vlastnosti a dle platné normy je nutno použít ve školských budovách tepelnou izolaci z nehořlavého materiálu.
Navýšení ceny o 619 292,- Kč bez DPH
- **10: 3. a 2.NP Vybudování kabinetů - Nová budova**
Z důvodu omezeného množství prostor školy je nutné část chodeb ve 2. a 3. NP využít pro vybudování kabinetů pro učitele.
Navýšení celkem o 82 355,- Kč bez DPH
- **11: 3., 2. a 1. NP - Zazdívání přizdivek**
Vzhledem k instalaci EPS a evakuačního rozhlasu ve škole je nutné provést zazdívky provedených rozvodů slaboproudých rozvodů
Navýšení celkem o 8 731,- Kč bez DPH
- **12: 2.NP - stávající zdivo - Sít + 2x lepidlo**
Pro zachování pevnosti stávajících omítek a jejich stáří je nutné provedení nové bandáže, která zajistí soudržnost a zamezí provedení vlásenkových trhlin
Navýšení celkem o 130 443,- Kč bez DPH
- **13: 2.NP - Jádrové vrty pro vybourání 2 křídlych dveří**
Pro přesné stanovení výšek čistých podlah mezi novu a stávající budovou je nutné provést kontrolní jádrové vrty obvodovou konstrukcí
Navýšení celkem o 11 189,- Kč bez DPH
- **14: 2.NP - Železobetonová podlaha**
Z důvodu zajištění stanovené zátěže původní podlahy je nutné novou stropní desku doplnit o vlepenou ocelovou výztuž viz. PD – příloha č. 4
Navýšení celkem o 55 761,- Kč bez DPH
- **15: 2.NP - Podlaha vyrovnání pod kročejovou izolaci**

Rozšíření kapacity učeben ZŠ Na Balabence

Před provedením nové žlb desky ve druhém podlaží je nutné stávající podlahu vyrovnat lehčeným betonem

Navýšení ceny o 43 451,- Kč bez DPH

- **16: Výtahová šachta NB**

Na základě požadavku dodavatele výtahu je nutné provést úpravu stavebních otvorů a úpravu výtahové šachty

Navýšení celkem o 30 734,- Kč bez DPH

- **17: Hromosvod**

Pro zajištění funkčního systému hromosvodu na nové a stávajících přilehlých budovách je nutné provedení nového systému hromosvodu

Navýšení celkem o 172 778,- Kč bez DPH

- **18: 2.-3.NP - NB - příčka Ytong tl. 200 mm včetně dveří**

Pro oddělení chodby a učebny ve stávající budově je nutné provést nové příčky vč. osazení nových dveří

Navýšení celkem o 72 574,- Kč bez DPH

- **19: Klempířské prvky - parapety 1.NP**

Z důvodu provedení nového zateplovacího systému na stávajícím objektu kuchyně, je nutné provést nové venkovní parapety

Navýšení celkem o 36 412,- Kč bez DPH

- **20: Zábradlí ZV1**

Pro zajištění bezpečnosti bude nutné provést bezpečnostní zábradlí na schodišti a chodbách stávajícího objektu

Navýšení celkem o 82 163,- Kč bez DPH

- **21: Vedlejší rozpočtové náklady**

Z výš uvedených změn bylo nutné zajistit součinnost uživatele a koordinační činnost

Navýšení celkem o 21 500,- Kč bez DPH

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: **ne**
- na cenu stavby: **ANO, navýšení ceny o 1 608 086,- Kč bez DPH,**
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Fotodokumentace

Příloha č. 3: Detail zastřešení mezery mezi objekty

Příloha č. 4: PD výztuže žlb desky ve 2.NP

Rozšíření kapacity učeben ZŠ Na Balabence

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D

Datum: 3.6.2021

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 4.6.2021

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Jan Hodan

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Martin Šafránek

podpis:

Za objednatele

Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky
Zakázka
Klasifikace
Fáze
Komentář

Rozšíření kapacity učeben ZŠ Na Balabence - vícepráce II

Založená nabídka

Firmy

Typ Firmy
Název

Uživatelé

Význam (funkce)
Zpracovatel
Jméno
Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)		1 608 086
DPH 21%		337 698
Celkem (včetně DPH)		1 945 784

Zakázka:

Rozšíření kapacity učeben ZŠ Na Balabence - vícepráce II

Popis	Cena
01: Zastřešení mezery mezi objekty	40 392
009: Ostatní konstrukce a práce	1 935
099: Přesun hmot HSV	41
712: Povlakové krytiny	10 312
762: Konstrukce tesařské	5 805
767: Konstrukce zámečnické	22 299
02: Nohy pro osazení vzduchotechniky	13 760
767: Konstrukce zámečnické	13 760
03: Navýšení atiky polystyrenem tl. 100 mm	31 518
713: Izolace tepelné	31 518
04: Klempířské práce - detail mezi budovami	23 702
762: Konstrukce tesařské	3 120
764: Konstrukce klempířské	20 582
05: Napojení PVC fólie ze stávající střechy na novou budovu	7 712
712: Povlakové krytiny	7 712
06: Přizdívka Ytong tl. 200mm pro elektro, hydrant 2. a 3. NP. 2x příčka - přizdívka NB	48 493
003: Svislé konstrukce	34 101
006: Úpravy povrchu	10 709
099: Přesun hmot HSV	2 383
784: Malby	1 300
07: 3. a 2.NP - Obezdní dešťové kanalizace a PO obklad okenního sloupku- Nová budova	24 894
003: Svislé konstrukce	15 684
099: Přesun hmot HSV	3 010
763: Konstrukce montované	6 200
08: Zakončení fasády u přilehlých budov	50 232
006: Úpravy povrchu	36 099
096: Bourání konstrukcí a demontáže	13 104
097: Přesun vybouraných hmot na skládku	741
099: Přesun hmot HSV	289
09: Fasáda, demontáž celého obvodu 1.NP	619 292
006: Úpravy povrchu	488 233
009: Ostatní konstrukce a práce	58 051
096: Bourání konstrukcí a demontáže	19 653
097: Přesun vybouraných hmot na skládku	10 518
099: Přesun hmot HSV	4 739
740: Elektroinstalace	4 632
767: Konstrukce zámečnické	33 466
10: 3. a 2.NP Vybudování kabinetů - Nová budova	82 355
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	4 952
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 102
740: Elektroinstalace	9 873
763: Konstrukce montované	29 870
766: Konstrukce truhlářské	36 557
11: 3., 2. a 1. NP - Zazdívání přizdívek	8 731
003: Svislé konstrukce	6 419
006: Úpravy povrchu	2 016
099: Přesun hmot HSV	142
784: Malby	154
12: 2.NP - stávající zdivo - Sít' + 2x lepidlo	130 443
006: Úpravy povrchu	124 739
099: Přesun hmot HSV	1 062
783: Nátěry	4 642
13: 2.NP - Jádrové vrtý pro vybourání 2 křídlových dveří	11 189

Popis	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce	10 864
097: Přesun vybouraných hmot na skládku	325
14: 2.NP - Železobetonová podlaha	55 761
004: Vodorovné konstrukce	2 773
009: Ostatní konstrukce a práce	23 801
713: Izolace tepelné	9 794
783: Nátěry	19 392
15: 2.NP - Podlaha vyrovnání pod kročejovou izolaci	43 451
006: Úpravy povrchu	38 743
099: Přesun hmot HSV	4 708
16: Výtahová šachta NB	30 734
003: Svislé konstrukce	2 689
009: Ostatní konstrukce a práce	17 572
099: Přesun hmot HSV	311
740: Elektroinstalace	2 000
784: Malby	8 162
17: Hromosvod	172 778
001: Zemní práce	11 041
005: Komunikace	11 659
009: Ostatní konstrukce a práce	1 194
097: Přesun vybouraných hmot na skládku	5 759
099: Přesun hmot HSV	4 902
740: Elektroinstalace	138 223
18: 2.-3.NP - NB - příčka Ytong tl. 200 mm včetně dveří	72 574
003: Svislé konstrukce	6 508
006: Úpravy povrchu	5 525
099: Přesun hmot HSV	499
766: Konstrukce truhlářské	59 066
784: Malby	976
19: Klempířské prvky - parapety 1.NP	36 412
764: Konstrukce klempířské	36 412
20: Zábradlí ZV1	82 163
009: Ostatní konstrukce a práce	24 759
099: Přesun hmot HSV	325
767: Konstrukce zámečnické	41 062
789: Povrchové úpravy technologických zařízení	16 017
21: Vedlejší rozpočtové náklady	21 500
V04: Inženýrská činnost	12 500
V07: Provozní vlivy	9 000
Celkem (bez DPH)	1 608 086

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: Zastřešení mezery mezi objekty						
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	93694112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotností nad 1 do 10 kg	kg	84,49	22,90	40 392 1 935 1 935
099: Přesun hmot HSV						
1.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,084	480,00	41 41
712: Povlakové krytiny						
1.	712861703	Provedení povlakové krytiny vytvářením na konstrukce fólii přilepenou v plné ploše	m2	15,651	251,00	10 312 3 928 3 287
2.	28322036	fólie střešní mPVC UV stabilní	m2	18,781	175,00	3 287
3.	712363345	Příplatek za zvýšenou pracovní při vytváření ohybu	m	12,521	32,28	404
4.	712831101	Provedení povlakové krytiny vytvářením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	15,851	20,00	317
5.	69311279	Geotextilie 300g/m2	m2	19,021	24,00	457
6.	712363375	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt, přítláčná lišta rs do 100 mm	m	12,521	138,70	1 737
7.	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1,8	101,30	182
762: Konstrukce tesařské						
1.	762343961	Montáž zabetnění otvorů ve střeše deskami tvrdými plochy jednotlivé do 1 m2	m2	0,2	445,09	5 805
2.	762343963	Montáž zabetnění otvorů ve střeše deskami tvrdými plochy jednotlivé do 8 m2	m2	9,391	199,64	89 1 875
3.	60726114	Deska dřevotřísková OSB 4 tl. 20mm	m2	10,55	333,00	3 513
4.	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,211	1 255,74	265
5.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1,1	57,42	63
767: Konstrukce zámečnické						
1.	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	84,49	127,11	22 299 10 739
2.	13010314	tvč ocelová plochá lakost 11 375 150x8mm	t	0,025	27 400,00	692
3.	14564074	Profil ocelový čtvercový tažený lakost 11320.0 60x3 mm	t	0,062	30 200,00	1 858
4.	953945135	Kotvy mechanické M 12 dl 235 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	52,0	166,10	8 637
5.	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,7	219,27	373
02: Nohy pro osazení vzduchotechniky						
767: Konstrukce zámečnické						
1.	767310001	Montáž noh pro osazení vzduchotechniky	ks	8,0	490,00	13 760 13 760
2.	130600001	Nohy pro osazení vzduchotechniky - dodávka - materiál nerez	ks	8,0	1 140,00	3 920 9 120
3.	27314300	podložka pryžová	ks	8,0	90,00	720
03: Navýšení atiky polystyrenem tl. 100 mm						
713: Izolace tepelné						
1.	713131143	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek - navýšení atiky	m2	95,76	208,13	31 518 31 518 19 931

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	28376100	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm spádový	m3	3,16	3 500,00	11 060
3.	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1,7	309,91	527
04: Klempířské práce - detail mezi budovami						
762: Konstrukce tesařské						
1.	762341275	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonů do 60° z desek dřevotřískových	m2	5,964	126,09	752
2.	60726114	Deska dřevostěpková OSB 4 tl. 20mm	m2	6,56	333,00	2 185
3.	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,119	1 255,74	150
4.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1,1	30,86	34
764: Konstrukce klempířské						
1.	764215407.	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené řs 600 mm	m	14,91	1 341,52	20 582
2.	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,9	200,02	580
05: Napojení PVC fólie ze stávající střechy na novou budovu						
712: Povlakové krytiny						
1.	712861703	Provedení povlakové krytiny vylážením na konstrukce fólii přilepenou v plné ploše	m2	11,6	251,00	2 912
2.	283222036	fólie střešní mPVC UV stabilní	m2	13,92	175,00	2 436
3.	712363345	Příplatek za zvýšenou pracovní sílu při vytvoření ohybu	m	14,5	32,28	468
4.	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m sténová lišta vyhnutá řs 70 mm	m	14,5	121,36	1 760
5.	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1,8	75,75	136
06: Přizdívka Ytong tl. 200mm pro elektro, hydrant 2. a 3. NP, 2x příčka - přízdívka NB						
003: Svislé konstrukce						
1.	346272266	Přizdívka z pórabetonových tvárnic tl 200 mm	m2	30,685	1 111,33	34 101
006: Úpravy povrchu						
1.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	30,685	38,00	1 166
2.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pleťvem vřačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,685	206,00	6 321
3.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,685	105,00	3 222
099: Přesun hmot HSV						
1.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,964	480,00	2 383
784: Malby						
1.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,877	18,00	304
2.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,877	59,00	996
07: 3. a 2.NP - Obezpečení dešťové kanalizace a PO obklad okenního sloupku- Nová budova						
003: Svislé konstrukce						
24 894						
15 684						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm - obezdění pilířů - dešťová kanalizace	m2	10,54	1 030,00	10 856
2.	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm - obezdění pilířů - dešťová kanalizace	m2	10,54	458,09	4 828
1.	998018002	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,012	1 496,03	3 010 3 010
1.	763164616	763: Konstrukce montované PO obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1x	m	8,8	695,53	6 200 6 121
2.	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	1,3	61,21	80
		08: Zakončení fasády u přilehlých budov				50 232
		006: Úpravy povrchu				36 099
1.	622225134	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm plochy do 1,0 m2	m2	8,77	1 300,00	11 401
2.	63151567	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl. 180 mm	m2	9,647	640,00	6 174
3.	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,647	435,40	4 200
4.	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	65,12	118,75	7 733
5.	59051655	profil zakládací	m	71,632	92,00	6 590
		096: Bourání konstrukcí a demontáže				13 104
1.	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky 100 mm	m2	252,0	52,00	13 104
		097: Přesun vybouraných hmot na skládku				741
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,289	390,00	113
2.	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,289	210,00	61
3.	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,046	8,00	32
4.	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,289	1 850,00	535
1.	998018002	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,603	480,00	289 289
		09: Fasáda, demontáž celého obvodu 1.NP				619 292
		006: Úpravy povrchu				488 233
1.	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm - boční strany	m2	252,0	710,00	178 920
2.	63151565	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 140mm	m2	277,2	520,00	144 144
3.	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm	m2	42,03	735,00	30 892
4.	63151567	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl. 180 mm	m2	46,233	640,00	29 589
5.	622222000	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu (podhledu) desek z minerální vlny tl do 40 mm, včetně lišt	m2	22,18	1 242,37	27 556
6.	63151517	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 25mm	m2	24,398	137,00	3 343
7.	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	236,026	118,75	28 028

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	590540001	Lišta soklová 140 mm	m	76,251	94,00	7 168
9.	590540002	Lišta soklová 180 mm	m	13,855	92,00	1 275
10.	590540003	okenní přípojovací profil	m	52,96	28,00	1 483
11.	590540004	parapetní(rohový přípojovací profil)	m	52,96	27,00	1 430
12.	590540006	dilatační profil	m	40,0	160,00	6 400
13.	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	24,6	153,97	3 788
14.	622135090	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	—	123,13	—
15.	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,6	195,36	4 806
16.	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	24,6	789,14	19 413
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	316,21	71,00	22 451
2.	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	316,21	84,00	26 562
3.	953941411	Osazování ventilací pl do 0,1 m2	kus	2,0	284,46	569
4.	55341426	mřížka větrací 200x200mm	kus	2,0	345,00	690
5.	953941212.	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí vč. přivaření plocháčů (40 ks)	kus	21,84	356,20	7 779
096: Bourání konstrukcí a demontáže						
1.	767896810	Demontáž kovových listů - základová lišta pro zateplení	m	54,68	18,91	1 034
2.	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky 100 mm	m2	252,0	52,00	13 104
3.	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích - mříže okna, větrací mříže	m2	23,856	159,04	3 794
4.	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2 - špalety a podhledy	m2	16,56	103,92	1 721
097: Přesun vybouraných hmot na skládku						
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,231	390,00	1 650
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,231	210,00	889
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,234	8,00	474
4.	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,743	1 850,00	6 925
5.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,488	1 190,00	581
099: Přesun hmot HSV						
25.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	9,872	480,00	4 739
740: Elektroinstalace						
1.	748135000	Demontáž stávajícího světla, čidla, zvonku	kpl	1,0	1 460,00	1 460
2.	748152120	Montáž světla	kpl	1,0	411,82	412
3.	34814446	svítidlo stropní	kus	1,0	2 160,00	2 160
4.	220321446	Montáž a dodávka čidla	kus	1,0	600,00	600
767: Konstrukce zámečnické						
1.	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	23,856	352,54	8 410
2.	767662121	Repase mříží včetně nátěru RAL 7047	m2	21,84	1 120,00	24 461
26.	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	328,71	595
10: 3. a 2.NP Vybudování kabinetů - Nová budova						
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
						82 355
						4 952

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	733110900	Úprava rozvodů topení pro přemístěný radiátor	kpl	2,0	2 076,00	4 152
18.	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	kpl	1,0	800,00	800
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa						
1.	735151821	Demontáž otopného tělesa	kus	2,0	128,40	1 102
2.	735151220	Zpětná montáž otopného tělesa po přemístění o 400 mm - včetně osazení držáků	kus	2,0	409,92	257
3.	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,39	10,77	820
740: Elektroinstalace						
1.	747113114	Montáž vypínač	kus	2,0	331,91	664
2.	37551000	Vypínač	kus	2,0	220,00	440
3.	747161515	Montáž zásuvka	kus	8,0	202,67	1 621
4.	37451225	zásuvka	kus	8,0	376,00	3 008
5.	741370105	Montáž světla	kus	2,0	340,00	680
6.	34814408	svítidlo	kus	2,0	890,00	1 780
7.	2300001	Data	kpl	2,0	840,00	1 680
763: Konstrukce montované						
1.	7631111453	SDK příčka profil CW+UW s TI - 2x	m2	17,927	1 282,10	29 870
2.	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	17,926	52,72	22 984
3.	763111925	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	2,0	2 762,91	945
4.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,3	319,71	5 526
766: Konstrukce truhlářské						
1.	766660172	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,0	776,00	36 557
2.	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,0	1 250,38	1 552
3.	61164400	dveře vnitřní 800/1970 mm se světlíkem. zárubní a kováním	kus	2,0	16 000,00	2 501
4.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,4	360,53	32 000
11: 3., 2. a 1. NP - Zazdívání přízdivek						
003: Svislé konstrukce						
1.	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm - pro EPS	m2	5,776	1 111,33	8 731
006: Úpravy povrchu						
1.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,776	38,00	2 016
2.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,776	206,00	219
3.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,776	105,00	1 190
099: Přesun hmot HSV						
1.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,296	480,00	606
784: Malby						
1.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,0	18,00	142
2.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otlétuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,0	59,00	154


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
12: 2.NP - stávající zdívo - Sít' + 2x lepidlo						
006: Úpravy povrchu						
1.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovlnitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	335,58	206,00	130 443
2.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	181,01	105,00	124 739
3.	622143004	Montáž omítkových zadržovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	625,0	34,81	19 006
4.	56245001	Lišta rohová se sítí	kus	100,0	99,50	21 754
5.	56245002	Lišta rohová - nadpraží	kus	50,0	54,00	9 950
6.	56245003	Lišta apu	kus	100,0	22,00	2 700
099: Přesun hmot HSV						
1.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,213	480,00	2 200
783: Nátěry						
1.	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů oplepením páskou nebo fólií - včetně dodávky pásy	m	148,0	17,01	4 642
2.	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie - vč. dodávky fólie	m2	66,0	32,19	2 517
13: 2.NP - Jádrové vrtý pro vybourání 2 křídlových dveří						
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	977151227	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů pro vybourání 2 křídlových dveří z rekonstrukce do stávajícího objektu	m	0,87	12 487,00	11 189
097: Přesun vybouraných hmot na skládku						
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,171	390,00	325
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,171	210,00	67
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,394	8,00	36
4.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,171	1 190,00	19
14: 2.NP - Železobetonová podlaha						
004: Vodorovné konstrukce						
1.	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - kotvy z výztuže prof. 8 a 12	t	0,065	42 340,43	2 773
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 85 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	165,0	60,39	23 801
2.	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	165,0	83,86	9 965
713: Izolace tepelné						
1.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - dilatační spára	m2	23,0	22,72	9 794
2.	28376419	Deska z extrudovaného polystyrenu XPS	m2	25,3	360,00	523
3.	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1,7	96,31	9 108
783: Nátěry						
1.	783823155	Penetrační nátěr hrubých betonových povrchů	m2	367,914	52,71	19 392

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
15: 2.NP - Podlaha vyrovnání pod kročejovou izolací						
006: Úpravy povrchu						
1.	63134111	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického - perlitbeton	m3	8,093	4 787,48	38 743
099: Přesun hmot HSV						
1.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	9,808	480,00	4 708
16: Výtahová šachta NB						
003: Svislé konstrukce						
1.	389381002	Dobetonování otvoru pro dveře výtahu, vč. bednění	m3	0,2	13 442,68	2 689
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	977151223	Jádrové vrtv dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,45	6 873,80	17 572
2.	953941411	Osazování ventilací pl do 0,1 m2	kus	2,0	284,46	3 093
3.	55341426	mřížka větrací 200x200mm	kus	2,0	345,00	569
4.	553490001	Háky pod stropem - dodávka výtahů	kpl	1,0	13 220,00	690
099: Přesun hmot HSV						
1.	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,649	480,00	311
740: Elektroinstalace						
1.	747993110	Revize, elektro	kus	1,0	2 000,00	311
784: Malby						
1.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - výtahová šachta	m2	106,0	18,00	8 162
2.	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,0	59,00	1 908
17: Hromosvod						
001: Zemní práce						
1.	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	17,63	126,25	172 778
2.	113107022	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	17,63	500,01	11 041
005: Komunikace						
1.	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 - zpětné osazení rozebrané dlažby	m2	17,63	383,27	2 226
2.	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 40 mm	m2	17,63	45,37	8 815
3.	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	17,63	69,18	11 659
4.	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	17,63	163,52	6 757



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m2	17,63	67,74	1 194 1 194
097: Přesun vybouraných hmot na skládku						
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,994	390,00	5 759
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,994	210,00	2 338
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,916	8,00	1 259
4.	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,994	248,82	671 1 491
099: Přesun hmot HSV						
1.	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	10,212	480,00	4 902 4 902
740: Elektroinstalace						
1.	748511210	Montáž JP	kus	6,0	523,74	138 223
2.	748511201	Použití napínacího šroubu	kus	22,0	133,42	3 142
3.	741120410	Vyrovnání vodiče	m	255,0	31,40	2 935
4.	741120320	Montáž vodiče včetně PV	m	255,0	252,00	8 007
5.	741120321	Montáž SS	ks	67,0	112,49	64 260
6.	741120322	Montáž SK	ks	36,0	121,64	7 537
7.	741120323	Montáž SO	ks	6,0	112,49	4 379
8.	741120324	Montáž SZ	ks	9,0	112,49	675
9.	747993100	Revize, elektro	kus	9,0	684,32	1 012
10.	741410001	Montáž uzemňovací pásek FeZn 10mm	m	68,0	188,12	6 159
11.	34535090	JP	m	6,0	698,21	12 792
12.	34571100	trubka 30 mm	m	95,0	73,25	4 189
13.	35442140	AlMgSi	m	255,0	44,47	6 959
14.	35430580	SS	ks	67,0	15,70	11 340
15.	35430581	SO	ks	6,0	24,85	1 052
16.	35430582	SK	ks	36,0	34,01	149
17.	354305824	SZ	ks	9,0	60,17	1 224
18.	34571460	krabice 125	kus	9,0	69,32	542
19.	35441120	Pásek uzemňovací FeZn 10mm	m	68,0	18,31	624 1 245
18: 2.-3.NP - NB - příčka Ytong tl. 200 mm včetně dveří						
003: Svislé konstrukce						
1.	311272031	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	6,34	1 026,46	72 574 6 508 6 508
006: Úpravy povrchu						
1.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12,68	38,00	5 525
2.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťovým vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,68	206,00	482
3.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,68	105,00	2 612
4.	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,0	550,00	1 331 1 100
099: Přesun hmot HSV						
						499

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,04	480,00	499
1.	766660001	766: Konstrukce truhlářské				59 066
2.	61140065	Montáž dveřních křidel otvřivých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,0	740,00	1 480
3.	766694111	Dveře vnitřní včetně zárubně a kování	kus	2,0	15 980,00	31 960
4.	61160005	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	30,0	145,00	4 350
5.	998766203	Parapet vnitřní	kus	33,0	620,00	20 460
		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,4	582,50	816
1.	784181101	784: Malby				976
2.	784211101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,68	18,00	228
		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,68	59,00	748
1.	764226445	19: Klempířské prvky - parapety 1.NP				36 412
2.	998764203	764: Konstrukce klempířské				36 412
		Oplechování parapetů rovných z Al plechu	m	49,5	723,94	35 835
		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	358,35	577
1.	953946111	20: Zábradlí ZV1				82 163
2.	953962214	009: Ostatní konstrukce a práce				24 759
3.	953965118	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,674	26 570,64	17 909
		Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 150 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrzem a vyvrtáním otvoru	kus	12,0	318,89	3 827
		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl do 300 mm	kus	12,0	251,99	3 024
1.	998018002	099: Přesun hmot HSV				325
		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,677	480,00	325
1.	767995116	767: Konstrukce zámečnické				41 062
2.	13010222	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg - 2 ks	kg	495,0	30,70	15 196
3.	14562125	tyč ocelová plochá 50x8mm	t	326,0	38,00	12 388
4.	998767203	Profil ocelový obdélníkový tažený 50/50/3 mm	t	212,0	59,90	12 699
		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	430,22	779
1.	789412223	789: Povrchové úpravy technologických zařízení				16 017
		Povrchová úprava Komaxit	m2	25,834	620,00	16 017
1.	045002000	21: Vedlejší rozpočtové náklady				21 500
		V04: Inženýrská činnost				12 500
		Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,0	12 500,00	12 500
1.	071002000	V07: Provozní vlivy				9 000
		Provoz investora, třetích osob	kpl	1,0	9 000,00	9 000


01 Zastřešení mezery mezi objekty

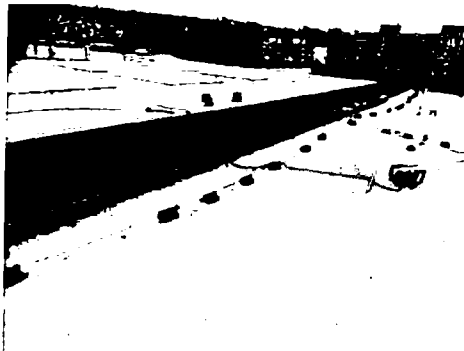

02 Nohy pro osazení vzduchotechniky

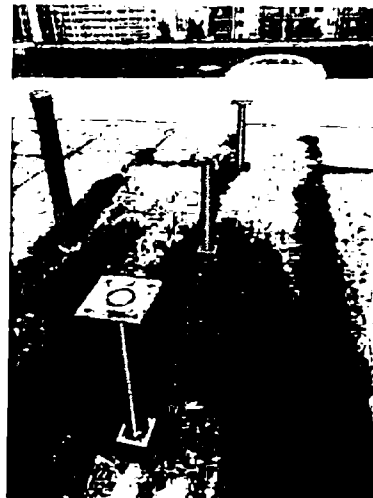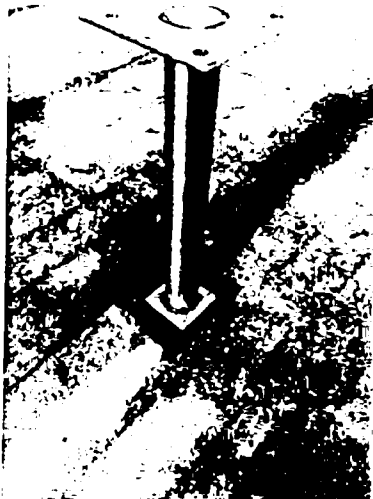


03 Navýšení atiky polystyrenem tl. 100 mm

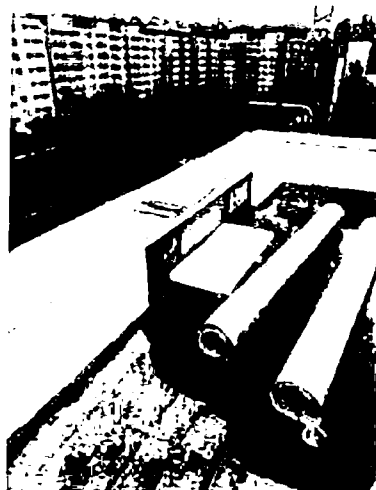


04 Klempířské práce - detail mezi budovami







05 Napojení PVC fólie ze stávající střechy na novou budovu

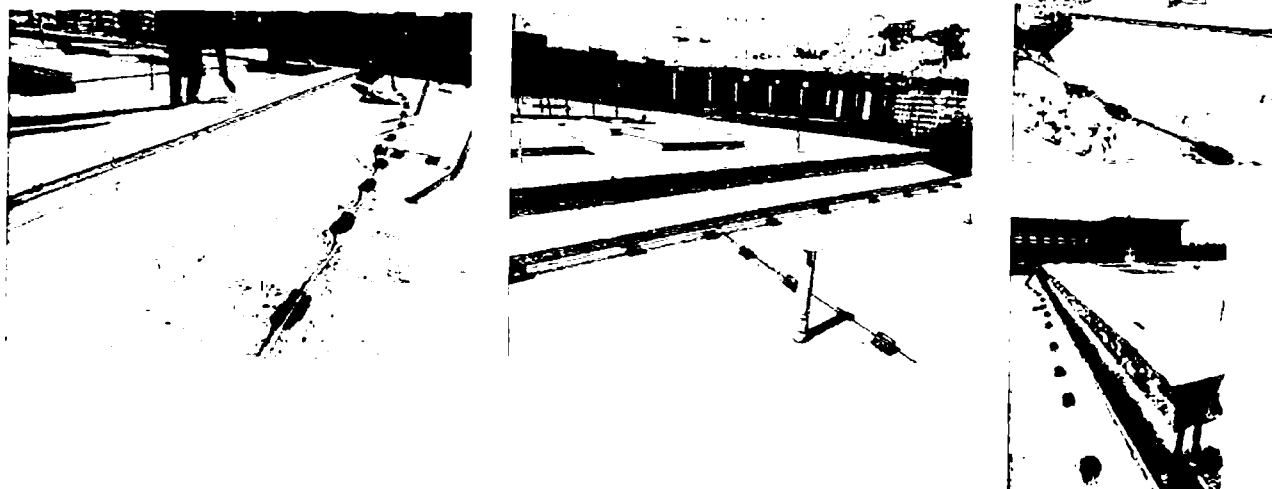


06 Přizdívka Ytong tl. 200 mm pro elektro, hydrant 2. a 3. NP, 2 x příčka - přizdívka NB

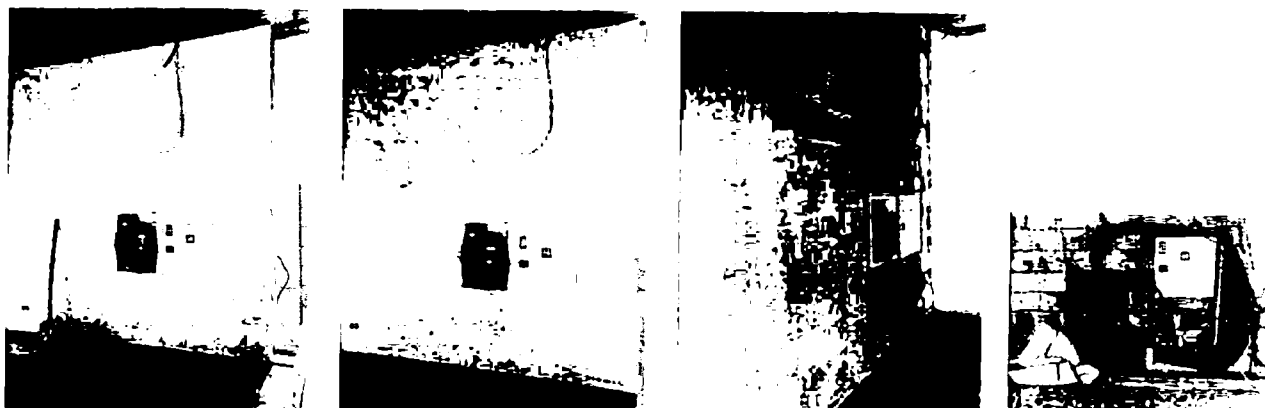


07 3. a 2. NP - Obezpečení dešťové kanalizace a PO obklad okenního sloupku - Nová budova

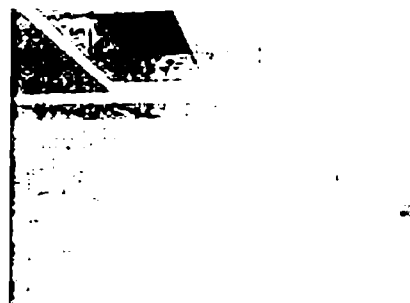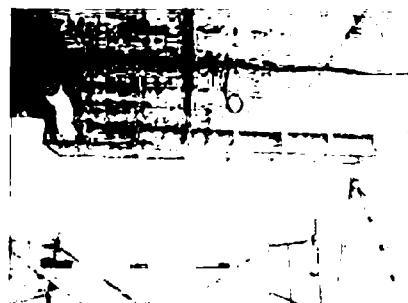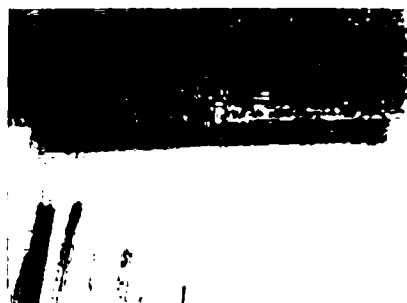


08 Zakončení fasády u přilehlých budov






09 Fasáda, demontáž celého obvodu 1. NP

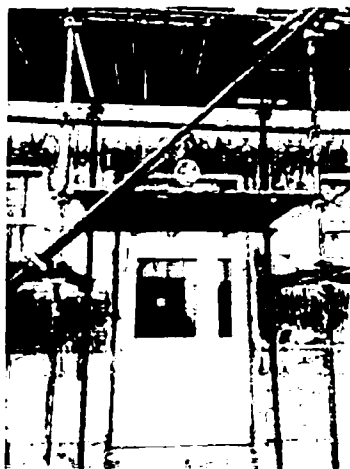

10 3. a 2. NP Vybudování kabinetů - Nová budova




11 3., 2. a 1 NP - Zazdivání přízdívek

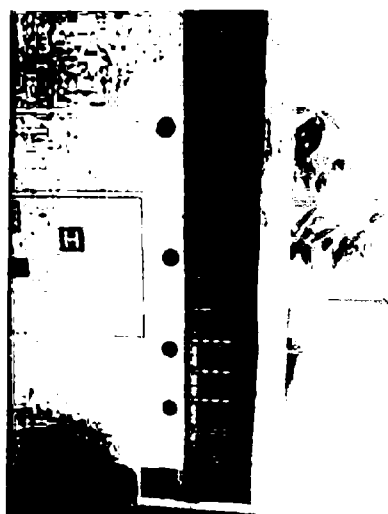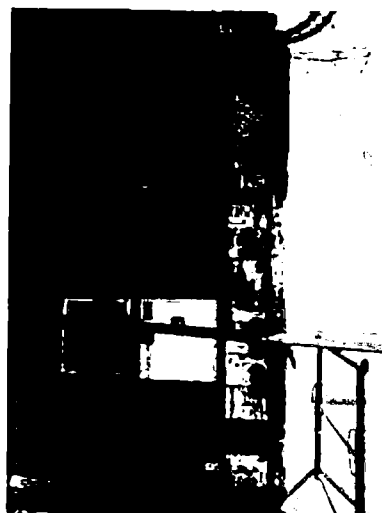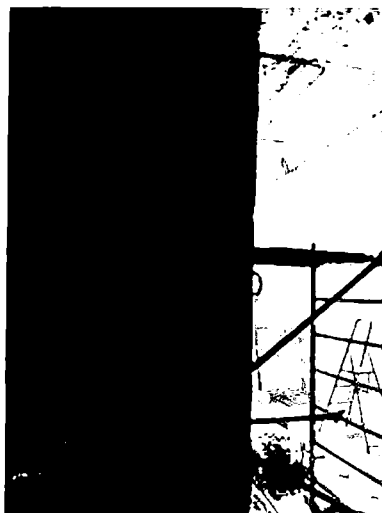


12 2. NP stávající zdivo - Sít' + 2x lepidlo




13 2. NP- Jádrové vrty pro vybourání dvoukřídlých dveří

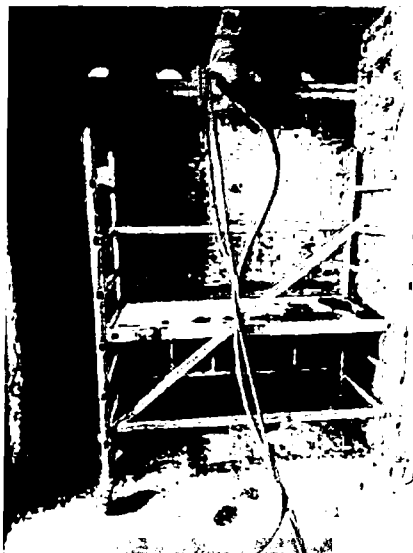

14 2. NP - Železobetonová podlaha

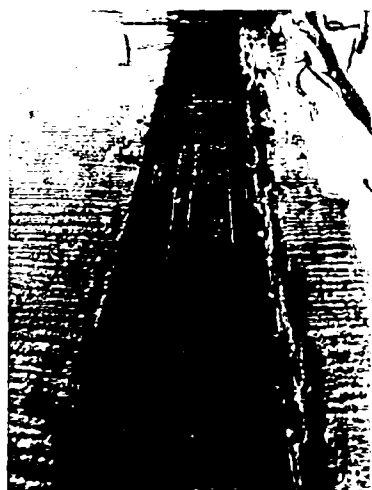


15 2. NP - Podlaha vyrovnání pod kročejovou izolací

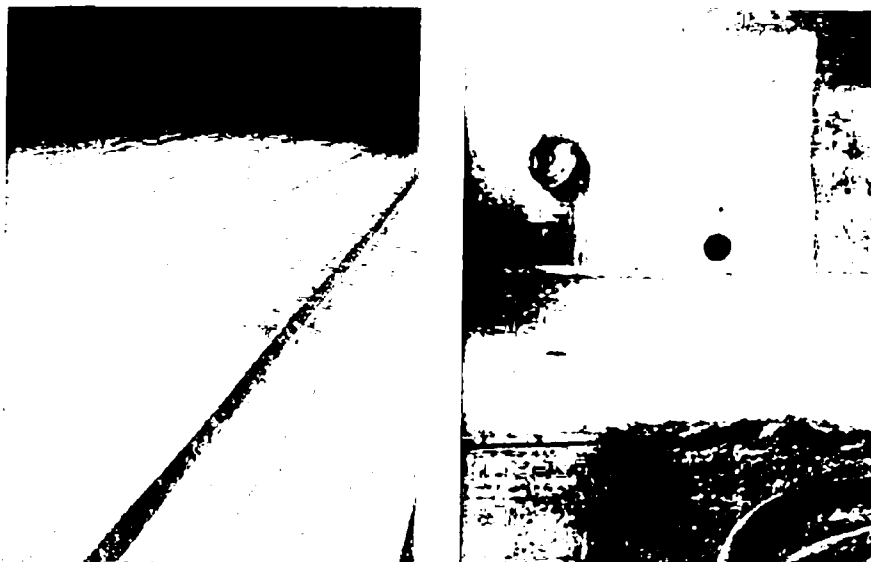

16 Výtahová šachta NB




17 Hromosvod

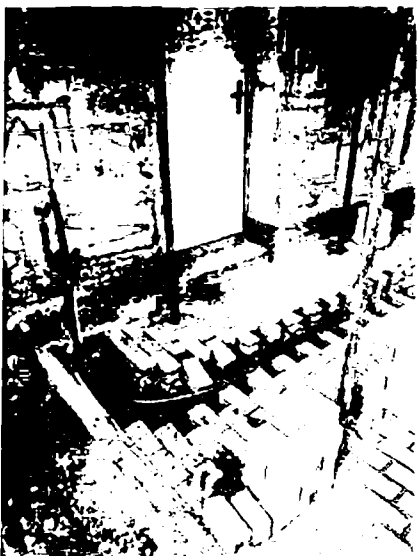


18 2. - 3. NP - NB - příčka Ytong tl. 200 mm včetně dveří



19 Klempířské prvky - parapety 1 NP

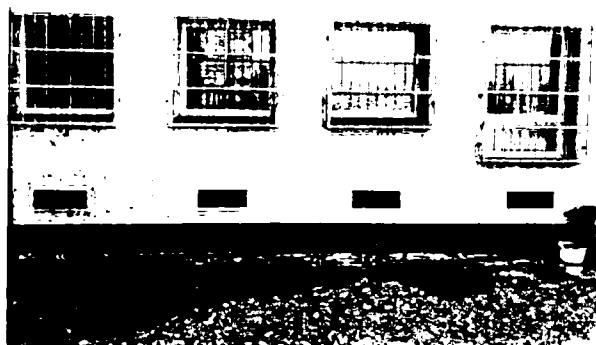

PLATILE P8 150/150 SE 4 OTVORY PRO M10



563

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA

mPVC UV STABIL
GEOTEXTILIE
OSB IV 20mm
jackle 80/80/3 á 1,0m

PŘESAHI 250mm PŘES STAV. STŘECHU

DILATAČNÍ NAŘAŠENÍ

BOK DUTINY OPLÁŠTIT OSB A mPVC
HRANA ZATEPLENÍ DUTINY

Projekt pro výběr zhotovitele
Stavební úpravy a nástavba
Rozšíření kapacity učeben ZŠ Na Balabence

1. úroveň akce:

1. úroveň akce:

investor:

hlavní projektant:

projektant želez:

set dokumentace:

1. úroveň akce:

Projekt pro výběr zhotovitele

Rozšíření kapacity učeben ZŠ Na Balabence

Praha 9 - Libeň, Na Balabence 800

et.: č. 3048/38 - 39, 143 a 31059

ZŠ Na Balabence

Na Balabence 800, Praha 9

Ing. Jan Hodan,

autorizovaný inženýr ČKAIT č. a. 0010688

Ing. Jan Hendrych, Ing. Jan Hodan

01. III. ETAPA

Detail zateplení mezery mezi objekty

Czech Hans Design, s.r.o.

Ing. Jan Hendrych, Ph.D., Ing. Jan Hodan

autorizovaný inženýr ČKAIT č. a. 0010688, 0010688

Projektant, architektura a stavební inženýring

Střední 178/17a, Praha 4 - Břevkov

tel.: 224 729 000, fax: 224 729 000

web: www.chd.cz

email: info@chd.cz, jh@chd.cz

datum: 09/2019

stadij: 01. III. ETAPA

DVZ

č. přílohy: 1

01.27

