

SMLOUVA O DÍLO č. Sml 0198/2021

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta

telefon: 382 504 405, e-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Jiří Mlčkovský, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208, e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol. s r. o.

zastoupené: Ing. Bc. Davidem Lukešem, jednatelem

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO: 49061186

DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 132064794/0300

telefon: 382521362

e-mail: smmil@smmilevsko.cz

identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. David Lukeš, **jednatel**, telefon: 775 292 951, e-mail: jednatel@smmilevsko.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: František Zítek, **technický ředitel**, telefon: 724 710 901, e-mail: zitek@smmilevsko.cz

Rada města Milevska na základě podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chodníky na hřbitově – fáze I“ rozhodla usnesením č. .../21 ze dne 28.06.2021 o přímém zadání veřejné zakázky. V návaznosti na to uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je

- a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo "Chodníky na hřbitově – fáze I" v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované S-pro servis s. r. o., IČO: 06016910 z 10/2020 a předložené nabídky zhotovitele ze dne 22.06.2021 a případnými pokyny objednatele; a
- b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla,

a to vše v souladu s touto smlouvou.

Místo plnění: veřejné pohřebiště, Milevsko, viz příloha č.1.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí níže specifikované stavební a montážní práce (odpovídající některým číselným kódům číselníku CPV):

Kód CPV: 45213316-1 Stavební úpravy chodníky

2. V souladu s platným zákonem o DPH a z hlediska režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že výše uvedený objekt v článku I. bodu 1 této smlouvy je z pohledu objednatele využíván k výkonu veřejné správy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami realizace díla, včetně souvisejících doprovodných činností. Zhotovitel je povinen bez navýšení ceny za dílo dokončit dílo tak, aby bylo funkční a bylo schopno sloužit svému účelu; tím není dotčena jeho povinnost dokončit dílo způsobem a v čase a kvalitě touto smlouvou vymíněnými. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat chyby, špatné porozumění nebo jakékoli odborné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.

II. Změny díla

1. Veškeré vícepráce, změny díla, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek v rámci výzvy k podání nabídky (dále jen „změny díla“), mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami. V dodatku ke smlouvě bude rovněž uvedeno ocenění změn díla na základě jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede změnu díla bez toho, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn díla, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
2. Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro cenu díla a soupis bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických, k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena maximálně ve výši odpovídající aktuálně platné ceně aplikace cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo ve výši v místě a čase obvyklé.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

a) termín zahájení stavebních prací

do 60 dnů od uveřejnění v registru smluv

b) termín pro dokončení stavebních prací

do 30.11.2021

c) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla

Dílo je řádně dokončeno, je-li provedeno v souladu s touto smlouvou a výzvou k podání nabídky. Dokončené dílo je zhotovitel povinen předat objednateli a objednatel je povinen jej převzít, o čemž pověření zástupce smluvních stran pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III. odst. b) této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

2. Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této smlouvy se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

IV. Cena díla

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem včetně DPH 1.610.178,13 Kč

2. Cena zahrnuje veškerá plnění související s realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace díla. Lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II. této smlouvy.
3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a její přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém

rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, že neprovedené práce či použití materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena díla se snižuje bez dalšího.

4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611 a § 2622 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V. Fakturace a plnění

1. Objednatel zaplatí sjednanou cenu uvedenou v článku IV.1. **na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu).** Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.
2. Právo zhotovitele na zaplacení ceny díla, resp. na vystavení faktury vzniká převzetím díla objednatel, tj. podpisem protokolu o převzetí díla objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatel.

Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k předání a převzetí díla. Splatnost ceny díla je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, ledaže by ve faktuře byla uvedena lhůta splatnosti delší.
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy a zhotovitel není oprávněn poskytnutí záloh požadovat.
4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě, kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

VI. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku v délce **60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané nebo vyminěné vlastnosti, a dále že dílo a jakákoli jeho součást, nikoliv příslušenství budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad.
3. S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla.
4. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly, že doručení písemného oznámení vad vůči nepřítomnému zhotoviteli provedou buď listovní zásilkou, nebo zprávou přes systém datových schránek, přičemž u oznámení odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se za den oznámení vady považuje druhý pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy doručované do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy.

Smluvní strany se dohodly, že oznámení vad bude zhotoviteli písemně oznámeno na adresu a kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu a kontakty uvedené v oznámení o změně doručovací adresy a kontaktů.

VII. Sankce

1. Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, resp. některé jeho části v některém ze sjednaných termínů (dílčích termínů) uvedených v článku III. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV.1 za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení se započatím odstranění vad reklamovaných v záruční době nebo v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV.1. za každý i započatý den prodlení a vadu, nejvýše však 1.000 Kč. V případech, kdy se jedná o vadu mající povahu havárie, jak je definována v čl. VI.4 zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, v němž právo zhotoviteli na její zaplacení vzniklo.

4. Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou zhotovitelem. Ustanovení § 2051 věta druhá se nepoužije.
5. Je – li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo dle článku V. této smlouvy je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel dále bere na vědomí, že je pro účinnost této smlouvy nutné její zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se svépomocného prodeje.

Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, resp. obě smluvní strany se zavazují provést taková právní jednání, aby jejich právní nástupci nabyli práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí; na volbě se ponechává, zda tak učiní i vůči právům již dospělým.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli,

souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. O uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada města Milevska dne 28.06.2021, usnesením č. 228/21. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek platnosti právního jednání dle tohoto zákona.

Přílohy:

č. 1 - Specifikace fáze I

č. 2 - Nabídka zhotovitele (kalkulace ceny, položkový rozpočet)

V Milevsku dne


V Milevsku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Radosta
starosta

Ing. Bc. David Lukeš
jednatel

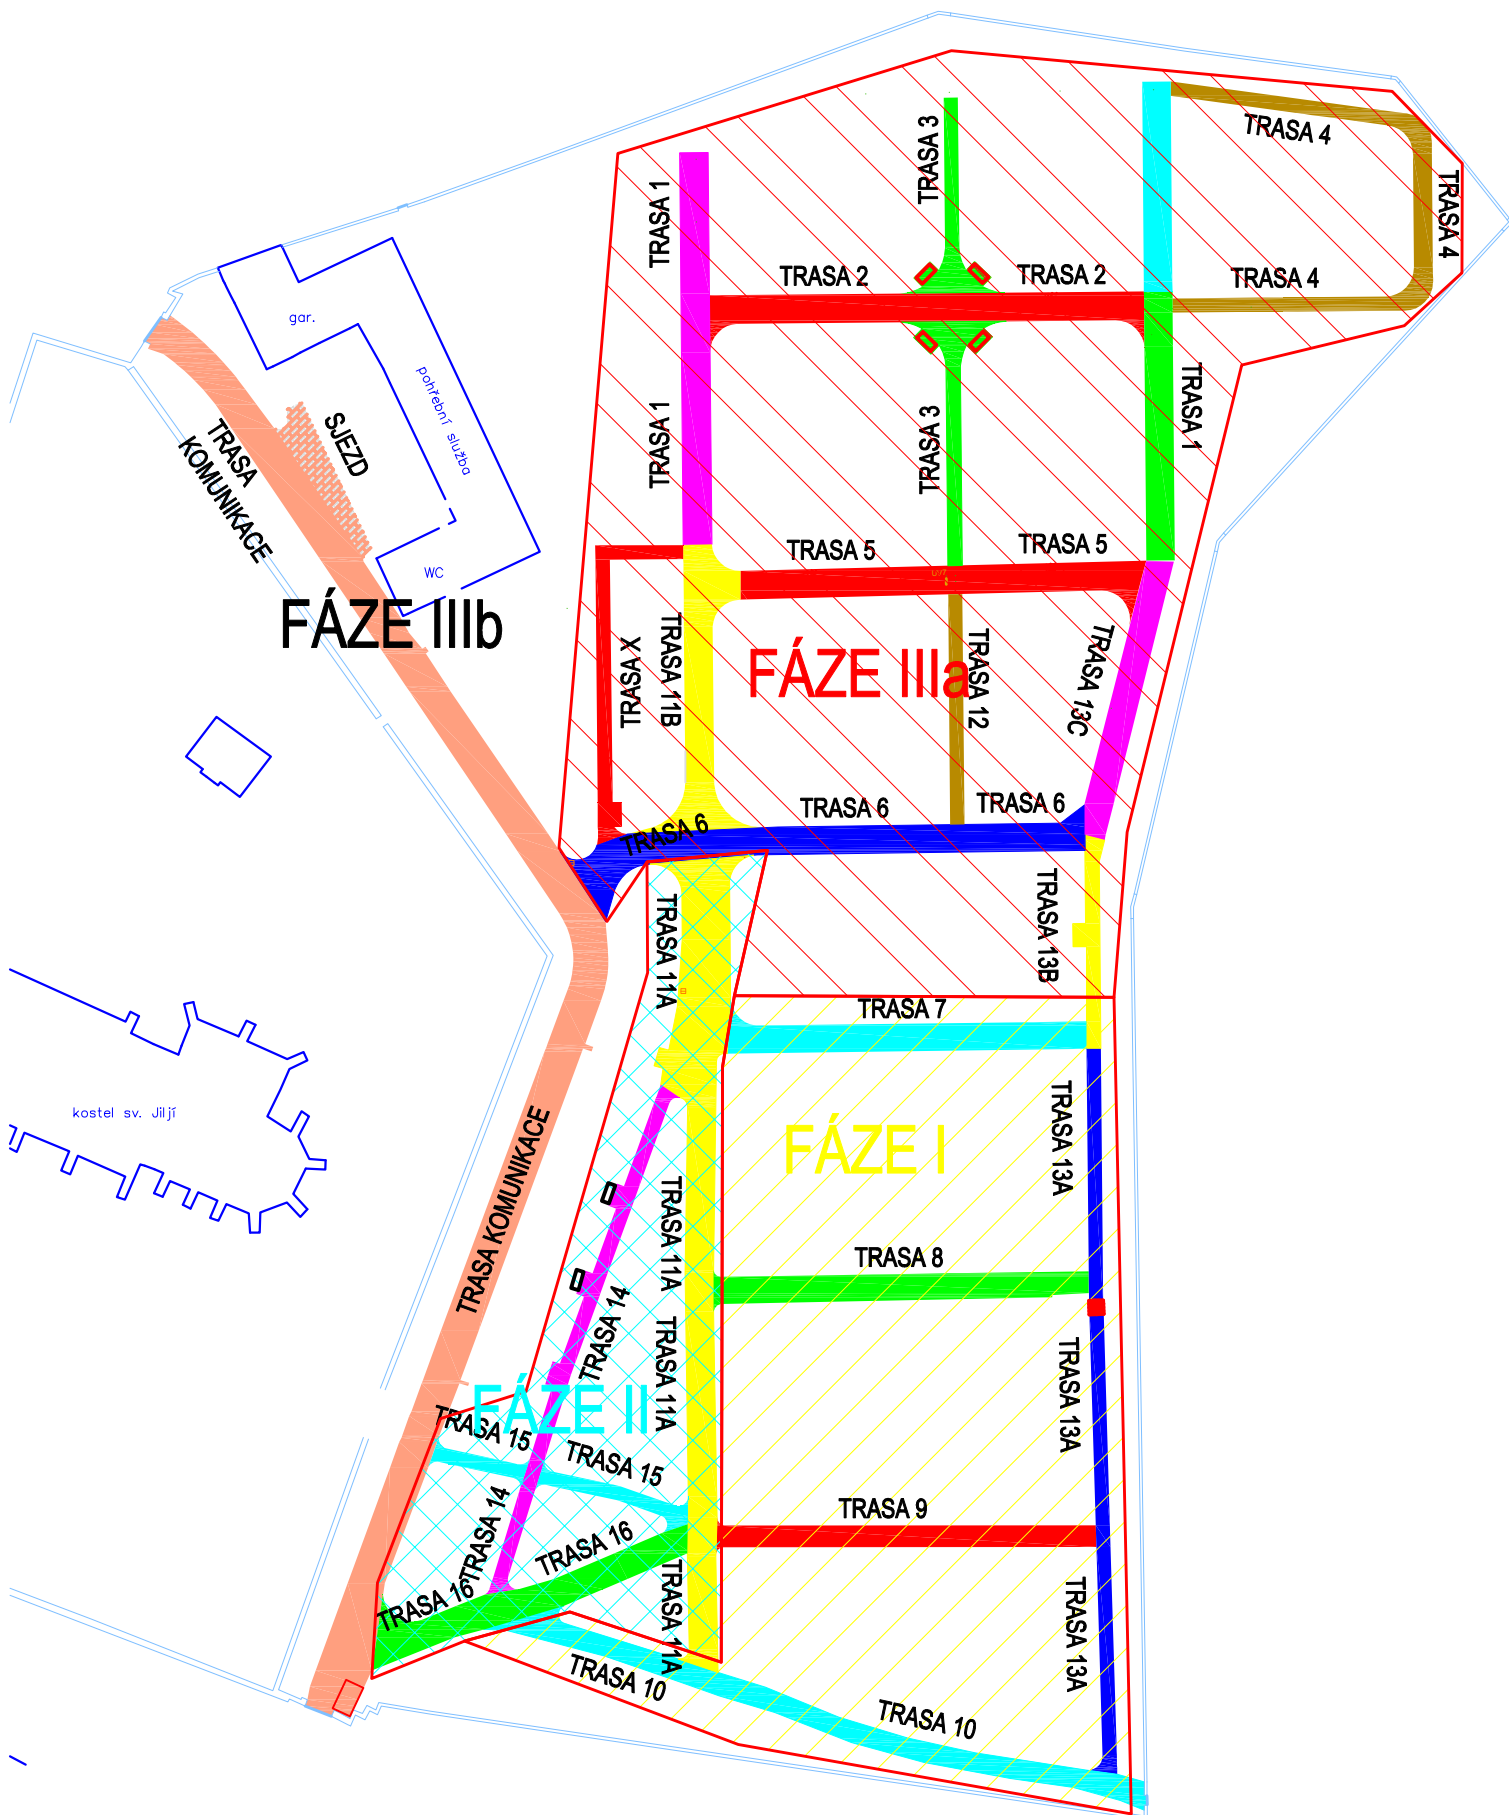

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210301
Stavba: Milevsko hřbitov fáze

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.6.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 49061186
Služby Města Milevska, spol. s r.o. DIČ: CZ49061186

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 330 725,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 330 725,73	Výše daně 279 452,40
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 610 178,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210301

Stavba: Milevsko hřbitov fáze

Místo: Datum: 15.06.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Služby Města Milevska, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 330 725,73	1 610 178,13
202103011	Fáze I	1 330 725,73	1 610 178,13
202103011	Fáze I	47 500,00	57 475,00
202103011	Trasa 7	204 866,85	247 888,89
1 202103011	Trasa 8	213 009,31	257 741,27
2 202103011	Trasa 9	186 016,82	225 080,35
3 202103011	Trasa 10	325 700,87	394 098,05
4 202103011	Trasa 13A	353 631,88	427 894,57
5 202103012	Fáze II	0,00	0,00
202103012	Fáze II	0,00	0,00
202103012	Trasa 11A	0,00	0,00
1 202103012	Trasa 14	0,00	0,00
2 202103012	Trasa 15	0,00	0,00
3 202103012	Trasa 16	0,00	0,00
4 202103013	Fáze III	0,00	0,00
202103013	Fáze III	0,00	0,00
202103013	Trasa 1	0,00	0,00
01 202103013	Trasa 2	0,00	0,00
02 202103013	Trasa 3	0,00	0,00
03 202103013	Trasa 4	0,00	0,00
04 202103013	Trasa 5	0,00	0,00
05 202103013	Trasa 6	0,00	0,00
06 202103013	Trasa 11B	0,00	0,00
07 202103013	Trasa 13B	0,00	0,00
08 202103013	Trasa X	0,00	0,00
11 202103013	Voda I. etapa	0,00	0,00
12 202103013	Voda II. etapa	0,00	0,00
13 202103013	Voda IV. etapa	0,00	0,00
14 202103013	Odvodnění I. etapa	0,00	0,00
15 202103013	Odvodnění II. etapa	0,00	0,00
16 202103013	Odvodnění III. etapa	0,00	0,00
17 202103013	Odvodnění IV. etapa	0,00	0,00
18 202103013	Trasa 13C	0,00	0,00
10 202103013	Trasa 12	0,00	0,00
09 202103014	Fáze IV	0,00	0,00
202103014	Fáze IV	0,00	0,00
202103014	Komunikace	0,00	0,00
1 202103014	Sjezd	0,00	0,00
2 202103014	Mobiliář	0,00	0,00
3			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

49061186

DIČ:

CZ49061186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 500,00	21,00%	9 975,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 475,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 500,00
---------------------------------	------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 500,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 000,00
---	-----------

VRN2 - Příprava staveniště	4 000,00
----------------------------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
---------------------------	-----------

VRN6 - Územní vlivy	15 000,00
---------------------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy	0,00
-----------------------	------

VRN9 - Ostatní náklady	4 500,00
------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							47 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							14 000,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Archeologický dohled					
2	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Archeologický průzkum					
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení inž. sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce:☐ ČEZ NN, CETIN					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN2 Příprava staveniště							4 000,00	
7	K	023303000	Dekontaminace lokality - odstranění nebezpečných látek	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dekontaminace lokality					
8	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vybavení staveniště					
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	0,00	0,00	
PP			Informační tabule na staveništi					
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
10	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Koordinátor BOZP na staveništi					
11	K	042903000	Ostatní posudky - zkoušky hutnění	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ostatní posudky					
D VRN6 Územní vlivy							15 000,00	
12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ztížené dopravní podmínky					
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
13	K	070001000	Provozní vlivy - DIO	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
P			Poznámka k položce:☐ vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací☐ montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO☐ dopravní značky dle DIO					
D VRN9 Ostatní náklady							4 500,00	
14	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - čištění komunikací	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ostatní náklady bez rozlišení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030111 - Trasa 7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

49061186

DIČ:

CZ49061186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

204 866,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 866,85	21,00%	43 022,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 888,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030111 - Trasa 7

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 866,85

HSV - Práce a dodávky HSV	204 866,85
1 - Zemní práce	12 219,73
4 - Vodorovné konstrukce	3 256,70
5 - Komunikace pozemní	104 443,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 852,00
998 - Přesun hmot	5 095,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Milevsko hřbitov fáze			Datum:	15.06.2021
Objekt:	202103011 - Fáze I			Projektant:	
Soupis:	2021030111 - Trasa 7			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:					
Uchazeč:	Služby Města Milevska, spol. s r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	204 866,85							
------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV	204 866,85					
---	-----	---------------------	------------	--	--	--	--	--

D	1	Zemní práce	12 219,73					
---	---	-------------	-----------	--	--	--	--	--

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	27,986	141,00	3 946,03	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

2	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,986	125,00	3 498,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce: skládka Jenišovice - 3,5 km							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,986	68,00	1 903,05	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

4	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	16,603	13,00	215,84	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce: plocha pláně 697,93 x 0,15							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	110,690	24,00	2 656,56	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce: vlastní komunikace 625,43 m2 pod obruhami 72,50 m2 (délka 290 bm, šířka 0,5 m; 50%) celkem 697,93 m2							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D	4	Vodorovné konstrukce	3 256,70					
---	---	----------------------	----------	--	--	--	--	--

6	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	22,460	145,00	3 256,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D	5	Komunikace pozemní	104 443,35					
---	---	--------------------	------------	--	--	--	--	--

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	55,340	130,00	7 194,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce:							
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

8	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	88,970	418,00	37 189,46	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce: Prácheňská, Nábrežní 1 525,65 sjezd do OZ 44,34 OZ 307,48							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

9	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	112,903	435,00	49 112,81	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	kostka dlažební žula drobná 8/10							
----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 dlažba 877,47 m2 přídlažba 62,91 m2 celkem 940,38 m2							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

10	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	21,720	504,00	10 946,88	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce: kamenná přídlažba - 2 řady kostek							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 852,00					
---	---	-------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

11	K	916241213	Osazení obručníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,000	206,00	15 862,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k položce: ☐ uvažováno 50% celkové délky stávajících obrub					
P								
12	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	79,000	810,00	63 990,00	CS ÚRS 2021 01
PP			obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm Poznámka k položce: ☐ Hmotnost: 104 kg/bm uvažováno nahrazení 10% z celkové délky 290 bm					
P								
D 998			Přesun hmot					
								5 095,07
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	87,846	58,00	5 095,07	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030111 - Trasa 7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

49061186

DIČ:

CZ49061186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

204 866,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 866,85	21,00%	43 022,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 888,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030111 - Trasa 7

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 866,85

HSV - Práce a dodávky HSV

204 866,85

1 - Zemní práce

12 219,73

4 - Vodorovné konstrukce

3 256,70

5 - Komunikace pozemní

104 443,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 852,00

998 - Přesun hmot

5 095,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030111 - Trasa 7

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 866,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

204 866,85

D 1

Zemní práce

12 219,73

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	27,986	141,00	3 946,03	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

2	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,986	125,00	3 498,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

P

Poznámka k položce:

skládky Jenišovice - 3,5 km

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,986	68,00	1 903,05	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

4	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	16,603	13,00	215,84	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m

P

Poznámka k položce:

plocha pláně 697,93 x 0,15

5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	110,690	24,00	2 656,56	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

P

Poznámka k položce:

vlastní komunikace 625,43 m2
pod obruhami 72,50 m2 (délka 290 bm, šířka 0,5 m; 50%)
celkem 697,93 m2

D 4

Vodorovné konstrukce

3 256,70

6	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	22,460	145,00	3 256,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

D 5

Komunikace pozemní

104 443,35

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	55,340	130,00	7 194,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

8	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	88,970	418,00	37 189,46	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

P

Poznámka k položce:

Prácheňská, Nábrežní 1 525,65
sjezd do OZ 44,34
OZ 307,48

9	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	112,903	435,00	49 112,81	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

kostka dlažební žula drobná 8/10

P

Poznámka k položce:

1t = cca 5 m2
dlažba 877,47 m2
přídlažba 62,91 m2
celkem 940,38 m2

10	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	21,720	504,00	10 946,88	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

P

Poznámka k položce:

kamenná přídlažba - 2 řady kostek

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 852,00

11	K	916241213	Osazení obručníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,000	206,00	15 862,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k položce: ☐					
	P		uvvažováno 50% celkové délky stávajících obrub					
12	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	79,000	810,00	63 990,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm Poznámka k položce: ☐					
	P		Hmotnost: 104 kg/bm uvvažováno nahrazení 10% z celkové délky 290 bm					
	D	998	Přesun hmot				5 095,07	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	87,846	58,00	5 095,07	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030112 - Trasa 8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

49061186

DIČ:

CZ49061186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

213 009,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 009,31	21,00%	44 731,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

257 741,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030112 - Trasa 8

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 009,31

HSV - Práce a dodávky HSV

213 009,31

1 - Zemní práce

11 872,84

4 - Vodorovné konstrukce

3 426,35

5 - Komunikace pozemní

108 768,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 817,60

998 - Přesun hmot

6 123,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030112 - Trasa 8

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

213 009,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

213 009,31

D 1

Zemní práce

11 872,84

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	27,230	141,00	3 839,43	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

2	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,230	125,00	3 403,75	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

P

Poznámka k položce:

skládky Jenišovice - 3,5 km

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,230	68,00	1 851,64	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

4	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	16,155	13,00	210,02	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m

P

Poznámka k položce:

plocha pláně 697,93 x 0,15

5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	107,000	24,00	2 568,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

P

Poznámka k položce:

vlastní komunikace 625,43 m2
pod obruhami 72,50 m2 (délka 290 bm, šířka 0,5 m; 50%)
celkem 697,93 m2

D 4

Vodorovné konstrukce

3 426,35

6	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	23,630	145,00	3 426,35	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

D 5

Komunikace pozemní

108 768,59

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	107,700	130,00	14 001,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

8	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	84,860	418,00	35 471,48	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

P

Poznámka k položce:

Prácheňská, Nábrežní 1 525,65
sjezd do OZ 44,34
OZ 307,48

9	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	109,850	435,00	47 784,75	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

kostka dlažební žula drobná 8/10

P

Poznámka k položce:

1t = cca 5 m2
dlažba 877,47 m2
přídlažba 62,91 m2
celkem 940,38 m2

188,07 t x 1,05% = 197,47 t

10	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	22,840	504,00	11 511,36	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

P

Poznámka k položce:

kamenná přídlažba - 2 řady kostek

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 817,60

11	K	916241213	Osazení obručníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	79,600	206,00	16 397,60	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	P		Poznámka k položce: ☐ uvažováno 50% celkové délky stávajících obrub					
12	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	82,000	810,00	66 420,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
	P		Poznámka k položce: ☐ Hmotnost: 104 kg/bm					
	VV		uvažováno nahrazení 10% z celkové délky 290 bm 80,3921568627451*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		82,000			
	D	998	Přesun hmot				6 123,93	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	105,585	58,00	6 123,93	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030113 - Trasa 9

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

49061186

DIČ:

CZ49061186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

186 016,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 016,82	21,00%	39 063,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

225 080,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030113 - Trasa 9

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

186 016,82

HSV - Práce a dodávky HSV	186 016,82
1 - Zemní práce	10 073,56
4 - Vodorovné konstrukce	3 464,05
5 - Komunikace pozemní	85 204,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 982,40
998 - Přesun hmot	4 292,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030113 - Trasa 9

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

186 016,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

186 016,82

D 1

Zemní práce

10 073,56

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	23,071	141,00	3 253,01	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

2	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,071	125,00	2 883,88	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

P

Poznámka k položce:

skládky Jenišovice - 3,5 km

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,071	68,00	1 568,83	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

4	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	13,680	13,00	177,84	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m

P

Poznámka k položce:

plocha pláně 697,93 x 0,15

5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	91,250	24,00	2 190,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním

P

Poznámka k položce:

vlastní komunikace 625,43 m2
pod obruhami 72,50 m2 (délka 290 bm, šířka 0,5 m; 50%)
celkem 697,93 m2

D 4

Vodorovné konstrukce

3 464,05

6	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	23,890	145,00	3 464,05	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

D 5

Komunikace pozemní

85 204,00

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,270	130,00	4 585,10	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

8	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	68,150	418,00	28 486,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

P

Poznámka k položce:

Prácheňská, Nábrežní 1 525,65
sjezd do OZ 44,34
OZ 307,48

9	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	93,080	435,00	40 489,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

kostka dlažební žula drobná 8/10

P

Poznámka k položce:

1t = cca 5 m2
dlažba 877,47 m2
přídlažba 62,91 m2
celkem 940,38 m2

188,07 t x 1,05% = 197,47 t

10	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	23,100	504,00	11 642,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

P

Poznámka k položce:

kamenná přídlažba - 2 řady kostek

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 982,40

11	K	916241213	Osazení obručníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,400	206,00	16 562,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k položce: □					
	P		uvvažováno 50% celkové délky stávajících obrub					
12	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	82,000	810,00	66 420,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm Poznámka k položce: □					
	P		Hmotnost: 104 kg/bm uvvažováno nahrazení 10% z celkové délky 290 bm					
	VV		80,3921568627451*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		82,000			
	D	998	Přesun hmot				4 292,81	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,014	58,00	4 292,81	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030113 - Trasa 9

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

49061186

DIČ:

CZ49061186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

186 016,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 016,82	21,00%	39 063,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

225 080,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030113 - Trasa 9

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

186 016,82

HSV - Práce a dodávky HSV	186 016,82
1 - Zemní práce	10 073,56
4 - Vodorovné konstrukce	3 464,05
5 - Komunikace pozemní	85 204,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 982,40
998 - Přesun hmot	4 292,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030113 - Trasa 9

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

186 016,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV	186 016,82
D	1	Zemní práce	10 073,56

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	23,071	141,00	3 253,01	CS ÚRS 2021 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
2	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,071	125,00	2 883,88	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
P			Poznámka k položce: skládky Jenišovice - 3,5 km					
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,071	68,00	1 568,83	CS ÚRS 2021 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
4	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	13,680	13,00	177,84	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m					
P			Poznámka k položce: plocha pláně 697,93 x 0,15					
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	91,250	24,00	2 190,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
P			Poznámka k položce: vlastní komunikace 625,43 m2 pod obruhami 72,50 m2 (délka 290 bm, šířka 0,5 m; 50%) celkem 697,93 m2					

D	4	Vodorovné konstrukce	3 464,05
---	---	----------------------	----------

6	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	23,890	145,00	3 464,05	CS ÚRS 2021 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					

D	5	Komunikace pozemní	85 204,00
---	---	--------------------	-----------

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,270	130,00	4 585,10	CS ÚRS 2021 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce:					

8	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	68,150	418,00	28 486,70	CS ÚRS 2021 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
P			Poznámka k položce: Prácheňská, Nábrežní 1 525,65 sjezd do OZ 44,34 OZ 307,48					

9	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	93,080	435,00	40 489,80	CS ÚRS 2021 01
PP			kostka dlažební žula drobná 8/10					
P			Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 dlažba 877,47 m2 přídlažba 62,91 m2 celkem 940,38 m2					

10	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	23,100	504,00	11 642,40	CS ÚRS 2021 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
P			Poznámka k položce: kamenná přídlažba - 2 řady kostek					

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 982,40
---	---	-------------------------------------	-----------

11	K	916241213	Osazení obručníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,400	206,00	16 562,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k položce: □					
	P		uvvažováno 50% celkové délky stávajících obrub					
12	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	82,000	810,00	66 420,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm Poznámka k položce: □					
	P		Hmotnost: 104 kg/bm uvvažováno nahrazení 10% z celkové délky 290 bm					
	VV		80,3921568627451*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		82,000			
	D	998	Přesun hmot				4 292,81	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,014	58,00	4 292,81	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030114 - Trasa 10

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

49061186

DIČ:

CZ49061186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

325 700,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	325 700,87	21,00%	68 397,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

394 098,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030114 - Trasa 10

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

325 700,87

HSV - Práce a dodávky HSV

325 700,87

1 - Zemní práce

41 647,34

5 - Komunikace pozemní

139 829,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

134 489,40

997 - Přesun sutě

2 831,59

998 - Přesun hmot

6 903,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030114 - Trasa 10

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

325 700,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

325 700,87

D 1

Zemní práce

41 647,34

1	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopecch ručně	m2	153,400	141,00	21 629,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	23,010	291,00	6 695,91	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného

3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	27,061	141,00	3 815,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

4	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,061	125,00	3 382,63	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

P

Poznámka k položce:☐
skládka Jenišovice - 3,5 km

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,061	68,00	1 840,15	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	20,513	13,00	266,67	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m

P

Poznámka k položce:☐
plocha pláně 697,93 x 0,15

7	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3,800	34,00	129,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,998	493,00	492,01	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP

zemina pro terénní úpravy - ornice

P

Poznámka k položce:☐
- pod nový trávník (200 m2)

9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	136,755	24,00	3 282,12	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním

P

Poznámka k položce:☐
vlastní komunikace 625,43 m2
pod obrubami 72,50 m2 (délka 290 bm, šířka 0,5 m; 50%)☐
celkem 697,93 m2

10	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,800	23,00	87,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

11	M	005R724150	osivo směs travní pro vysychavá stanoviště (viz PD)	kg	0,250	105,00	26,25	
----	---	------------	---	----	-------	--------	-------	--

PP

osivo směs travní pro vysychavá stanoviště (viz PD)

D 5

Komunikace pozemní

139 829,50

12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	68,380	130,00	8 889,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:☐

13	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm	m2	151,950	418,00	63 515,10	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva téženého

P

Poznámka k položce:☐
Prácheňská, Nábřeží 1 525,65☐
sjezd do OZ 44,34
OZ 307,48

14	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	155,000	435,00	67 425,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP kostka dlažební žula drobná 8/10 Poznámka k položce:☐ 1t = cca 5 m2 dlažba 877,47 m2☐ přídlažba 62,91 m2☐ celkem 940,38 m2 188,07 t x 1,05% = 197,47 t								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 489,40				
15	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	129,900	206,00	26 759,40	CS ÚRS 2021 01
PP Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k položce:☐ uvažováno 50% celkové délky stávajících obrub								
16	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	133,000	810,00	107 730,00	CS ÚRS 2021 01
PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm Poznámka k položce:☐ Hmotnost: 104 kg/bm uvažováno nahrazení 10% z celkové délky 290 bm VV130,392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství133,000								
D 997			Přesun sutě	2 831,59				
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	44,946	39,00	1 752,89	CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	134,838	8,00	1 078,70	CS ÚRS 2021 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k položce:☐ skládky AZS Sadov 11 km - dopočet 10 km☐ odvoz živ. krytu 552,09 t☐ odvoz kam. podkladu 831,72 t odpočet 286,8m3x1,75=501,9t (odvoz pouze do 1 km na mezideponii pro zpětné využití☐ odvoz po čištění příkopů 79,38 t☐ celkem 961,29 t 961.29 x 10 = 9612.9 t								
D 998			Přesun hmot	6 903,04				
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	119,018	58,00	6 903,04	CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030115 - Trasa 13A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

49061186

DIČ:

CZ49061186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

353 631,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 631,88	21,00%	74 262,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

427 894,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milevsko hřbitov fáze

Objekt:

202103011 - Fáze I

Soupis:

2021030115 - Trasa 13A

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

353 631,88

HSV - Práce a dodávky HSV

342 346,88

1 - Zemní práce	52 300,52
2 - Zakládání	5 301,00
4 - Vodorovné konstrukce	16 606,00
5 - Komunikace pozemní	103 735,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	155 763,60
997 - Přesun sutě	1 257,04
998 - Přesun hmot	5 983,16

PSV - Práce a dodávky PSV

11 285,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 440,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 845,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Milevsko hřbitov fáze

Objekt: 202103011 - Fáze I

Soupis: 2021030115 - Trasa 13A

Místo: Datum: 15.06.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Služby Města Milevska, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 631,88

D HSV Práce a dodávky HSV

342 346,88

D 1 Zemní práce

52 300,52

1	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně	m2	45,870	796,00	36 512,52	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	6,880	291,00	2 002,08	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného

3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	21,260	141,00	2 997,66	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

4	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	8,000	470,00	3 760,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m

5	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,260	125,00	2 657,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

P

Poznámka k položce:

skládka Jenišovice - 3,5 km

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,260	68,00	1 445,68	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

7	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	16,908	13,00	219,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m

P

Poznámka k položce:

plocha pláně 697,93 x 0,15

8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	112,720	24,00	2 705,28	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním

P

Poznámka k položce:

vlastní komunikace 625,43 m2
pod obrubami 72,50 m2 (délka 290 bm, šířka 0,5 m; 50%)
celkem 697,93 m2

D 2 Zakládání

5 301,00

9	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,570	3 200,00	1 824,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

10	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,800	370,00	1 036,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Bednění základů desek zřízení

11	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,800	95,00	266,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Bednění základů desek odstranění

12	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,050	43 500,00	2 175,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PP

Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 4 Vodorovné konstrukce

16 606,00

13	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku	m	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřovaných nebo ostatních

14	M	58388029	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 135x360x1500mm výžlabková podstupnice-pemřovaný	kus	4,000	3 600,00	14 400,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PP

stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 135x360x1500mm výžlabková podstupnice-pemřovaný

15	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	2,800	145,00	406,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				103 735,56	
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	50,720	130,00	6 593,60	CS ÚRS 2021 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce:□					
17	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	112,720	418,00	47 116,96	CS ÚRS 2021 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
P			Poznámka k položce:□ Prácheňská, Nábřeží 1 525,65□ sjezd do OZ 44,34 OZ 307,48					
18	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	115,000	435,00	50 025,00	CS ÚRS 2021 01
PP			kostka dlažební žula drobná 8/10					
P			Poznámka k položce:□ 1t = cca 5 m2 dlažba 877,47 m2□ přídlažba 62,91 m2□ celkem 940,38 m2 188,07 t x 1,05% = 197,47 t					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 400,00	
19	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	35,000	40,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				155 763,60	
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,600	206,00	31 023,60	CS ÚRS 2021 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
P			Poznámka k položce:□ uvažováno 50% celkové délky stávajících obrub					
21	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	154,000	810,00	124 740,00	CS ÚRS 2021 01
PP			obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
P			Poznámka k položce:□ Hmotnost: 104 kg/bm uvažováno nahrazení 10% z celkové délky 290 bm					
VV			150,980392156863*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				154,000	
D 997			Přesun sutě				1 257,04	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,953	39,00	778,17	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	59,859	8,00	478,87	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			Poznámka k položce:□ skládky AZS Sadov 11 km - dopočet 10 km□ odvoz živ. krytu 552,09 t□ odvoz kam. podkladu 831,72 t odpočet 286,8m3x1,75=501,9t (odvoz pouze do 1 km na mezideponii pro zpětné využití)□ odvoz po čištění příkopů 79,38 t□ celkem 961,29 t 961,29 x 10 = 9612,9 t					
D 998			Přesun hmot				5 983,16	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	103,158	58,00	5 983,16	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV			Práce a dodávky PSV				11 285,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 440,00	
25	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	13,000	105,00	1 365,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
26	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
PP			fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
27	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	25,000	105,00	2 625,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
D 767			Konstrukce zámečnické				6 845,00	
28	K	429172111	Výroba ocelových prvků svařované do 100 kg	kg	35,000	68,00	2 380,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Oprava ocelových prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 kg					
29	M	55283939	trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 48x3mm	m	10,000	370,00	3 700,00	CS ÚRS 2021 01
PP			trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 48x3mm					
30	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	3,000	255,00	765,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg					