

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: 1		Zemní práce						
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		zásyp jámy : 1,4*89						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
2	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC2 - cl0,40-Dmax22-S3	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Skladba S2, konstrukční část :

37,52*2,45*0,18

2,5*0,585*0,18*2

2,33*0,665*0,18*2

1,75*0,31*0,18*2

4*0,71*0,18

Mezisoučet

Skladba S1, konstrukční část :

podlahová deska : (255-43,25)*0,31

zesílení lemu jámy : (38,72-1,3-0,65)*0,3*2

Mezisoučet

3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
---	--------------	--	----	--	--	--	-----------	-----------

Skladba S2, konstrukční část :

(37,52+2,45)*2*0,2

2*0,585*2*0,2

2*0,665*2*0,2

2*0,31*2*0,2

4*0,71*2*0,2

Mezisoučet

Skladba S1, konstrukční část :

104*0,4

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		80*0,6 Mezisoučet						
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
5	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		D.SO-03.1.2.C1 - Skladba S2 : 2416,1/1000 D.SO-03.1.2.C2 - Skladba S1 : 6844,1/1000						
6	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		D.SO-03.1.2.C1 - Skladba S2 : 539,1/1000 D.SO-03.1.2.C2 - Skladba S1 : 5270,4/1000						
7	27332X001	D+M statické prvky betonu, distanční vložky, pracovní spáry apod. dle zvyklosti dodavatele	kpl				Vlastní	Kalkul
8	27332X002	D+M ochrana proti bludným proudům dle zvyklosti dodavatele	kpl				Vlastní	Indiv
9	27332X003	D+M odvtřání otvorů dle profesí	kpl				Vlastní	Indiv
10	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		Skladba S1 : (253-86,4)*0,08*1,1 Skladba S2 : podkladní beton : (150)*0,08*1,1 podlití : 7,415*1,55*1,1						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
11	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		svislé stěny : 38,72*1,62*0,35*2 3,65*1,62*0,59*2 1,9*1,335*1,04*2						
12	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		svislé stěny : 38,72*1,62*2 3,65*1,62*2						
13	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
14	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		jámy brzd : 1,9*1,335*2						
15	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
16	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		253*3						
17	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		253*3*2						
18	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
19	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
20	998022021R00	Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě						
21	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
22	711112006RZ4	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
23	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		Skladba S1 : plocha : 253-86,4 zpětný spoj (zdvojení) : 150-85,5						

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zpětný spoj (zdvojení) : 85,3*0,15 Skladba S2 : 86,4						
24	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením Svislá izolace jámy : 86*1,665 Svislá izolace obvodu : 103*0,31 Svislá izolace přípravy pro kalové čerpadlo : (0,6*4)	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
25	62852251R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral vodorovná : 330,295*1,15 svislá : 177,52*1,2	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
26	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 713		Izolace tepelné						
27	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn 105	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
28	28600764R	Páska dilatační K369 Giacomini 250 x 8 mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
29	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
30	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Chránička stlačeného vzduchu : 15	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
31	767X001	D+M L profil 70/70/6mm, vč. kotvení, pomocných prací, doplňků, dle PD 4,1*6,4*1,1 3,78*6,4*1,1	kg				Vlastní	Indiv
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
32	777216301RX1	D+M finální kompozit - epoxidový plastbeton tl. 5mm vč. penetrace Skladba S1 :	m2				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

253-44,5

Skladba:

- epoxidový finální nátěr s chem. odolností (na bázi Bisfenol F) s mírou protiskluzu R9 v barvě šedé RAL 7042

:

- epoxidový uzavíratelný nátěr s chem. odolností (na bázi Bisfenol F) :

- epoxidový plast-maltové tělo strojně hlazené v tl. 5mm :

- penetrace s přesypem písku :

- penetrace povrchu vyrovnávky :

33	777315182RX1	D+M epoxidová plast-maltová vyrovnávka do tl. 13mm	m2				Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	--	--	--	---------	-------

Skladba S1 :

208,5

34	777315182RX2	D+M epoxidová penetrace podkladu s přesypem křemičitého písku	m2				Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	--	--	--	---------	-------

Skladba S1 :

208,5

Díl: 784		Malby						
35	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
36	784165512R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Stěny : 103*4

-3,78*3,59-2,3*2,4-0,8*2*6-1,4*2-4,1*4

strop : 253

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						
37	M24X001	D+M napojovací potrubí VZT pr. 160mm, dl. 3000mm, vč. pomocných prací, doplňků, kotvení dle PD	soubor				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	---	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: 1		Zemní práce						
1	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		stěny : 40,5*1,57 deska vč. podkladního betonu : 82*0,4 schody : 1,4*1,05*2						
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		postupné podkopání po 0,5m a vyroubení děr pro sloupky : výkop u stěn jámy : (26,12+39,7)*2,55						
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		Předpoklad 10% z celku : (80*0,445+1,05*1,05*0,36)*0,1						
5	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		Předpoklad 90% z celku : (80*0,445+1,05*1,05*0,36)*0,9						
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		výkop u stěn jámy : (26,12+39,7)*2,55 Prohloubení dna já.y : (80*0,445+1,05*1,05*0,36) Mezisoučet zásyp : 124,6 Mezisoučet						
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		167,841+3,59969+32,39721						
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

výkop u stěn jámy : $(26,12+39,7)*2,55$
 Prohloubení dna já.y : $(80*0,445+1,05*1,05*0,36)$
 Mezisoučet
 zásyp : -124,6
 Mezisoučet

10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 15		Roubení						
12	15X3	D+M sloupků 100x160mm, vč. zabetonování betonem C20/25, pomocných prací, materiálů, doplňků, dle PD	soubor				Vlastní	Indiv
13	15X5	D+M osazení U profilů, vč. zabetonování betonem C20/25, pomocných prací, materiálů, doplňků, dle PD	soubor				Vlastní	Indiv
14	15X6a	D+M dřevěné kleštiny 2x100x60mm na sprážení U profilů a sloupků, pom. prací, mater., doplňků, dle PD	m				Vlastní	Indiv

8*1,7
 2*1,5
 (16+18)*1,2

15	15X6b	D+M dřevěné kleštiny 2x100x60mm na rozpěry, pom. prací, mater., doplňků, dle PD	m				Vlastní	Indiv
----	-------	---	---	--	--	--	---------	-------

2*3,785
 2*2,85


16	15X7	Odstranění rozpěr, vč. pom. prací, mater., doplňků, dle PD	kpl				Vlastní	Indiv
17	15X0	D+M dřevěné pažiny 40x200mm na sloupky, pom. prací, mater., doplňků, dle PD	m2				Vlastní	Indiv

90*2,415

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	15X9	Seřiznutí hranolů a pažin, vč. pom. prací, mater., doplňků, dle PD	kpl				Vlastní	Indiv
19	15X10	Obnažení a Seřiznutí U profilů pod HI, vč. pom. prací, mater., doplňků, dle PD	kpl				Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
20	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		podlaha +0,000 : (256-76)*0,2						
		deska -0,200 : (256-76)*0,2						
21	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
22	970251400R00	Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		89						
		13,82*2+2,05+20,87+0,45*4+2,05						
23	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		40 ks jádr. vrt. hl. 650mm : 40*0,65						
24	970057160R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 160 mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
25	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		dlažba na desce jámy : 32						
26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		stěny : 74*1,57						
Díl: 711		Izolace proti vodě						
27	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		plocha : 256						
28	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		obvod jámy : 60*2						
		obvod haly : 101*0,5						

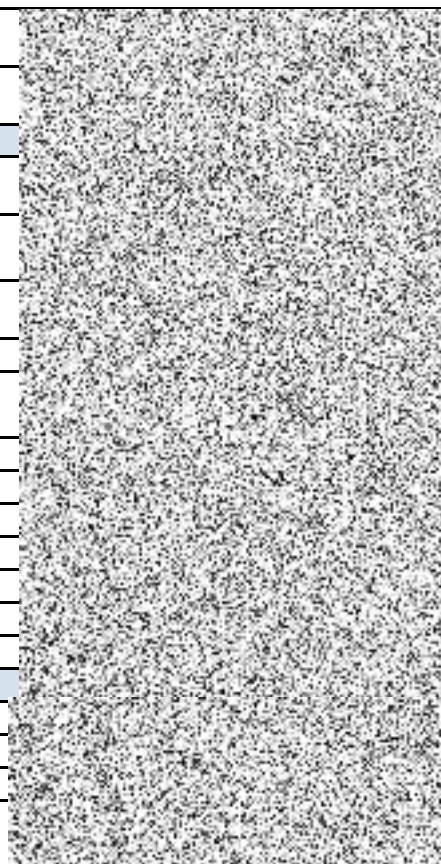

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
29	979096205R00	Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
30	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
31	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
32	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
33	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
36	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
37	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	C03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 720		Zdravotechnická instalace						
1	720X001	D+M Zdravotechnická instalace dle přílohy	kpl				/lastní	Indiv

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	C04	Stlačený vzduch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M23		Montáže potrubí						
1	M23X001	D+M Stlačený vzduch dle přílohy	kpl				vlastní	Indiv

Celkem	
---------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	C05	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže						
1	M21X001	D+M Elektroinstalace - silnoproud dle přílohy	kpl				Vlastní	Indiv
2	M21X002	D+M Elektroinstalace - slaboproud dle přílohy	kpl				Vlastní	Indiv

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	T01	Technologie jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M99		Ostatní práce "M"						
1	M99X001	D+M technologie montážní jámy, kompletní dodávka vč. pomocných prací, doplňků	kpl				Vlastní	Indiv

1. VYZTUŽENÍ SPODNÍ ČÁSTI MJ - vodící kolejnice pro spodní zvedák, Plo80x15(uhl.ocel)+Plo80x4(nerez), připraveno pro spodní jámový elektro-hydraulický zvedák nosnost 20t – max. zdvih 2235 mm– nejvyšší zdvih na trhu :

2. ROLO 3t :

3. OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – 2x sběrná vana :

4. BOČNÍ PŘÍSTAVEK (2ks) 0,7 x 0,6 x 2m na střed jámy - přístavky dělené na 2 části + 2 police a uzamykatelné 2 žaluziemi viz poslední požadavek DPP :

5. ZÁVĚSNÉ SCHODY S PARKOVACÍ POLOHOU 2x – kompatibilní se spodním jámovým elektro-hydraulickým zvedákem nosnost 20t – max. zdvih 2235 mm – nejvyšší zdvih na trhu :

6. KOMPLETNÍ SESTAVA PRO VENTILACI MONTÁŽNÍ JÁMY dle ČSN 73 6059 – 3 :

7. ANTIVANDAL LED OSVĚTLENÍ DO MONTÁŽNÍ JÁMY - PIT LIGHT SPL 1500; Stupeň krytí: IP65; Třída ochrany II-III, :

8. ELEKTRO -HYDRAULICKÝ JÁMOVÝ ZVEDÁK SPODNÍ s nosností 20 t s pracovním zdvihem 1230 mm, celkový zdvih 2235 mm - nejvyšší zdvih na trhu :

9. 4 SETY - SERVISNÍ PODESTY :

10. KONZOLE PRO SERVISNÍ PODESTY po celé délce :

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	T01	Technologie jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11. 3x POLICE MONTOVANÉ NA STĚNU MONTÁŽNÍ JÁMY 2.330 x 150 x 103/17 (materiál plech tl.2mm S235) - barva tmavě šedá - slouží pro uložení materiálů a nářadí :						
		12. 3x POLICE MONTOVANÉ NA STĚNU MONTÁŽNÍ JÁMY Koš 2.330 x 150 x 100 (materiál drát) :						
		13. detektor hořlavých plynů viz DPP Vršovice diagnostická jáma :						
		1						
2	M99X002	Kompletní demontáž stávající technologie vč. odvozu a likvidace (popř. uskladnění dle pokynů objednatele)	kpl				Vlastní	Indiv

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D1		Díl 1						
1	3	Vybudování zařízení staveniště a náklady spojené s případným vypracováním podrobné projektové, dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,	kpl				Vlastní	Indiv
2	4	Provoz zařízení staveniště a vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v	kpl				Vlastní	Indiv
3	5	Odstranění zařízení staveniště. Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště vetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady	kpl				Vlastní	Indiv
4	6	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	kpl				Vlastní	Indiv
5	10	Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS, v, , rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	kpl				Vlastní	Indiv
6	16	Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí,, předepsaných technickými normami nebo objednateltem a které jsou pro provedení díla nezbytné a které	kpl				Vlastní	Indiv
7	18	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD,Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla , , nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací.	kpl				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	1	Montážní jáma Klíčov
O:	1	Montážní jáma Klíčov
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	22	Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí,, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu	kpl				Vlastní	Indiv
9	24	Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb., samostatné vypracování utajované a,, neutajované části, tištěná a digitální podoba	kpl				Vlastní	Indiv
10	25	Vypracování dílenské realizační dokumentace včetně profesních děl (konstrukční část - spodní stavba , , konstrukční část - horní stavba, VZT, ÚT, chlazení, fasádní výplně otvorů, zámečnické výrobky,	kpl				Vlastní	Indiv
11	26	Koordinační a kompletační činnost s dodavateli technologií	kpl				Vlastní	Indiv
12	27	Uvedení stávajících ploch, dotčených činností zhotovitele , do původního stavu	kpl				Vlastní	Indiv

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání