



MDOBP008YDT7

Příloha č. 2

Smlouva o dílo

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 19 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, referentka odboru místního rozvoje, tel.: 318 533 312; e-mail: peterkova@mestodobris.cz
na straně jedné jako **objednatel**

a

PRECOL s.r.o.

se sídlem: 294 74 Předměřice n.Jiz. 74
korespondenční adresa: 294 74 Předměřice n.Jiz. 74
IČO 26461935
DIČ: (je/není plátcem DPH) CZ26461935
zastoupení: Ing. Pavel Jůza, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 83845
bankovní spojení: Raiffeisenbank Mladá Boleslav
č. účtu: 3885231001/5500
kontaktní osoby: Ing. Pavel Jůza
na straně druhé jako **zhotovitel**

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena z Národní dotace MMR
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Typ dotace: Národní dotace
Dotační program: Podpora a rozvoj regionů,
Regionální program: Podpora rozvoje regionů 2021
Podprogram: Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
Dotační titul: 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Název projektu: **Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, II.etapa**

2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu, bude zhotovitelem akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků. Zejména převzetí staveniště a předání hotového díla bez vad a nedodělků v termínu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupné na www.mmr.cz v aktuálním znění k příslušné výzvě.

I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby „Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, II.etapa“.
2. Předmět díla je dán technickou zprávou, soupisem prací s výkazem výměr a tvoří přílohu č. 1, této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle ust. čl. II.
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související práce. Veškeré práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
5. V rámci provádění díla zabezpečí zhotovitel všechny geodetické práce, a to zejména výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě stavby. Dodavatel po dokončení rekonstrukce provede skutečné zaměření a předá jej v digitální podobě pro potřeby zadavatele (vedení digitálně technické mapy).
6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu s výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II. Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
 - a) projekt „Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, II.etapa“ zpracovaný projektantem Ing. Drahoslavem Kourou, ČKAIT č. 0200293, IČO 02865726.
 - b) soupis prací včetně výkazu výměr
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby

III. Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do **5 dnů** po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle o více jak **5 kalendářní dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 27. 08. 2021**.
4. Zhotovitel je do **10 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10% z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměř, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, II.etapa „ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
 - Cena bez DPH: 1.085.596,75 Kč
(slovy: Jedenmilionosmdesátpěttisícpětsetdevadesátšestkorunsedmdesátpěthaléřů)
 - DPH ve výši 21%: 227.975,32 Kč
(slovy: Dvěstědvacetsedmtisícdevětsetsedmdesátpětkoruntřicetdvahaléřů)
 - Cena včetně DPH: 1.313.572,07 Kč
(slovy: Jedenmiliontřístatřinácttisícpětsetsedmdesátdvakorunsedmhaléřů)
2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu), nutné k realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v projektu, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 2 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.¹ Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího doručení objednateli.
12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve lhůtě 5 dnů od uzavření této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.
3. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy.

¹ Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele

Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.
6. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy zakotvených v právoplatných povoleních, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod.
7. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí, nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí. Zhotovitel bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.
8. Případné, provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
10. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
11. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
12. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
13. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů budou sjednány nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.

VI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že

staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.
6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - c) soupis příloh,
 - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přijímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. Formulář zápisu o předání a převzetí tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a je její součástí.

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Dodavatel bude provádět řádnou údržbu a obnovu díla dle požadavků výrobce přiměřené provozu po dobu záruky tj. 60 měsíců. Denní provozní údržbu bude provádět zadavatel.
3. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
 - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smlouvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
 - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení,
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené nabídce.
4. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany poskytovatele dotace.
5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
6. Ujednáními o smluvních pokutách se nijak neomezuje právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvní strana vztahuje.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.
4. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinností dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu MMR a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost, publicita apod.
5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 13 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce roku 2033.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 30.06.2021 usnesením č.17/92/2021
9. Přílohami této smlouvy tvoří:
 - a) č. 1 – projekt
 - b) č. 2 – Soupis prací včetně výkazu výměr
 - c) č. 3 – Nabídka zhotovitele ze dne 25.06.2021

V Dobříši
Za objednatele

30.6.2021




V Předměřicích n.Jiz.
Za zhotovitele

30.06.2021

Ing.

jedn



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval :	Radim Koura	RADIM KOURA projektová činnost ve poradenské a konzultační zpracování odborných Vrhavců 99, 339 01 tel.: +420 724 056 06
Zodpovědný projektant :	Ing. Drahoslav Koura, ČKAIT č. 0200293 , autorizace	
Investor :	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš	
Název stavby :	VÝMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZŠ DOBŘÍŠ - II. ETAPA	
Katastrální území : Dobříš	p.č.: 327/7, 348/57, 348/63	Paré č.:
Objekty :	-	Stupeň : ZD
Název výkresu :	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	Datum : 12/2020
		Formát : A4
		měřítko :
		ozn. výkresu:
		-
		B

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení:

- a) *zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně.*

Na předmětném území se nachází sportovní areál, který byl vybudován cca před dvaceti lety. Stávající sportovní povrchy nesplňují moderní požadavky na sportoviště, jsou již „vyžilé“. V průběhu roku 2020 se zrekonstruovala I. Etapa výměny těchto povrchů. II. Etapa je naplánována v roce 2021, kde se vymění povrch na zbylých stávajících tartanových hřištích.

- b) *Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících.*

Navržené architektonické řešení vychází ze snahy o kontextuální doplnění a modernizaci ploch pro sport a rekreaci mládeže. Navržené objemově prostorové řešení respektuje stávající stav a doplňuje prostor z hlediska funkčnosti.

- c) *Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch.*

Dochází k výměně sportovních povrchů a to na těchto plochách:

HŘIŠTĚ 1 – 325 m²

VPICHOVANÝ UMĚLÝ VENKOVNÍ POLYPROPYLENOVÝ SMYČKOVÝ TENISOVÝ A VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ KOBEREC S CERTIFIKACÍ PRO TENIS ITF-3. CELKOVÁ TLOUŠŤKA 12MM, ŠÍŘKA ROLE MIN. 4,0M, HMOTNOST KOBERCE CCA 1,5KG/M², MNOŽSTVÍ ZÁSYPU KŘEMIČITÝM PÍSKEM CCA 5KG/M².

HŘIŠTĚ 2 – 390 m²

MODULOVÝ POLYPROPYLENOVÝ PERFOROVANÝ VODOPROPUSTNÝ POVRCH S PEVNÝM ZÁMKOVÝM SPOJEM A VLOŽENÝMI DILATAČNÍMI PRVKY O FORMÁTU MODULU MIN. 275X275MM, MAX. 310X310MM MM A MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 13,0MM. POŽADOVÁNO SCHVÁLENÍ DLE EN14877 A CERTIFIKÁT ITF-5.

- d) *Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.*

Sportovní areál je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. V prostoru sportovních ploch se předpokládá pouze pohyb sportovců.

- e) *Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území.*

Dopravní infrastruktura je řešena v rámci provozu areálu a jeho okolí. Parkovací plochy jsou stávající v blízkosti školy. Stavba neklade nároky z hlediska poddolovaného území ani svážného terénu.

- f) *Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany*

Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci předvýrobní přípravy dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které budou minimalizovat negativní vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí.

- g) *Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.*

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 368/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- h) *Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace.*

Na zájmové ploše nebyl proveden žádný průzkum. Pro realizaci stavby není nutné provedení geologického či jiného průzkumu.

- i) *Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém.*

Vytyčení nebude provedeno, jedná se o stávající stavbu.

- j) *Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory.*

Stavba není členěna na stavební objekty.

- k) *Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace.*

Výstavbou nejsou dotčeny chráněné objekty a porosty. Stavba nemá nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny dle požadavků jejich správců.

Výstavba bude prováděna středně těžkou a lehkou stavební technikou, která nebude výrazně zatěžovat negativními vlivy okolní prostředí a budovy. Přilehlé objekty budou respektovány.

- l) *Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.*

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.

Mezi základní patří předpis č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru a dále při zemních pracích (ochrana inženýrských sítí).

2. Mechanická odolnost a stabilita:

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- a) *Zřícení stavby nebo její části:*
- b) *Větší stupeň nepřijatelného přetvoření:*
- c) *Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce:*
- d) *Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině:*

Sportovní vybavení je provedeno dle ČSN a výrobní dokumentace výrobce sportovního vybavení.

3. Požární bezpečnost:

- a) *Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu:*
- b) *Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě:*
- c) *Omezení šíření požáru na sousední stavbu:*
- d) *Umožnění evakuace osob a zvířat:*
- e) *Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany:*

Jedná se o venkovní zpevněné plochy určené pro sport. Nejedná se o místa pro shromažďování většího počtu osob. Maximální obsazenost cca 40 sportovců. Nejedná se o shromažďovací prostor ve smyslu ČSN 73 08 31 (čl. 3.3, 4.10). Zrekonstruované povrchy neblokují stávající průjezd pro požární vozidla.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:

Sportovní plochy jsou v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a respektuje zásady ochrany životního prostředí.

Odpady

Provozovatel v roli původce odpadů je vázán stávající legislativní normou (z. 185/2001 Sb. ve znění z. 188/2004 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky - zejména je možno upozornit na novelu 41/2005 Sb.) včetně případných dalších budoucích novelizací. Z hlediska současnosti to znamená například, že je povinen zařadit vznikající odpady dle druhu a kategorie (vyhl. 381/2001 Sb. ve znění uvedené novely) a příslušně s nimi zacházet. Pokud dojde k překročení limitních množství odpadů, bude nucen vypracovat plán odpadového hospodářství.

Složky z odděleného sběru i ostatní druhy odpadů budou provozovatelem (investorem) shromažďovány a příslušných nádobách (kontejnerech) a budou dle potřeby servisním způsobem odstraňovány.

V případě vzniku jiných než výše uvedených odpadů je provozovatel povinen provádět jejich shromažďování a odstraňování v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

Při stavební činnosti lze předpokládat vznik následujících odpadů:

katal. číslo	druh odpadu	kategorie
170101	Beton	○
170103	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,	
170107	tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 (neobsahující nebezpečné látky)	○
170203	Plasty	○
170504	Zemina a kamení neuv. pod č. 170503	○
200301	Směsný komunální odpad	○

5. Bezpečnost při užívání:

Provozní řád bude vypracován provozovatelem stavby, v rámci školního řádu, při uvedení stavby do provozu.

6. Ochrana proti hluku:

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neklade nároky.

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby:

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 368/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí:

Radon, agresivní spodní vody, seismičita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.:

Stavba nemá nároky na ochranu proti radonu. Nepředpokládá se výskyt agresivní spodní vody. Stavba se nenachází na seizmickém ani poddolovaném území. Stavba respektuje ochranná pásma inženýrských sítí.

9. Ochrana obyvatelstva :





Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva:

Jedná se o úpravu stávajících povrchů sportoviště. Neklade nároky a požadavky.

Vypracoval: Radim Koura

Prosinec 2020

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracoval :	Radim Koura		RADIM KOURA 	
Zodpovědný projektant :	Ing. Drahoslav Koura, ČKAIT č. 0200293 , autorizov			
Investor :	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš			
Název stavby :	VÝMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZŠ DOBŘÍŠ - II. ETAPA			
Katastrální území : Dobříš	p.č.: 327/7, 348/57, 348/63			
Objekty :	-			
Název výkresu :	PRŮVODNÍ ZPRÁVA			
Paré č.:	Stupeň : ZD			
	Datum : 12/2020			
	Formát : A4			
měřítko :	ozn. výkresu:			
-	A			

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) *Identifikační údaje*

STAVEBNÍK:

Obchodní jméno: Město Dobříš
Sídlo : Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČ: 00242098

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

Projektant: Radim Koura
Sídlo : Vrhavěč 99, 339 01 KLATOVY
IČ: 02865726
Autorizace: Ing. Drahoslav Koura – ČKAIT 0200293

NÁZEV STAVBY:

Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš

MÍSTO STAVBY:

Město Dobříš, NA P.Č. 327/7, 348/57, 348/63, k.ú. Dobříš

b) *Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkových vztazích:*

Na předmětném území se nachází sportovní areál, který byl vybudován cca před dvaceti lety. Stávající sportovní povrchy nesplňují moderní požadavky na sportoviště, jsou již „vyžilé“. V průběhu roku 2020 se zrekonstruovala I. etapa výměny těchto povrchů. II. etapa je naplánována v roce 2021, kde se vymění povrch na zbylých stávajících tartanových hřištích.

Majetkový vztah: ve vlastnictví Města Dobříš

c) *Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:*

Veškerá infrastruktura je stávající a nebude se měnit.

d) *Informace o splnění požadavků dotčených orgánů:*

Nejsou.

e) *Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:*

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy a normami. Použité materiály a celkové řešení odpovídá platným technickým požadavkům na výstavbu sportovišť.

f) *Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona*

Sportovní plochy respektují plochy stávající a jsou v souladu s územním plánem.


g) *Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území:*

Věcné a časové vazby určí stavebník.

h) *Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby:*

Předpokládaná lhůta je 06/2021 - 09/2021.

Vypracoval: Radim Koura
Prosinec 2020

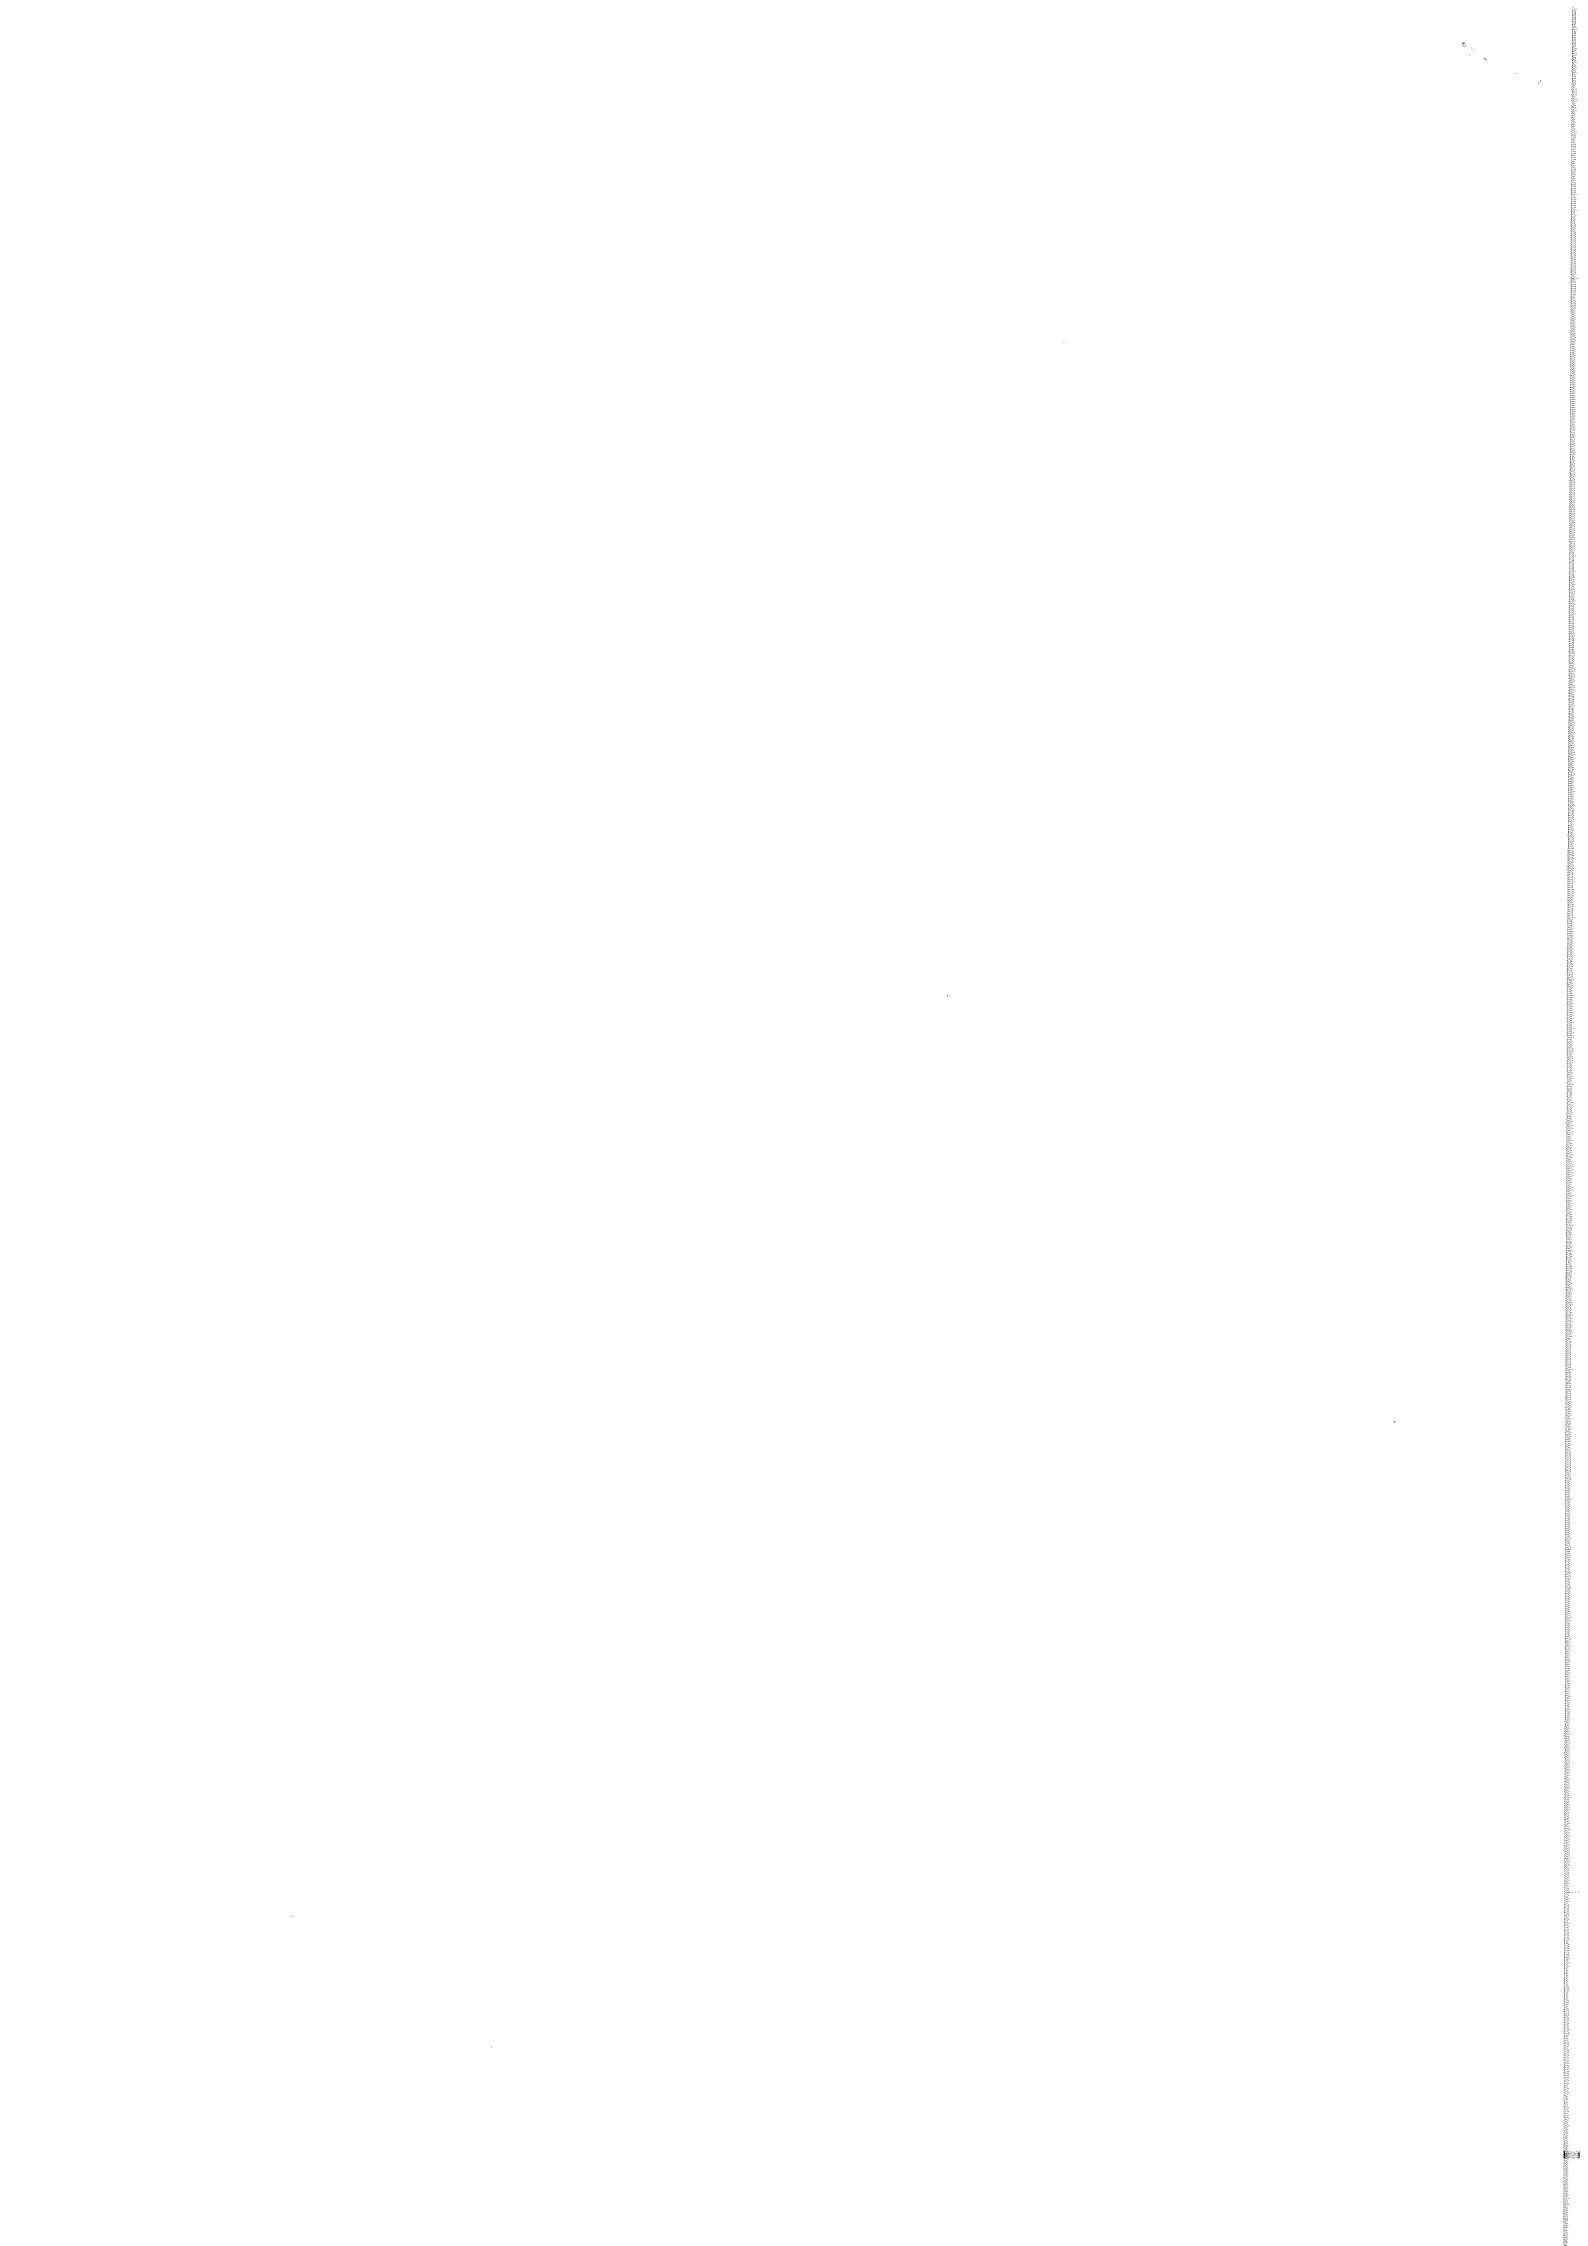

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval :	Radim Koura	[REDACTED]	RADIM projektová činnost pověřovací a kon- zultativní odbor Vrhaevě 69, 338 tel. +420 734 68
Zodpovědný projektant :	Ing. Drahoslav Koura, ČKAIT č. 0200293 , autorizovan		
Investor :	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš	Paré č.:	Stupeň : ZD
Název stavby :	VÝMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZŠ DOBŘÍŠ - II. ETAPA		Datum : 12/2020
Katastrální území : Dobříš	p.č.: 327/7, 348/57, 348/63		Formát : A4
Objekty :	-	měřítko :	ozn. výkresu: D.1.1.1
Název výkresu :	TECHNICKÁ ZPRÁVA	-	

D 1.1.1 Technická zpráva

01 Přípravné práce

Dojde k demontáži stávajících sportovních povrchů. Rozřezou se na cca 1x1m velké kusy, složí na palety a budou odvezeny na skládku či zrecyklovány. Stávající asfaltové podloží se očistí, vyrovnejí se nerovnosti asfaltovým betonem a připraví na pokládku nových sportovních povrchů.

Dojde k demontáži stávajících ochranných sítí, očištění ocelových sloupků, které se natřou 3x vrchním nátěrem pro ocel kce (barva zelená). Dále dojde k montáži nových ochranných sítí PE oka 45/45/3 mm. Mezi hřišti dojde k odbourání stávající asfaltové kce a osazení nového bet. obrubníku tl. 50mm.

02 Sportovní povrchy

HŘIŠTĚ 1 – 325 m²

VPICHOVANÝ UMĚLÝ VENKOVNÍ POLYPROPYLENOVÝ SMYČKOVÝ TENISOVÝ A VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ KOBEC S CERTIFIKACÍ PRO TENIS ITF-3. CELKOVÁ TLOUŠŤKA 12MM, ŠÍŘKA ROLE MIN. 4,0M, HMOTNOST KOBERCE CCA 1,5KG/M², MNOŽSTVÍ ZÁSYPU KŘEMIČITÝM PÍSKEM CCA 5KG/M².

HŘIŠTĚ 2 – 390 m²

MODULOVÝ POLYPROPYLENOVÝ PERFOROVANÝ VODOPRUPSTNÝ POVRCH S PEVNÝM ZÁMKOVÝM SPOJEM A VLOŽENÝMI DILATAČNÍMI PRVKY O FORMÁTU MODULU MIN. 275X275MM, MAX. 310X310MM MM A MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 13,0MM. POŽADOVÁNO SCHVÁLENÍ DLE EN14877 A CERTIFIKÁT ITF-5.


Podloží pro sport. povrch:

Stávající vodopropustný asfalt
Stávající podloží

tl. 40+50 mm

Vypracoval: Radim Koura
Prosinec 2020


ŘEZ HŘIŠTĚ Č. 1 - NOVÝ STAV

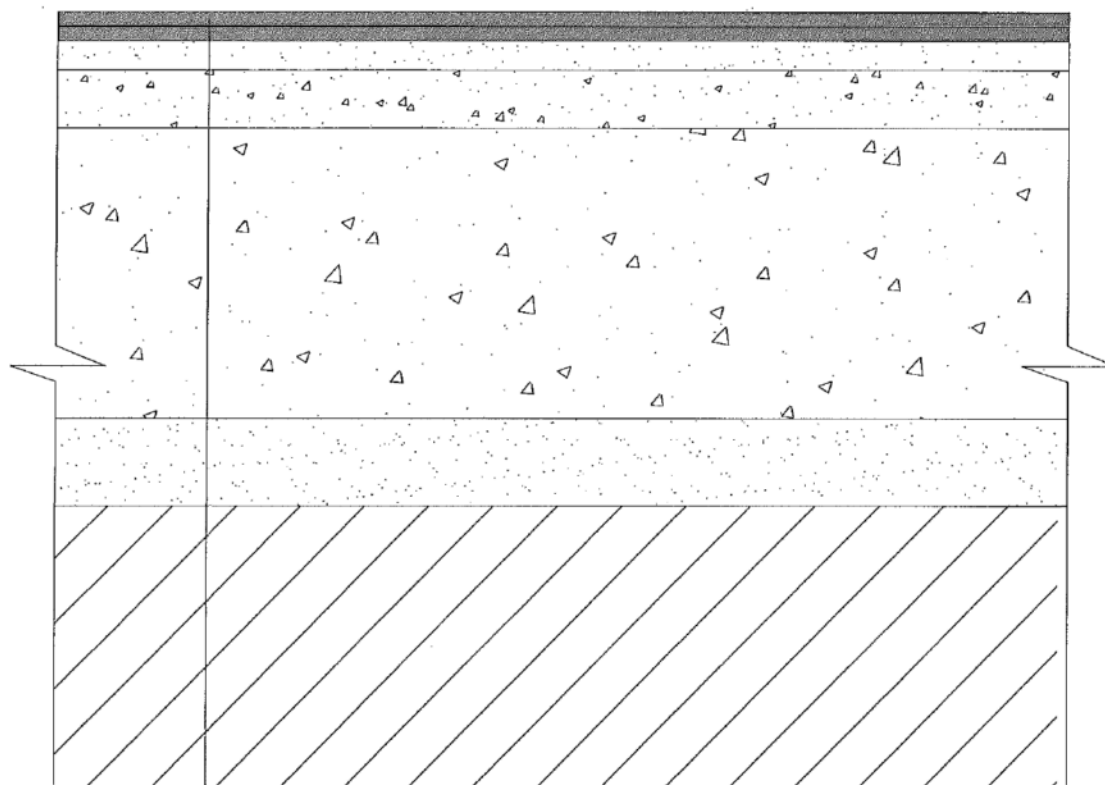


VPICHOVANÝ UMĚLÝ VENKOVNÍ POLYPROPYLÉNOVÝ SMYČKOVÝ TENISOVÝ A VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ KOBEREC S CERTIFIKACÍ PRO TENIS ITF-3. CELKOVÁ TLOUŠŤKA 12MM, ŠÍŘKA ROLE MIN. 4,0M, HMOTNOST KOBERCE CCA 1,5KG/M2, MNOŽSTVÍ ZÁSYPU KŘEMIČITÝM PÍSKEM CCA 5KG/M2.

PŮVODNÍ VRSTVA

Zpracoval :	Radim Koura	
Zodpovědný projektant :	Ing. Drahošlav Koura, ČKAIT č. 0200293, autorizovan	
Investor :	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 268 01 Dobříš	RADIM KOURA projektová a poradenská a zpracování Vřhavač 99, 3 tel.: +420 724
Název stavby :	VÝMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZŠ DOBŘÍŠ - II. ETAPA	
Katastrální území :	Dobříš	p.č.: 327/7, 348/57, 348/63
Objekty :	-	
Název výkresu :	ŘEZ HŘIŠTĚ Č. 1 - NOVÝ STAV	
Paré č.:	Stupeň : ZD	
	Datum : 12/2020	
	Formát : A4	
měřítka :	ozn. výkresu:	
-	D.1.1.5	

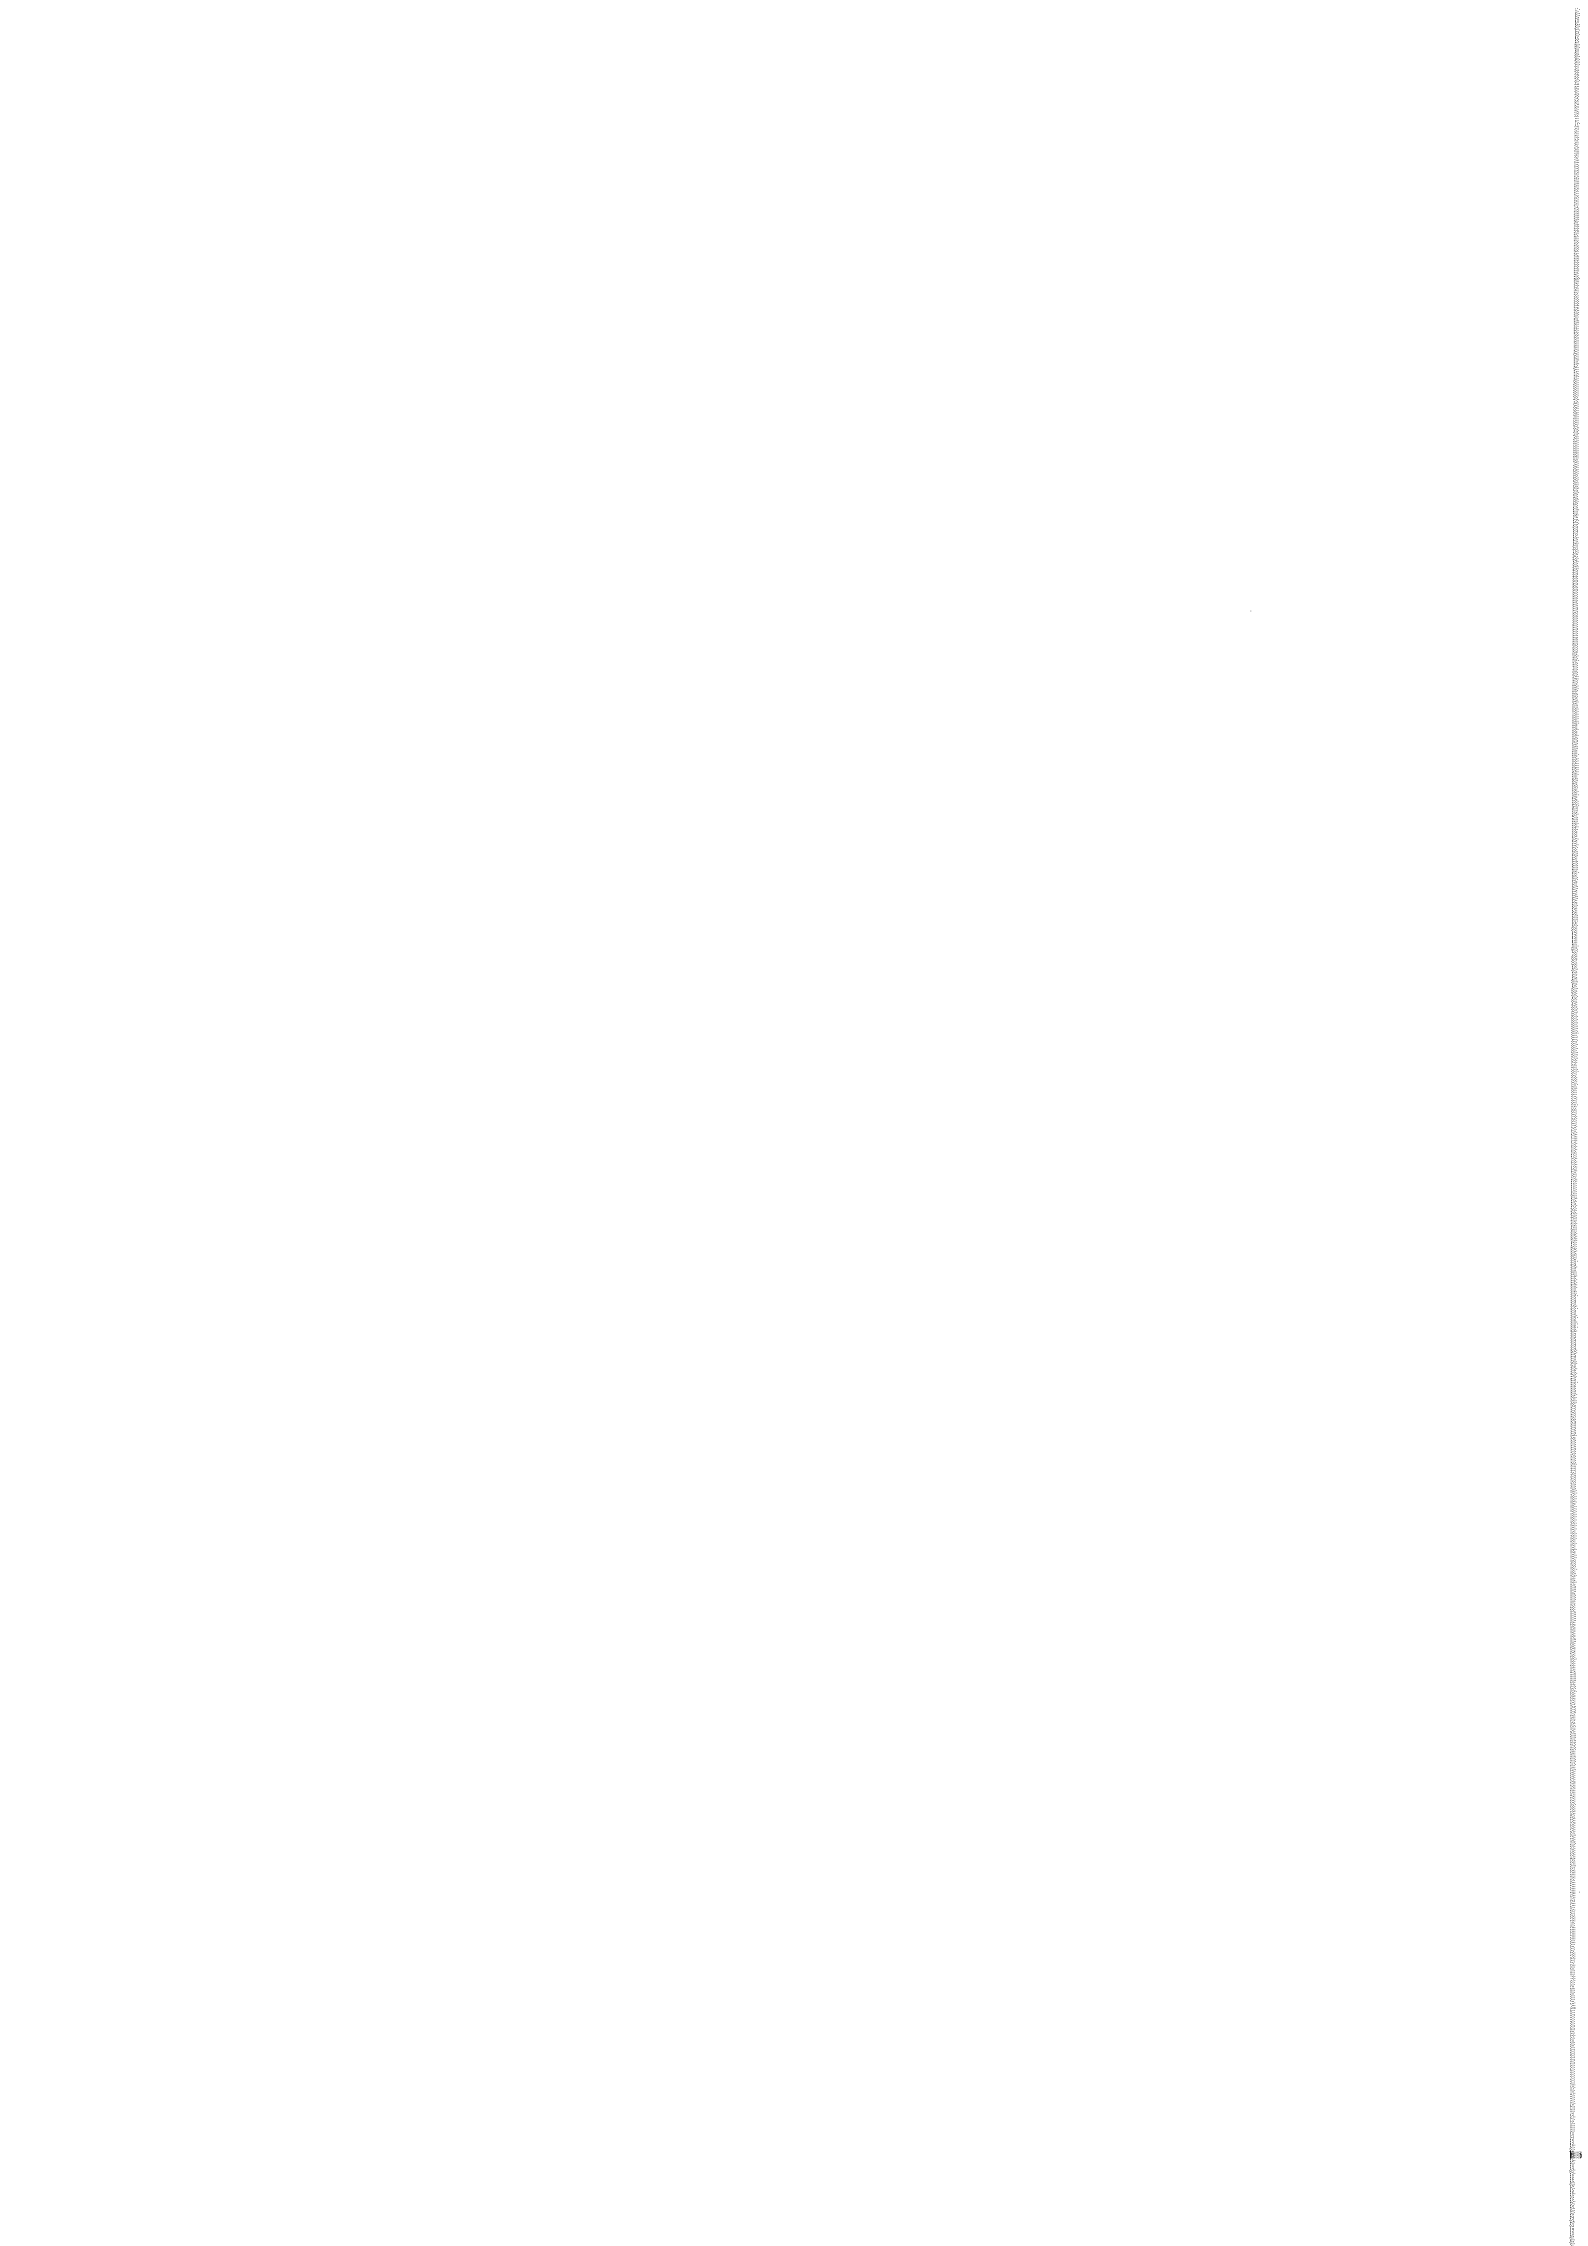

ŘEZ HŘIŠTĚ Č. 2 - NOVÝ STAV

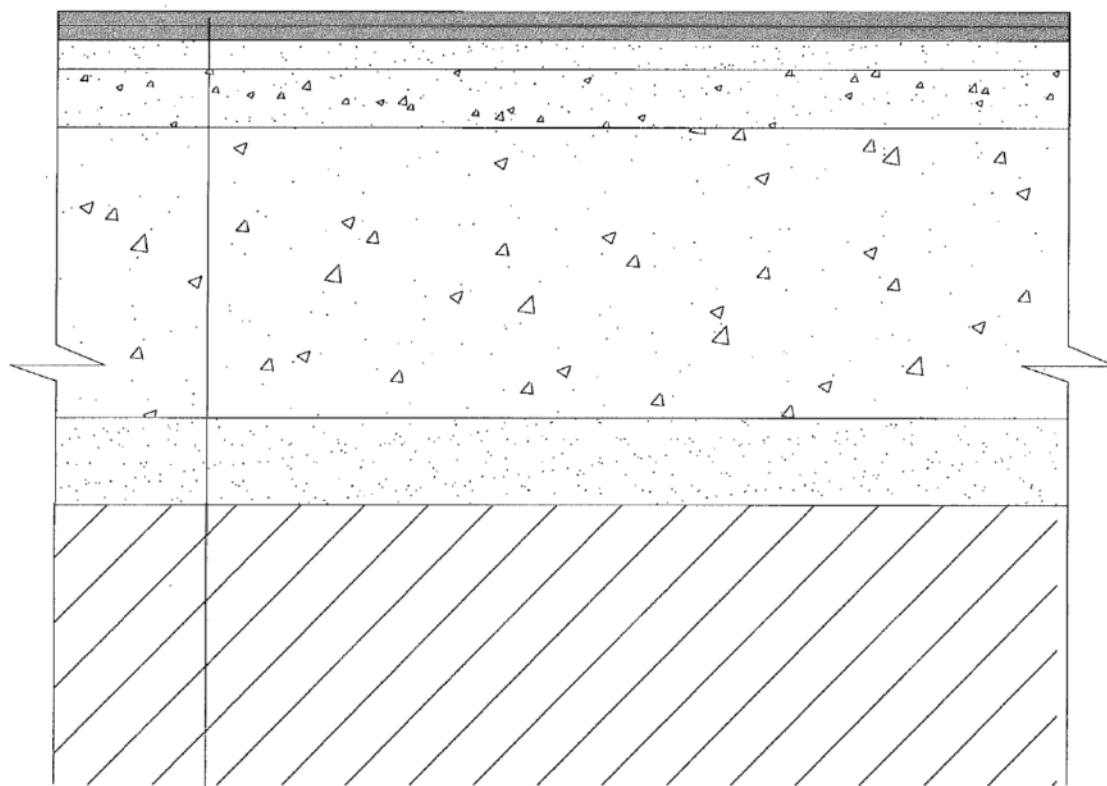


MODULOVÝ POLYPROPYLENOVÝ PERFOROVANÝ VODOPROPUSTNÝ POVRCH S PEVNÝM ZÁMKOVÝM SPOJEM A VLOŽENÝMI DILATAČNÍMI PRVKY O FORMÁTU MODULU MIN. 275X275MM, MAX. 310X310MM MM A MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 13,0MM. POŽADOVÁNO SCHVÁLENÍ DLE EN14877 A CERTIFIKÁT ITF-5.

PŮVODNÍ VRSTVA

Zpracoval :	Radim Koura	[REDACTED]	RADIM KOURA () stavá činnosti ve enská a konzulta ovní odborných o 99, 339 01 K 420 724 058 601
Zodpovědný projektant :	Ing. Drahoslav Koura, ČKAIT č. 0200293 , autorizov		
Investor :	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš	Paré č.:	Stupeň : ZD
Název stavby :	VÝMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZŠ DOBŘÍŠ - II. ETAPA		Datum : 12/2020
Katastrální území : Dobříš	p.č.: 327/7, 348/57, 348/63	Formát : A4	
Objekty :	-	měřítko :	ozn. výkresu:
Název výkresu :	ŘEZ HŘIŠTĚ Č. 2 - NOVÝ STAV	-	D.1.1.6

ŘEZ HŘIŠTI - STÁVAJÍCÍ STAV

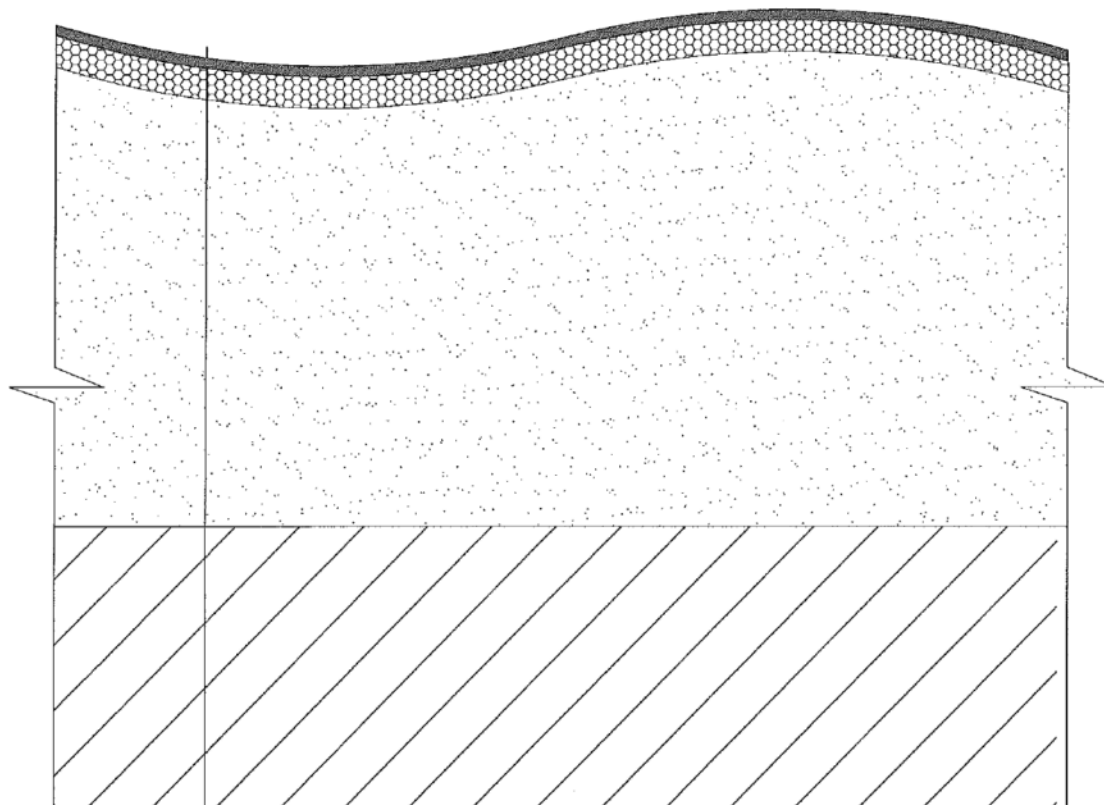

- TARTANOVÝ POVRCH TL. 13 MM
- DRENÁŽNÍ ASFALT STŘEDNĚZRNNÝ - TL. 40 MM
- DRENÁŽNÍ ASFALT HRUBOZRNNÝ - TL. 50 MM
- STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ ZE ŠTĚRKOPÍSKU - TL. 250 MM
PŮVODNÍ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

Zpracoval :	Radim Koura	[REDACTED]	RADIM KOURA (S) Činnost v oblasti a konzultace v odborných oblastech tel.: +420 724 058 8
Zodpovědný projektant :	Ing. Drahoslav Koura, ČKAIT č. 0200293 , autorizovaný stavitel pro pozemní stavby		
Investor :	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš	Paré č.:	Stupeň : ZD
Název stavby :	VÝMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZŠ DOBŘÍŠ - II. ETAPA		Datum : 12/2020
Katastrální území : Dobříš	p.č.: 327/7, 348/57, 348/63	Formát : A4	
Objekty :	-	měřítka :	ozn. výkresu: D.1.1.4
Název výkresu :	ŘEZ HŘIŠTI - STÁVAJÍCÍ STAV		-

STÁVAJÍCÍ TARTANOVÉ HRŠTĚ


1


25x13 m

2

26x15 m

Zpracoval :	Radim Koura	Stručně : ZD
Zodpovědný projektant :	Ing. Drahošlav Koura, ČKAIT č. 02200293 , au	Datum : 12/2020
Investor :	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 265 01 Dobříš	Formát : A3
Název stavby :	VÝMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZŠ DOBŘÍŠ - II. ETAPA	číslo výkresu : D.1.12
Katastrální území : Dobříš	p.č. 327/7, 348/57, 348/63	měřítko : -
Objekt :		
Název výkresu :	HRŠTĚ - STÁVAJÍCÍ STAV	

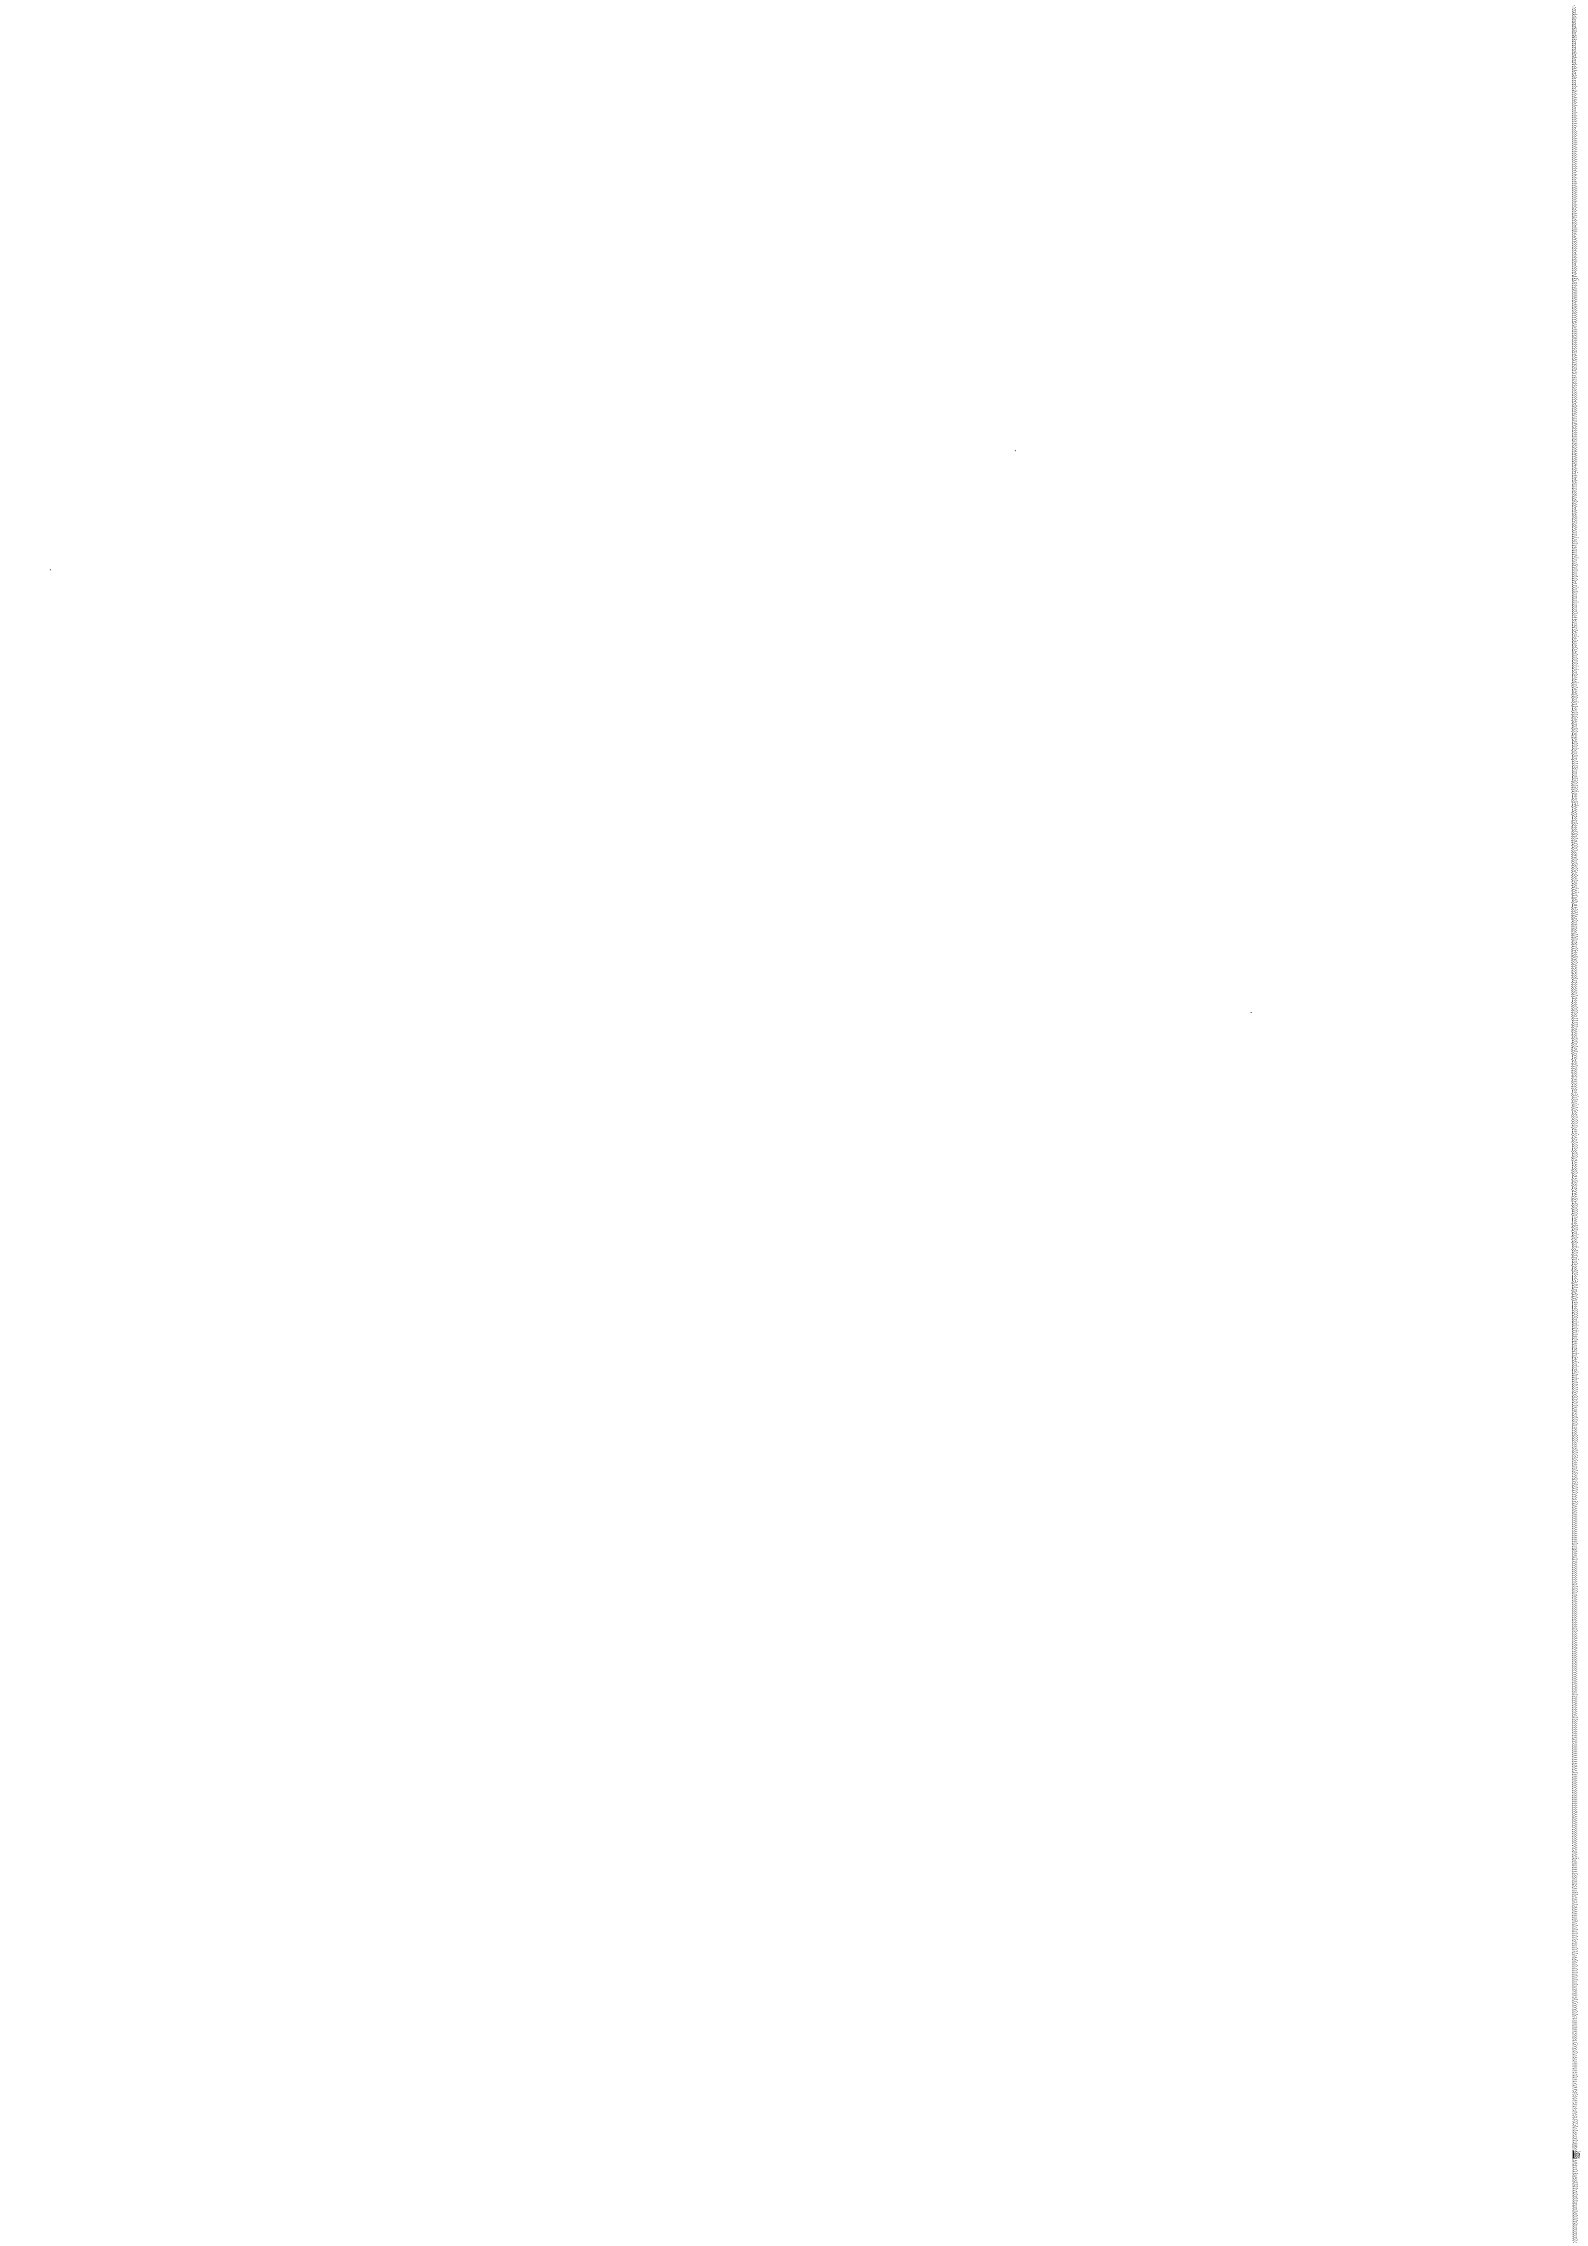

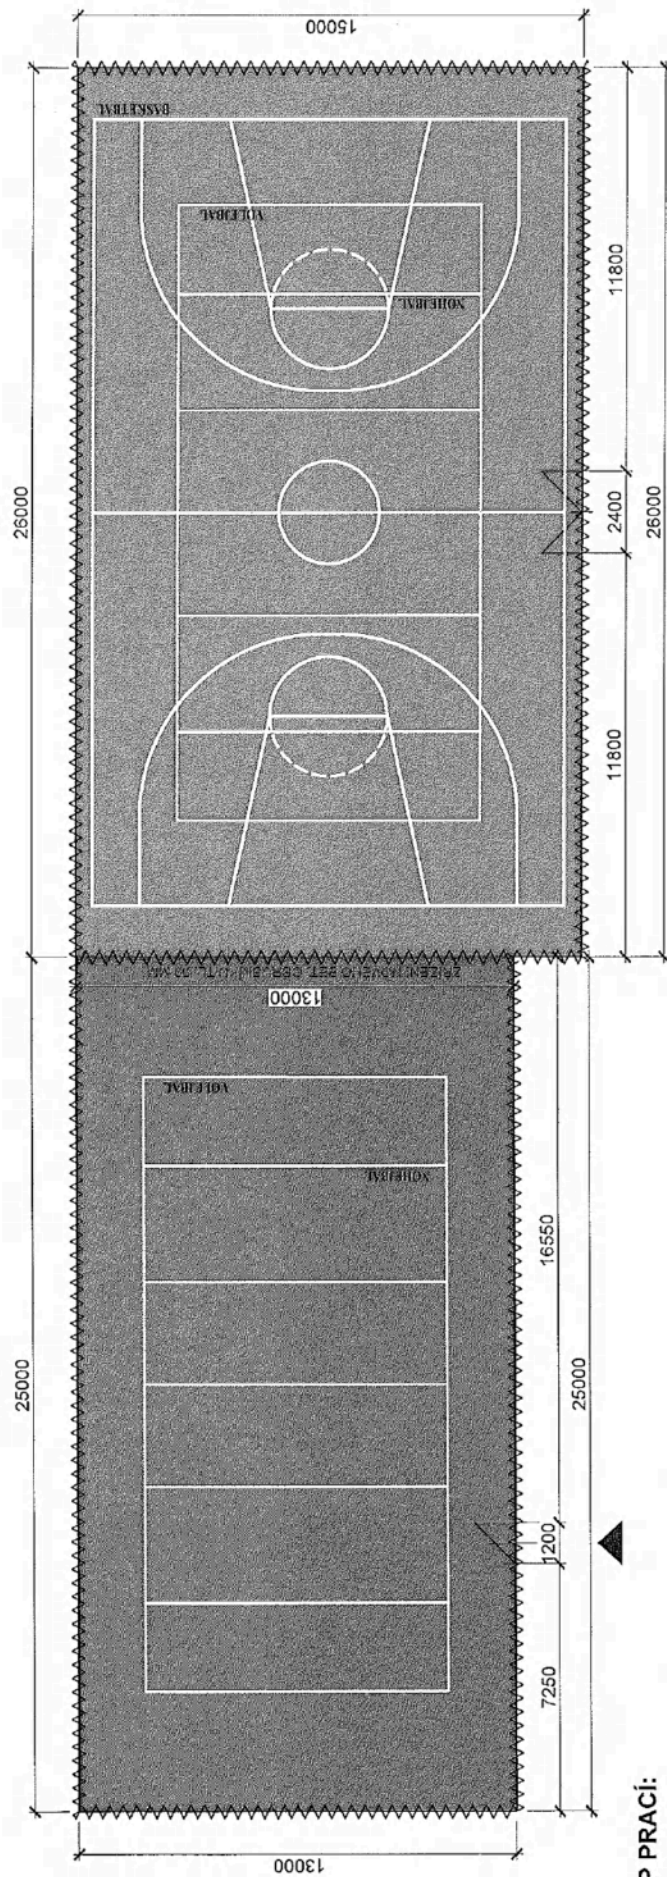

POSTUP PRACÍ:

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TARTANOVÝCH POVRCHŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH SÍTÍ
- OČIŠTĚNÍ OCELOVÝCH SLOUPKŮ
- 3x VRCHNÍ NÁTĚR OCELOVÝCH SLOUPKŮ, b. ZELENÁ
- MONTÁŽ NOVÝCH OCHRANNÝCH PE SÍTÍ OKA 45/45/3 MM
- OSAZENÍ NOVÉHO BET. OBRUBNÍKU MEZI HŘIŠTÍ
- VYROVNÁNÍ POVRCHU DOSAVADNÍCH KRYTŮ ASFALTOVÝM BETONEM
- MONTÁŽ SPORTOVNÍCH POVRCHŮ DLE LEGENDY

LEGENDA POVRCHŮ

HŘIŠTĚ č. 1


- VPICHOVANÝ UMĚLÝ VENKOVNÍ POLYPROPYLENOVÝ SMYČKOVÝ TENISOVÝ A VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ KOBREK S CERTIFIKACÍ PRO TENIS ITF-3. CELKOVÁ TLOUŠŤKA 12MM, ŠÍŘKA ROLE MIN. 4,0MM, HMOTNOST KOBERCE CCA 1,5KG/M², MNOŽSTVÍ ZÁSPY KŘEMÍČITÝM PÍSKEM CCA 5KG/M².

HŘIŠTĚ č. 2

- MODULOVÝ POLYPROPYLENOVÝ PERFOROVANÝ VODOPROPUSTNÝ POVRCH S PEVNÝM ZÁMKOVÝM SPOJEM A VLOŽENÝMI DILATAČNÍMI PRVKY O FORMÁTU MODULU MIN. 275X275MM, MAX. 310X310MM MM A MINIMALNÍ TLOUŠŤCE 13,0MM. POŽADOVÁNO SCHVÁLENÍ DLE EN14877 A CERTIFIKÁT ITF-5.

- NOVÉ OPLOCENÍ - OČIŠTĚNÍ A NATŘENÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ OPLOCENÍ, 3x VRCHNÍ NÁTĚR, VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH PE SÍTÍ OKA 45/45/3 MM


Zpracoval :	Radim Koura	Paré č.:	Stupeň : ZD
Zodpovědný projektant :	Ing. Drahošlav Koura	Datum :	12/2020
Investor :	ČKAIT č. 0200293	Formát :	A3
Název stavby :	Město Dobříš, Mířovská ul. 1100/1101	ozn. výkresu:	D.1.1.3
Katastrální území :	Dobříš p.č.: 327/7, 348/57, 348/63	mřížko :	-
Objekty :	-		
Název výkresu :	VÝMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZŠ DOBŘÍŠ - II. ETAPA		
	PŮDORYS HŘIŠTĚ - NOVÝ STAV		

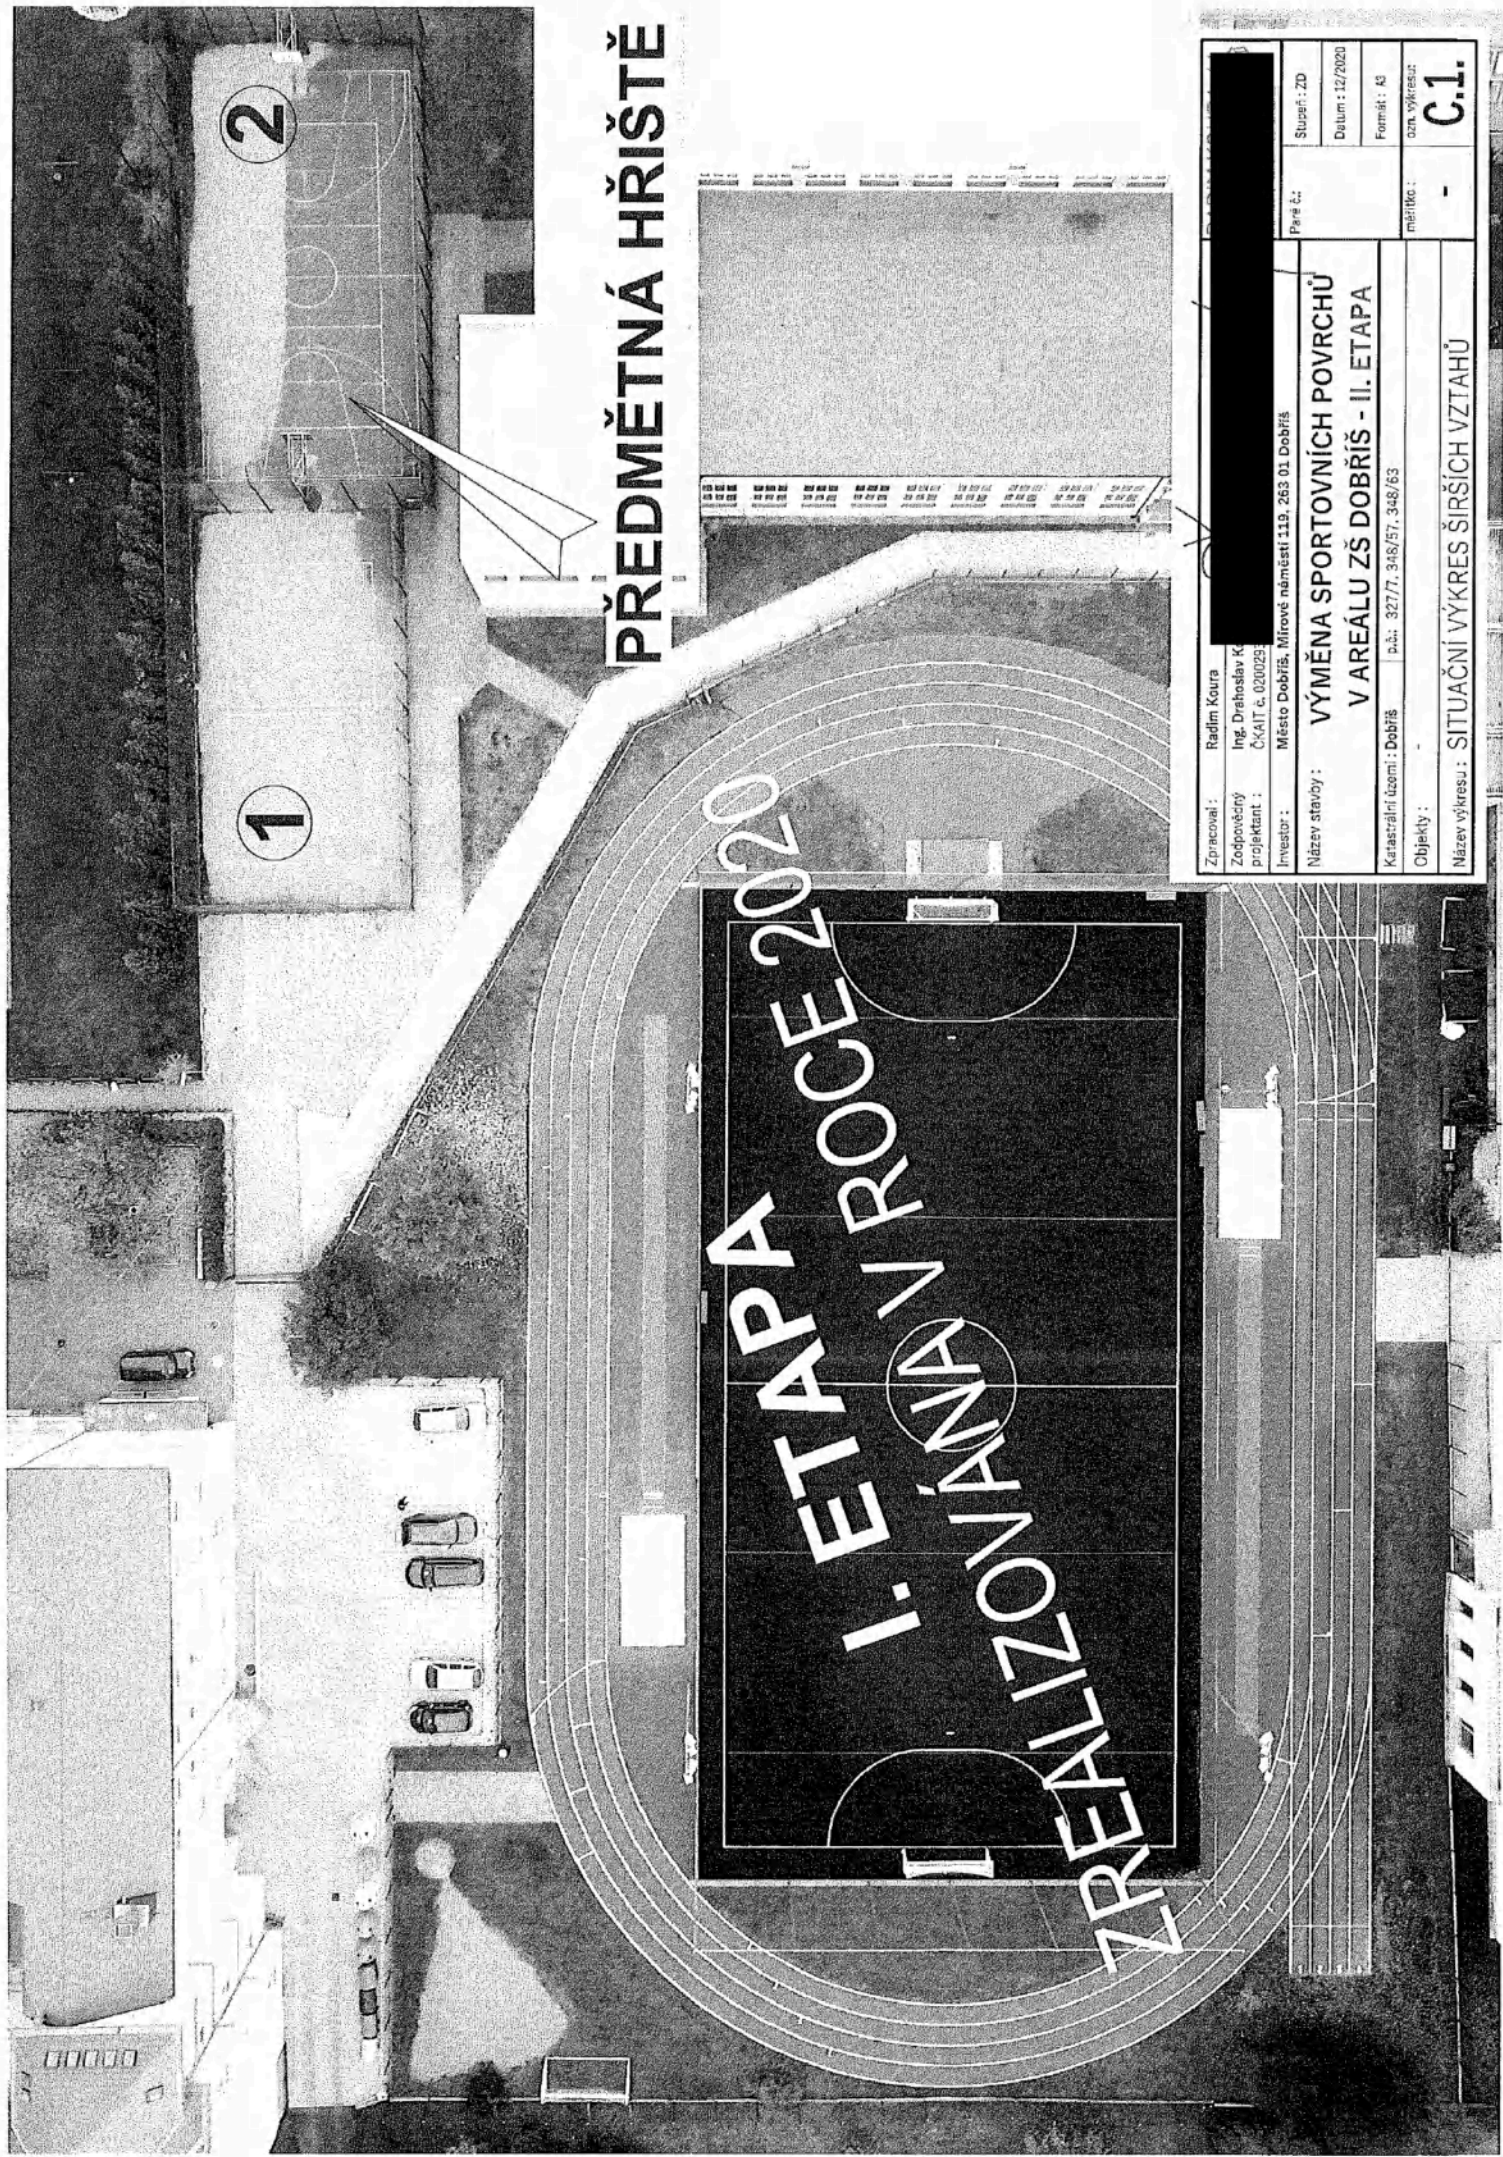


PŘEDMĚTNÁ HRŠTĚ


I. ETAPA ZREALIZOVÁNA V ROCE 2020

Zpracoval:	Radim Koura	Peré č.:		Stupeň: ZD
Zodpovědný projektant:	Ing. Drahošlav K. ČKAIT č. 0200293			Datum: 12/2020
Investor:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 265 01 Dobříš			Formát: A3
Název stavby:	VÝMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZS DOBRÍŠ - II. ETAPA	mřížko:	-	ozn. výkresu: C.1.
Katastrální území: Dobříš	pl.č.: 327/7, 348/57, 348/63			
Objekty:				
Název výkresu:	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			

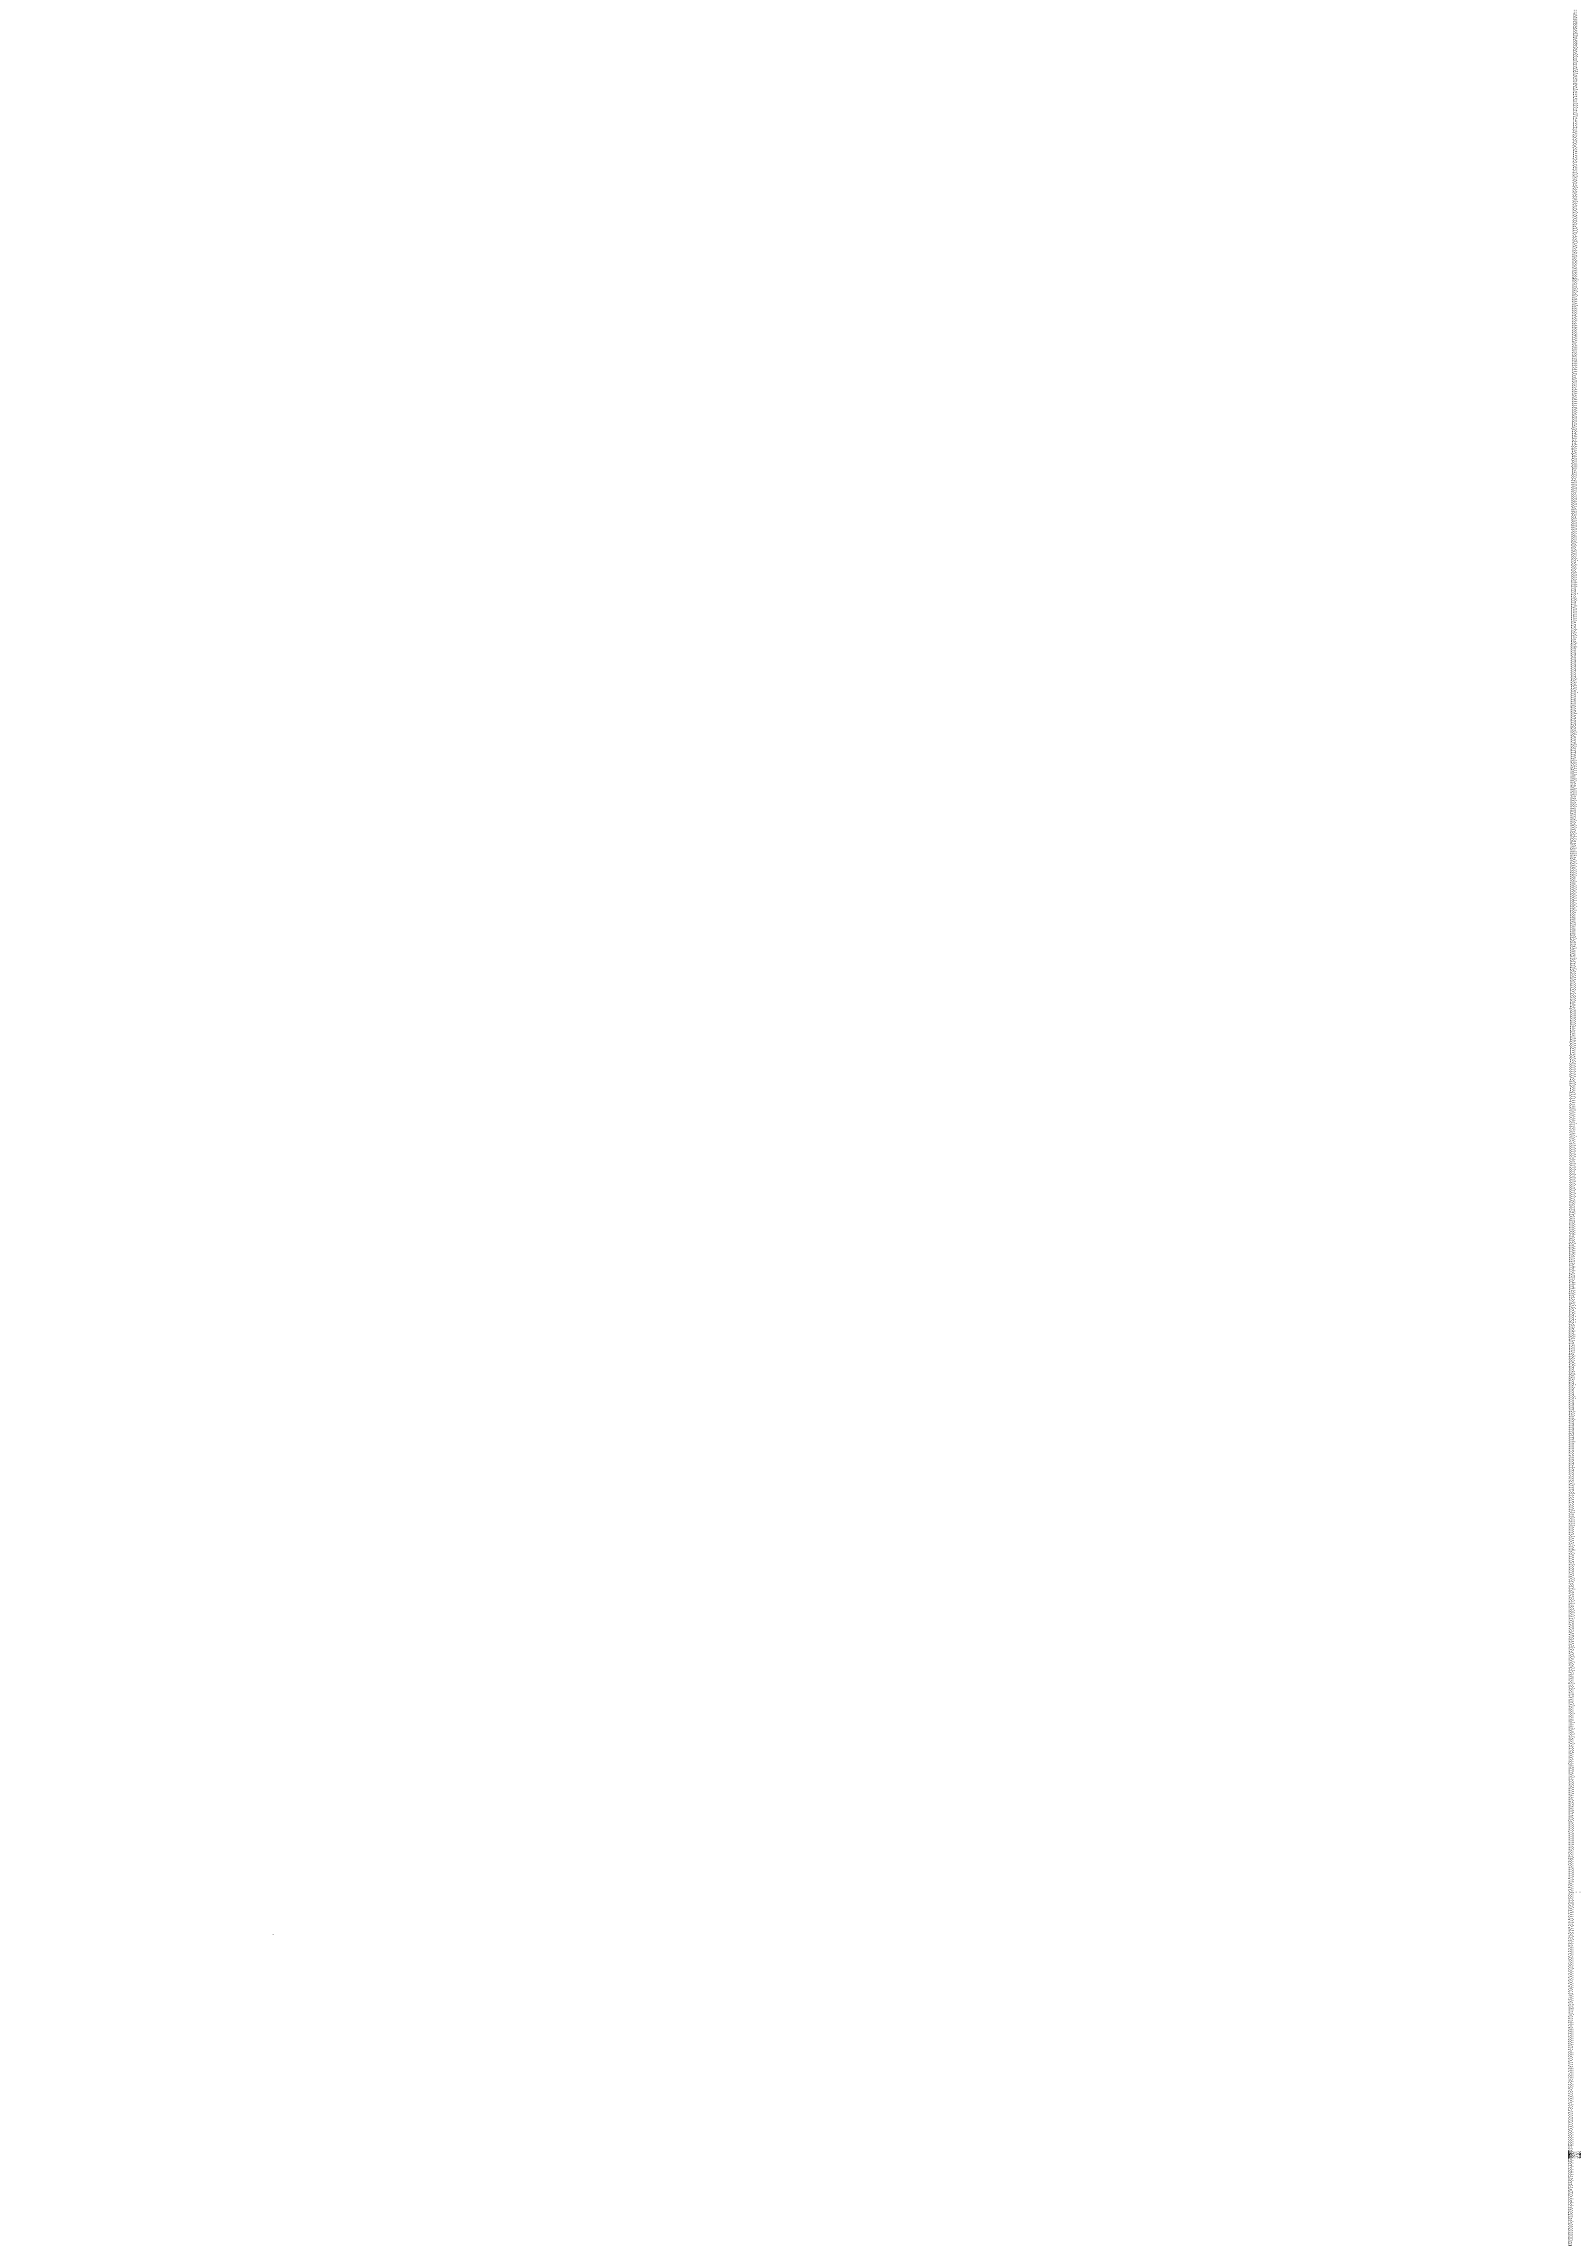

Zpracoval:	Ing. KOURA Z.	Stupeň: ZD	Průřez:
Zodpovědný projektant:	Ing. KOURA Z.	Datum: 12/2009	Formát: A4
Investor:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 255 01 Dobříš	Obj. výkres:	-
Název stavby:	VYMĚNA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ V AREÁLU ZŠ DOBRÍŠ - II. ETAPA	Objekt:	-
Katastrální území: Dobříš	č.ú.: 327/7, 348/57, 348/63	Název výkresu:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Objekt:	-		
			G.2.

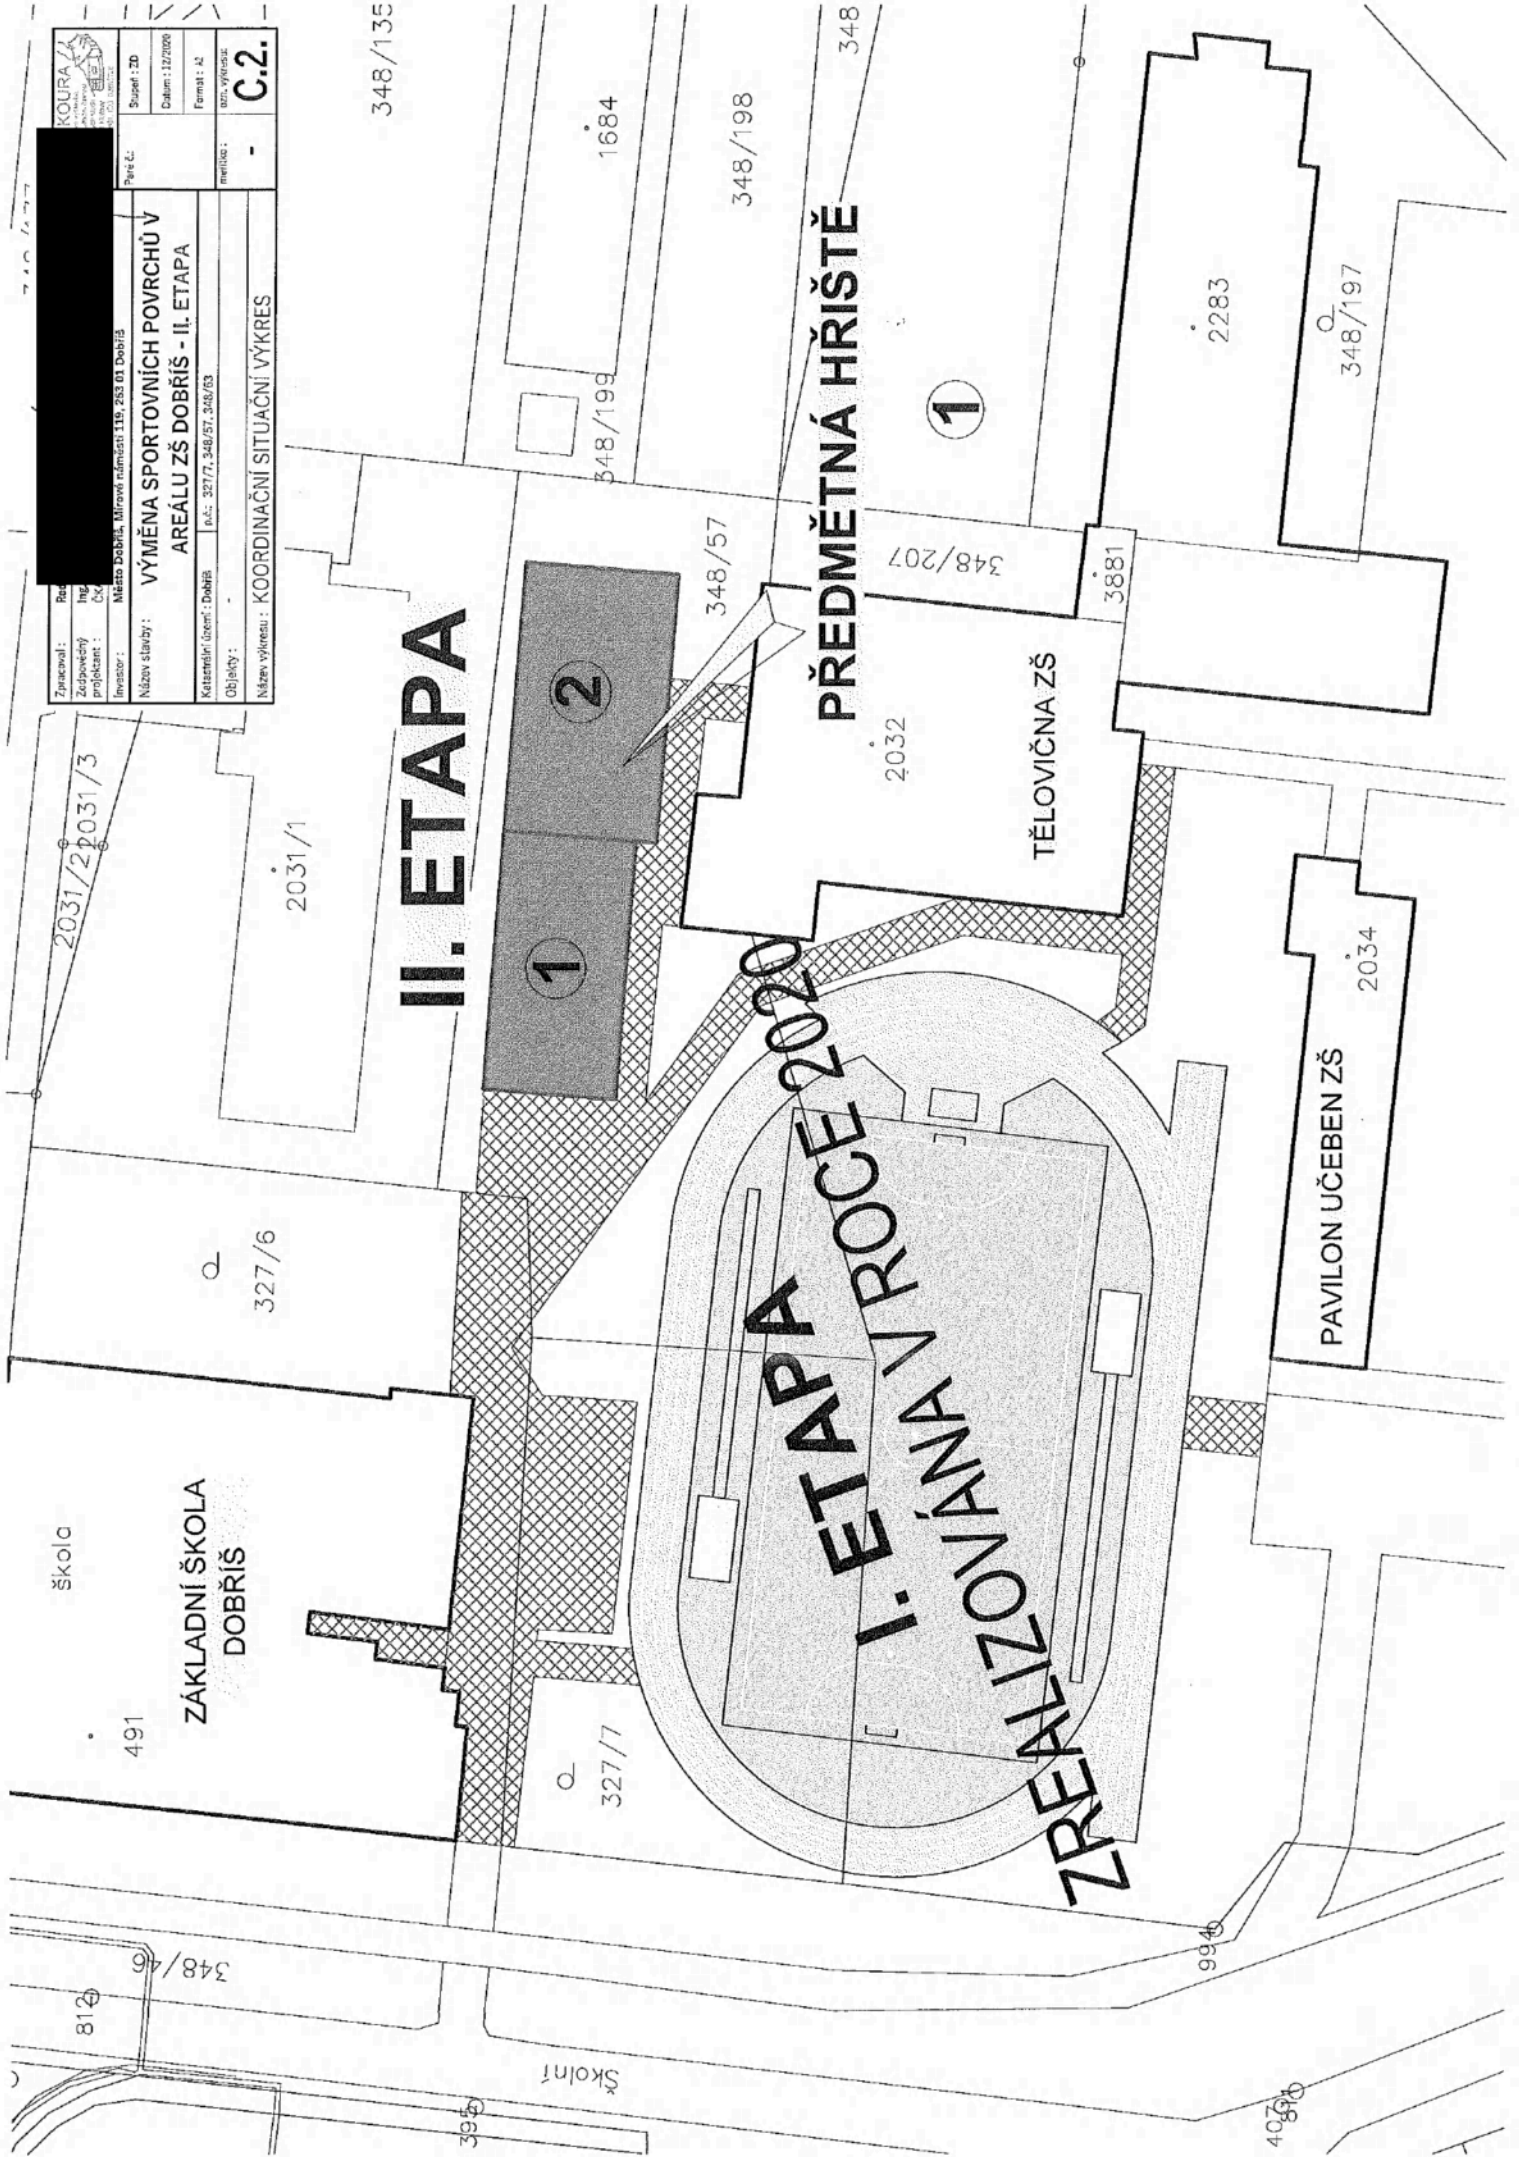

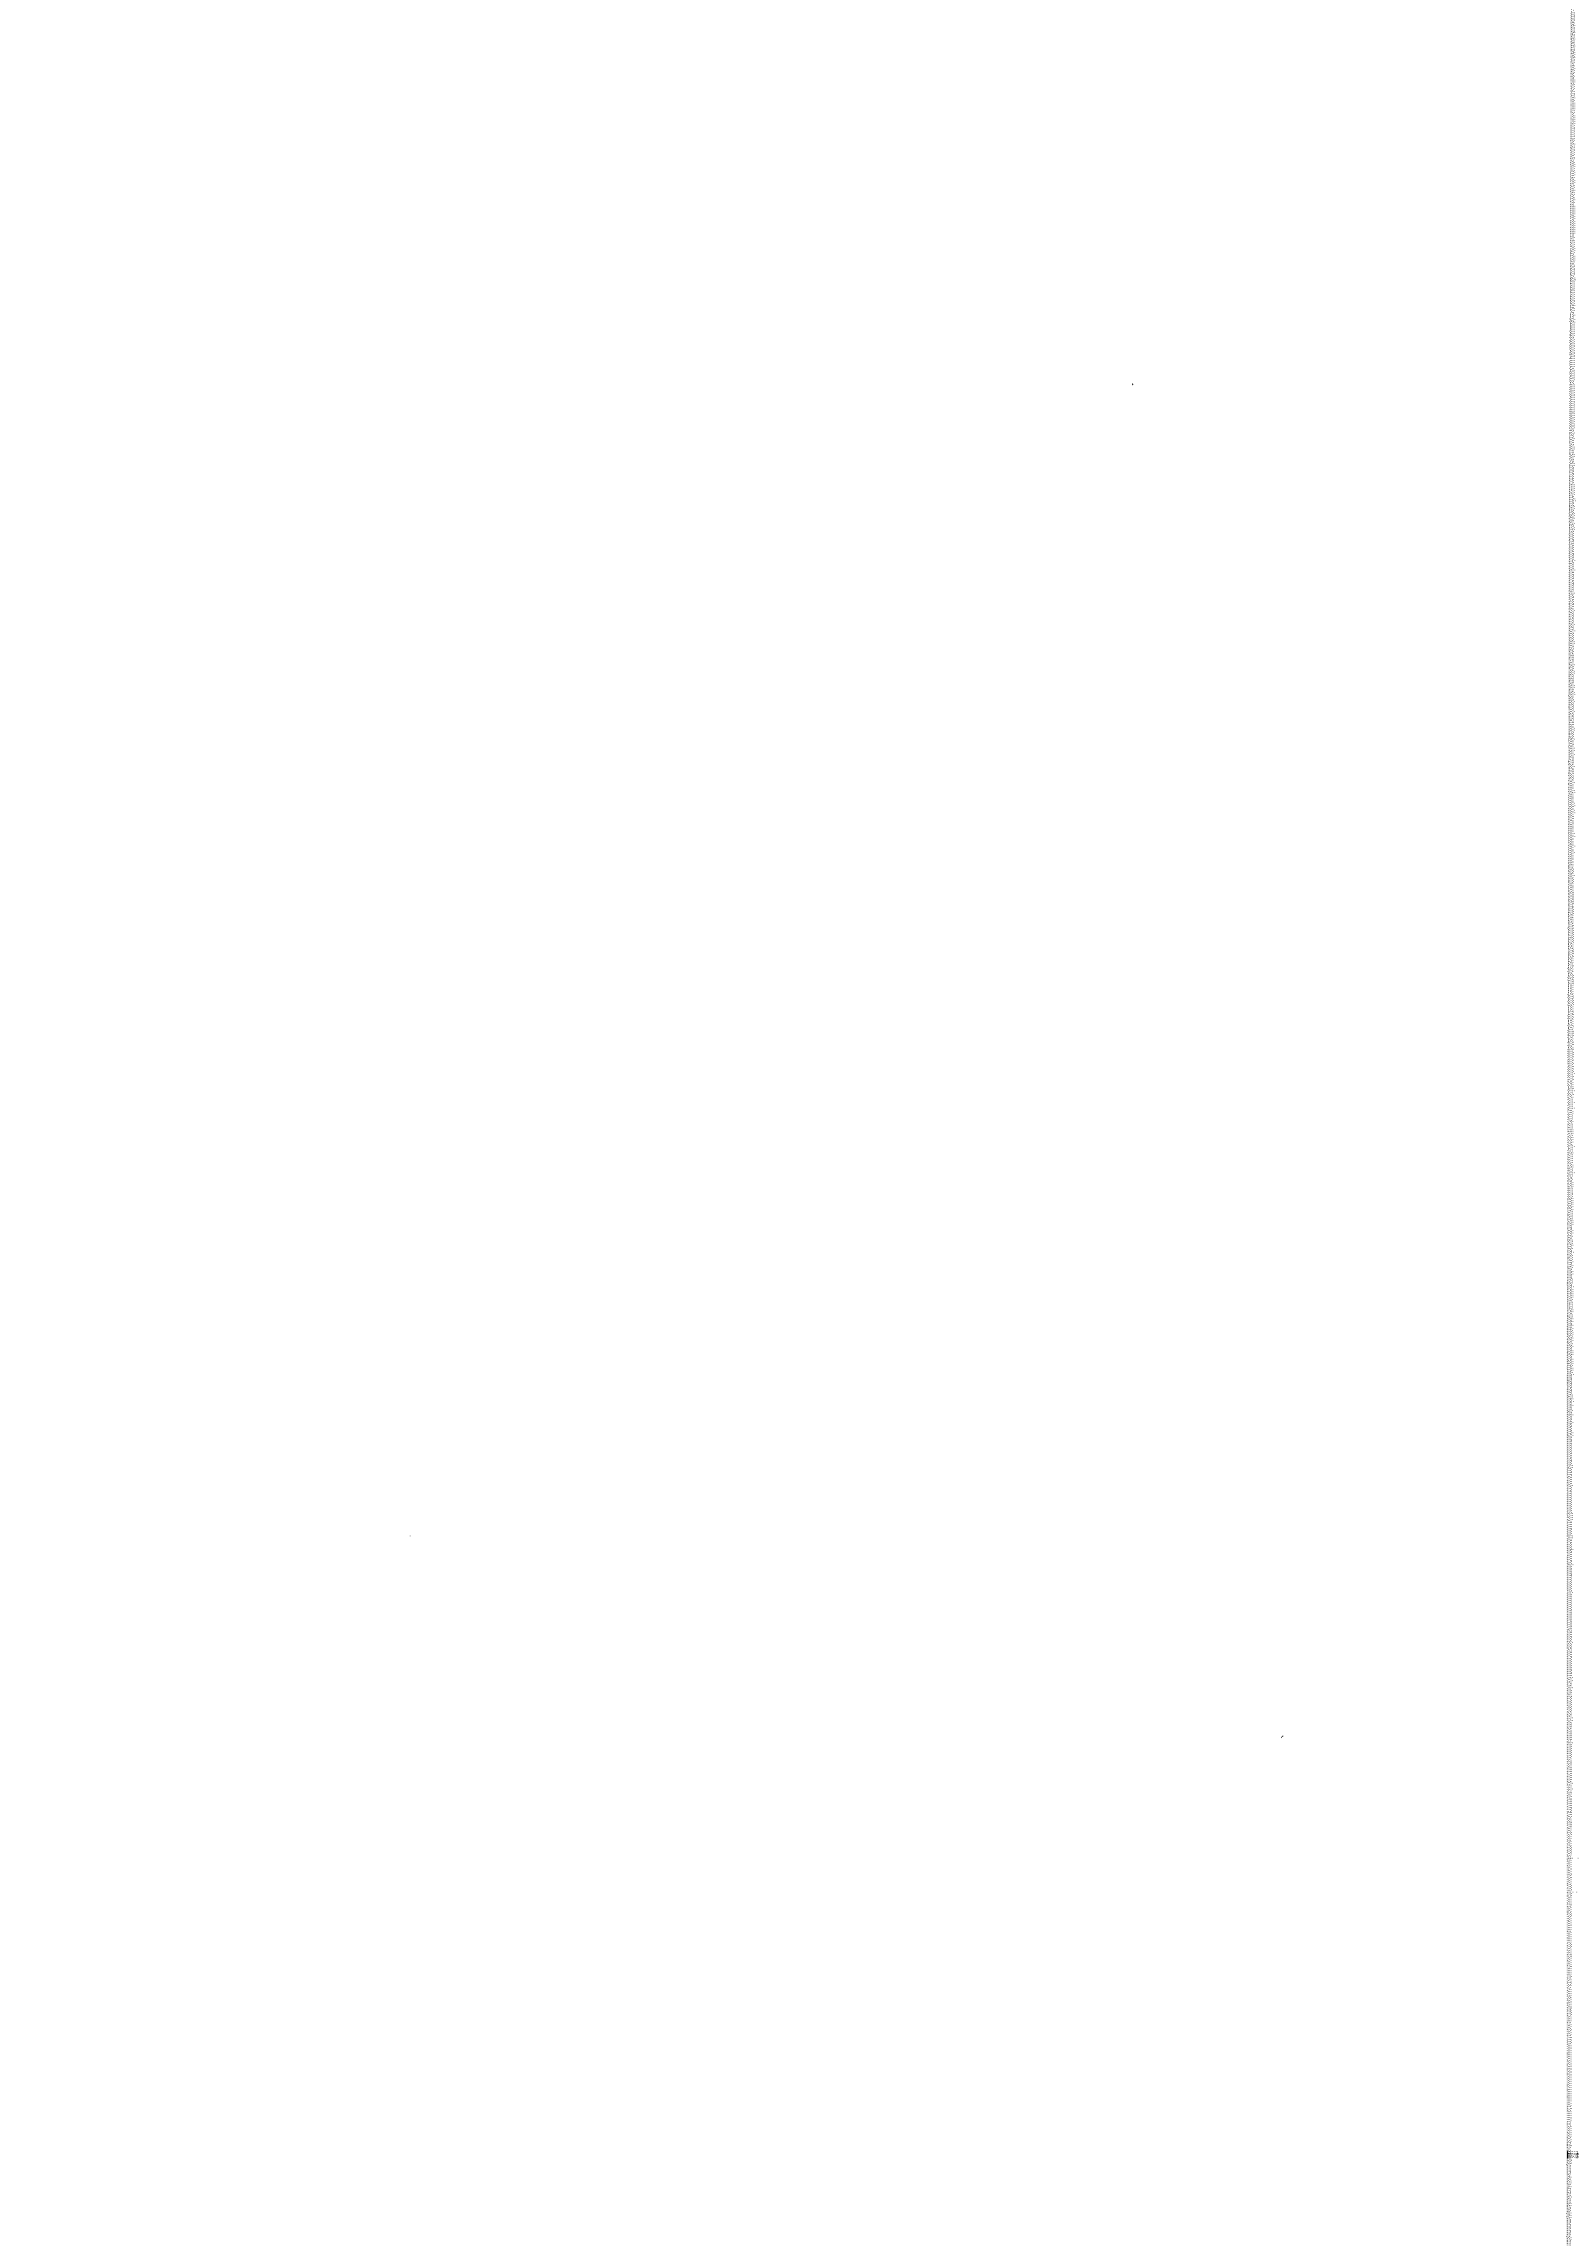

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2020
Stavba: Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II.ETAPA

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.12.2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 085 796,50
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 085 796,50		228 017,27
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 313 813,77
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2020

Stavba: Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II.ETAPA

Místo: Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 085 796,50	1 313 813,77
1	Výměna sportovních povrchů	1 085 796,50	1 313 813,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II.ETAPA

Objekt:

1 - Výměna sportovních povrchů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.12.2020

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 085 796,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 101 496,50	21,00%	231 314,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 317 110,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II.ETAPA

Objekt:

1 - Výměna sportovních povrchů

Místo:

Datum:

01.12.2020

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 085 796,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 085 796,50

1 - Zemní práce

96 525,00

5 - Komunikace pozemní

792 252,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 033,75

997 - Přesun sutě

28 485,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

38 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II.ETAPA

Objekt:

1 - Výměna sportovních povrchů

Místo:

Datum: 01.12.2020

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 085 796,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 085 796,50	
D	1		Zemní práce				96 525,00	
3	K	11312 R	Odstranění tartanu	m2	715,000	135,00	96 525,00	
D	5		Komunikace pozemní				792 252,50	
13	K	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem	m2	71,500	335,00	23 952,50	
5	K	589169 R	Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový tenisový a víceúčelový sportovní koberec s certifikací pro tenis ITF-3. Celková tloušťka 12mm, šířka role min. 4,0m, hmotnost koberce cca 1,5kg/m2, množství zásypu křemičitým pískem cca 5kg/m2., D+M vč. lajn	m2	325,000	1 050,00	341 250,00	
6	K	589179 R	Modulový polypropylénový perforovaný vodopropustný povrch s pevným zámkovým spojem a vloženými dilatačními prvky o formátu modulu min. 275x275mm, max. 310x310mm mm a minimální tloušťce 13,0mm. Požadováno schválení dle EN14877 a certifikát ITF-5. D+M vč. lajn	m2	390,000	1 095,00	427 050,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				130 033,75	
7	K	7090	Demontáž stávajícího ocelového oplocení - sítě	m2	360,000	35,00	12 600,00	
7	K	7091	Ruční obroušení a očištění stávajících nátěrů kovových konstrukcí (sloupků oplocení a osvětlení)	m2	64,250	210,00	13 492,50	
7	K	784248220R	Základní a vrchní nátěr kovových konstrukcí 2 x (sloupky oplocení)	m2	64,250	345,00	22 166,25	
7	K	7092	Síť nylonová 45/45/3 pro sportovní účely včetně doplňků - napínací lana, karabiny	m2	360,000	125,00	45 000,00	
7	K	767911140R00	Montáž oplocení ze sítě v.do 4,0 m,napínací lanka a karabiny	m2	360,000	85,00	30 600,00	
7	K	916561111RT2	Odbourání asfalt krytu a osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s operou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	13,000	475,00	6 175,00	
7	K	9014	Demontáž stávající basketbalové desky a dodávka nové vč. montáže, síťky	ks	2,000	7 850,00	15 700,00	nezpůsobilý výdaj
D	997		Přesun sutě				28 485,25	
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	161,500	10,20	1 647,30	CS ÚRS 2020 01
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,150	333,00	5 377,95	CS ÚRS 2020 01
10	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	14,300	1 480,00	21 164,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,850	160,00	296,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				38 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				38 500,00	
12	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	38 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, 2. etapa“


NABÍDKOVÁ CENA:

Celkem bez DPH	1.085.596,75 Kč
DPH	227.975,32 Kč
Celkem s DPH	1.313.572,07 Kč

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE:

OBCHODNÍ JMÉNO:	PRECOL s.r.o.
SÍDLO:	294 74 Předměřice nad Jizerou 74
IČO:	26461935
DIČ:	CZ26461935
Telefon, e-mail:	731 114 258, pavel.juza@precol.cz
Osoba oprávněná jednat za dodavatele, včetně funkce	Ing. Pavel Jůza, jednatel společnosti

V Předměřicích n.Jiz. dne 23.06.2021

Ing. Pavel Jůza
jednatel PRECOL s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2020
Stavba: Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II.ETAPA

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.12.2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 085 596,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 085 596,75	227 975,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 313 572,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2020

Stavba: Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II.ETAPA

Místo: Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 085 596,75	1 313 572,07
1	Výměna sportovních povrchů	1 085 596,75	1 313 572,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II. ETAPA

Objekt:

1 - Výměna sportovních povrchů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.12.2020

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 085 596,75
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 085 596,75	21,00%	227 975,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 313 572,07
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II.ETAPA

Objekt: 1 - Výměna sportovních povrchů

Místo: Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 01.12.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 085 596,75
HSV - Práce a dodávky HSV	1 085 596,75
1 - Zemní práce	94 380,00
5 - Komunikace pozemní	758 972,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	157 908,75
997 - Přesun sutě	34 335,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš - II.ETAPA

Objekt:

1 - Výměna sportovních povrchů

Místo:

Datum: 01.12.2020

Zadavatel: Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 085 596,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 085 596,75	
D		1	Zemní práce				94 380,00	
3	K	11312 R	Odstranění tartanu	m2	715,000	132,00	94 380,00	
D		5	Komunikace pozemní				758 972,50	
13	K	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem	m2	71,500	415,00	29 672,50	
5	K	589169 R	Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smýčkový tenisový a víceúčelový sportovní koberec s certifikací pro tenis ITF-3. Celková tloušťka 12mm, šířka role min. 4,0m, hmotnost koberce cca 1,5kg/m2, množství zásyvu křemičitým pískem cca 5kg/m2., D+M vč. lajn	m2	325,000	990,00	321 750,00	
6	K	589179 R	Modulový venkovní polypropylénový povrch s dvouúrovňovým mřížkovým rastrem o formátu modulu min. 250x250mm, max. 310x310mm a minimální tloušťce 15,0mm. Odpružení povrchu je dáno spodním systémem ohebných jehliček – minimálně 35bodů/dm2. Povrch je vyroben ze 100% recyklovatelného UV stabilizovaného polypropylénu. Povrch je schválen dle EN 14877 a je certifikován na základní míčové sporty basketbal, házená, volejbal, tenis aj., D+M vč. lajn	m2	390,000	1 045,00	407 550,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				157 908,75	
7	K	7090	Demontáž stávajícího ocelového oplocení - sítě	m2	360,000	32,00	11 520,00	
7	K	7091	Ruční obroušení a očištění stávajících nátěrů kovových konstrukcí (sloupků oplocení a osvětlení)	m2	64,250	225,00	14 456,25	
7	K	784248220R	Základní a vrchní nátěr kovových konstrukcí 2 x (sloupky oplocení)	m2	64,250	350,00	22 487,50	
7	K	7092	Sít' nylonová 45/45/3 pro sportovní účely včetně doplňků - napínací lana, karabiny	m2	360,000	145,00	52 200,00	
7	K	767911140R00	Montáž oplocení ze sítě v.do 4,0 m,napínací lanka a karabiny	m2	360,000	100,00	36 000,00	
7	K	916561111RT2	Odbourání asfalt krytu a osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	13,000	465,00	6 045,00	
7	K	9014	Demontáž stávající basketbalové desky a dodávka nové vč. montáže, sít'ky	ks	2,000	7 600,00	15 200,00	
D		997	Přesun sutě				34 335,50	
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	161,500	15,00	2 422,50	CS ÚRS 2020 01
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,150	345,00	5 571,75	CS ÚRS 2020 01
10	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	14,300	1 800,00	25 740,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,850	325,00	601,25	CS ÚRS 2020 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00	
12	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2020 01