



OBJEDNÁVKA

Číslo: 77 / 2021

Vyřizuje: 

Dodavatel:

INVESTTEL, s.r.o.
Průmyslová 824/II
339 01 Klatovy

Objednatel:

Klatovská nemocnice, a. s., a.s.
Plzeňská 929
339 01 Klatovy



IČ: 263605275
DIČ: CZ699005333


Předmětem objednávky je : výměna kabelového vedení VO mezi sloupy 45 a 47 / AREÁL /

Předpokládaná cena objednávky : 192 255,69,- Kč s DPH

Objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích, jedna je určena pro dodavatele a druhá pro objednatele.

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky s uvedením předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Potvrzení věcné správnosti:		Dne: 1.7.2021	Podpis:
Vyjádření vedoucího technického oddělení:		Dne: 1.7.2021	Podpis:
Místopředseda představenstva:	Ing. Ondřej Provalil, MBA	Dne:	Podpis:

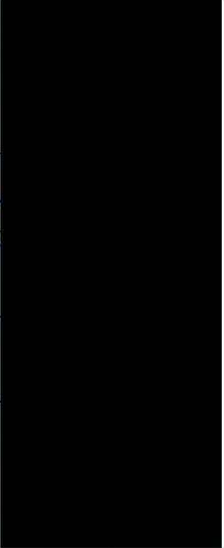

INVESTTEL

s.r.o. Klatovy



Průmyslová 824/2
339 01 Klatovy

www.investtel.cz

Klatovy, nemocnice - Výměna kabelového vedení mezi sloupy 45 a 47

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
		Stará vrátnice						
		11 Přípravné a přidružené práce						
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2					
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2					
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2					
4	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m					
5	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2					
		31 Zdi podpěrné a volné						
6	311101213R00	Vytvoření prostupu do základu stávajícího stožáru	ks					
		56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
7	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 po zhutnění tloušťky 30 cm	m2					
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2					
		57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch						
9	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2					
10	577161224R00	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2					
11	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3					
		M21 Elektromontáže						
12	211220101R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8-10 mm	m					
13	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg					
14	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m					
15	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m					
	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m					
		Trubka KOPOFLEX pr.50	m					
		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus					

19	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus
21	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus
22	35443105	Svorka připojovací SP	kus
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
23	220890301R00	Oživení, zapojení	hod.
24	220890202R00	Revize	kus
M46 Zemní práce při montážích			
25	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m
26	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m
27	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m
28	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m
29	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t
30	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t
31	460921102R00	Geodetické zaměření	kus
S Přesuny sutí			
32	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t
S0 Přesuny sutí			
33	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t
34	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t

Cena celkem bez DPH

158 889,00 Kč

DPH 21%

33 366,69 Kč

Cena celkem vč.DPH

192 255,69 Kč

V Klatovech
30.6.2021

Vypracoval:

INVEST TEL s.r.o.